


Maße nach DIN 18 101

Die Maßabhängigkeiten der DIN 18 101 führen dazu, dass das Futteraußenmaß inkl. Bandtasche eine Maueröffnung von Baurichtmaß +10mm benötigt, gemäß Wandbauart mit Fugen.

Moralt Türen werden für Wandarten mit Fugen hergestellt. Bei Wandarten ohne Fugen (z.B. Ständerwände) muss bauseits Platz geschaffen werden für die rückseitig überstehenden Bandtaschen.

Höhenmaße

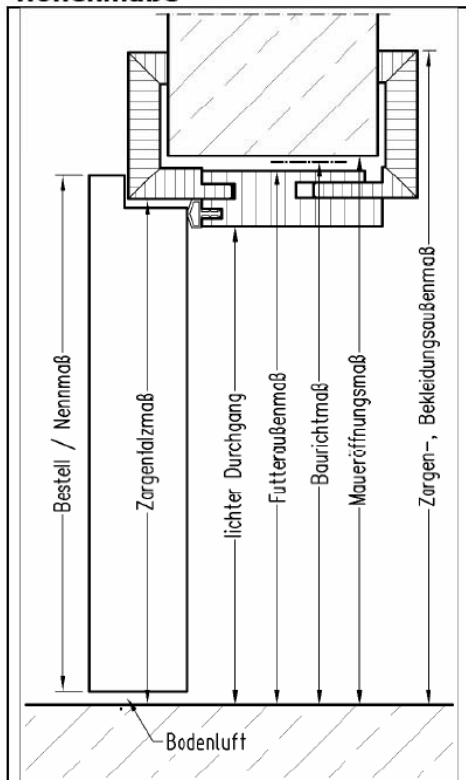

Höhenmaße

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Nennmaß oder Bestellmaß	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß	Futteraußenmaß	lichtes Durchgangsmaß
1875	1880	1860	1858	1917	1869	1846
2000	2005	1985	1983	2042	1994	1971
2125	2130	2110	2108	2167	2119	2096
2250	2255	2235	2233	2292	2244	2221

Breitenmaße einflügelig

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Nennmaß oder Bestellmaß	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß	Futteraußenmaß	lichtes Durchgangsmaß
625	635	610	591	711	615	569
750	760	735	716	836	740	694
875	885	860	841	961	865	819
1000	1010	985	966	1086	990	944
1125	1135	1110	1091	1211	1115	1069
1250	1260	1235	1216	1336	1240	1194

Breitenmaße einflügelig



Maße nach DIN 18 101

Wanddicken:

MORALT Zargen werden passend für folgende Wanddicken (in mm) hergestellt:

80 100 125 145 165 185 **205** 240 255 **270** 290 310 **330** 490


Ab 495 mm wird die Zarge mit eckigem, mittig geteiltem Futterbrett geliefert.

Mit der beiliegenden Feder entsteht bei dem Zusammenstecken der Teile eine Schattennut.

Das Bekleidungsprofil wird analog der jeweiligen Oberfläche der Montagezarge ausgeführt (siehe Register G3.1).

Festlegung der Schlagrichtung nach DIN 107

(ausgehend von der Türfläche, auf der die Bänder zu sehen sind)

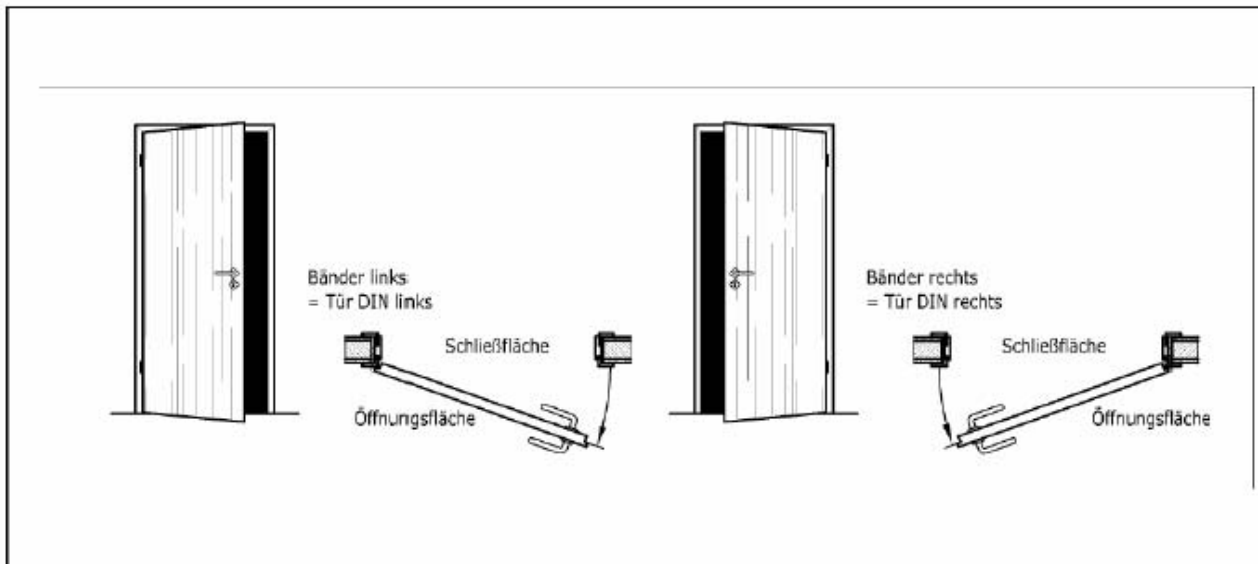

Andere Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch für:


Öffnungsfläche:

- Bandseite
- Überschlagseite
- Öffnungsseite

Schließfläche:

- Bandgegenseite
- Falzseite
- Schließseite

MORALT Zarge M6; mit gerundetem Futterbrett

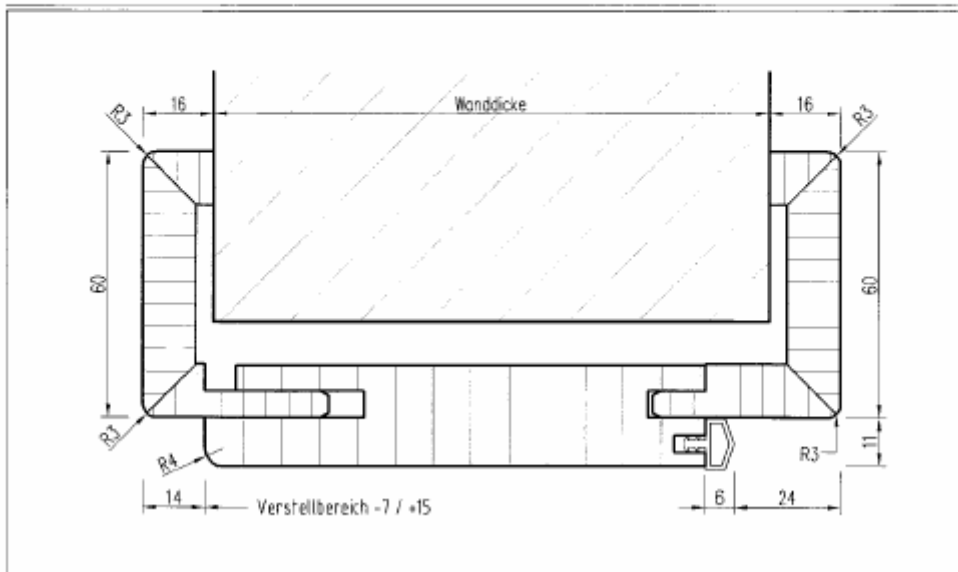

Oberflächen:

Siehe Blatt 1.1

Wanddicke:

Ab 80 mm

Verstellbereich:

Ab WD 100 mm – 7 / + 15 mm
WD 80 mm – 0 / + 20 mm

Falzmaß:

11 x 24 mm, passend für Normtüren

Bekleidungen:

16 x 60 mm, gerundet mit Radius 3mm

Futterbrett:

Gerundet mit Radius 4mm

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

Schließblech:

U-Winkelschließblech 170 x 28 x 8mm, für zweitourige
Schließung, mit Kunststofftasche

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF
zur Tragfähigkeit von Bandtaschen und
Bändern beachten Sie bitte unsere Empfehlungen
im Register G4

Eckverbindung:

Durchgeschnittene Gehrung, Doppelaxzenter in der
Bekleidung, Lamello und Klammer am Futterbrett

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe M

Maße:

Siehe Register G1

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- normal und raumhoch
- mit Seiten- und/oder Oberlicht
- maximales Nennmaß 2915 x 2926mm
- mögliche Bekleidungsbreiten 60, 80 mm
- Sonderwandstärken ab 50mm auf Anfrage möglich

Hinweis:

Zubehörteile wie Kämpfer oder Blenden von Schiebetür-
zargen haben keine gerundeten Kanten.

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und
der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.
(siehe auch Register A3.1)