
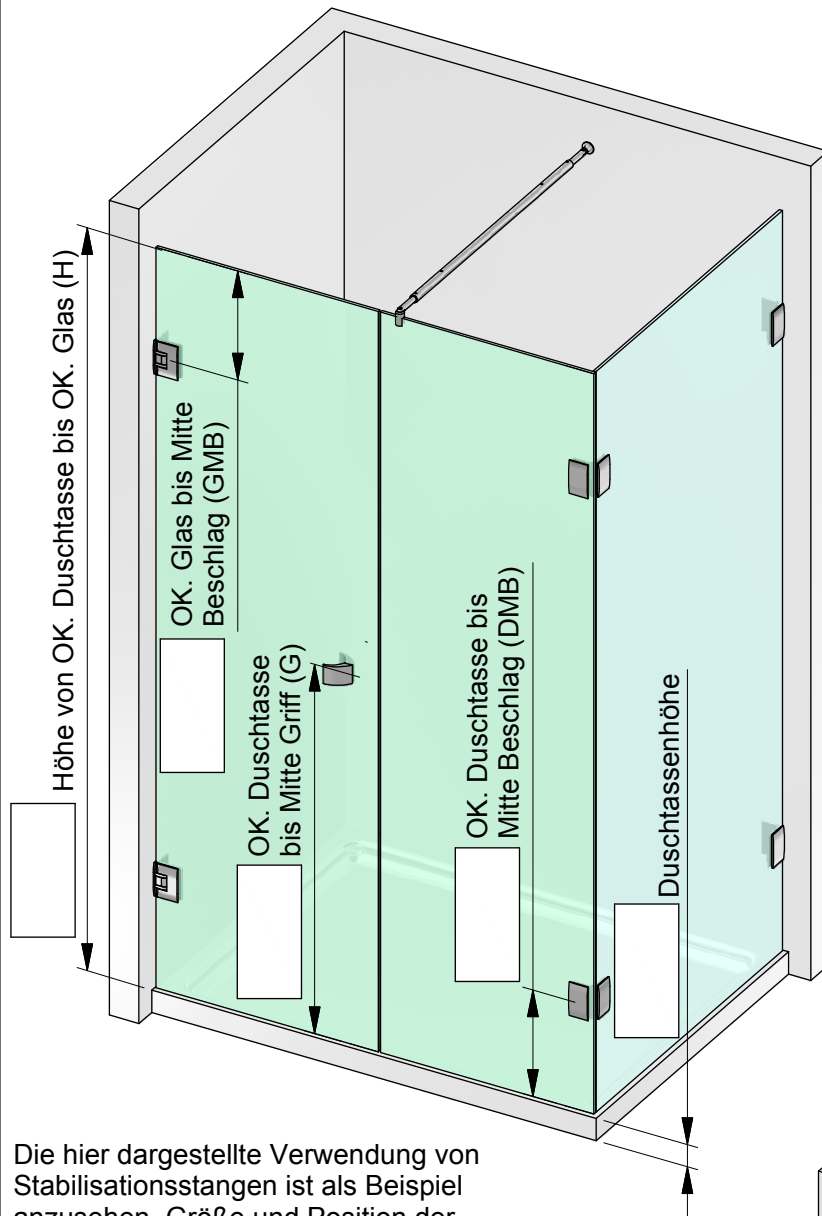


Zur Anwendung mit:
8406 oder 8408Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne**Pontere**Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

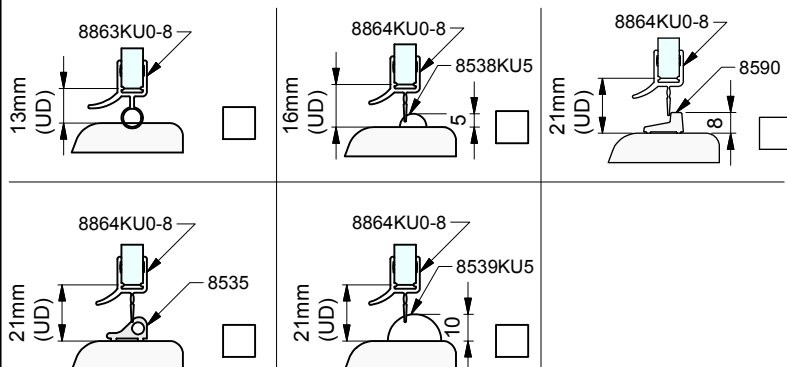

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
☐ MS10 (mattverchromt)
☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

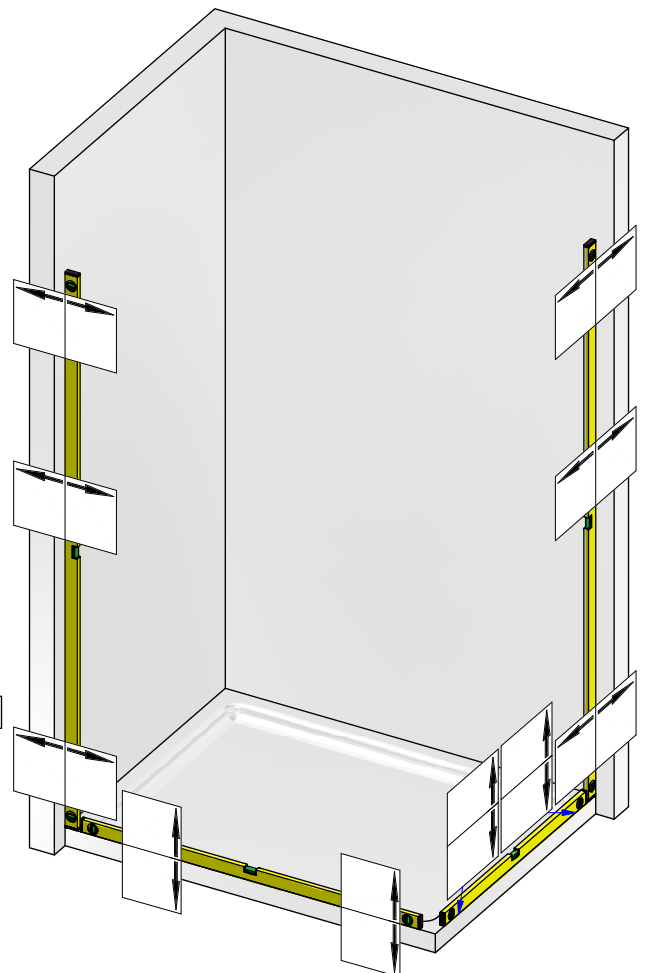


Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche



ohne Dichtprofil

Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche



ohne Dichtprofil

WEM2
(15mm)

3

☐ 8430MS
oder
☐ 8418MS

8421MS

Seitenteilbreite (SB2)
= DTT-WEM1-14mm

Duschtassentiefe (DTT)
in mm

3

3

Türbreite (TB)
in mm

X

Seitenteilbreite (SB1) =
DTB-WEM2-TB-3mm-X


Duschtassenbreite (DTB)
in mm

WEM1
(15mm)

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8856KU0-8


X= 6 mm



6

b) mit Dichtprofil 8857KU0-8


X= 6 mm



6

c) mit Dichtprofil 8850KU0-8


X= 20 mm



20

d) mit Dichtprofil 8852KU0-8


X= 25 mm



25

e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm



3

ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser
Anwendung ausreichend ausgesteift sein!





Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

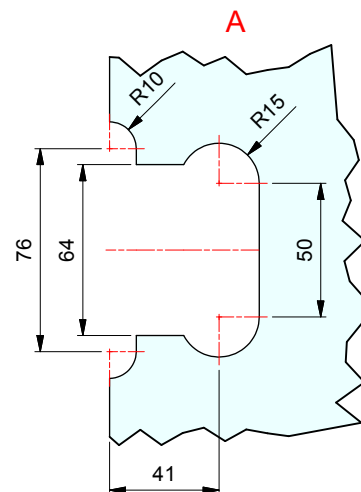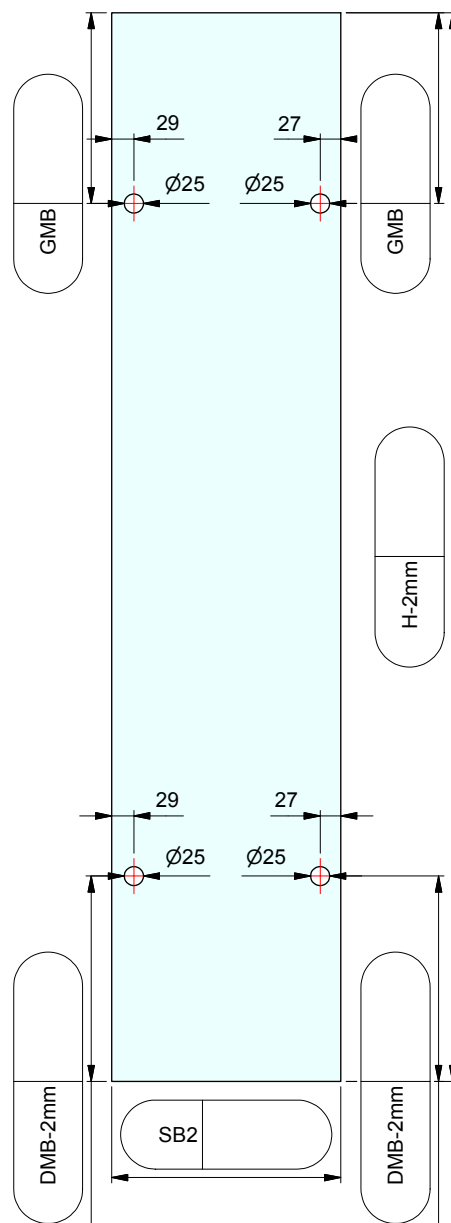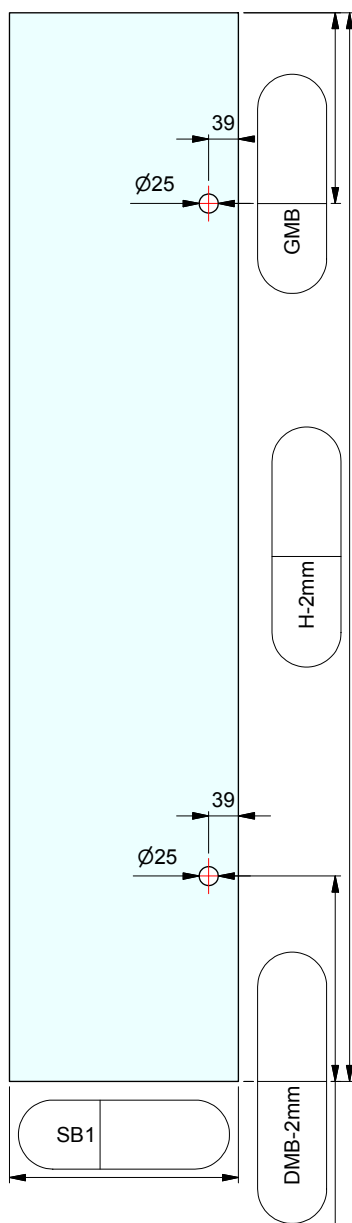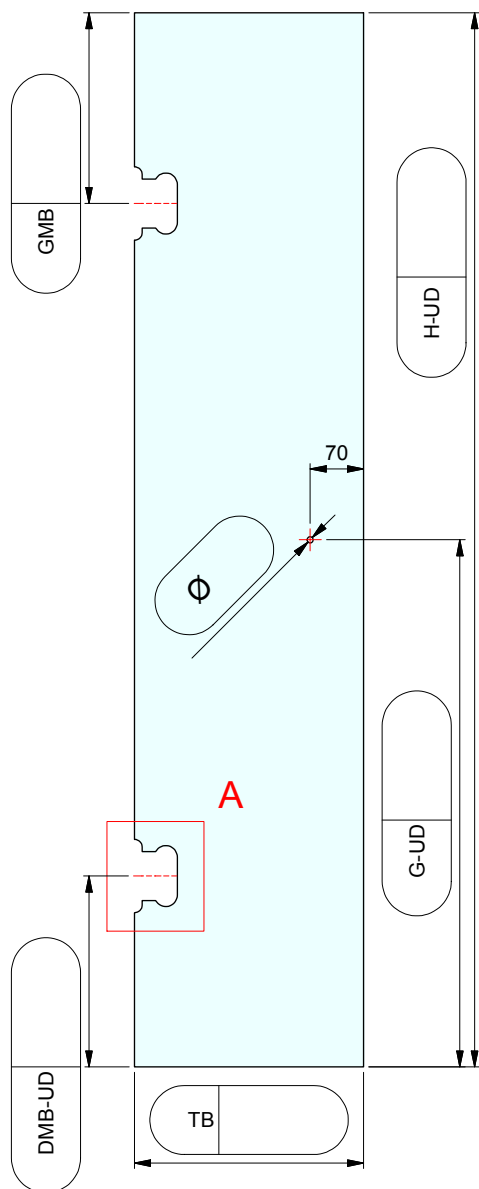Für Anwendung mit Beschlag: **8406 oder 8408**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.