# AUFMASS zu Set-Nr. 1-210

| Zur Anwendung mit: | Dichtprofil-Beschlagseite: |
|---|---|
| 8400 | 8857KU-8 |

Pontere

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

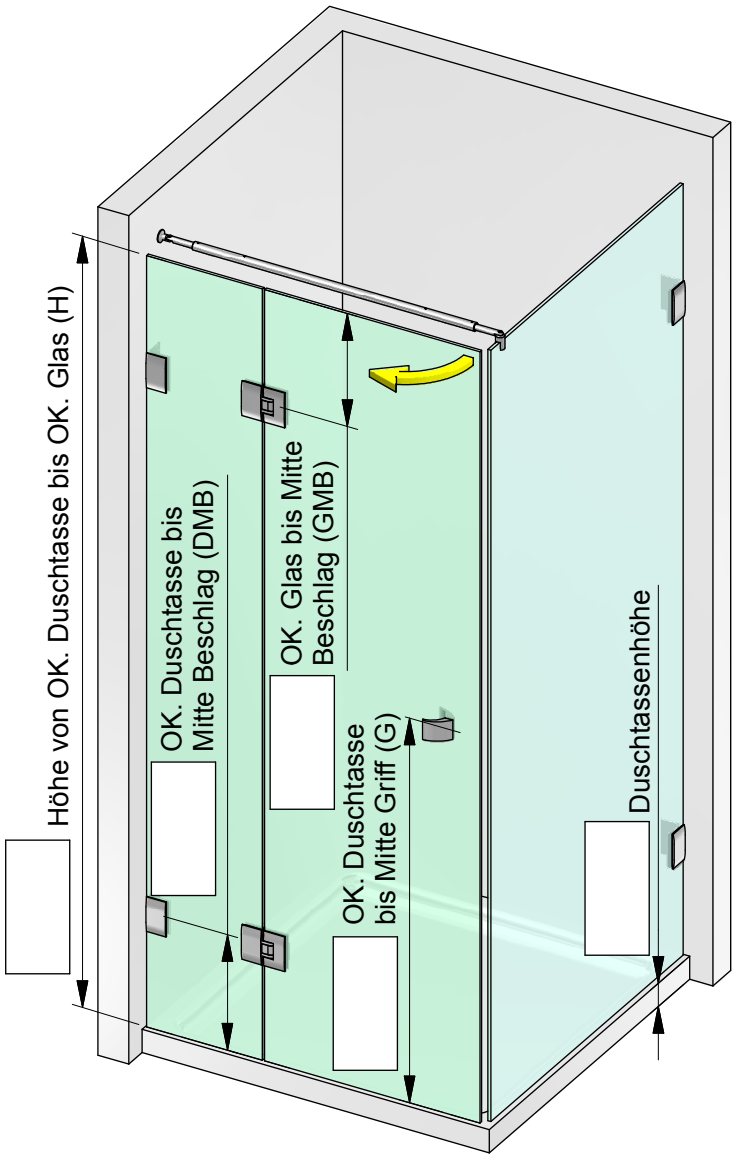


Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

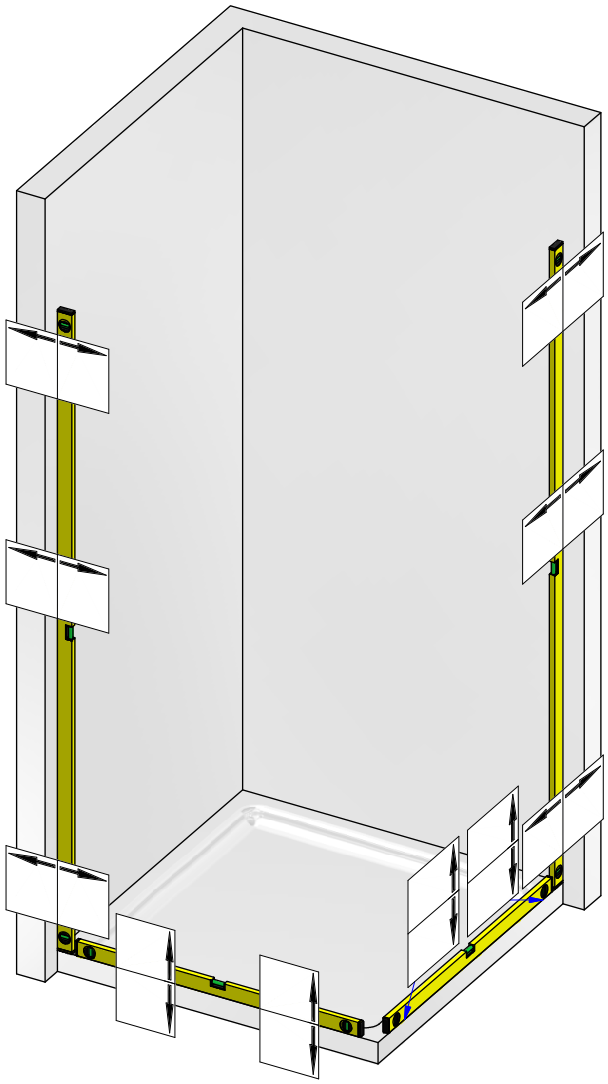

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

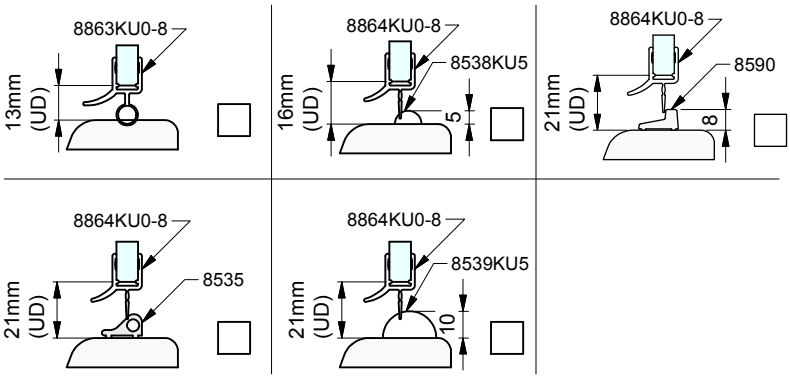

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pontere

# AUFMASS zu Set-Nr. 1-210



Zur Anwendung mit: 8400

Dichtprofil-Beschlagseite: 8857KU0-8

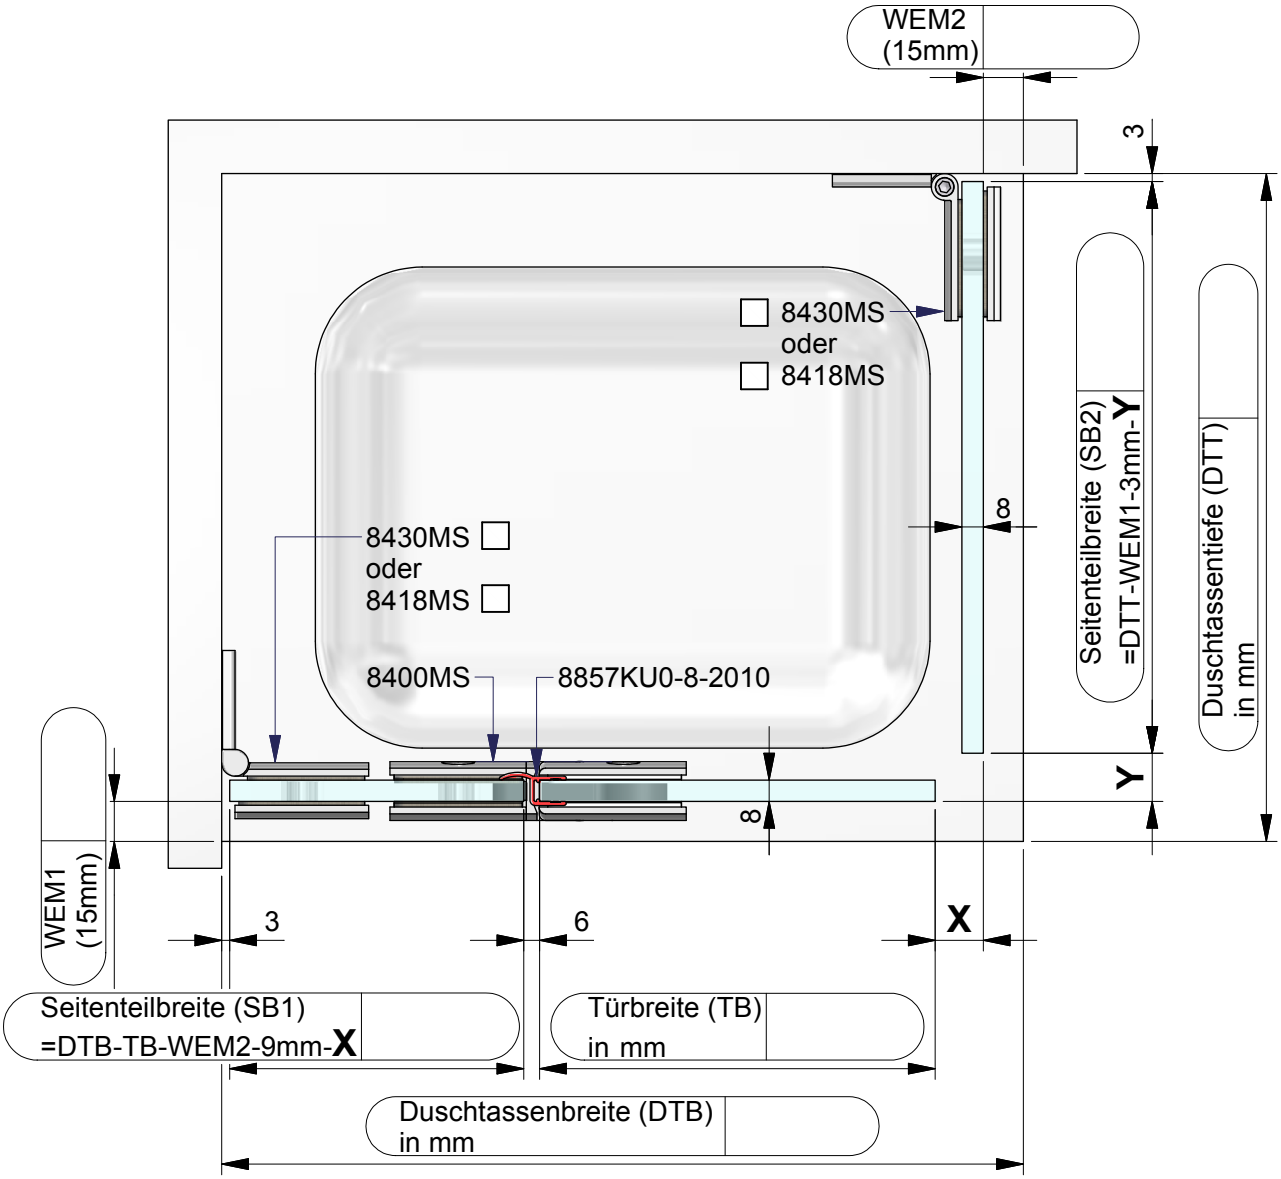


## Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

**x**= 18 mm
**y**= 18 mm
**z**= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

**x**= 14 mm
**y**= 0 mm
**z**= 0 mm



# GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 1-210

Pontere

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8400

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8

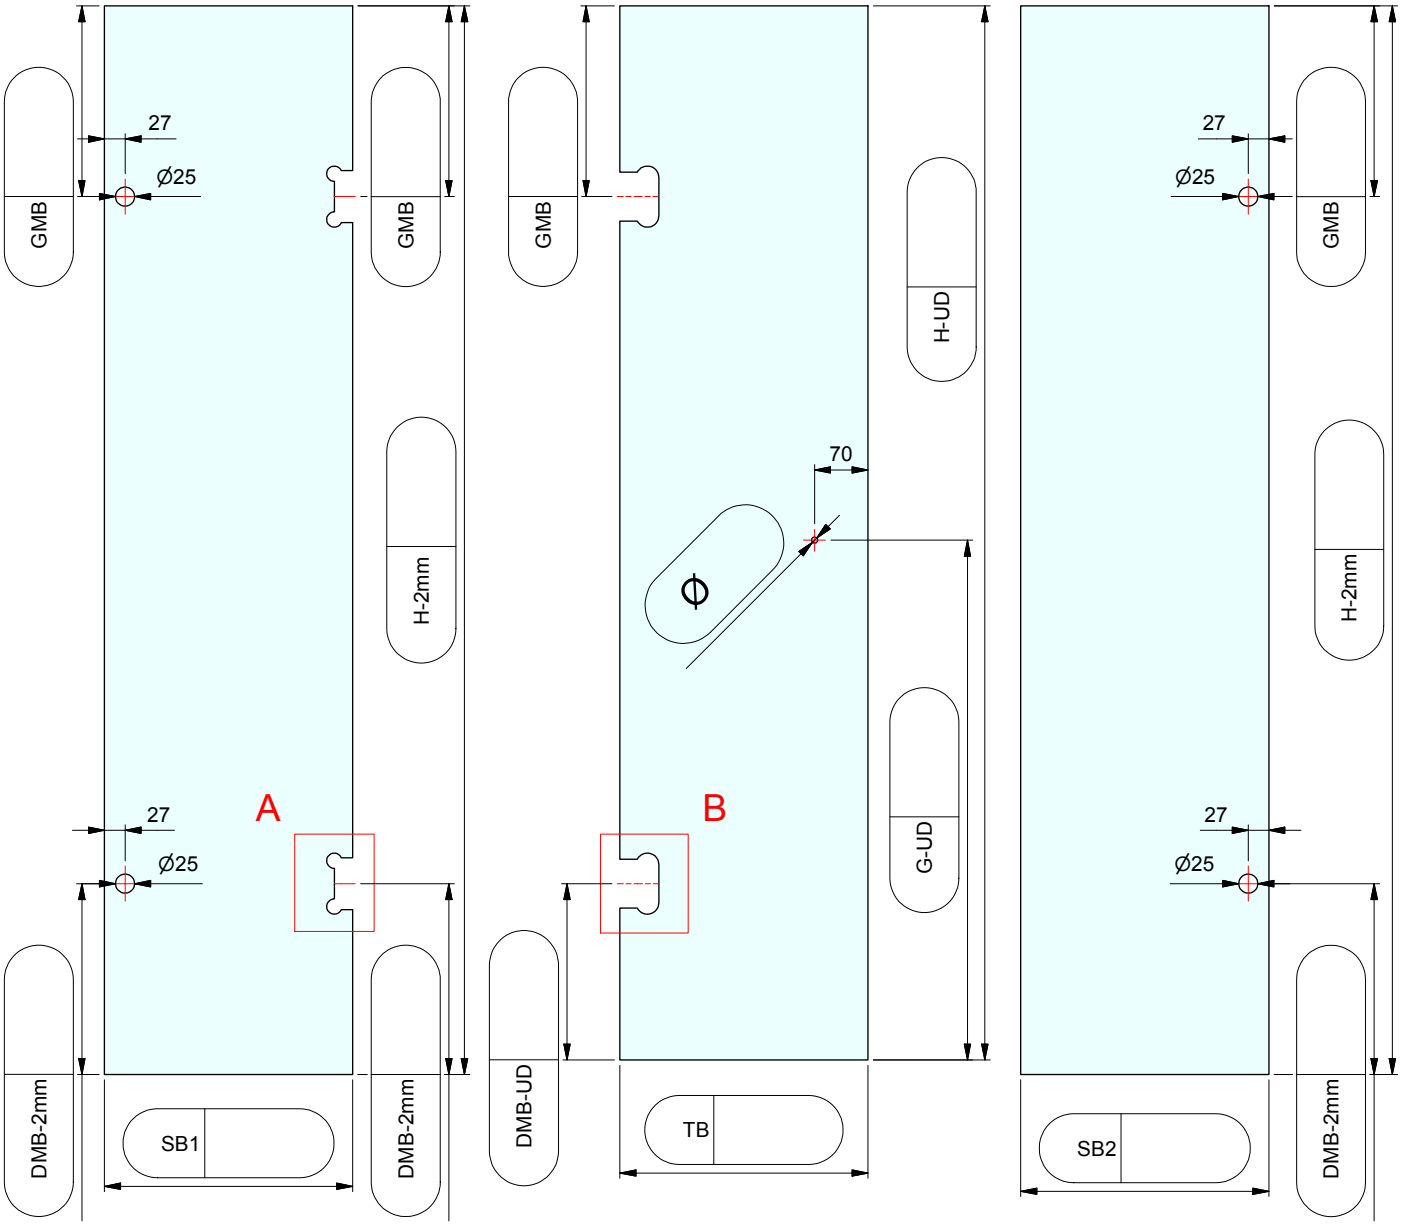


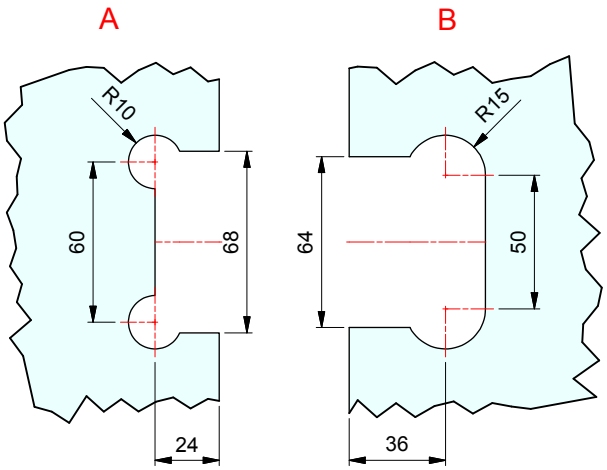


ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.