

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_



Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_


**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:



- MS7 (glanzverchromt)
- MS10 (mattverchromt)
- MSPVD22 (Edelstahlfinish)

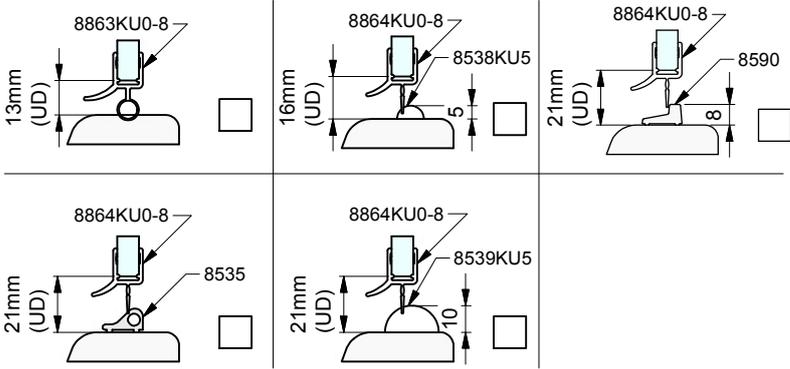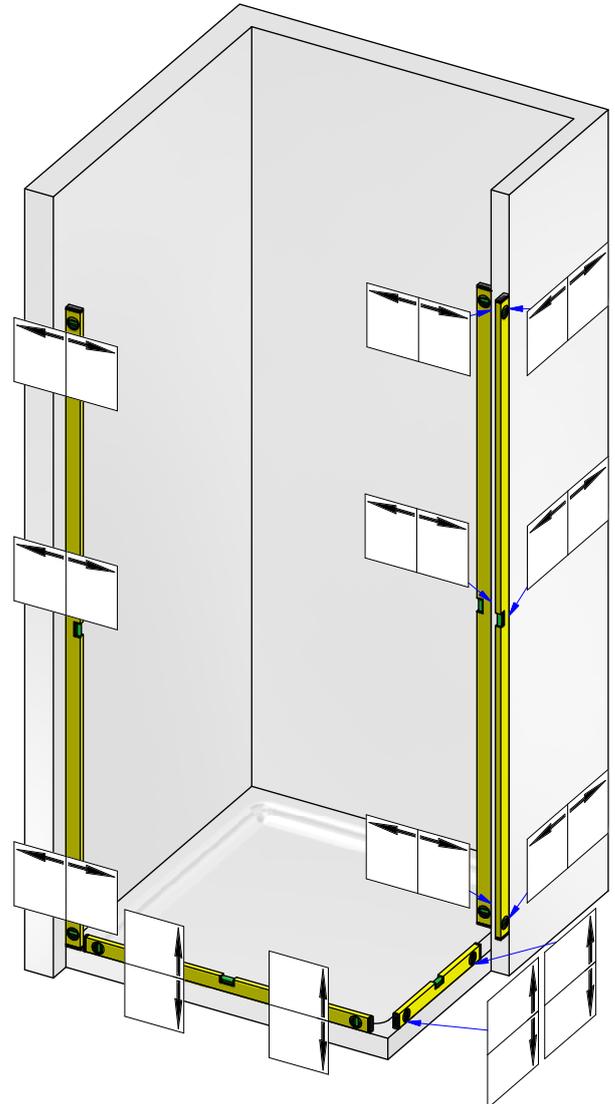

Duschtürband 8406MS  
 einseitige Befestigungslasche

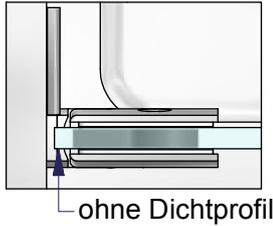


Duschtürband 8408MS  
 beidseitige Befestigungslasche

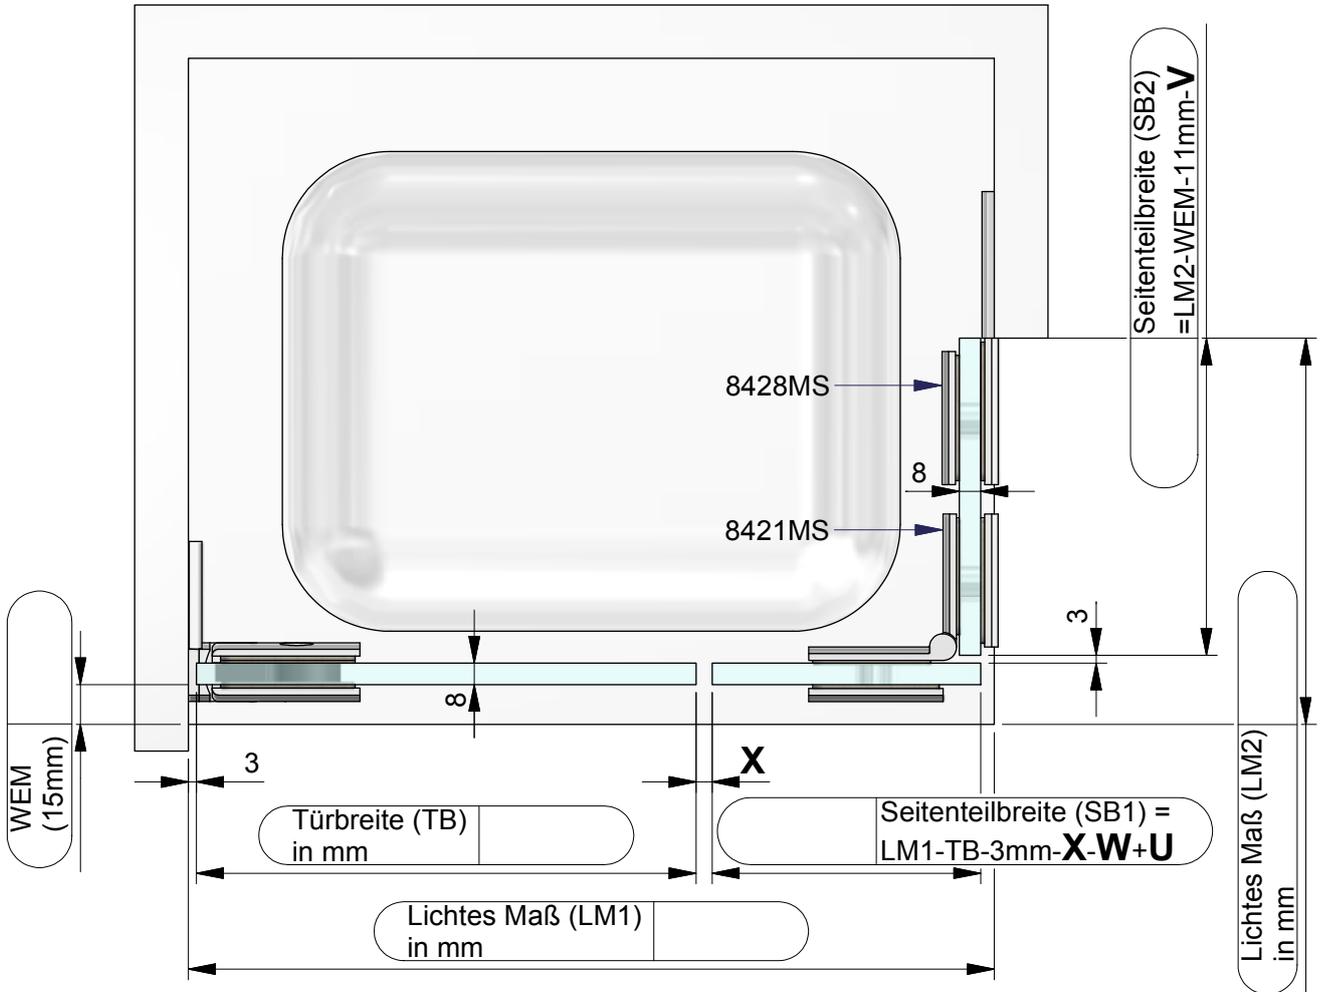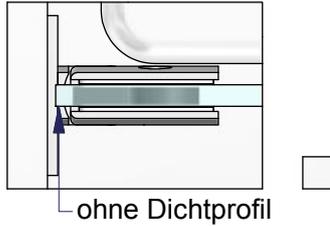

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

x= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

x= 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x= 25 mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

x= 6 mm



e) ohne Dichtprofil

x= 3 mm



Montagefälle 8428MS

I) Außen

u = 9 mm (1mm+Glas)

v = 3 mm



w = 0 mm

II) Innen

u = 0 mm

v = 0 mm

w = 5 mm

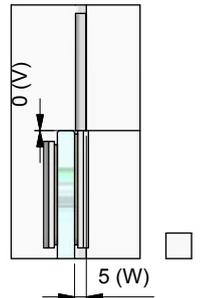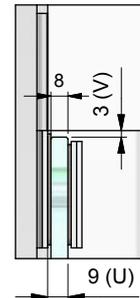

ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

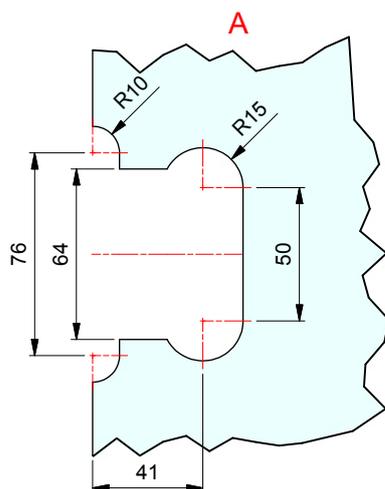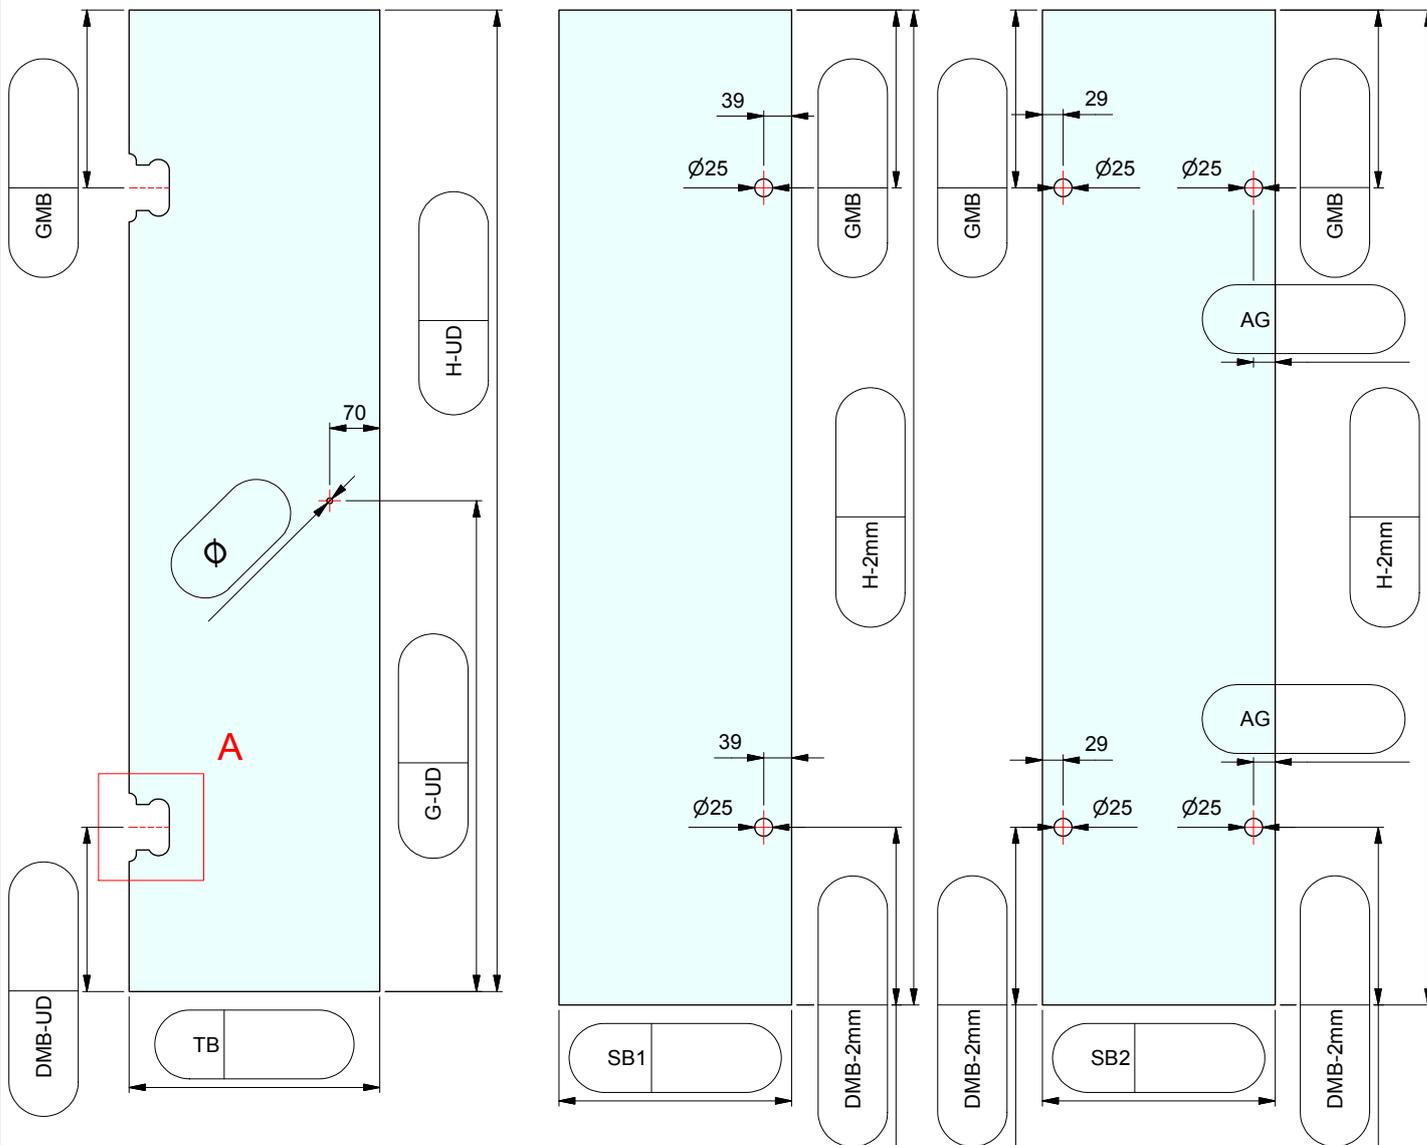Für Anwendung mit Beschlag: **8406 oder 8408**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**



### Montagefälle 8428MS

I) Außen

II) Innen

AG = 27mm

AG = 30 mm

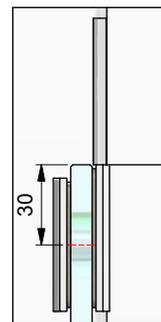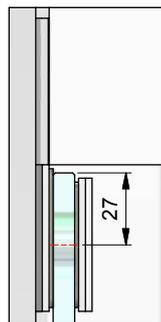

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.