**AUFMASS** 

8406 o. 8408/8414

8864KU0-8

8539KU5

8864KU0-8


Zur Anwendung mit:

zu Set-Nr. 1-309

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8/8857KU0-8 **Pontere** 

Pauli + Sohn GmbH Germany Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0



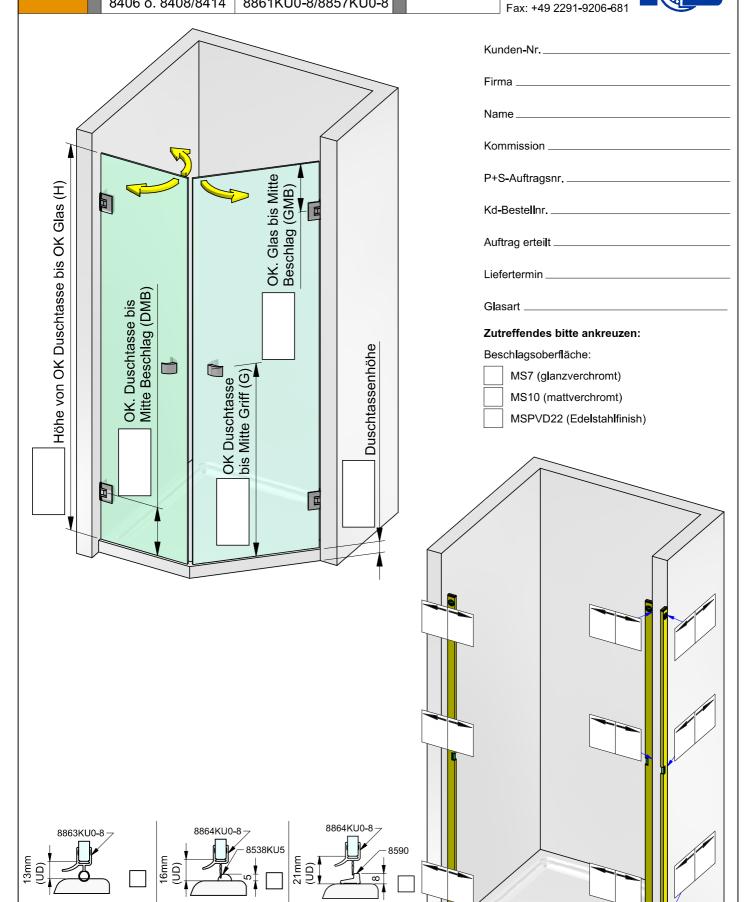

Zur Anwendung mit: 8406 o. 8408/8414

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8/8857KU0-8


zu Set-Nr. 1-309

Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche

Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche

\_\_ -8861KU0-8-2010



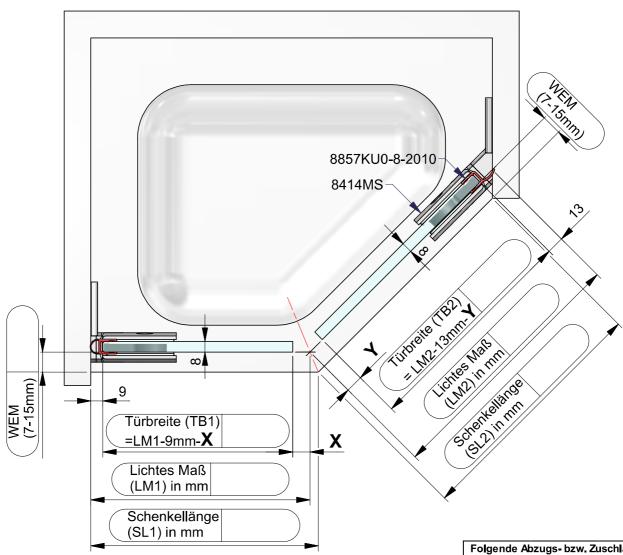

## Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8853KU0-8

x= 13 mm

y= 13 mm


Z= 0 mm

b) mit Dichtprofil 8860KU0-8

x= 7 mm

y= 6 mm

Z= 0 mm



## Folgende Abzugs- bzw. Zuschlagsmaße müssen mit der Duschtassenschenkellänge verrechnet werden um das Lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen

antersemeanen warmenen acknasen			
Wannen- einrückmaß:	Abzugsmaß für Lichtes Maß 1:	Zuschlagsmaß für Lichtes Maß 2:	
7 mm	3 mm	4 mm	
8 mm	3 mm	5 mm	
9 mm	4 mm	5 mm	
10 mm	4 mm	6 mm	
11 mm	5 mm	6 mm	
12 mm	5 mm	7 mm	
13 mm	5 mm	7 mm	
14 mm	6 mm	7 mm	
15 mm	6 mm	9 mm	

3	/	3

## **GLASBESTELLUNG**

zu Set-Nr. 1-309



**Pontere** 

Kommission: Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Bestellnr .:


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8406 o. 8408 / 8414

Dichtprofil an Beschlagseite:

Firmenstempel:



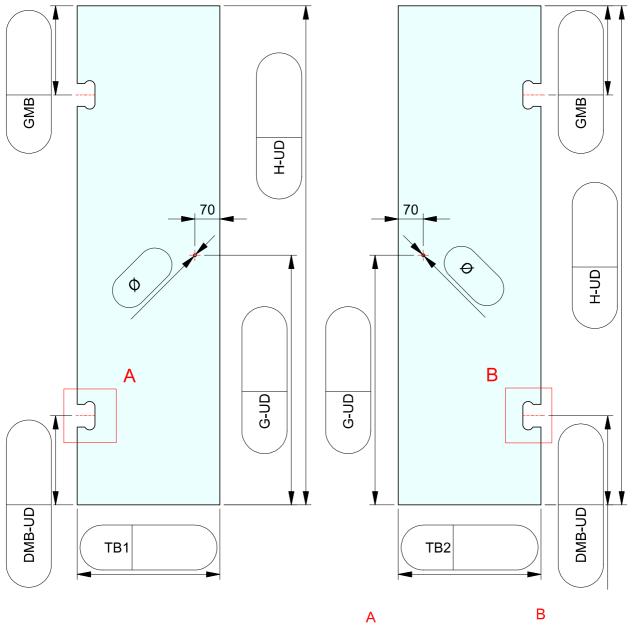

ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

