




Zur Anwendung mit:
8362ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

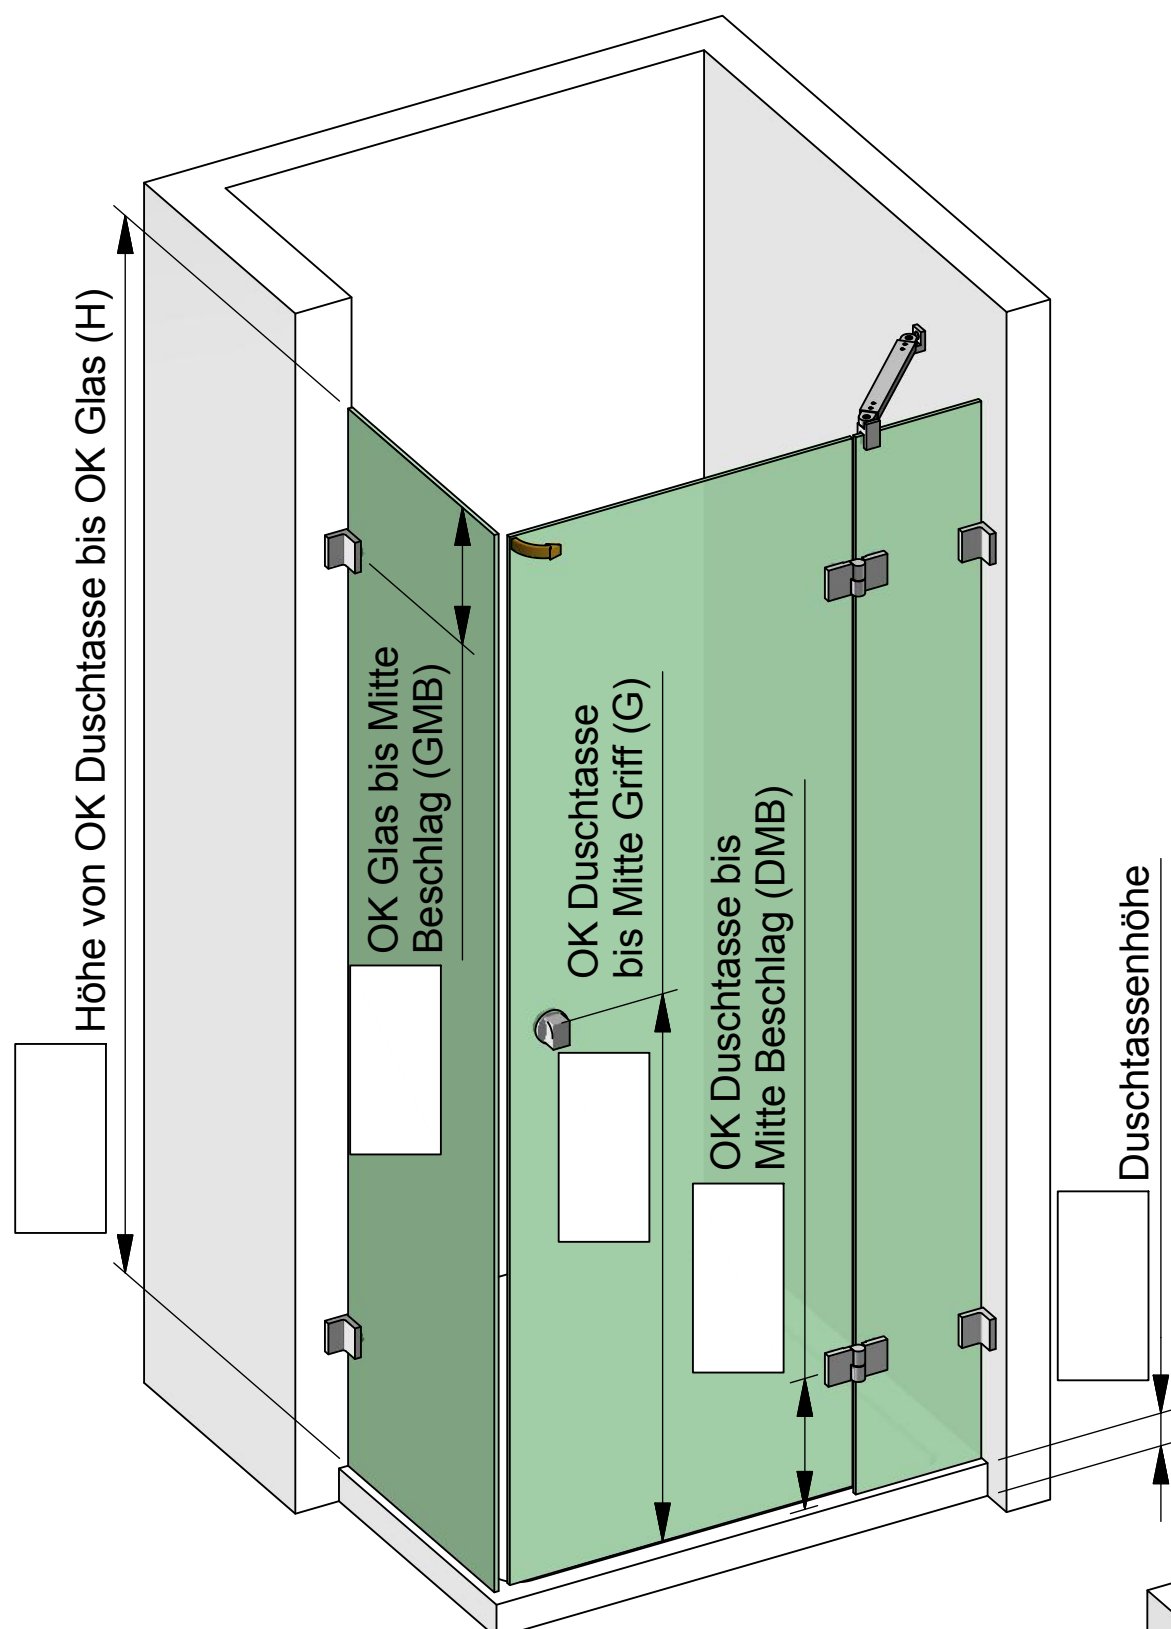

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

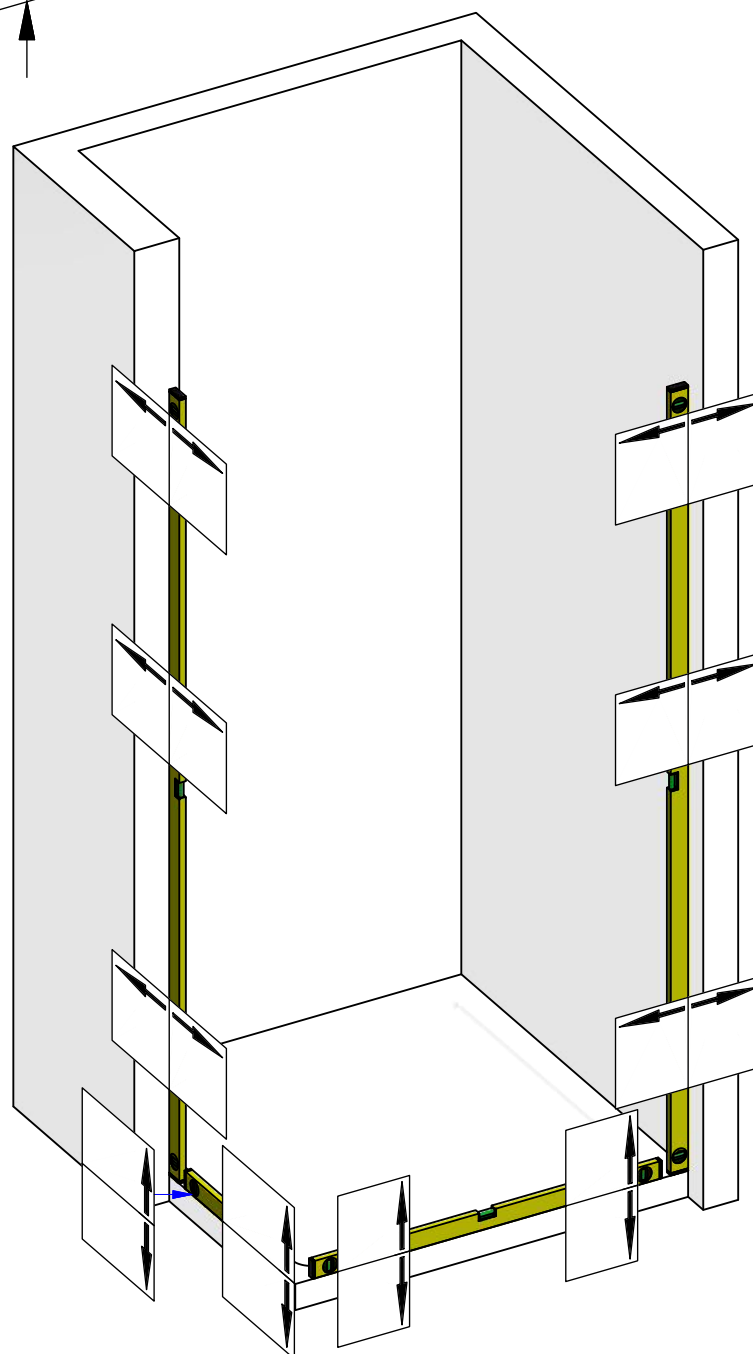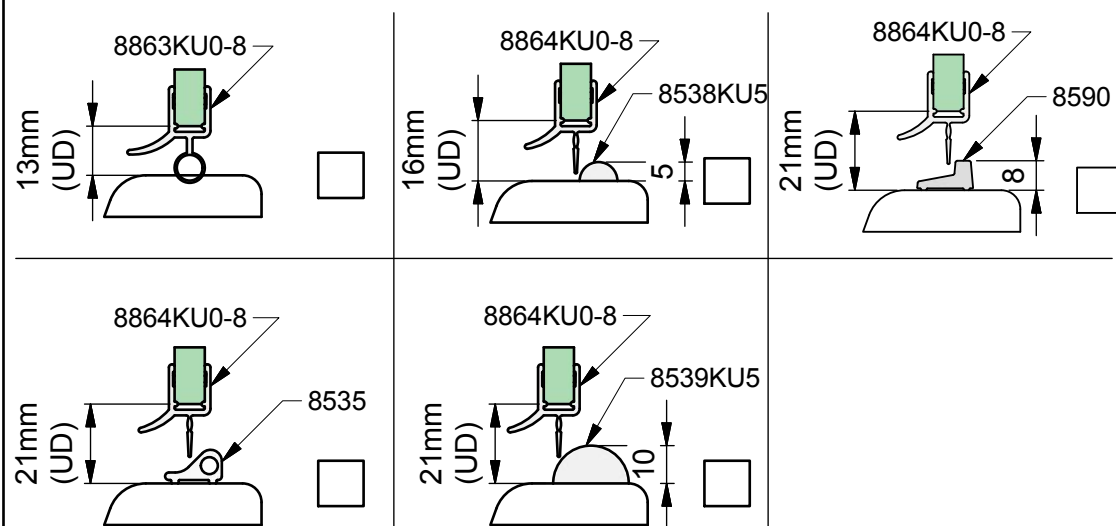



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+


AUFMASS

zu Set-Nr. 10-223R

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8362ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

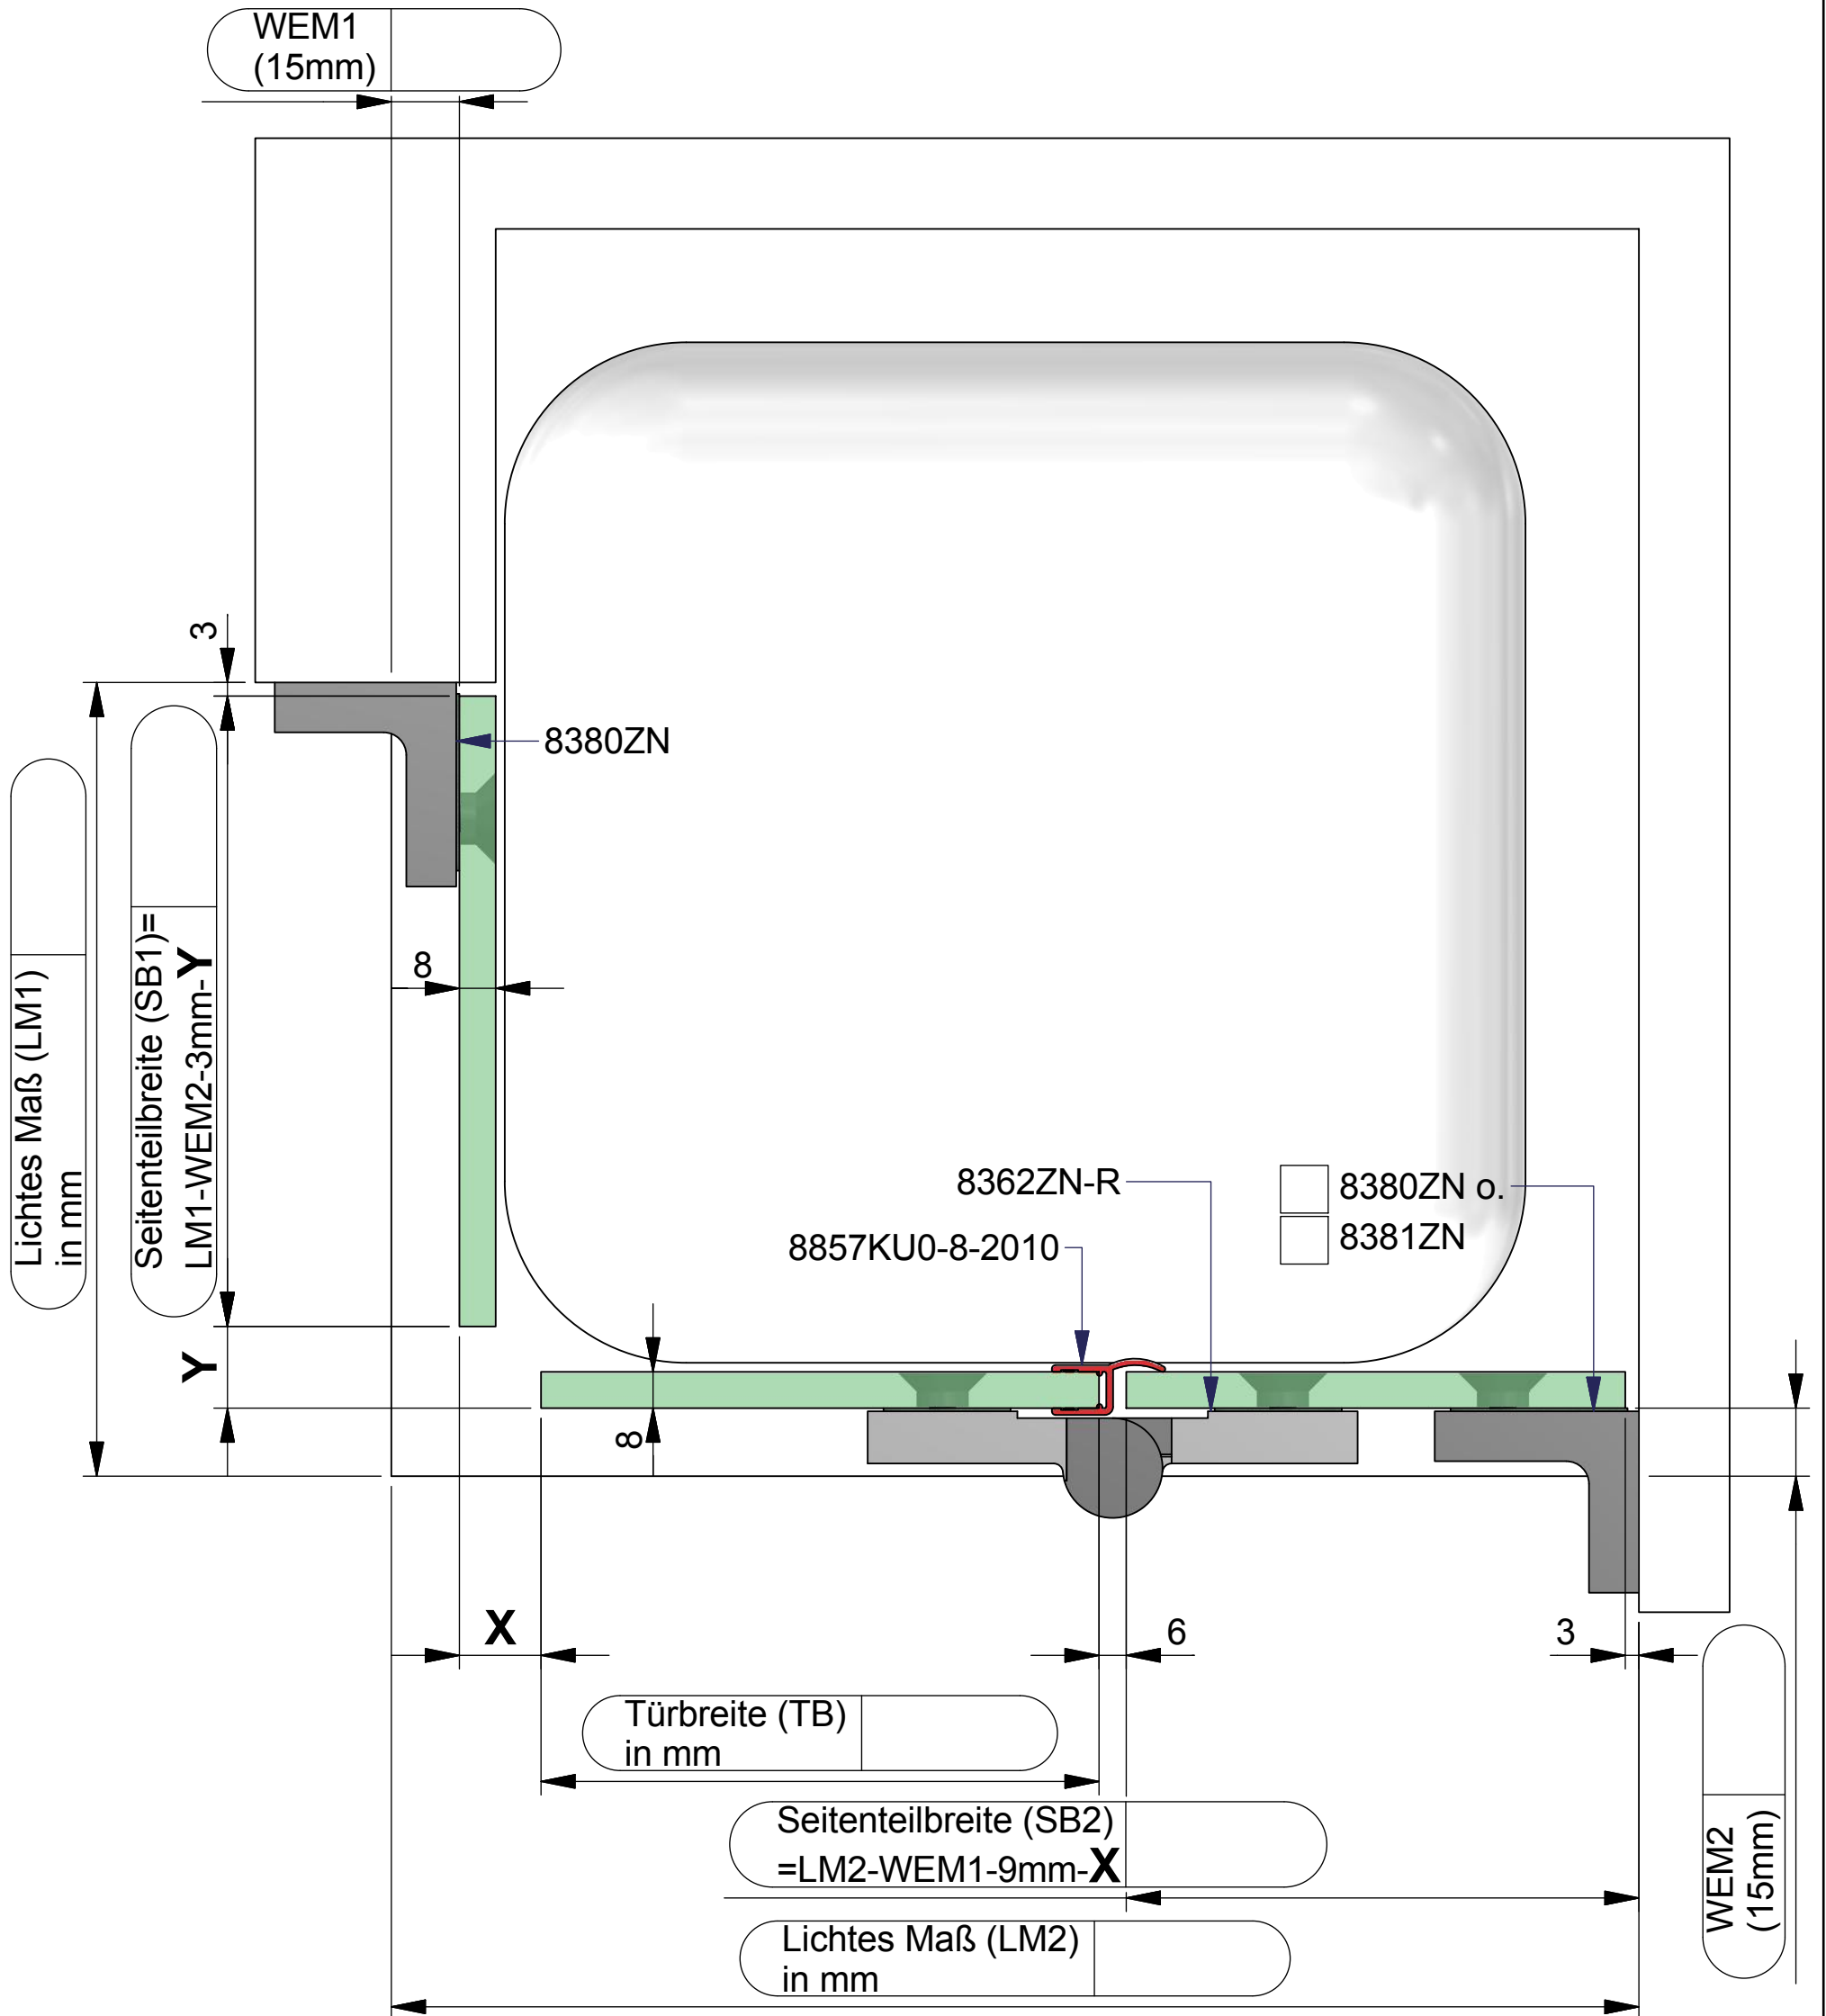


Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

b) mit Dichtprofil 8855KU0-8


x = 18 mm

y = 18 mm

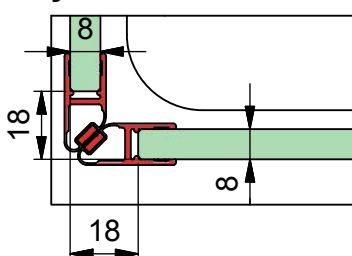


x = 14 mm

y = 0 mm



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello+	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 10-223R	RS	4 / 4
	Kommission:		Liefertermin:	
	Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert	
Für Anwendung mit Beschlag: 8362ZN-R			Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010	

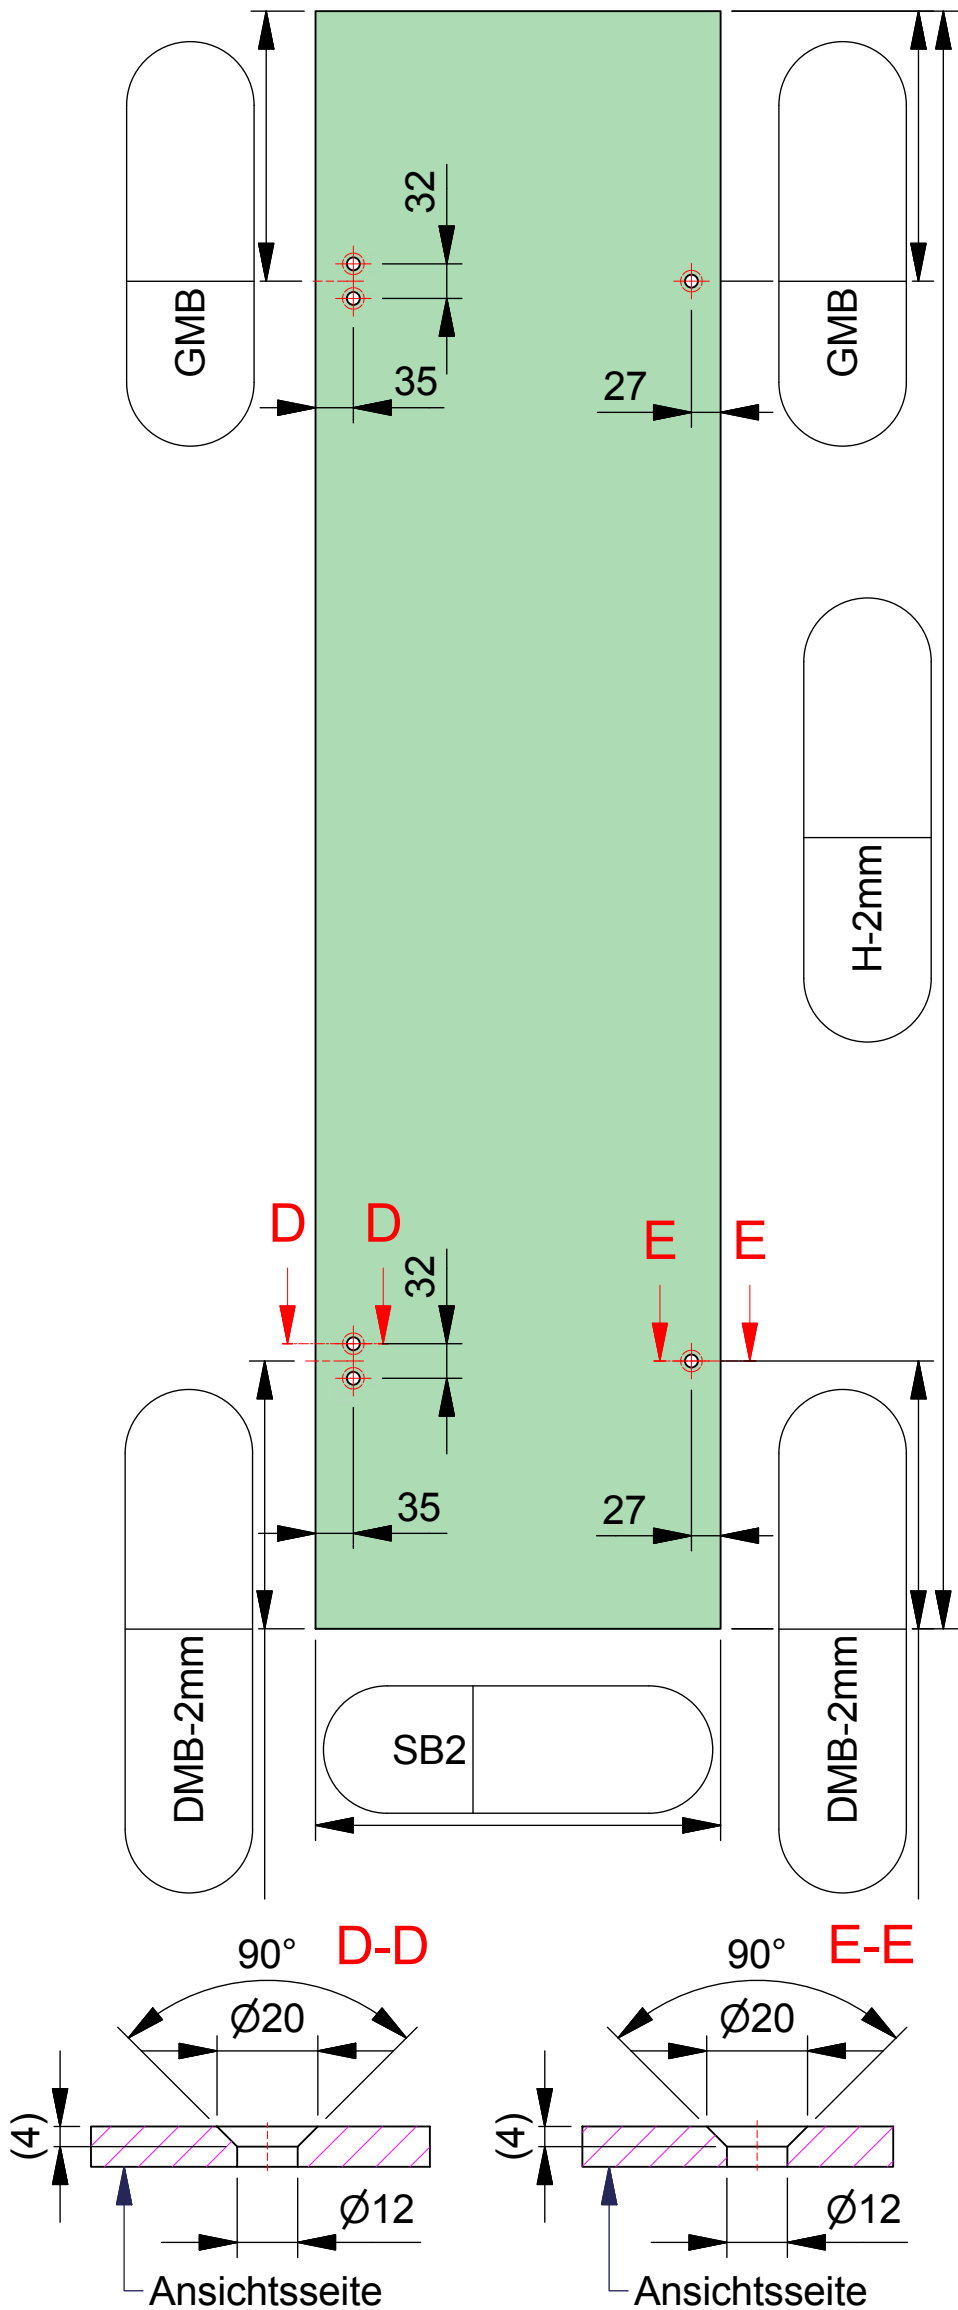

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.