



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

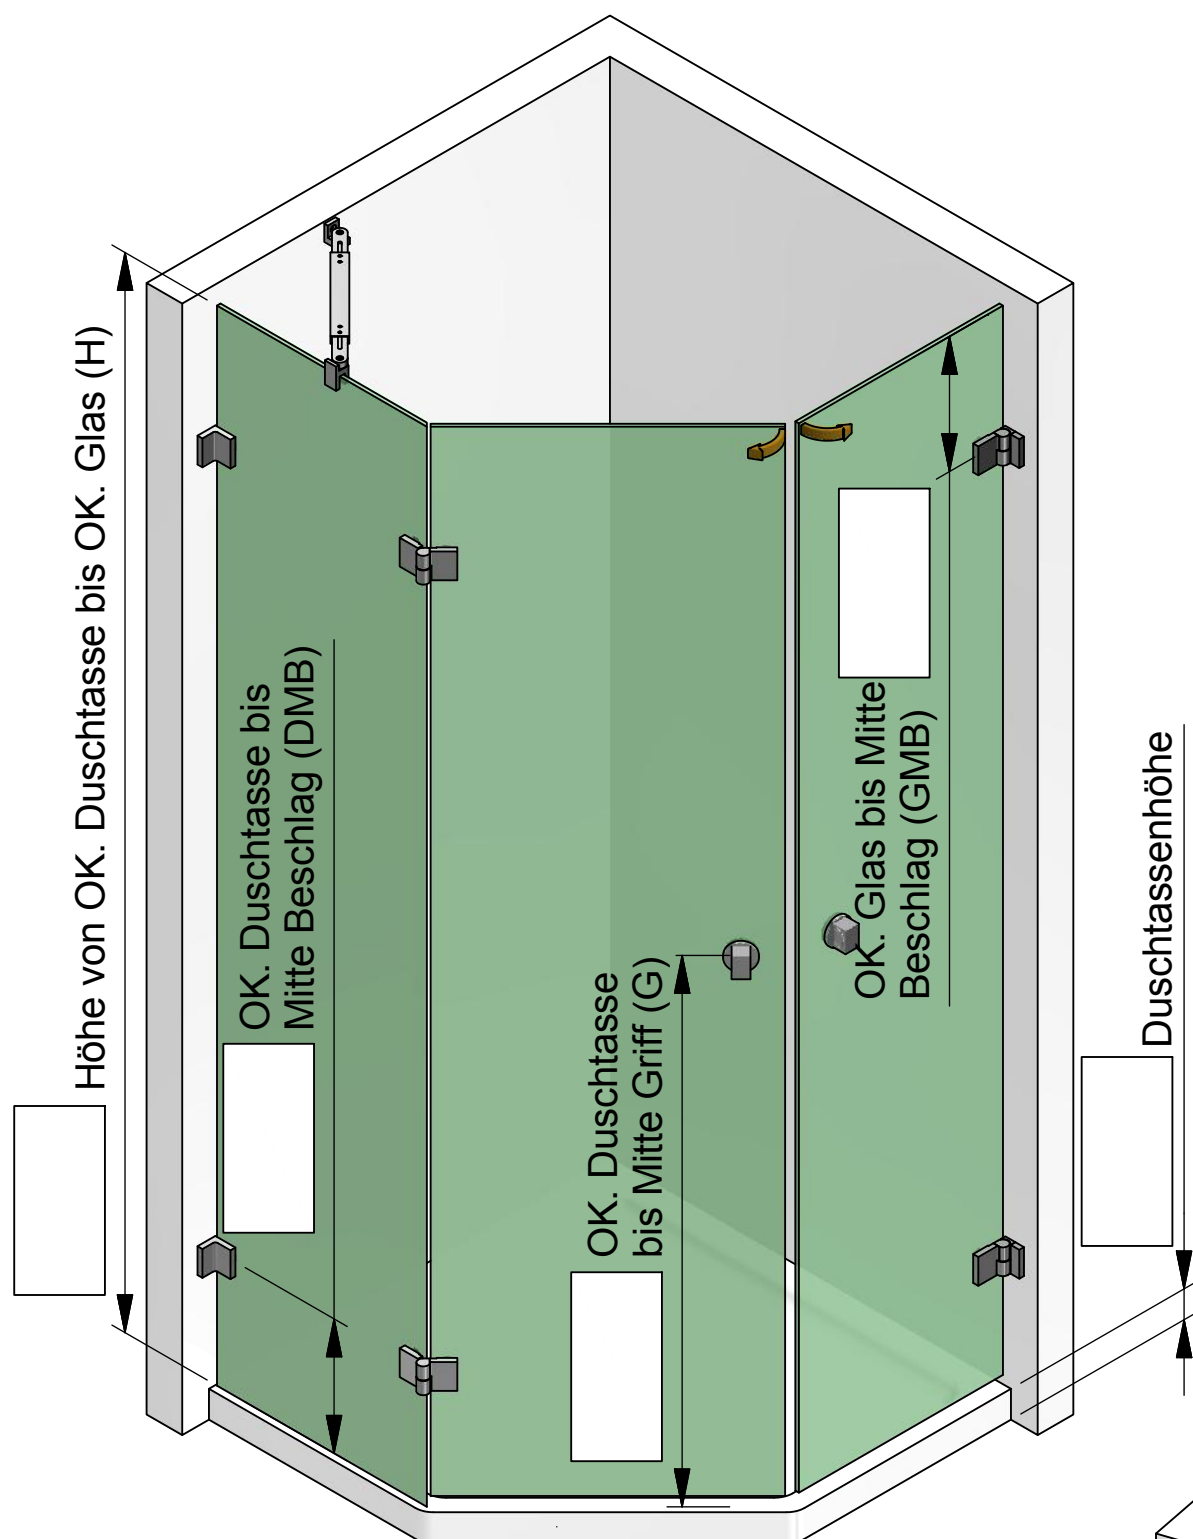

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

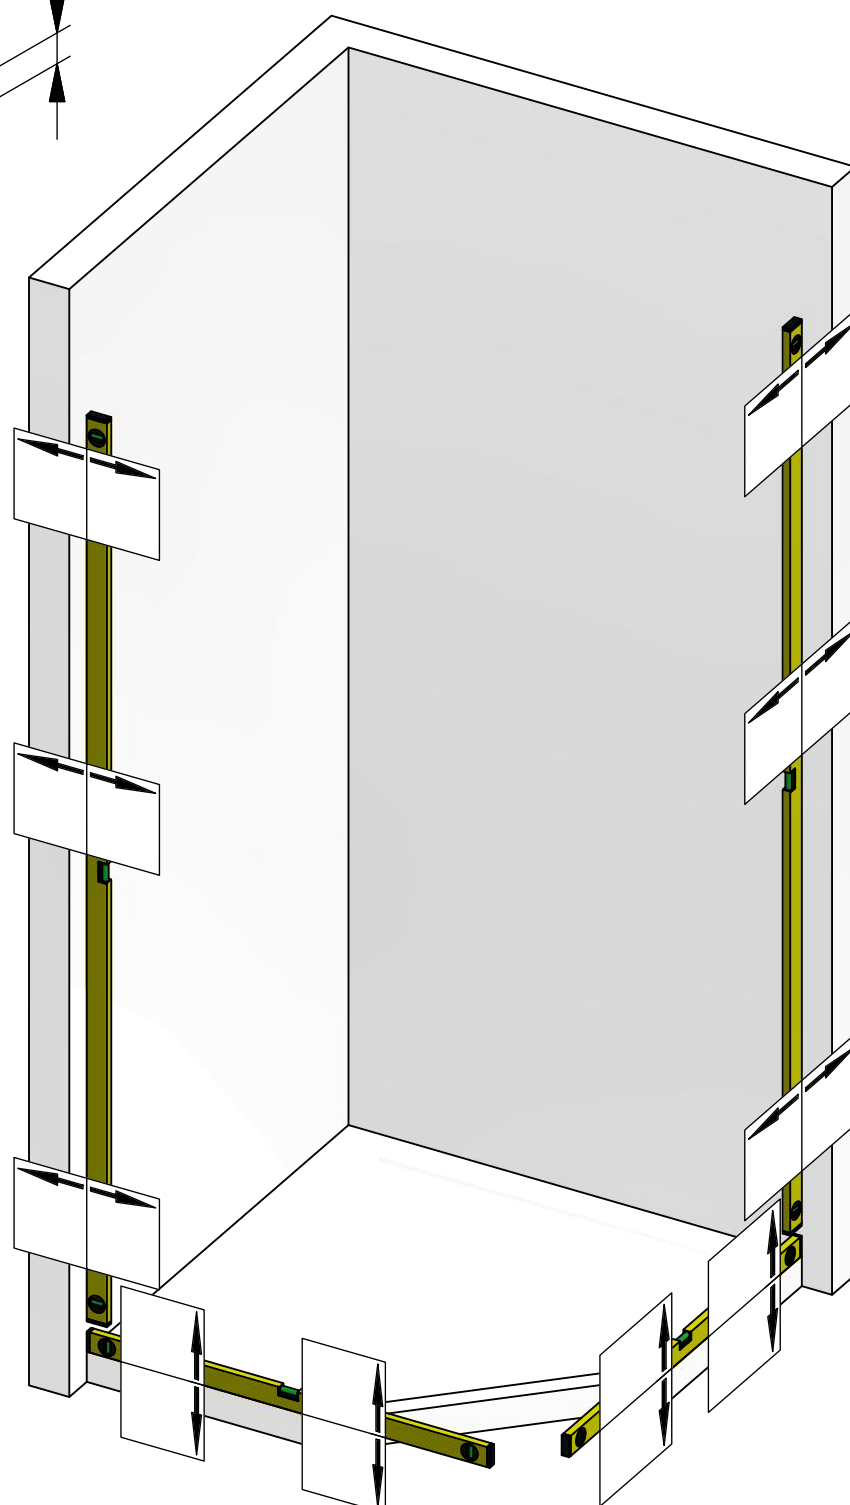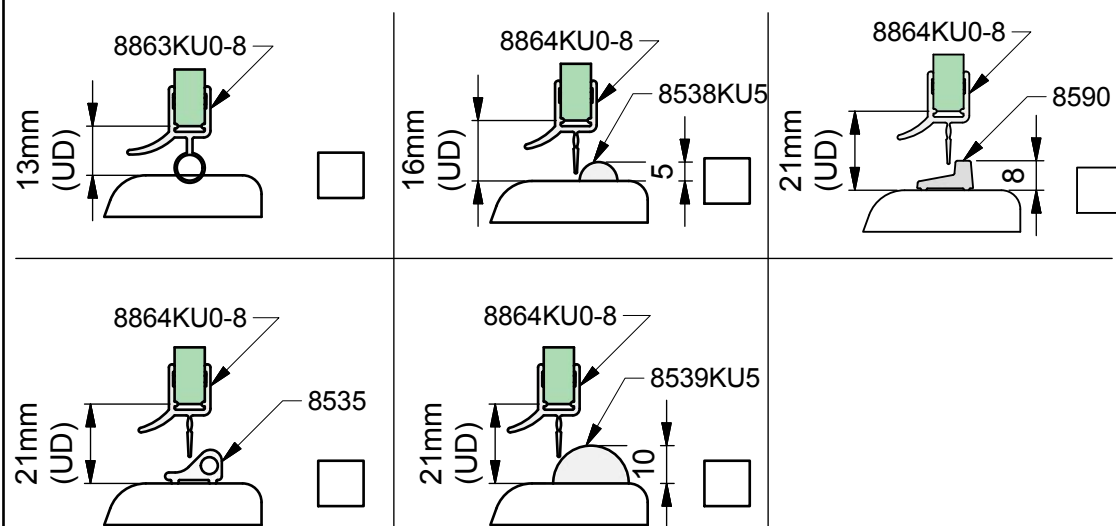



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+




AUFMASS

zu Set-Nr. 10-302R

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8364ZN-L u. 8360ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:

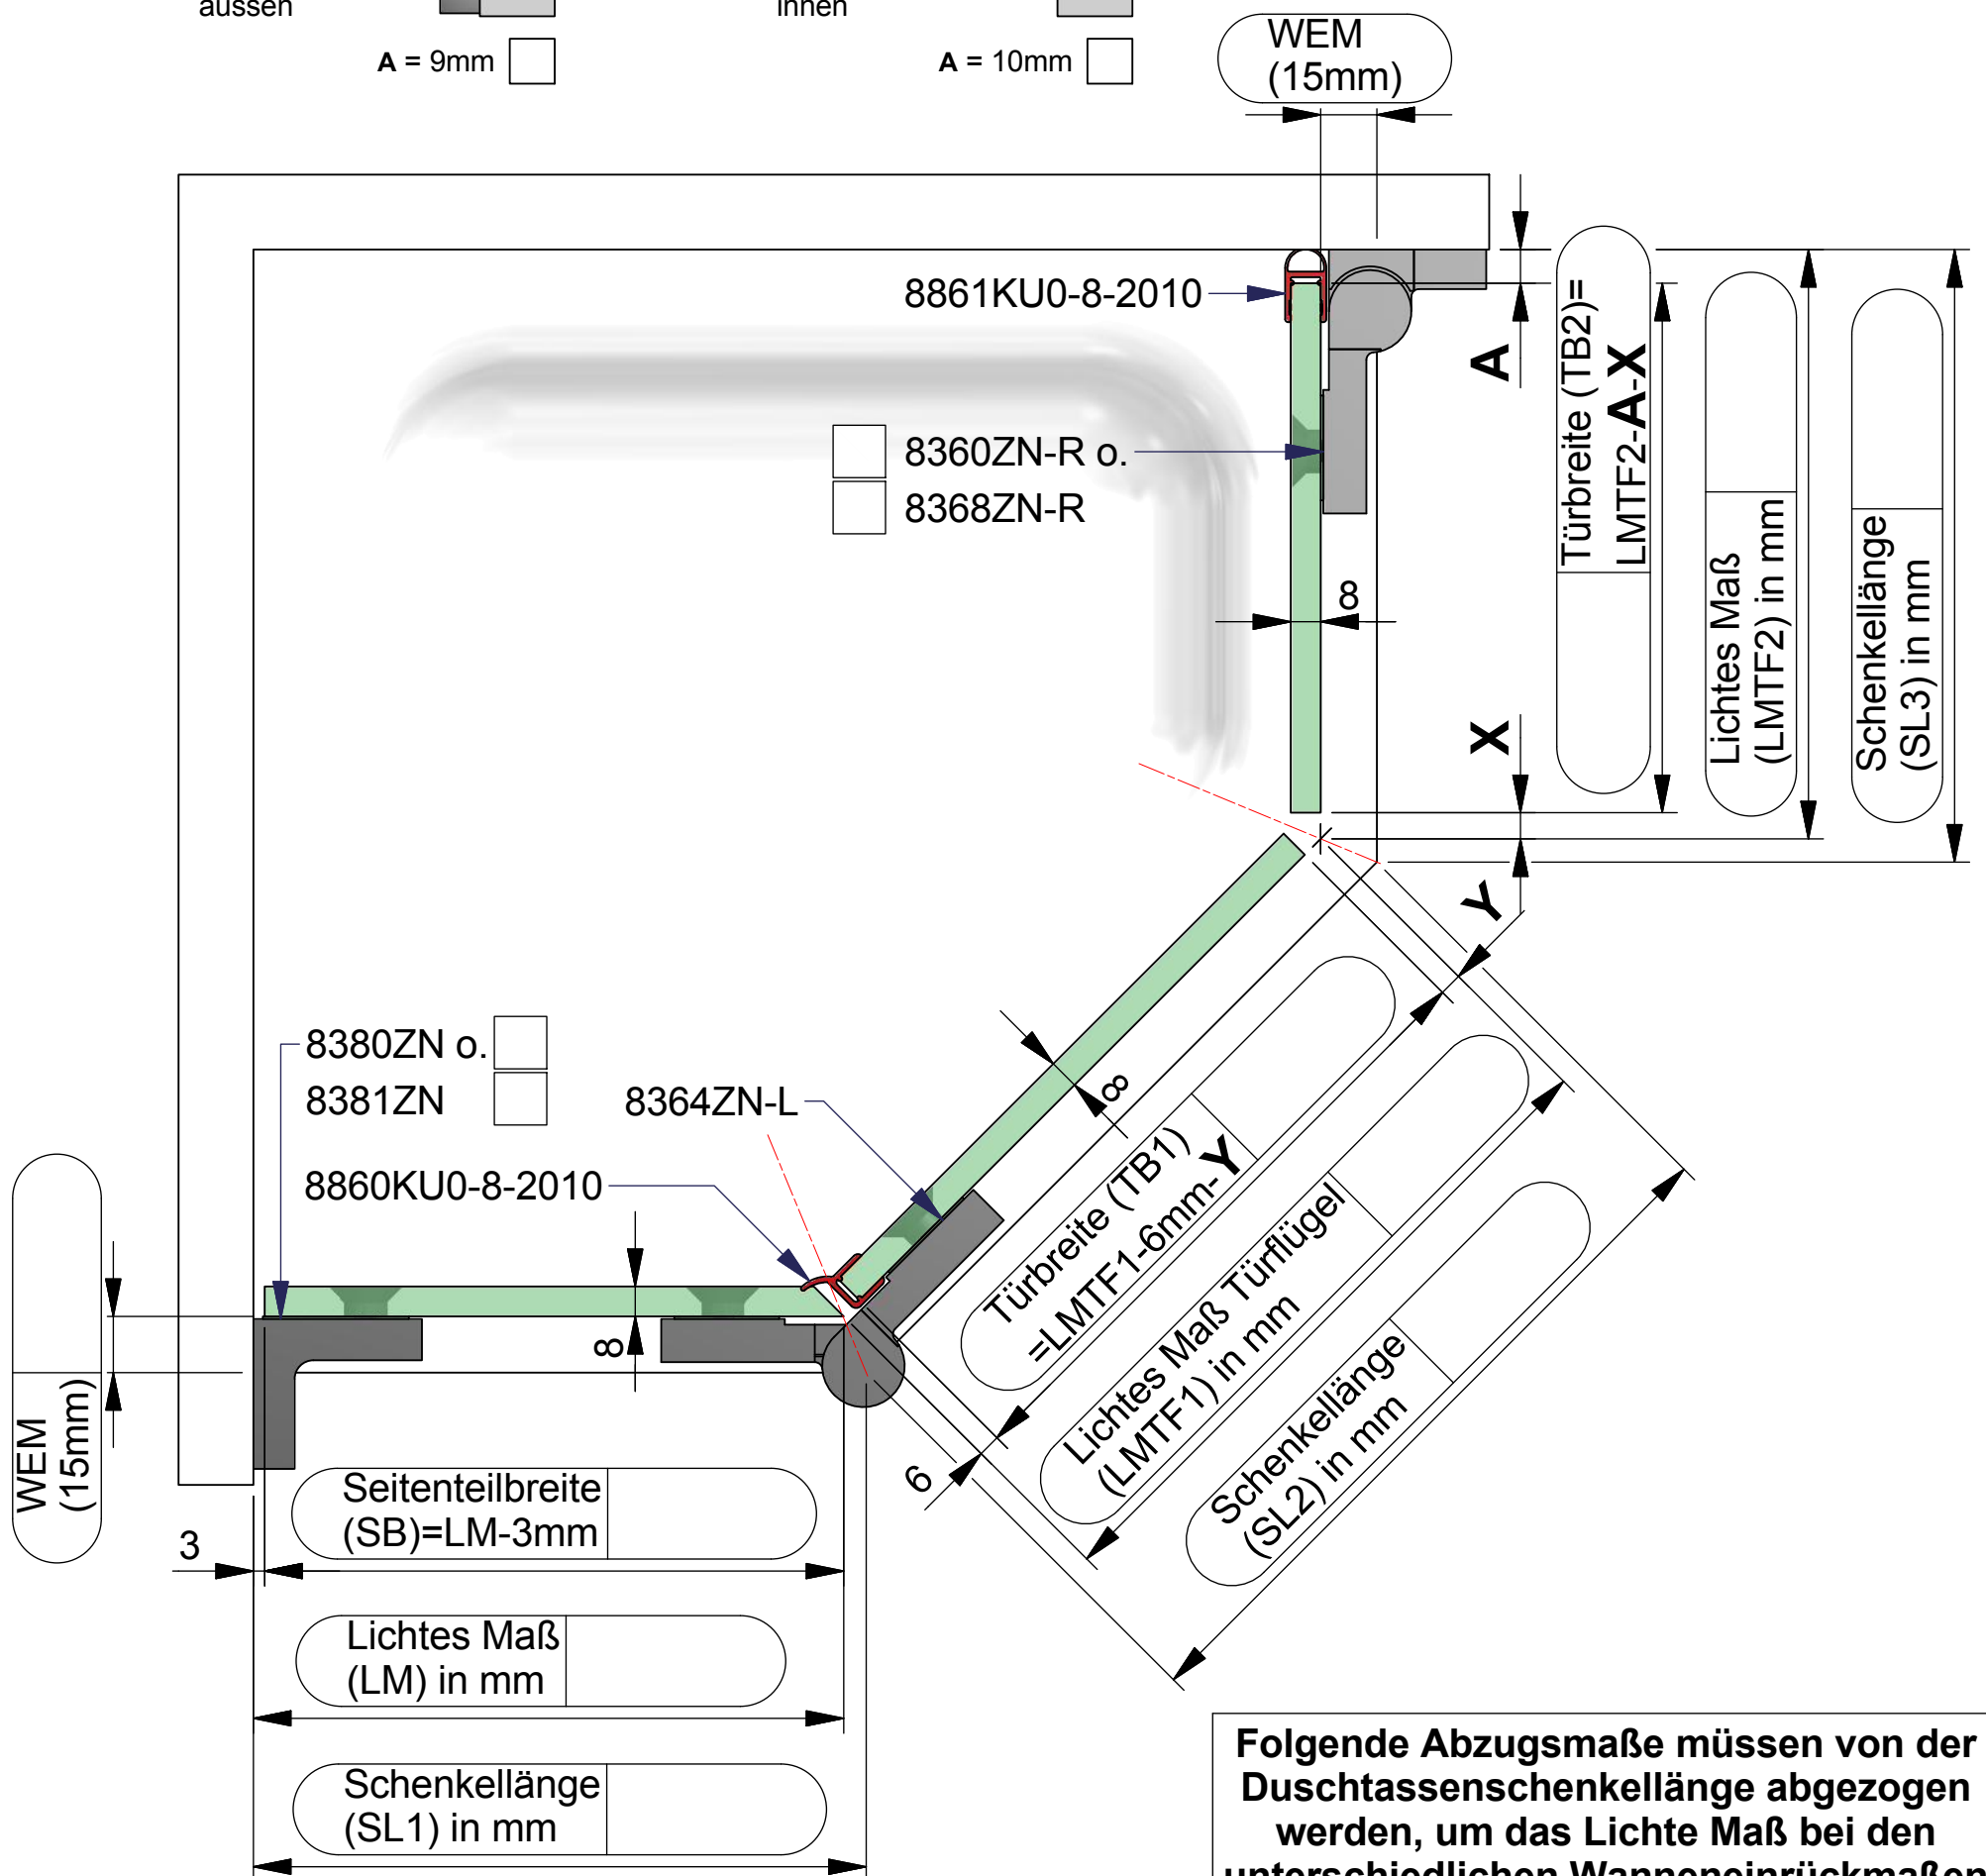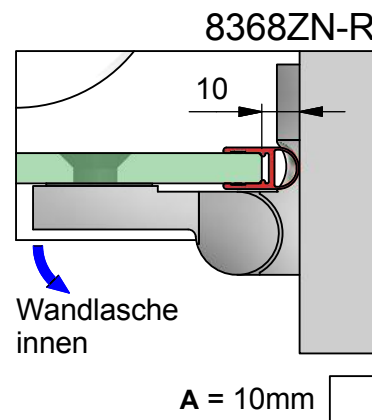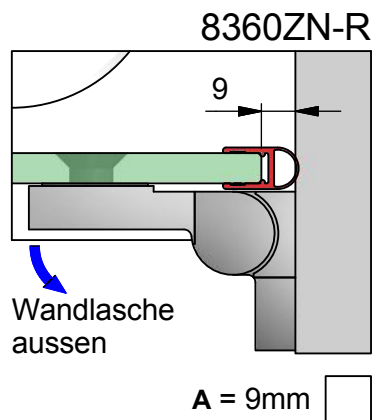


Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8853KU0

x= 13 mm


y= 13 mm

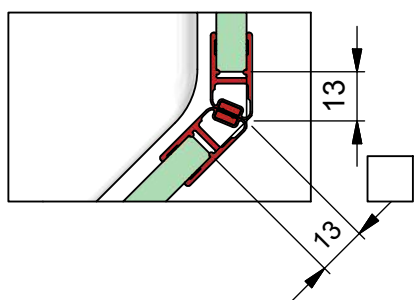

b) mit Dichtprofil 8860KU0-8

x= 7 mm

y= 6 mm

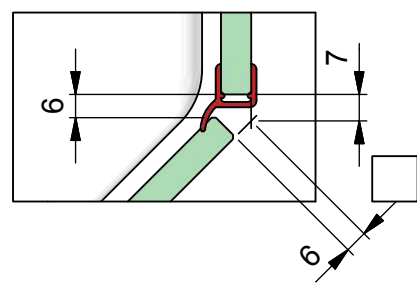

Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden, um das Lichtes Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen:

Einrückmaß:	Abzugsmaß für SL2:	Abzugsmaß für SL1 und SL3:
0 mm	0 mm	0 mm
5 mm	4 mm	2 mm
10 mm	8 mm	4 mm
15 mm	12 mm	6 mm
20 mm	16 mm	8 mm

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 10-302R



Nivello+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert




Für Anwendung mit Beschlag: 8364ZN-L u. 8360ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite:

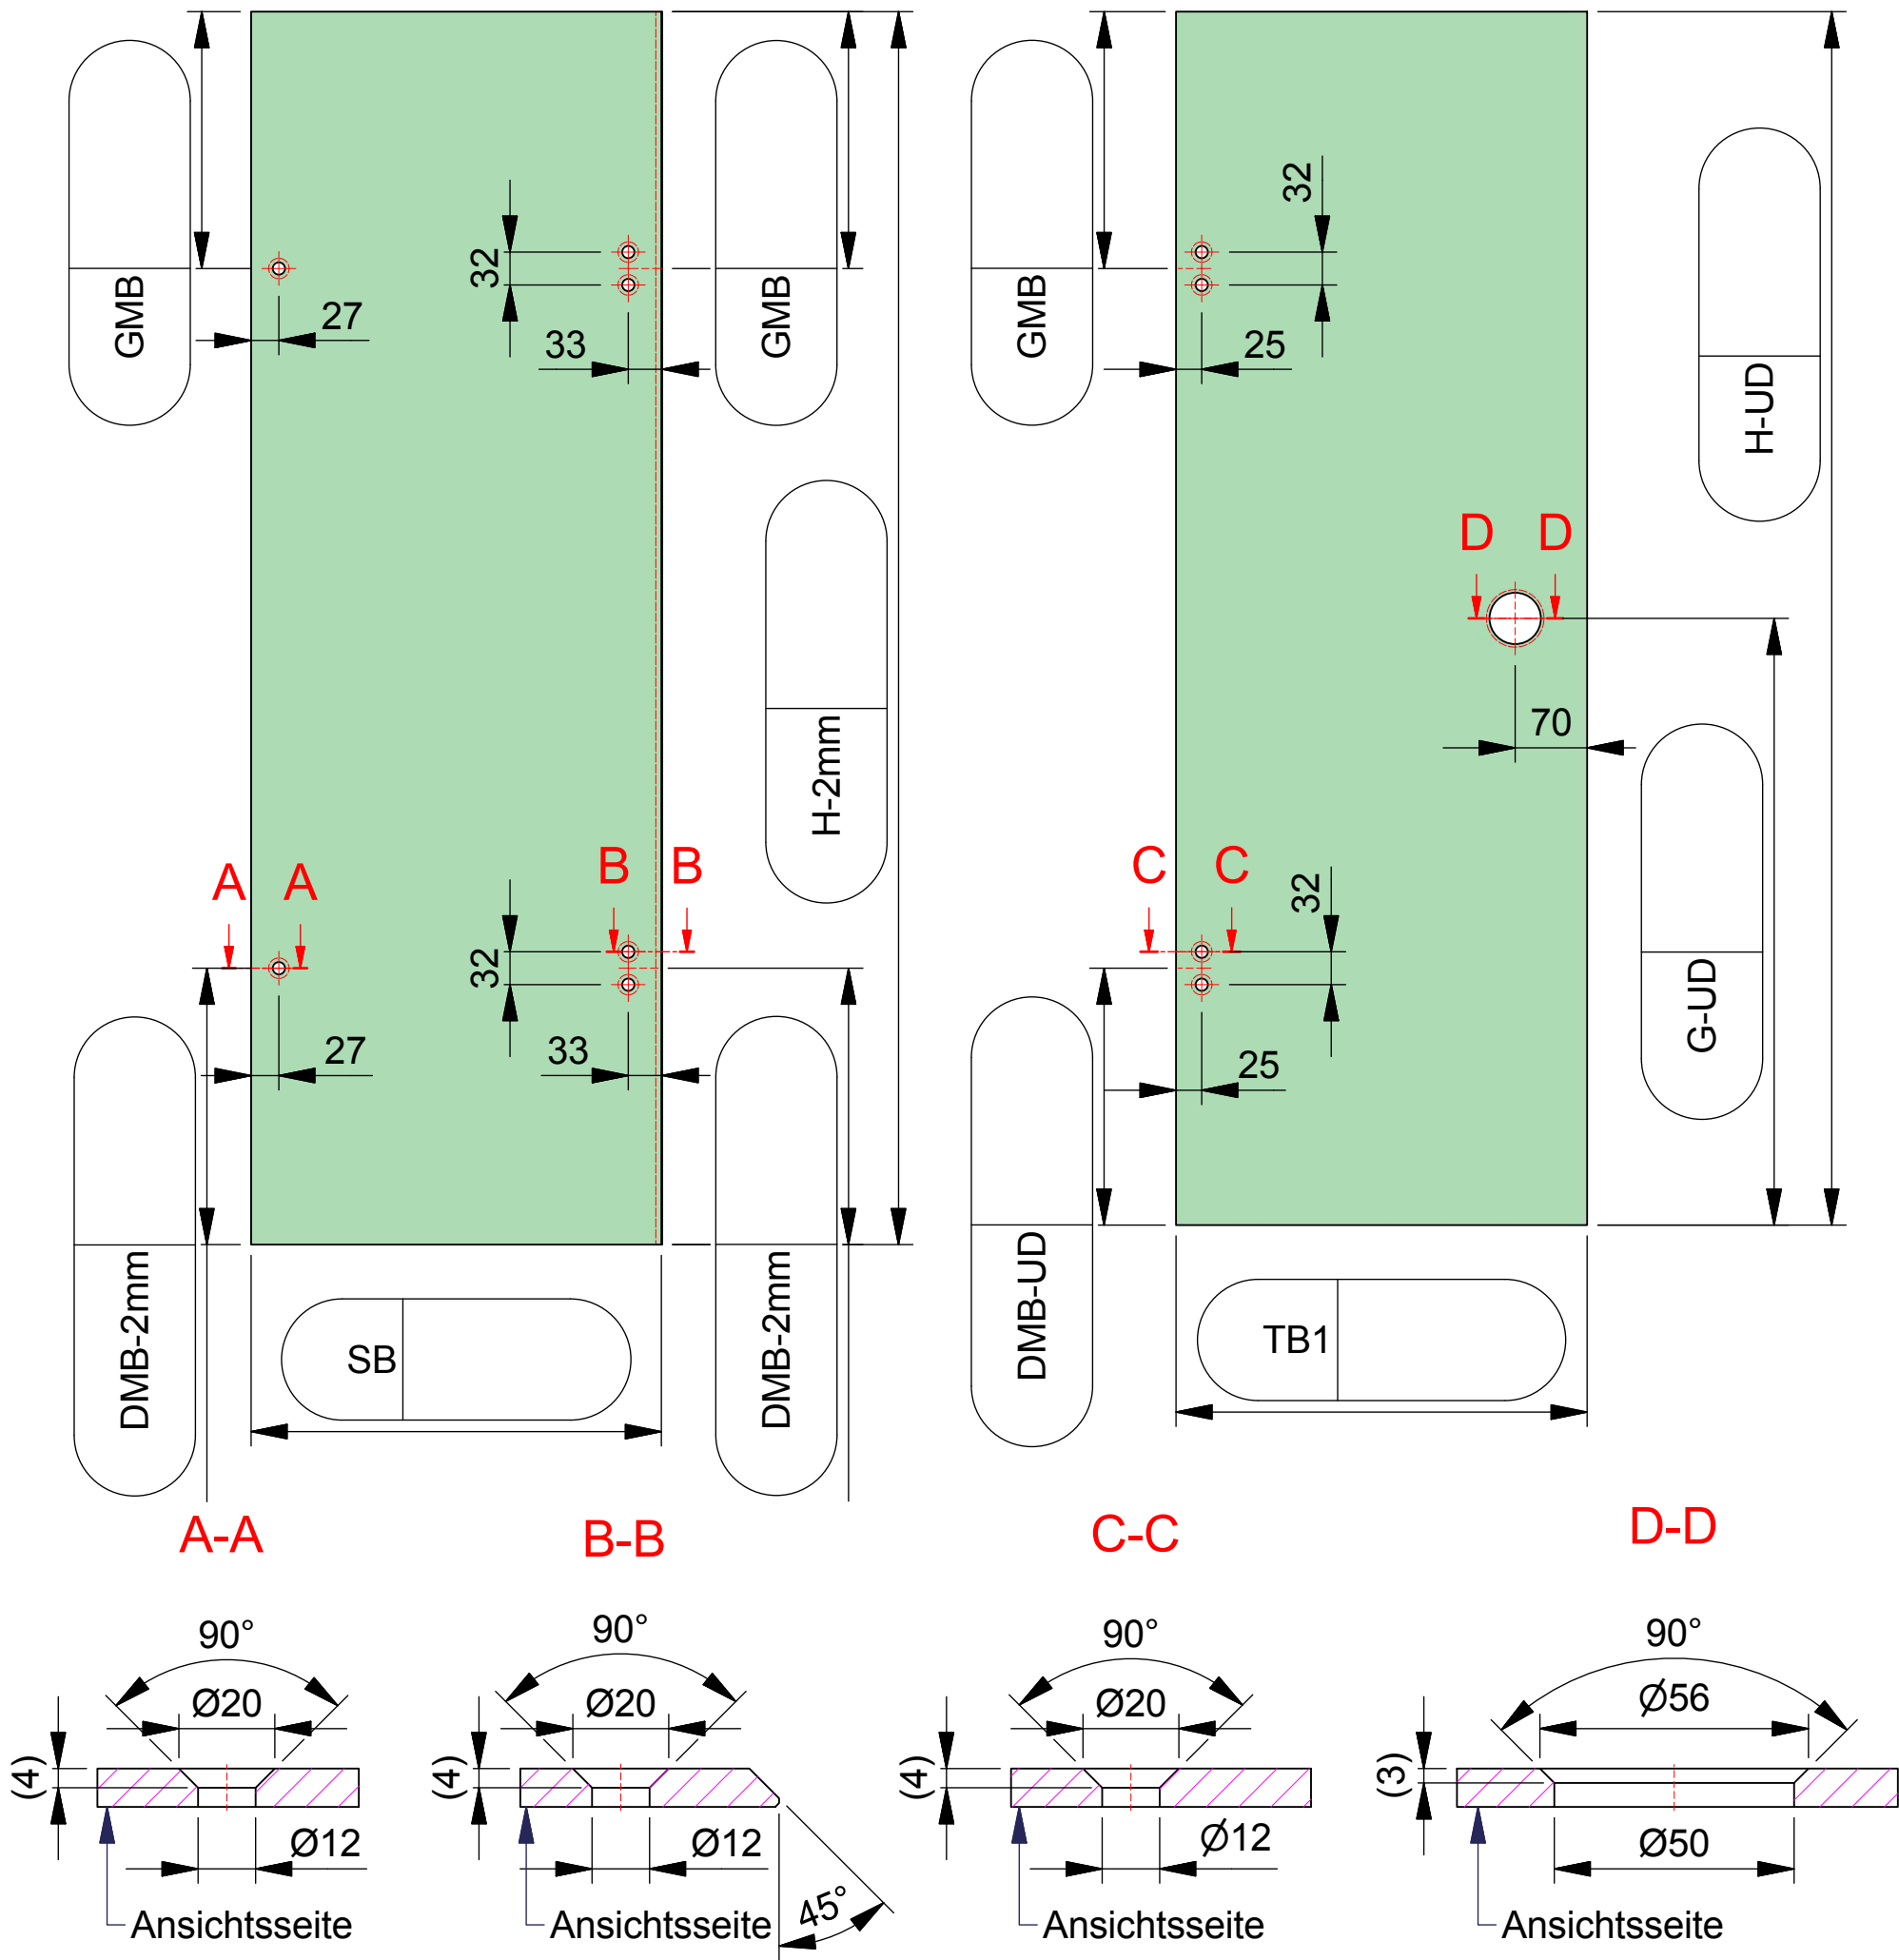

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello+	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 10-302R			
		Kommission:	Liefertermin:		
	Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm			
		Kanten umlaufend geschliffen und poliert			
Für Anwendung mit Beschlag: 8364ZN-L u. 8360ZN-R			Dichtprofil an Beschlagseite:		

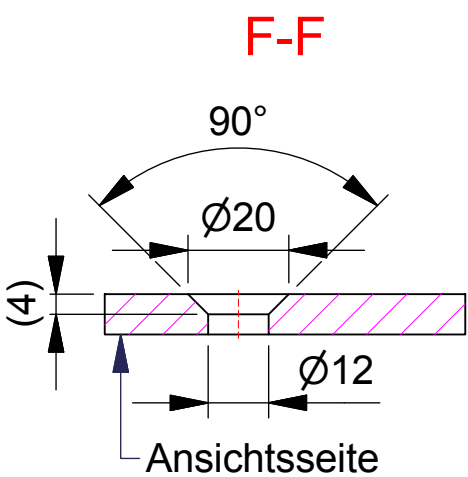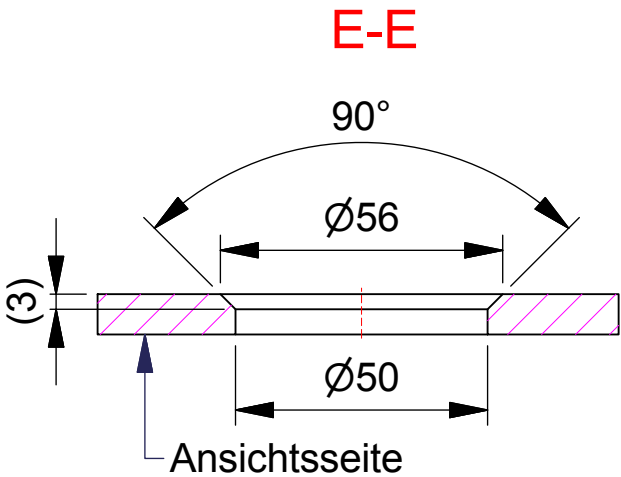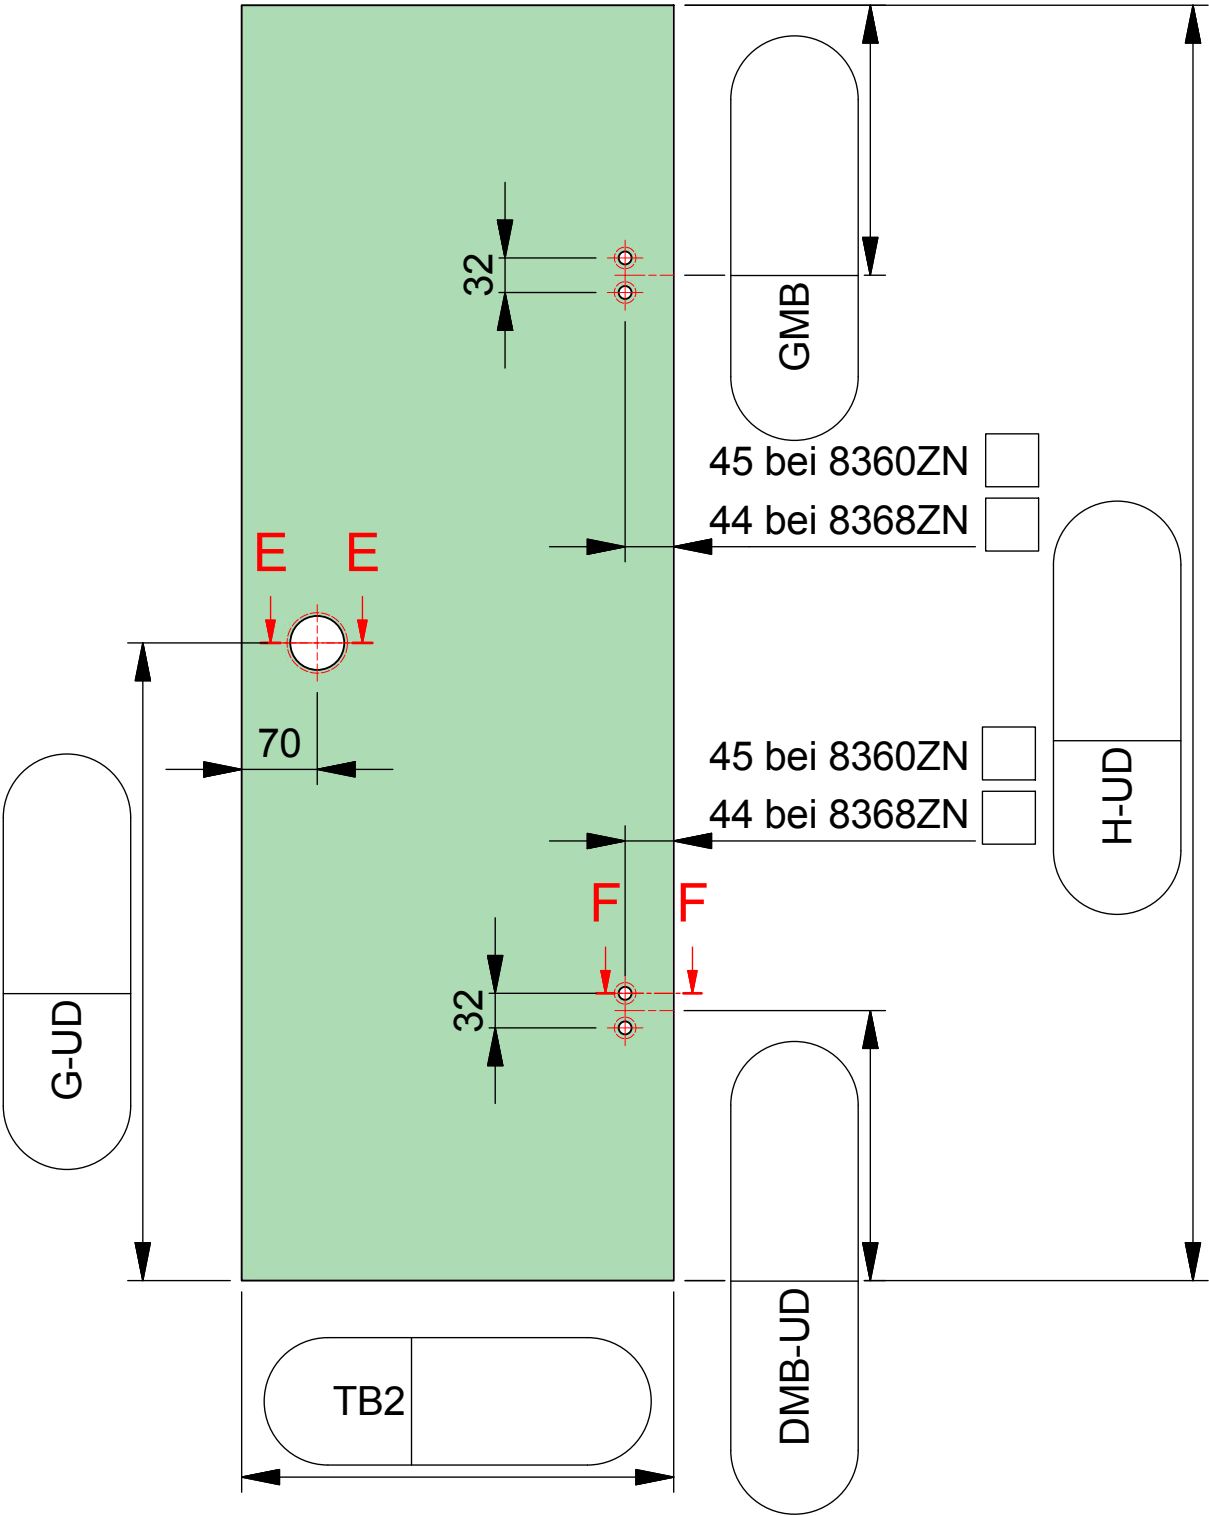

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.