




Zur Anwendung mit:
8362ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

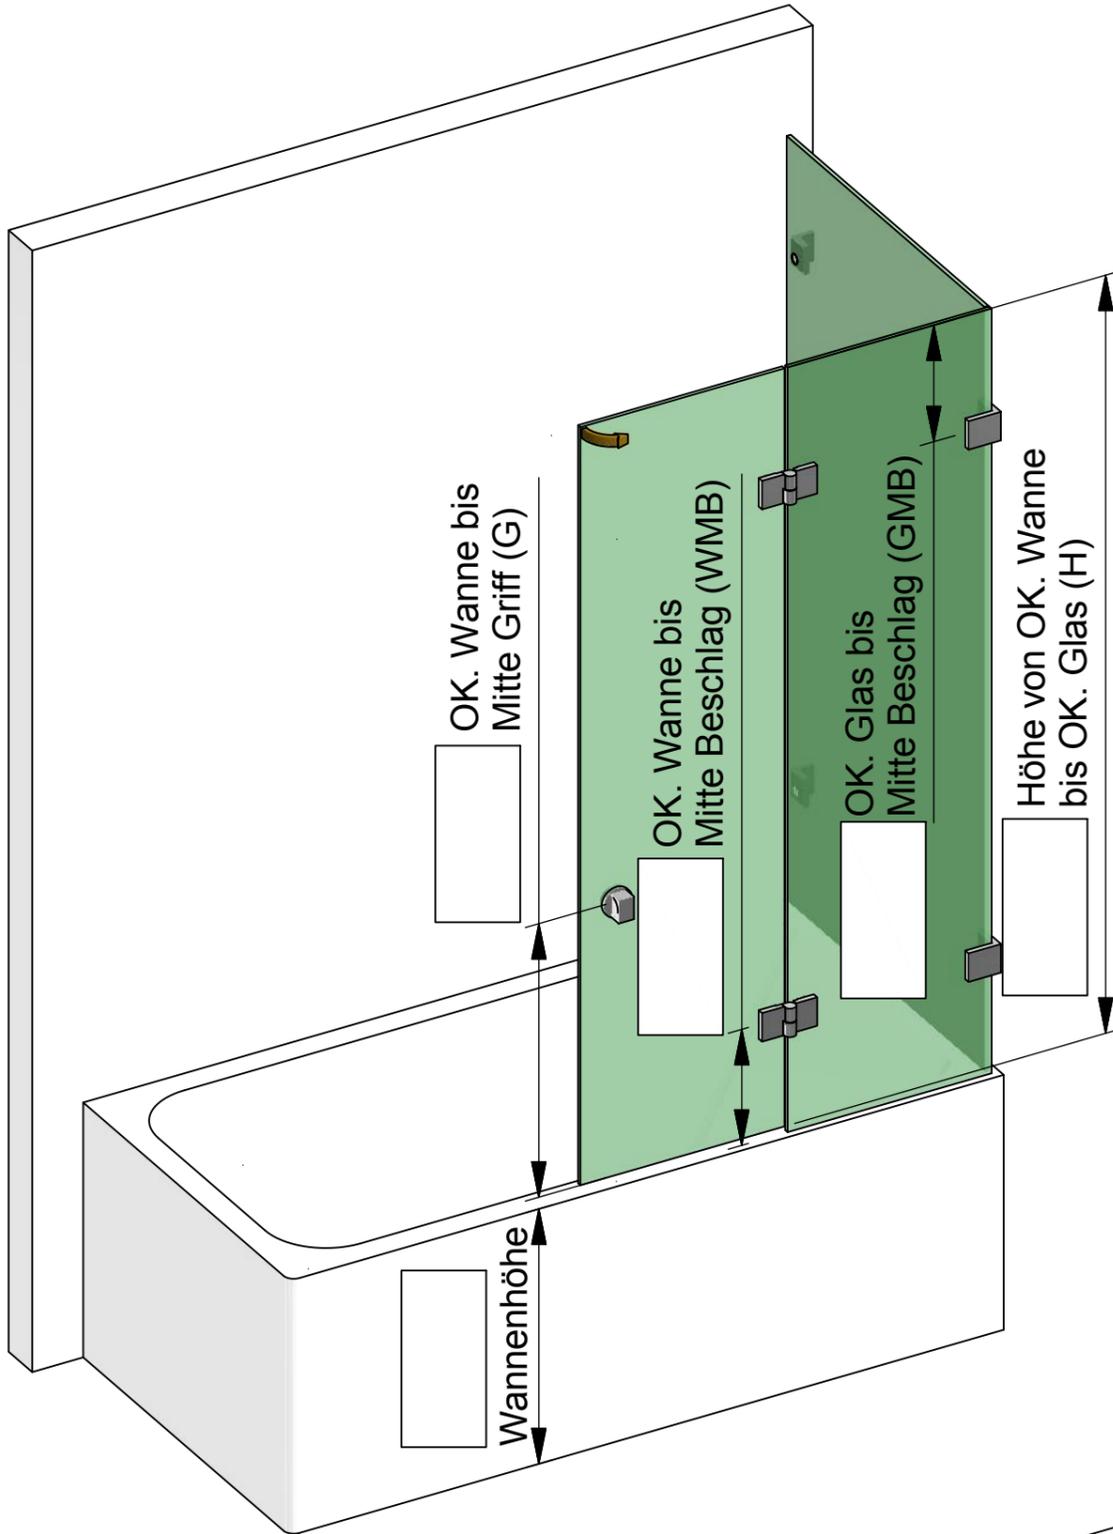

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

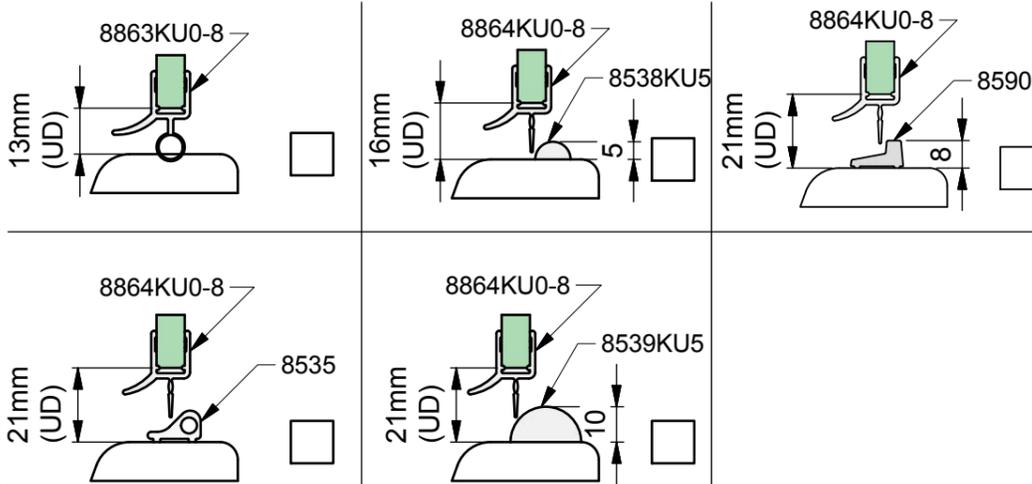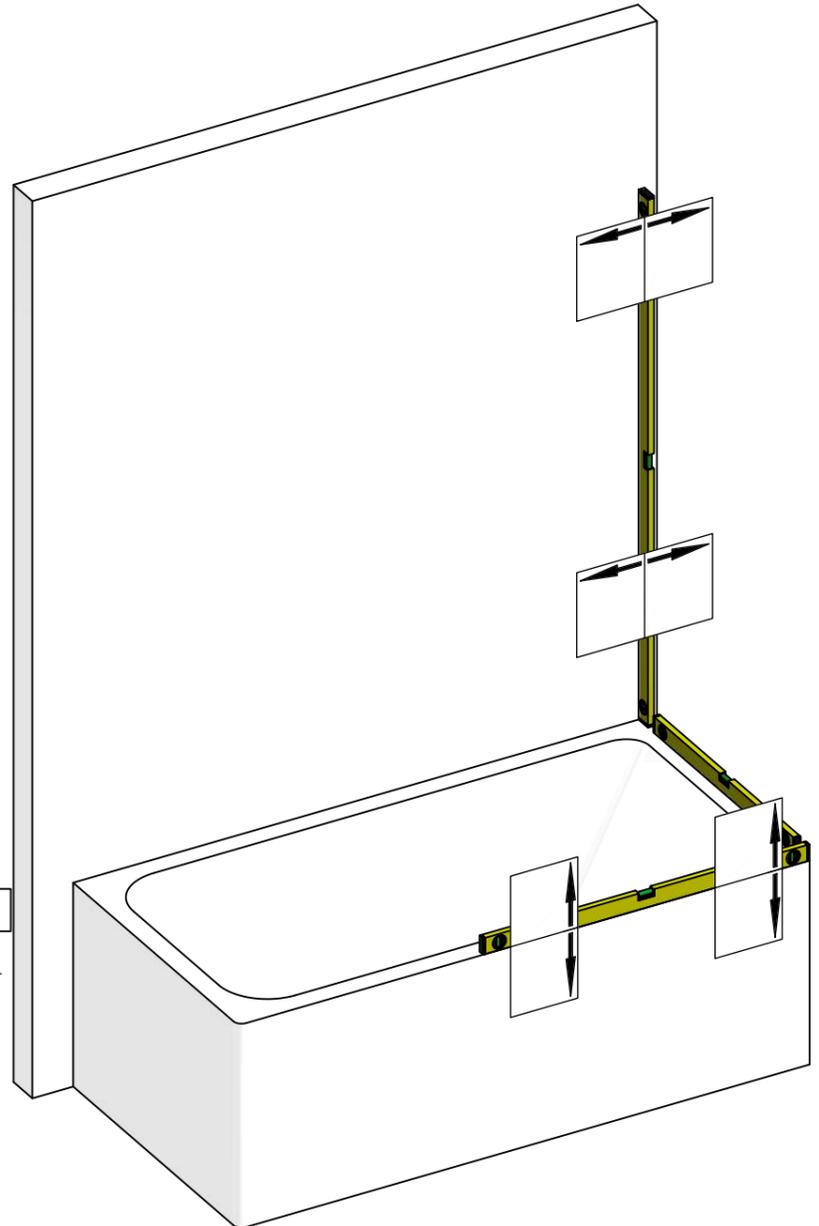



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+


AUFMASS

zu Set-Nr. 10-605R

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8362ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

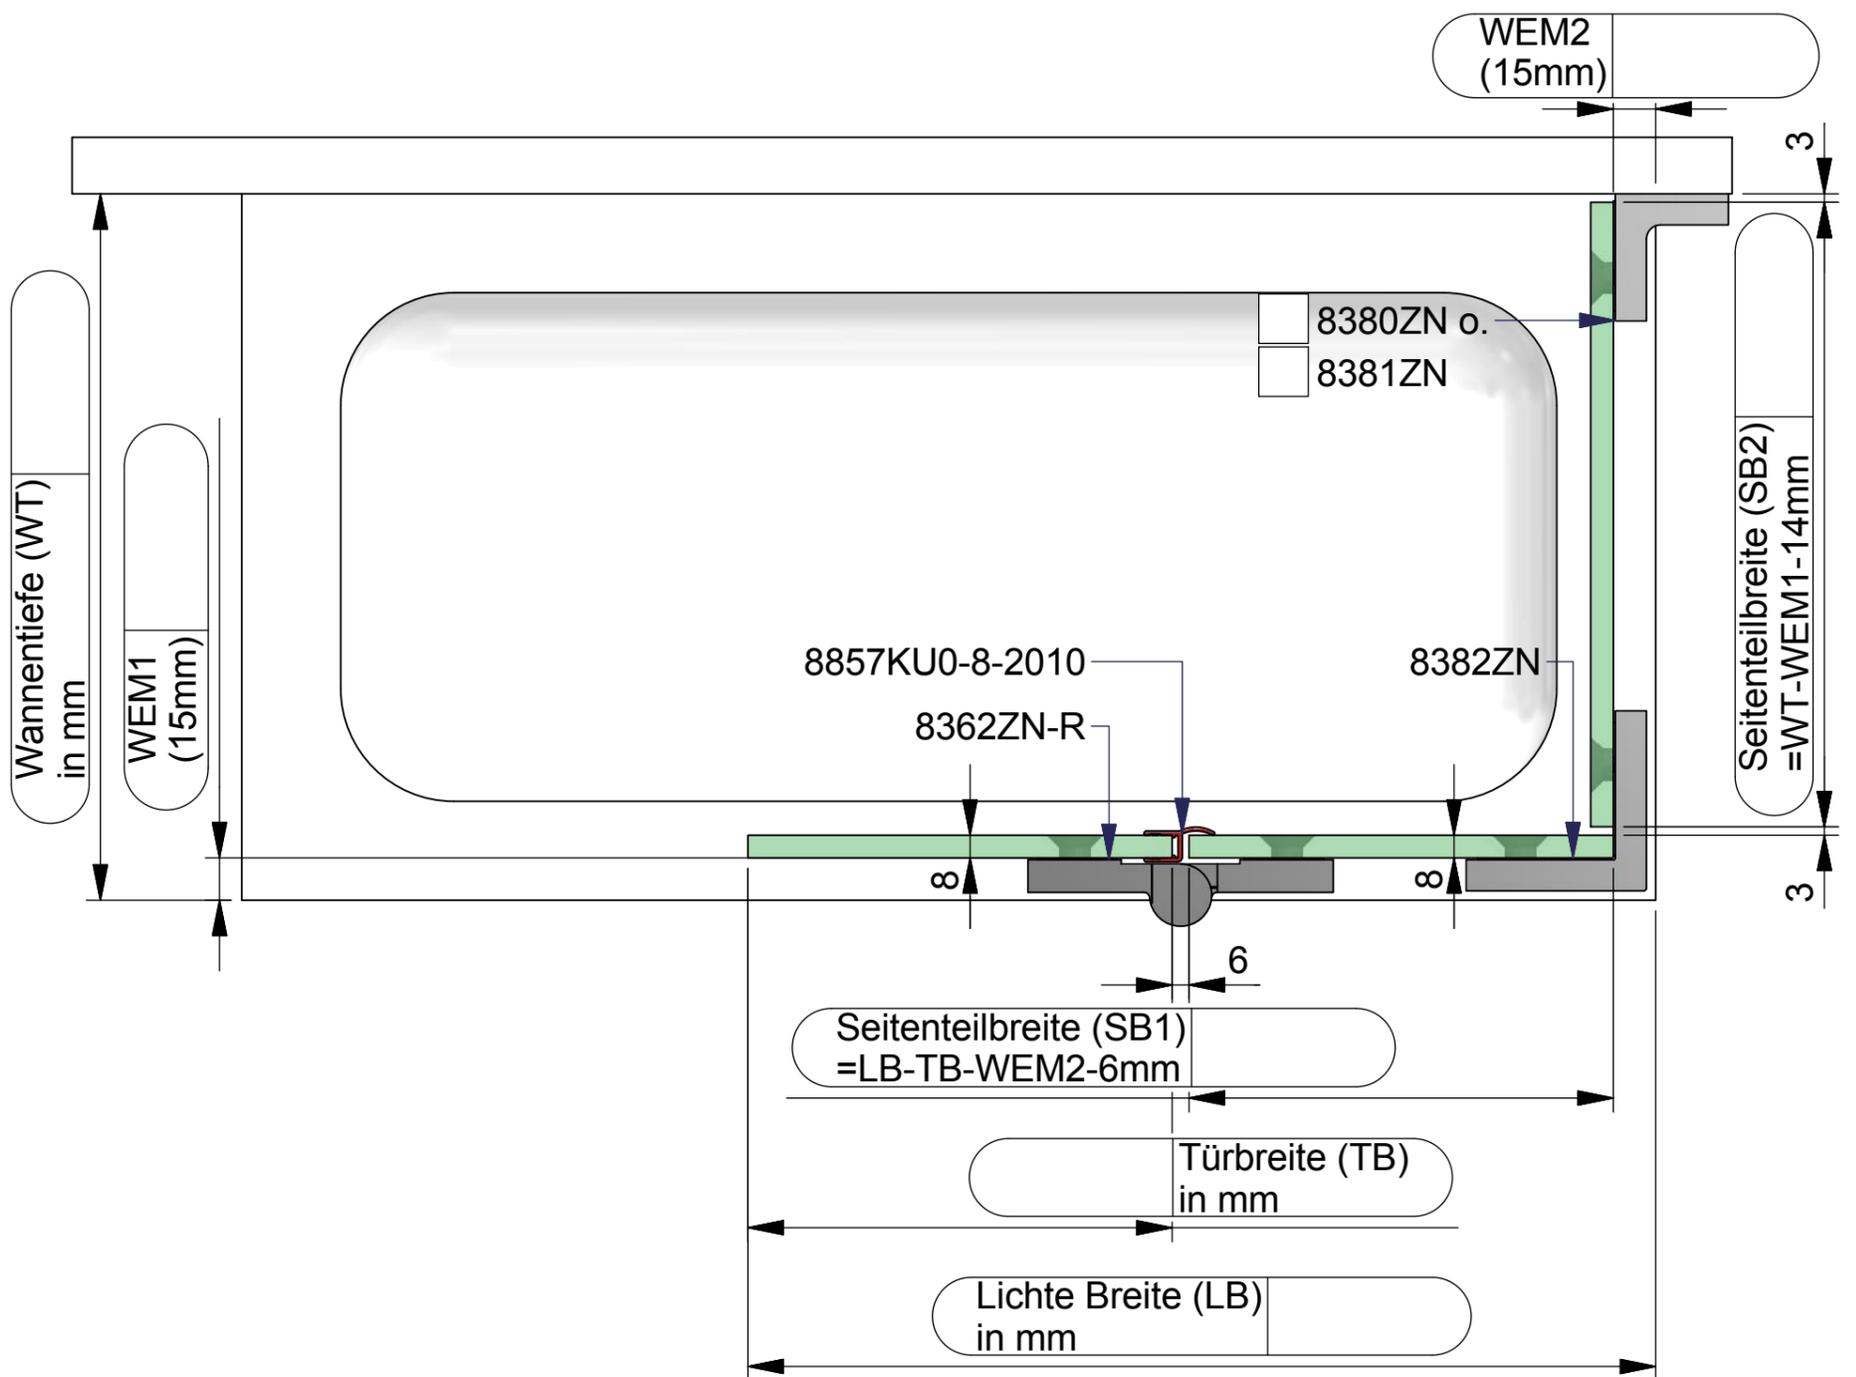



Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8362ZN-R**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**



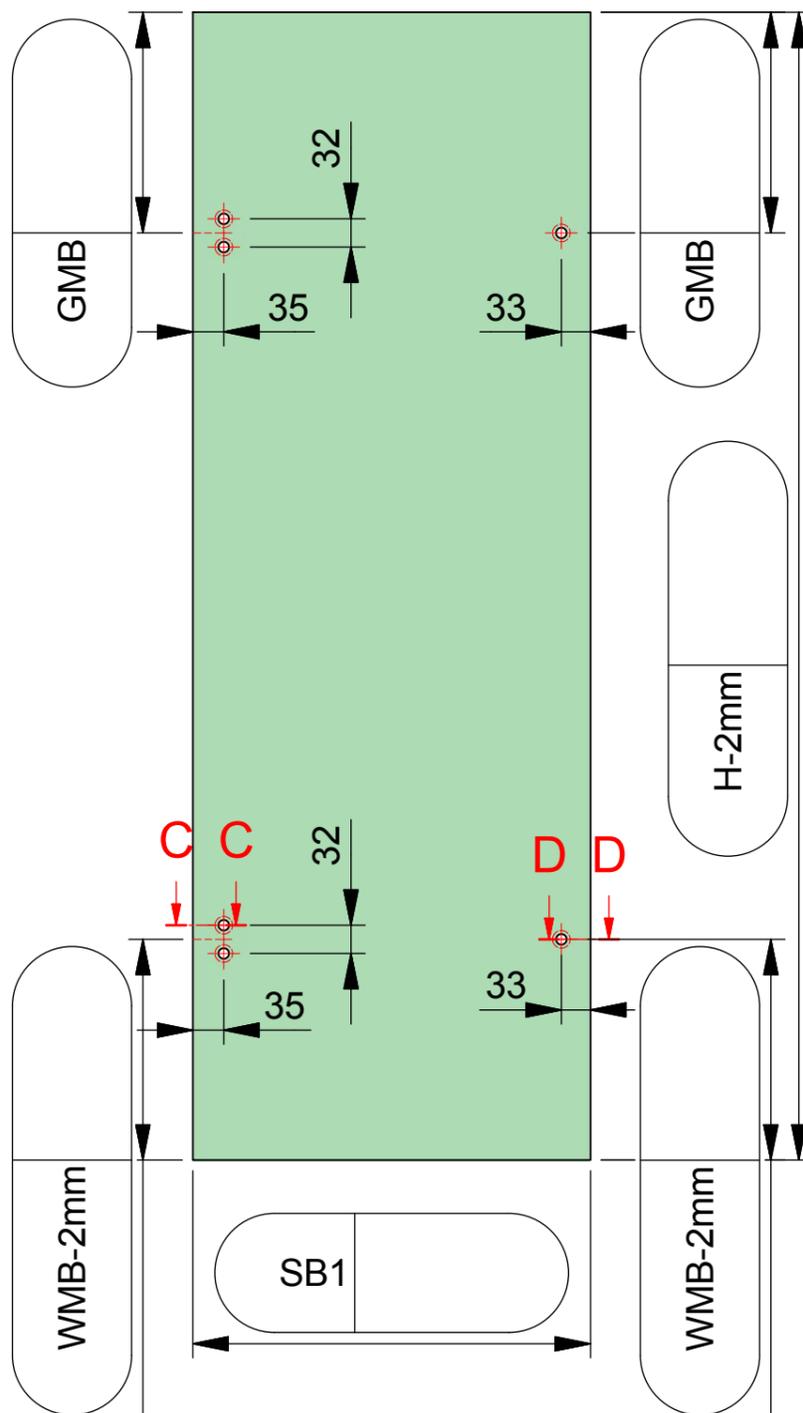
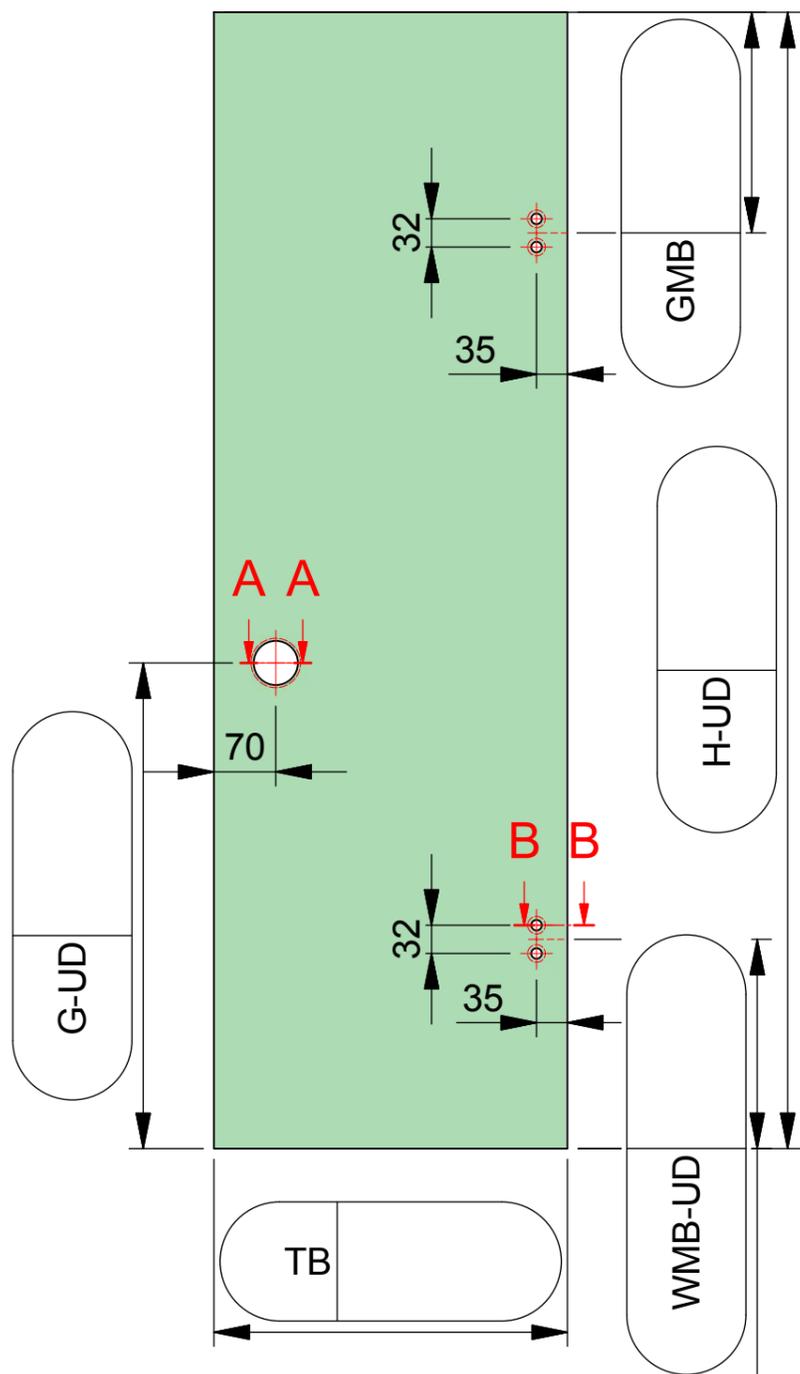


A-A

B-B

C-C

D-D

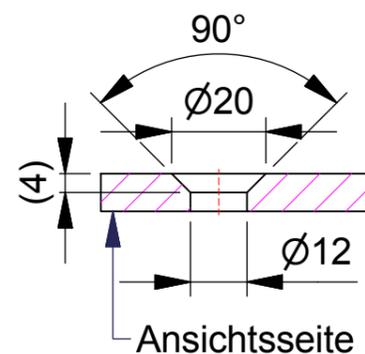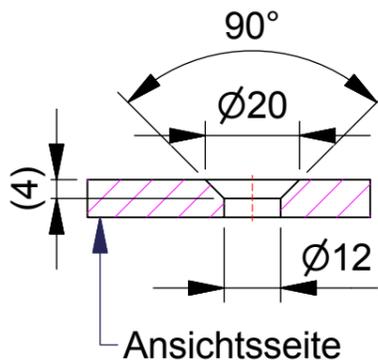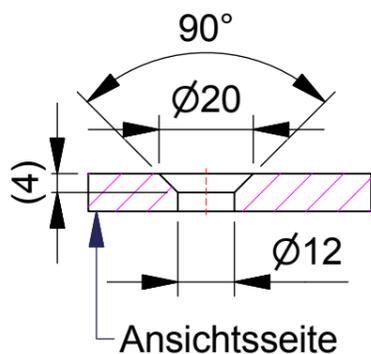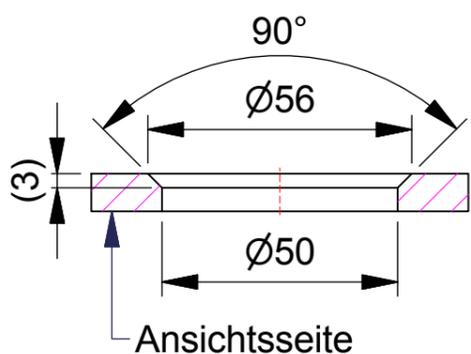

ESG 8mm klar gefertigt nach
 DIN EN14428 (Duschenglas).
 Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
 ist erforderlich.
 Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
 Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8362ZN-R**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8857KU0-8-2010**

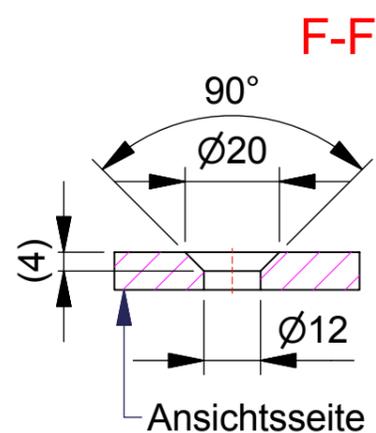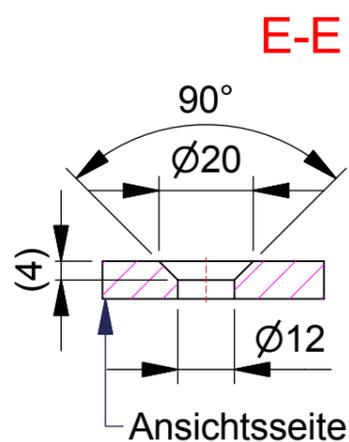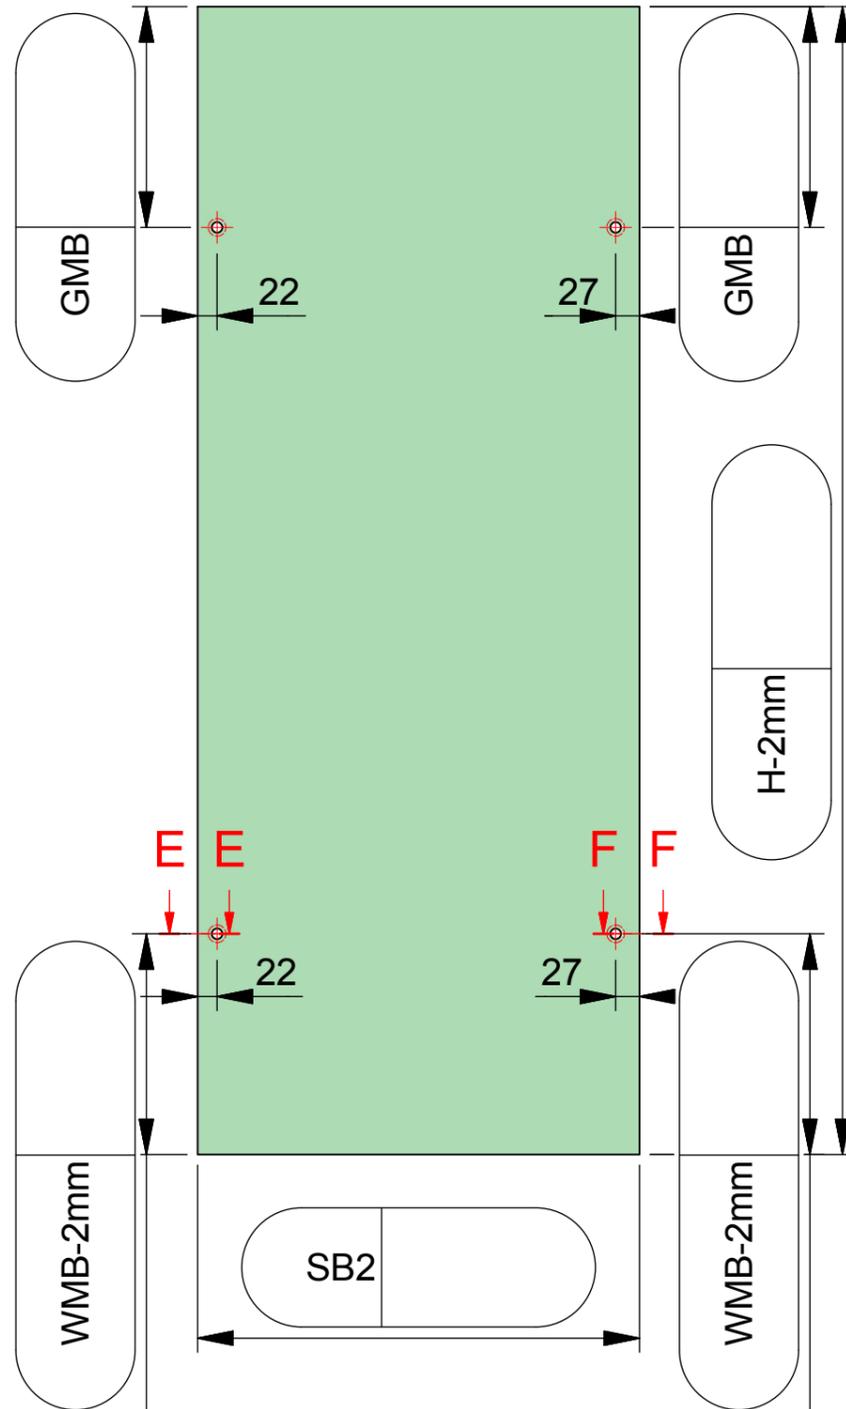

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.