



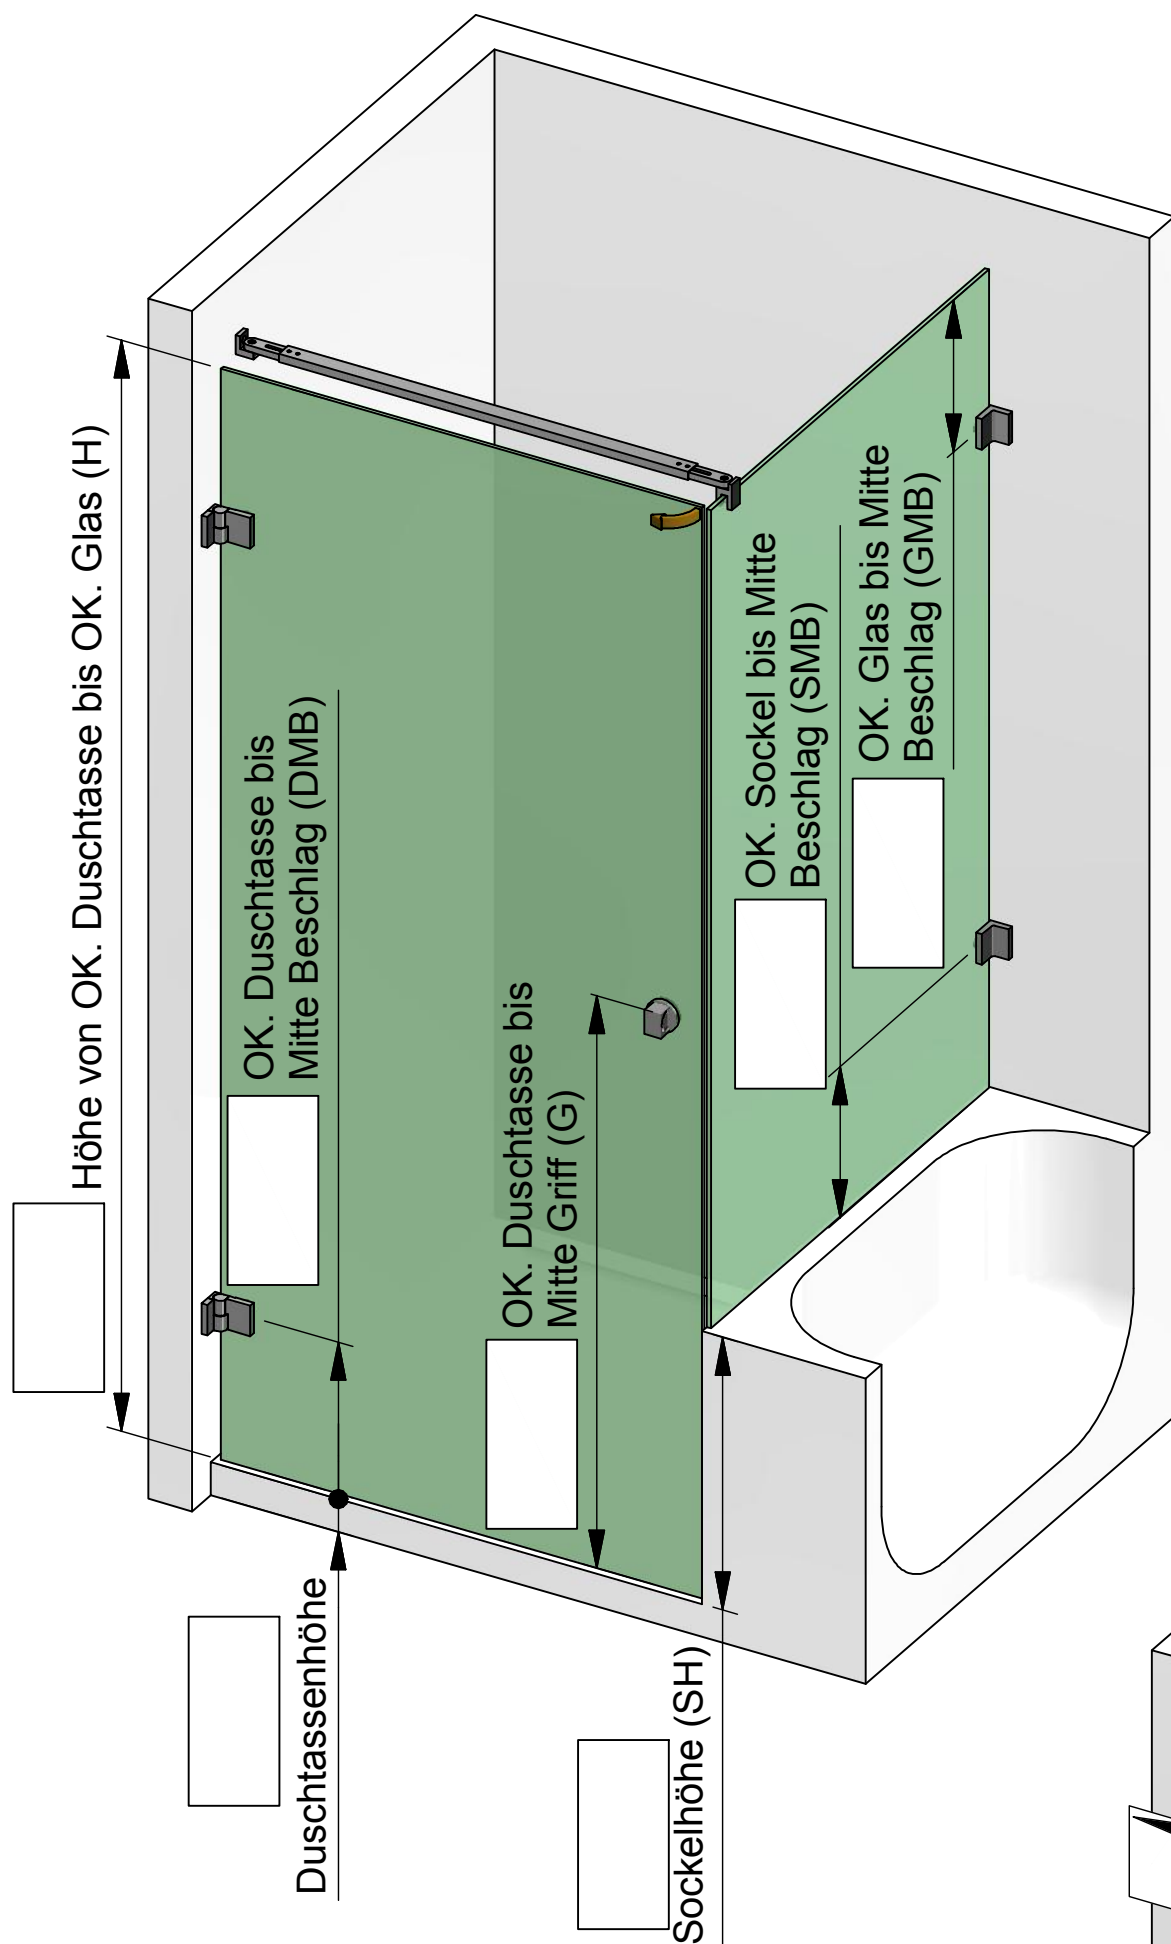

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

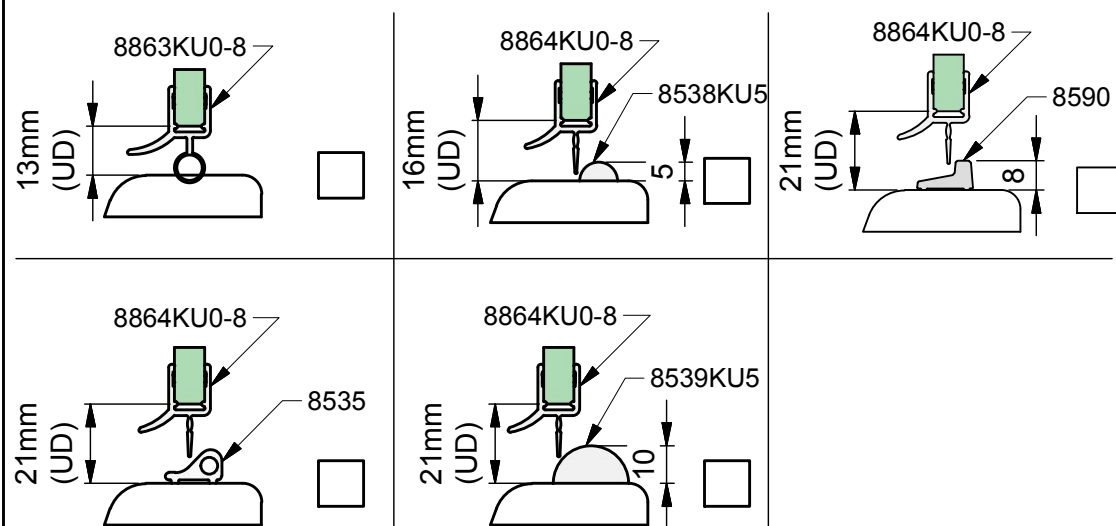

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

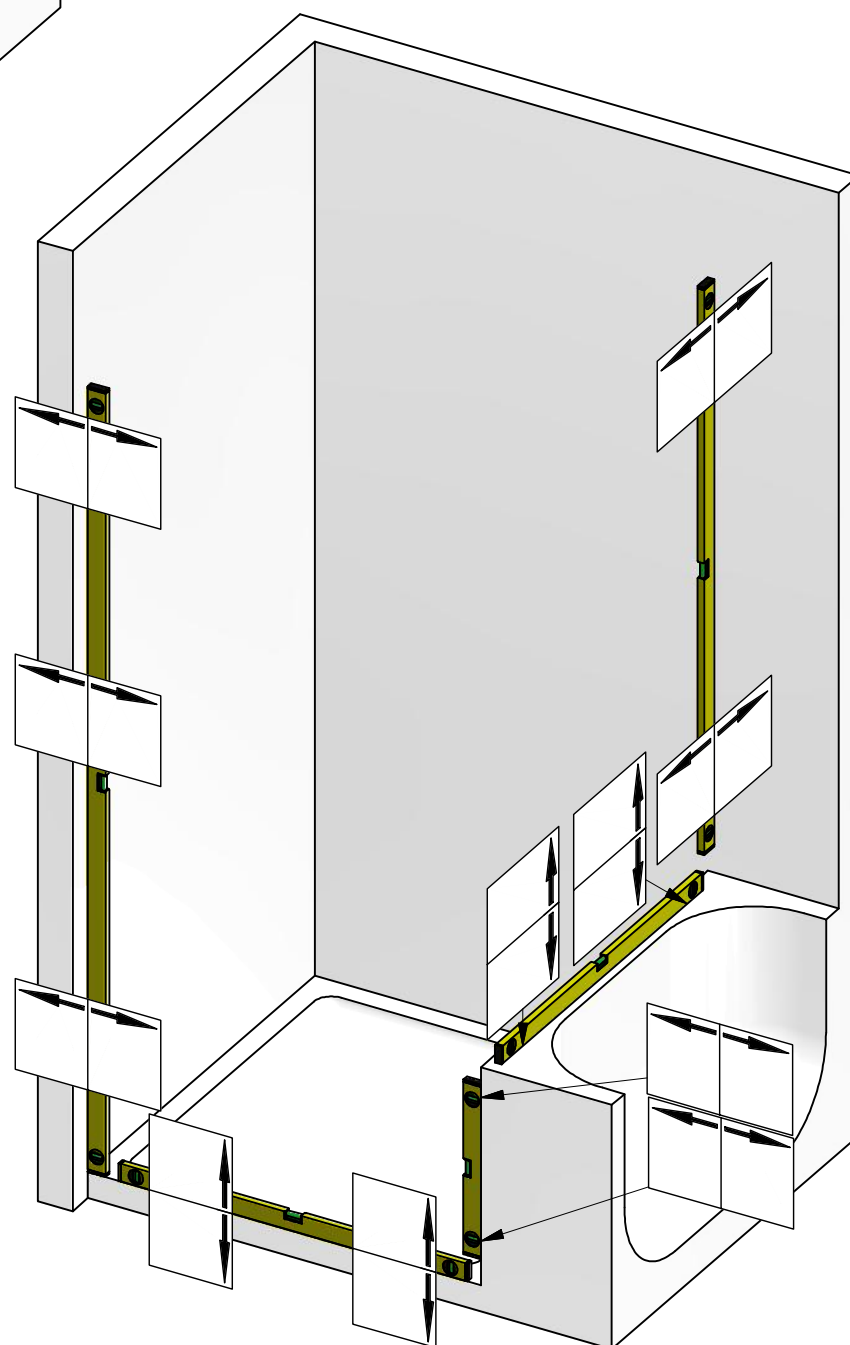



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+




AUFMASS

zu Set-Nr. 10-615L

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8360ZN-L o. 8368ZN-L


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

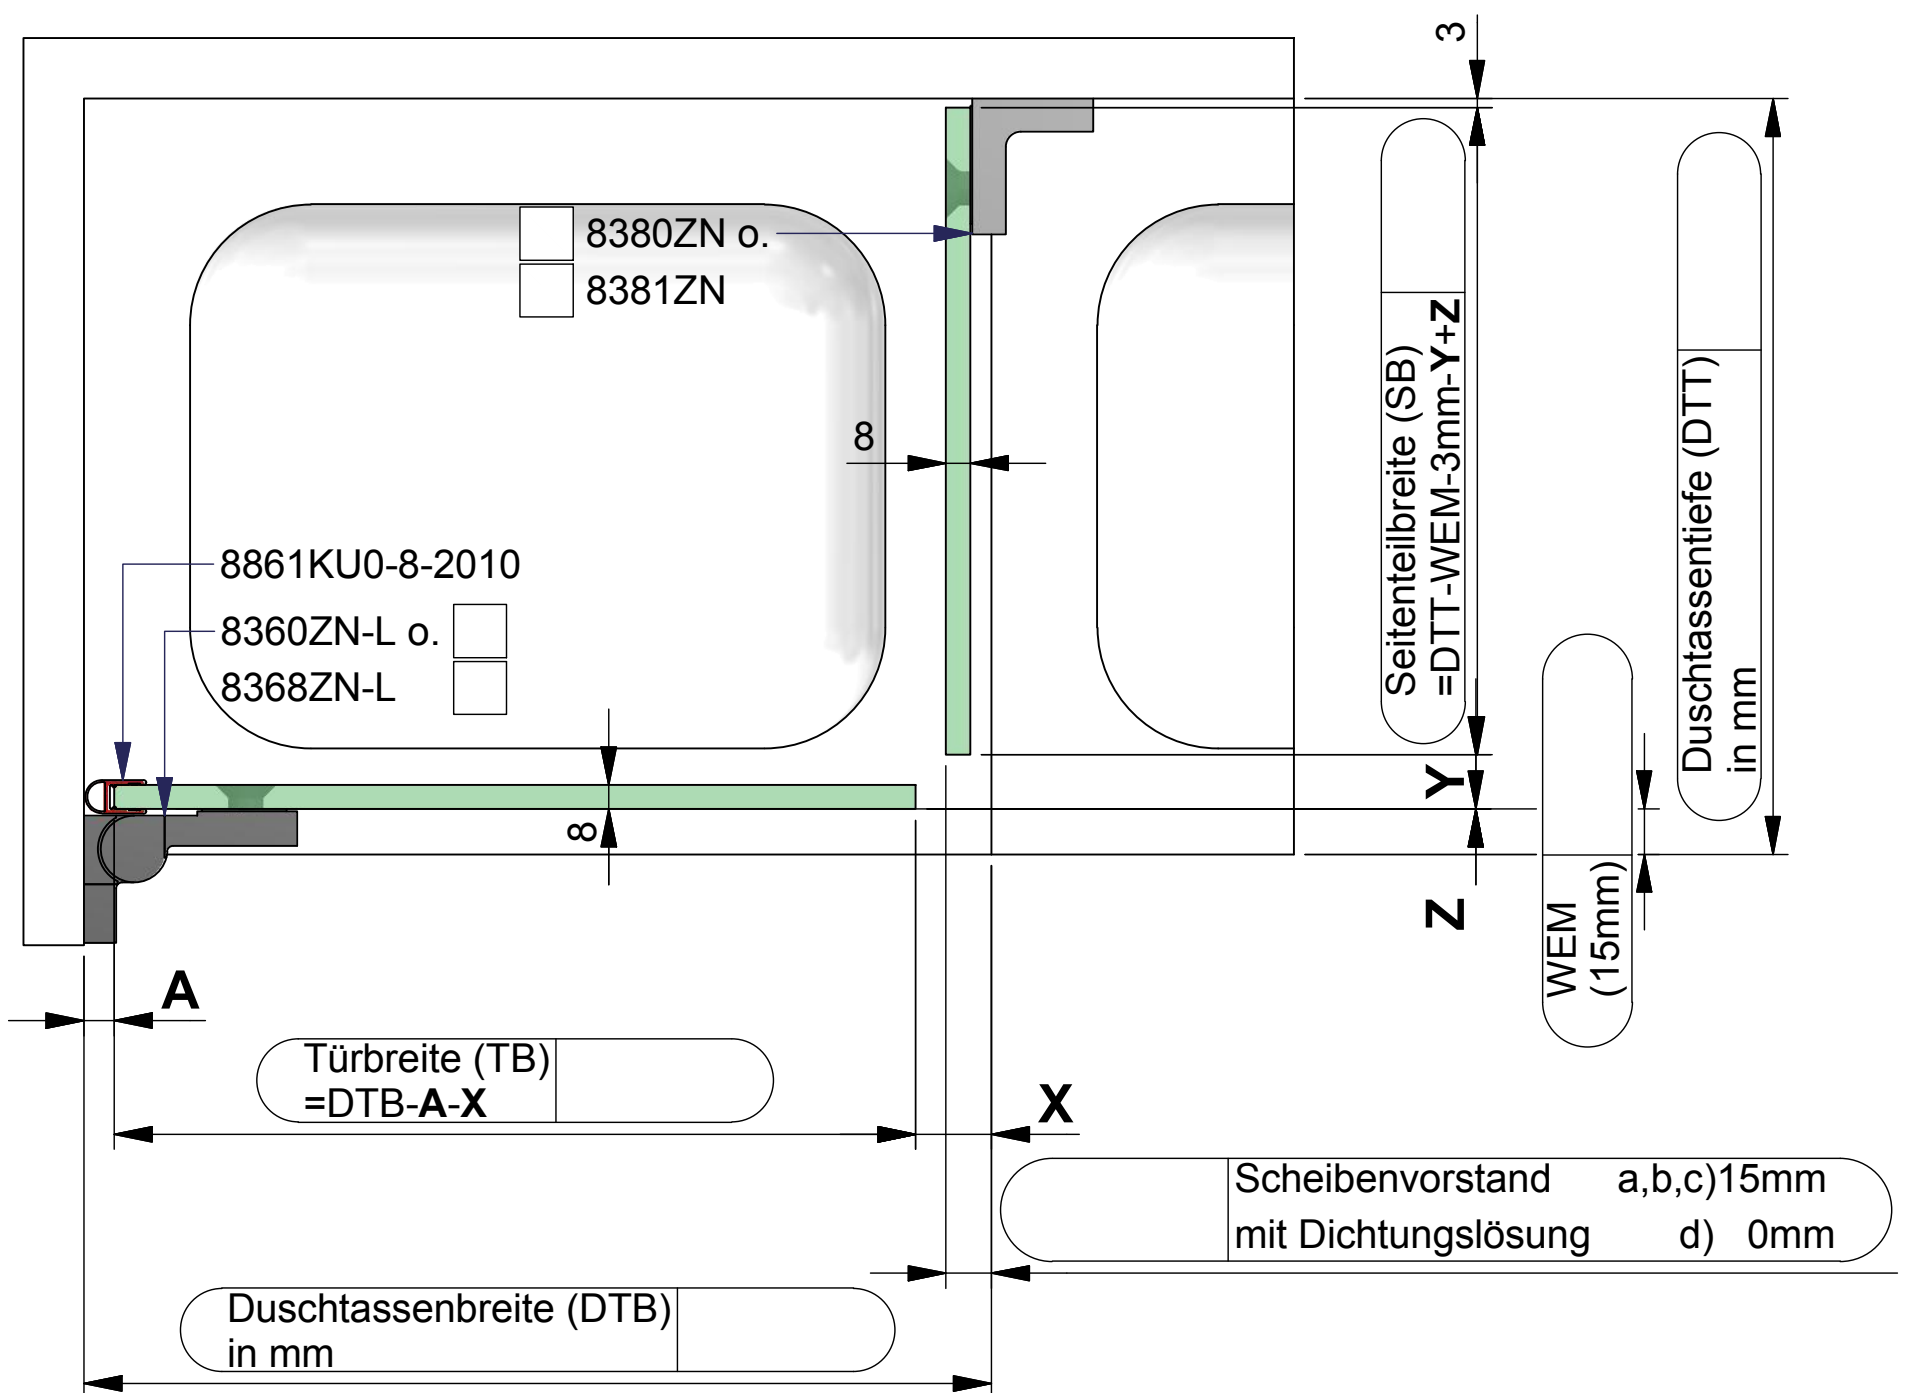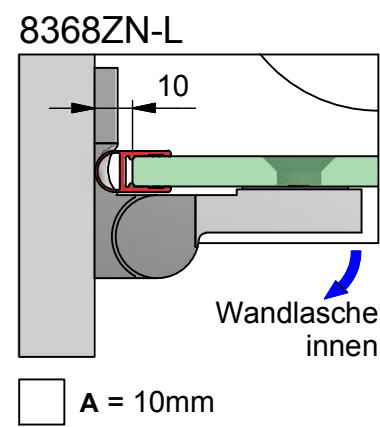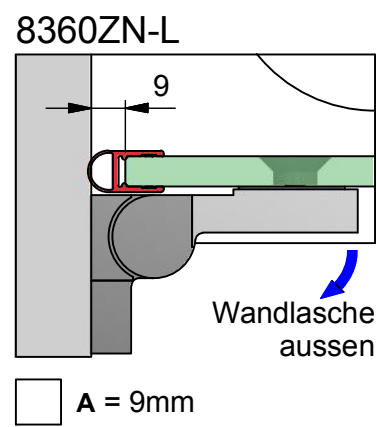

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 25 mm
y= 18 mm
z= 0 mm

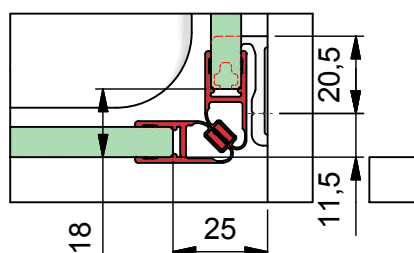


b) mit Dichtprofil 8855KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 20 mm
y= 1 mm
z= 0 mm

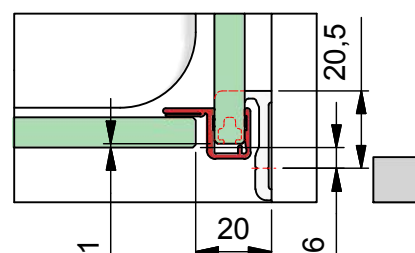


c) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 7 mm
y= 15 mm
z= 0 mm

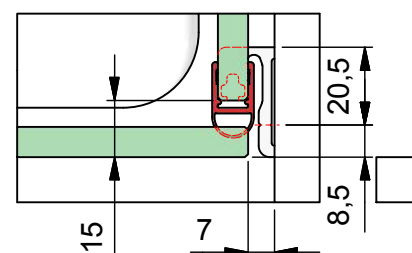

d) mit Dichtprofil 8861KU0
und Türanschlag z.B. 8274

x= 9 mm
y= 0 mm
z= 5 mm

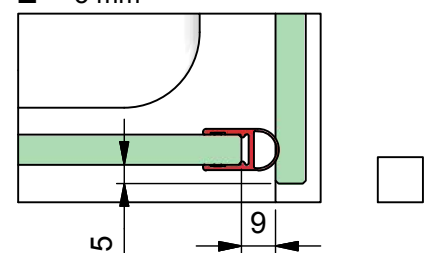

Achtung: Glasbohrung für Stop-
per berücksichtigen!

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 10-615L



Nivello+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:






Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8360ZN-L o. 8368ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

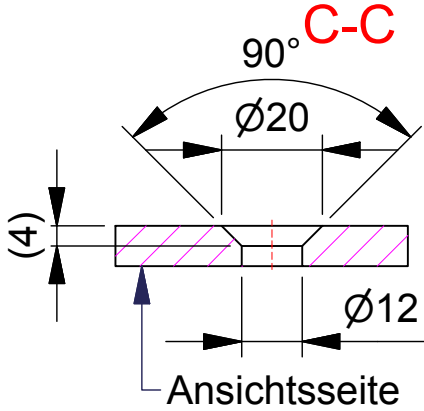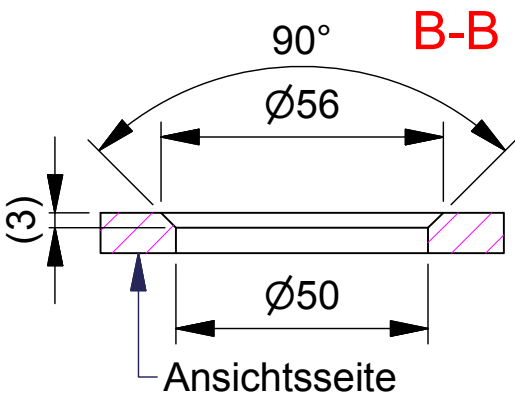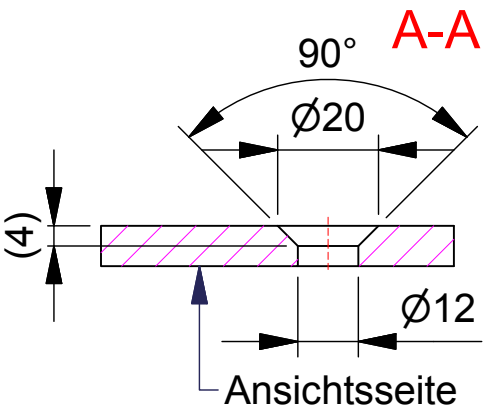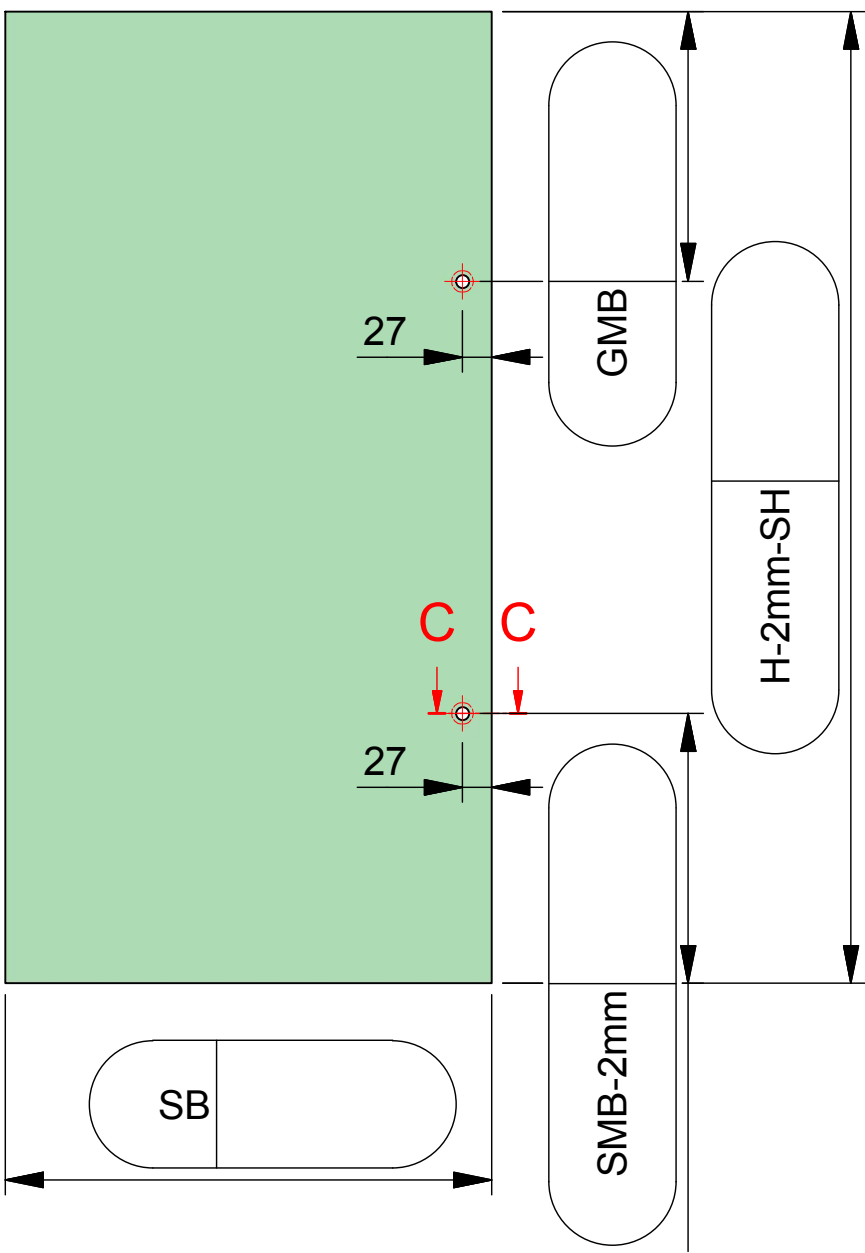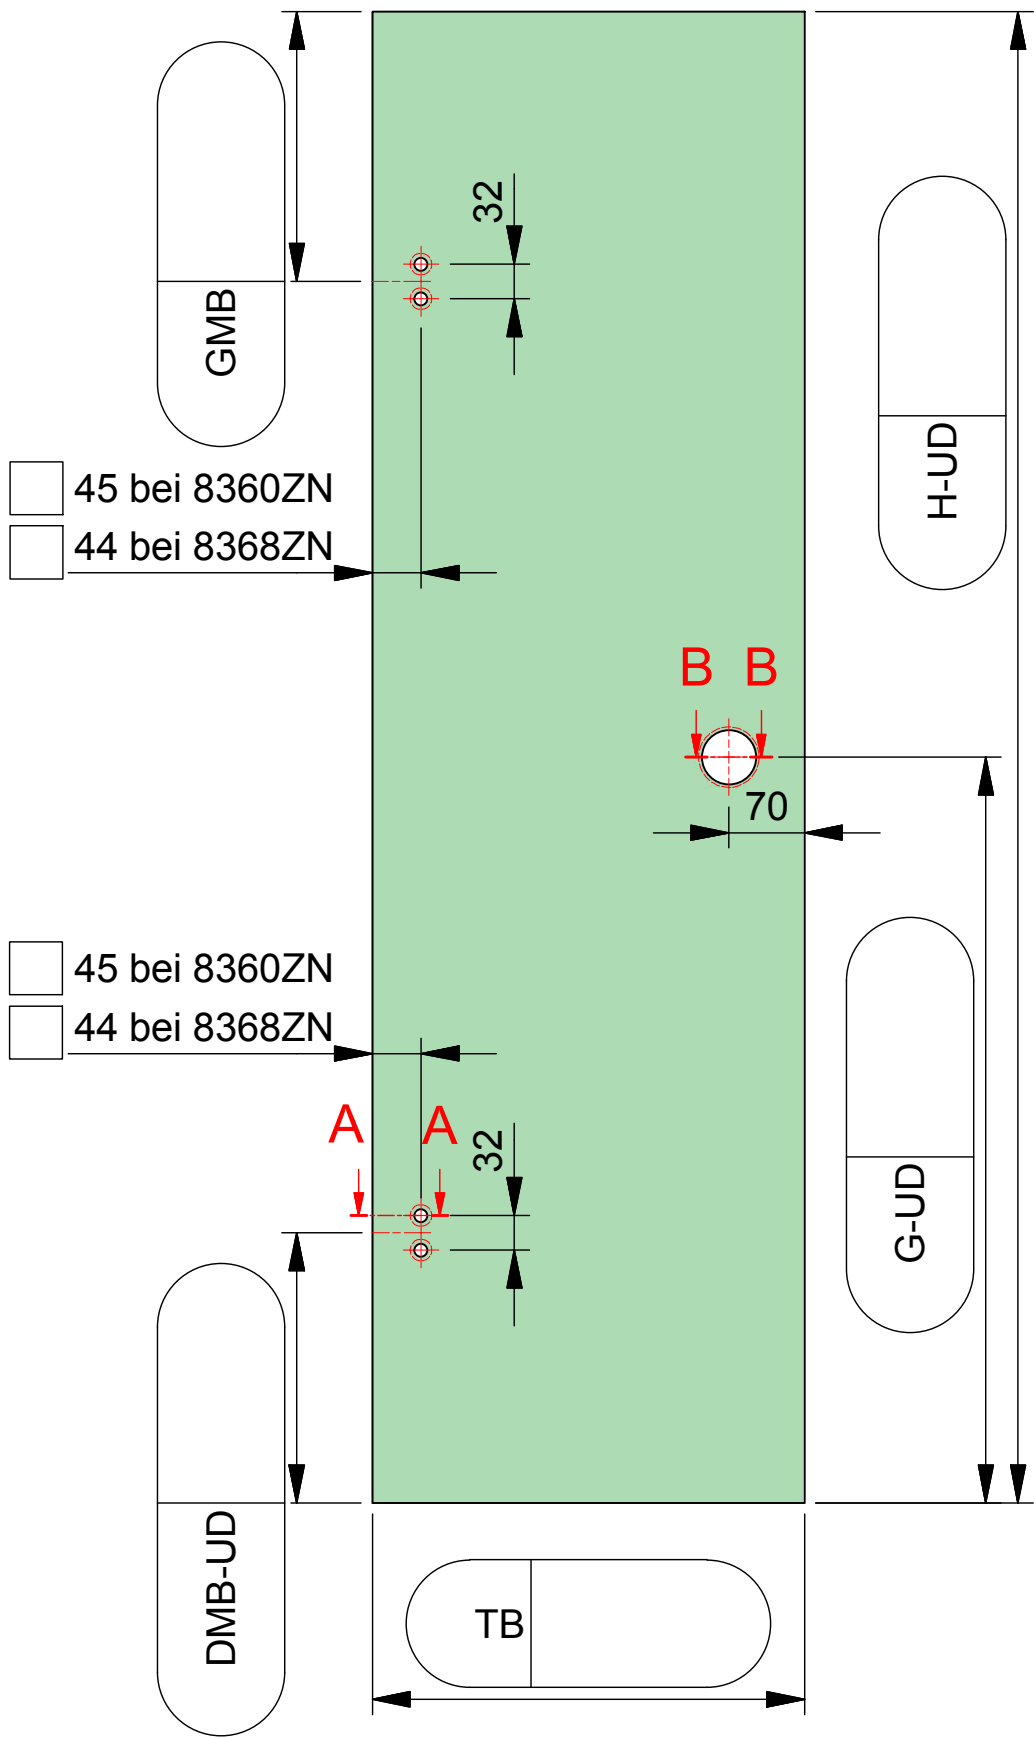

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.