

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_



Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

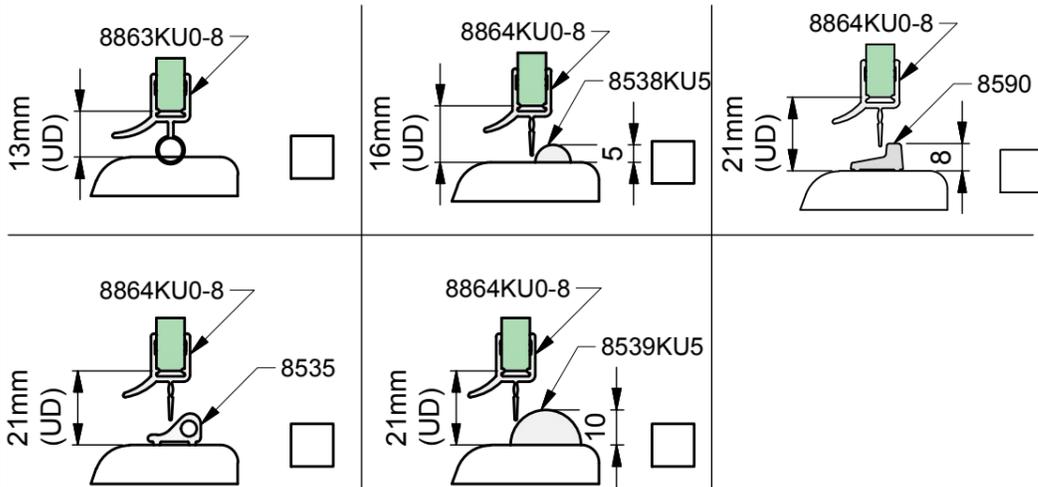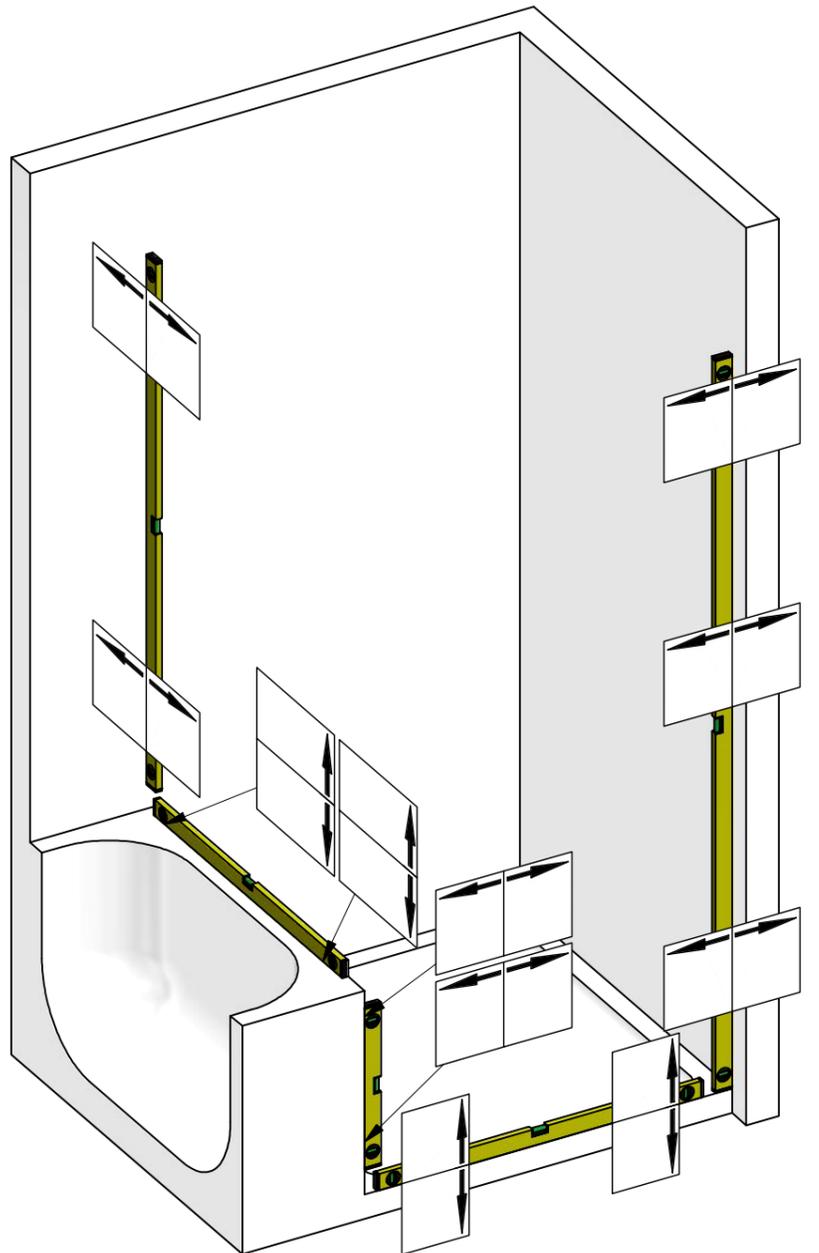



Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681




Nivello+

# AUFMASS

zu Set-Nr. 10-615R

Zur Anwendung mit:  
8360ZN-R o. 8368ZN-R


Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861KU0-8-2010

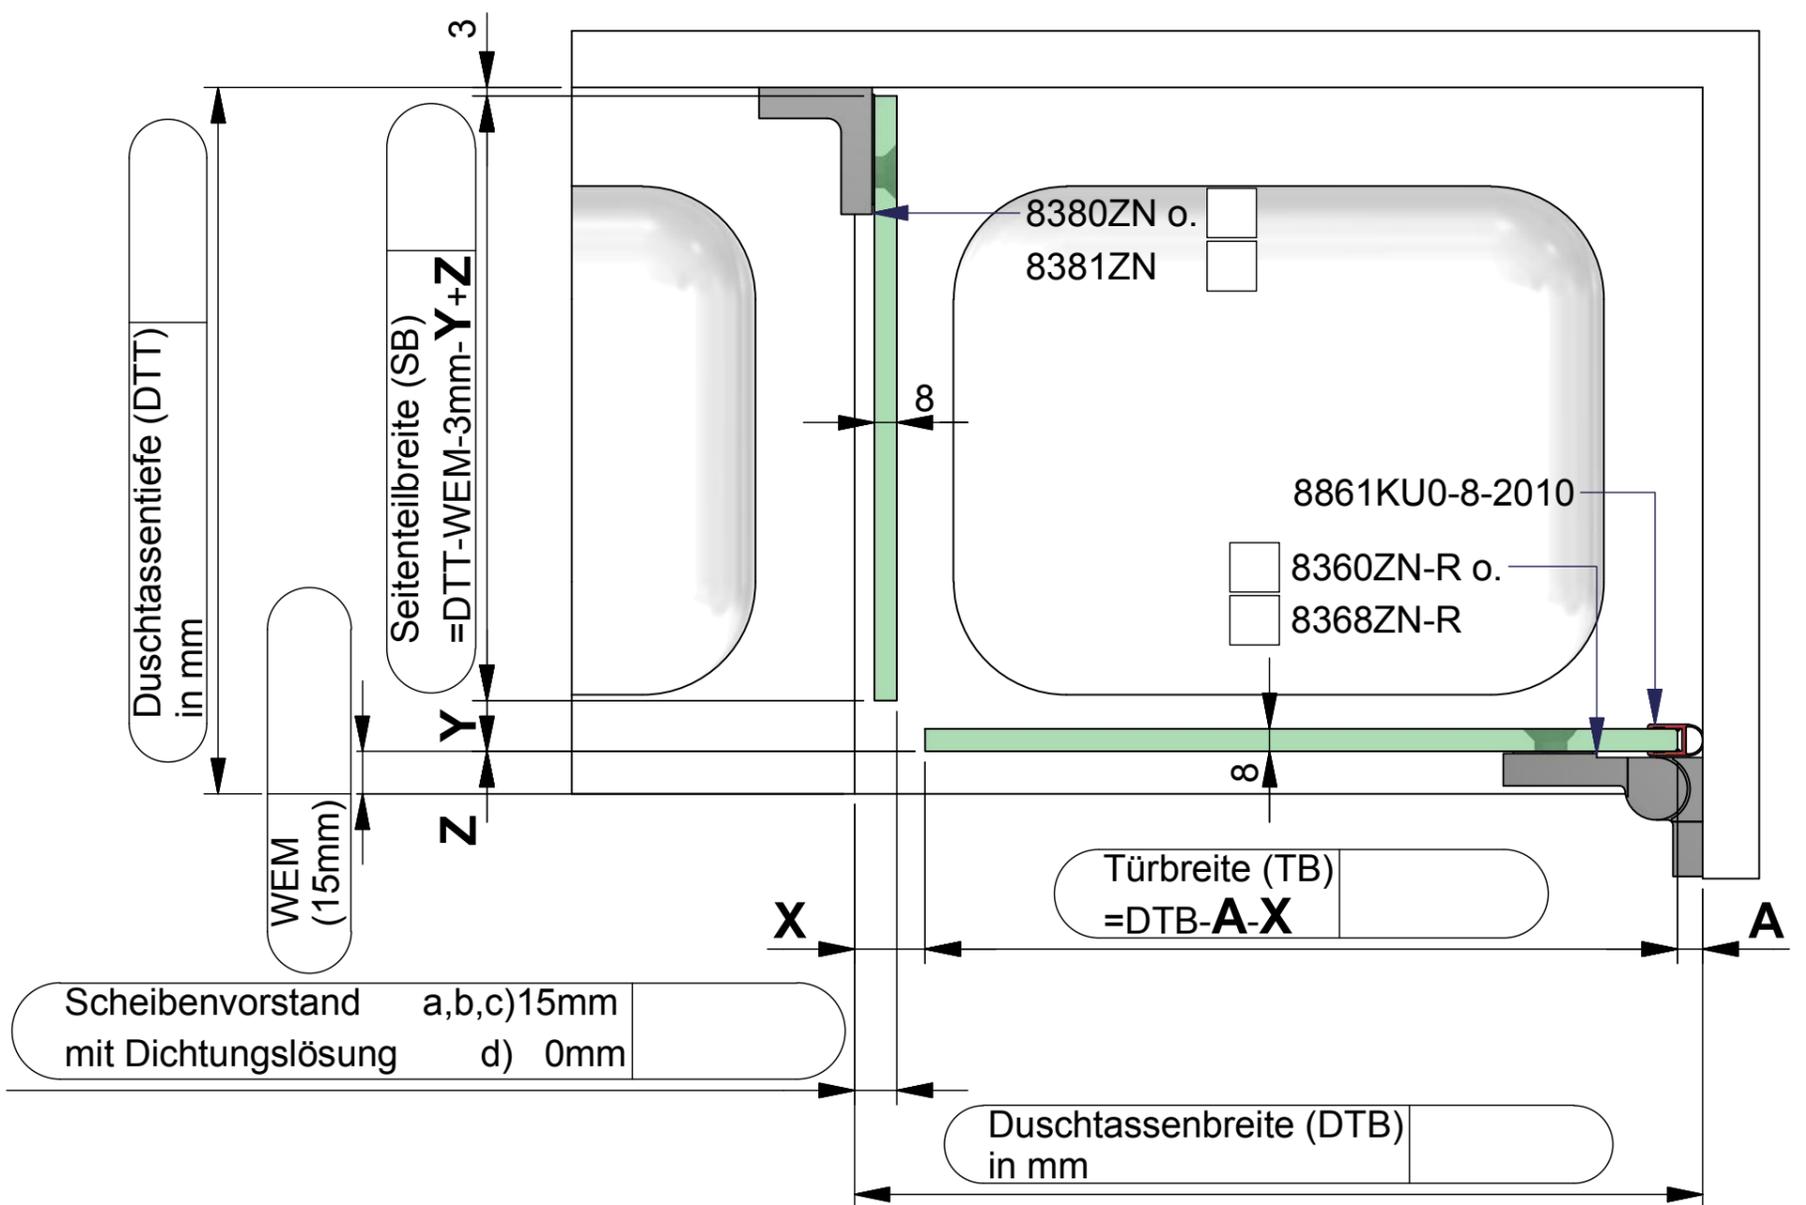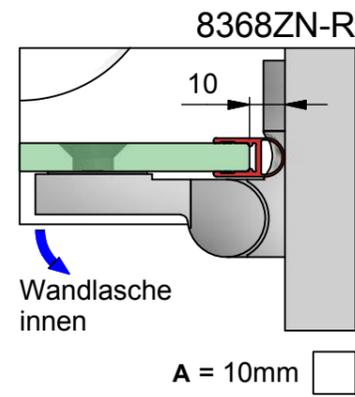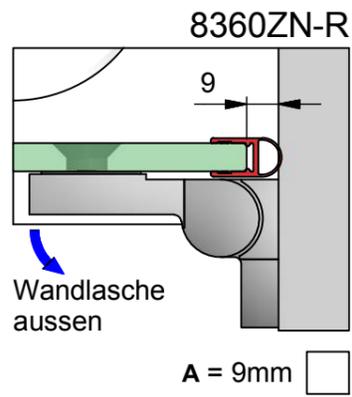

## Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 25 mm  
y= 18 mm  
z= 0 mm

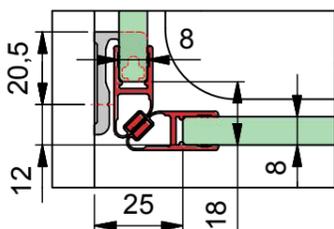


b) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 20 mm  
y= 1 mm  
z= 0 mm

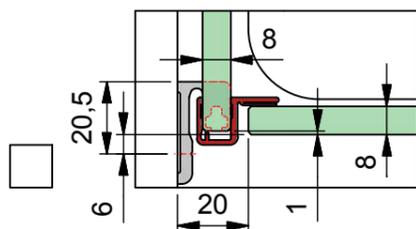


c) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 7 mm  
y= 15 mm  
z= 0 mm

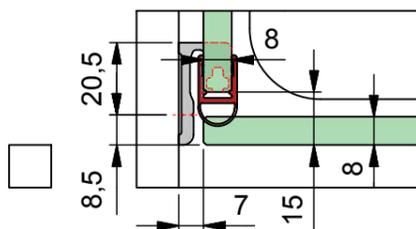

d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag z.B. 8274

x= 9 mm  
y= 0 mm  
z= 5 mm

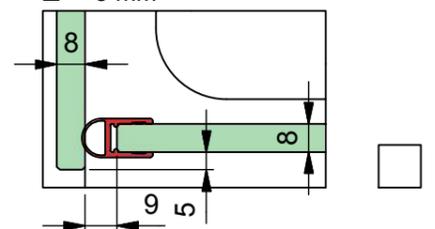

Achtung: Glasbohrung für Stopper berücksichtigen!







Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

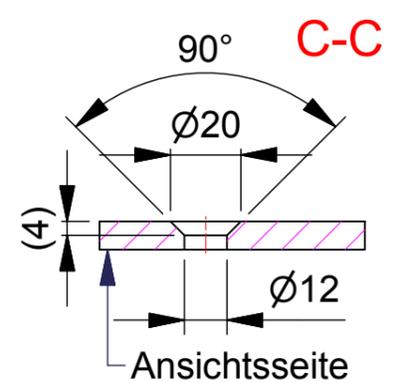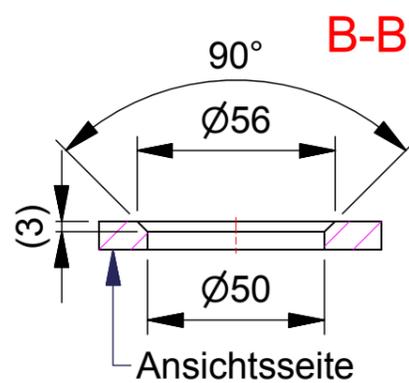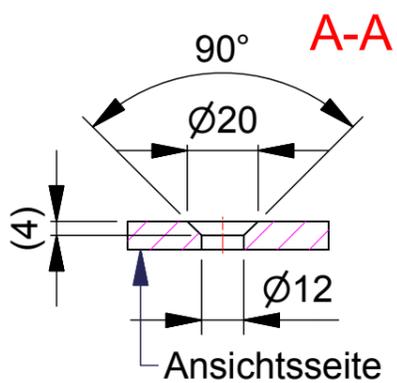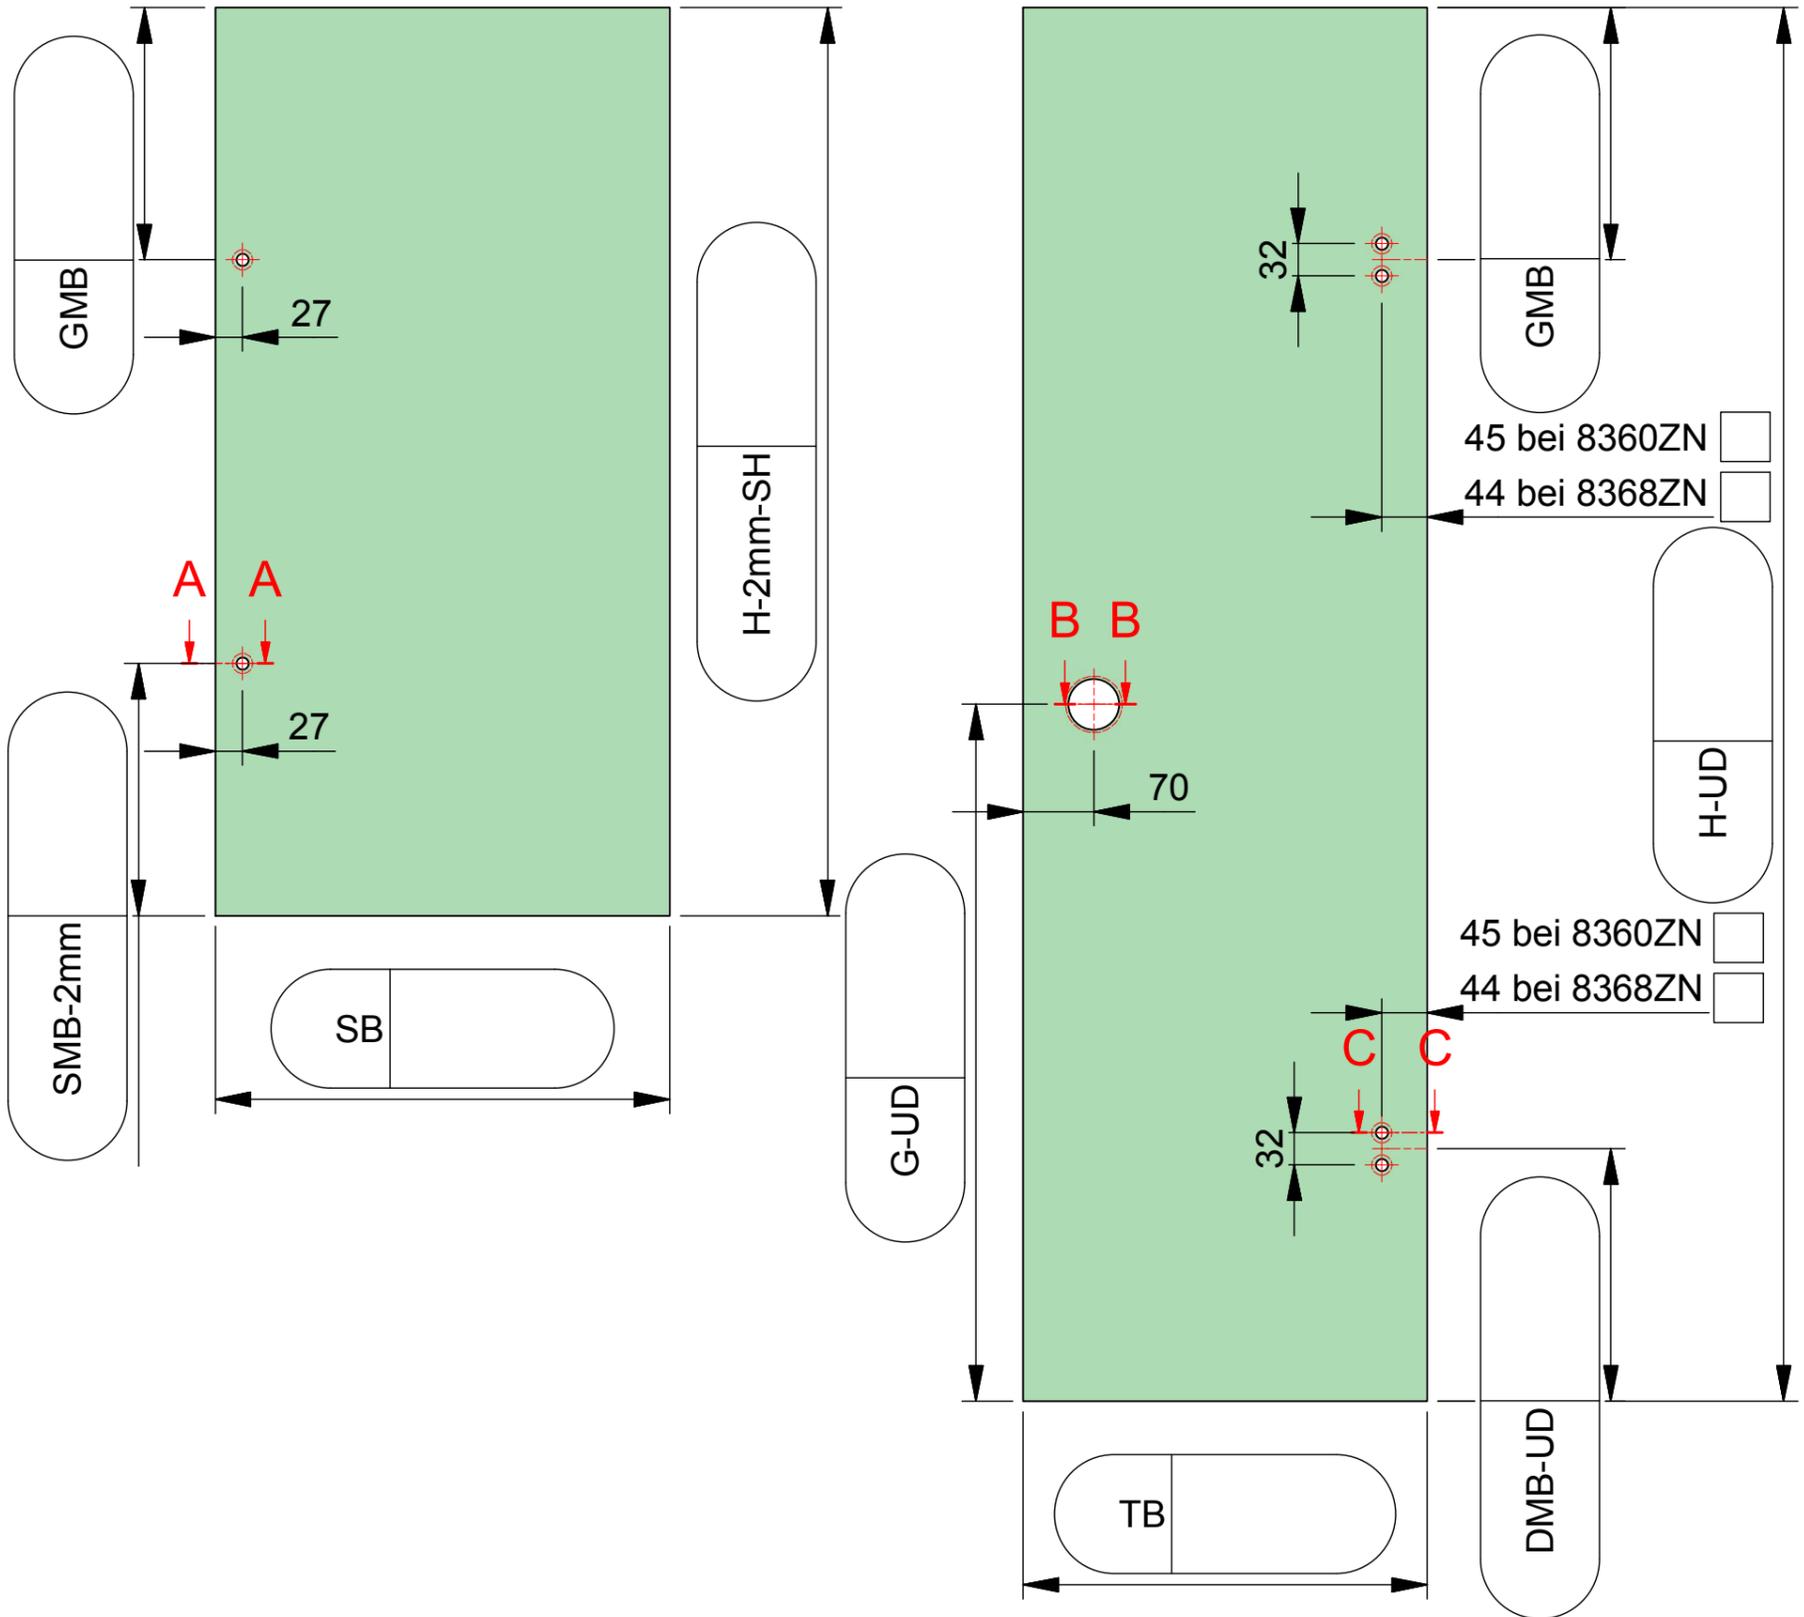Für Anwendung mit Beschlag: **8360ZN-R o. 8368ZN-R**Dichtprofil an Beschlagseite: **8861KU0-8-2010**

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.