

Zur Anwendung mit:
8362ZN-RDichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

Nivello+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:



Beschlagsoberfläche:


- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

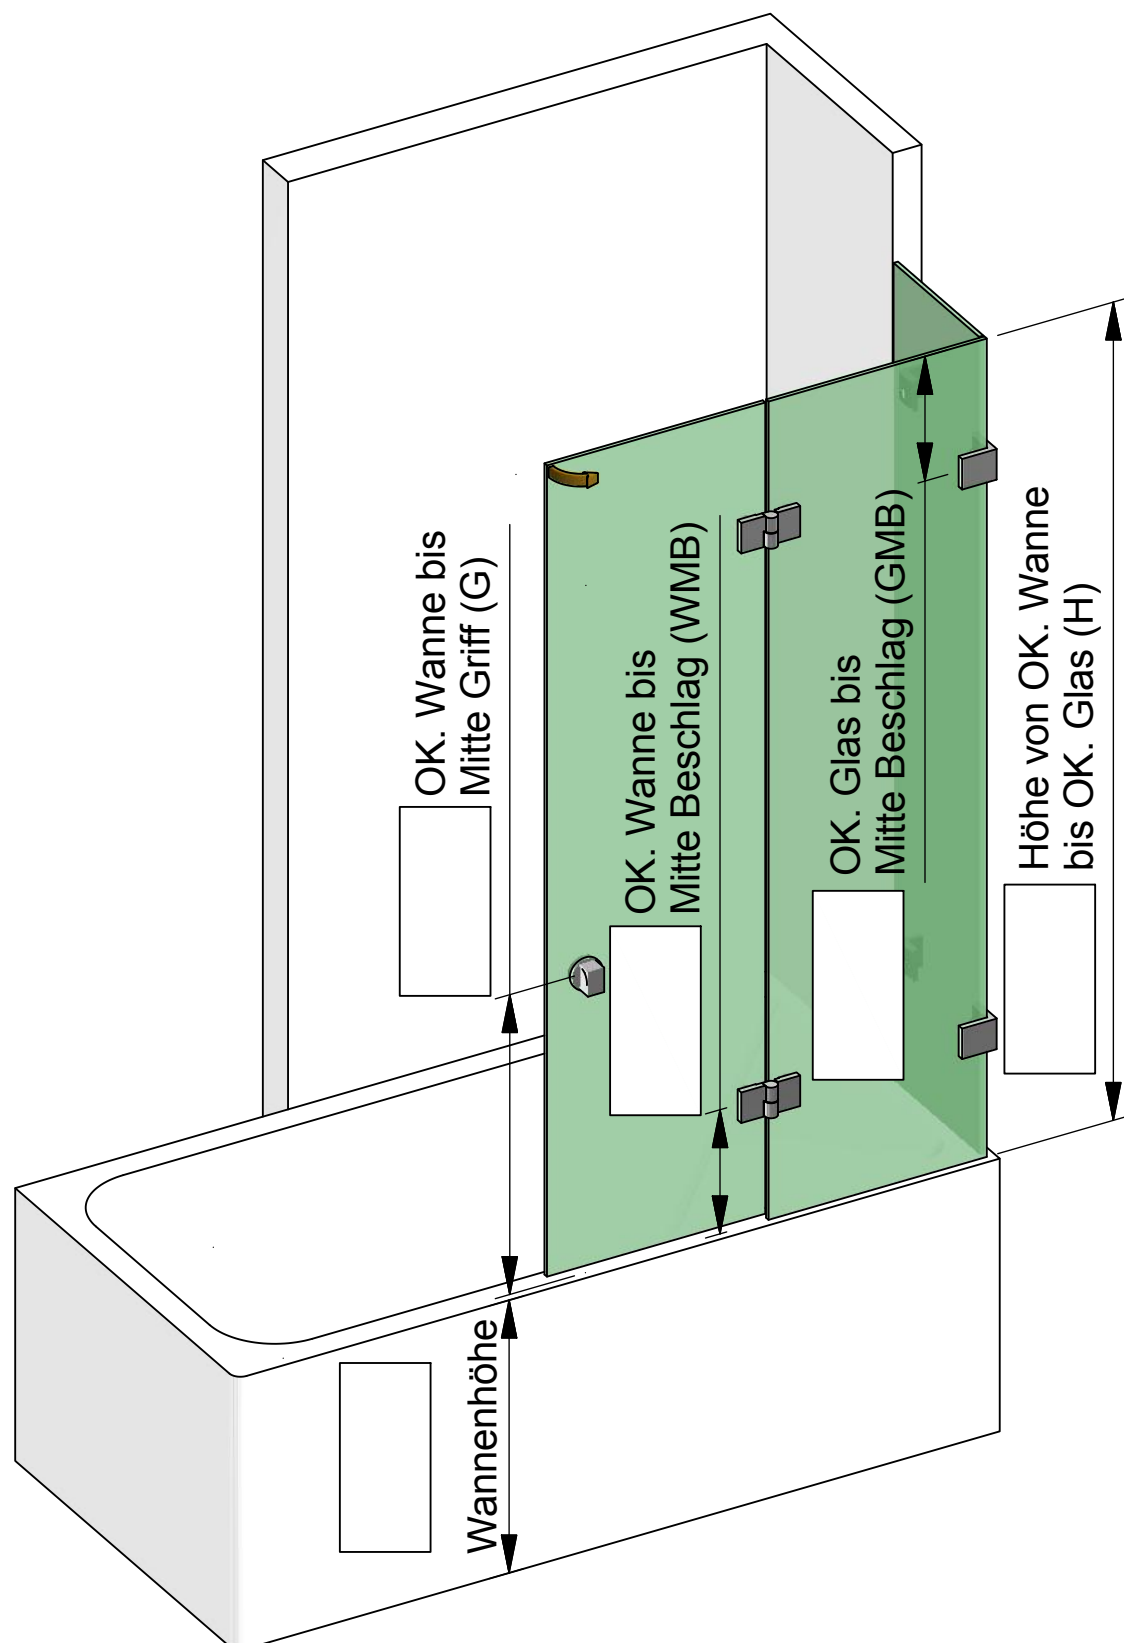

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

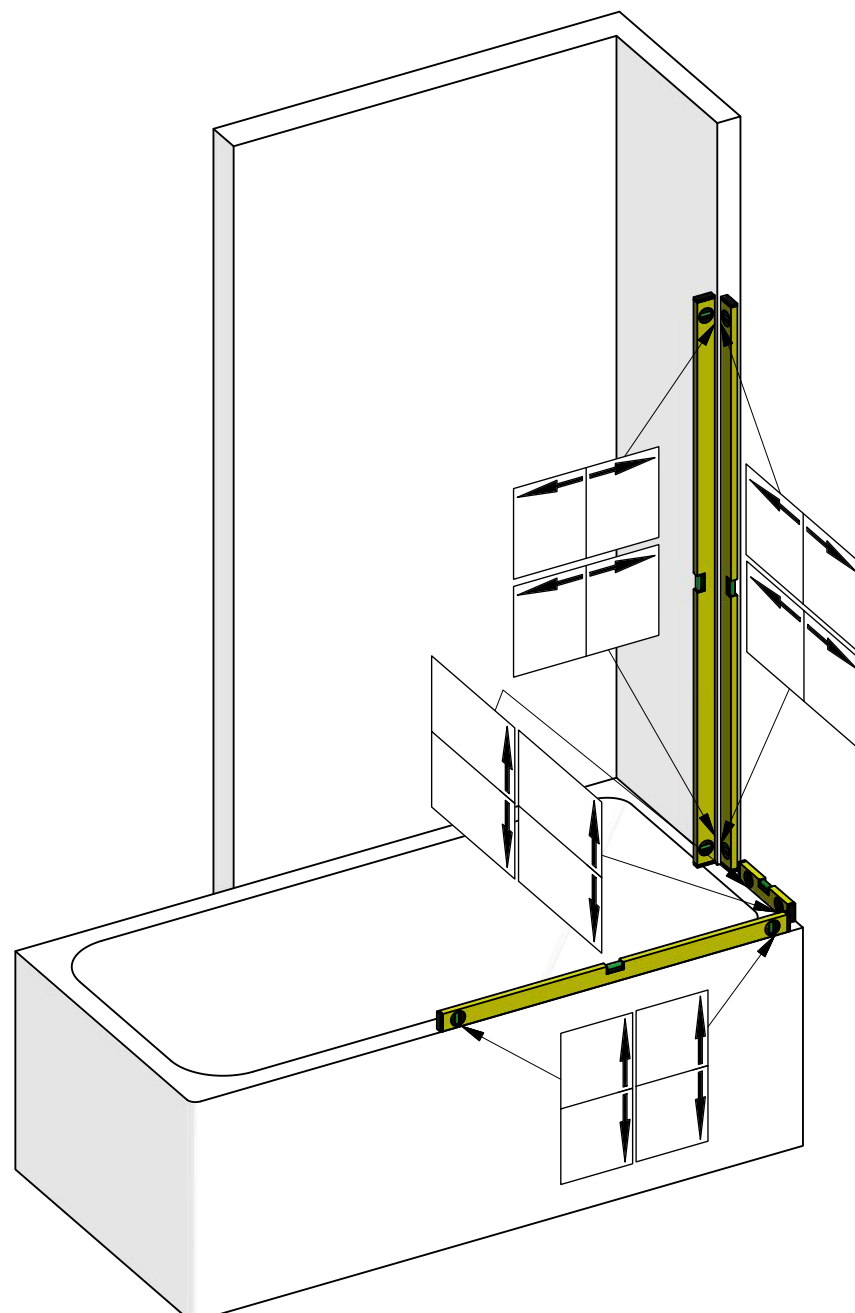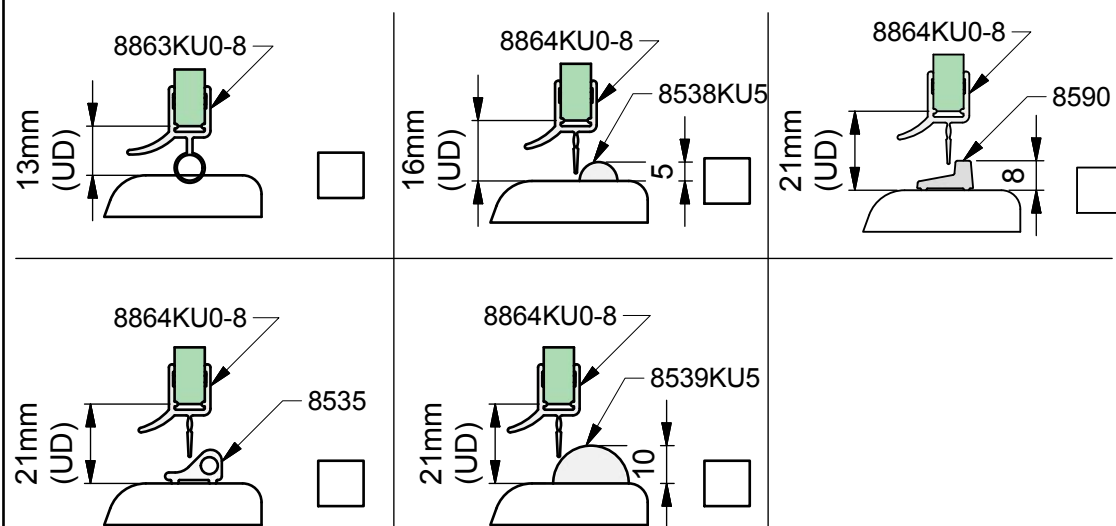

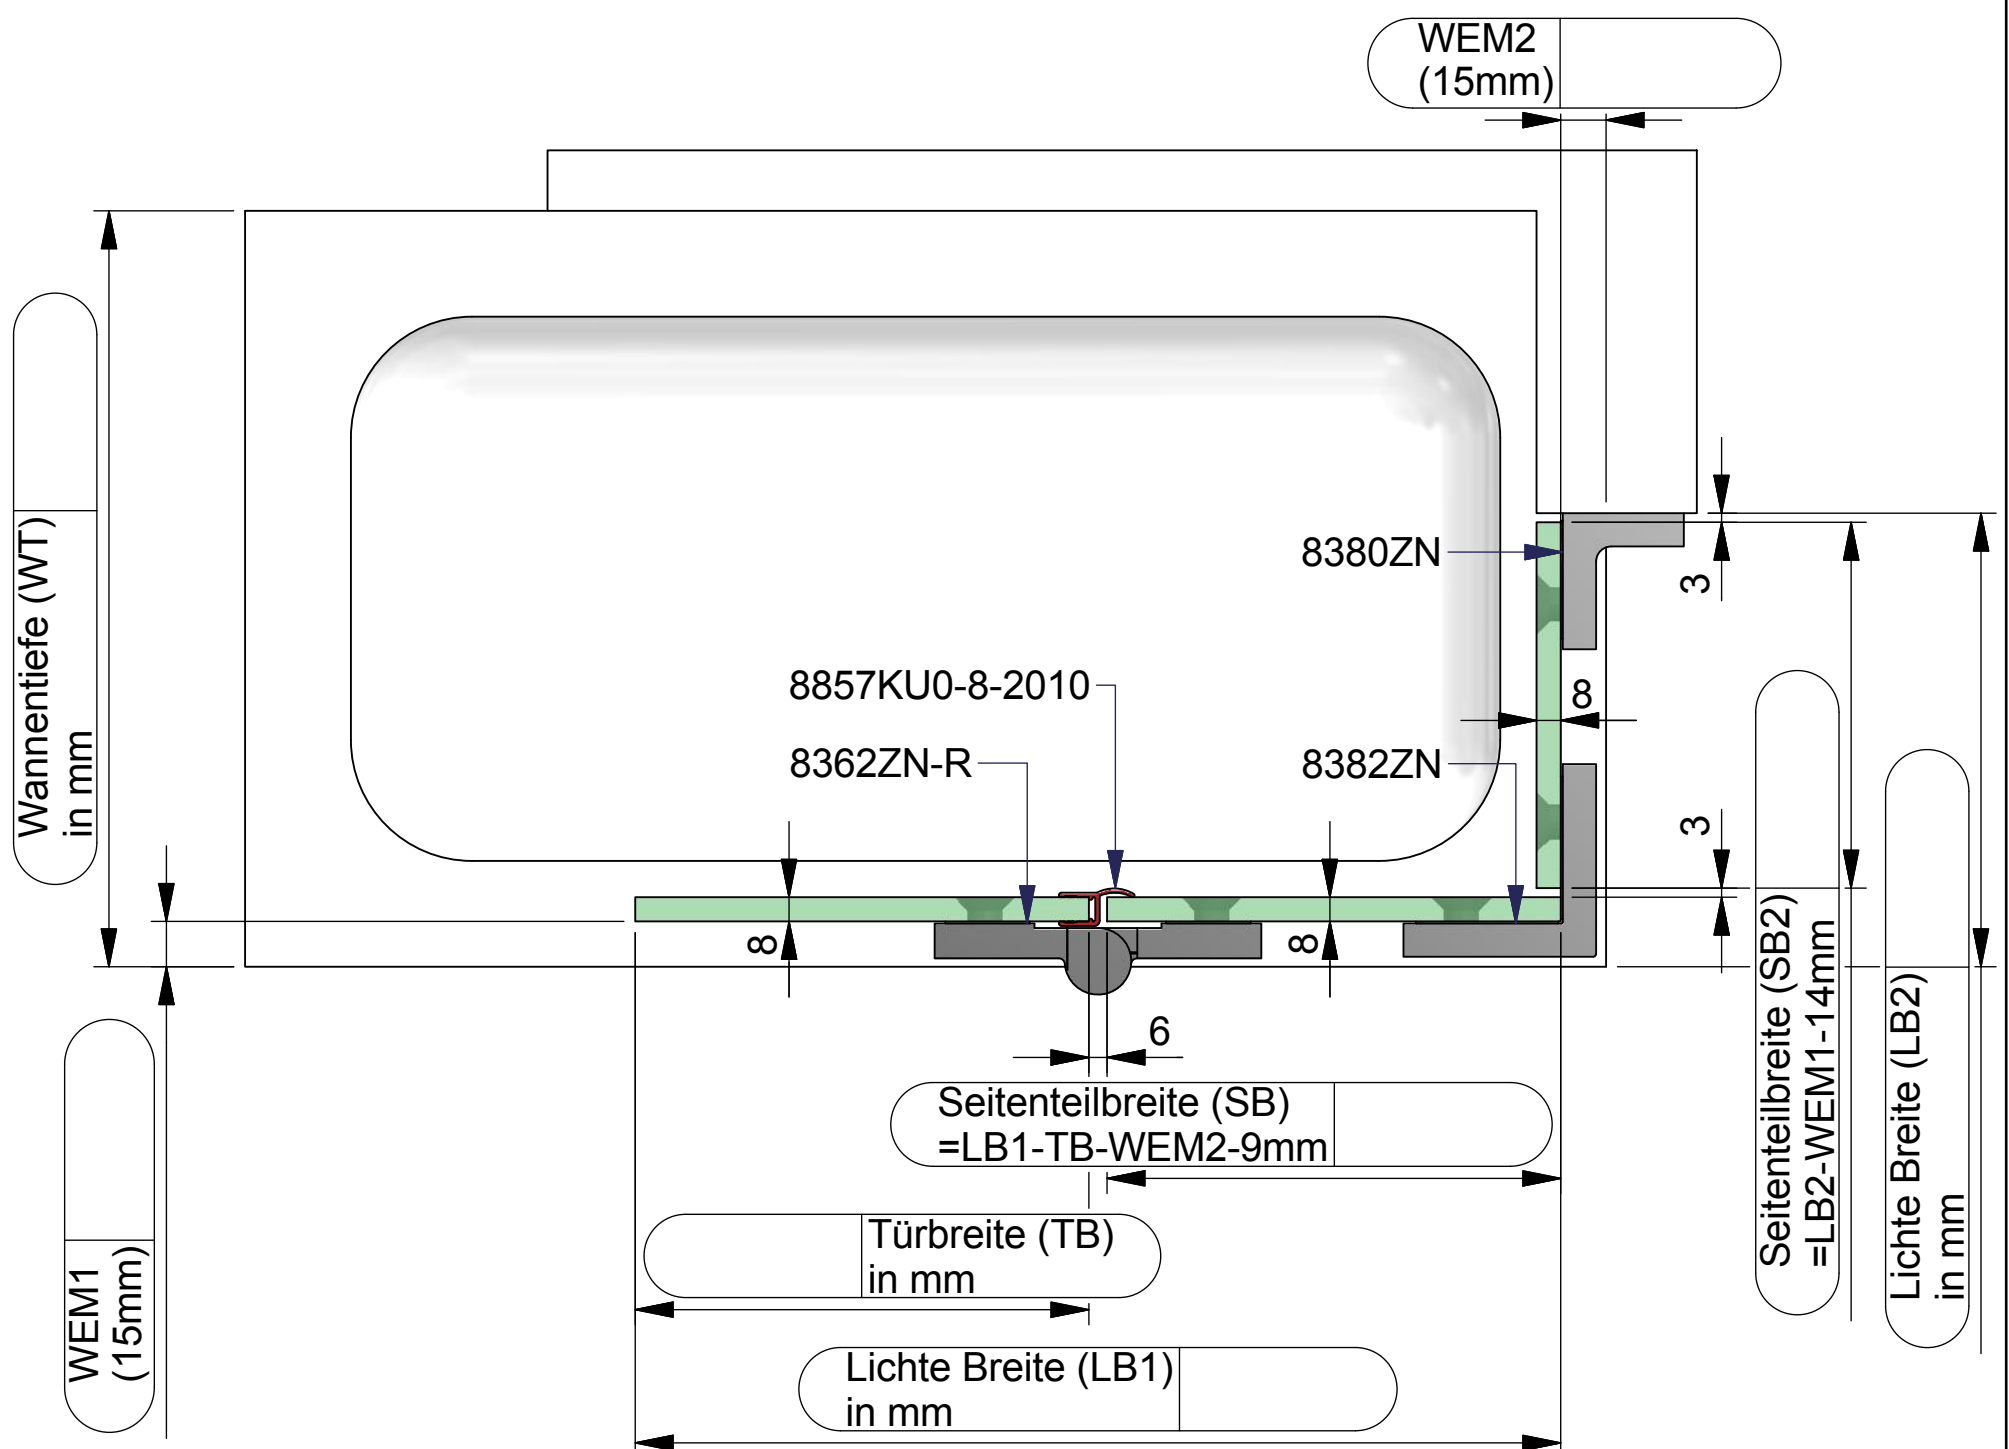

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 10-617R



Nivello+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:







Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8362ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010

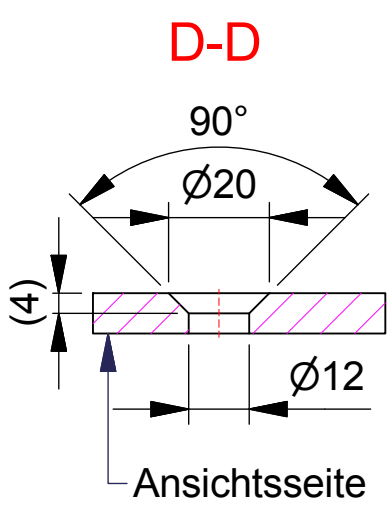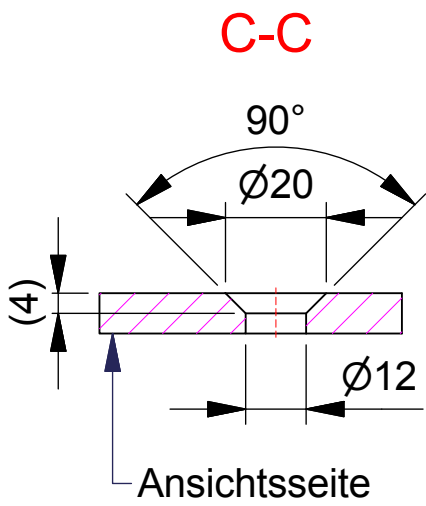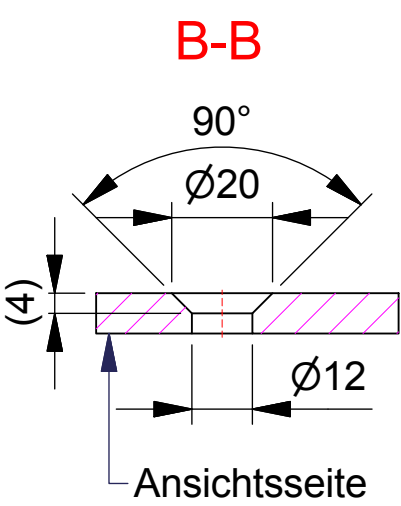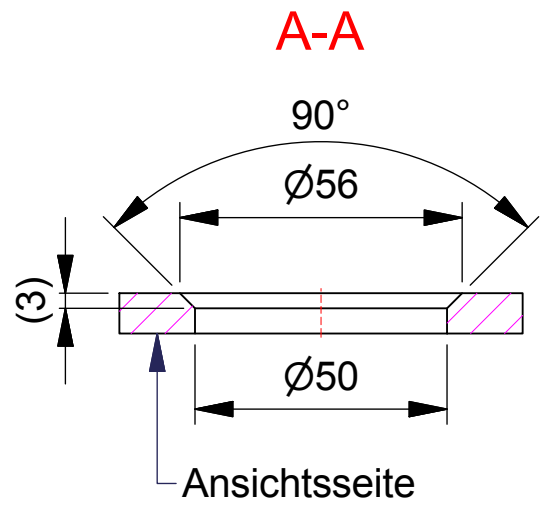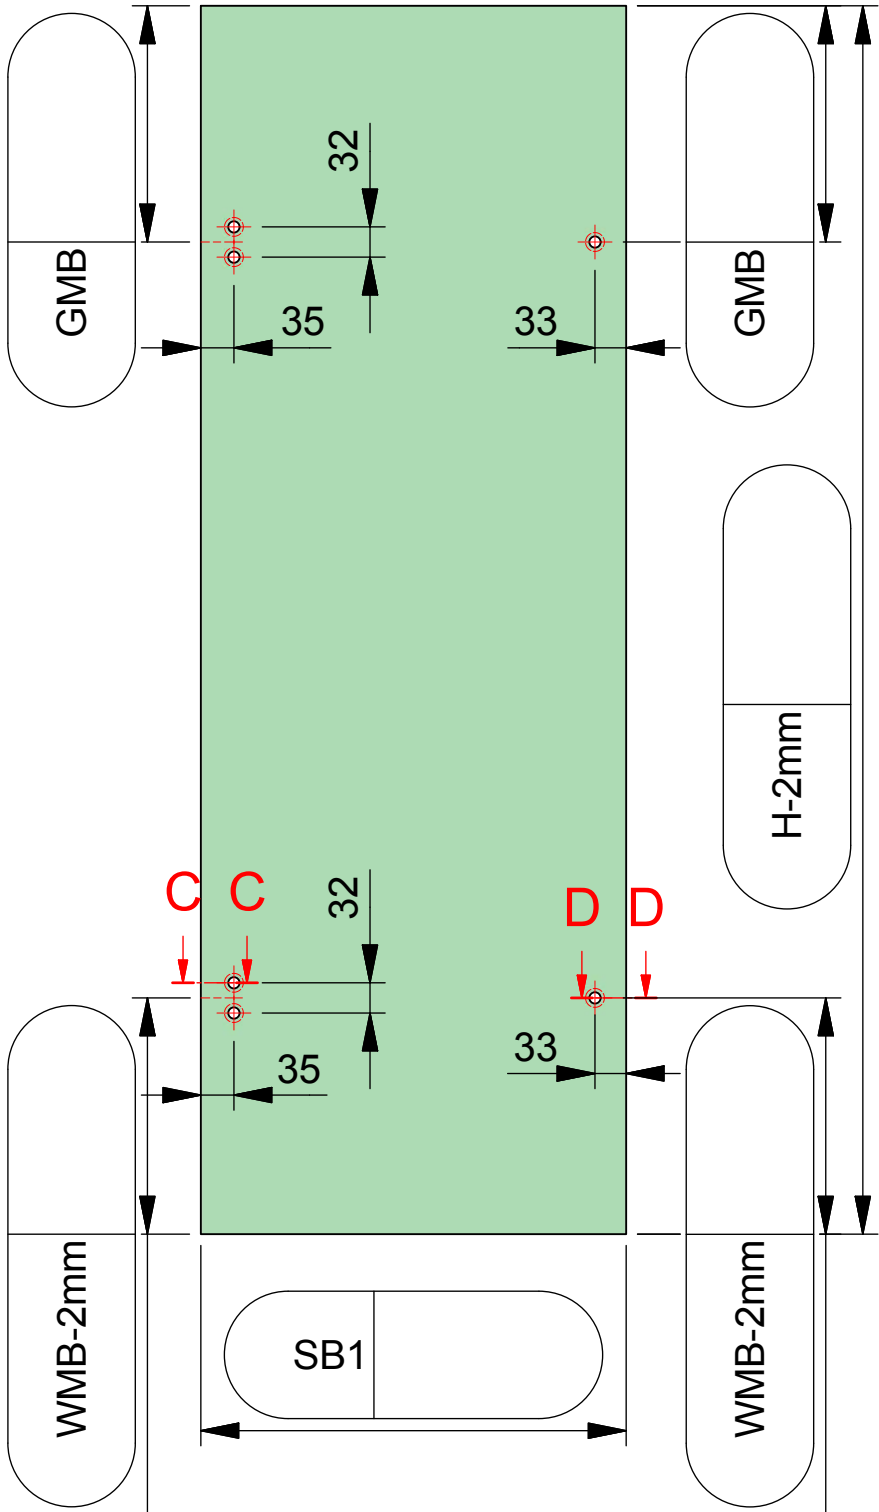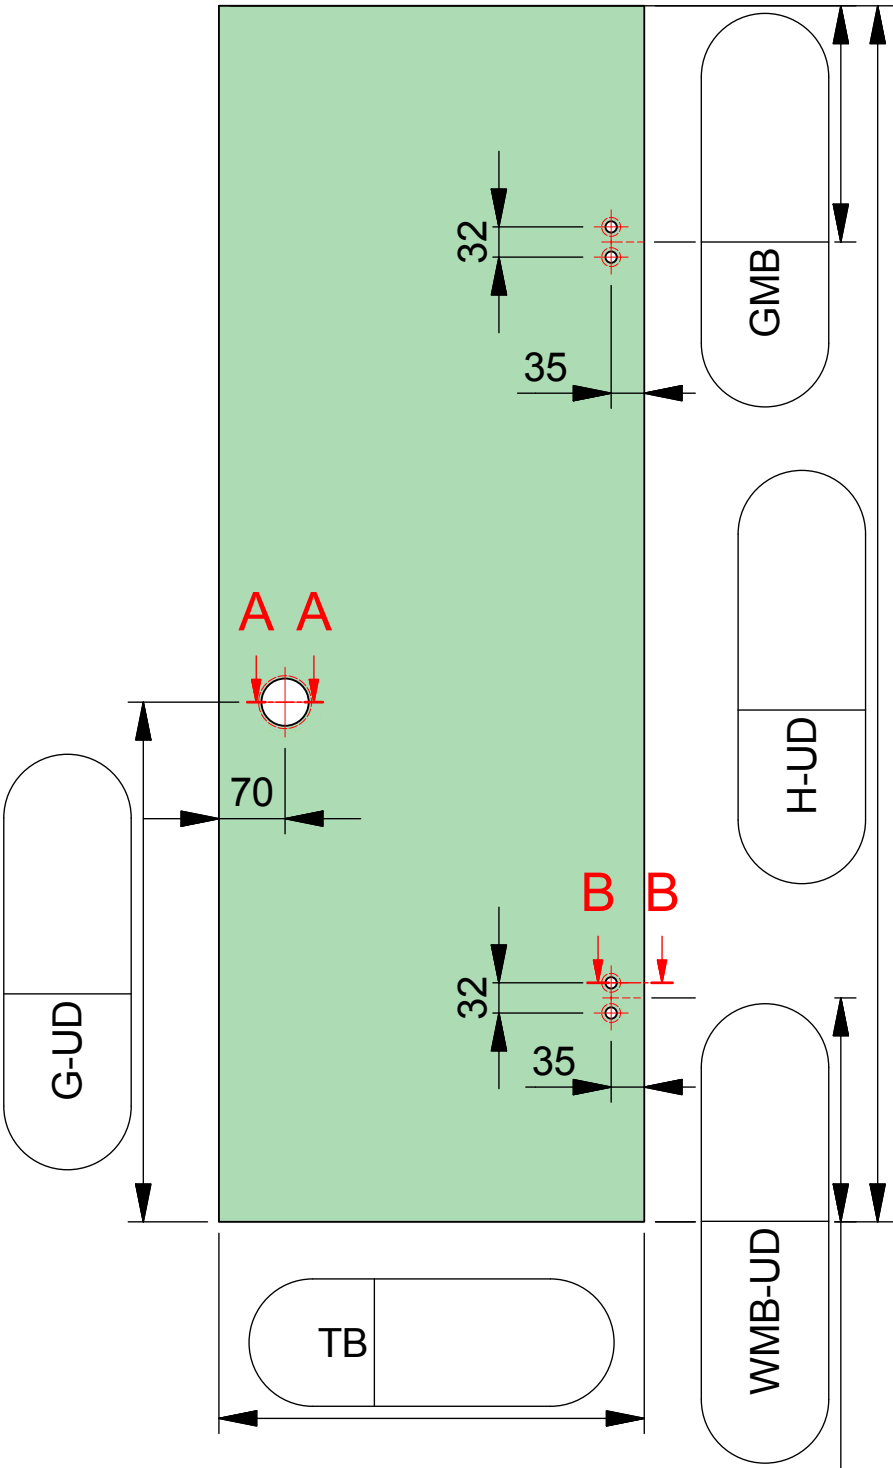

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Nivello+

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 10-617R



4 / 4

Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8362ZN-R**

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010

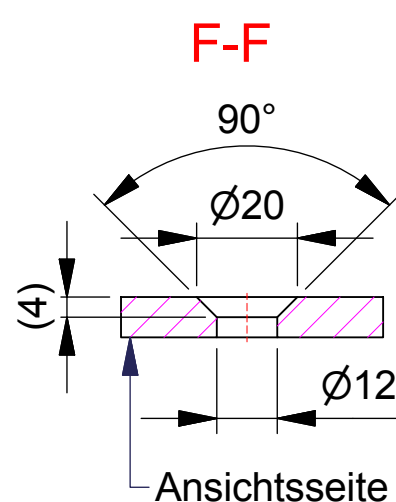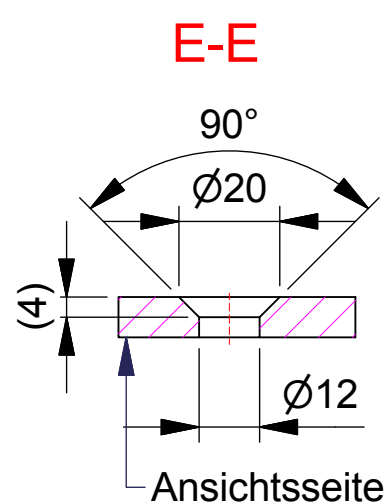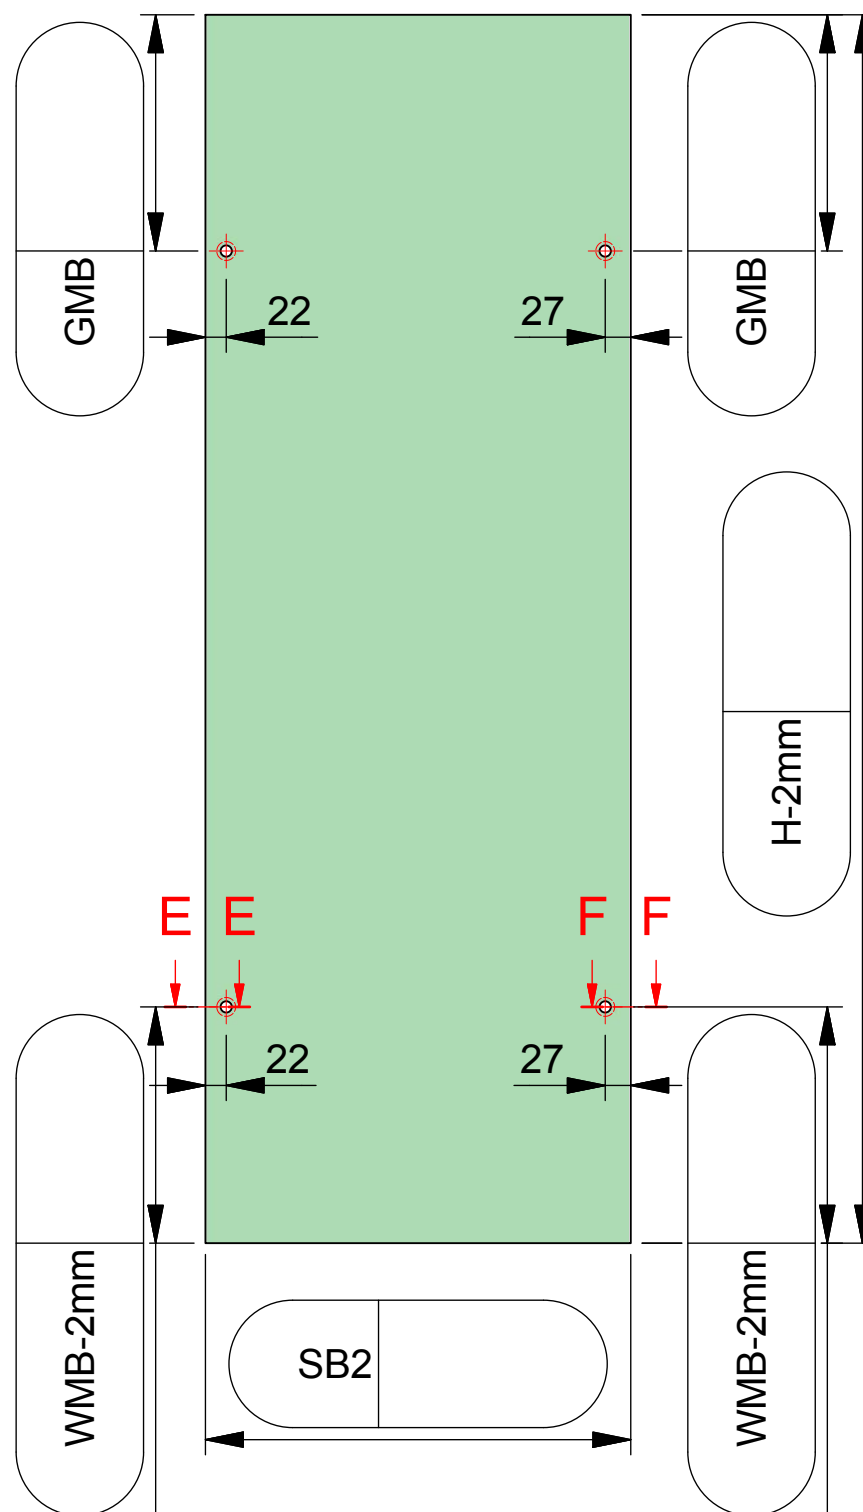

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.