

Zur Anwendung mit:  
8361ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861KU0-8-2010

Nivello

Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_




Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)  
☐ ZN1 (mattverchromt)  
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

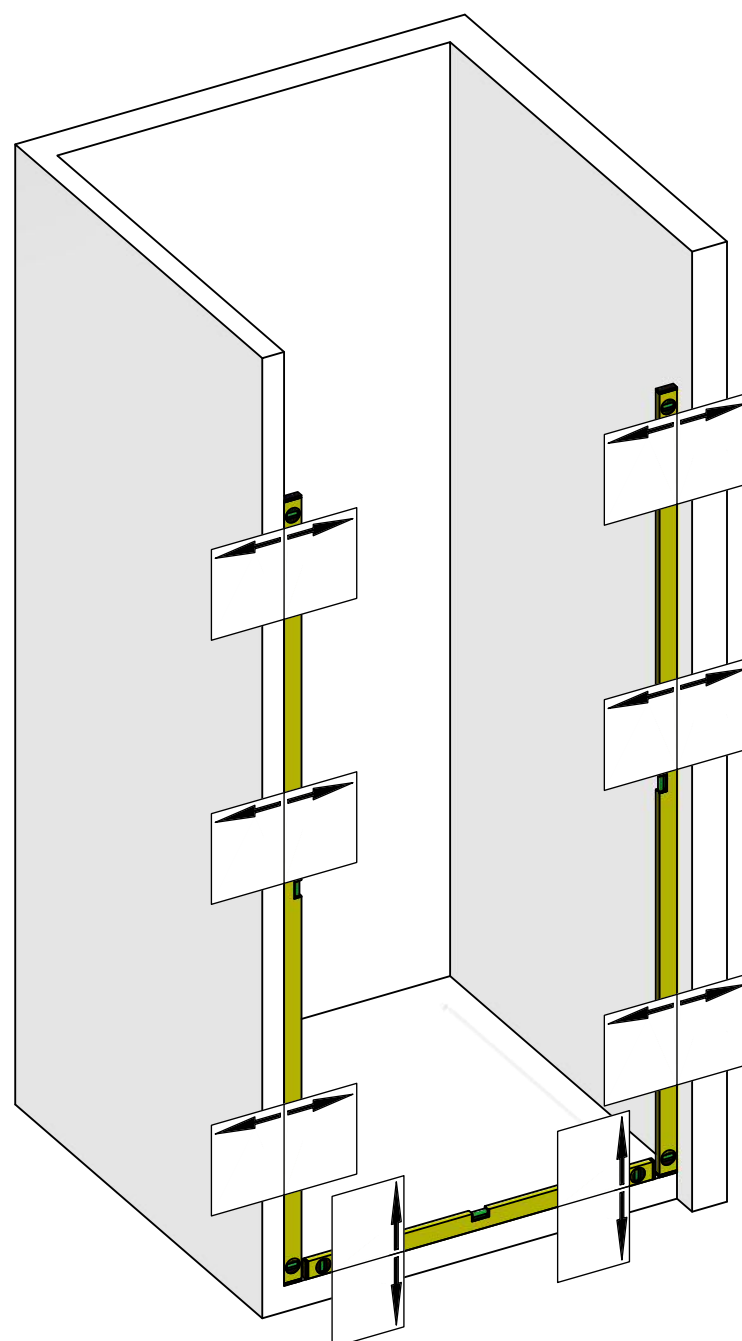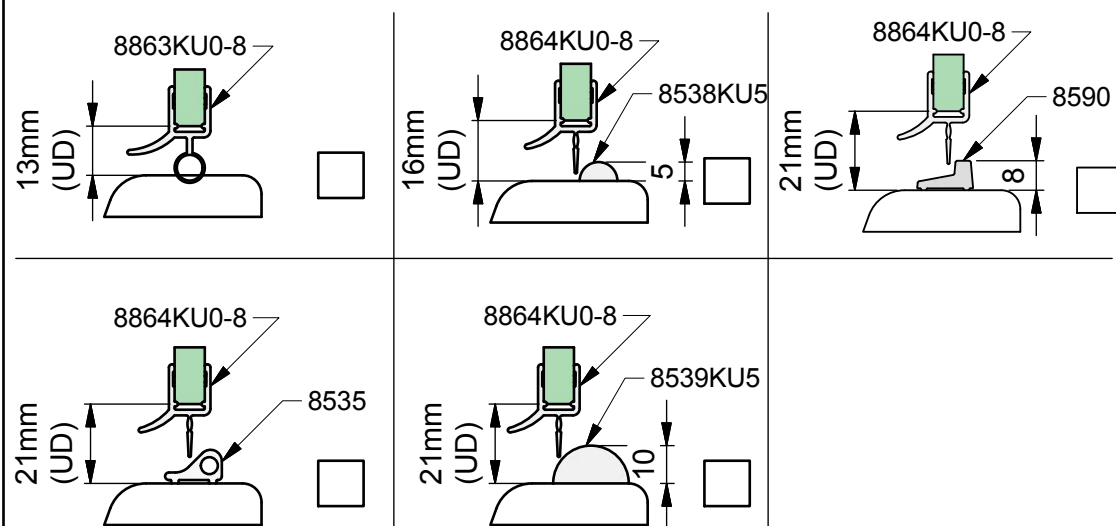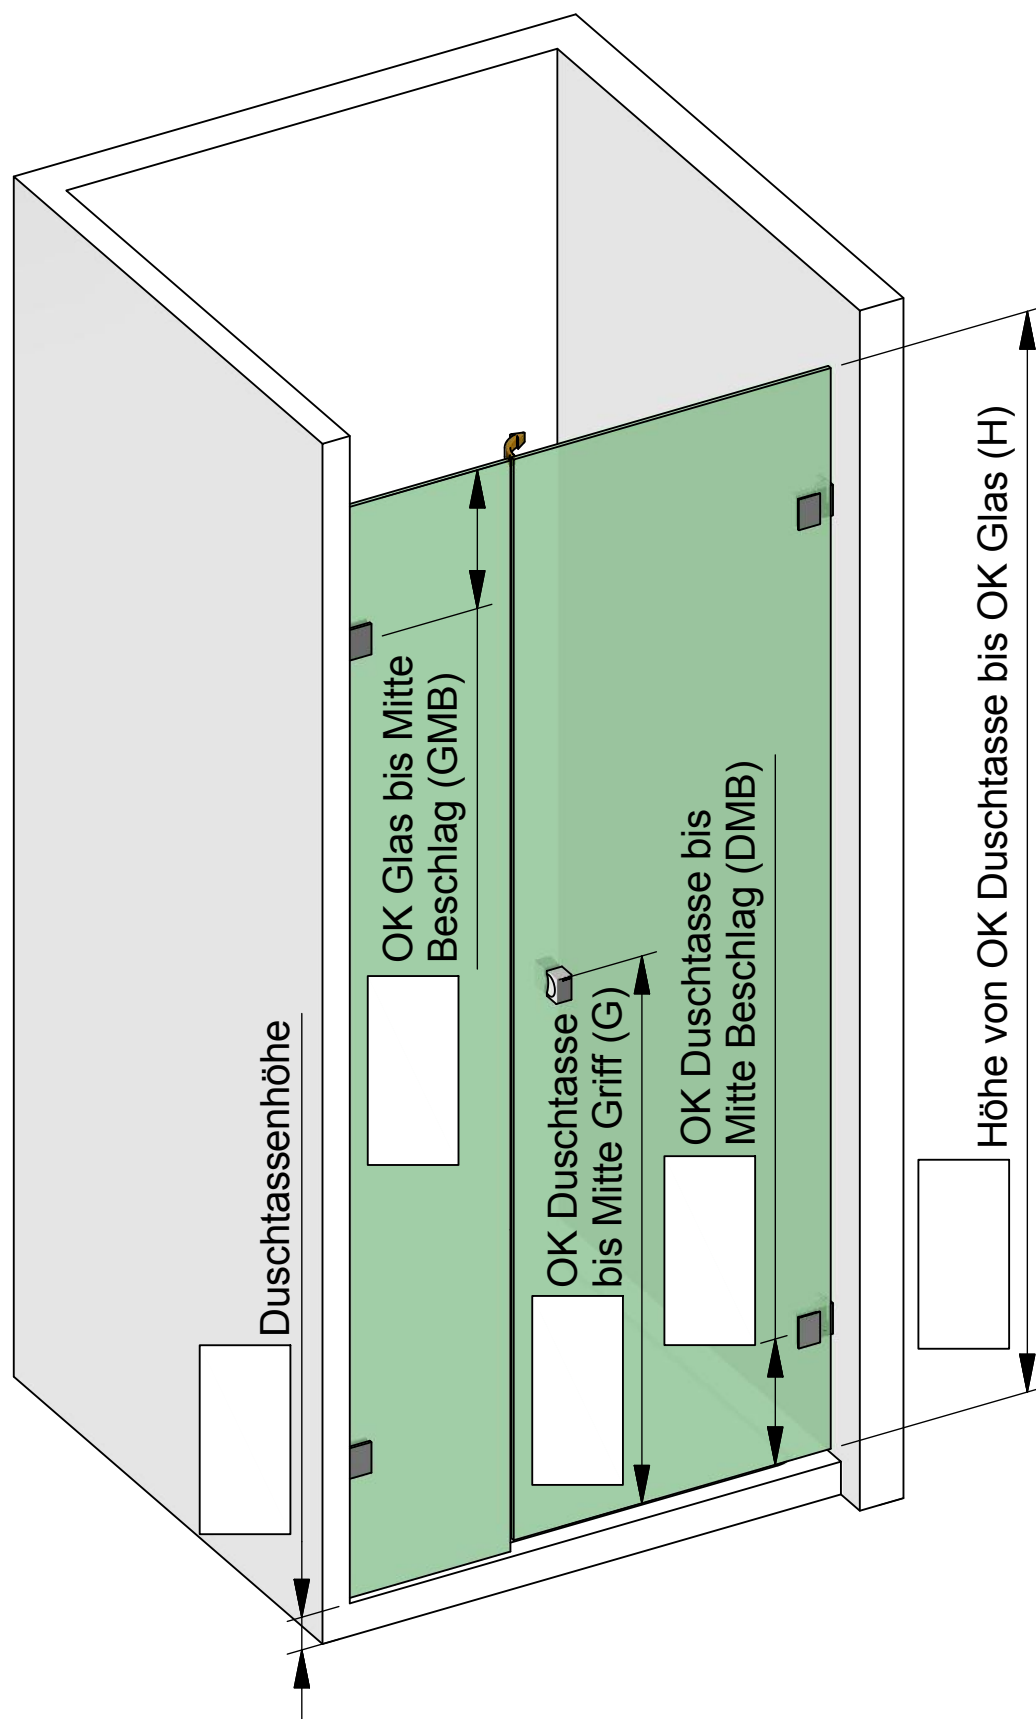



Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


# AUFMASS

zu Set-Nr. 11-102R

2 / 3

Zur Anwendung mit:  
8361ZN-L


Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861KU0-8-2010

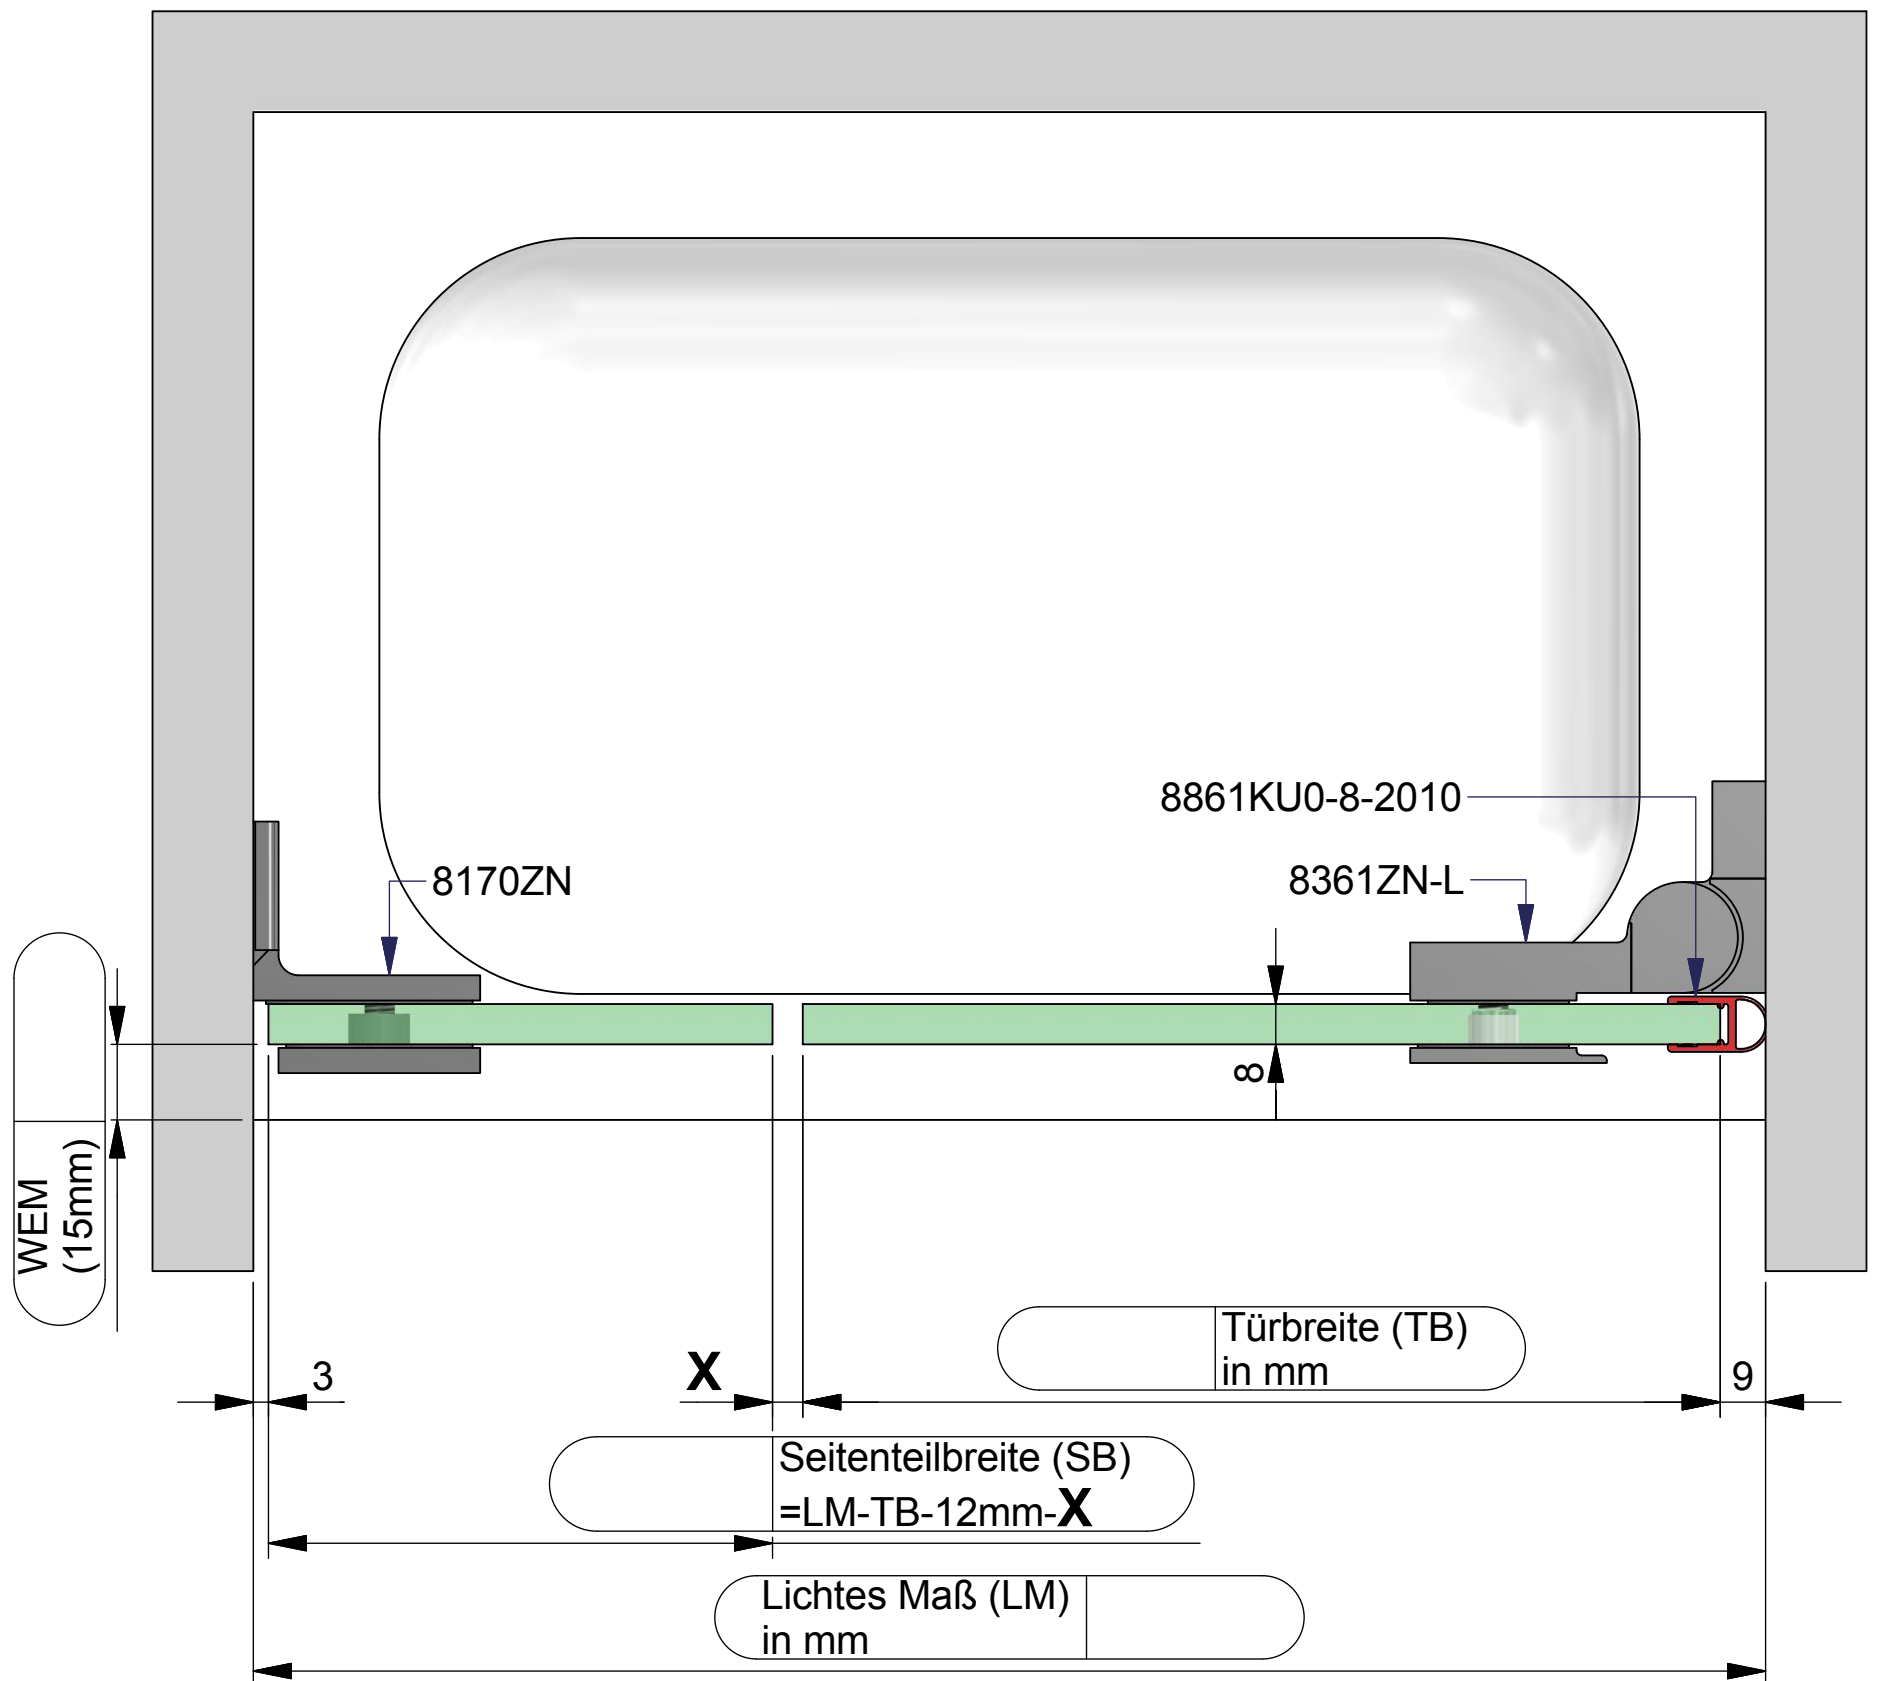

## Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm



GLASBESTELLUNG  
zu Set-Nr. 11-102R



Nivello

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8361ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

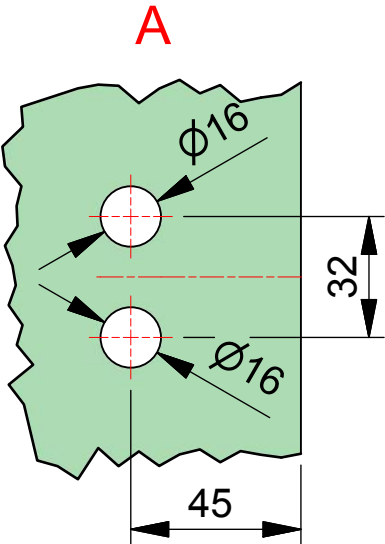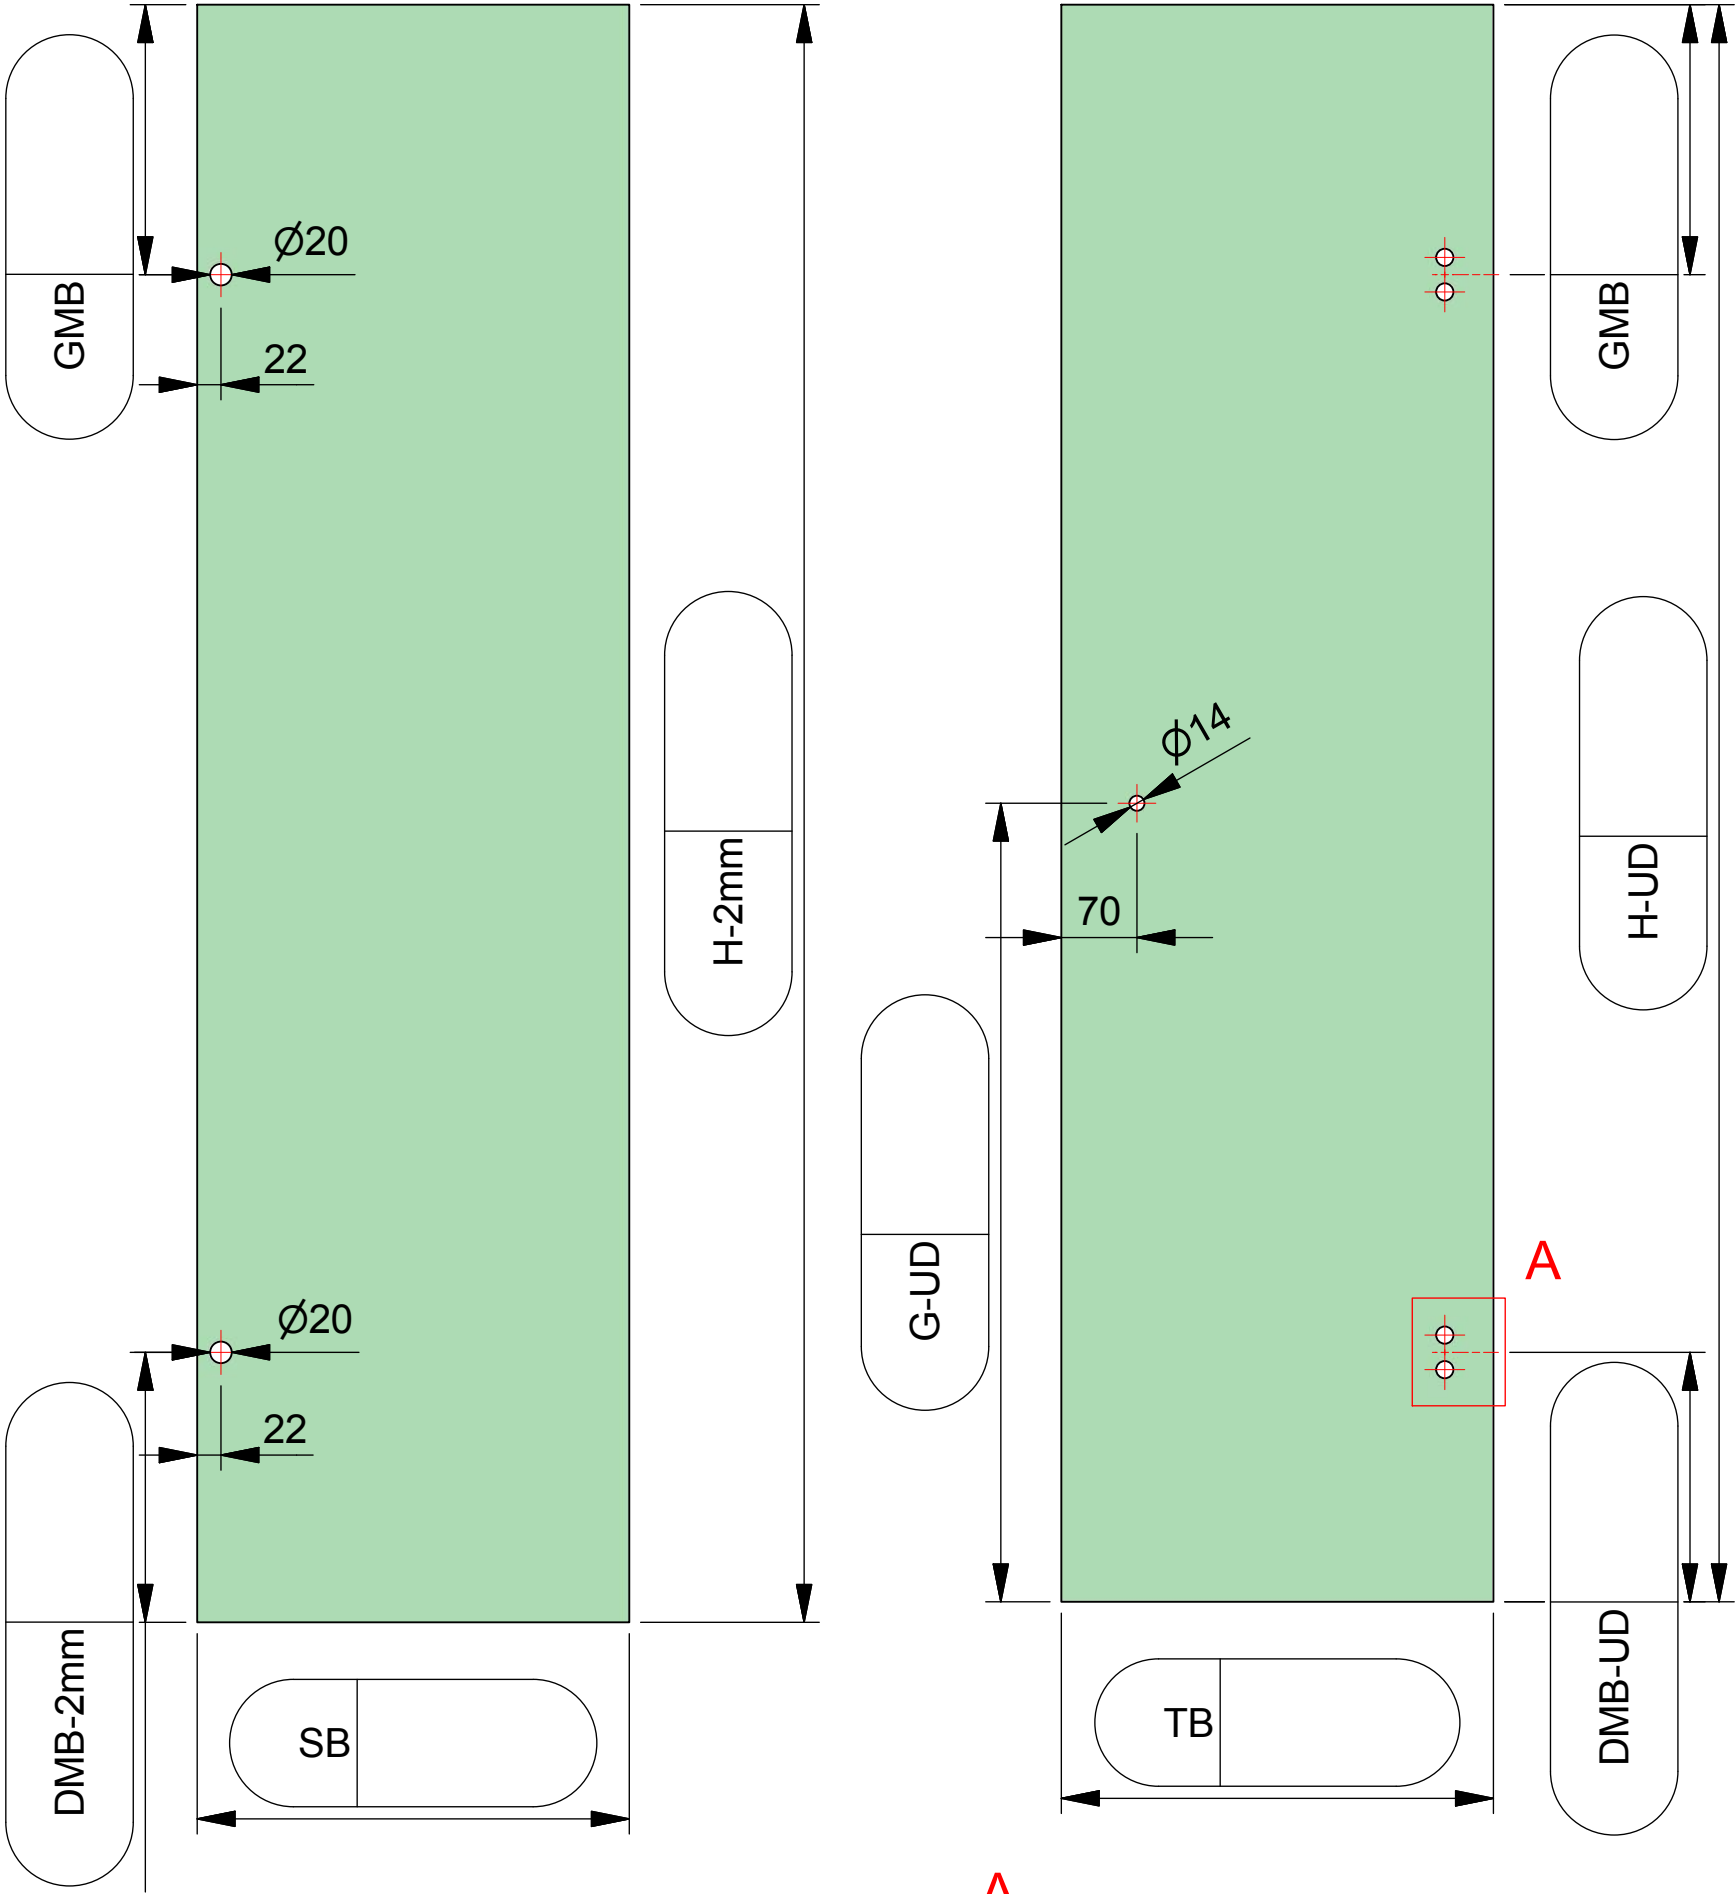

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.