
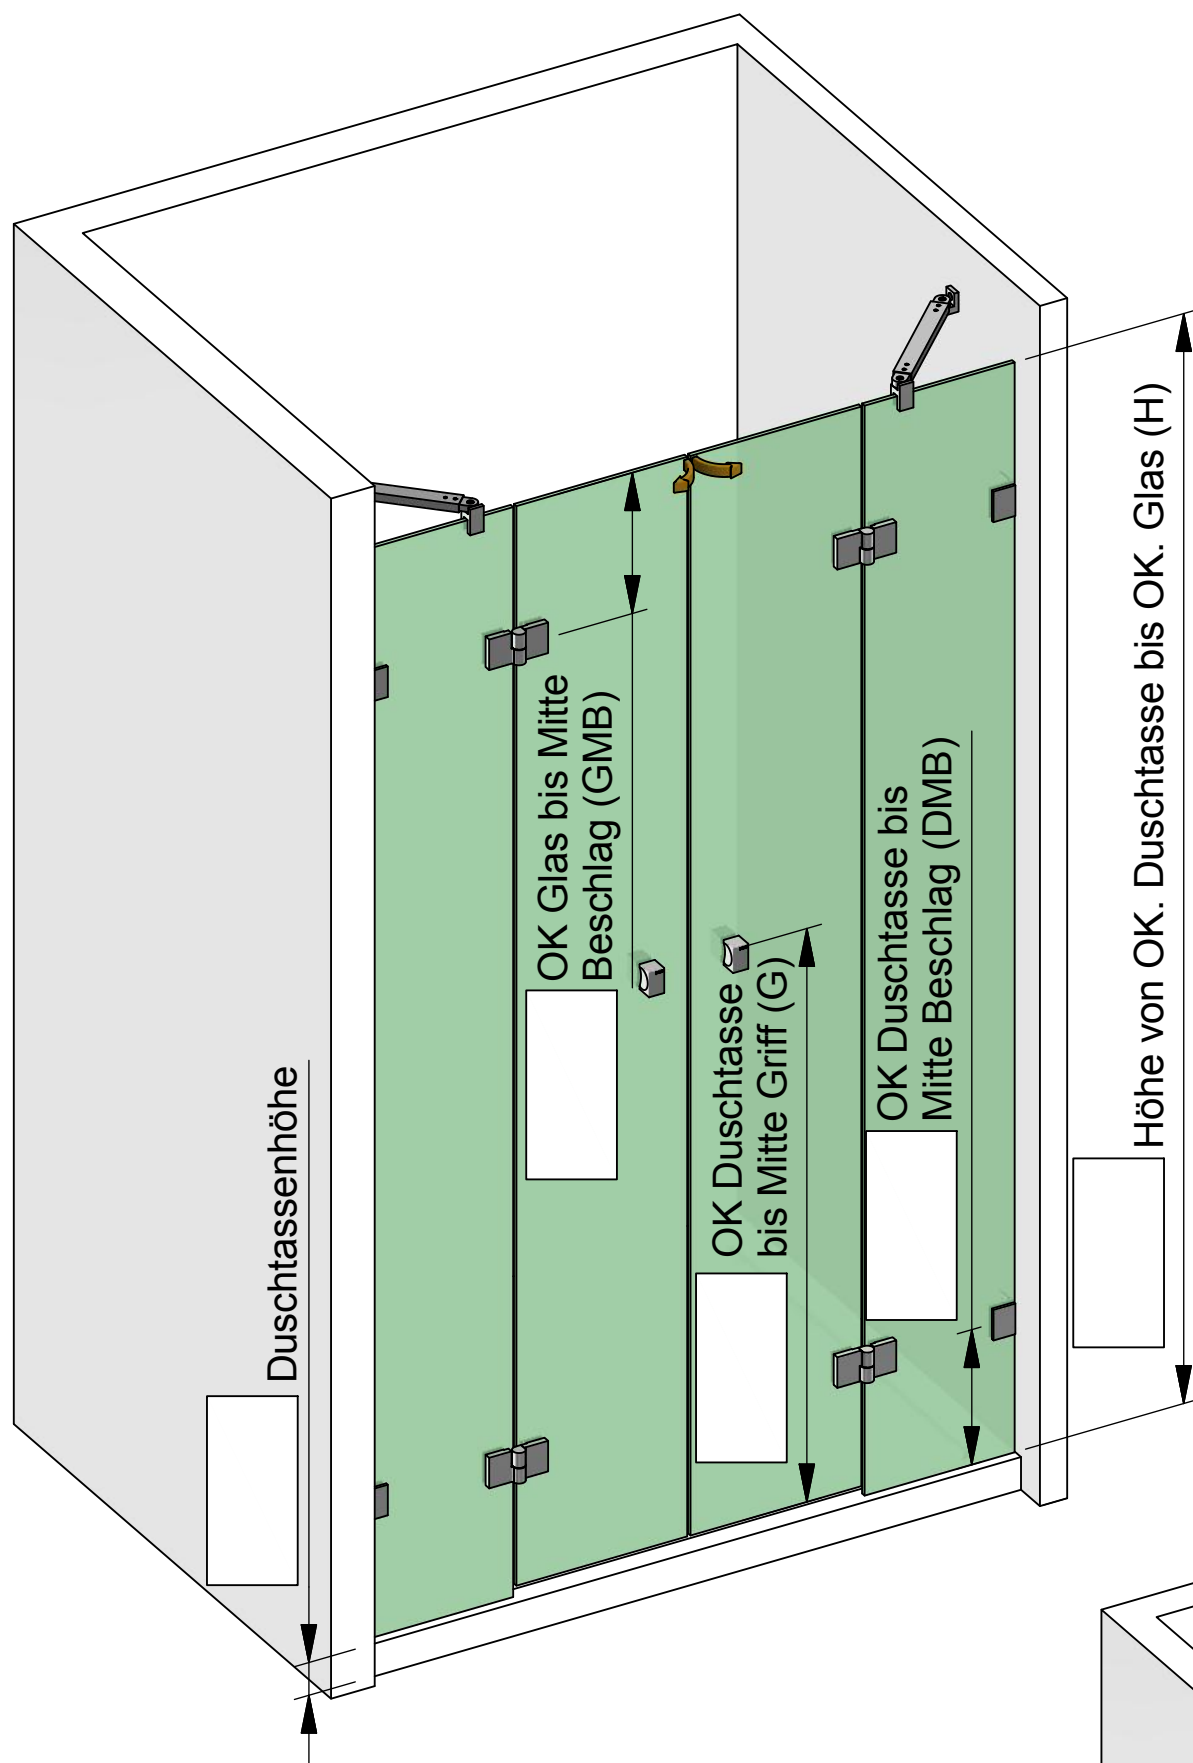


Zur Anwendung mit:
8363ZN-L u. 8363ZN-RDichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

Nivello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

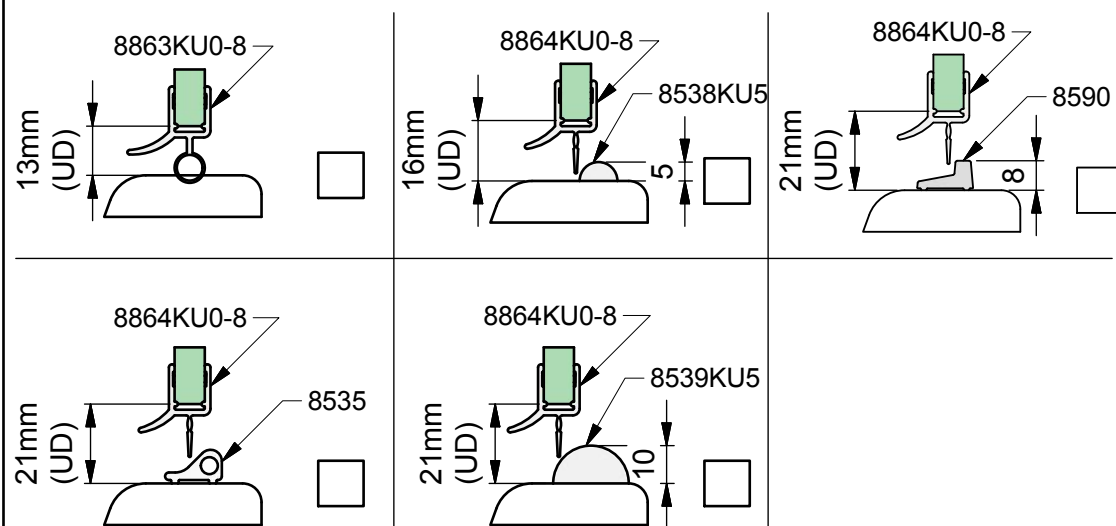

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

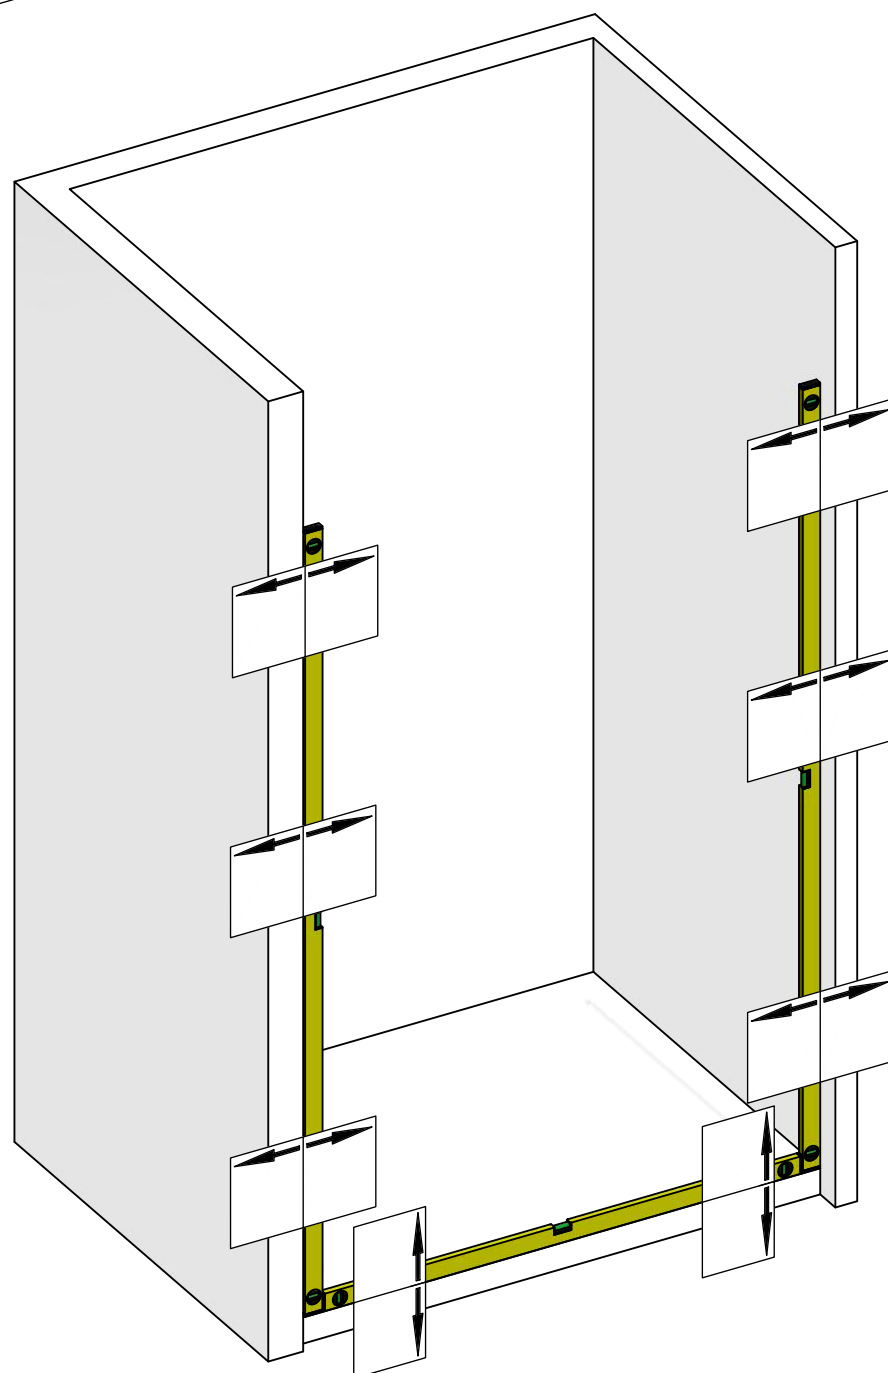



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-106

2 / 4


Zur Anwendung mit:
8363ZN-L u. 8363ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

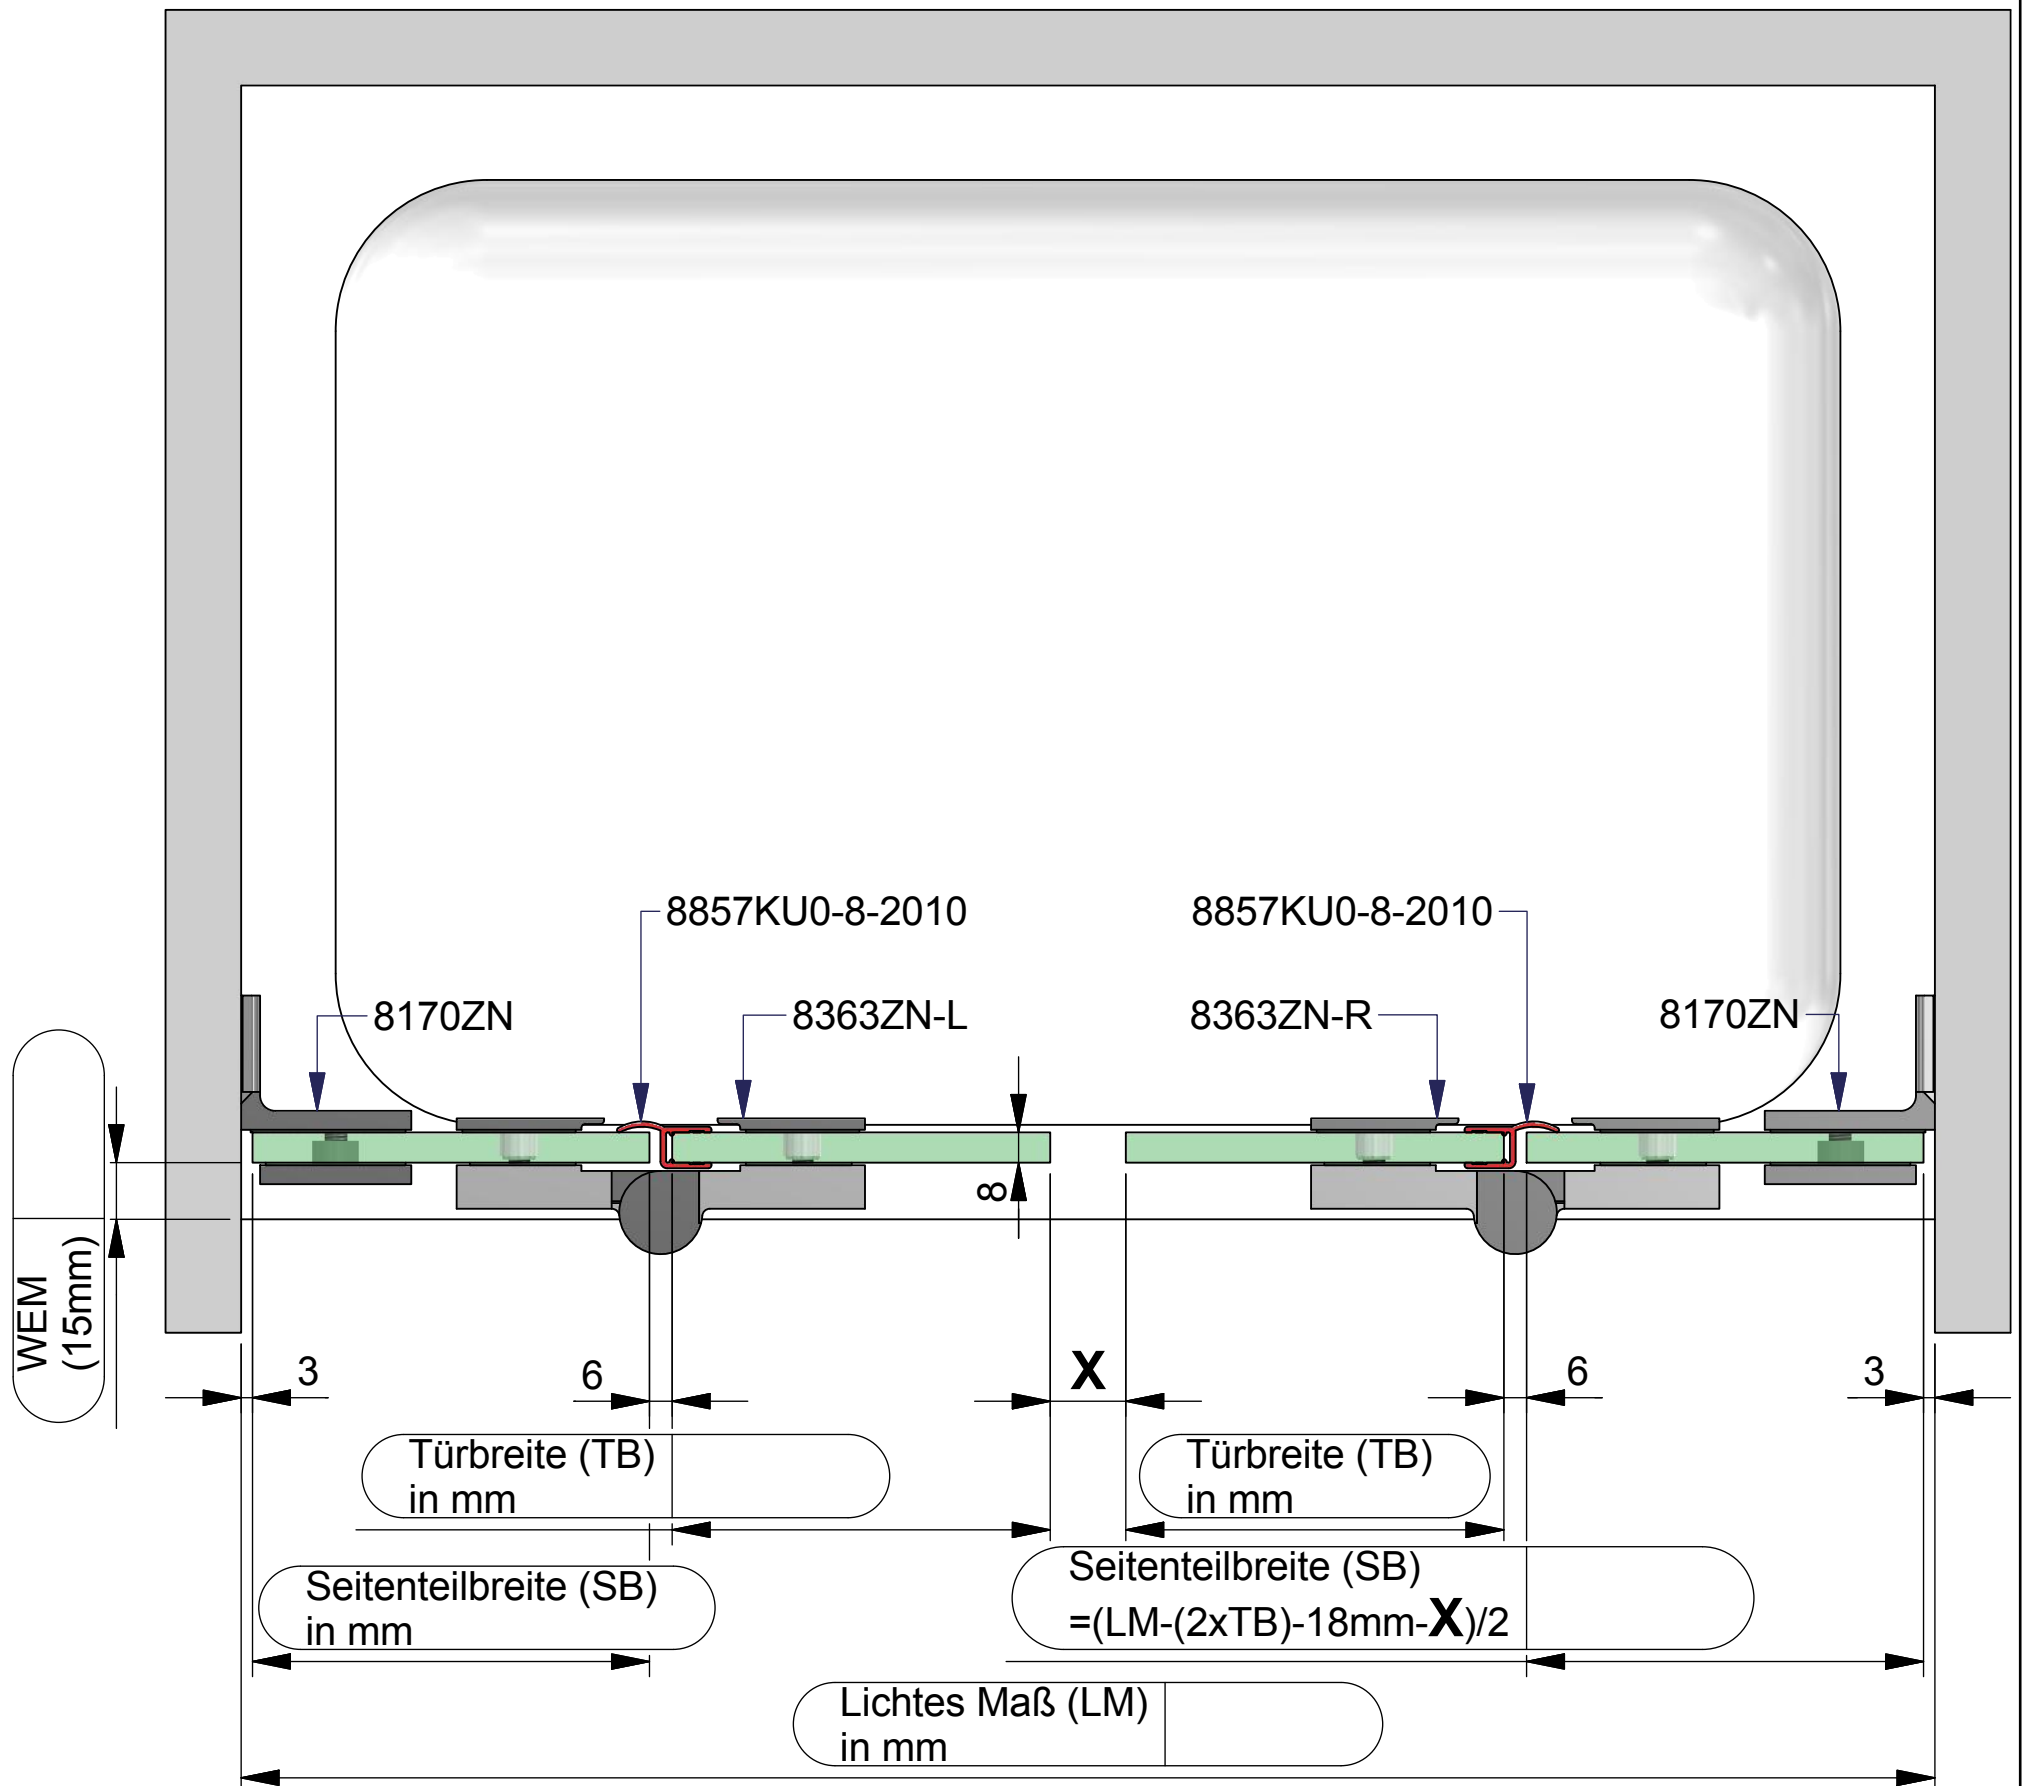


Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0-8
X = 20 mm



b) mit Dichtprofil 8852KU0-8
X = 25 mm



c) mit Dichtprofil 8856KU0-8
X = 6 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 11-106



Nivello

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert



Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L u. 8363ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010

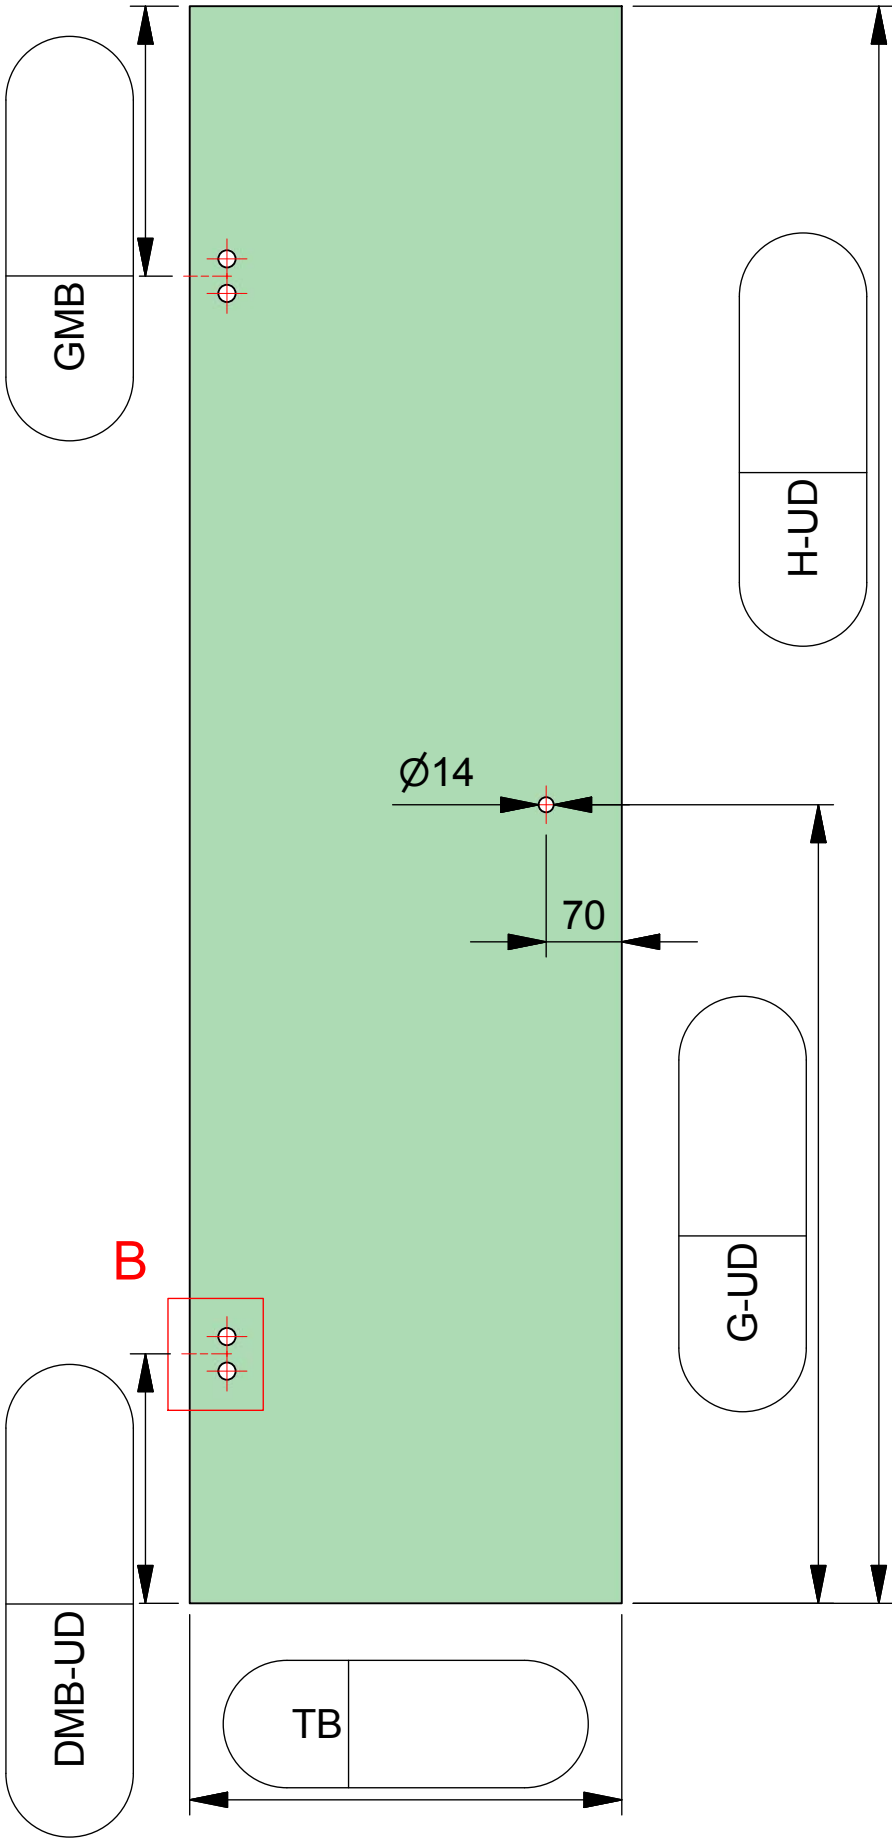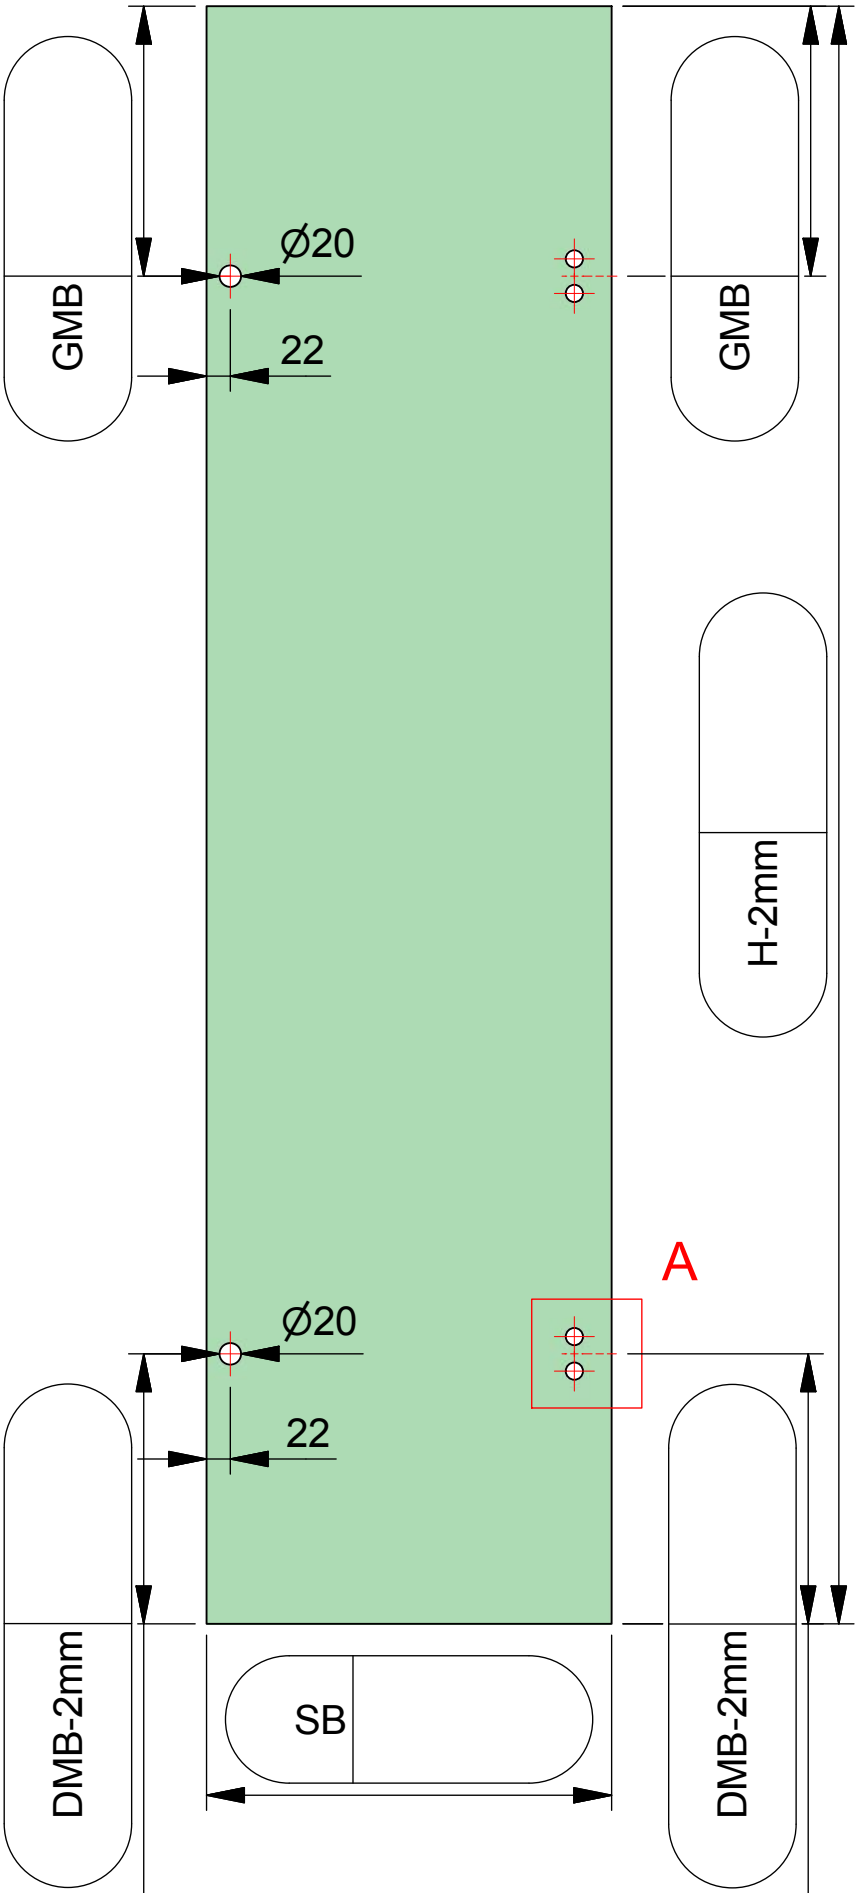


A

B

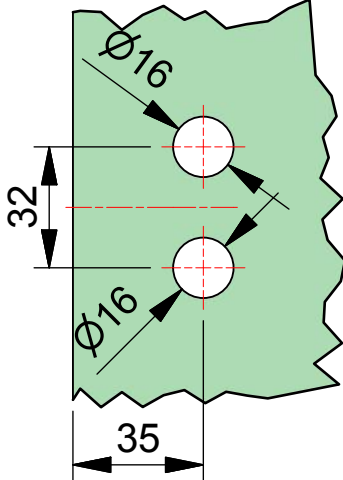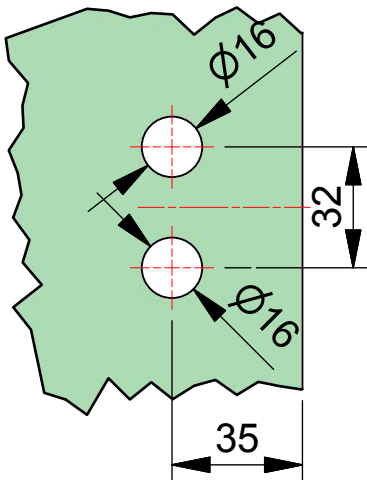

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 11-106			
		Kommission:	Liefertermin:		
	Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm		Kanten umlaufend geschliffen und poliert	
Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L u. 8363ZN-R			Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010		

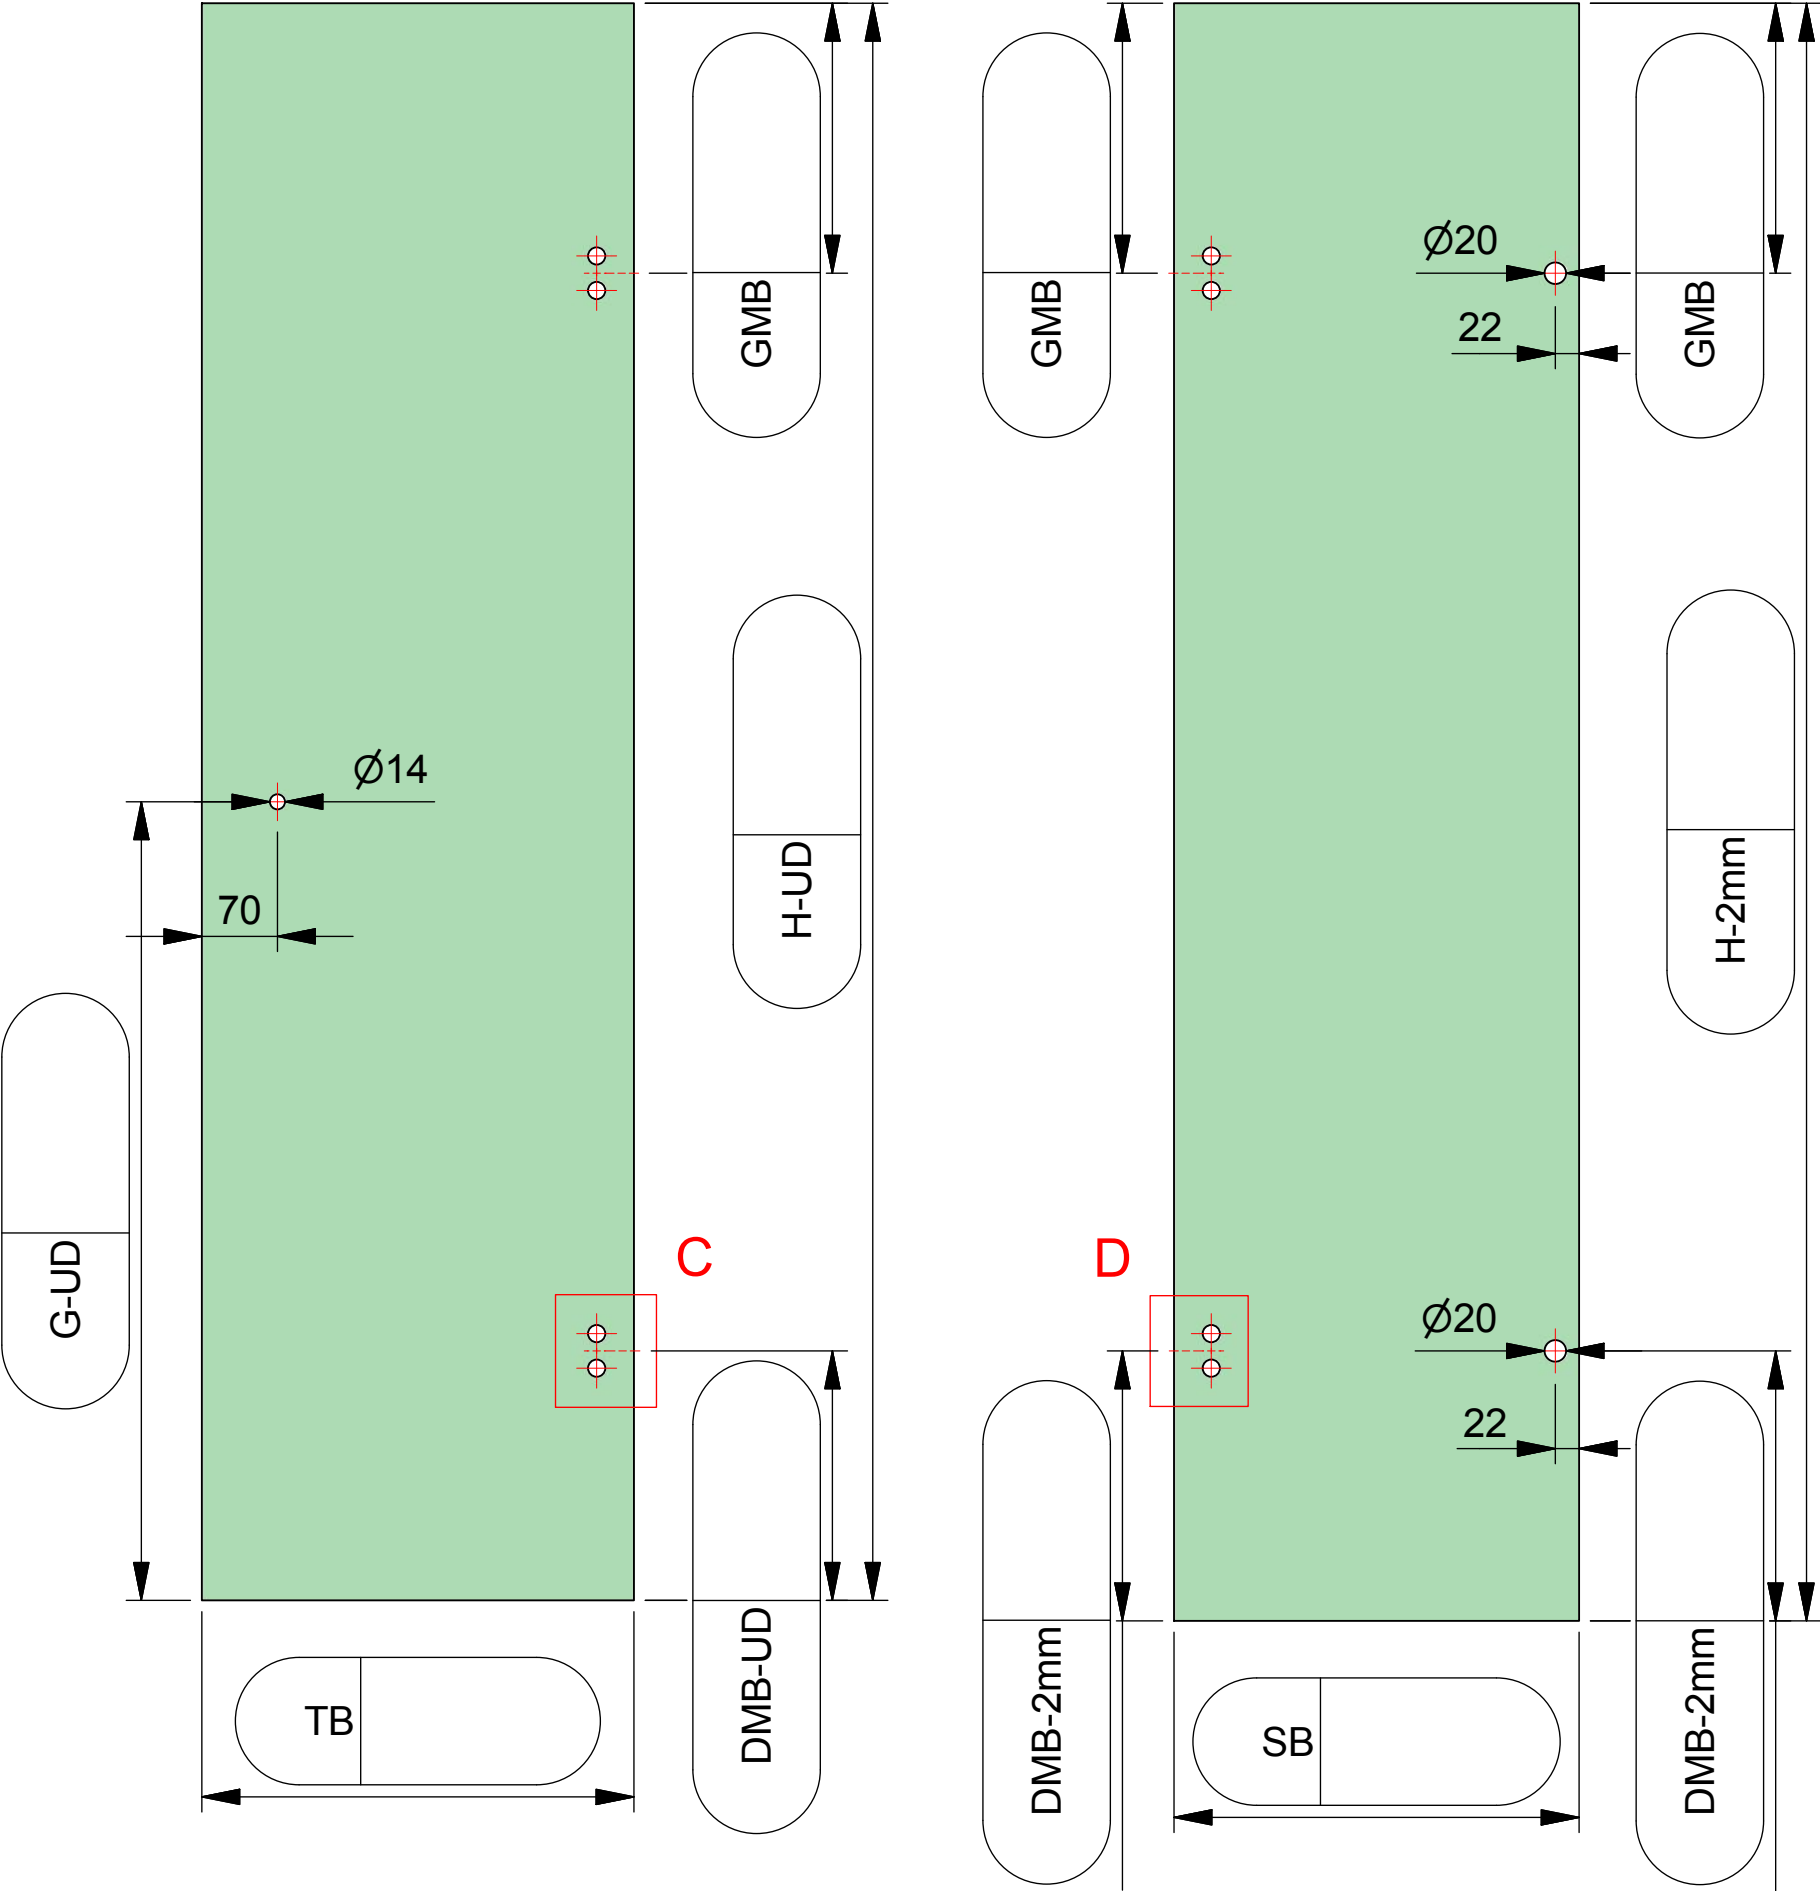

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

