


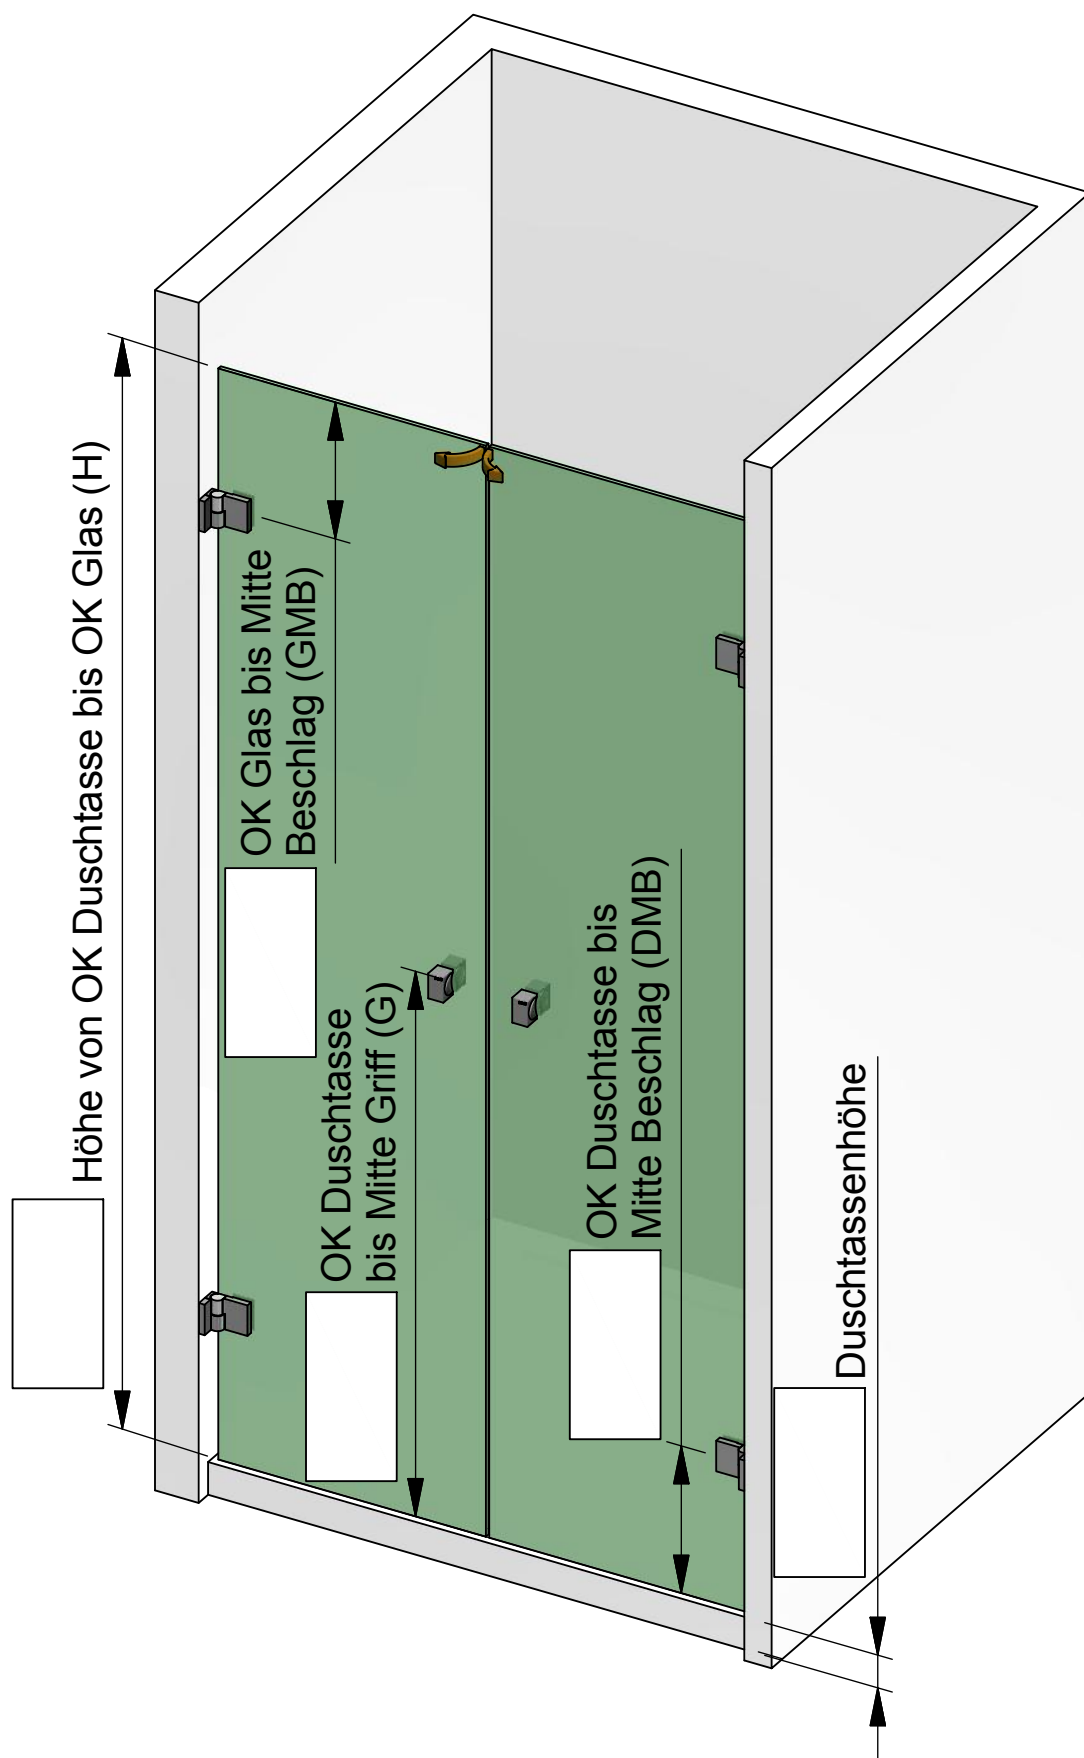

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

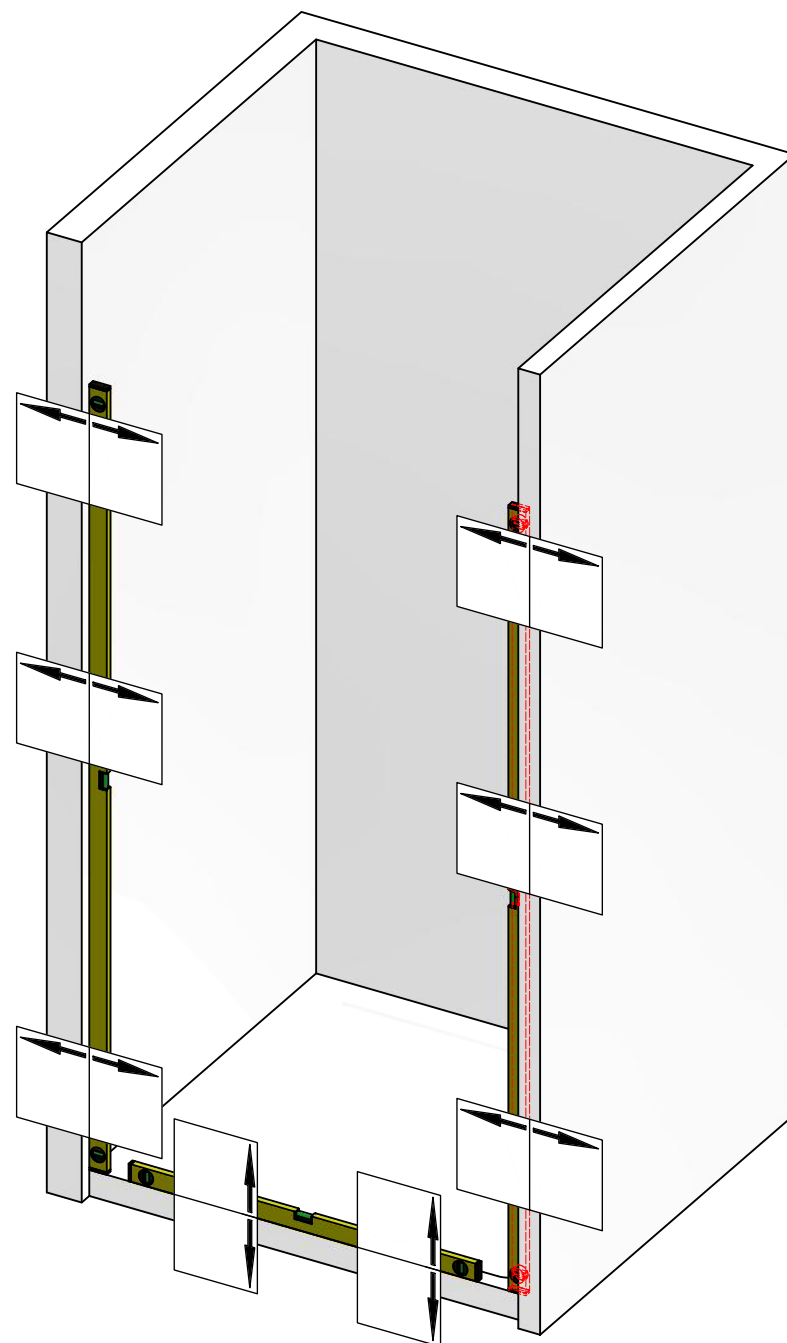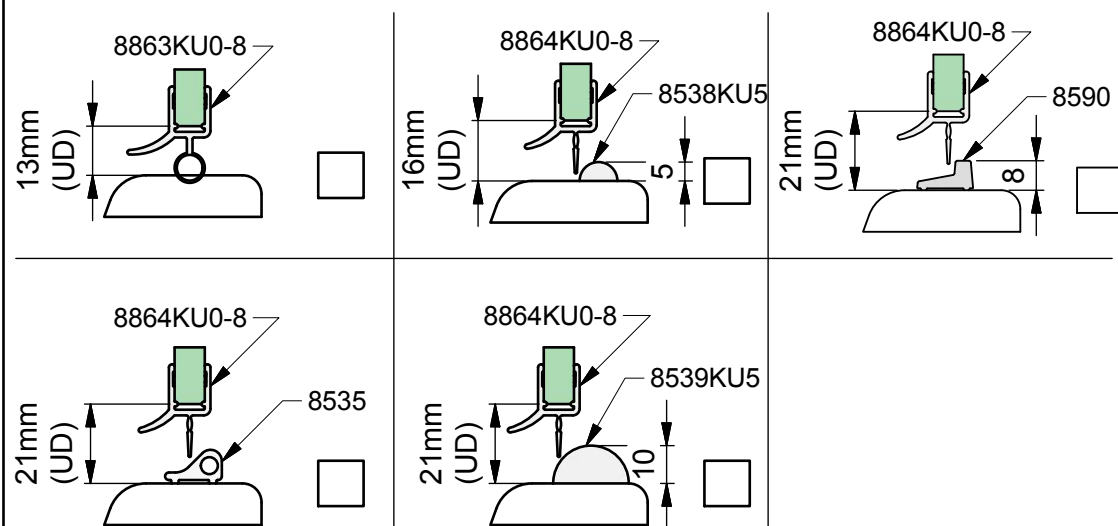



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello

AUFMASS


zu Set-Nr. 11-109

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8361/8369ZN-L/R


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

8361ZN-L

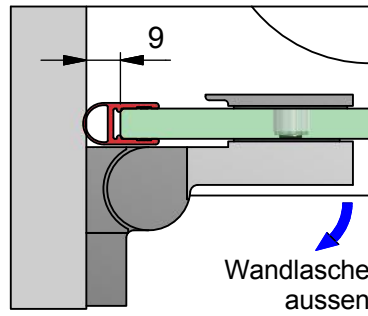


☐ A1 = 9mm

8369ZN-L

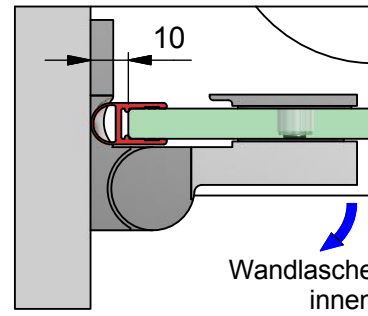


☐ A1 = 10mm

8361ZN-R

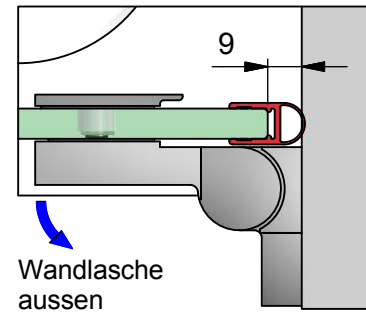


A2 = 9mm ☐

8369ZN-R

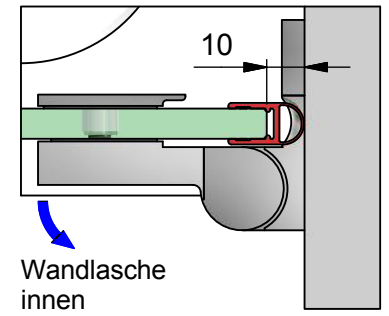


A2 = 10mm ☐

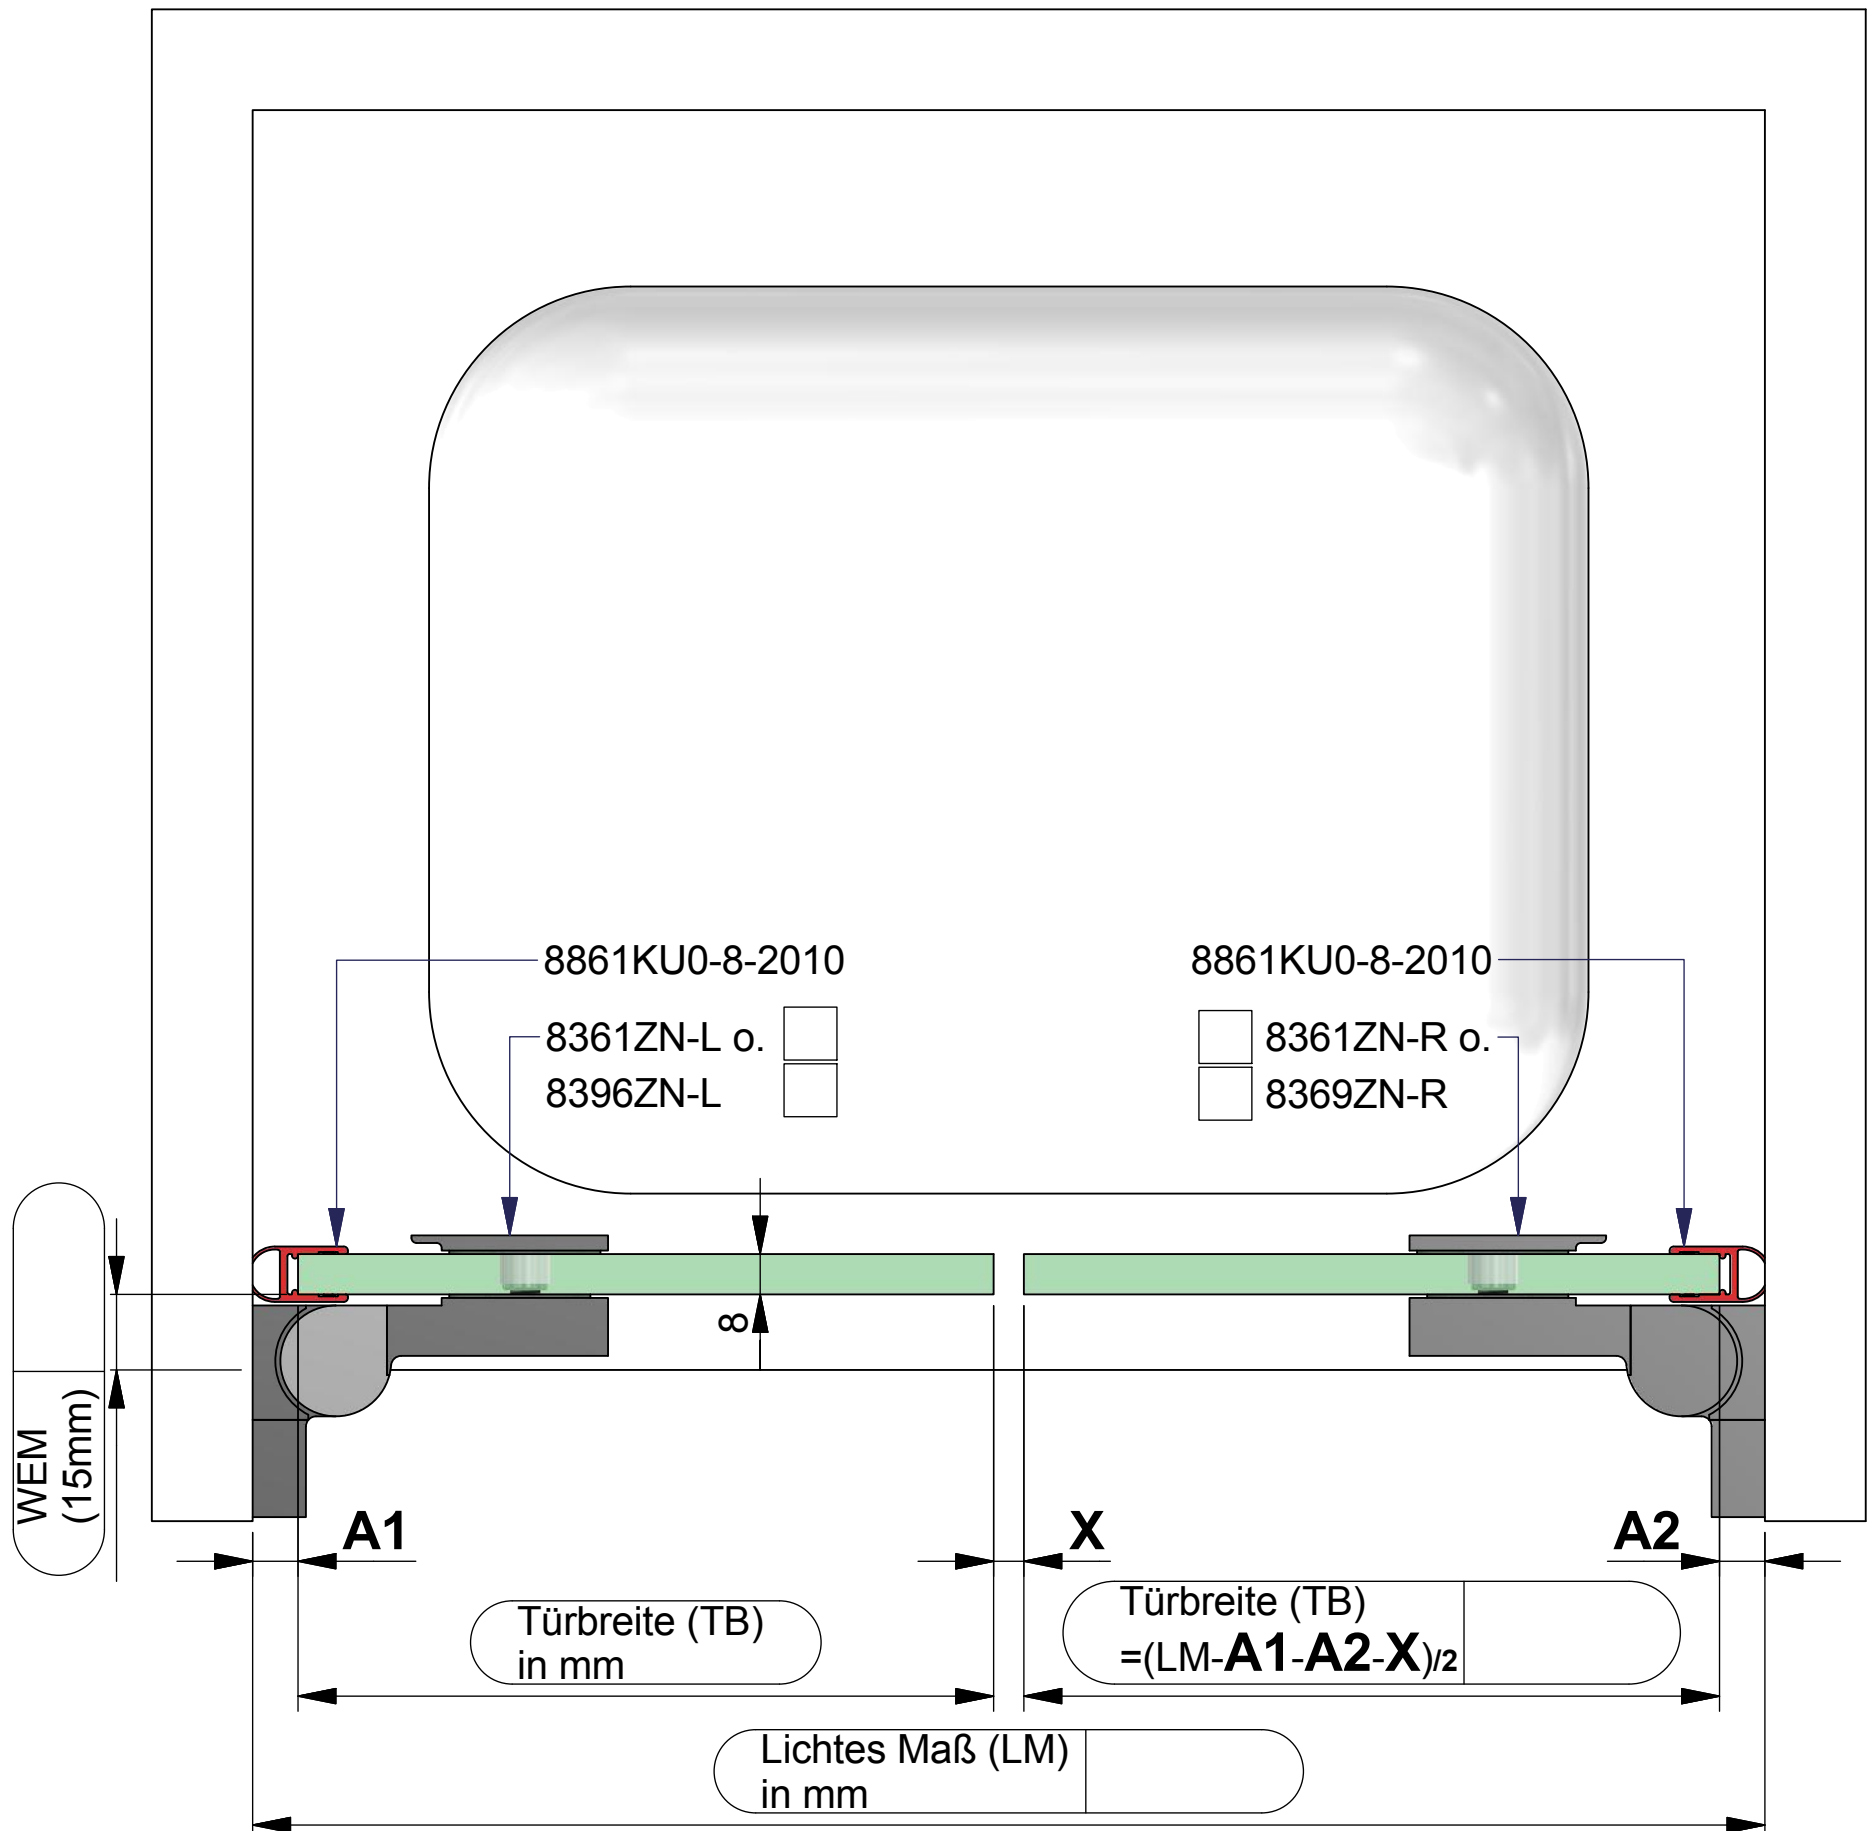

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X = 20 mm




b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm




c) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X = 6 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 11-109



Nivello

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8361/8369ZN-L/R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

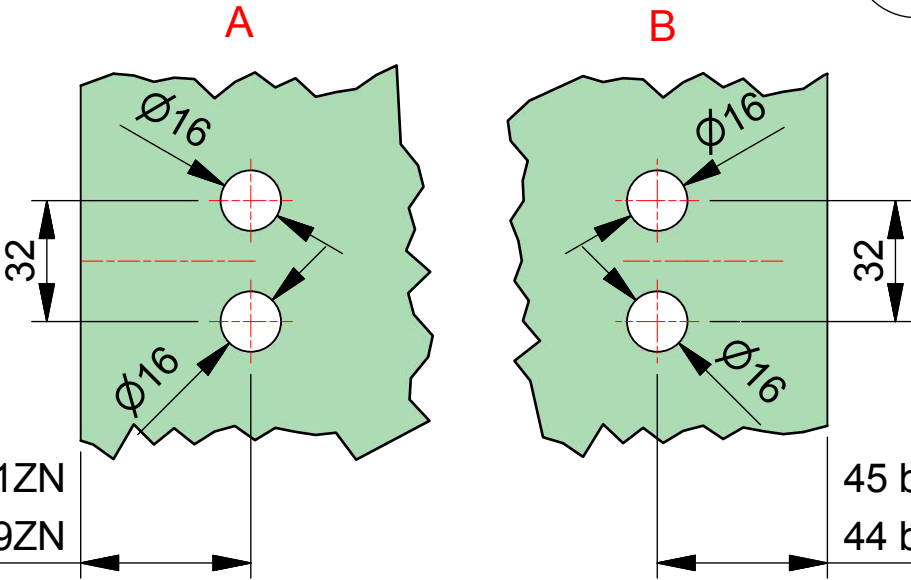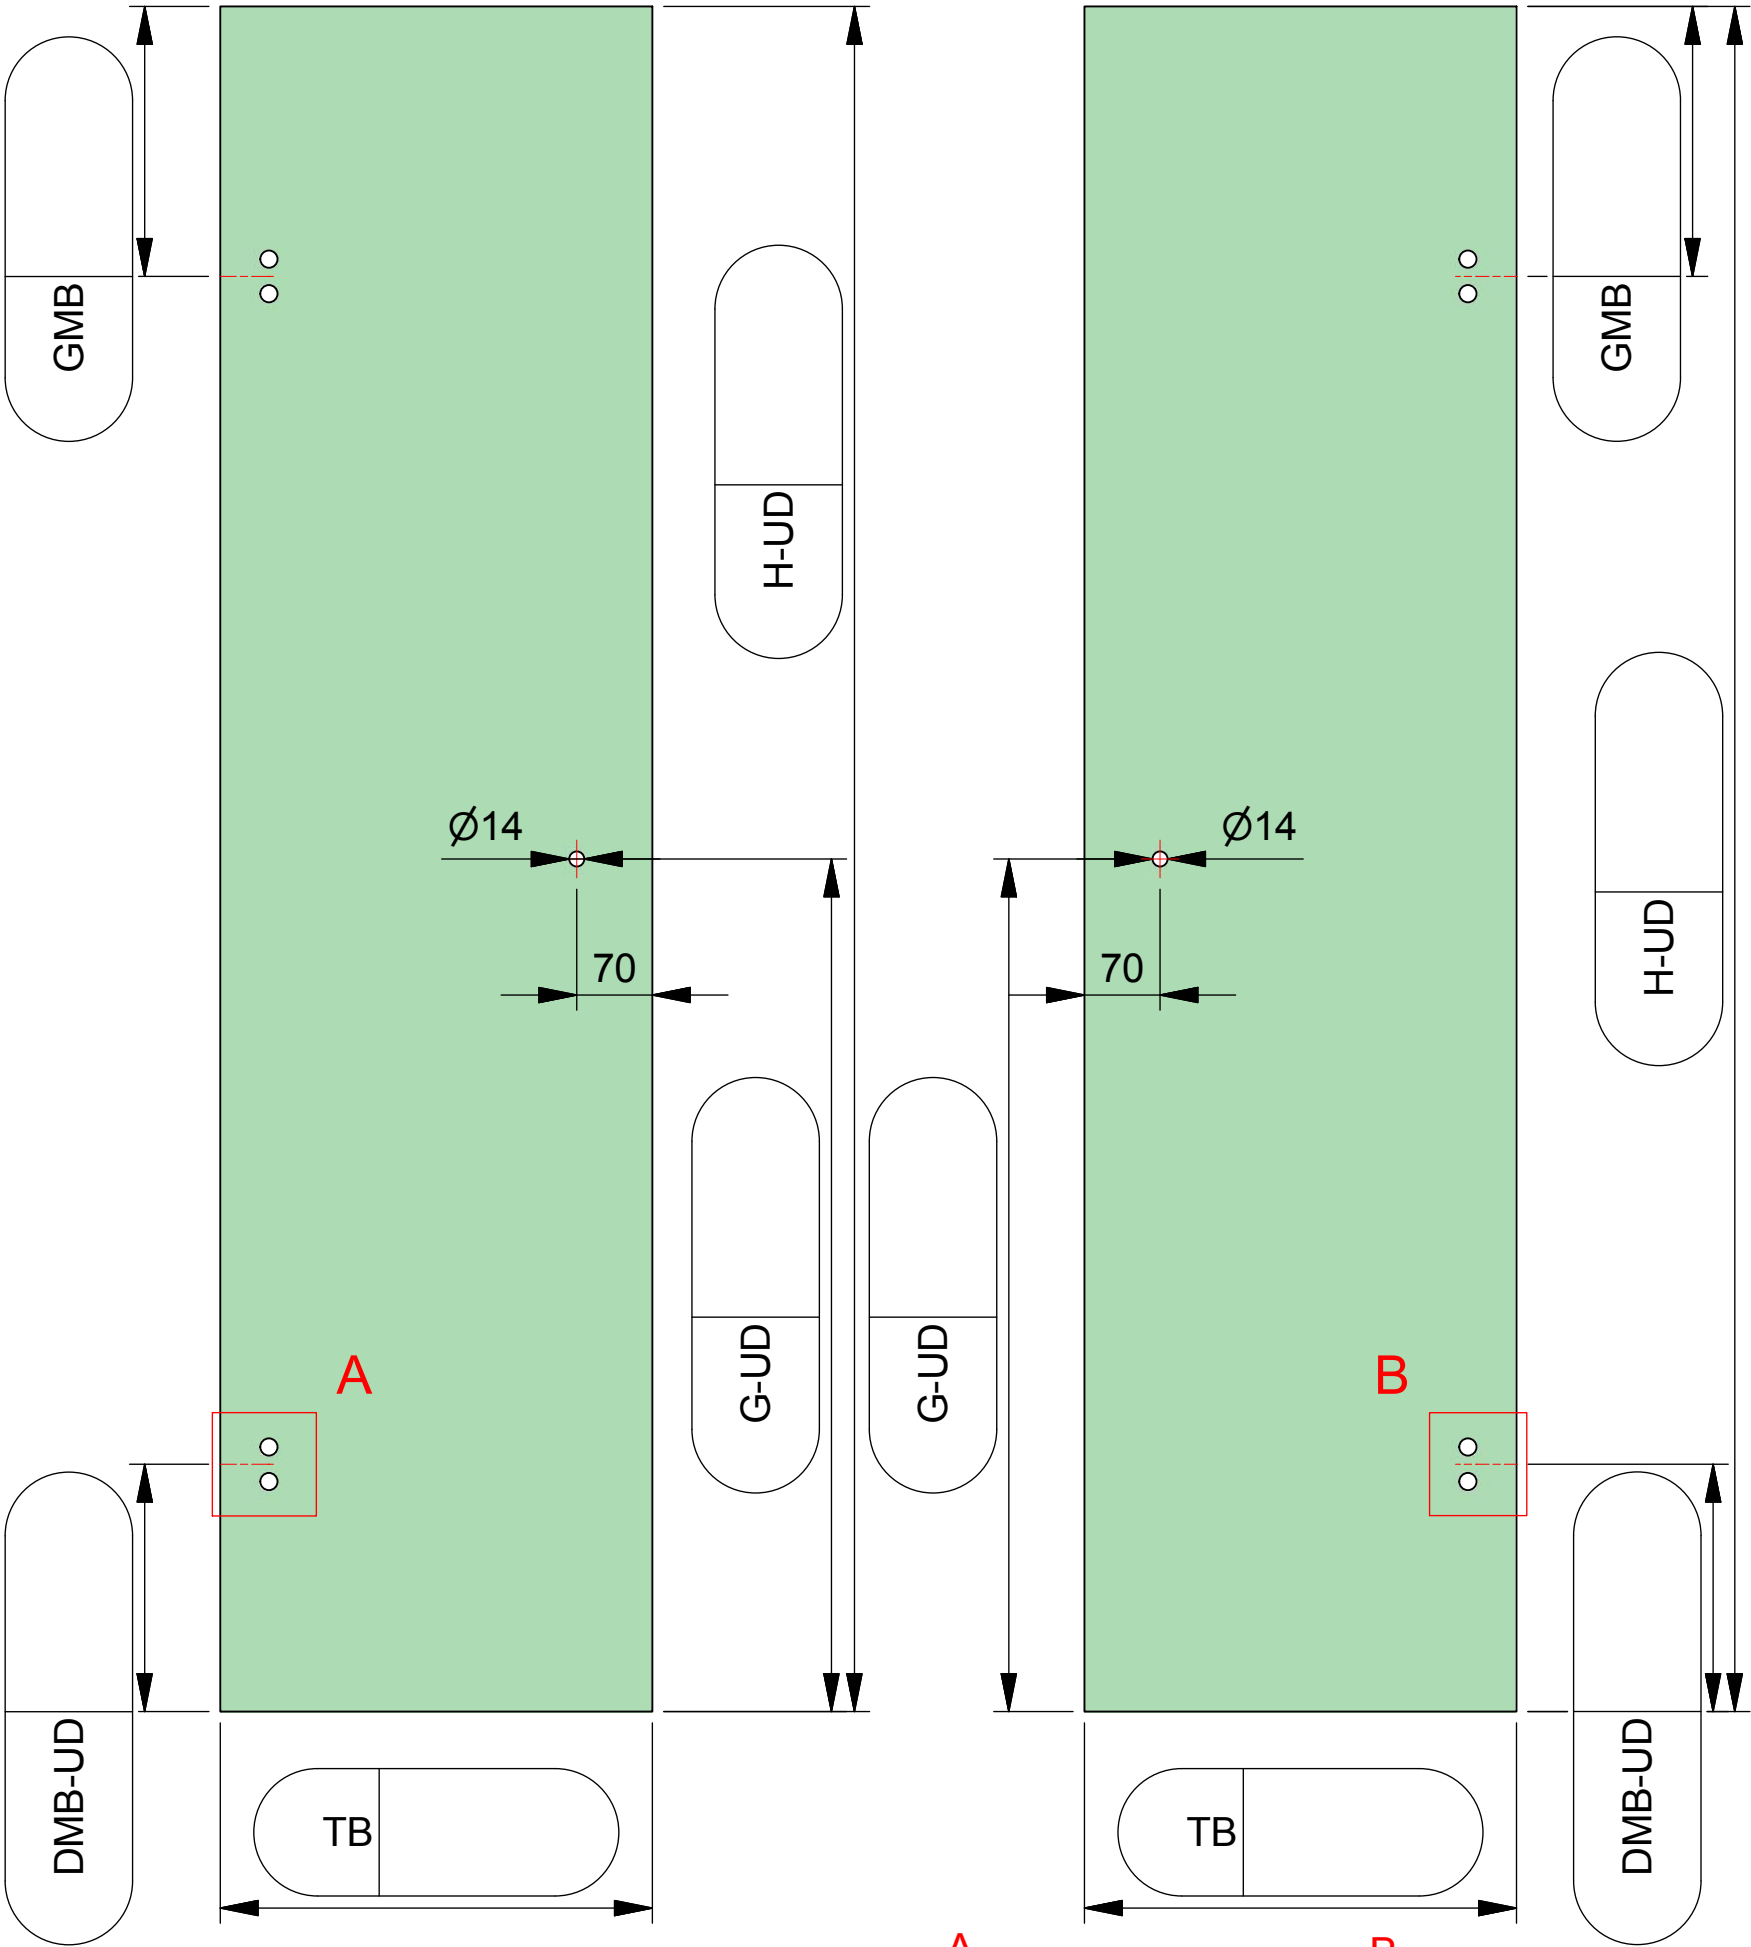

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

☐ 45 bei 8361ZN
☐ 44 bei 8369ZN

☐ 45 bei 8361ZN
☐ 44 bei 8369ZN