


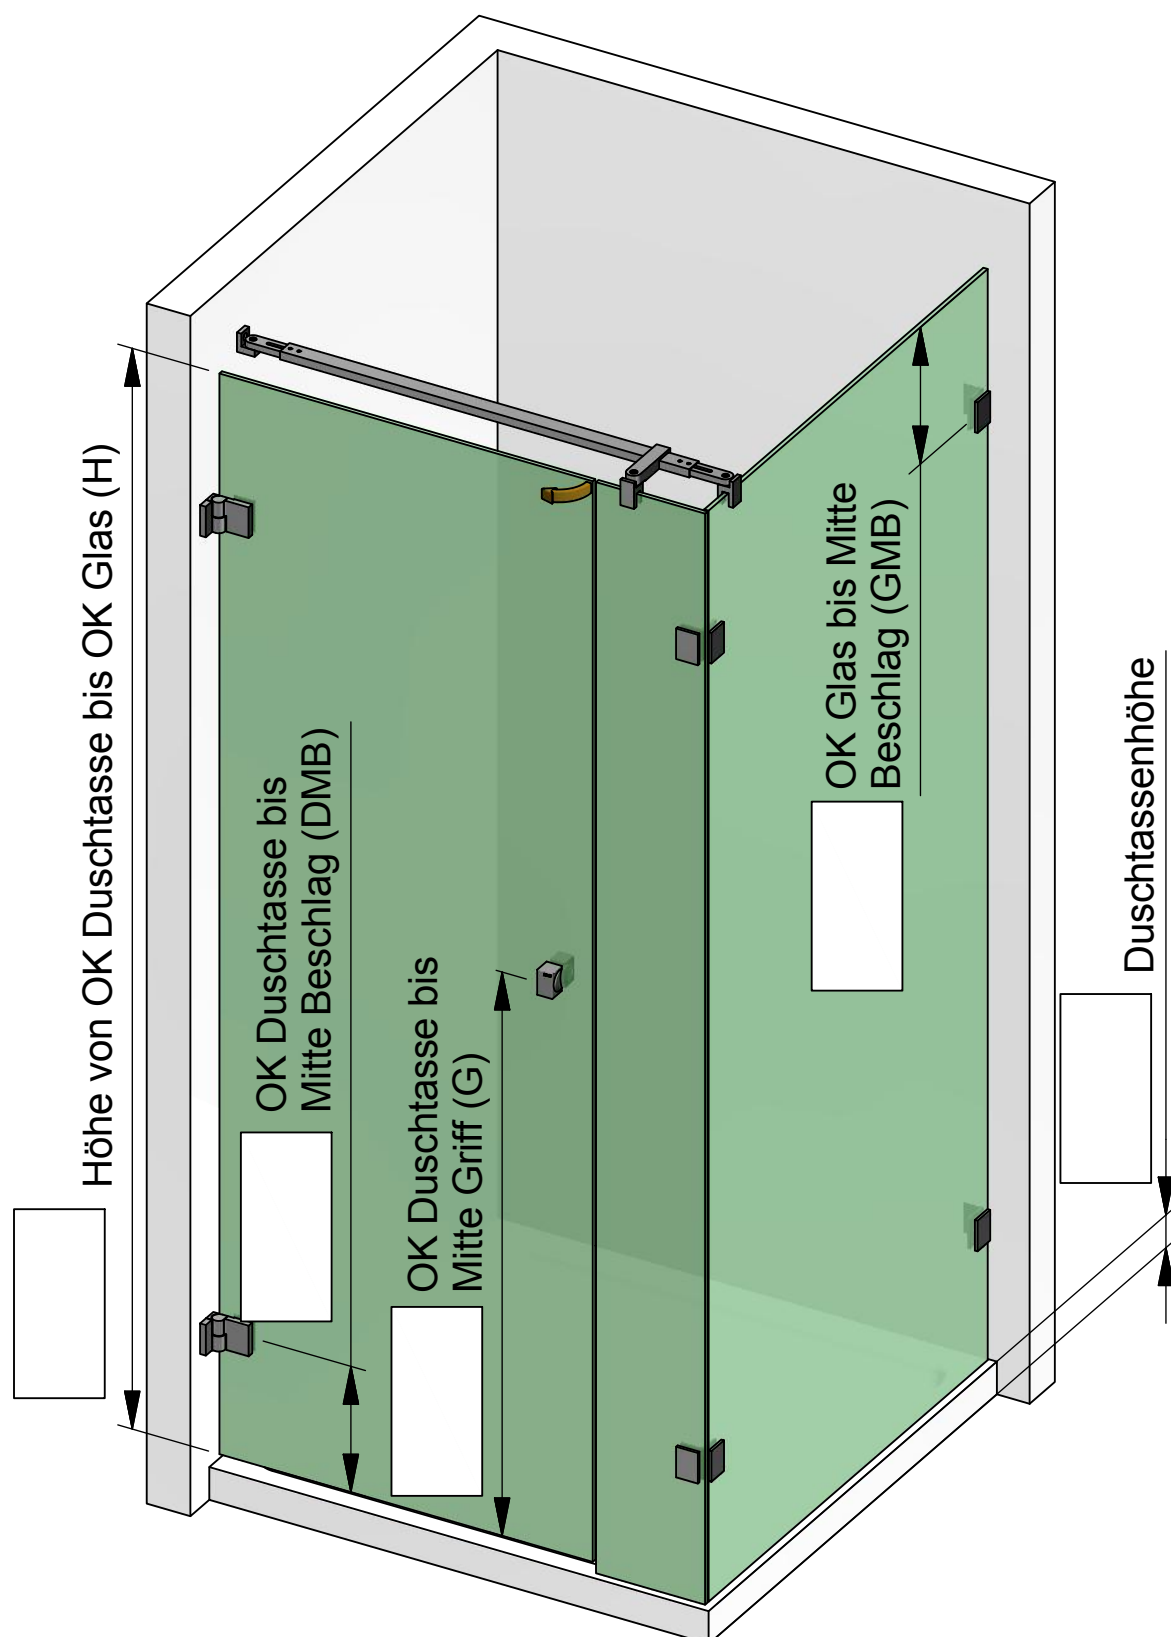

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

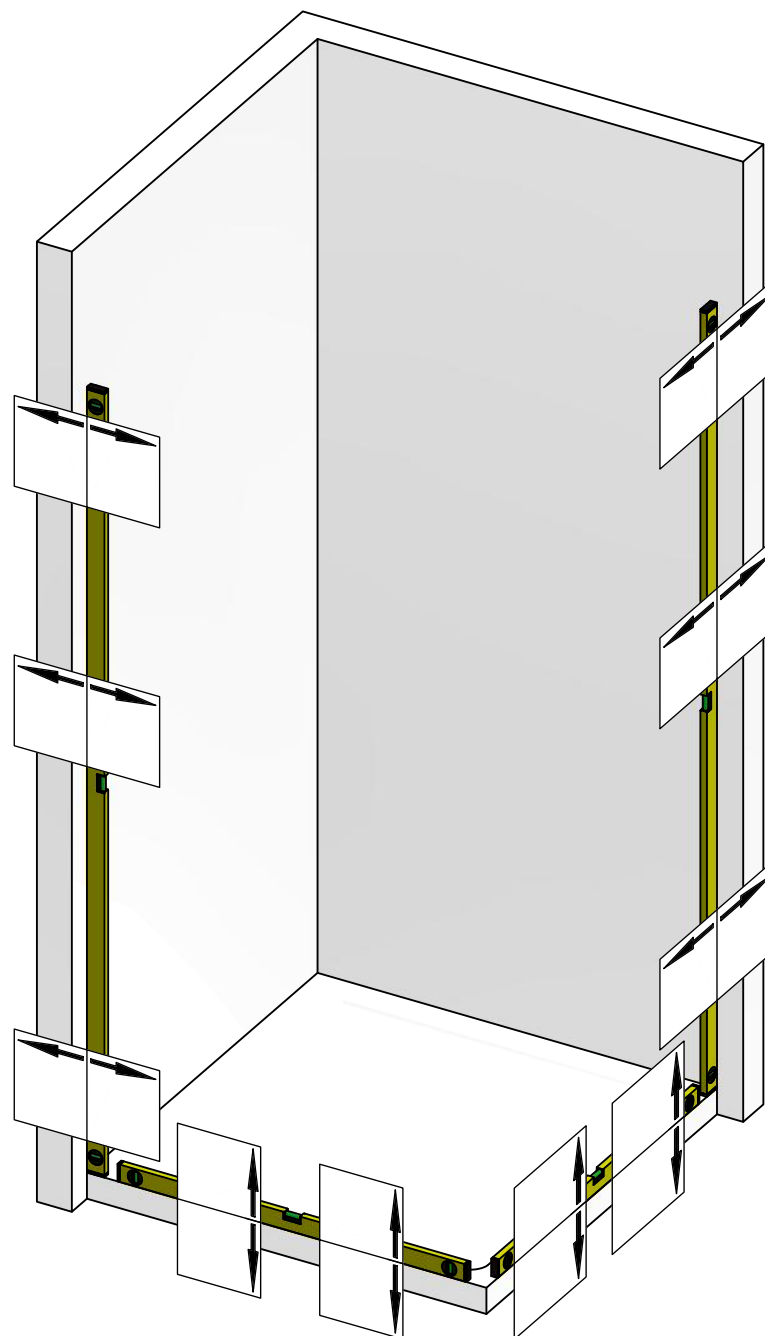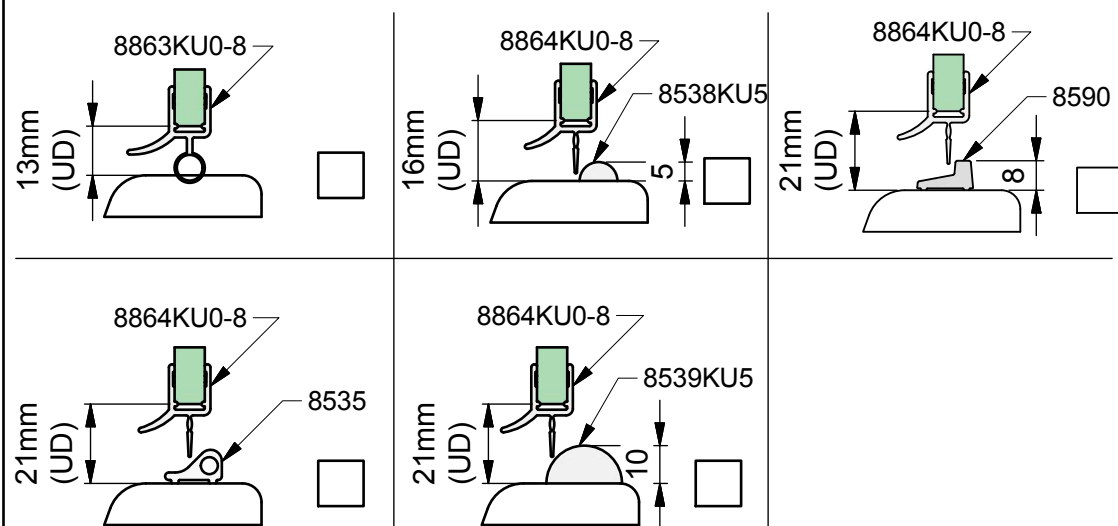



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello

AUFMASS


zu Set-Nr. 11-203L

2 / 4



Zur Anwendung mit:
8361ZN-L o. 8369ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8

8361ZN-L

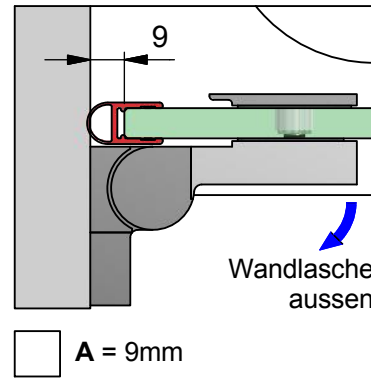


8369ZN-L

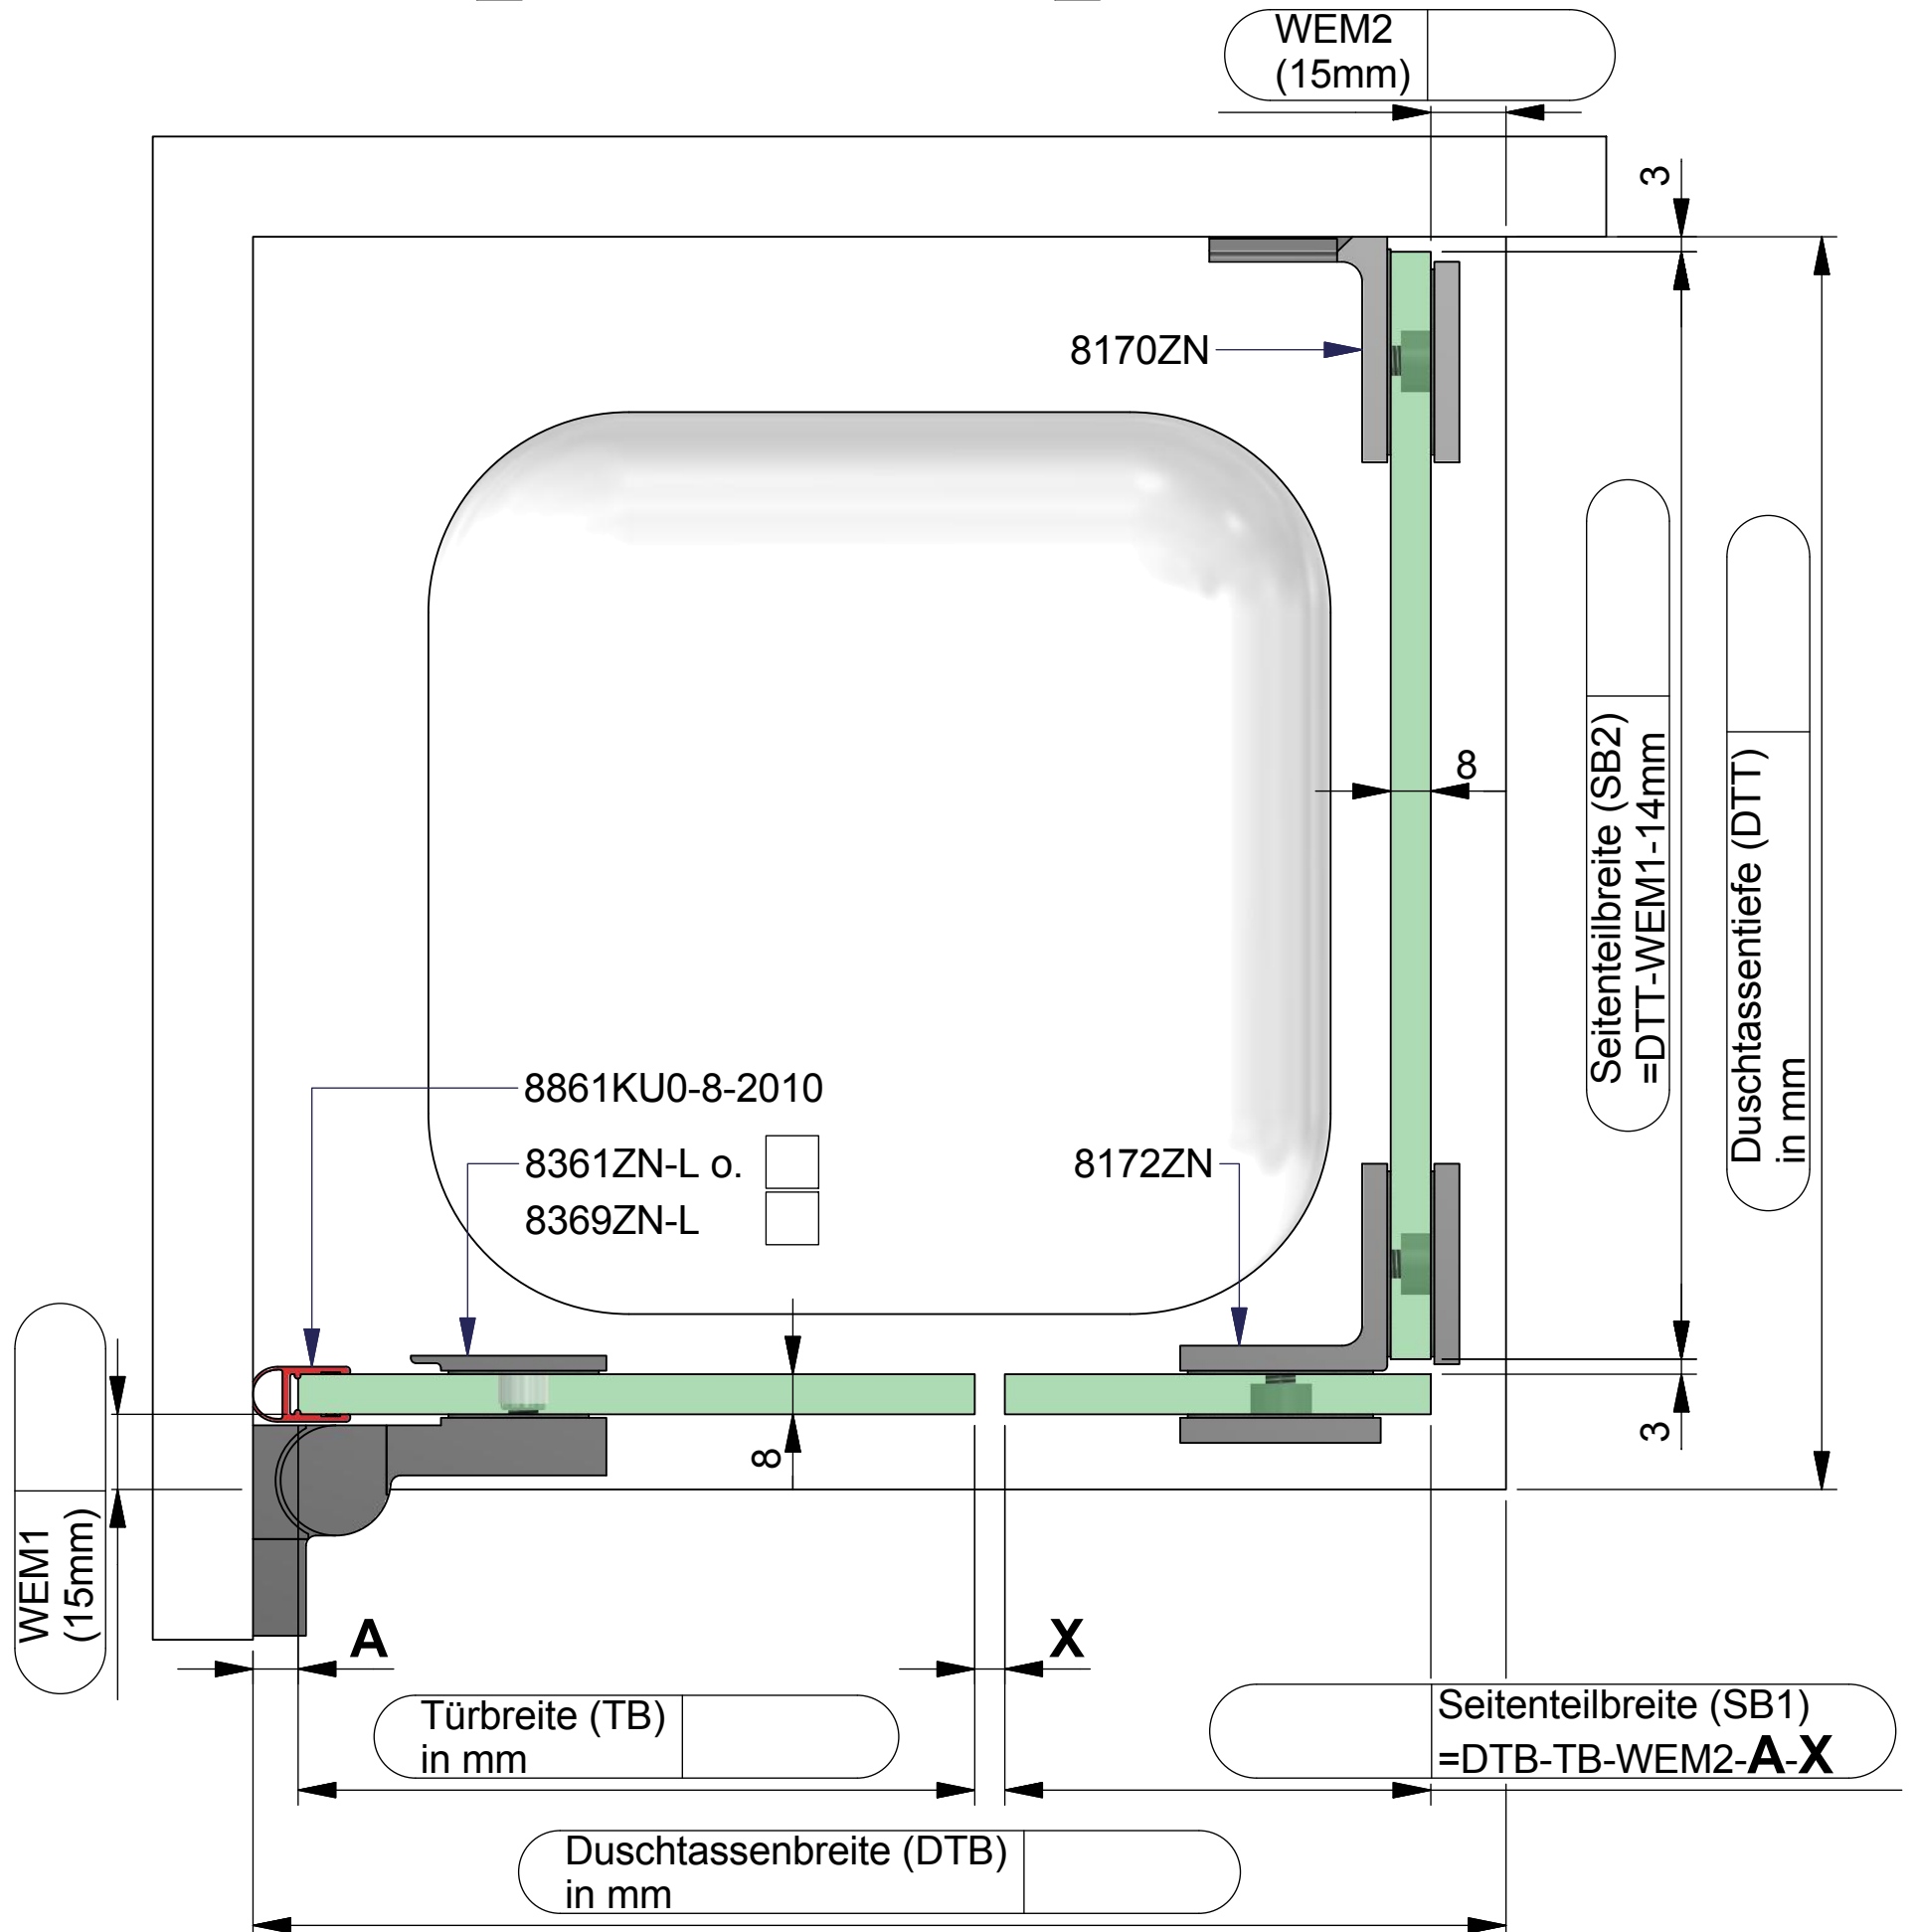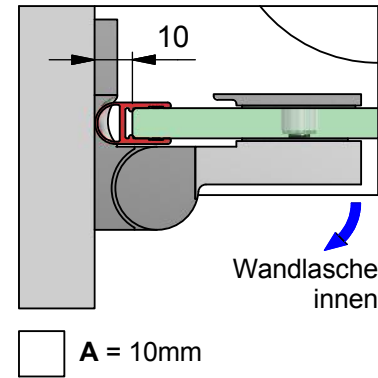


Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8
X = 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8
X = 6 mm



c) mit Dichtprofil 8857KU0-8
X = 6 mm



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:




Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag:

8361ZN-L o. 8369ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite:


8861KU0-8

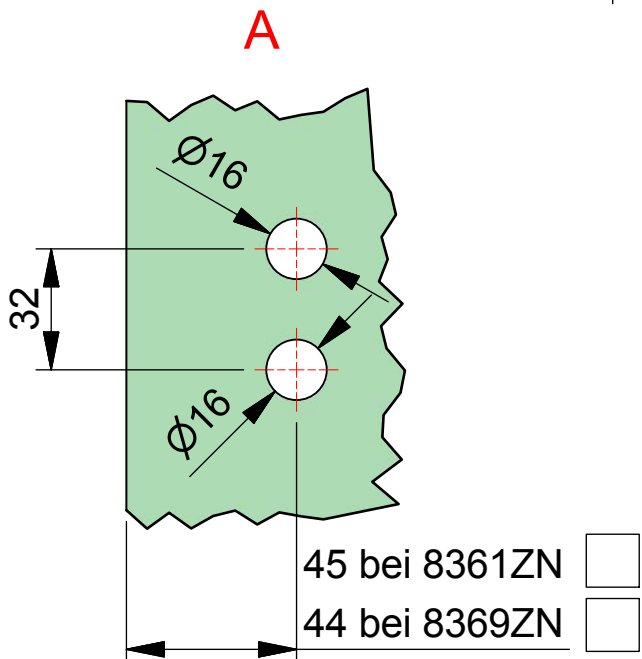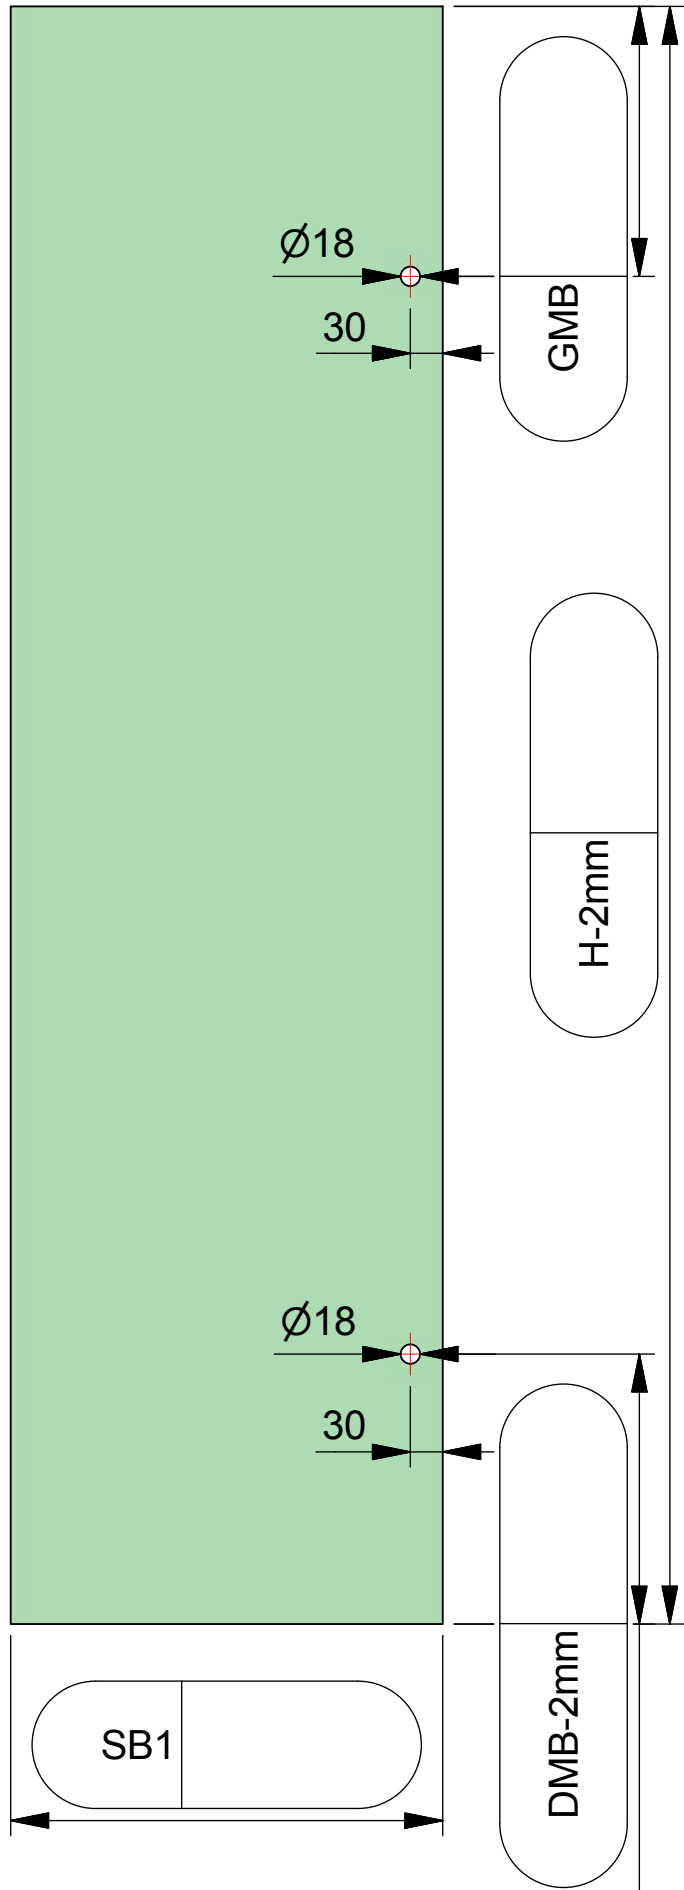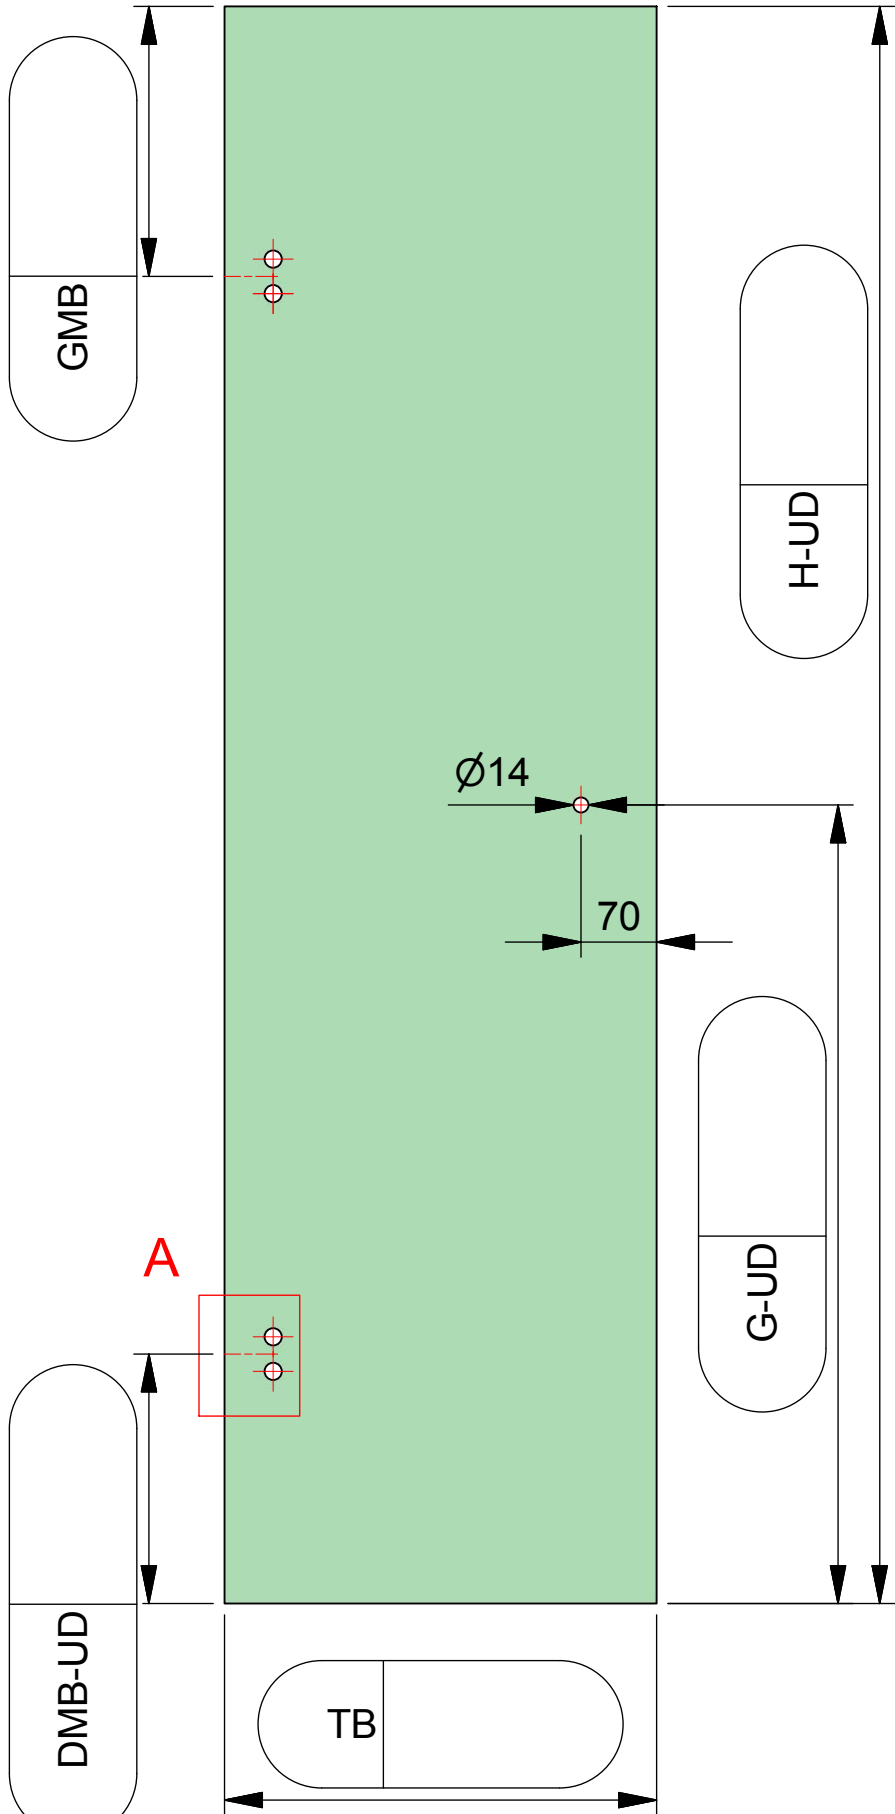

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

45 bei 8361ZN ☐
44 bei 8369ZN ☐

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-203-L	RS	4 / 4
	Kommission:		Liefertermin:	
	Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert	
Für Anwendung mit Beschlag: 8361ZN-L o. 8369ZN-L			Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010	

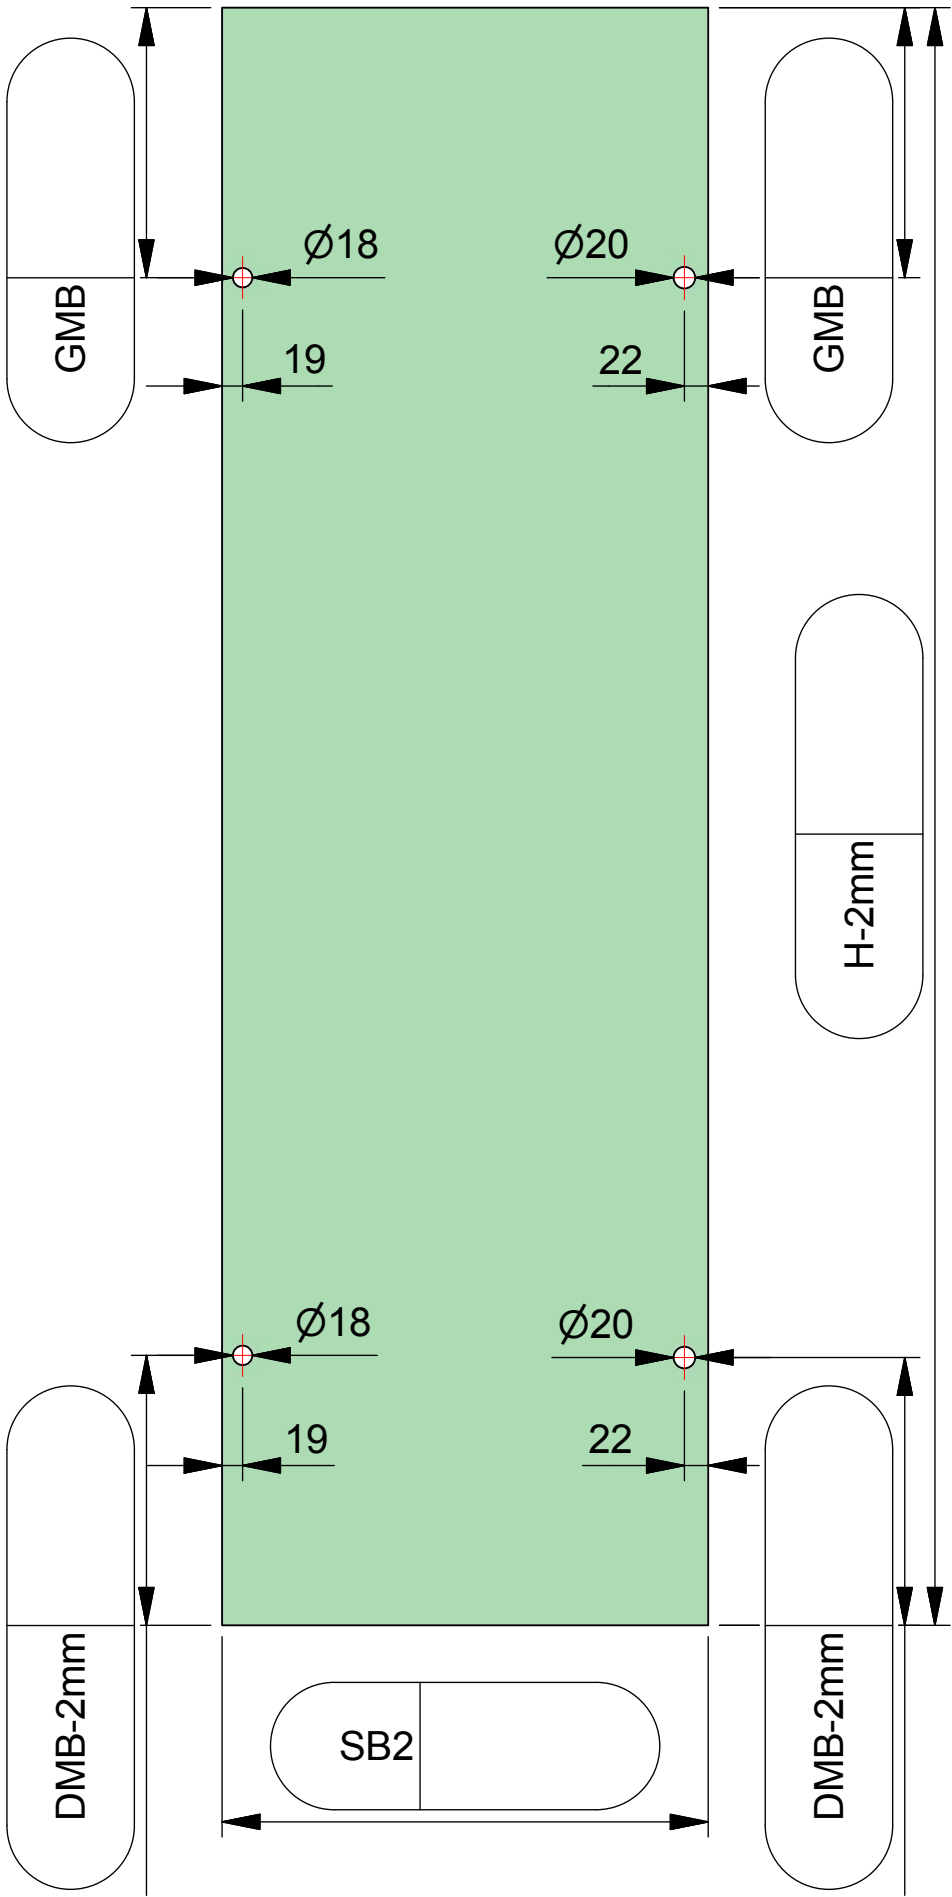

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.