

Zur Anwendung mit:
8363ZN-RDichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8

Nivello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

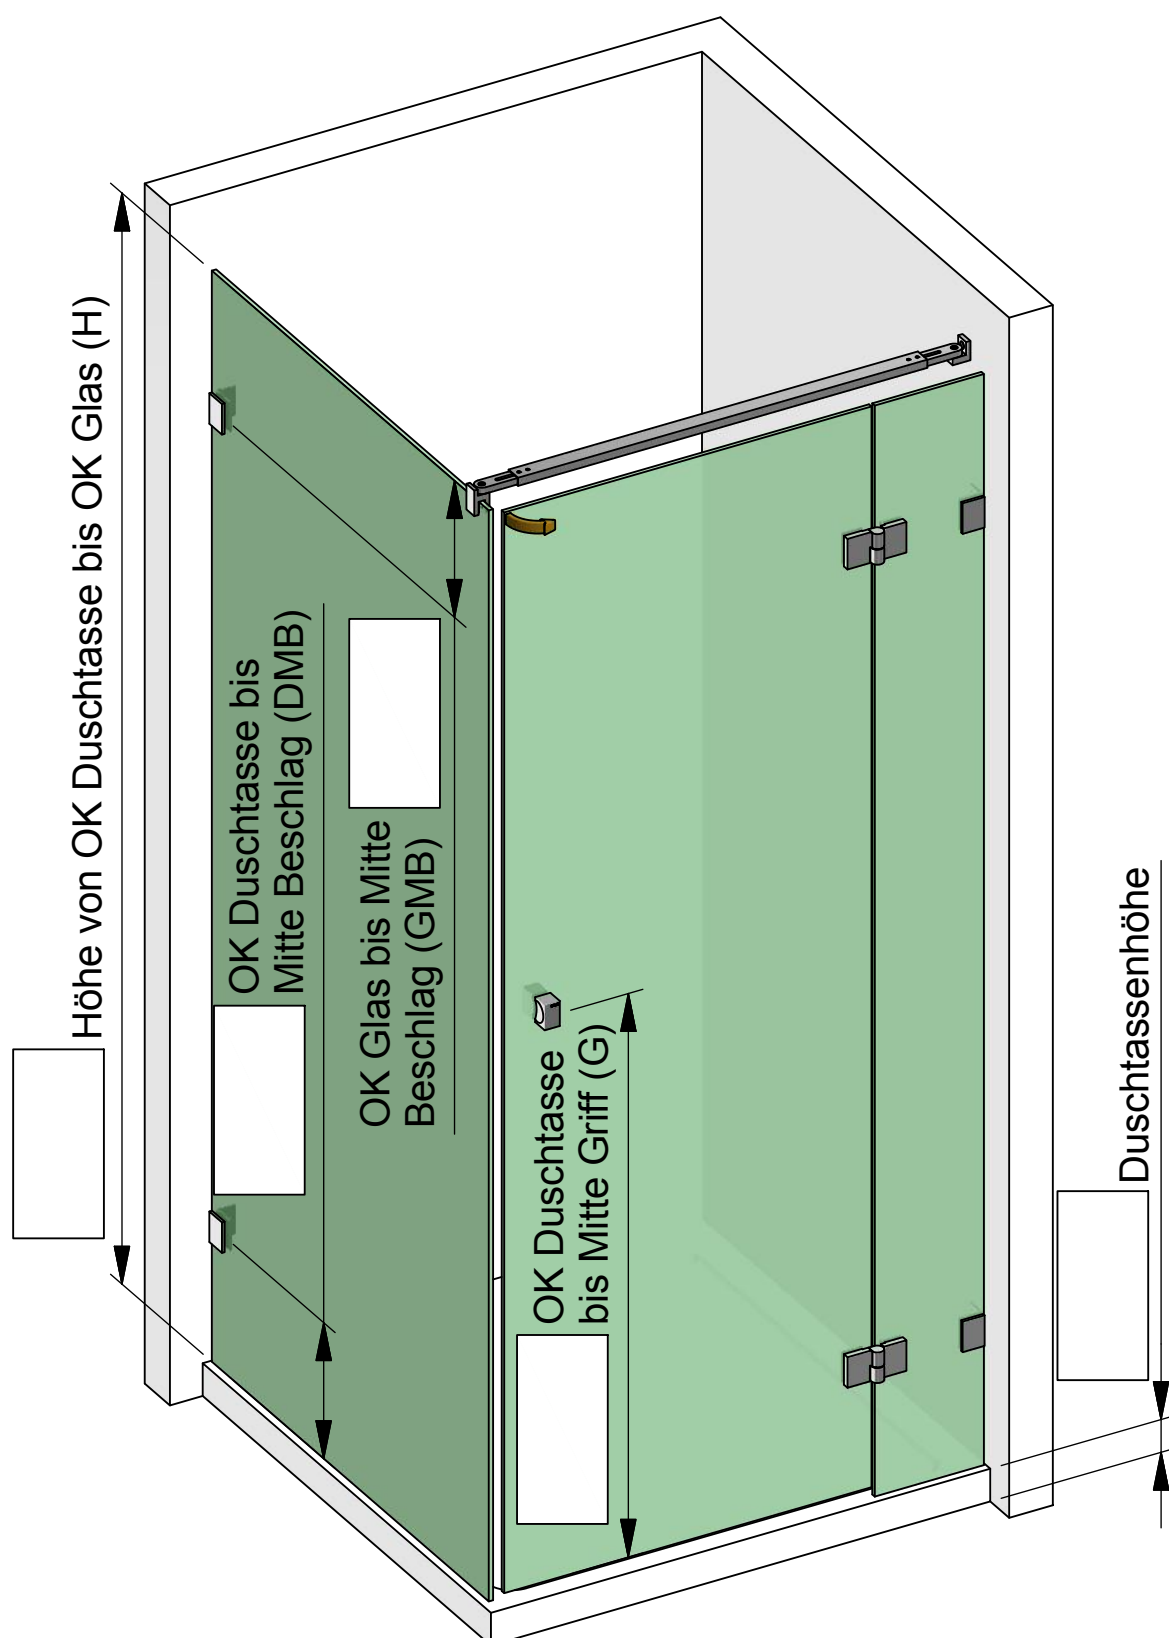

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

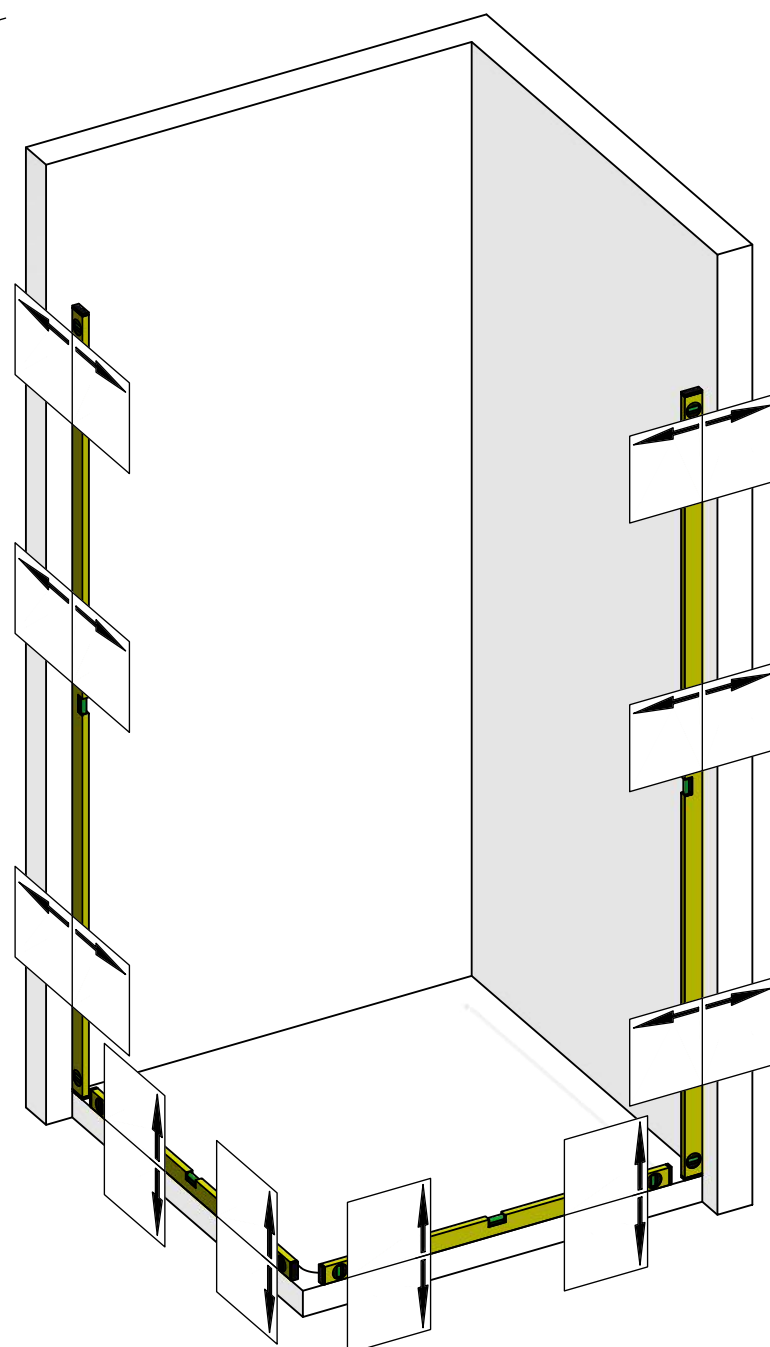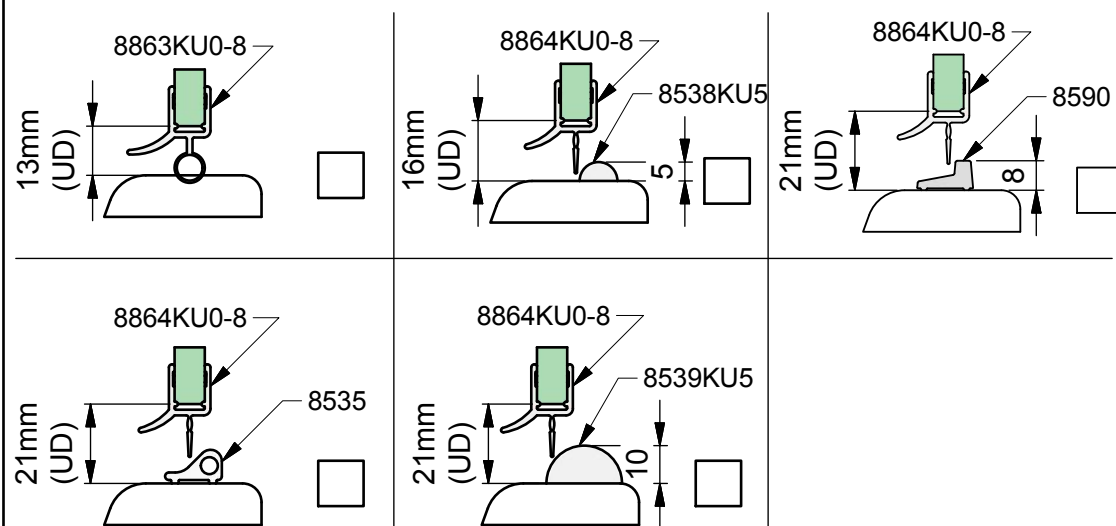



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-210R

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8363ZN-R


Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8

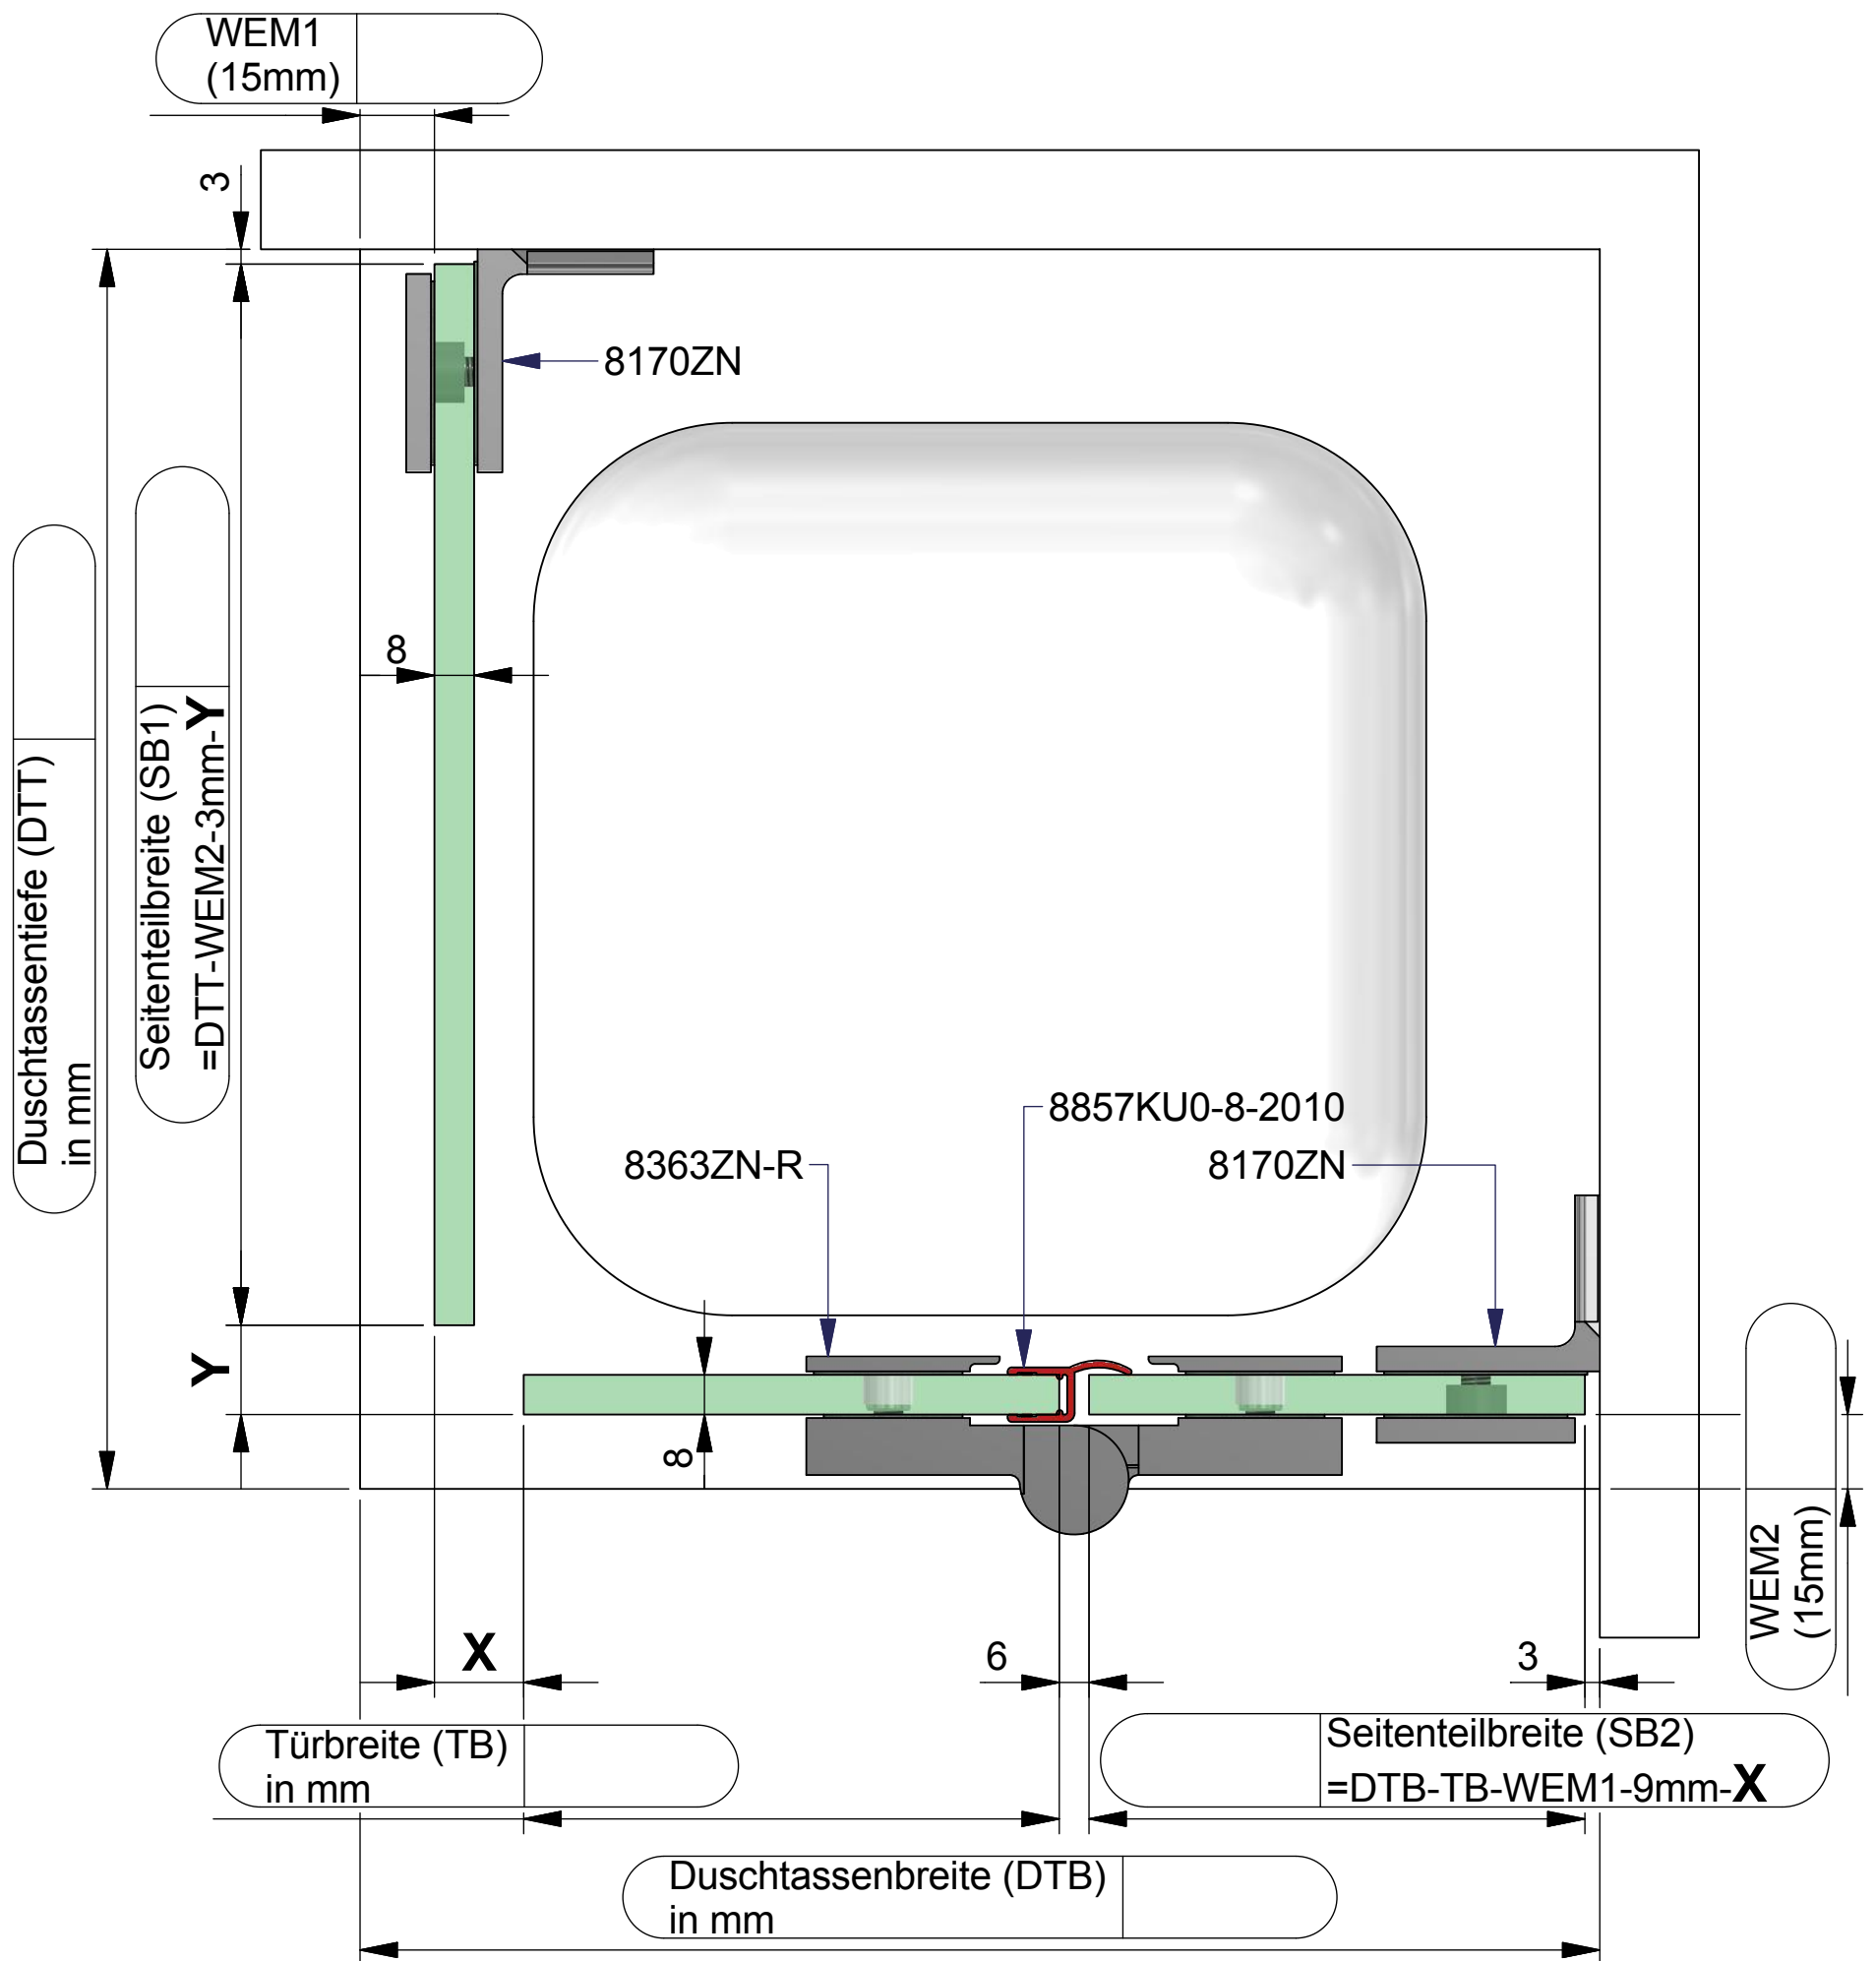

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm
y= 18 mm
z= 0 mm



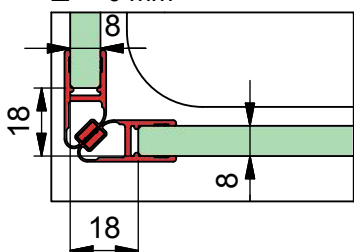


b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm
y= 0 mm
z= 0 mm




3 / 4		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-203R				Nivello		Firmenstempel:		
Kommission:				Liefertermin:						
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert						
Für Anwendung mit Beschlag: 8361ZN-R o. 8369ZN-R					Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8					

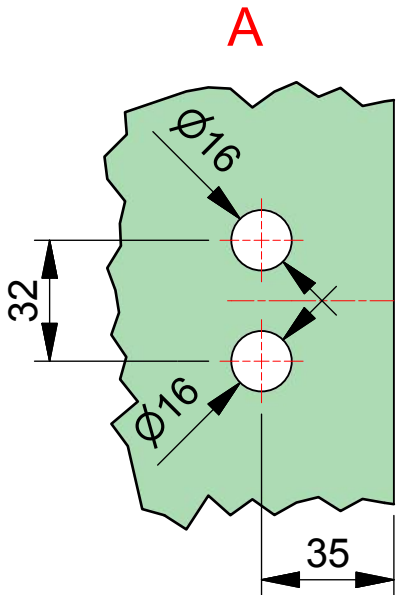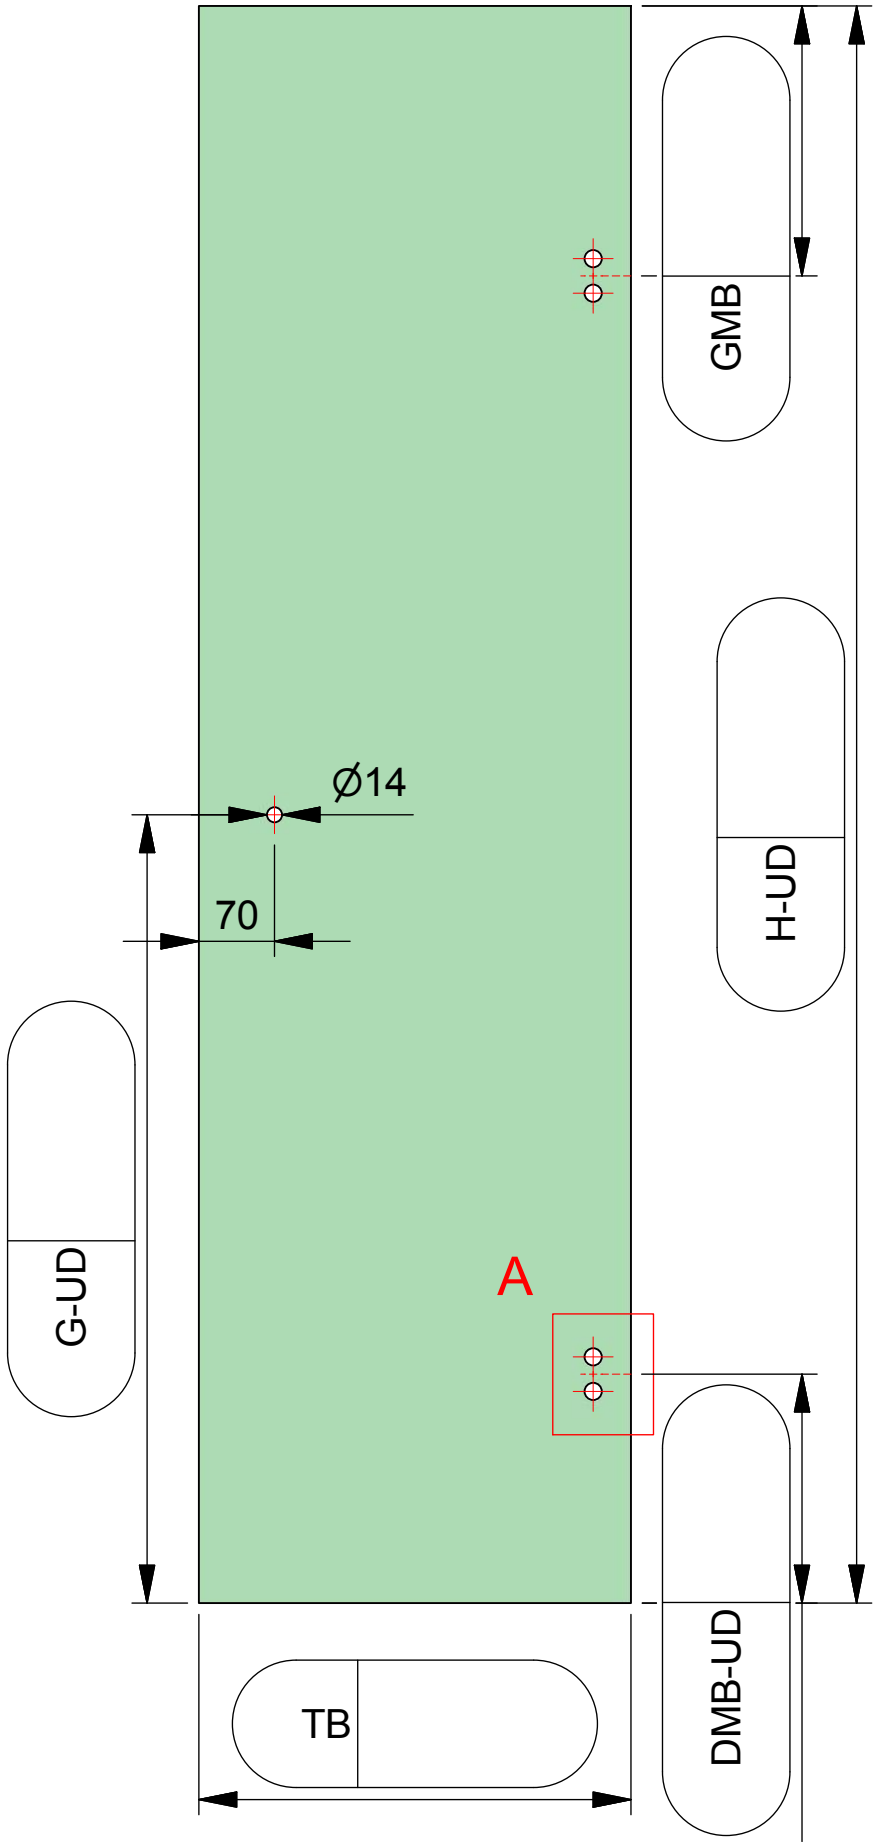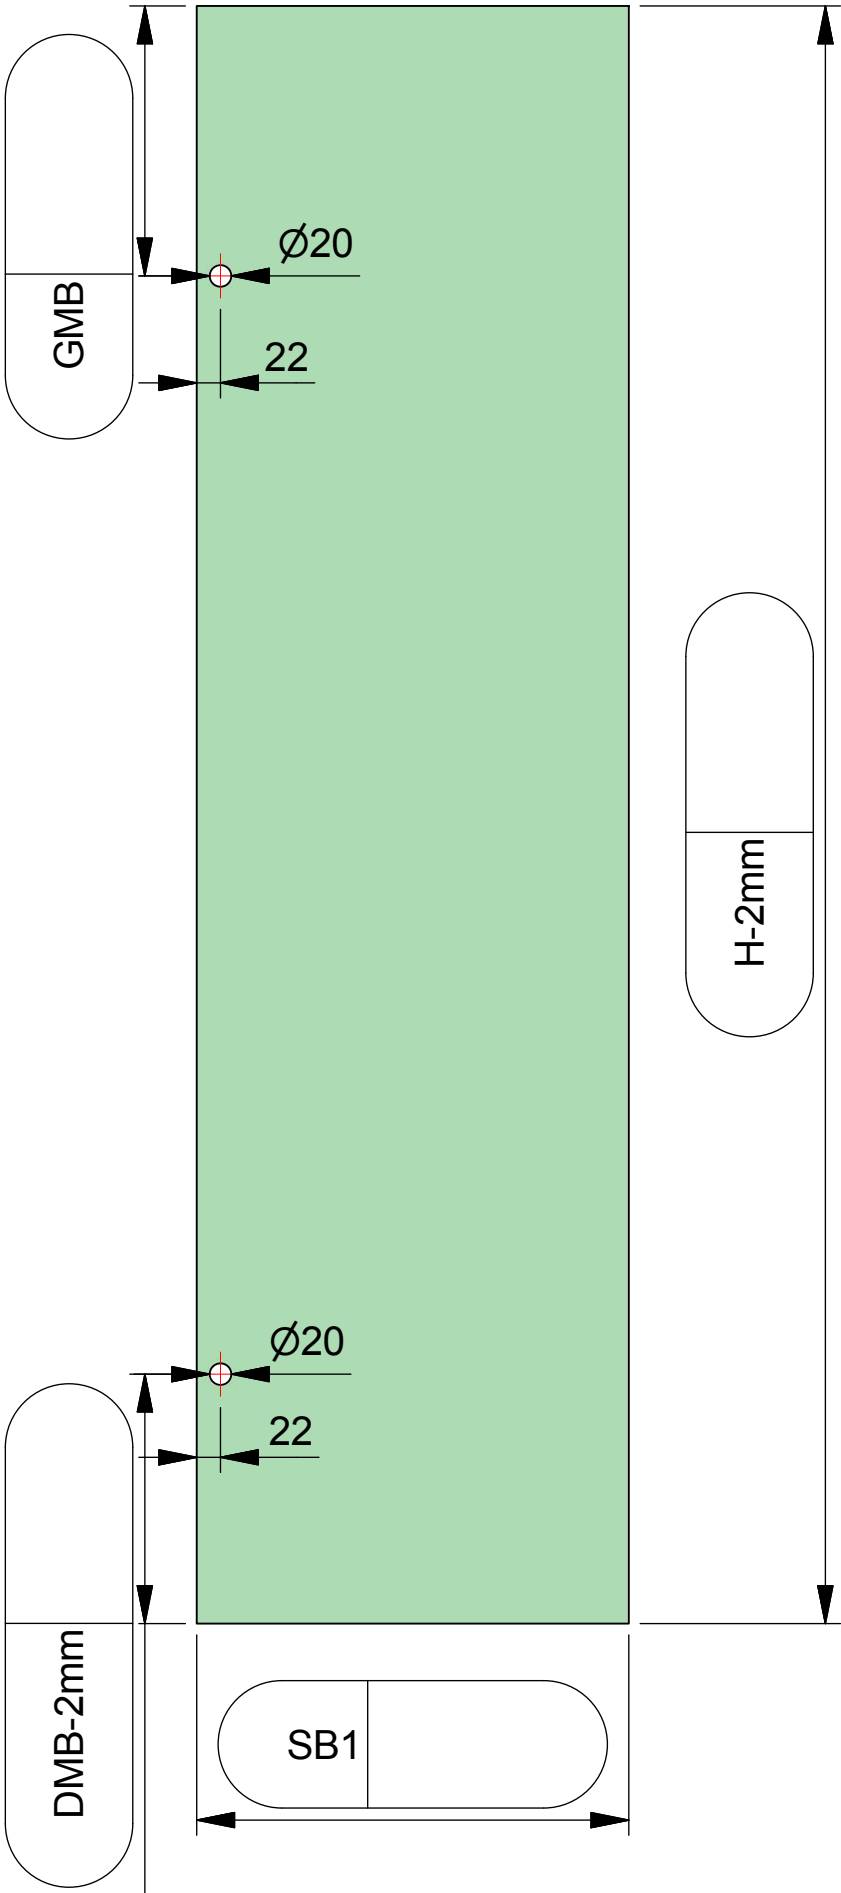

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 11-203-R			
		Kommission:	Liefertermin:		
	Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm		Kanten umlaufend geschliffen und poliert	
Für Anwendung mit Beschlag: 8361ZN-R o. 8369ZN-R			Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010		

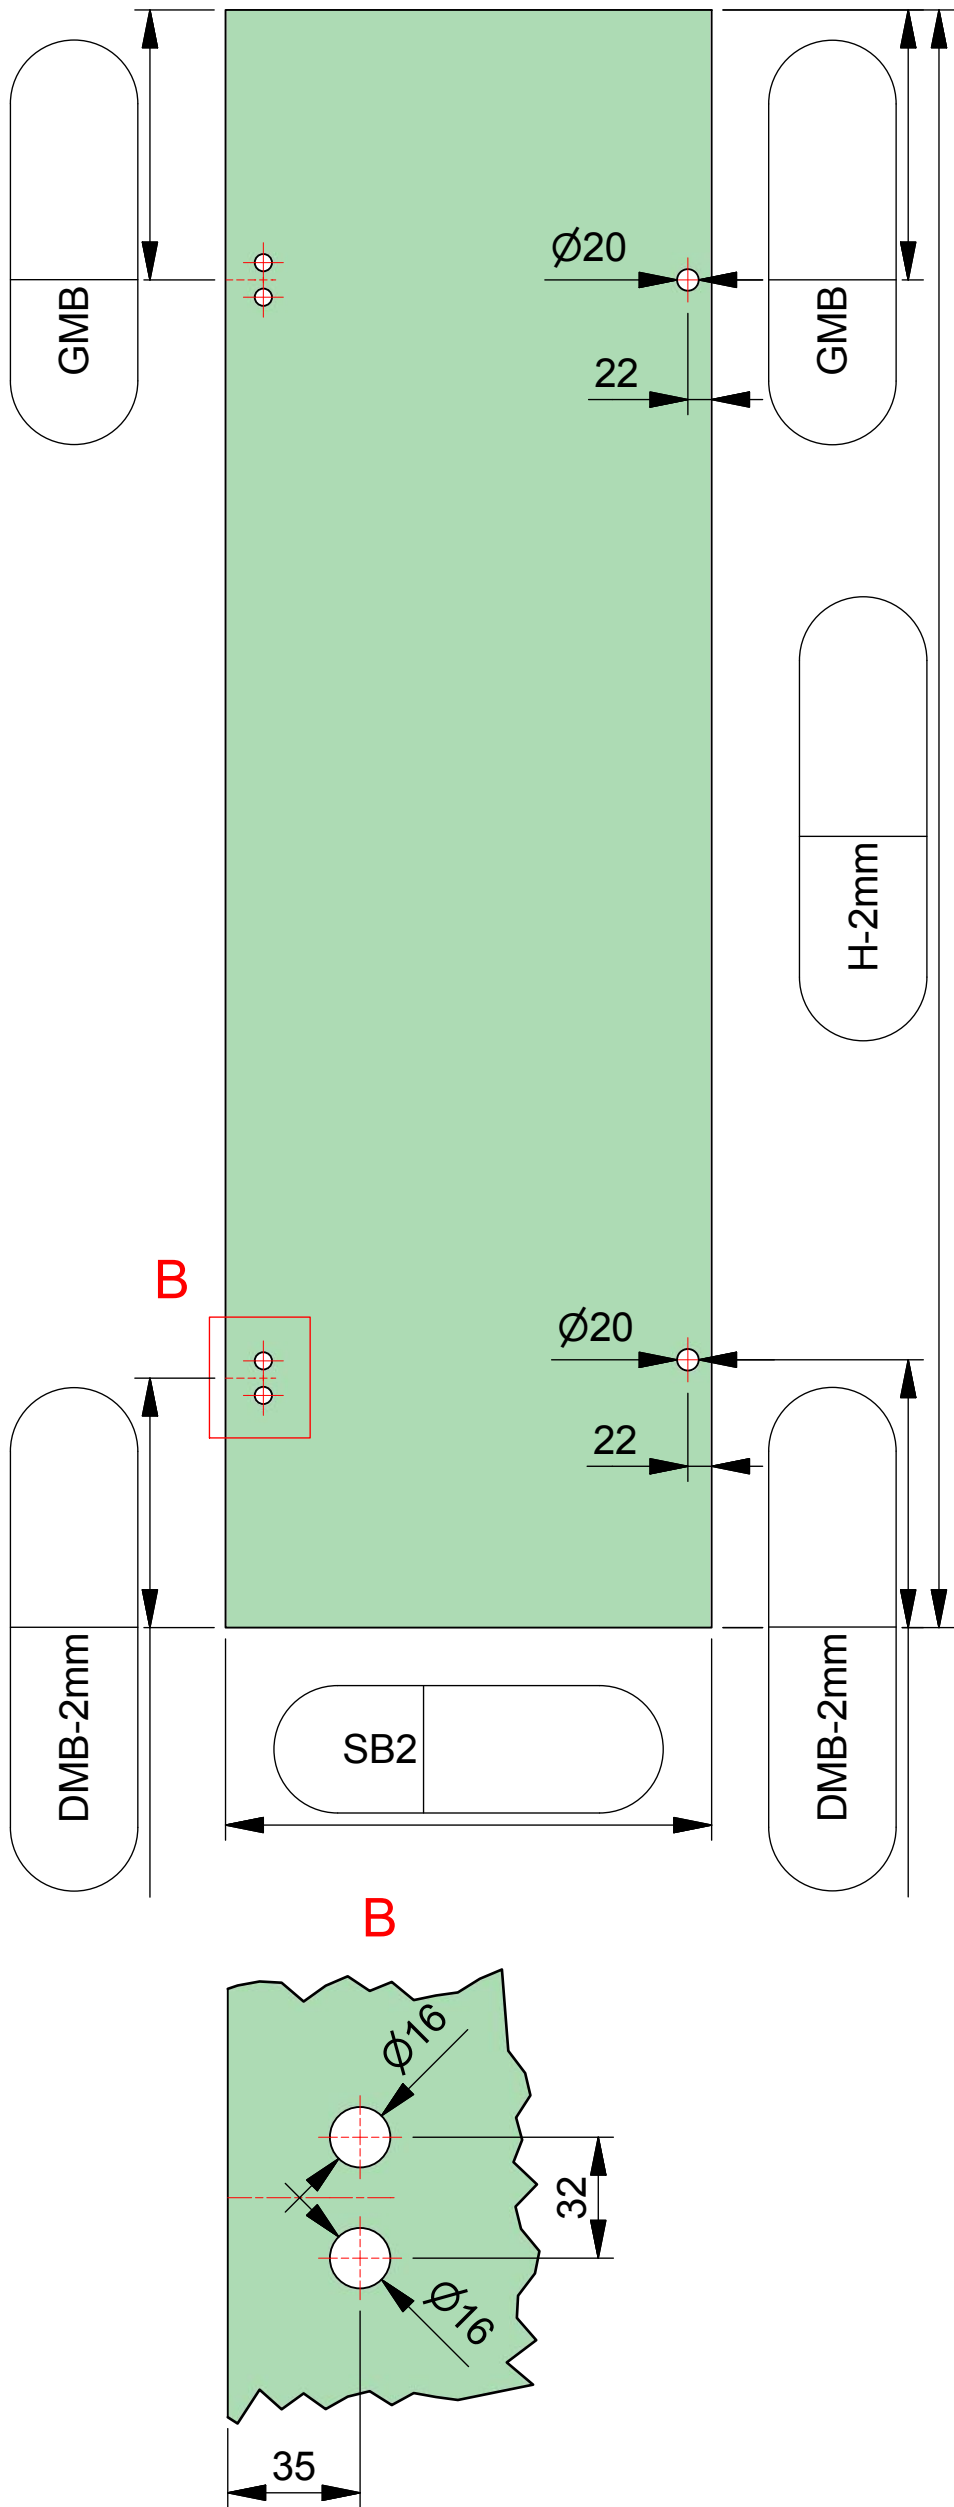

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.