



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

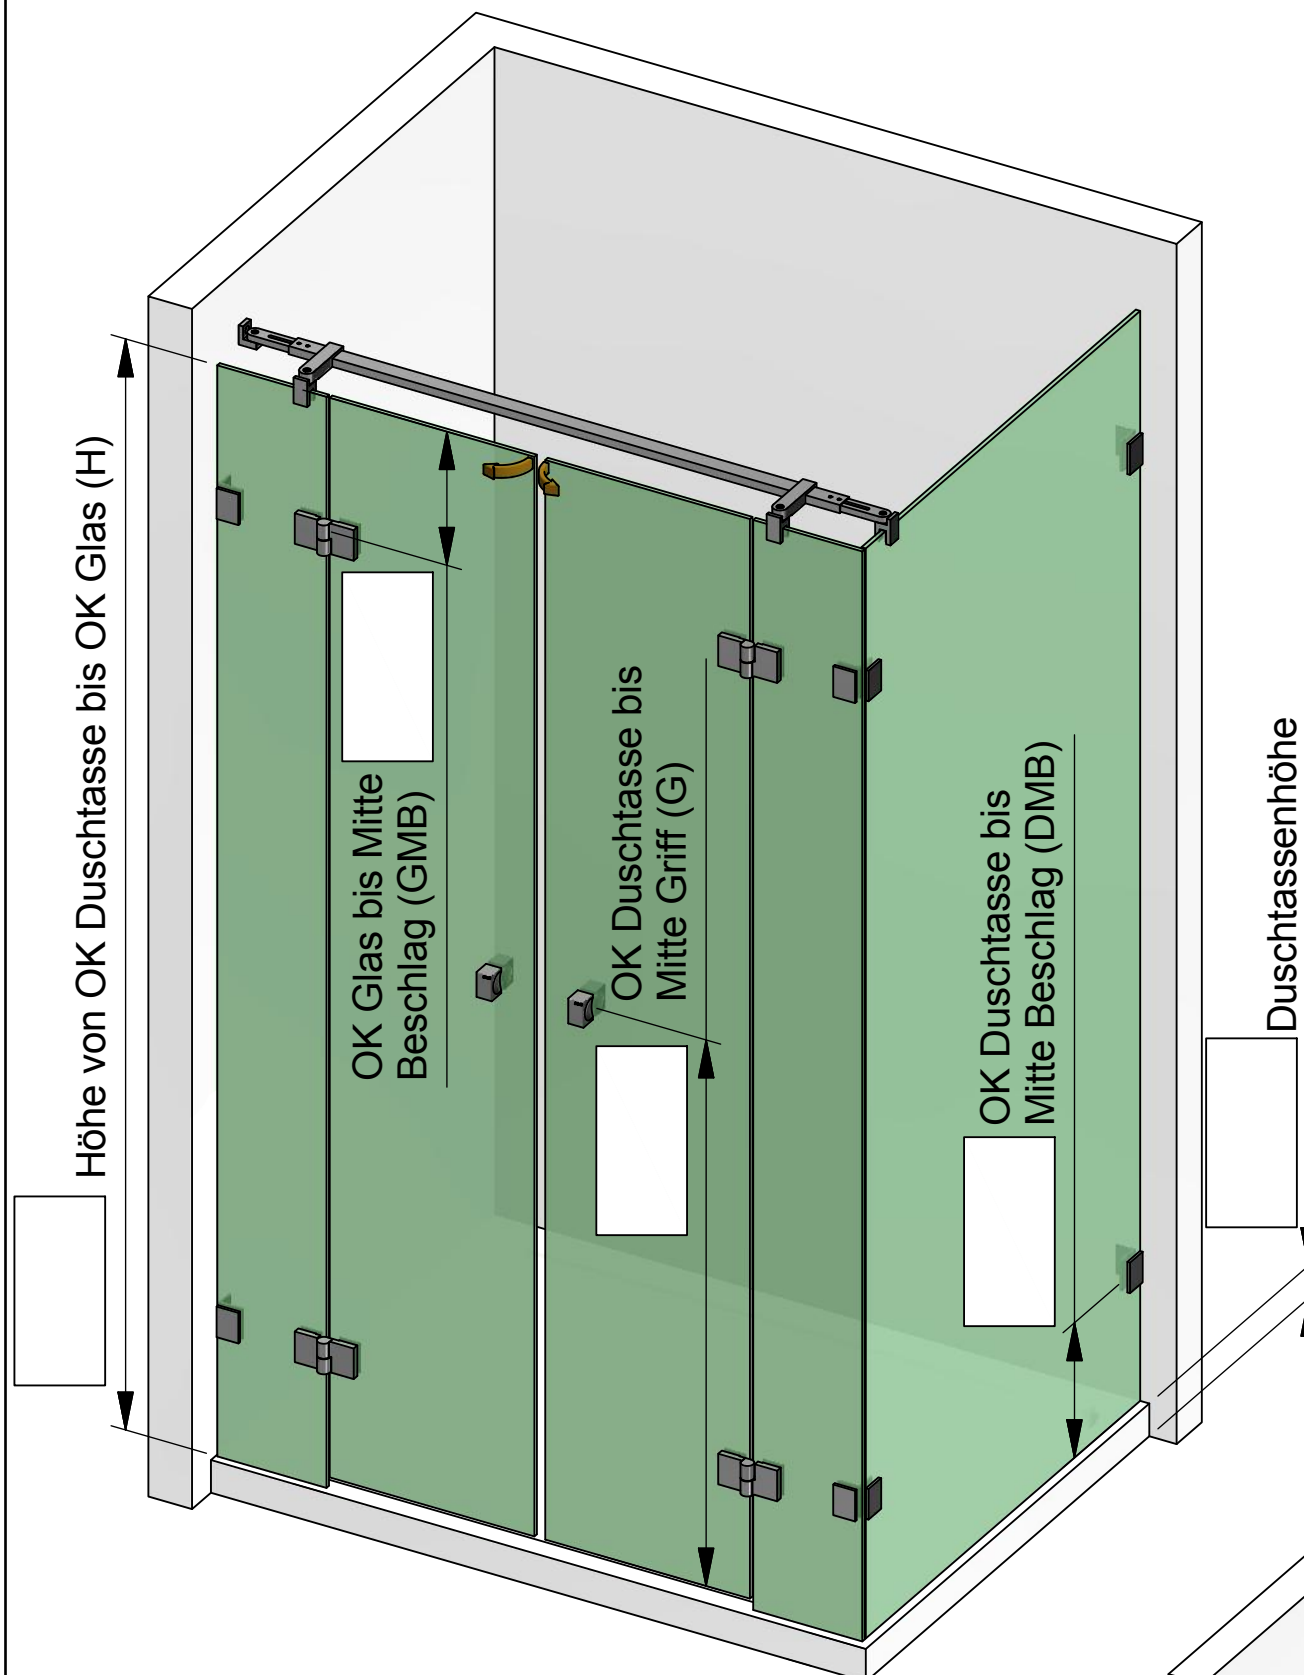

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

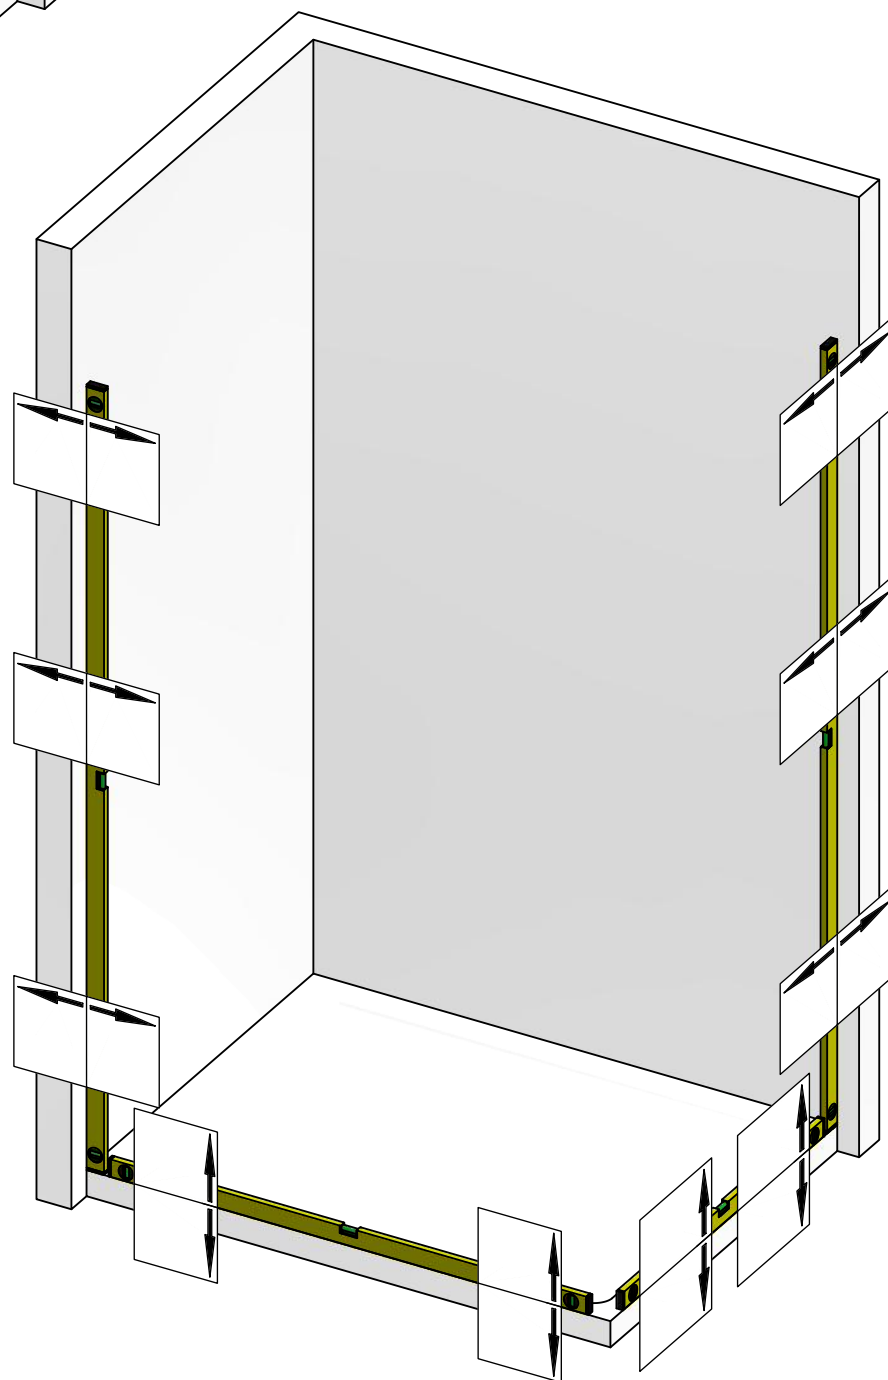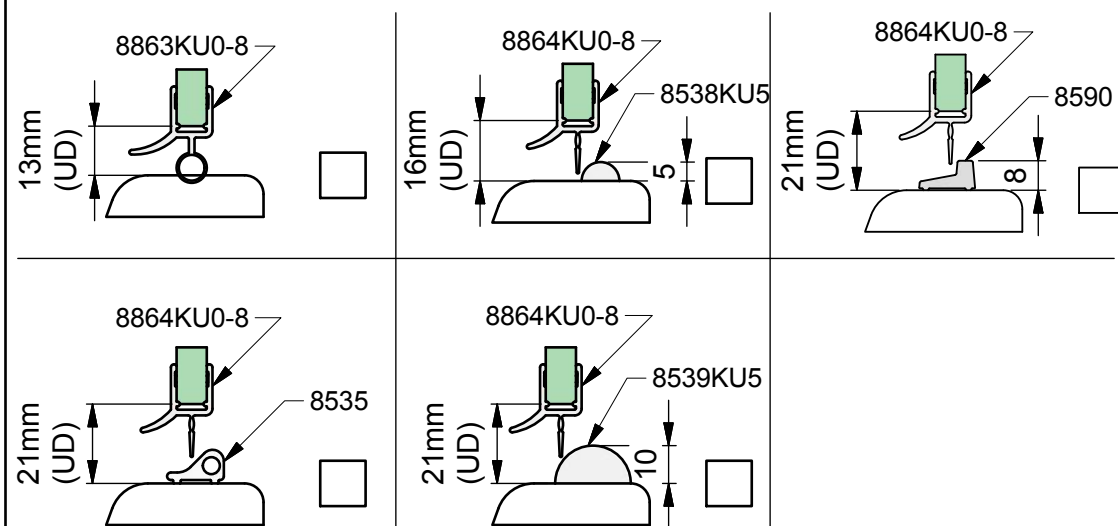



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-213L

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8363ZN-L/R


Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8

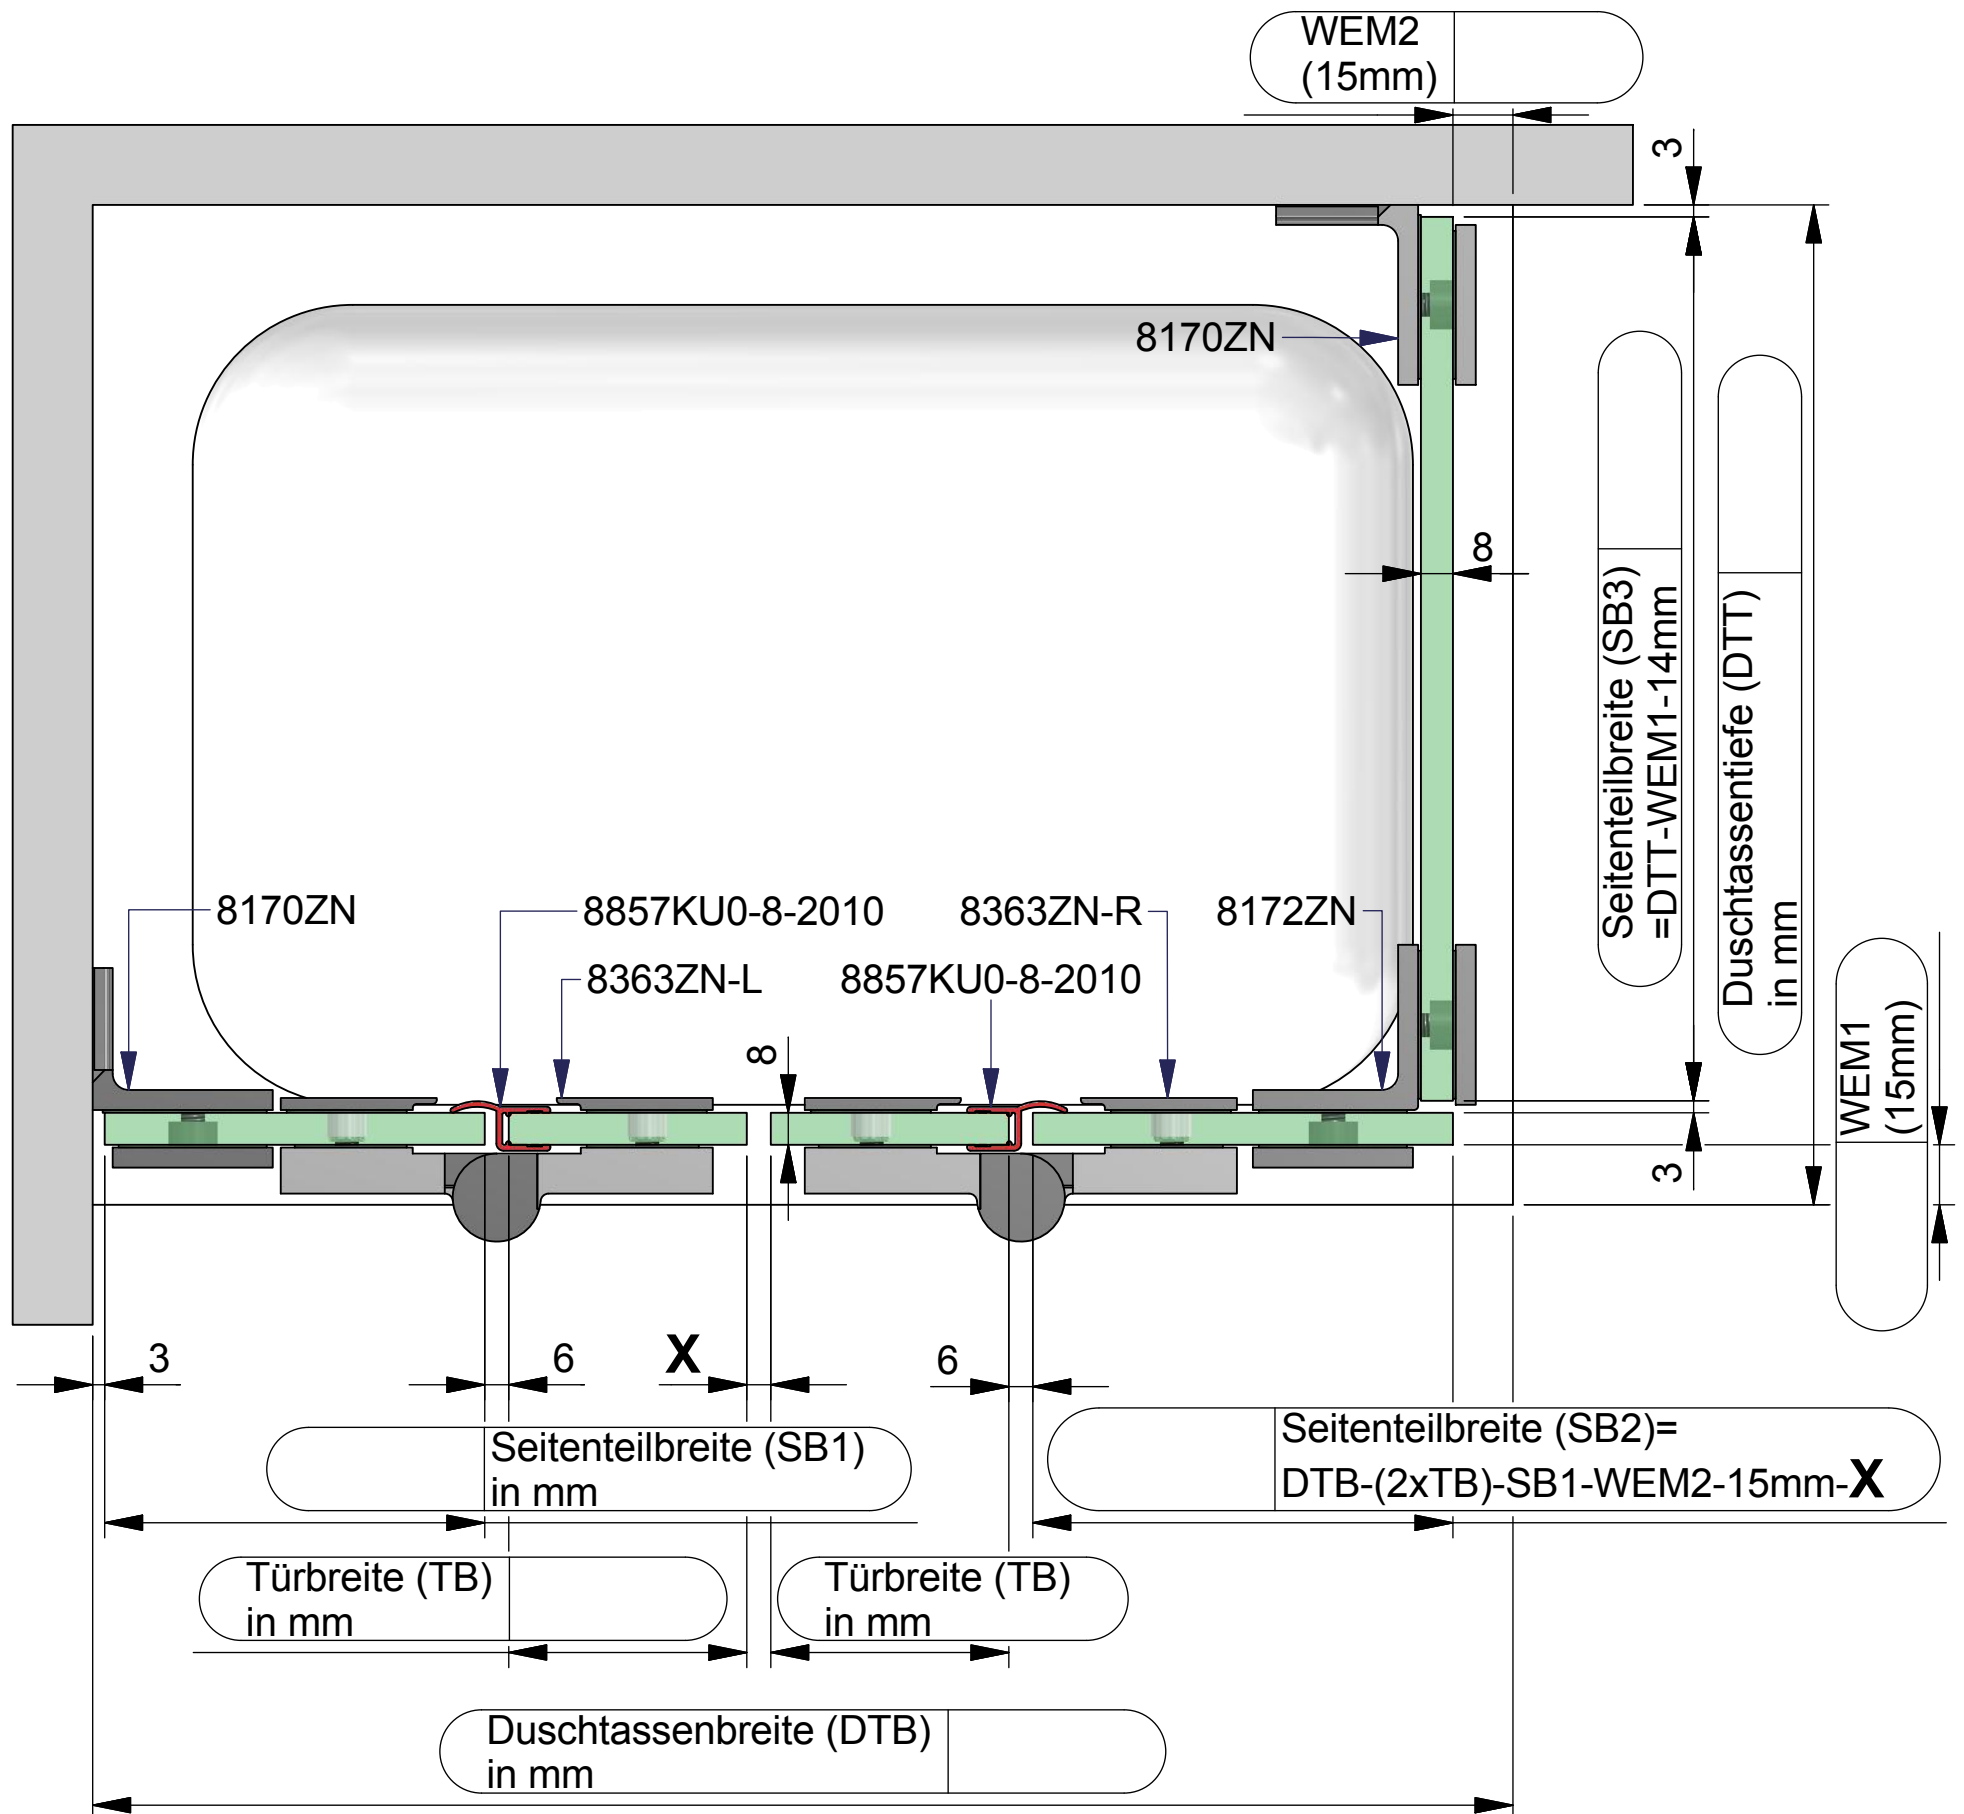

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm




b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm





c) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X = 20 mm



3 / 4		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-213L				Nivello		Firmenstempel:	
Kommission:				Liefertermin:					
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert					
Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L/R					Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8				

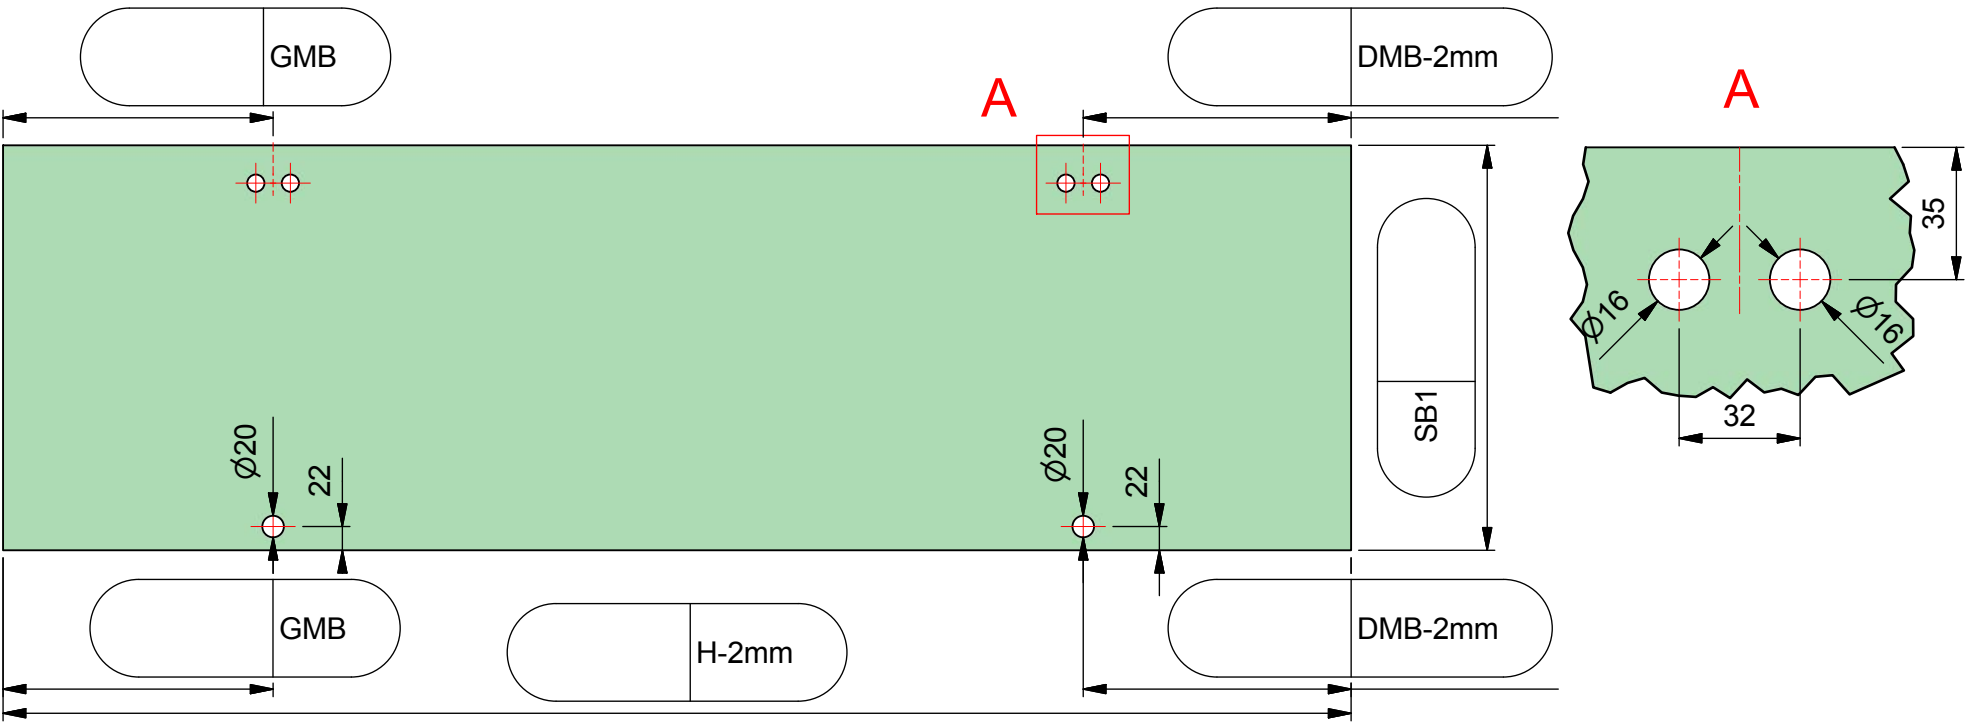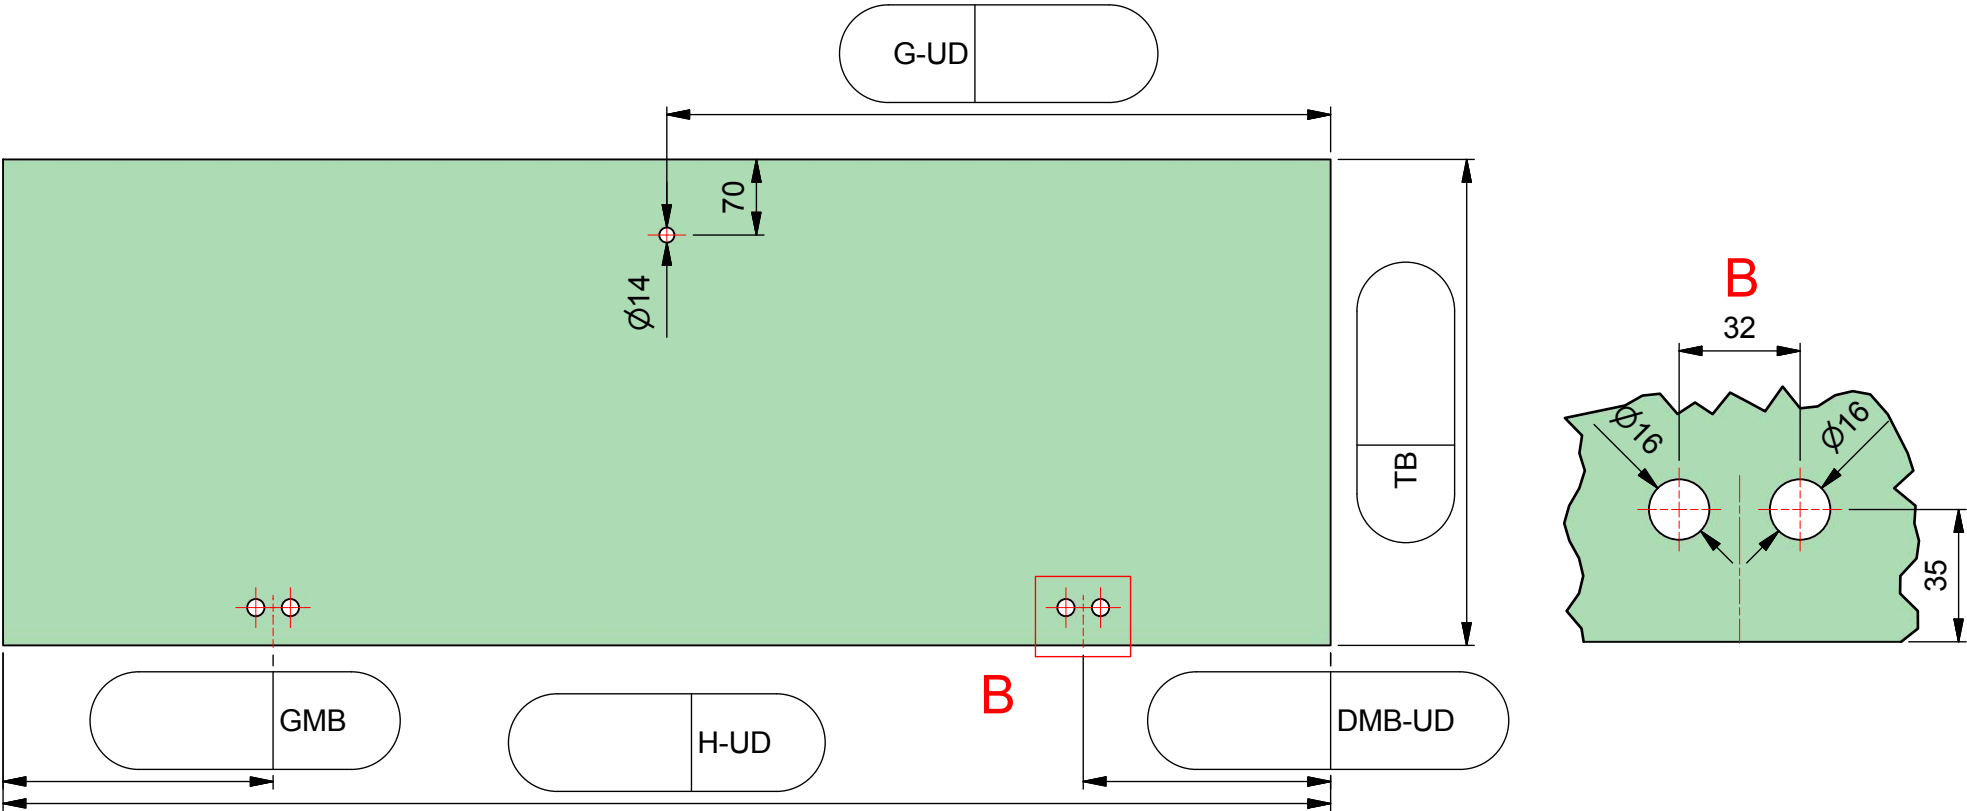


ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-213L RS	4 / 4
	Kommission:	Liefertermin:
	Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L/R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8

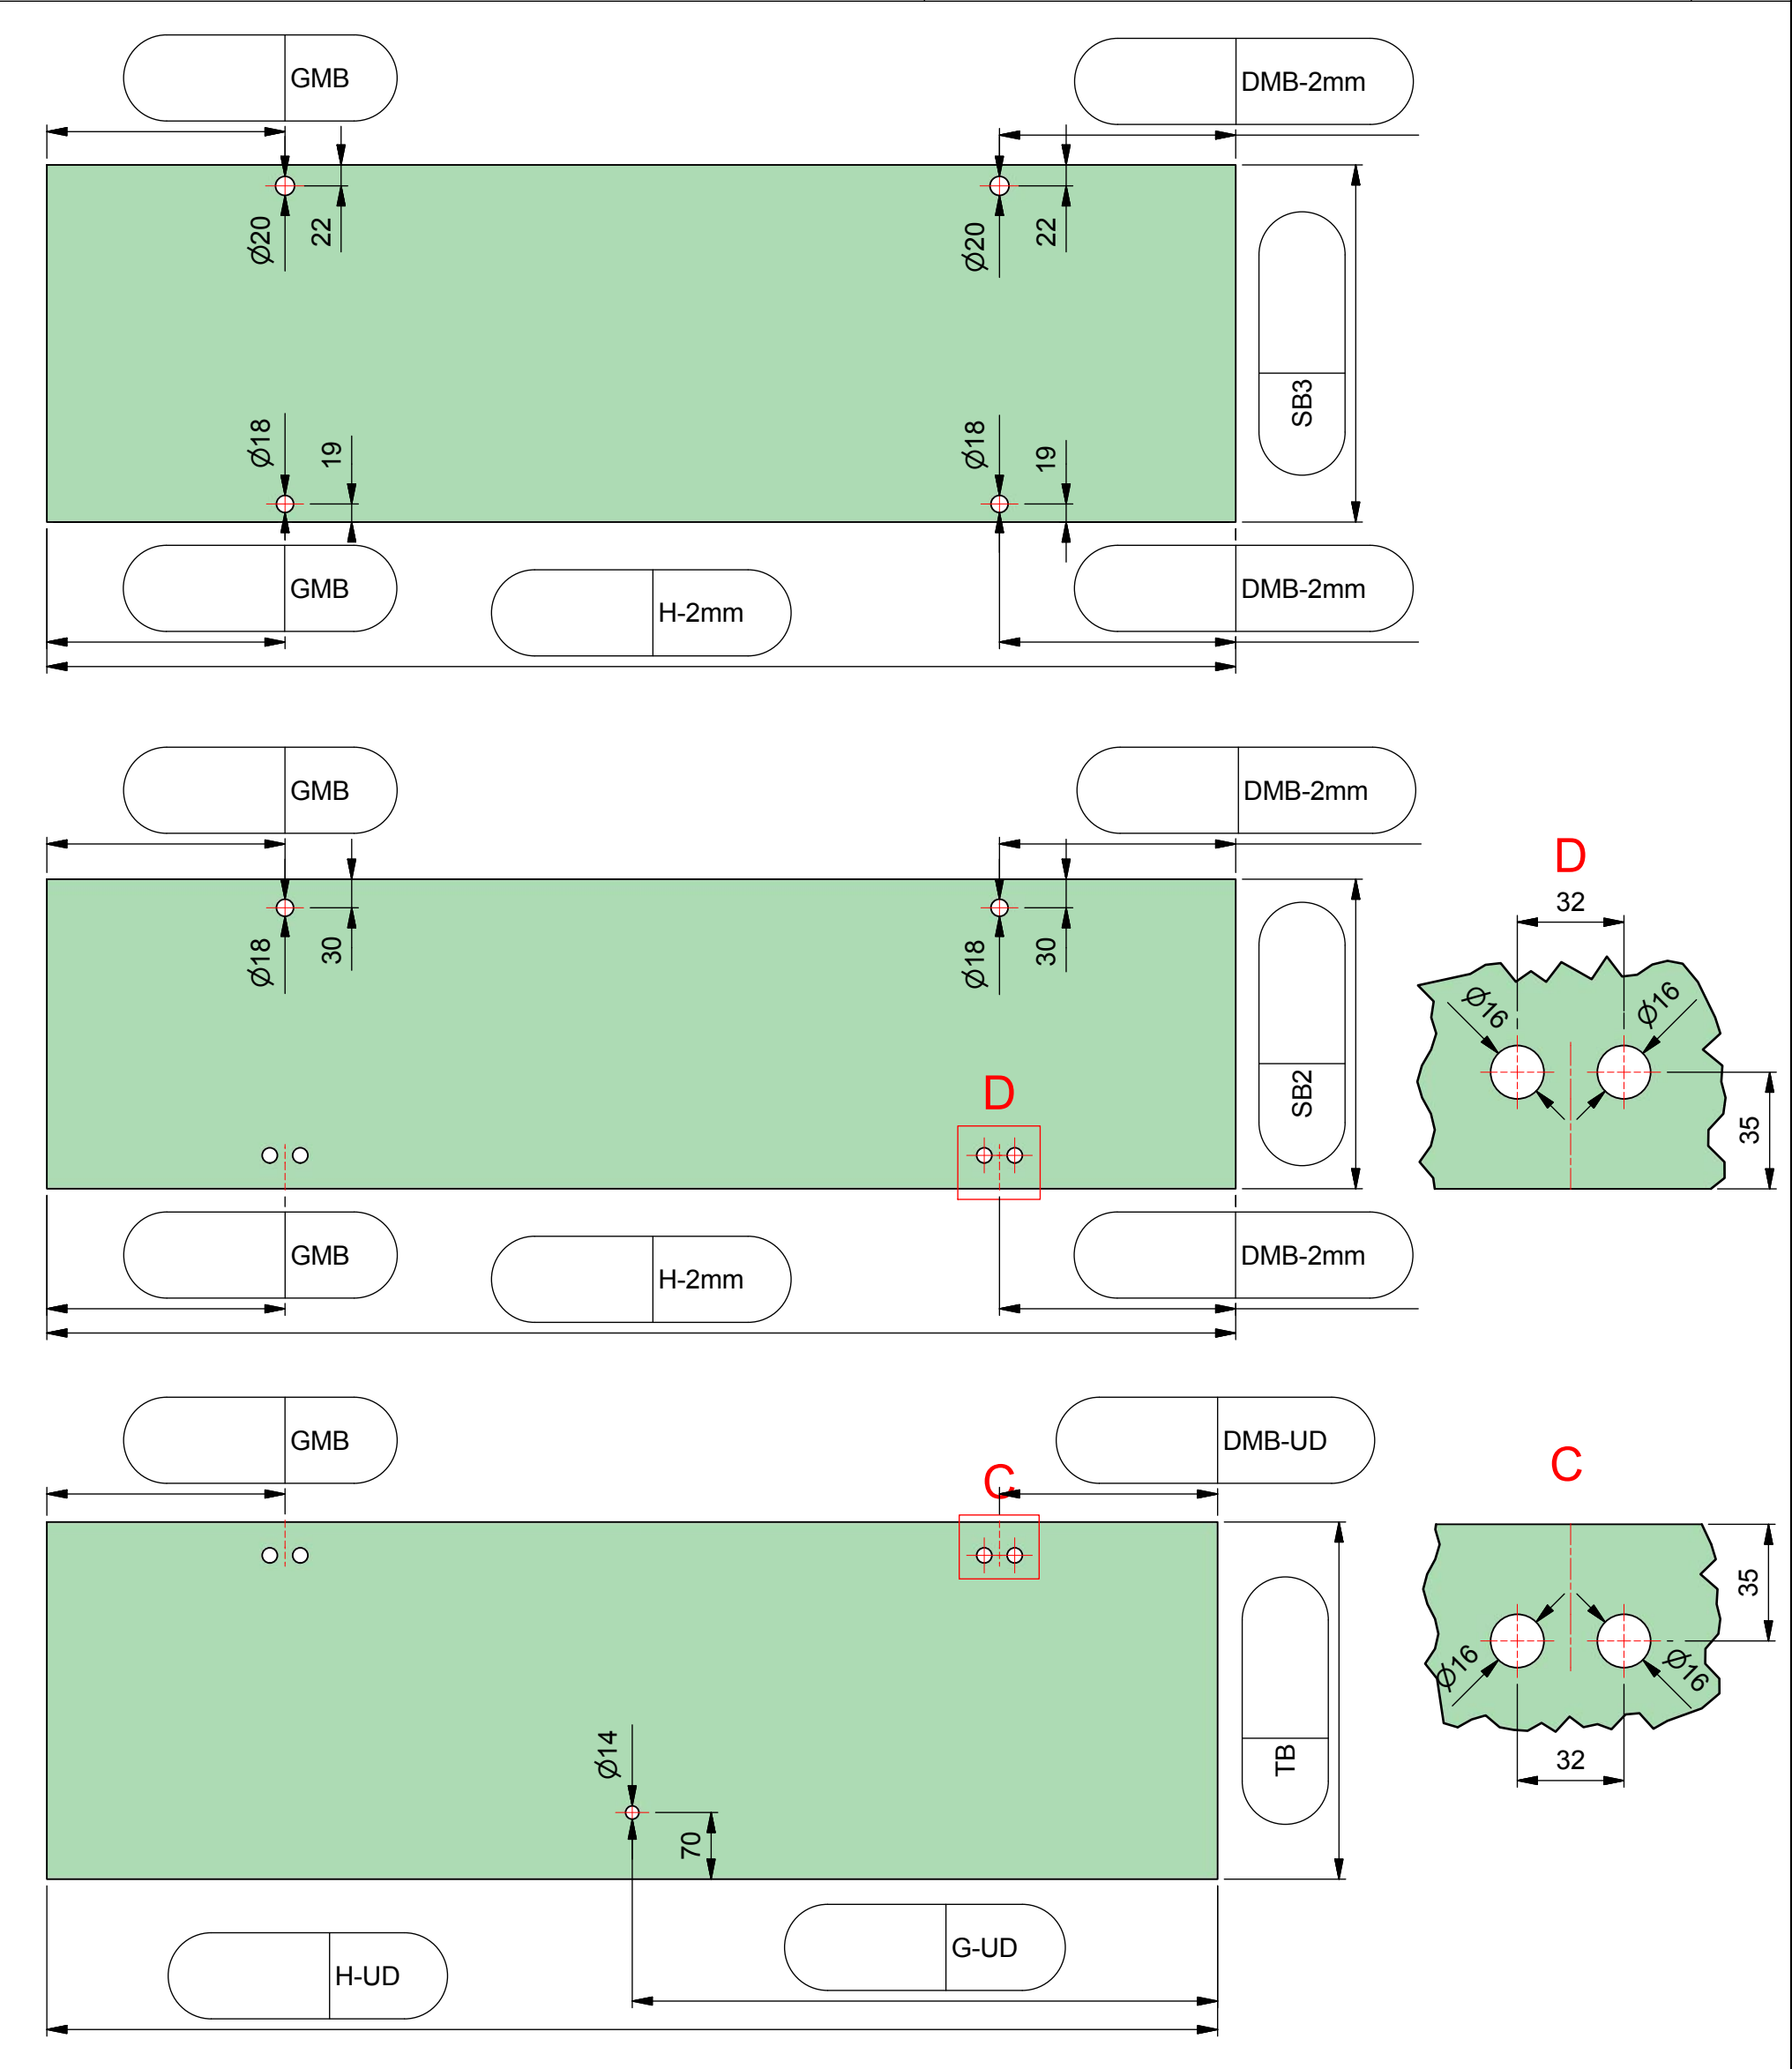

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.