

Zur Anwendung mit:
8367ZN-RDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8

Nivello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

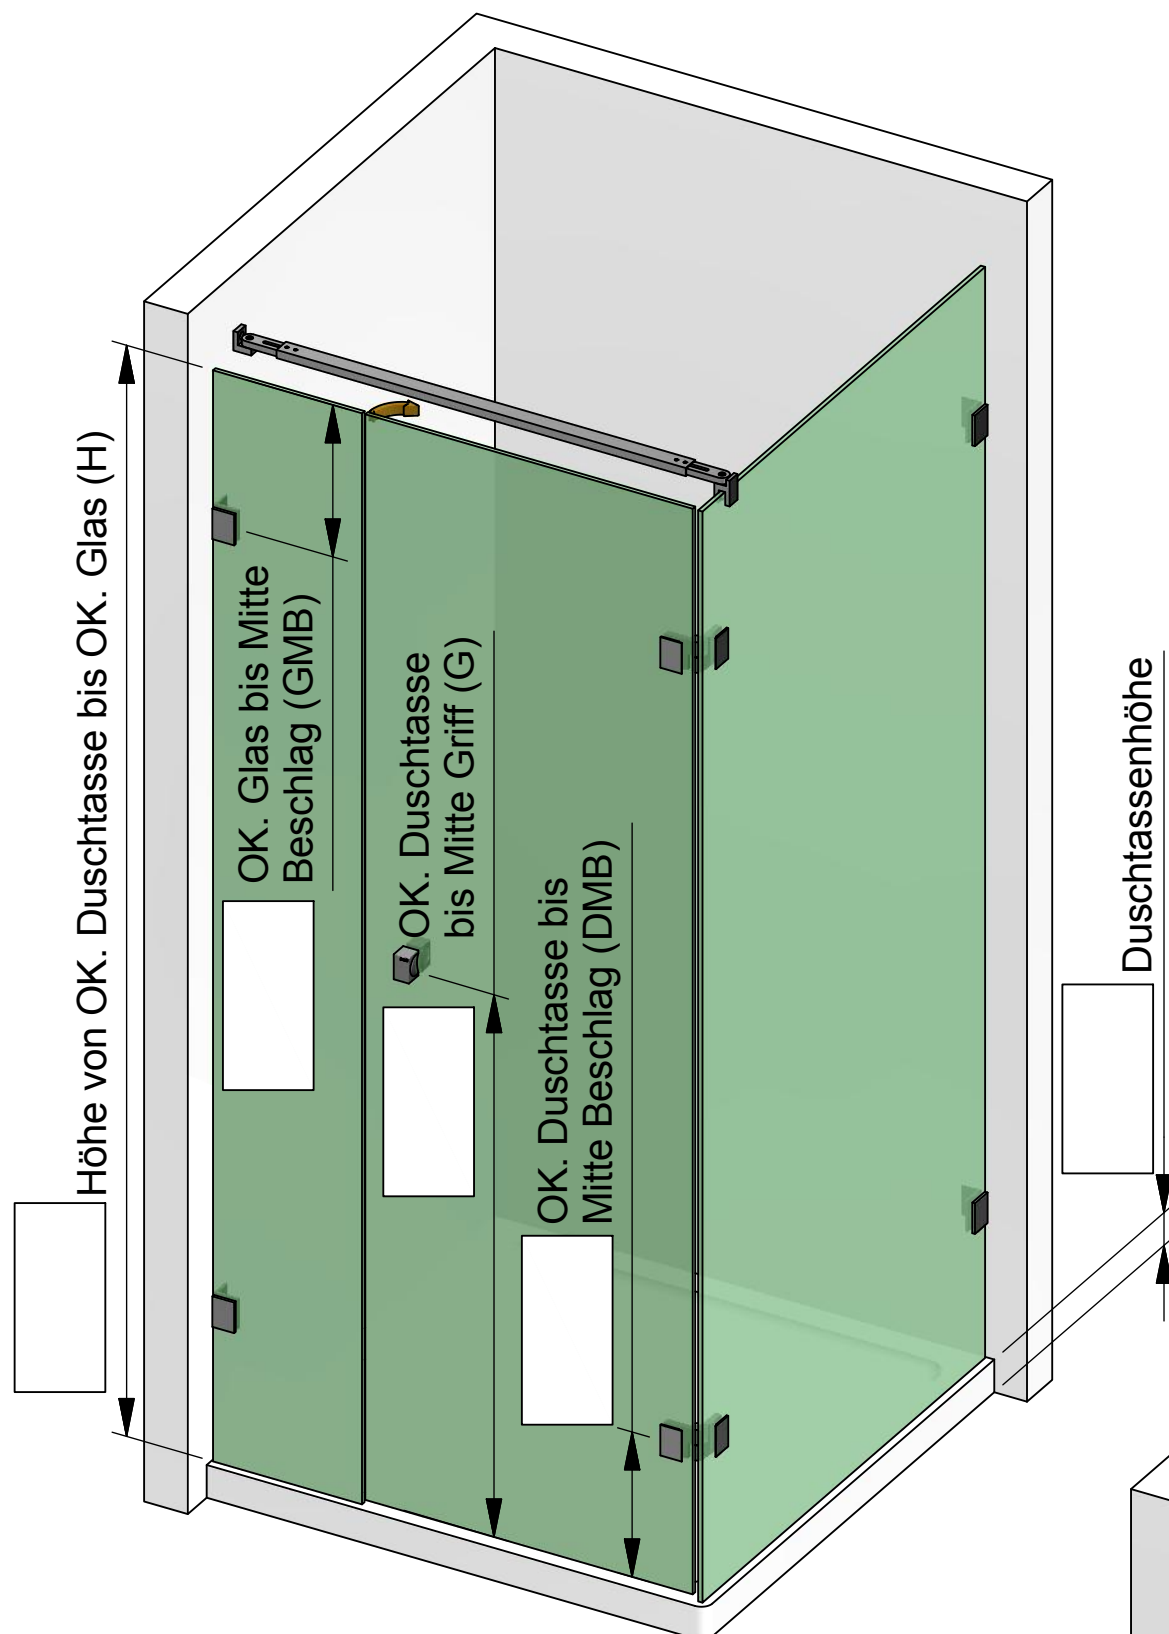

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

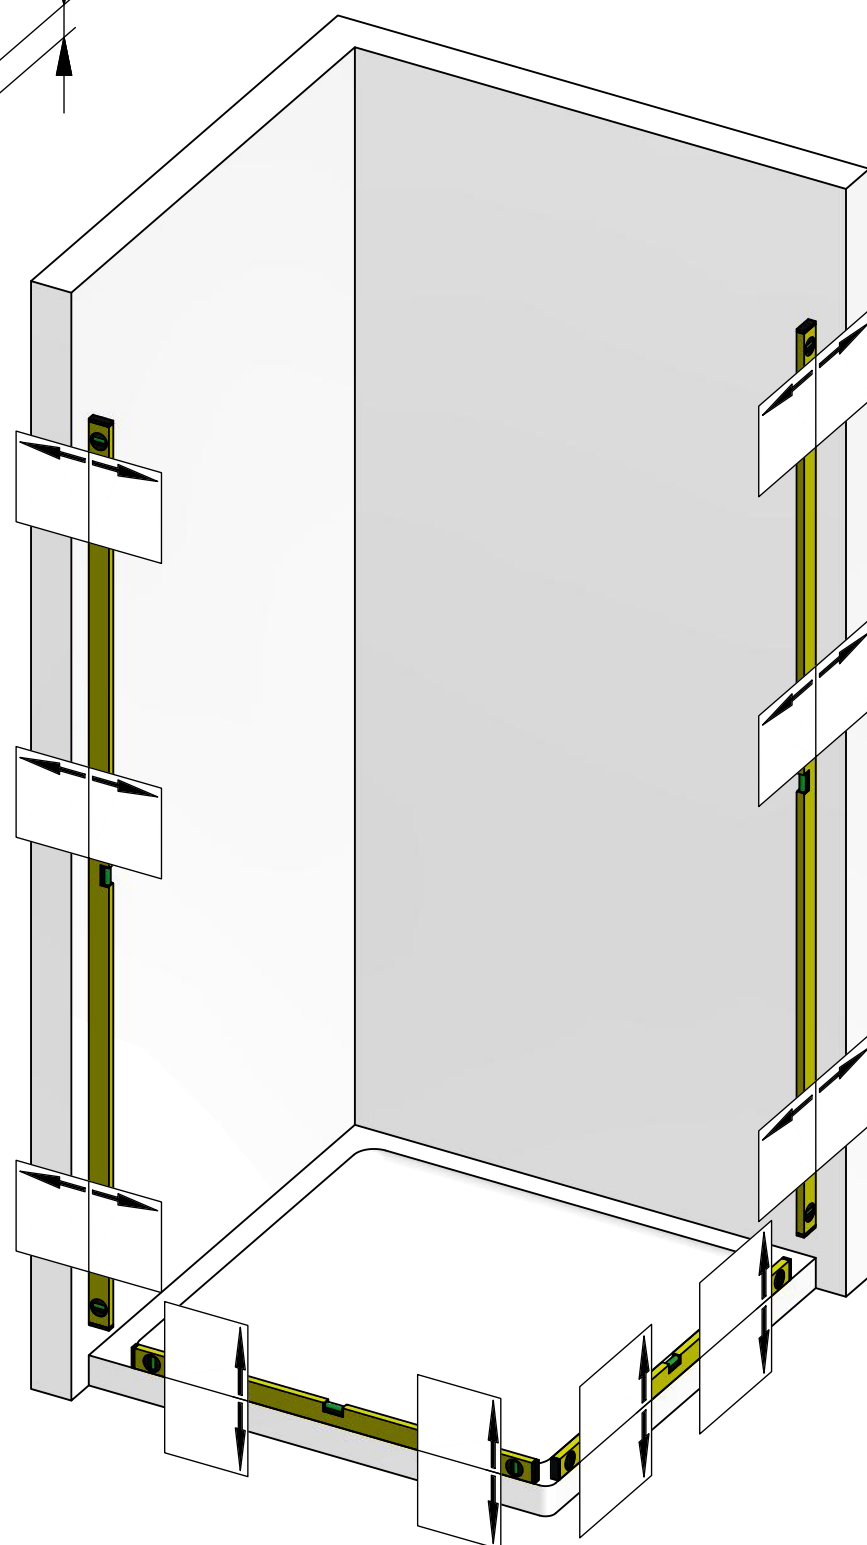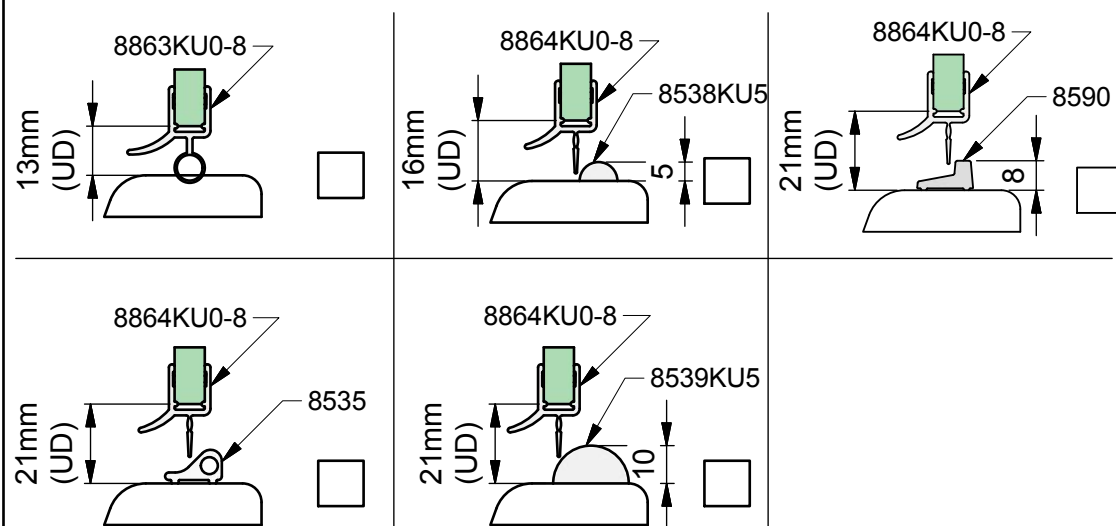

Technical drawing of a mechanical part showing a cross-section. The part has a central hole and a red-colored section. The drawing includes dimension lines and a dimension value of 6.

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 11-217R



Nivello

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8367ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8

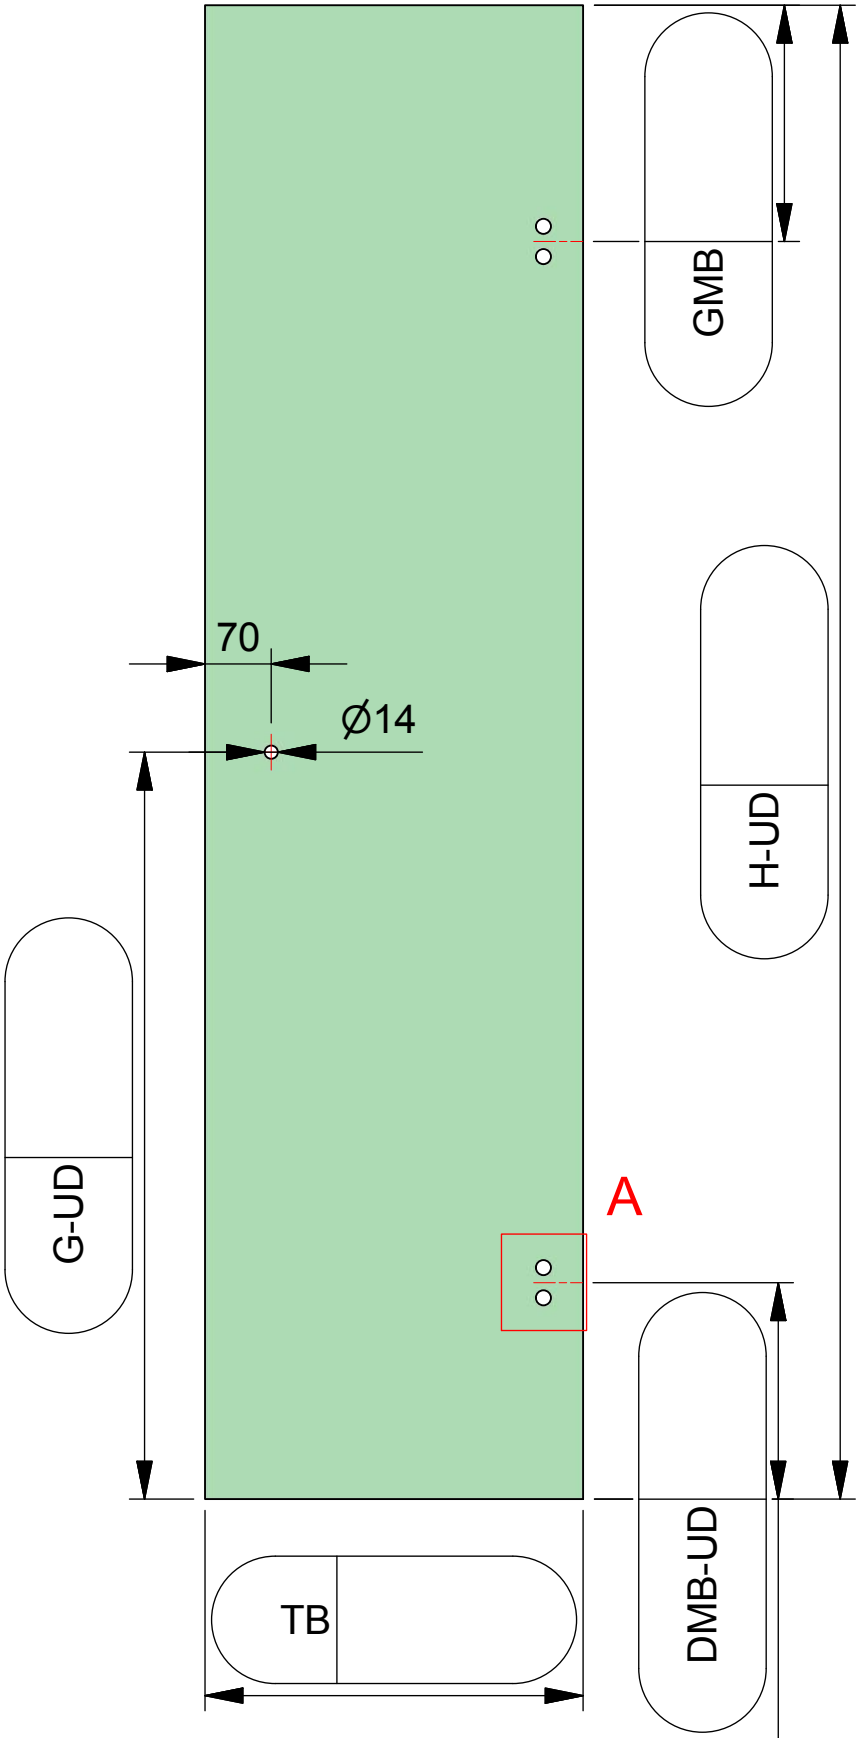
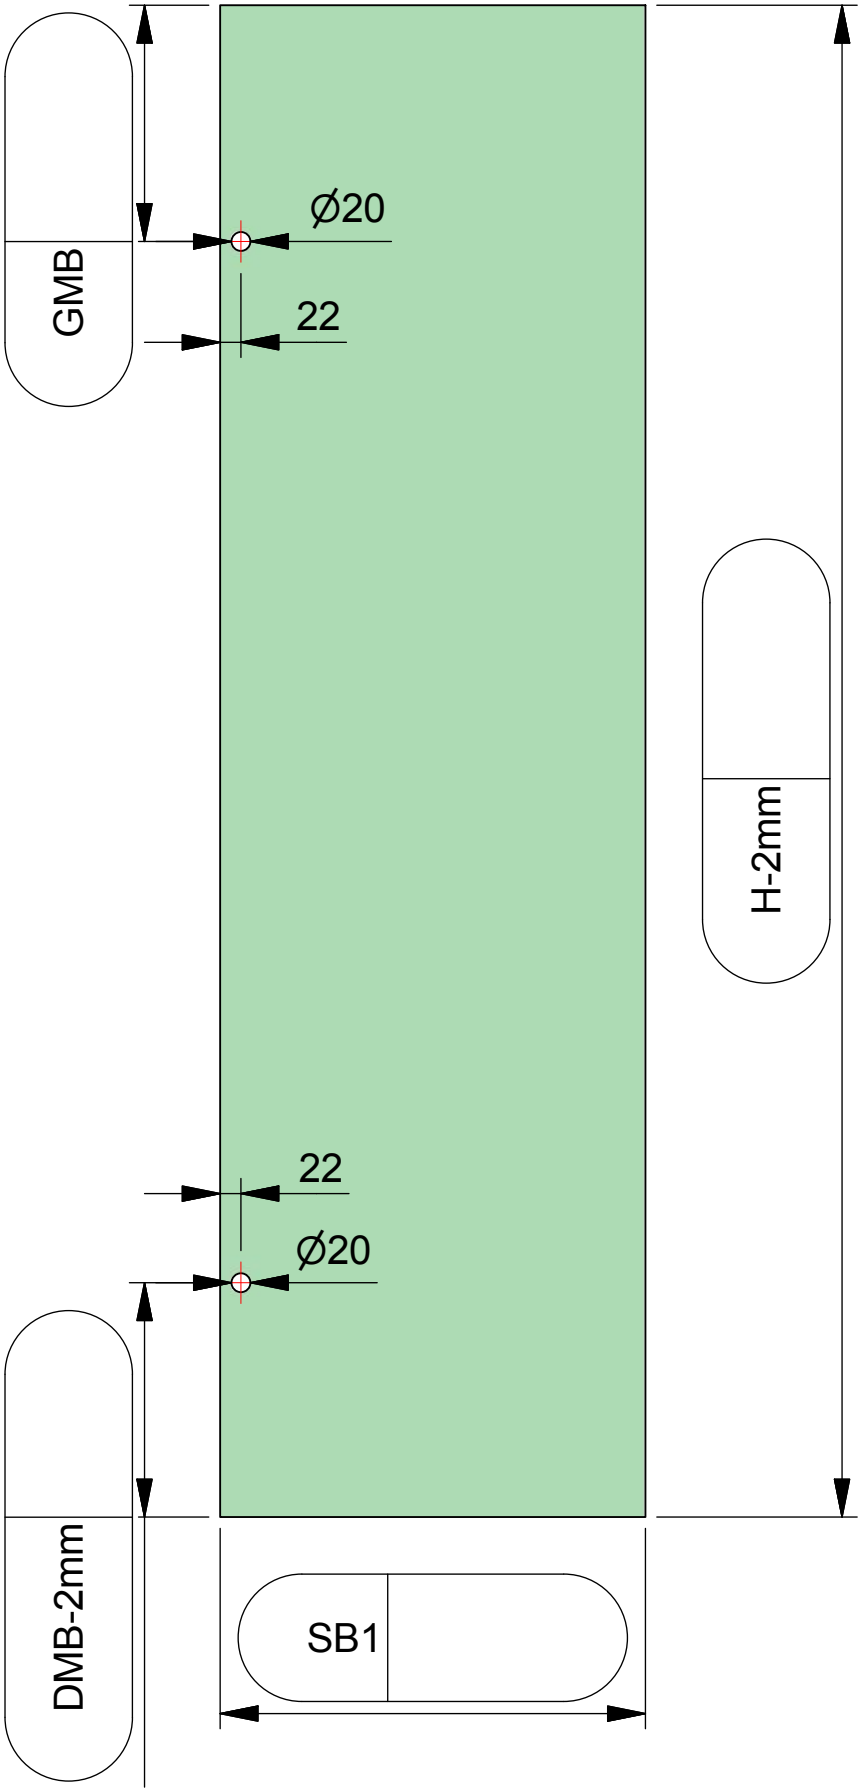


A (1:2)

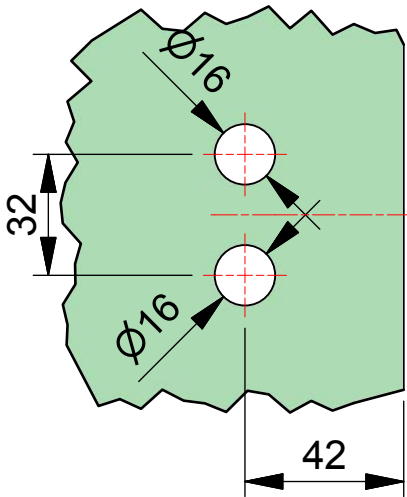

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 11-217R			
Kommission:		Liefertermin:			
Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm			
		Kanten umlaufend geschliffen und poliert			
Für Anwendung mit Beschlag: 8367ZN-R			Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8		

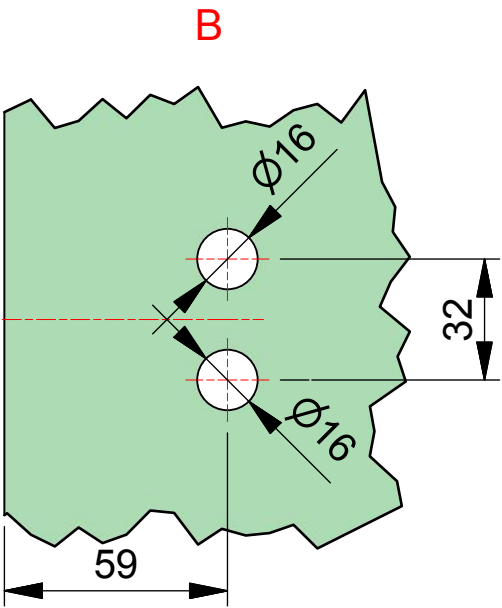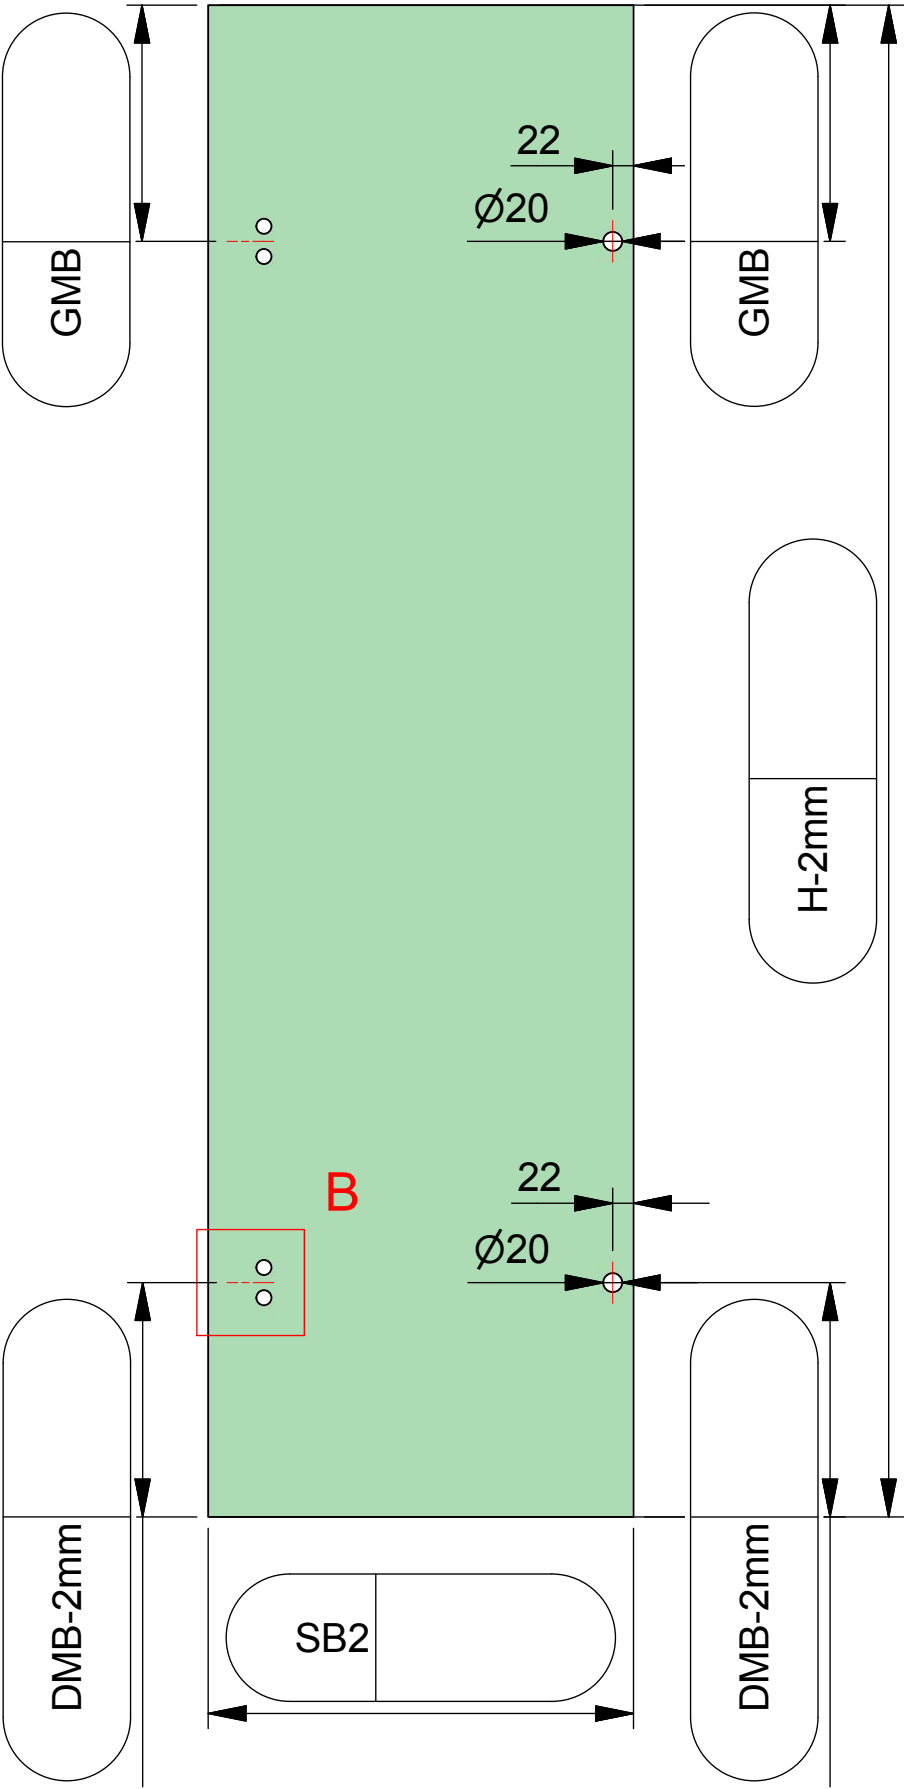

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.