

Zur Anwendung mit:
8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8

Nivello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:


Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

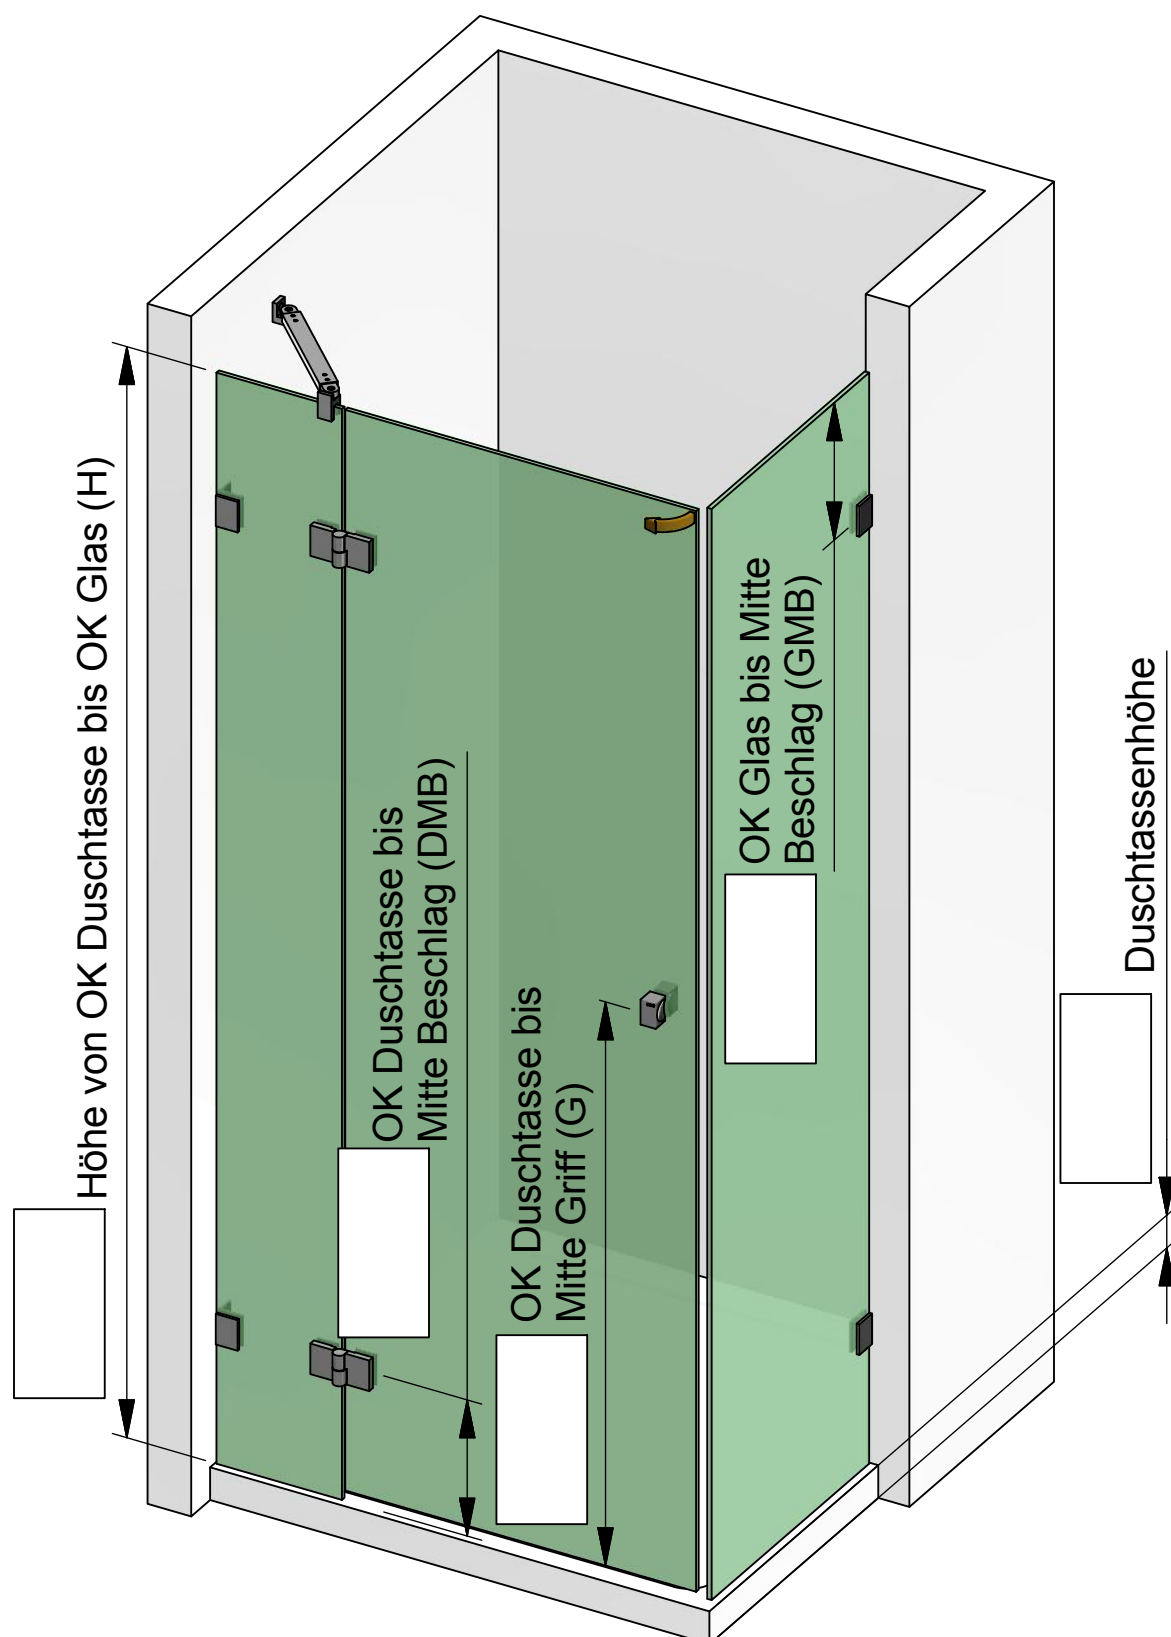


Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

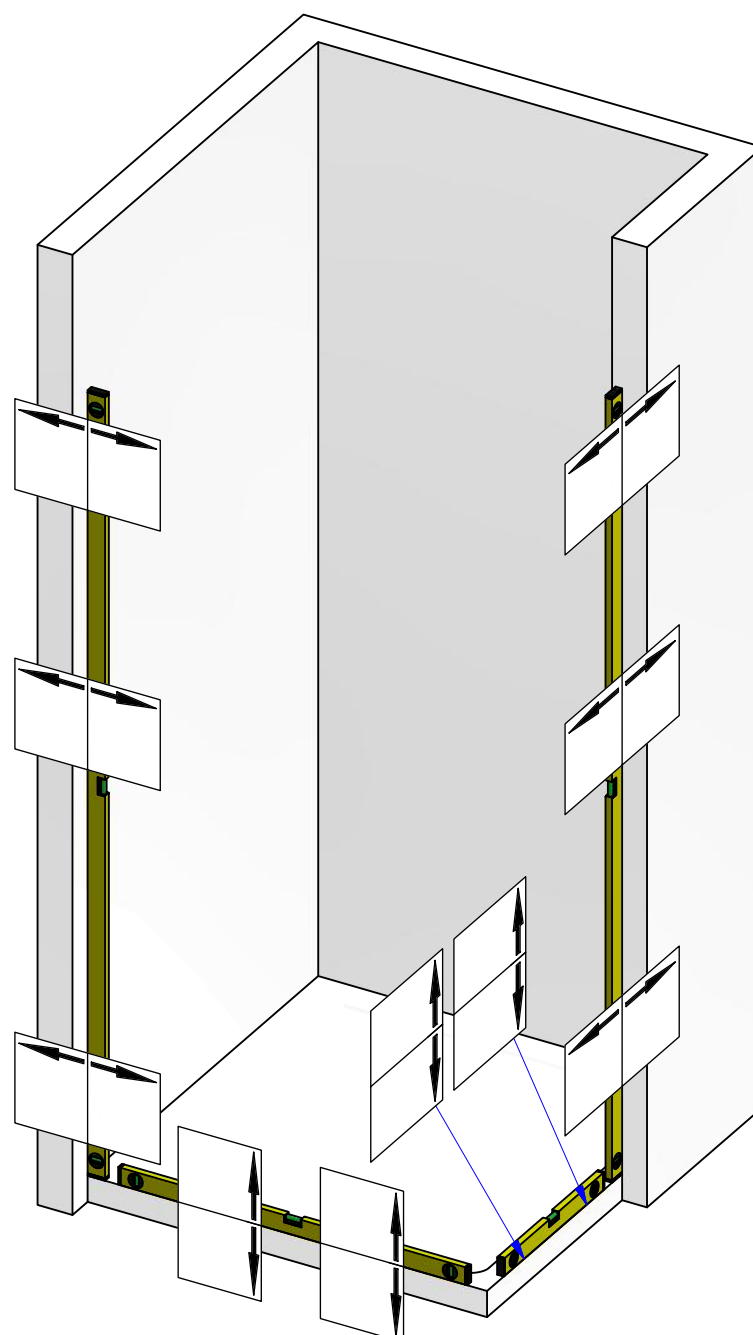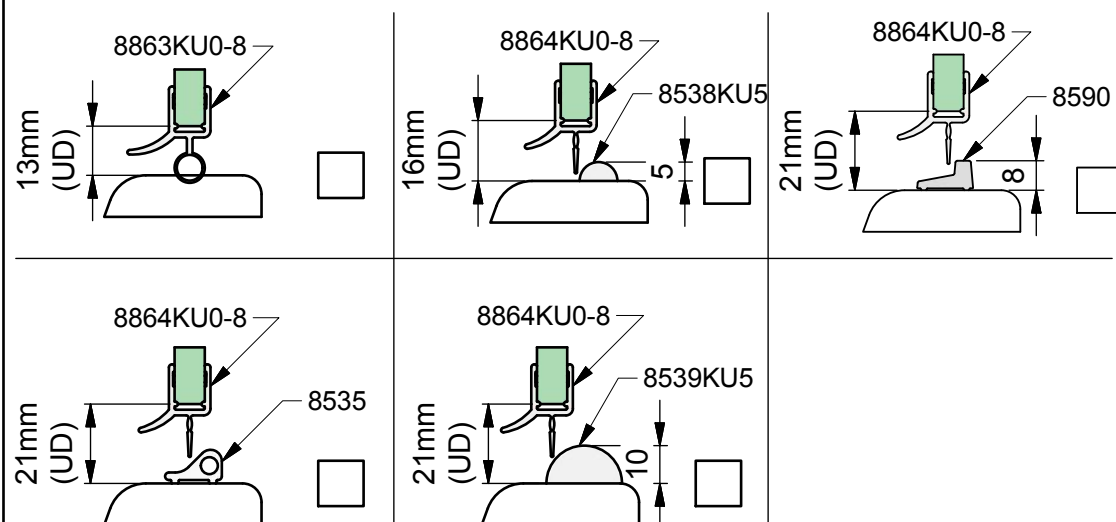

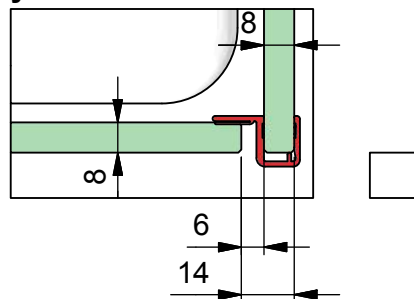


3 / 4		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-223L				Nivello		Firmenstempel:		
Kommission:				Liefertermin:						
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert						
Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L					Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8					

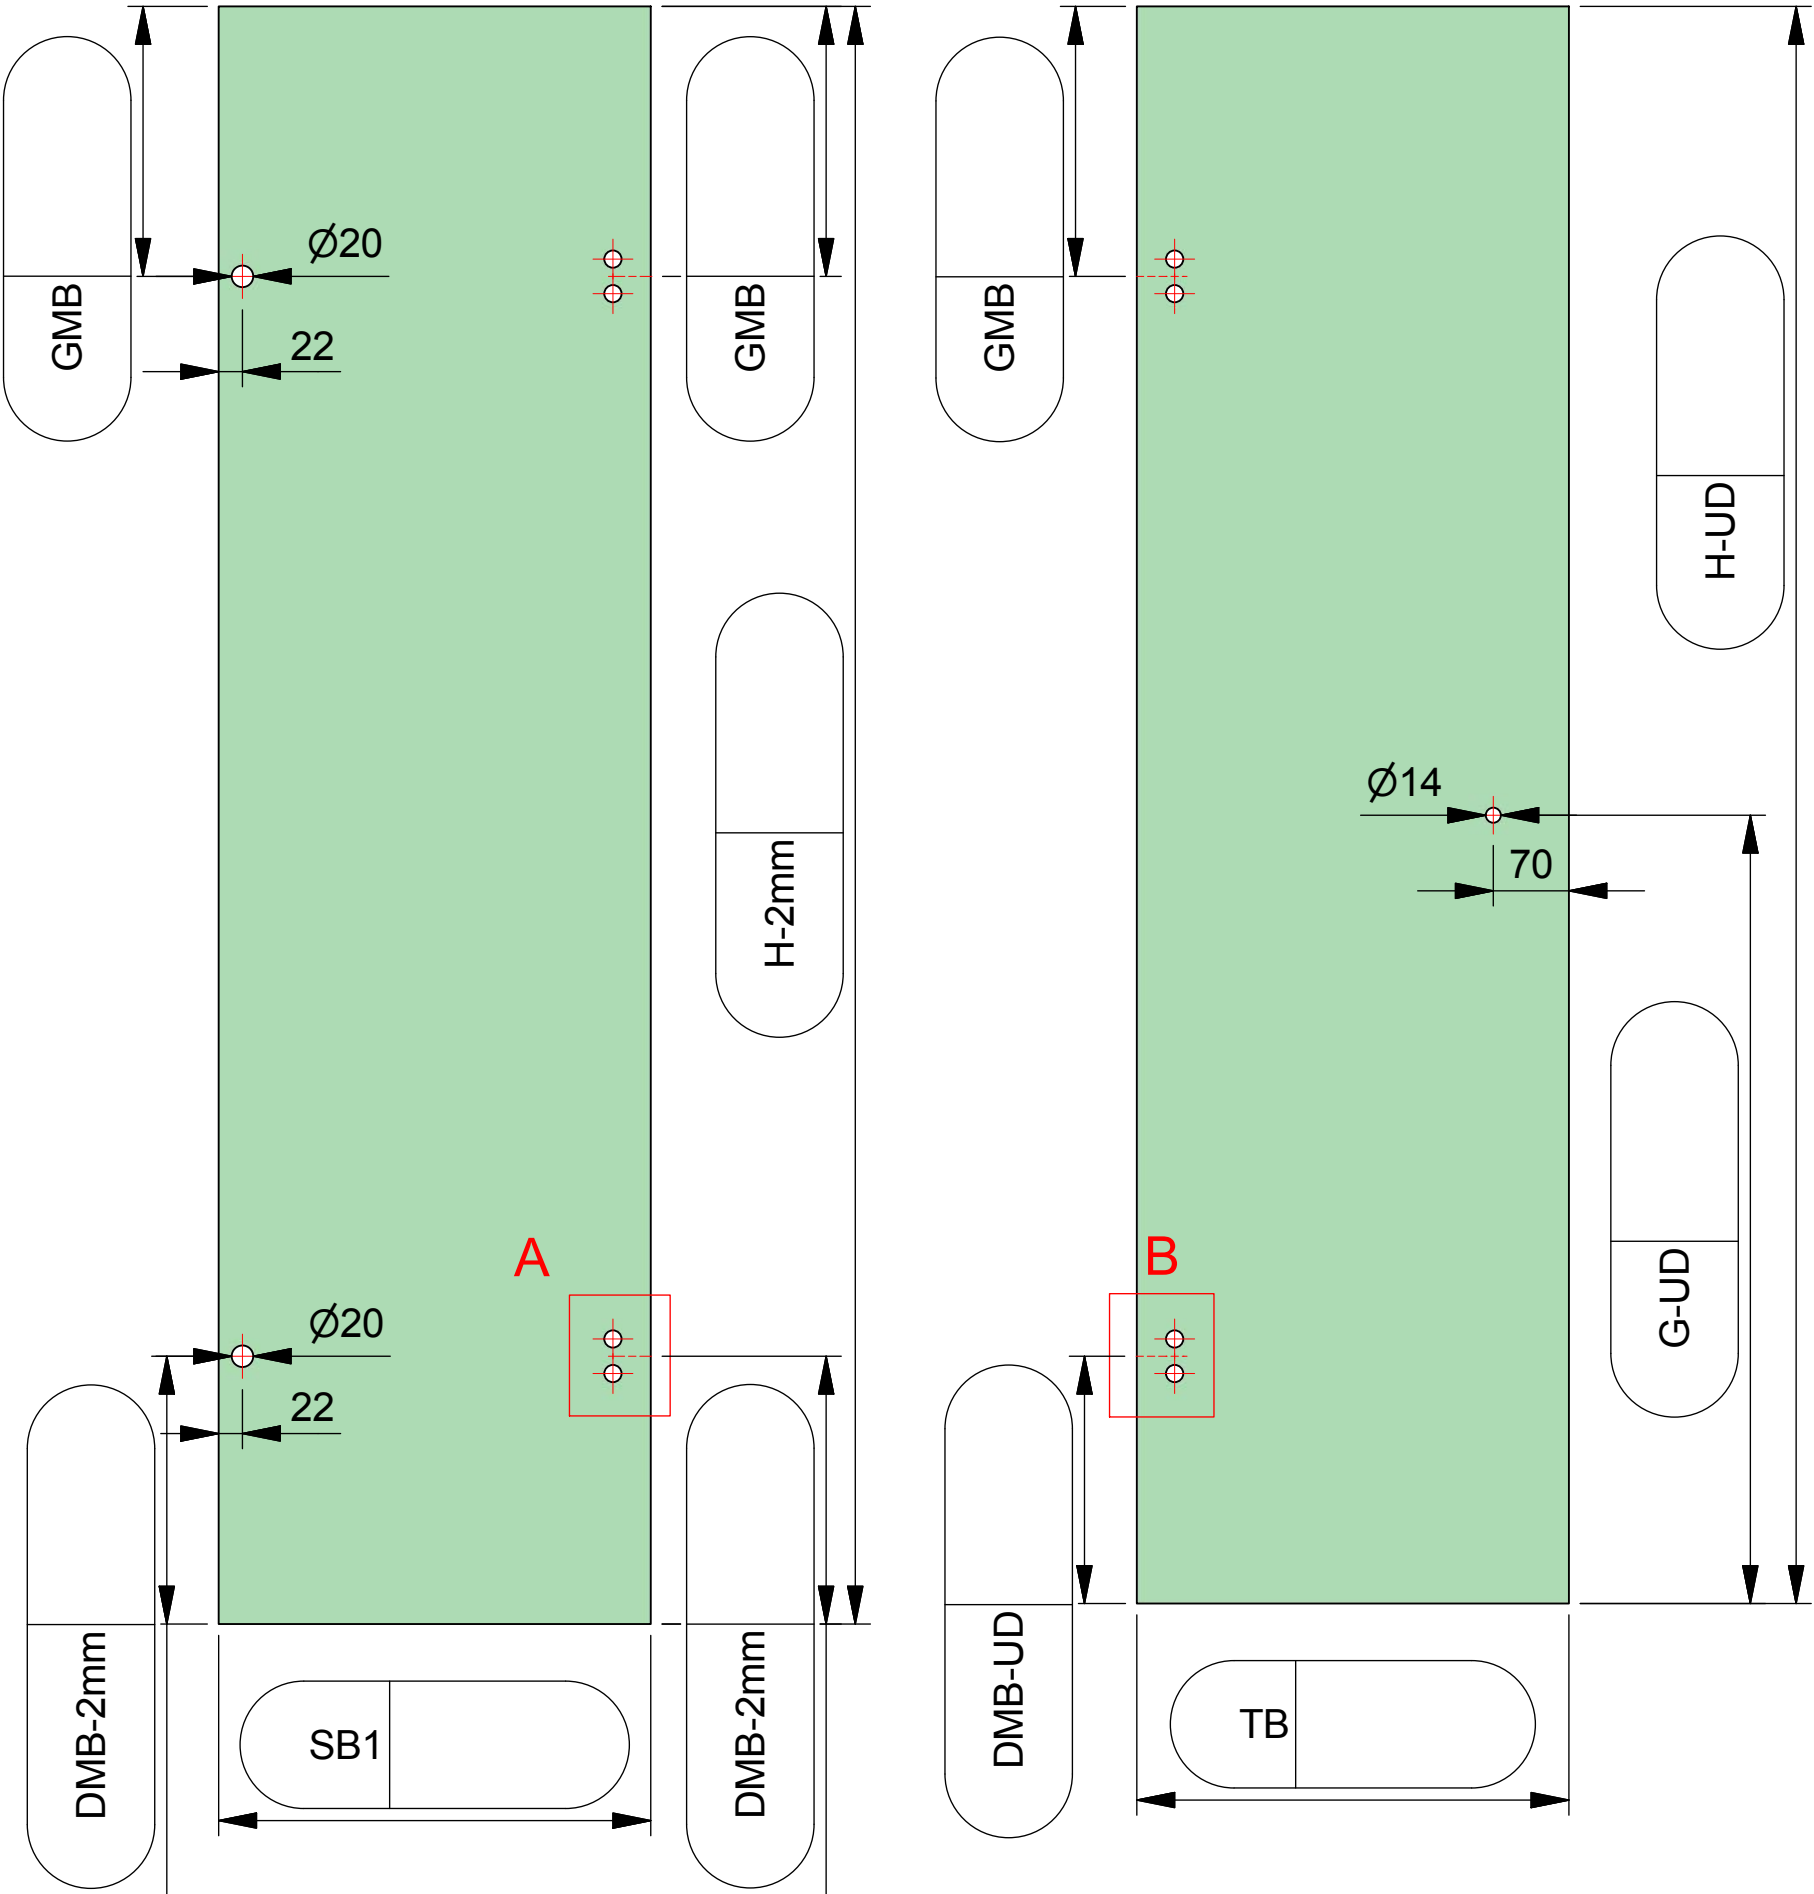

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-223L	RS	4 / 4
	Kommission:		Liefertermin:	
	Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert	
Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L			Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010	

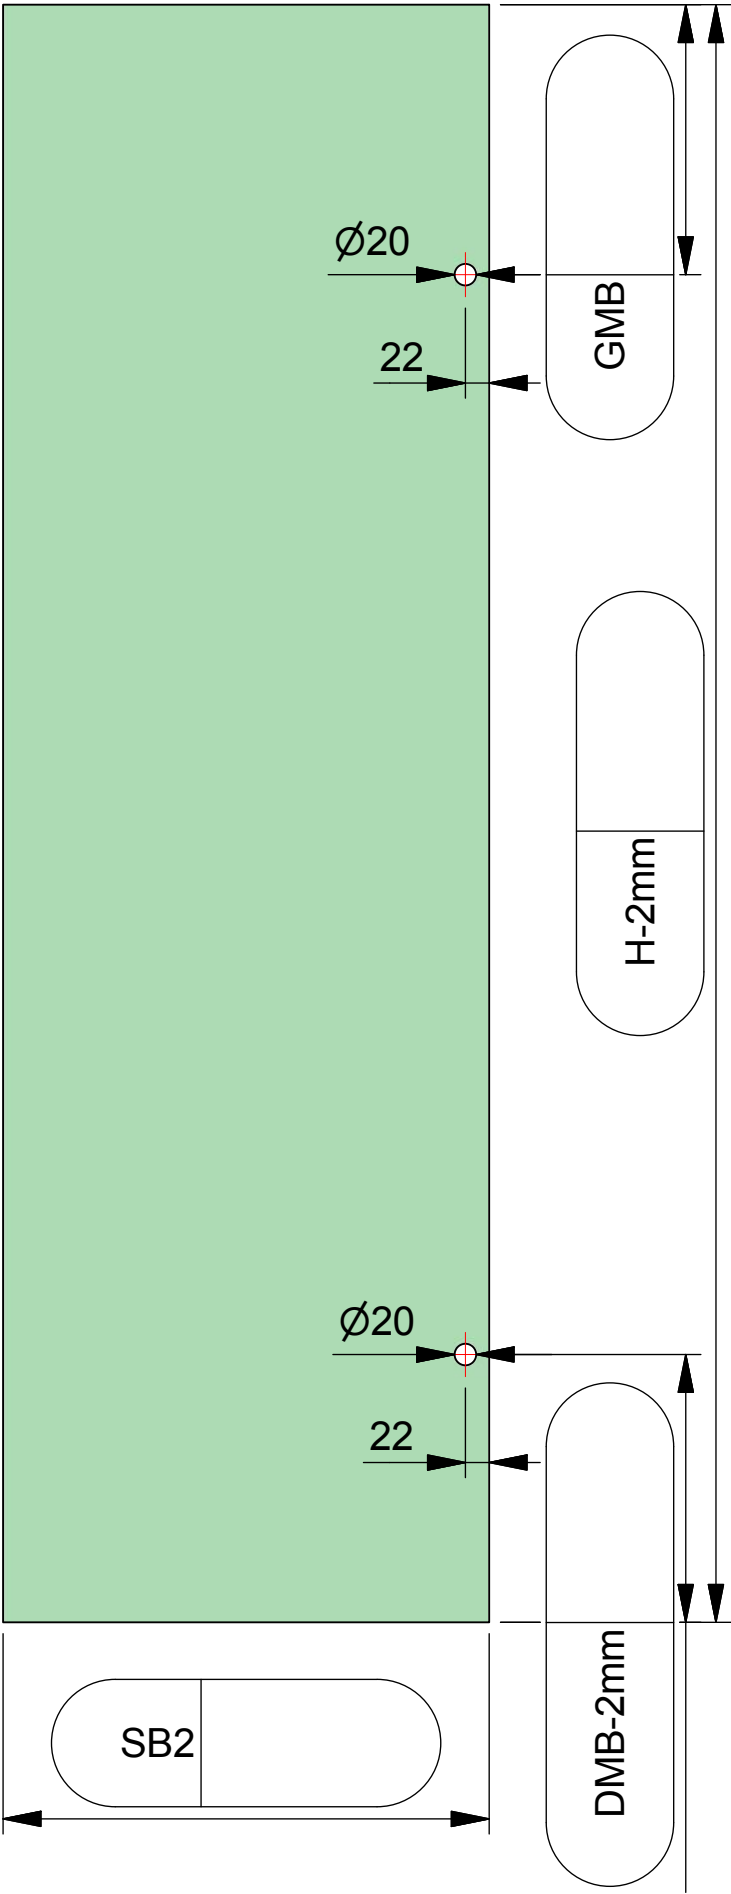

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.