

Zur Anwendung mit:
8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0

Nivello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:



Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

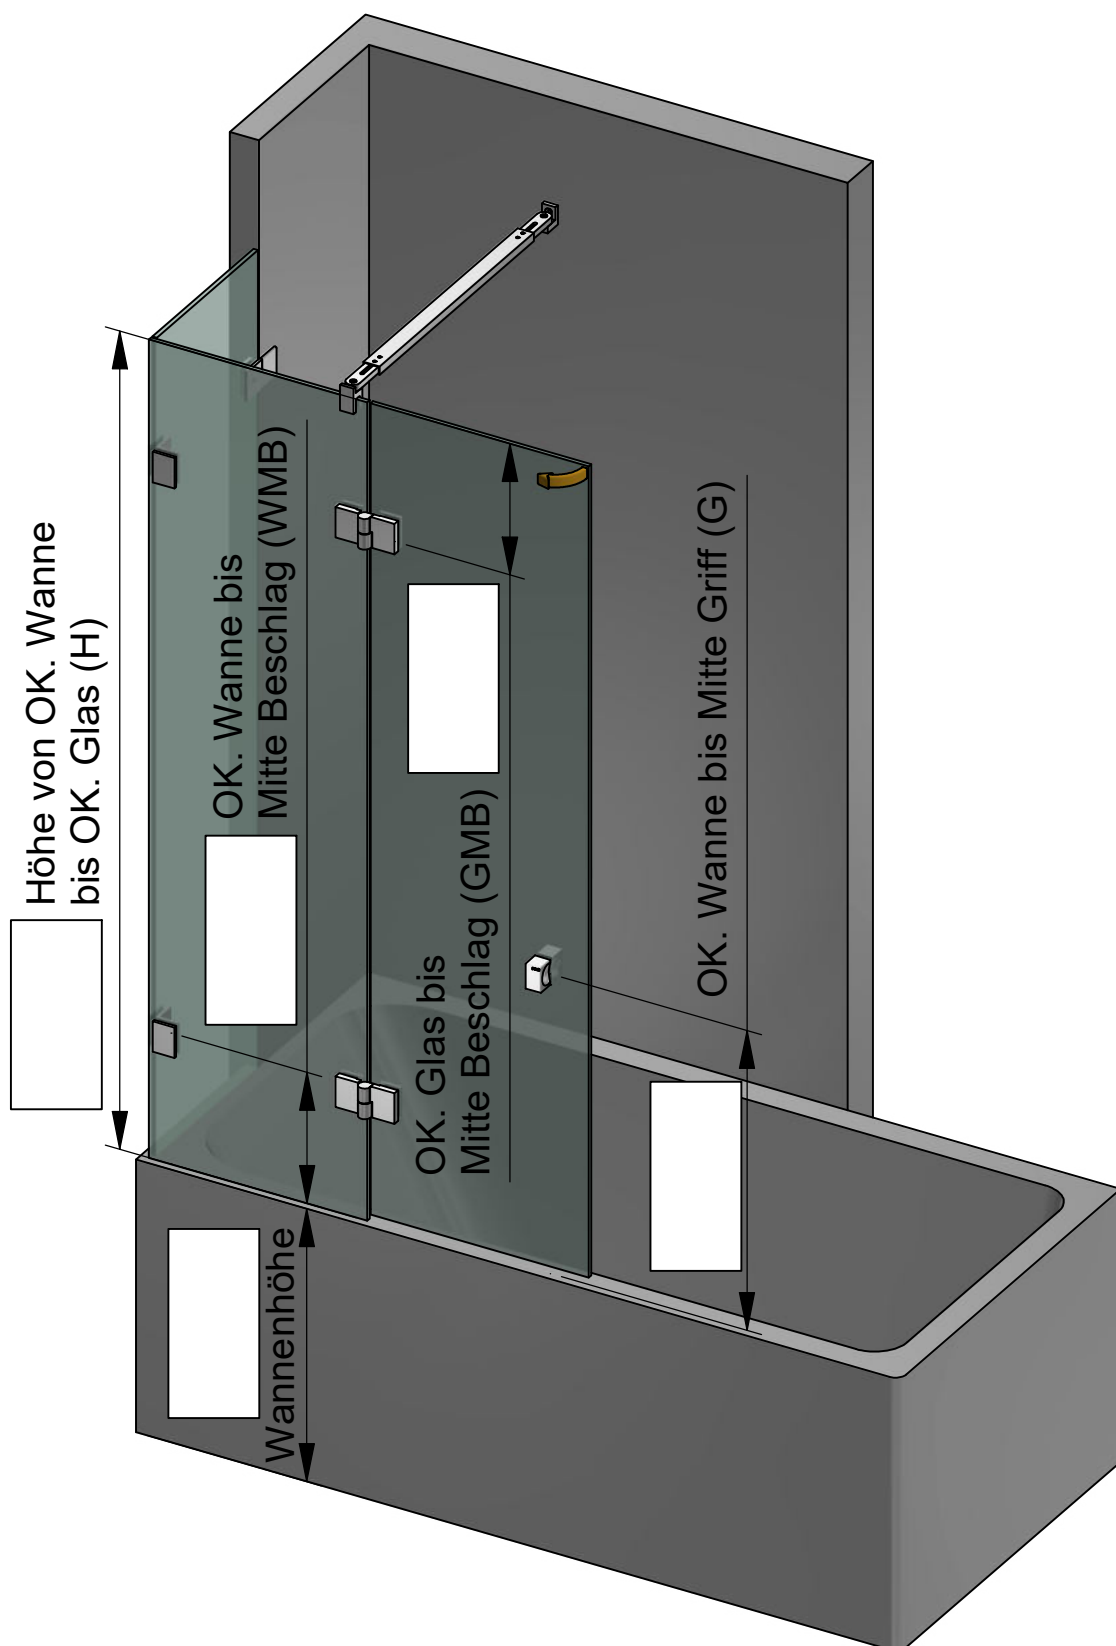

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

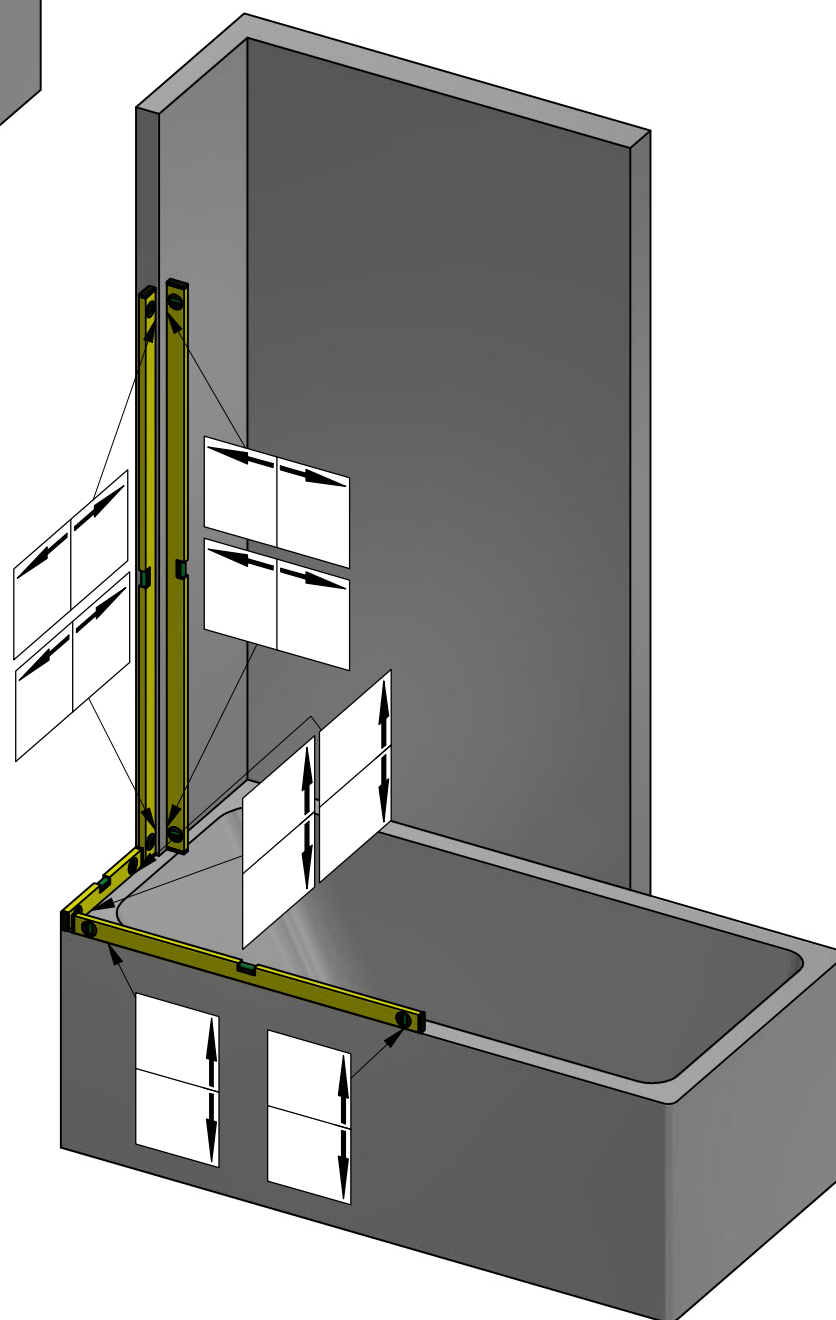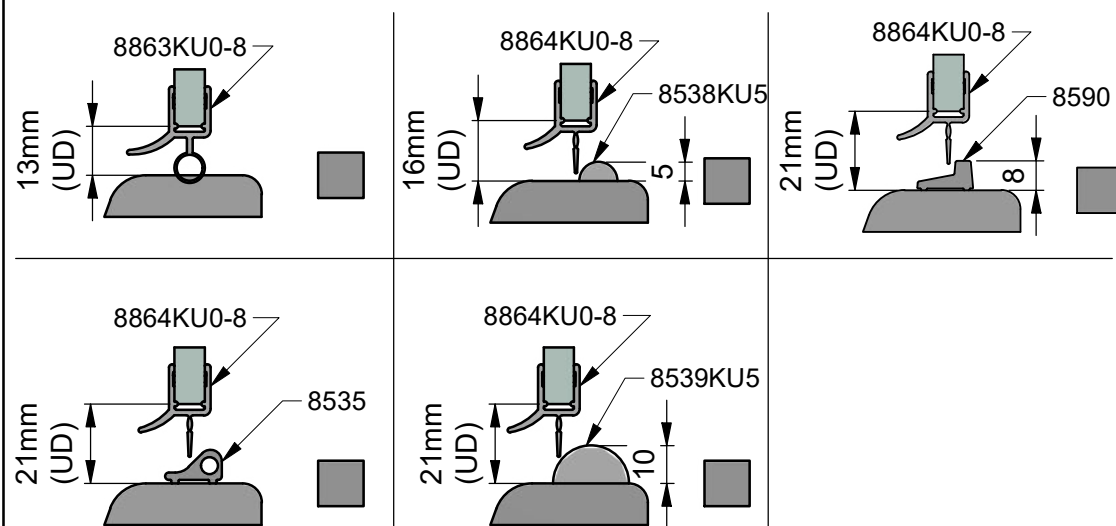



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-617-L

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0

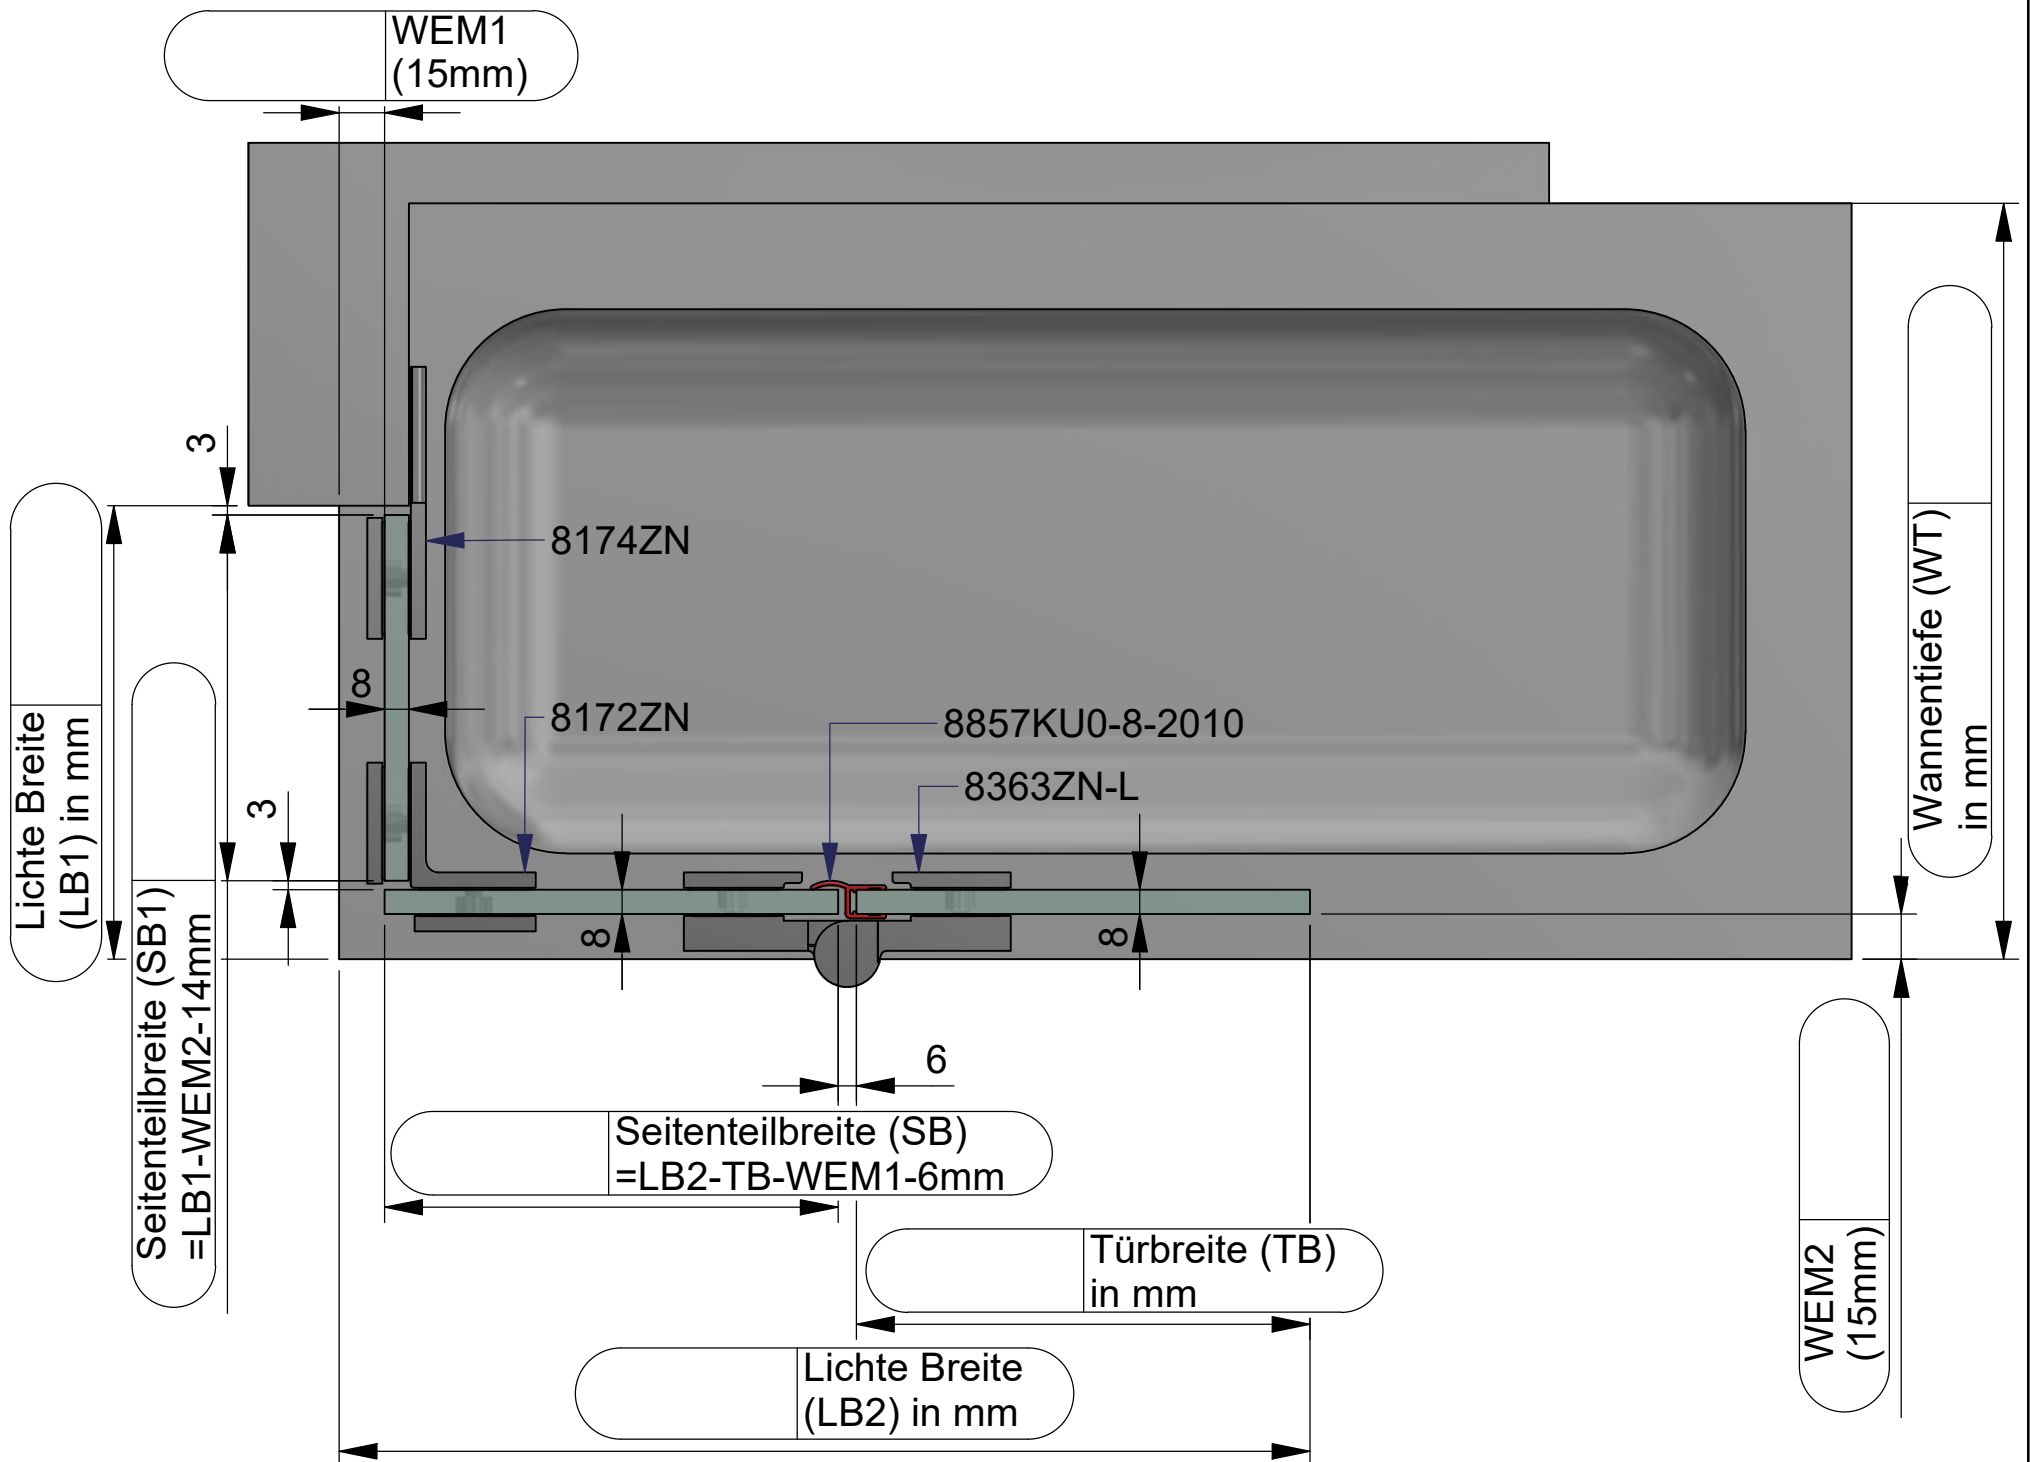



Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert


Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0

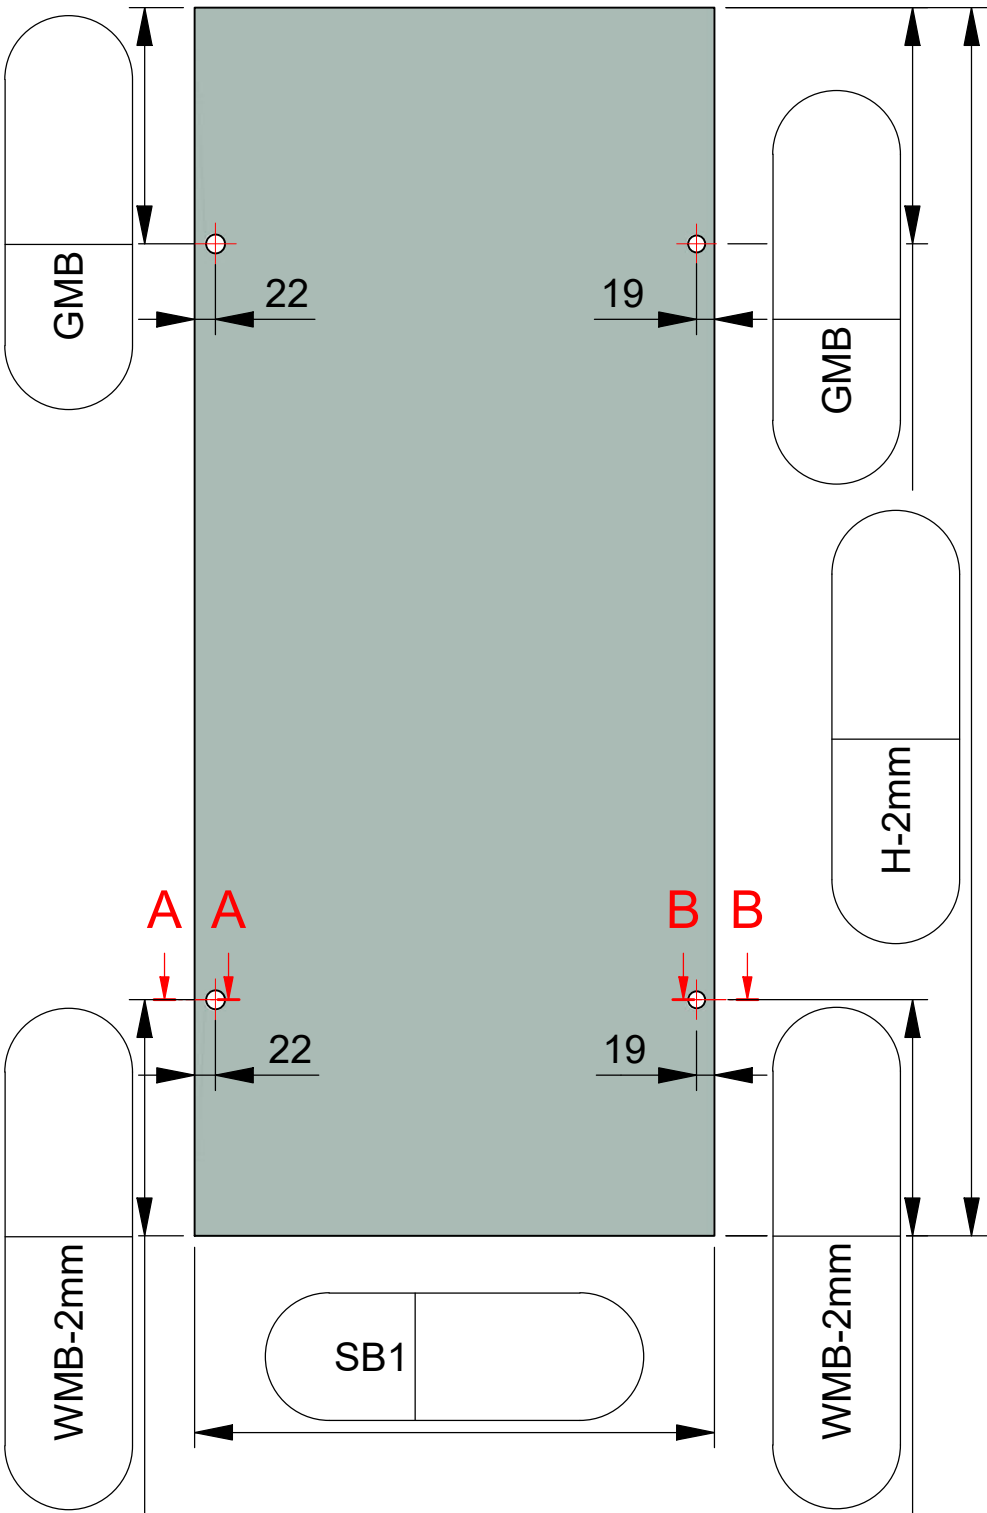





A-A

B-B

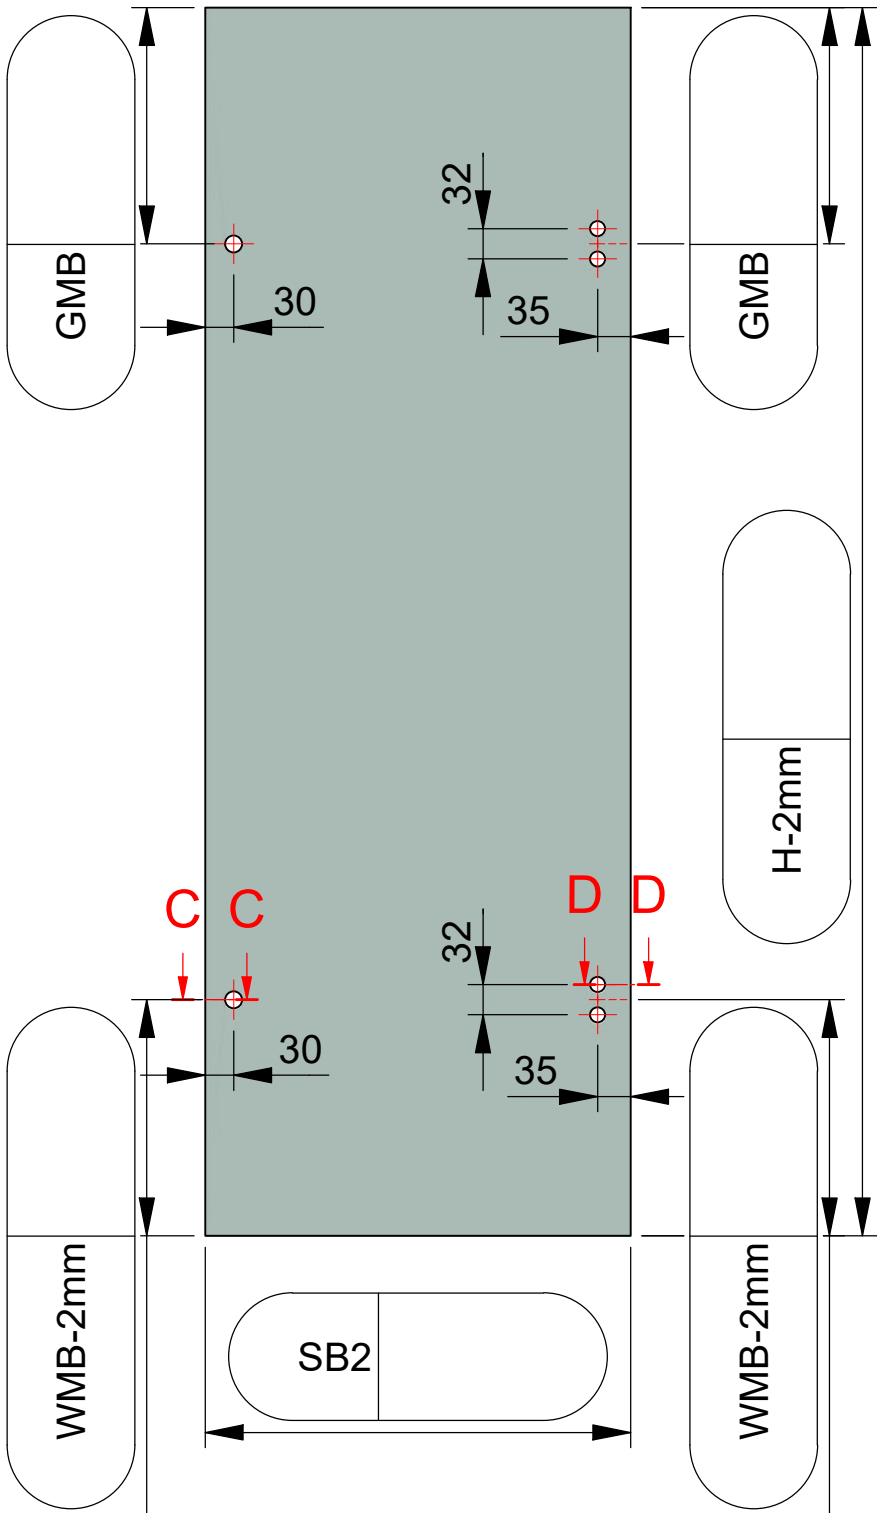


C-C

D-D





ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-617-L		4 / 4	
	Kommission:		Liefertermin:		
	Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert		
Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L			Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0		

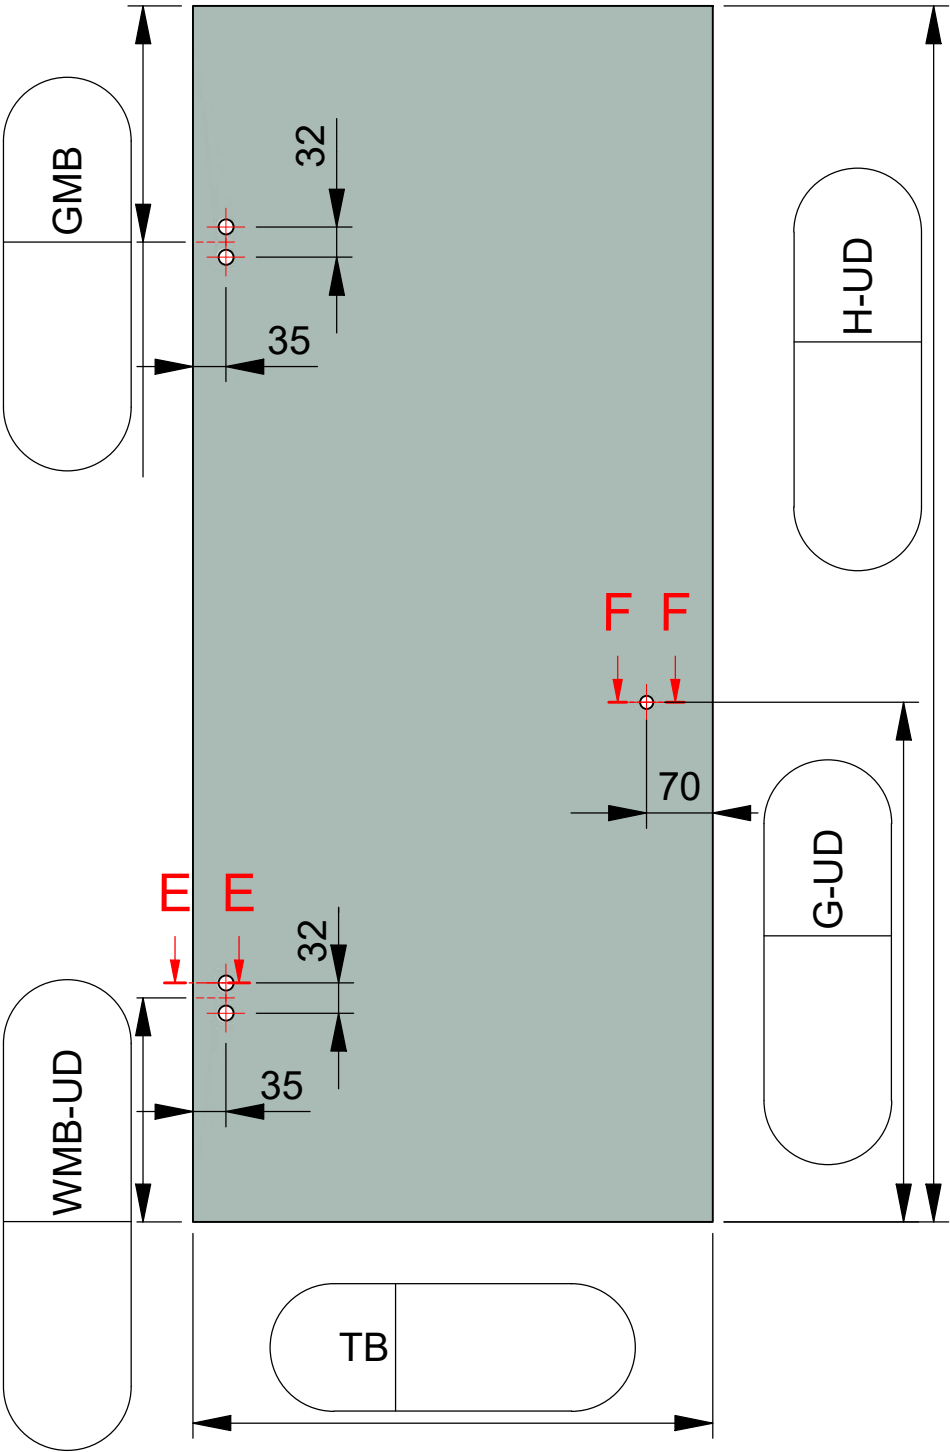

E-E

F-F

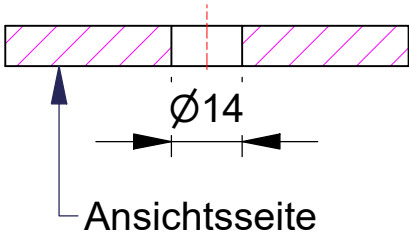

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.