

Zur Anwendung mit:
8130ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

Flamea+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681Winkel
zwischen Seitenteil
und Dachschräge (WSD)

Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas (H)

OK Glas bis Mitte
Beschlag (GMB)OK Duschtasse bis
Mitte Beschlag (DMB)OK. Duschtasse
bis Mitte Griff (G)OK. Glas Dachschräge
bis Mitte Beschlag (GDMB)

Duschtassenhöhe

Höhe von OK. Duschtasse
bis UK. Dachschräge (HD)

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

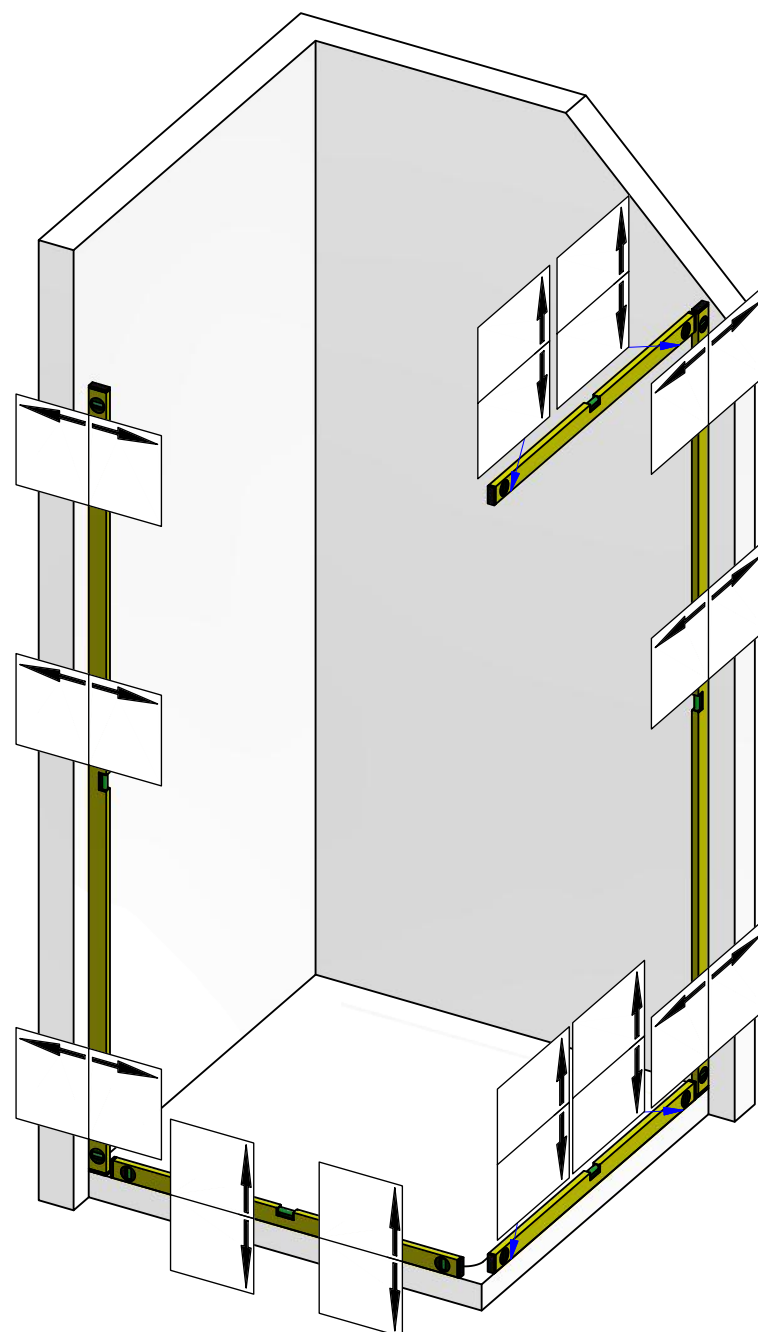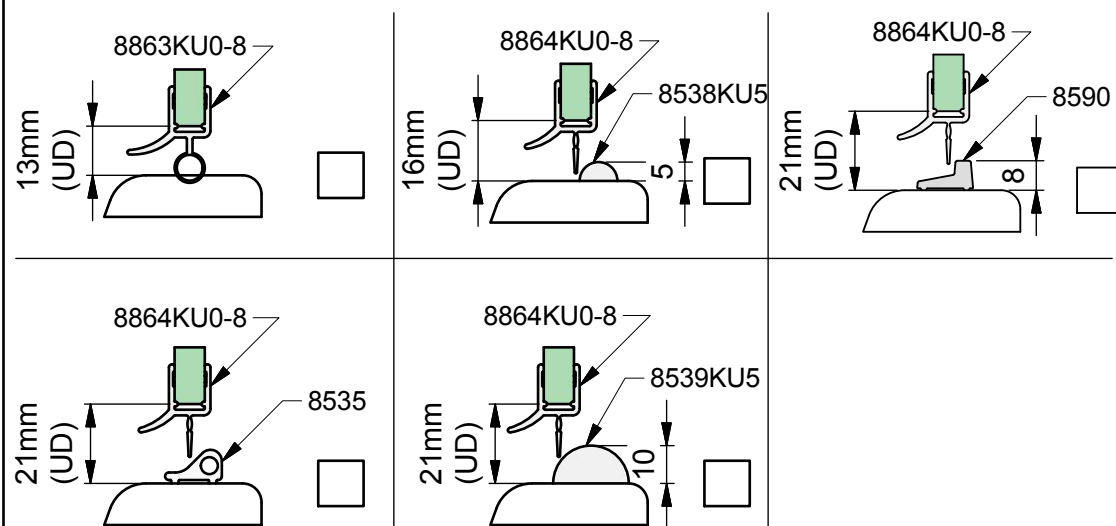



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea+


AUFMASS

zu Set-Nr. 12-206

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8130ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

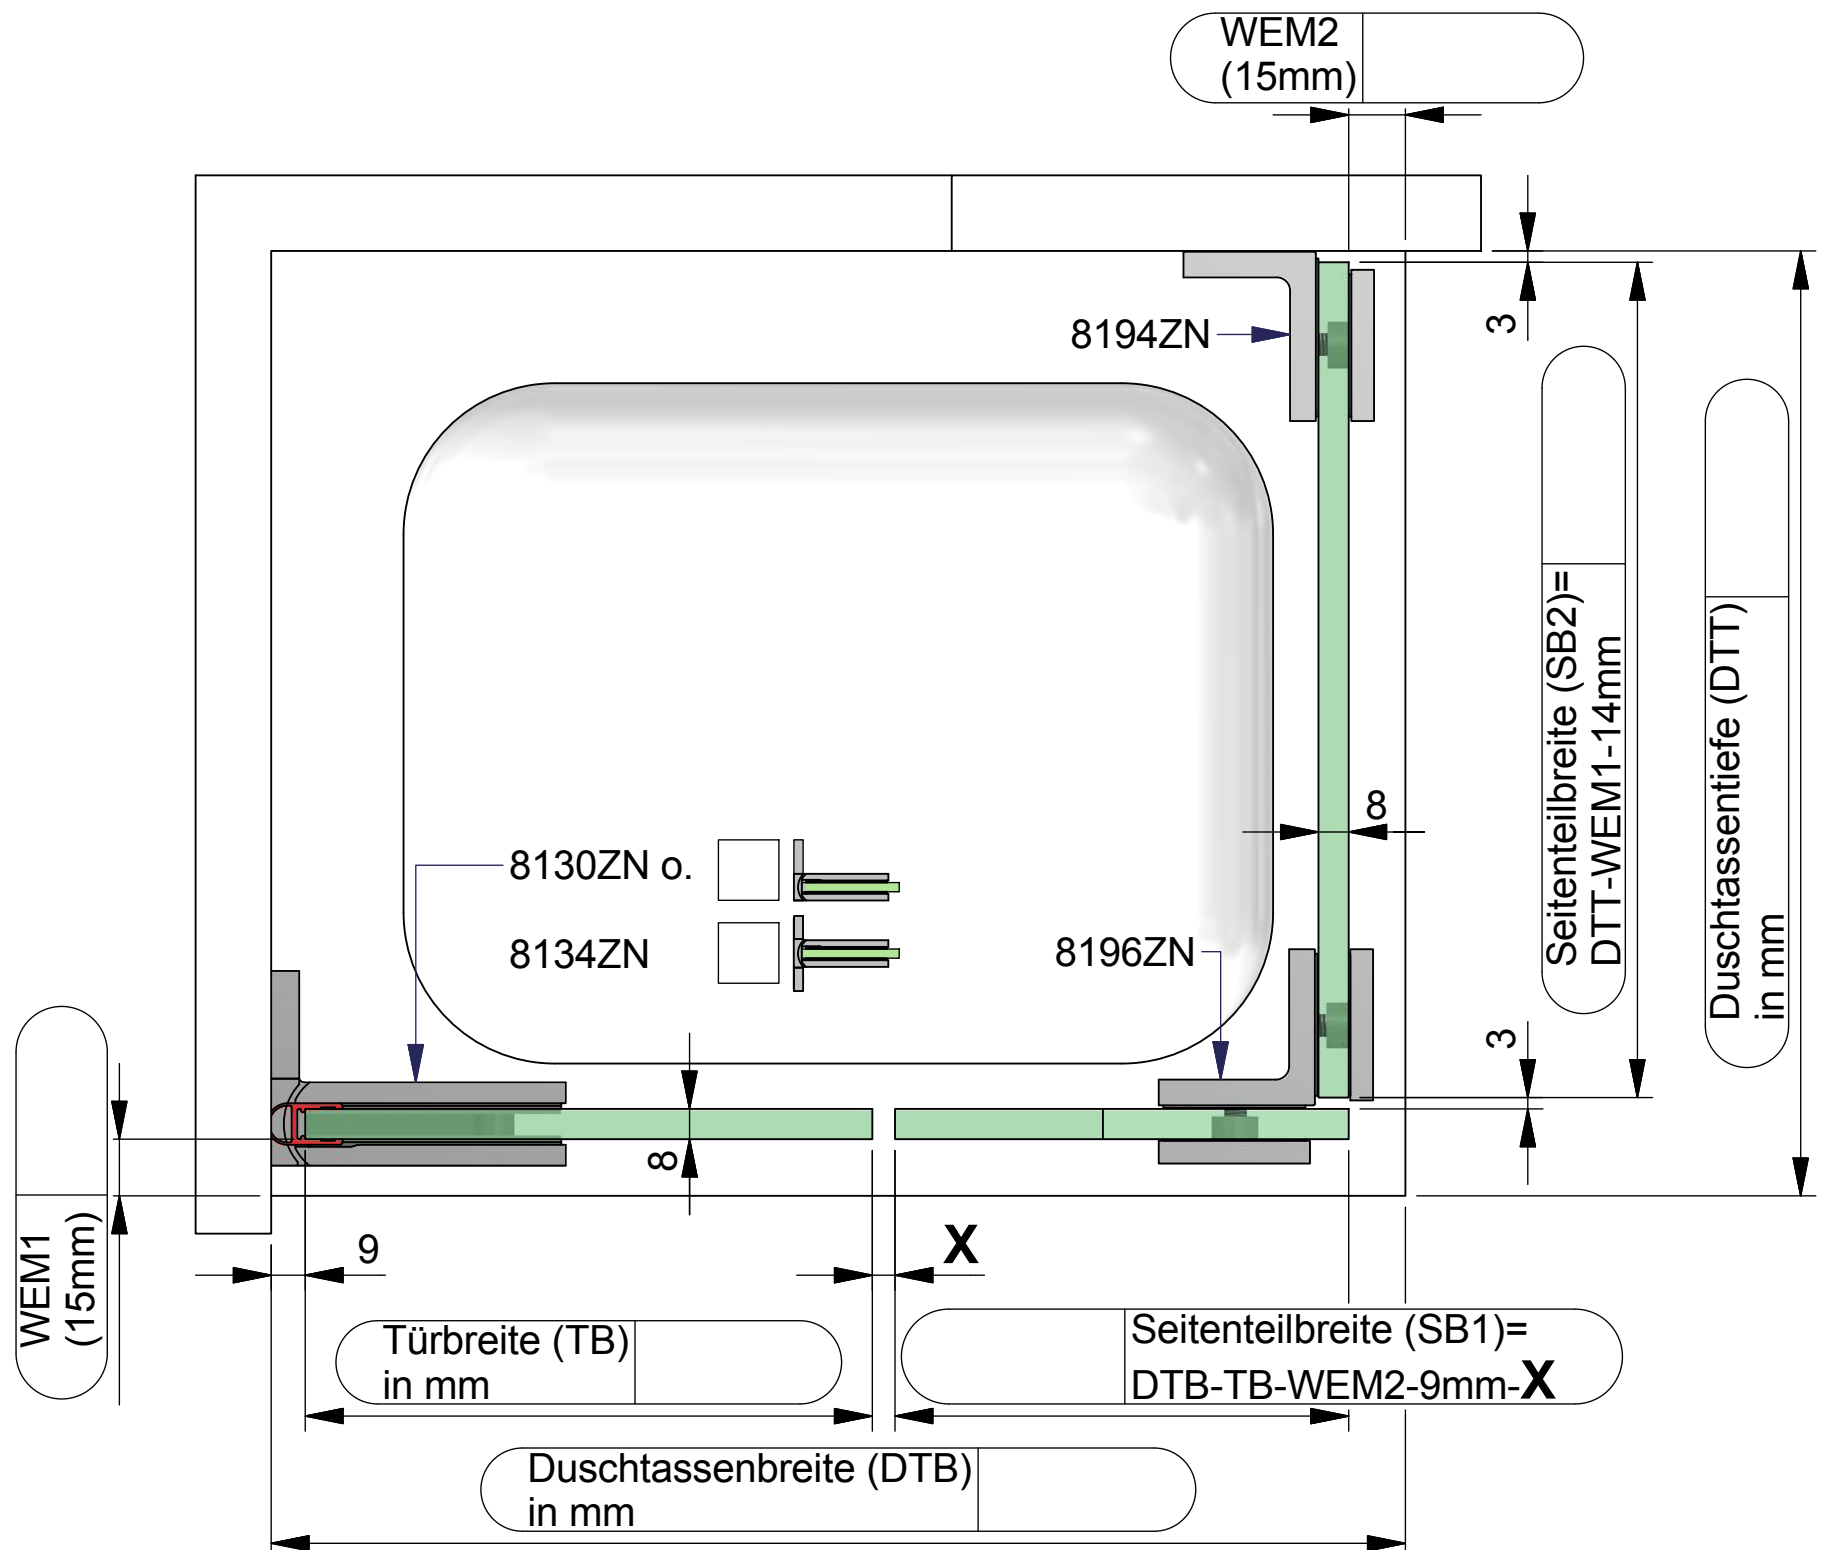

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X= 6 mm



e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm



Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8130ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

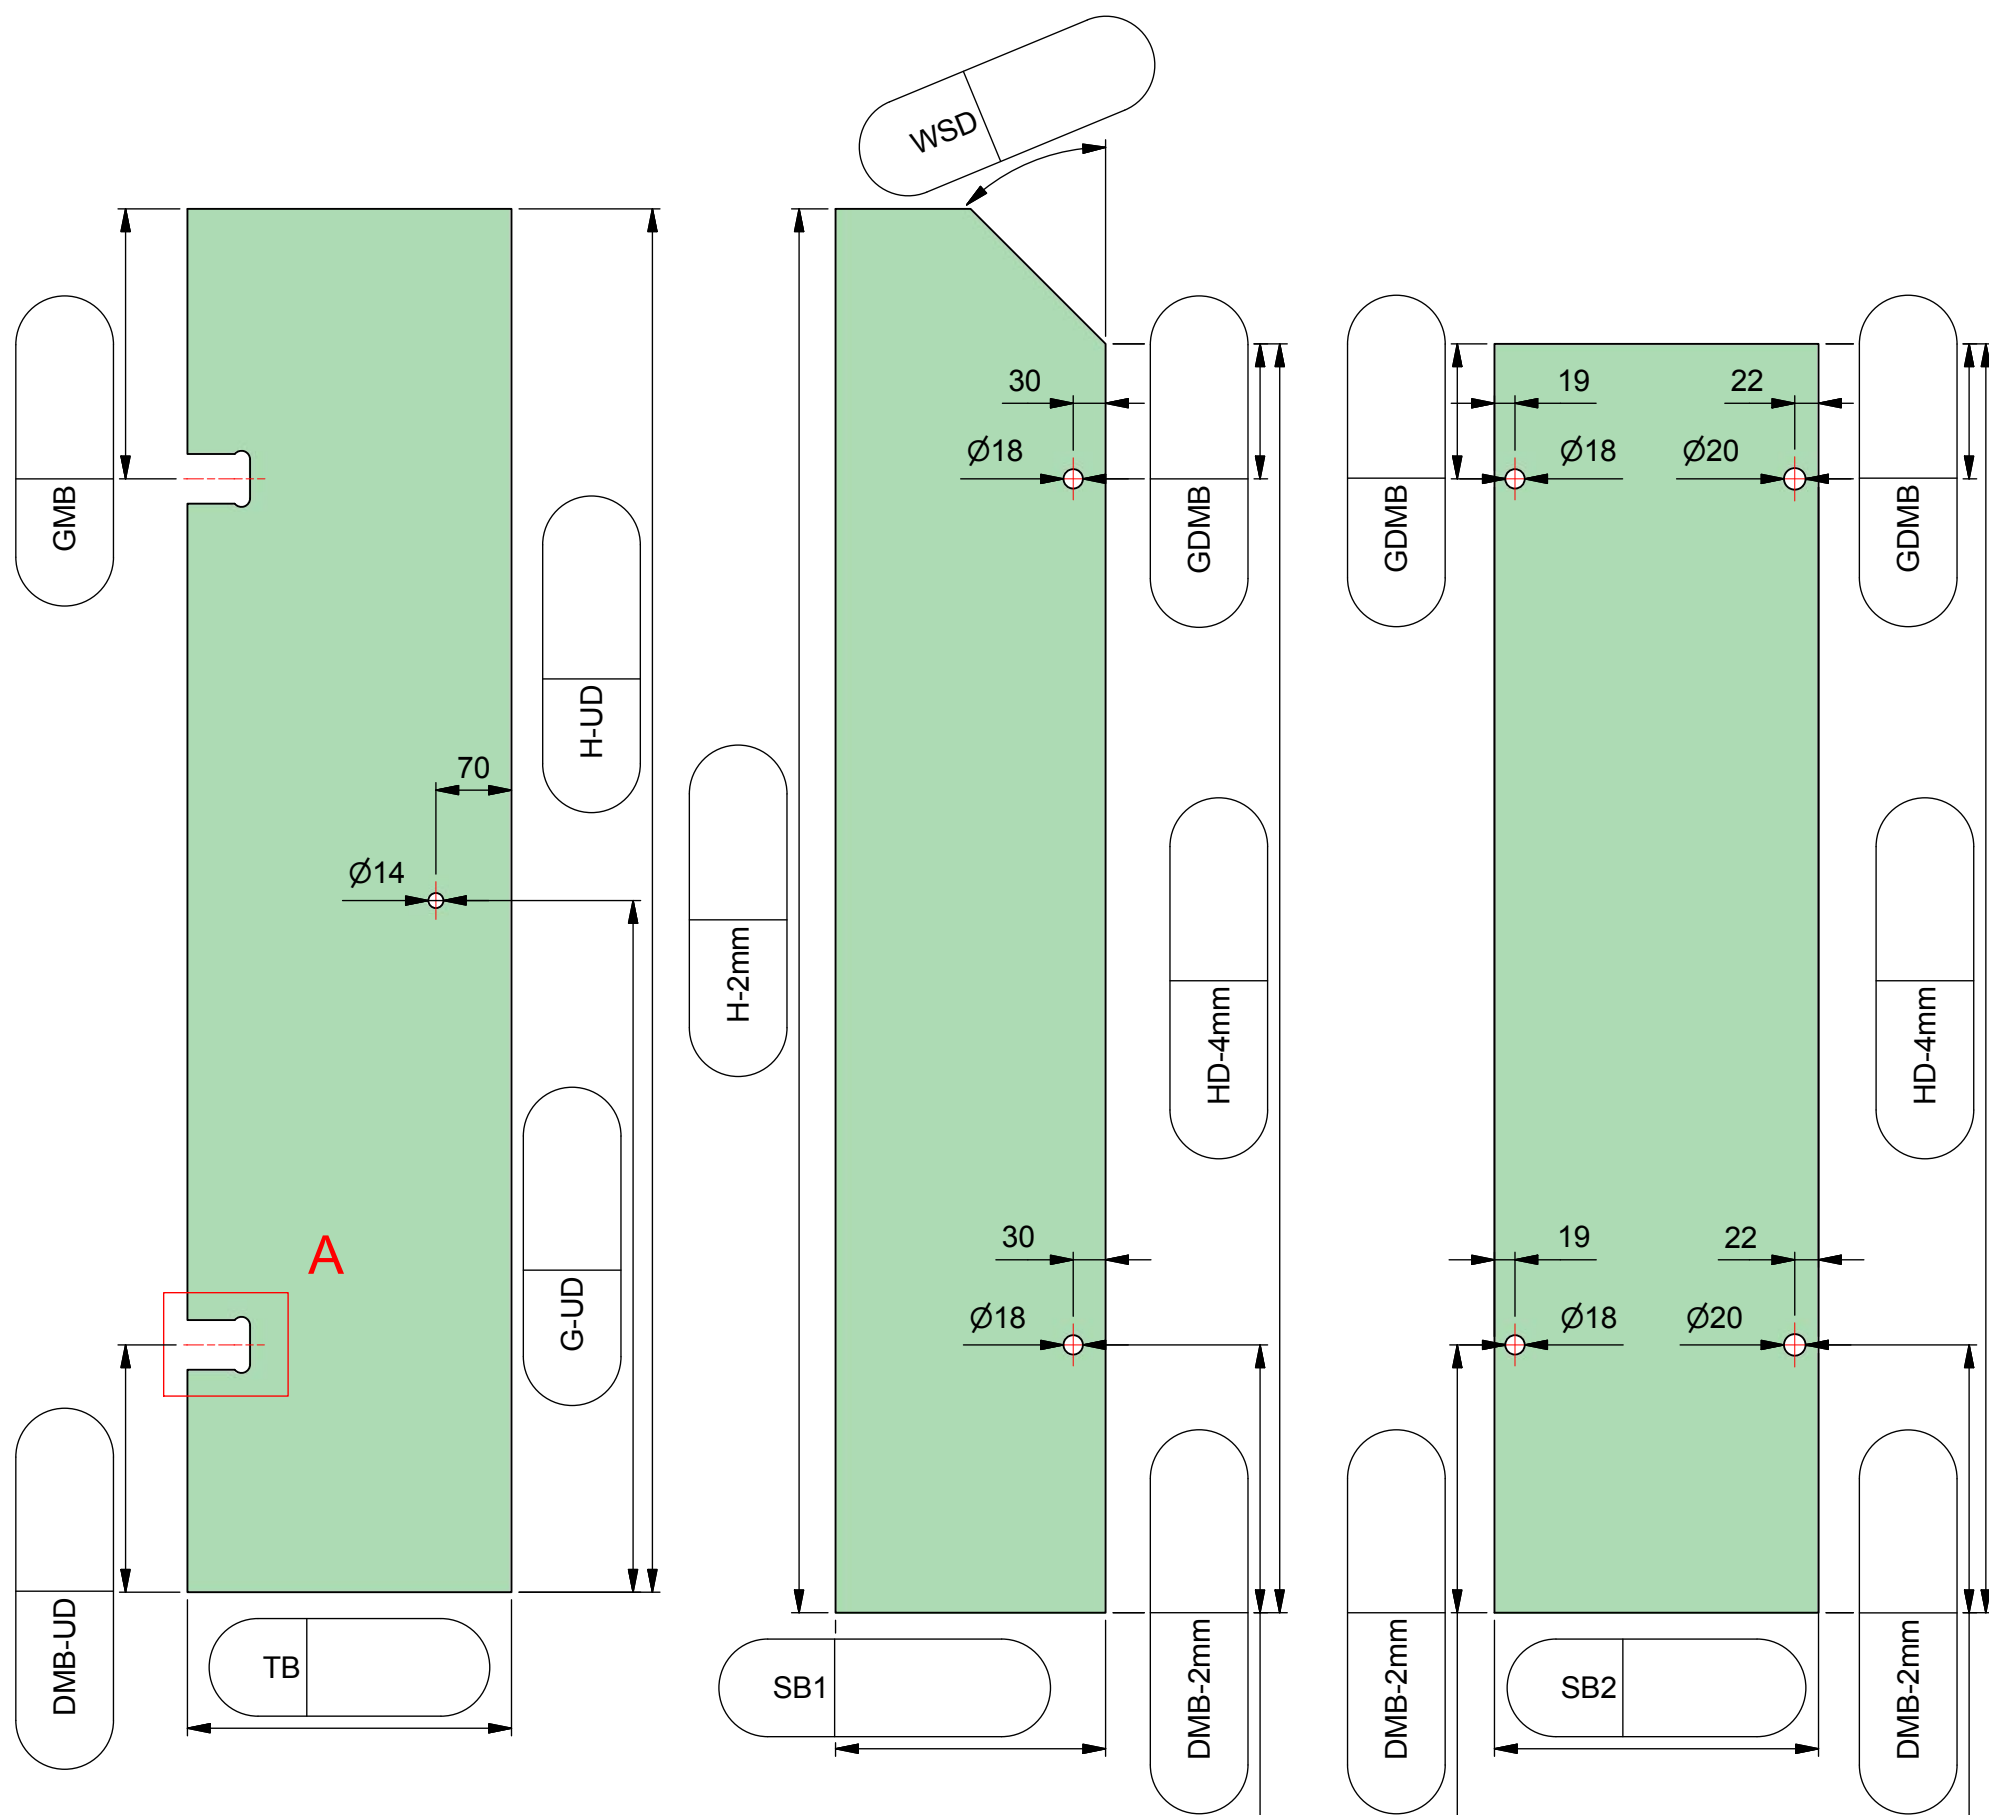

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

