




Zur Anwendung mit:
8130ZN

Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne

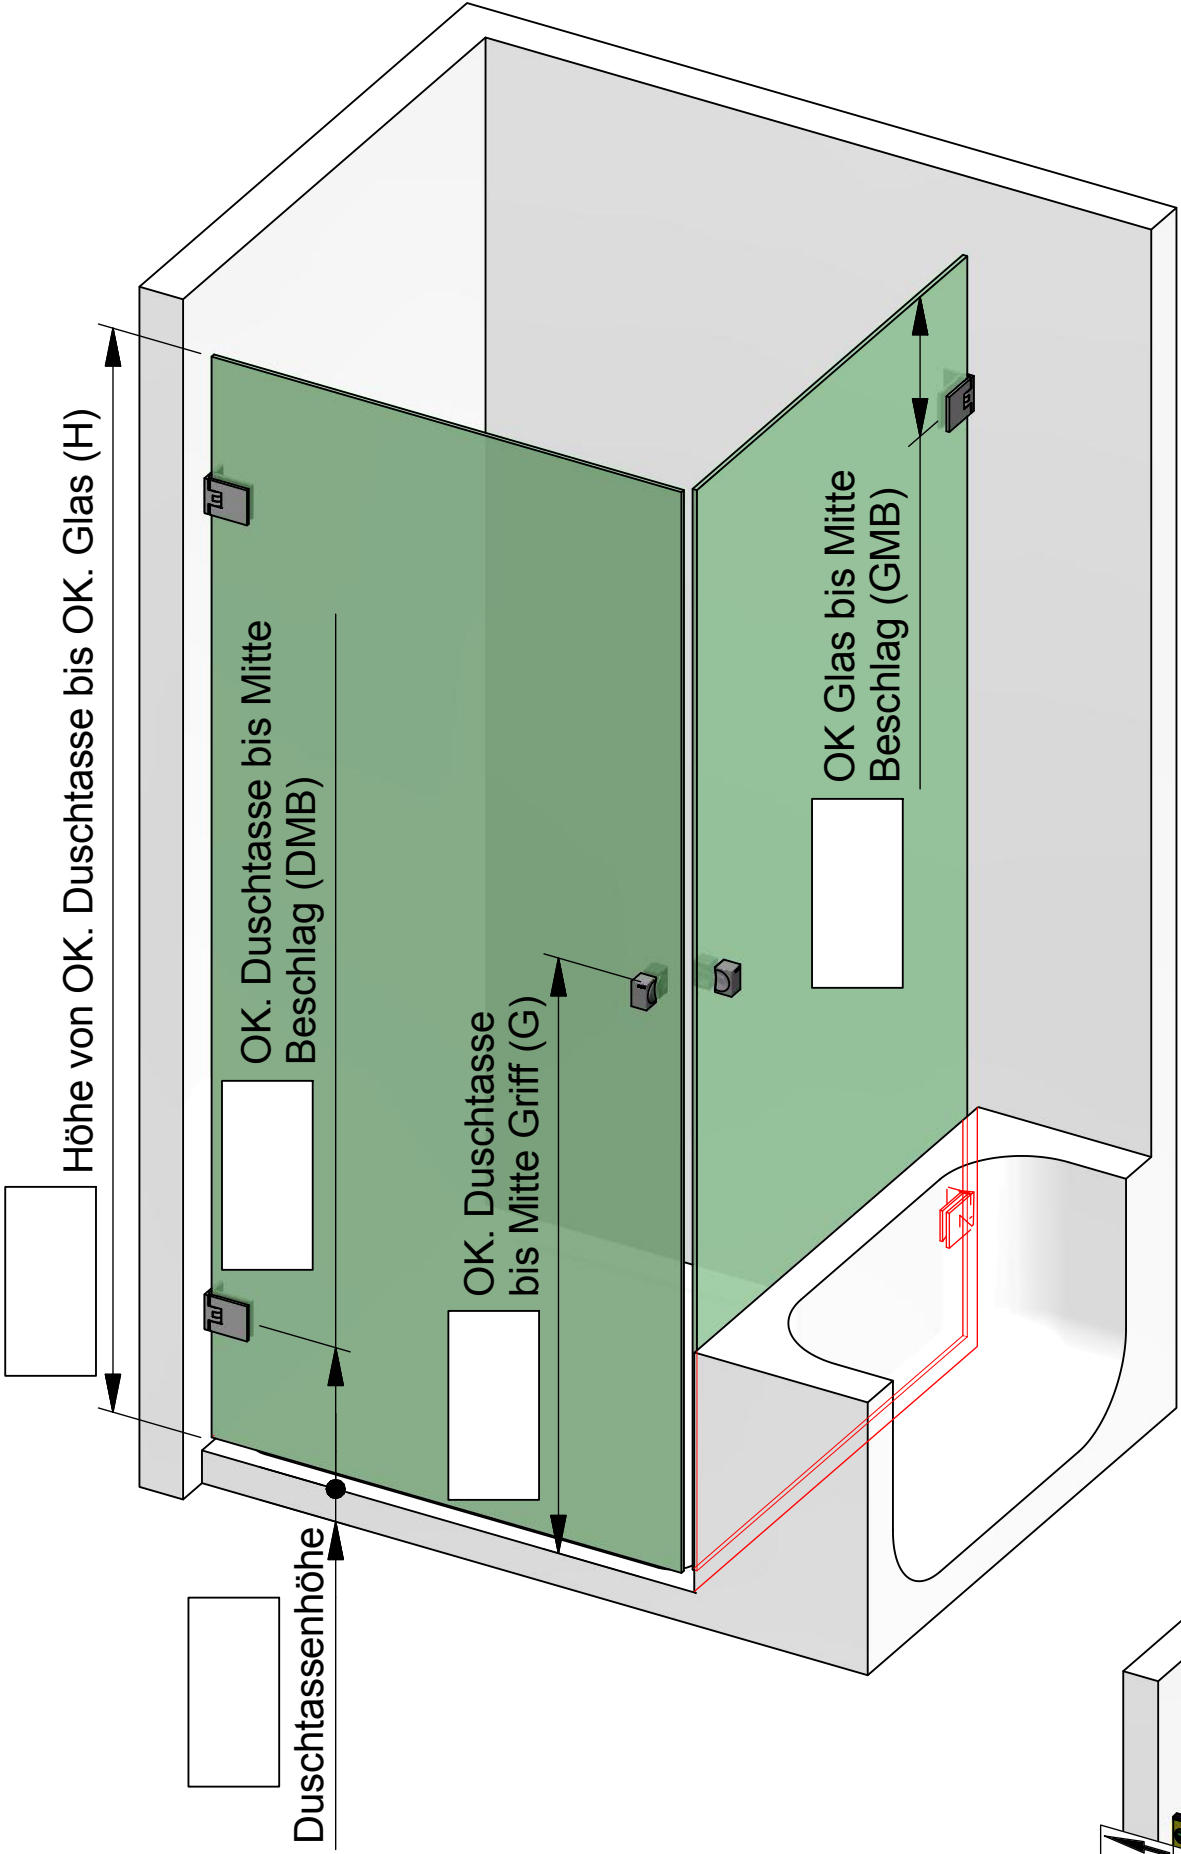

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

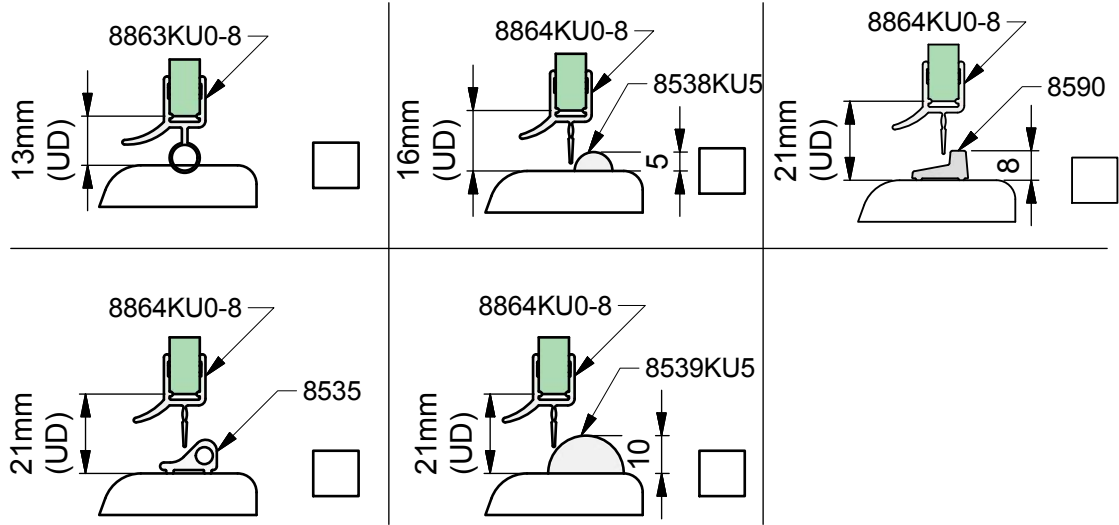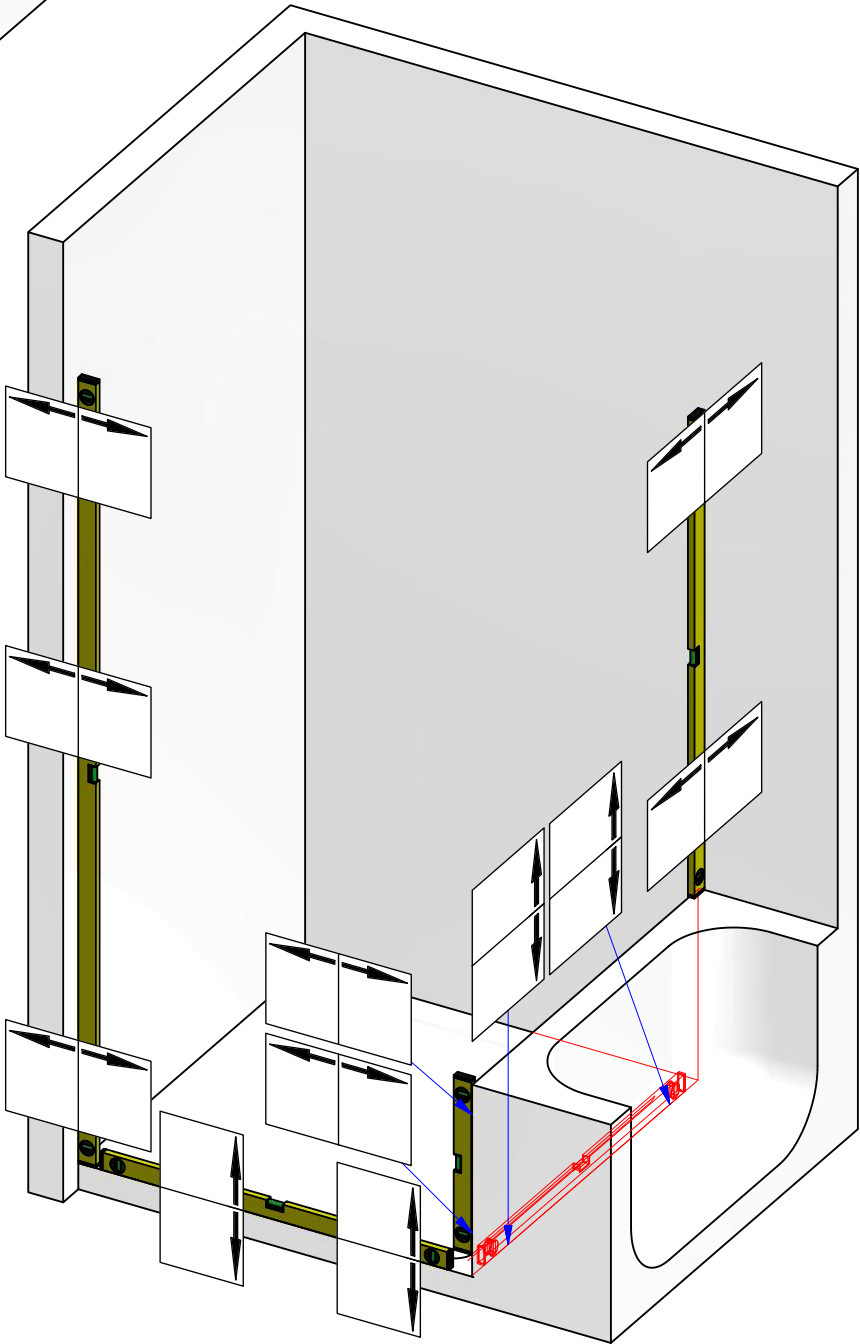



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea+


AUFMASS

zu Set-Nr. 12-611

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8130ZN

Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne

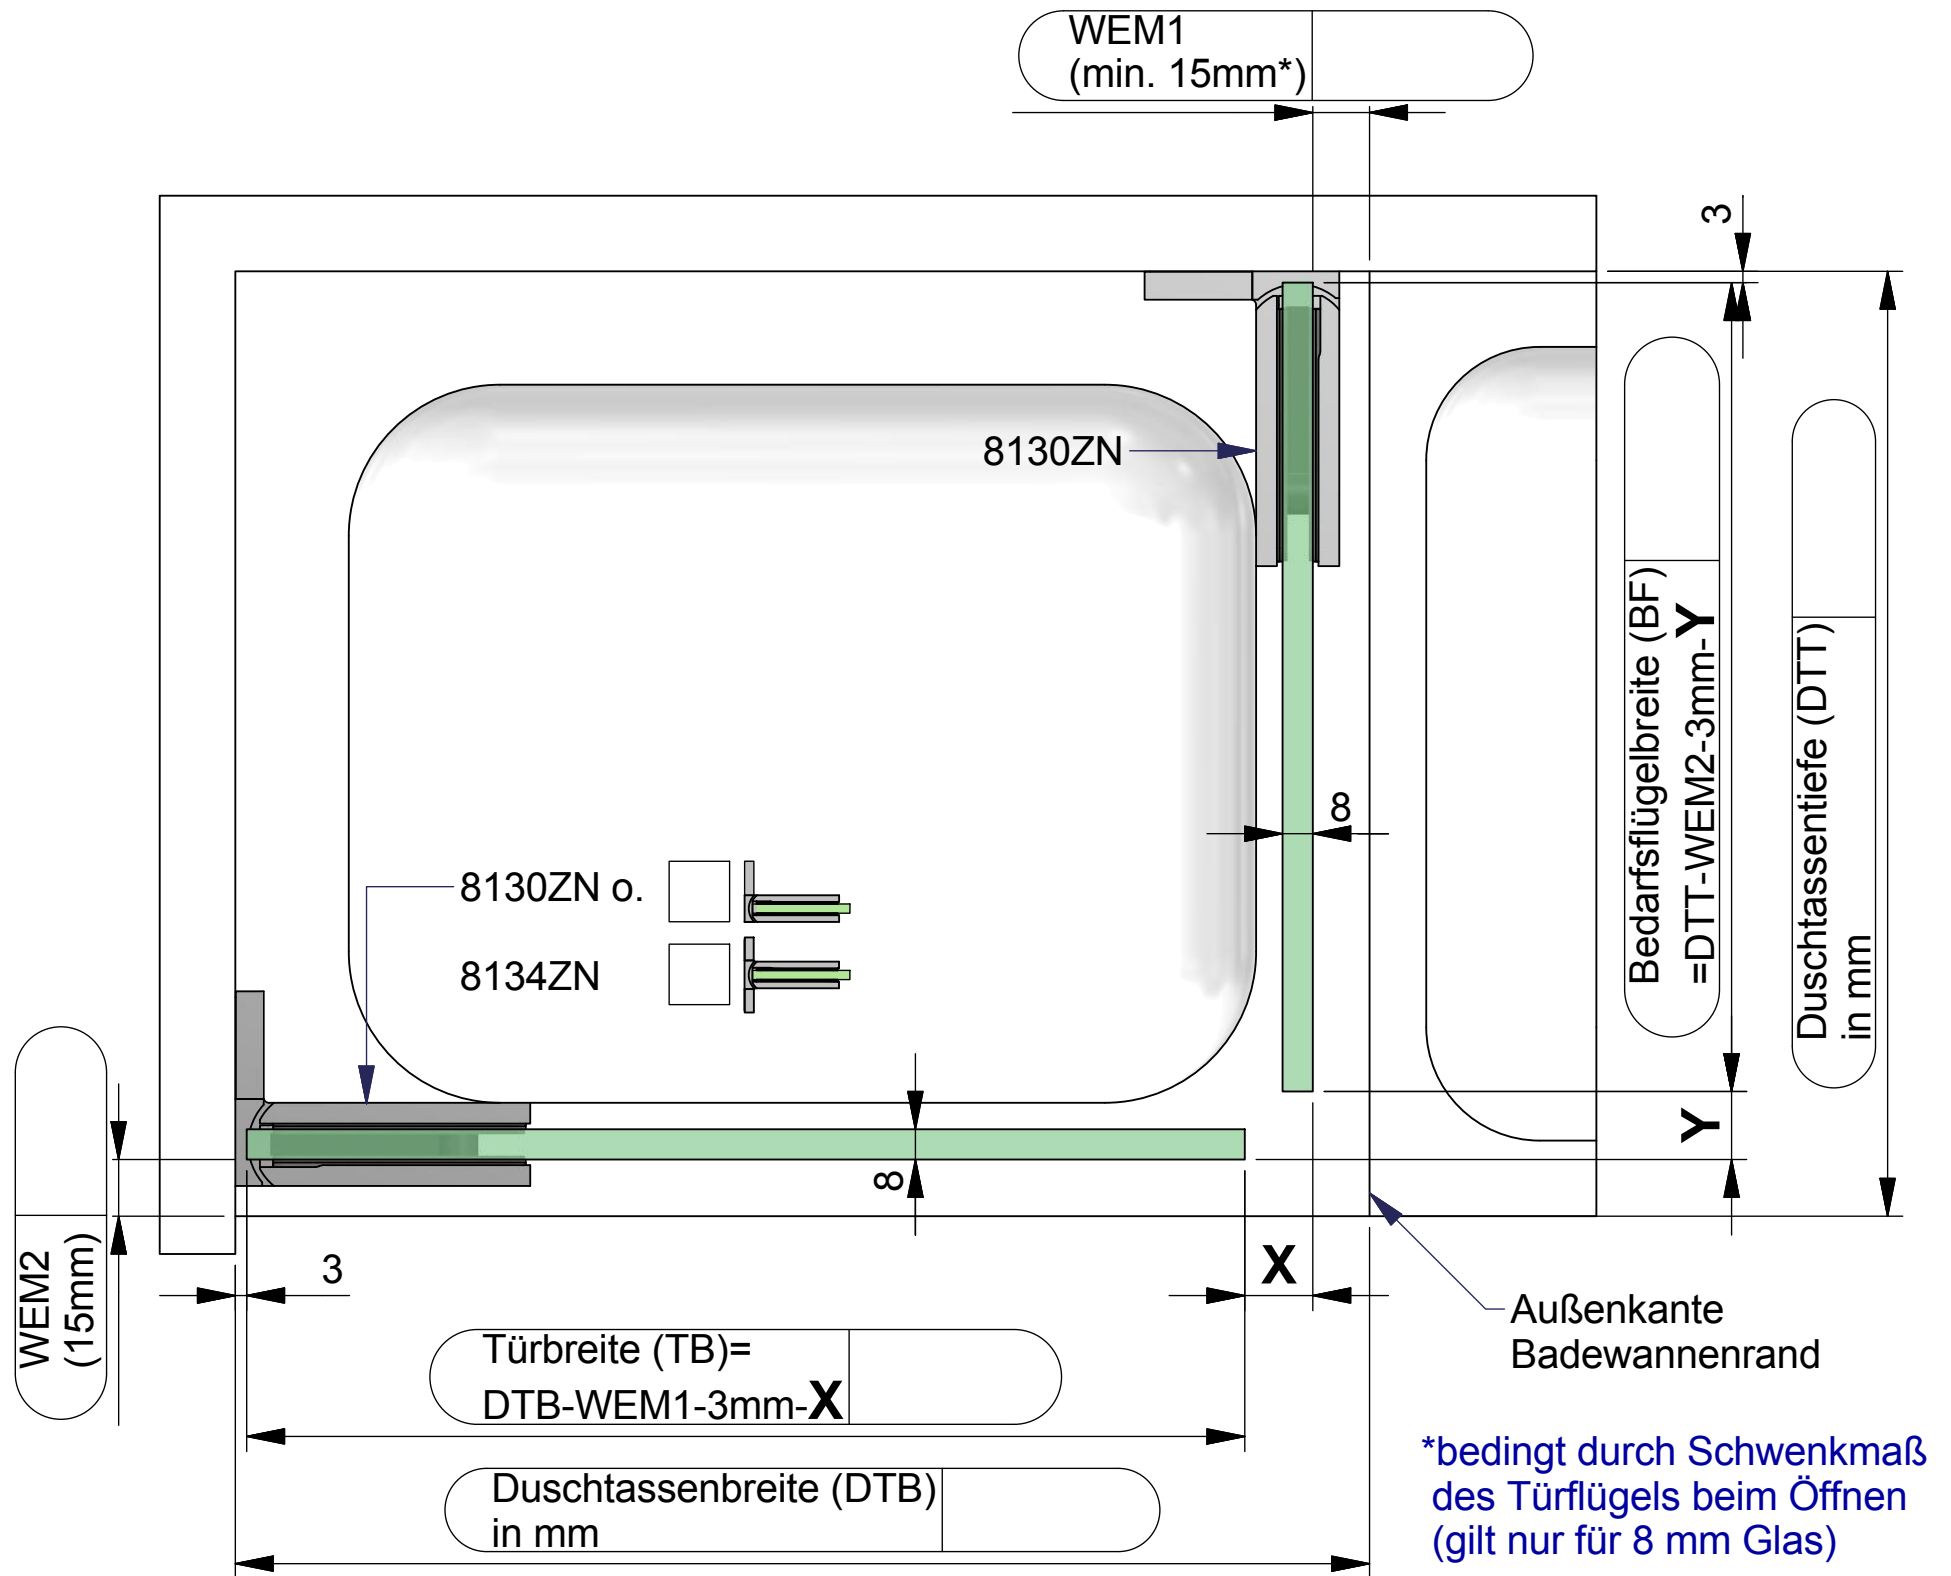


Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm


y= 18 mm



b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm

y= 0 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 12-611



Flamea+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8130ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: ohne

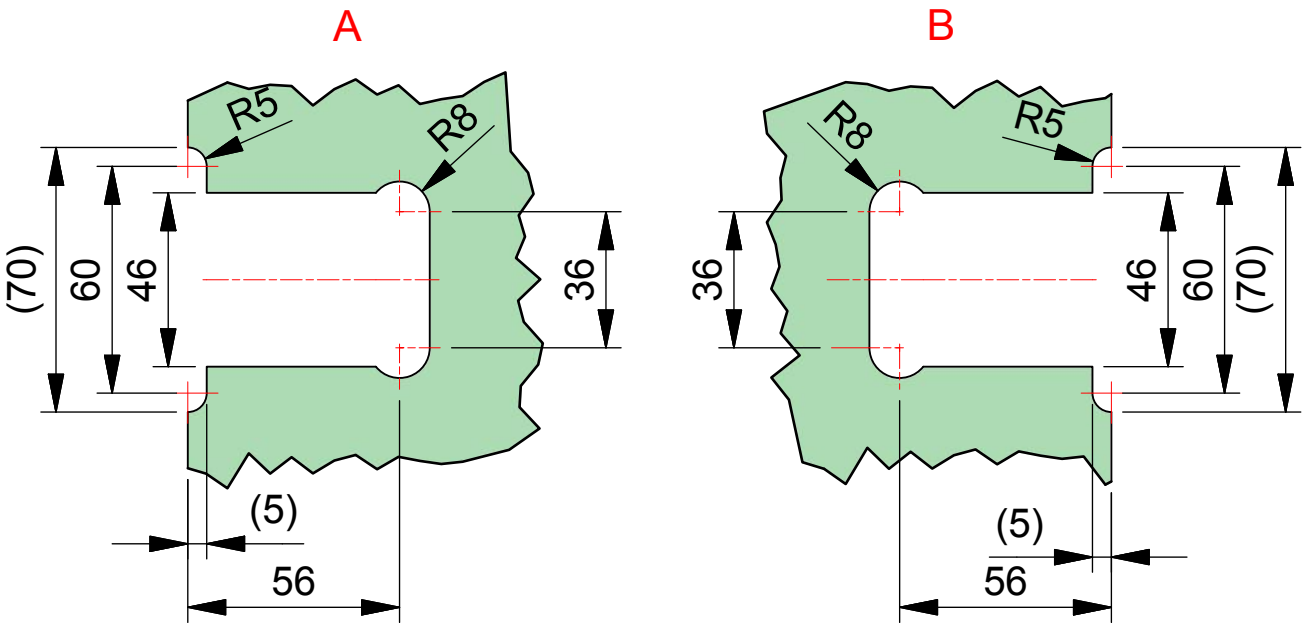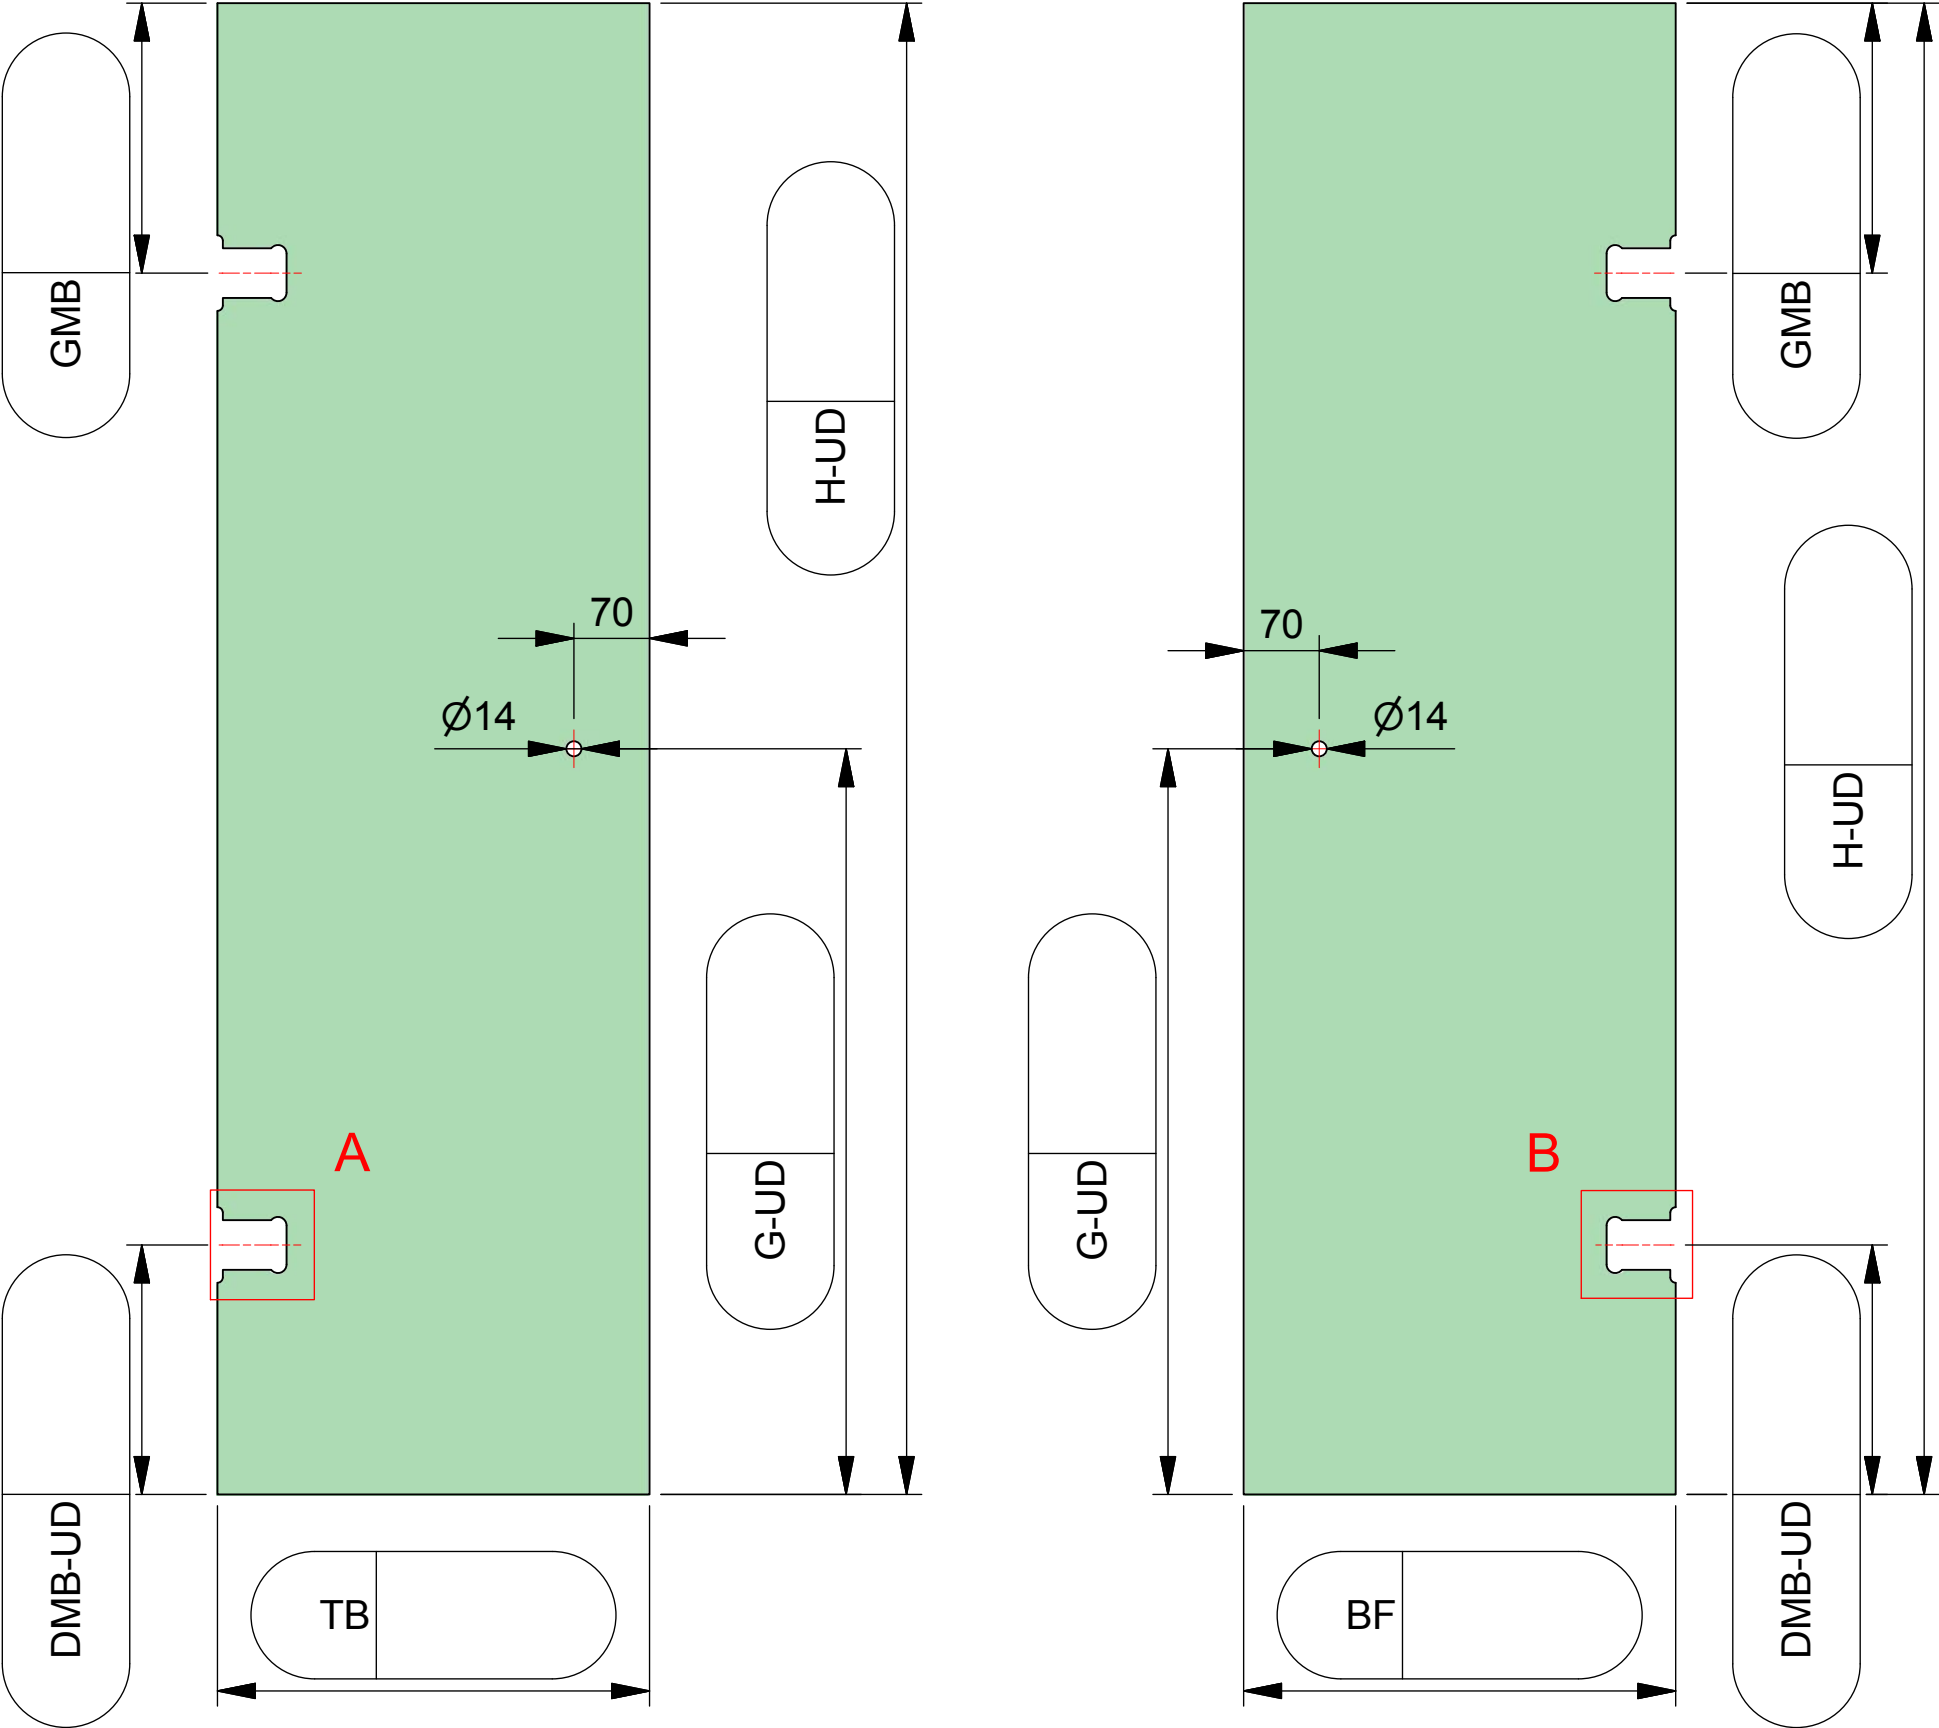

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.