

AUFMASS zu Set-Nr. 5-109

Zur Anwendung mit:


8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
 Germany · Eisenstraße 2
 51545 Waldbröl
 Tel.: +49 2291-9206-0
 Fax: +49 2291-9206-681

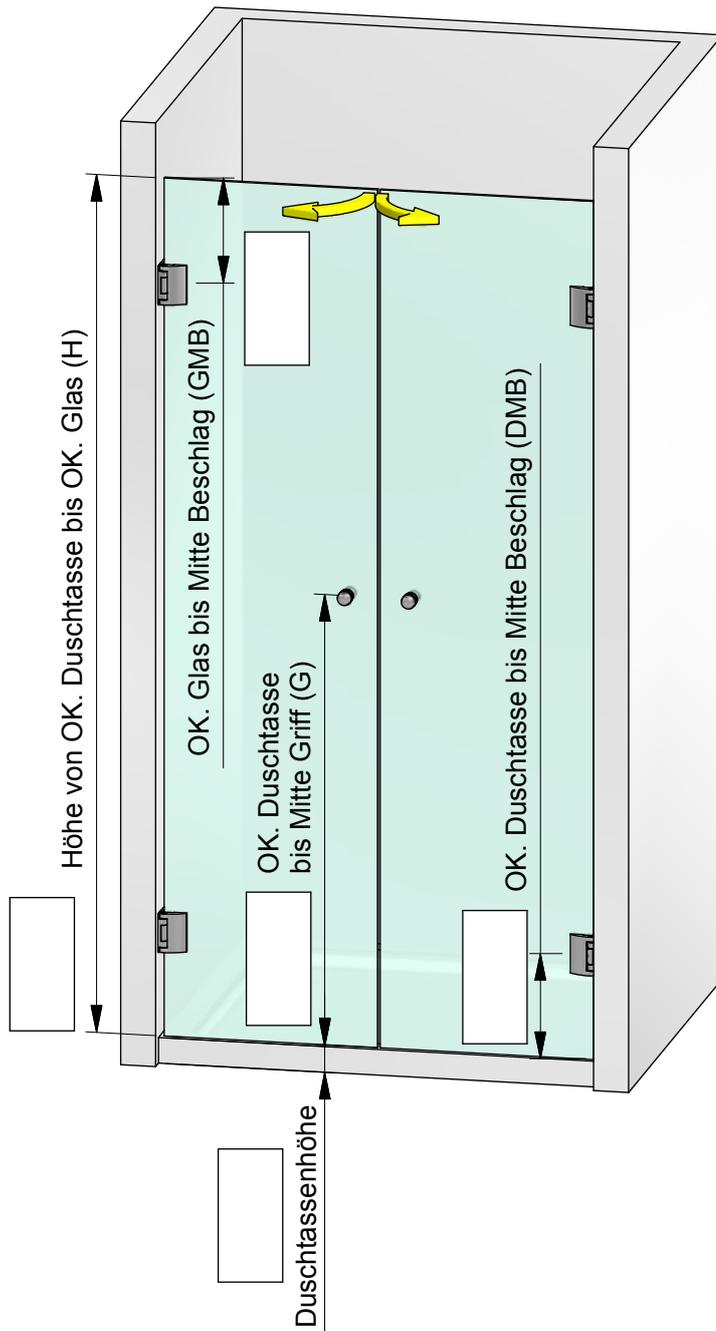

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
 ZN1 (mattverchromt)
 ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

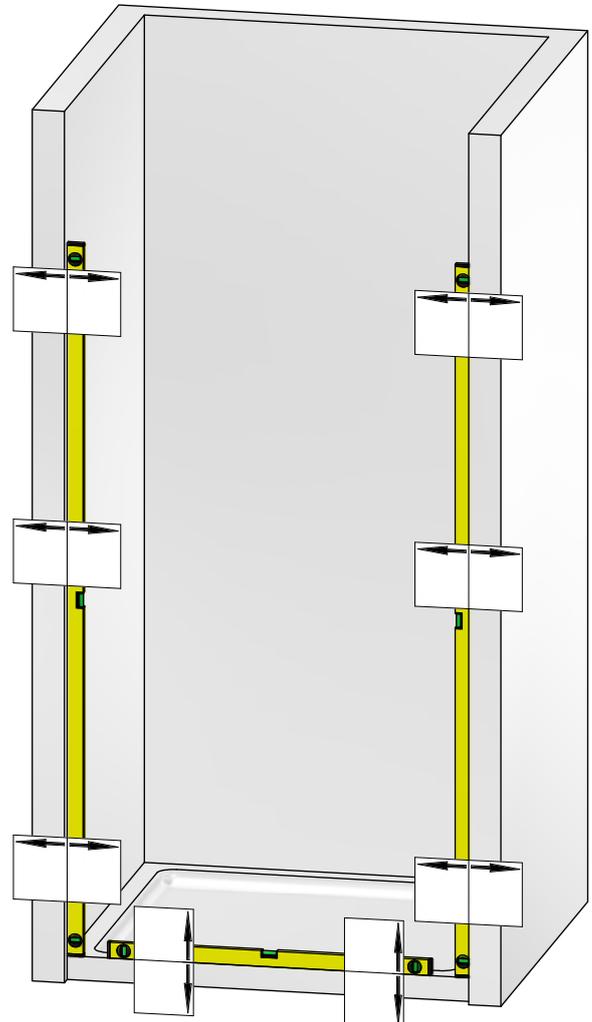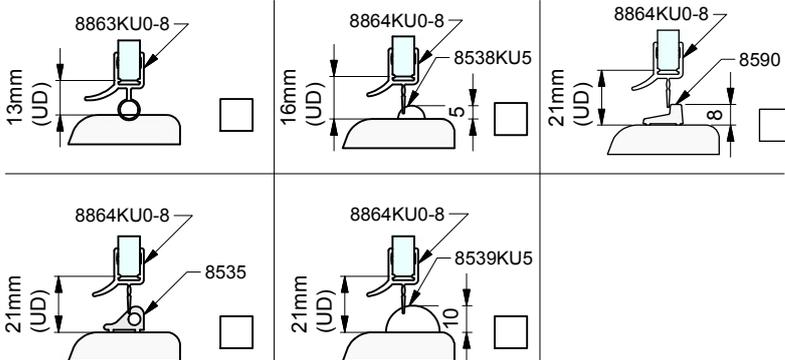



Pauli+ Sohn GmbH
 Germany · Eisenstraße 2
 51545 Waldbröl
 Tel.: +49 2291-9206-0
 Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-109


Zur Anwendung mit:

8480 oder 8481


Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8


Dichtungslösung Bandseite:



8861KU0-8




8861KU0-8

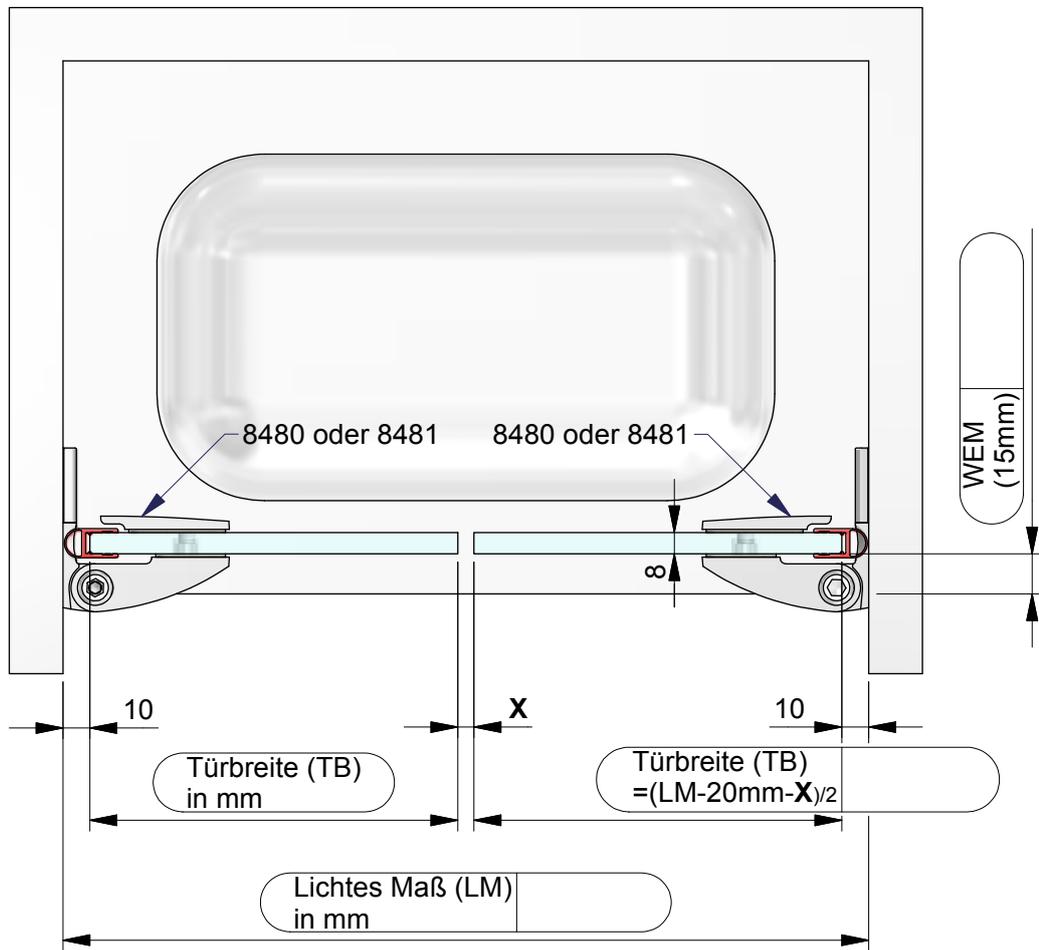


Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0
 X = 20 mm



b) mit Dichtprofil 8852KU0-8
 X = 25 mm



c) mit Dichtprofil 8856KU0
 X = 6 mm



Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8480 oder 8481 /
8480 oder 8481

Dichtprofil an Bandseite: 8861KU0-8 /
8861KU0-8

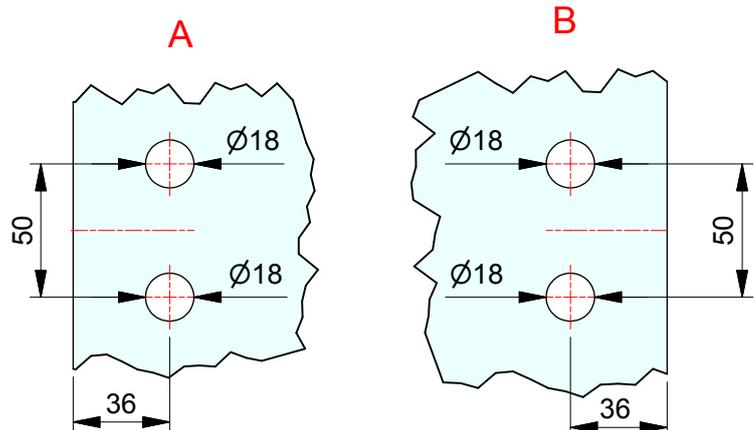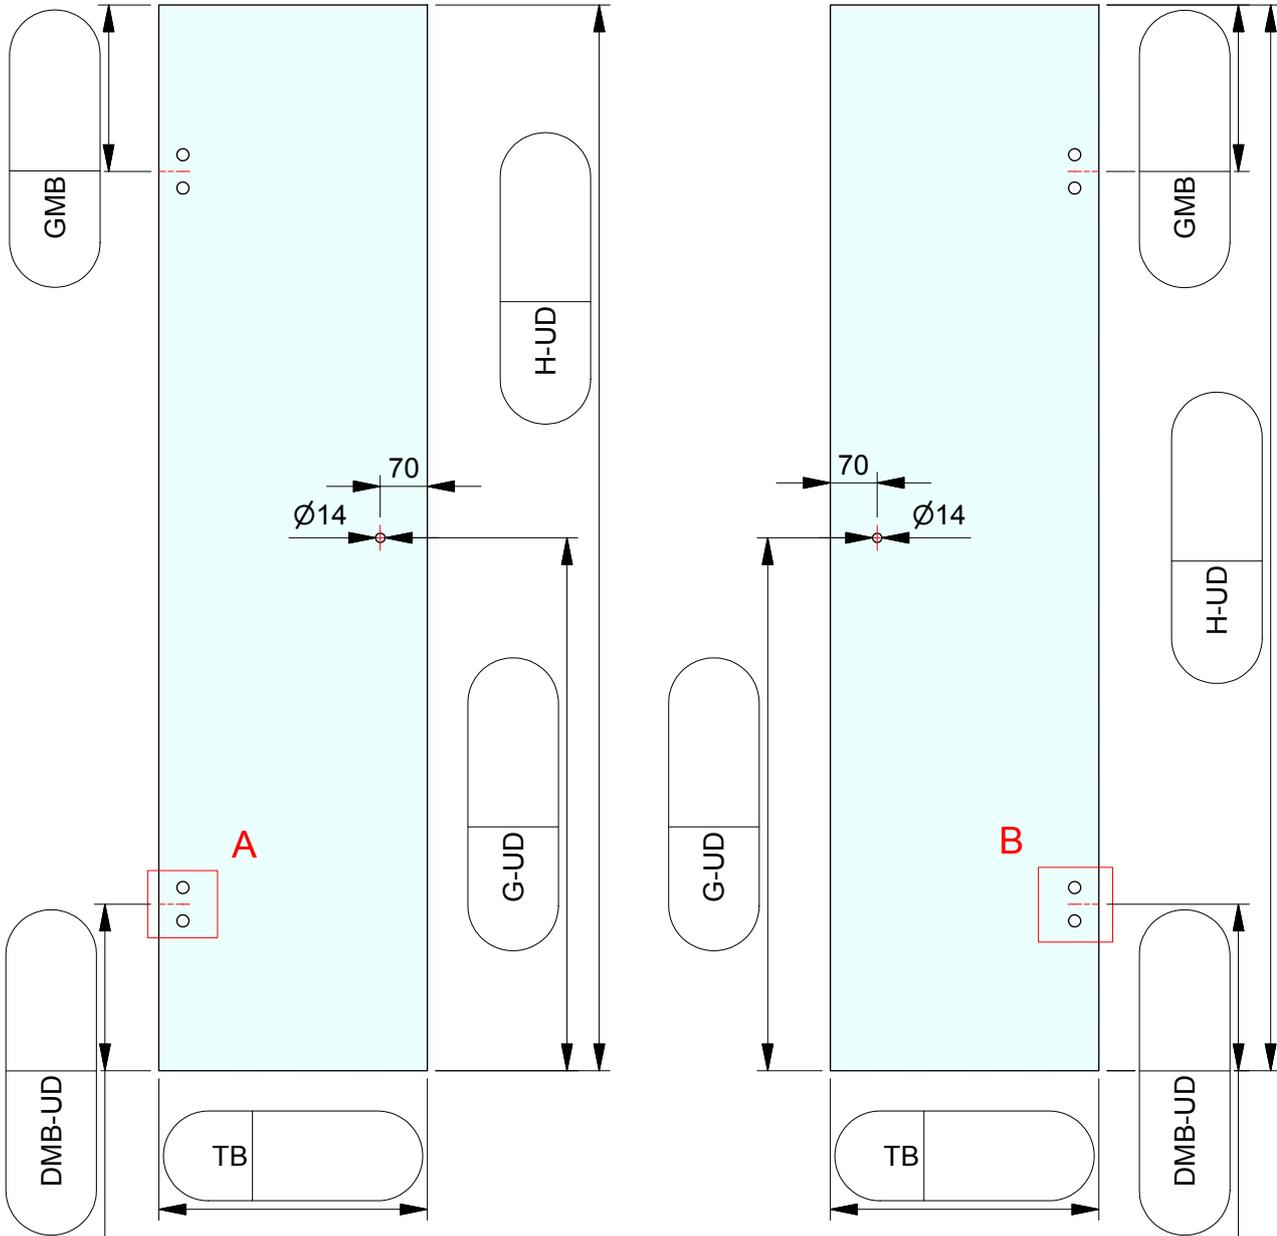

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.