

Zur Anwendung mit:


8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

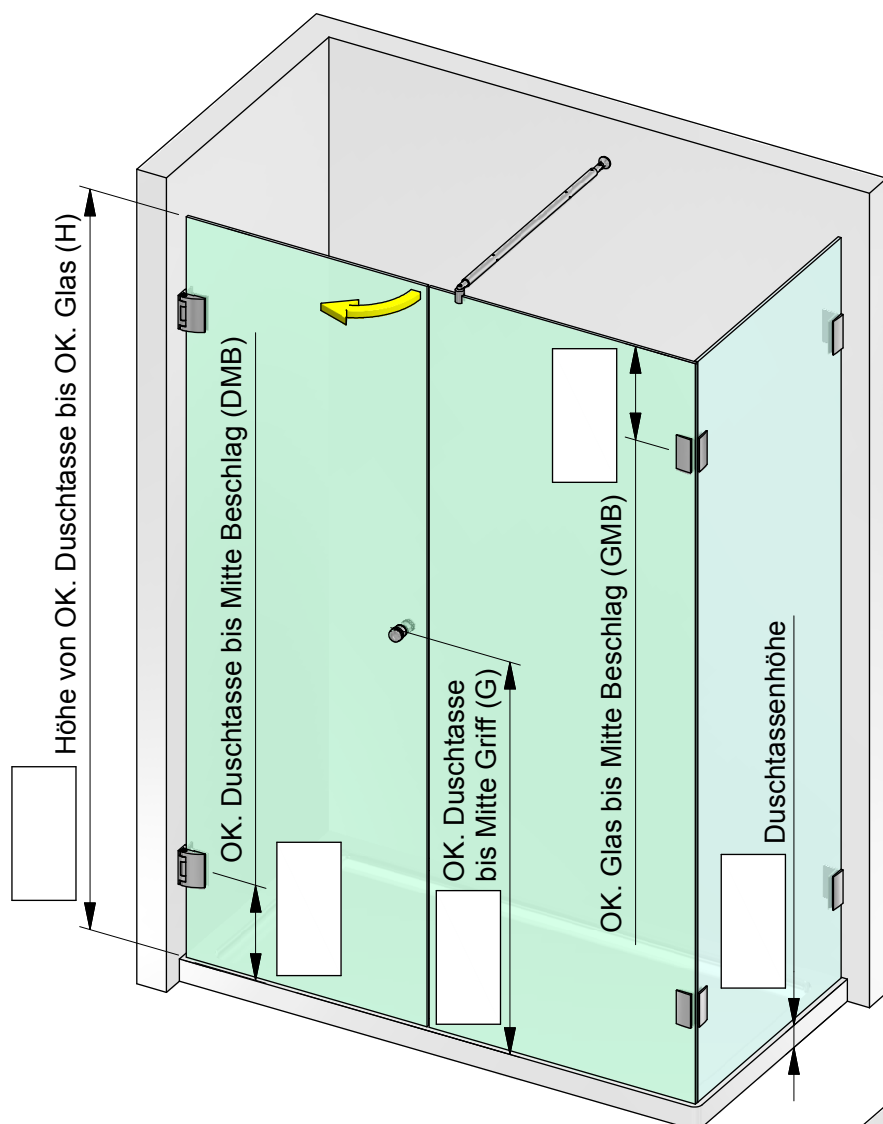

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

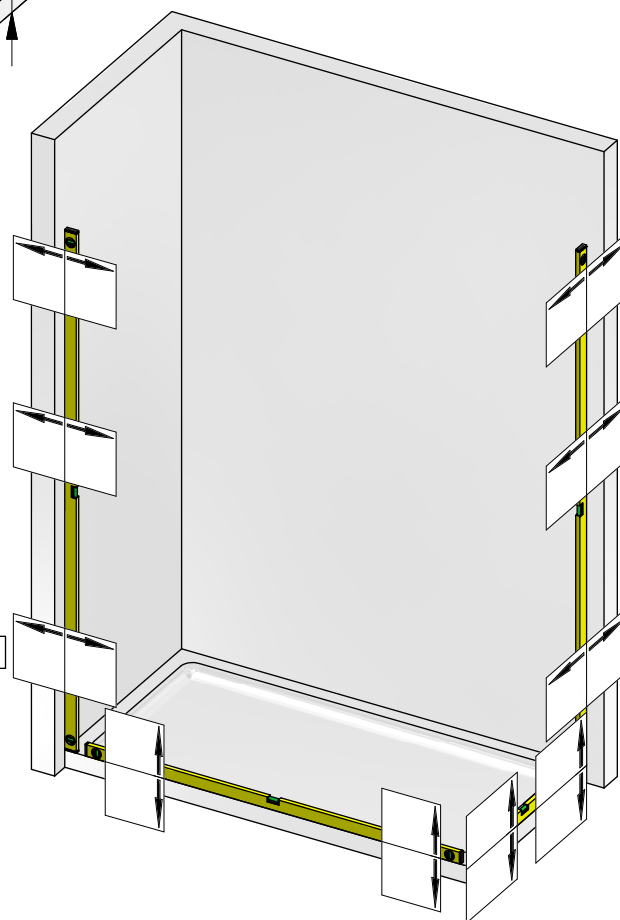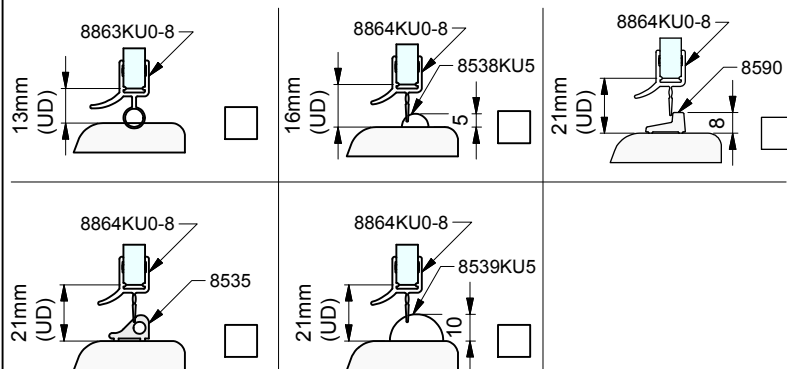



Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-208

Zur Anwendung mit:



8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8

2/4


Dichtungslösung Bandseite:

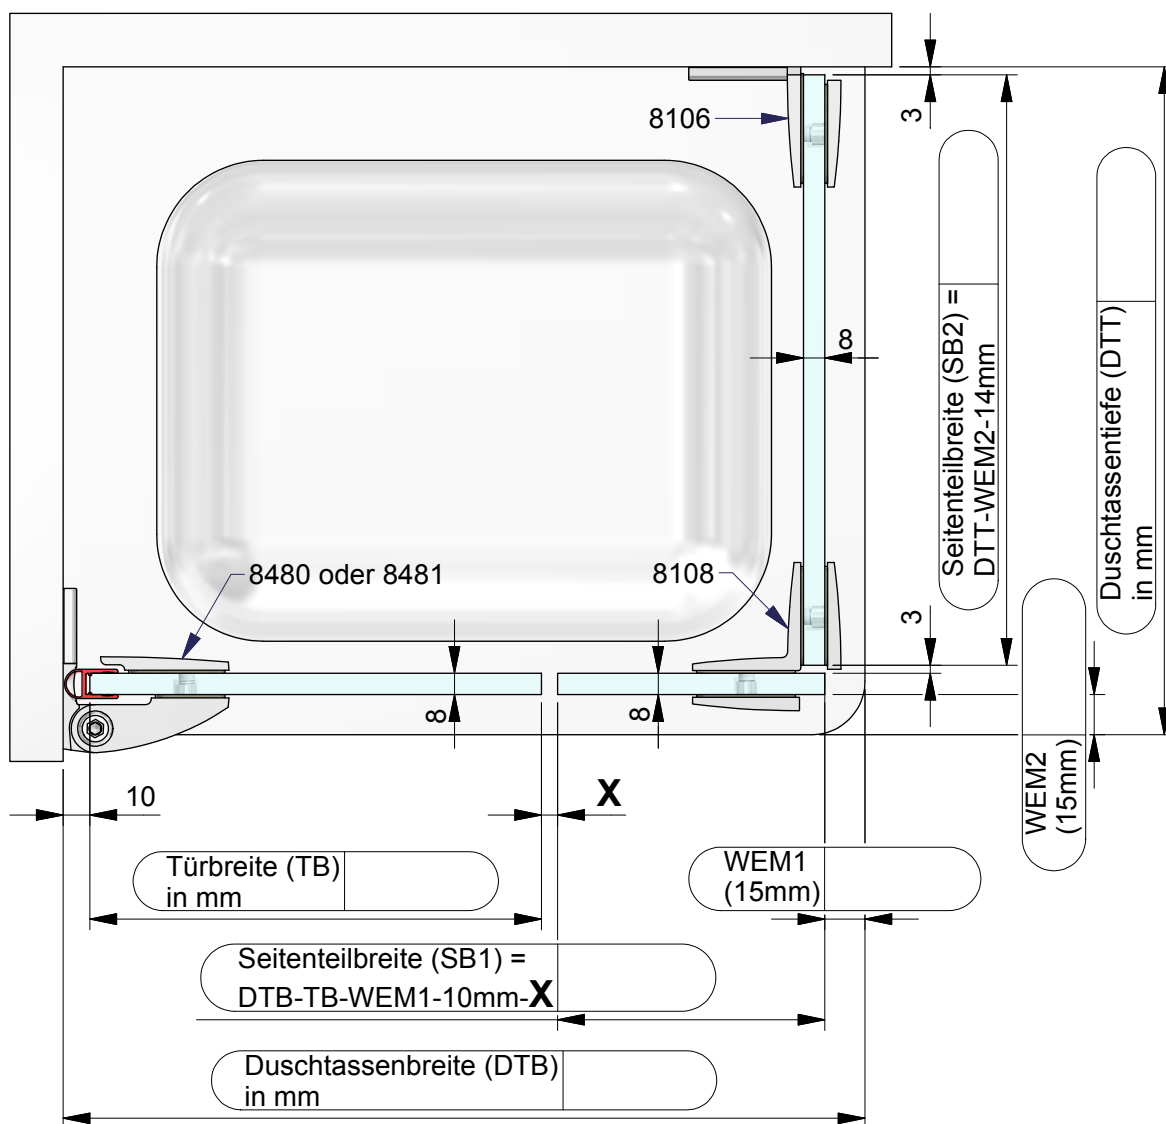

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0

X = 6 mm



GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-208



Pillango

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert




8480 oder 8481 /

8861KU0-8 /



Für Anwendung mit Beschlag: 8108

Dichtprofil an Bandseite: -

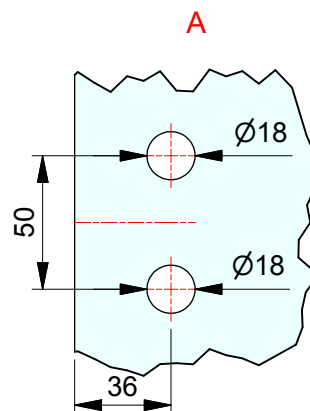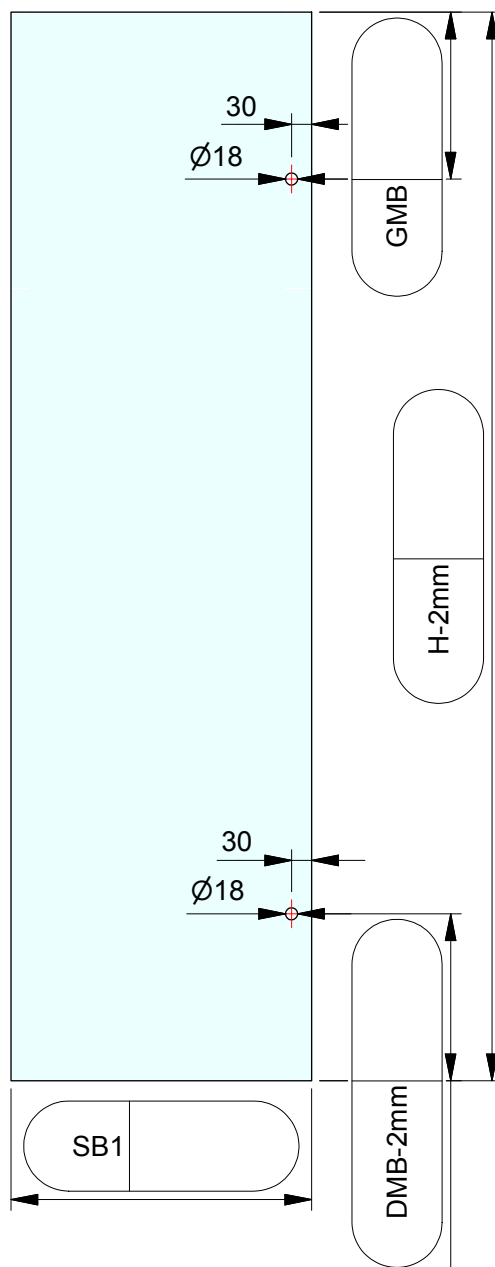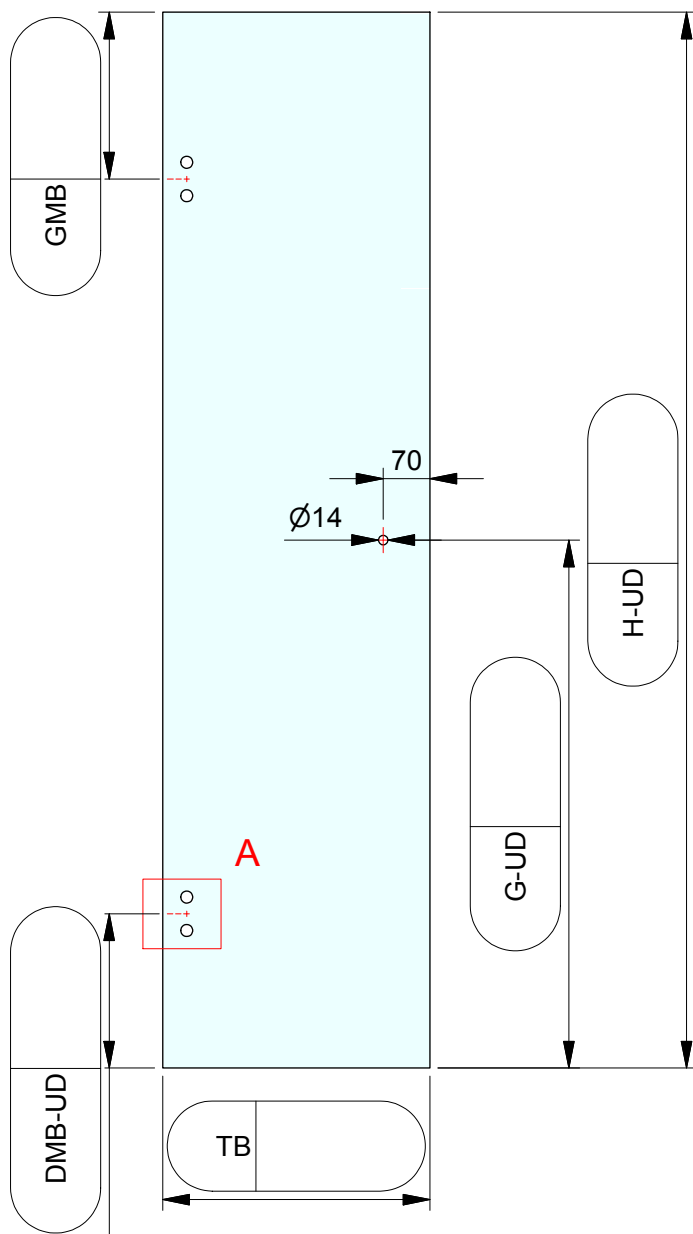

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Pillango

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-208



4/4

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8108 /


Für Anwendung mit Beschlag:

8106

- /

Dichtprofil an Bandseite:

-

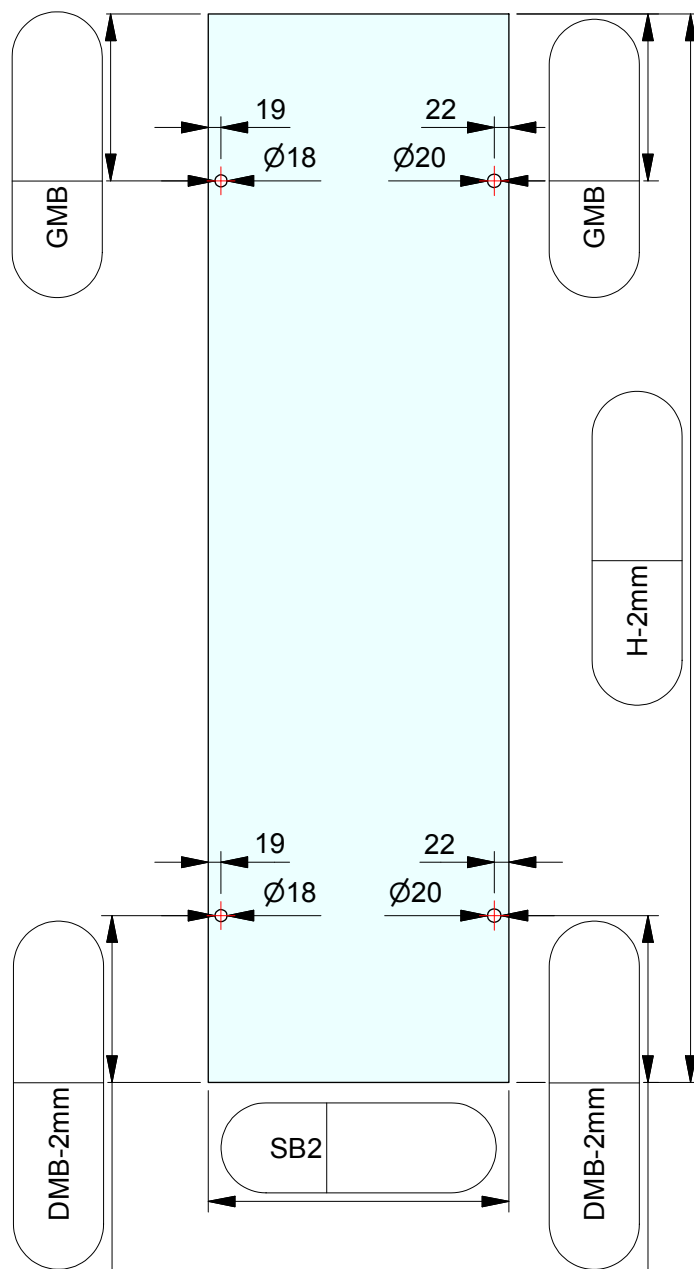

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.