

AUFMASS zu Set-Nr. 5-221

Zur Anwendung mit:


8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

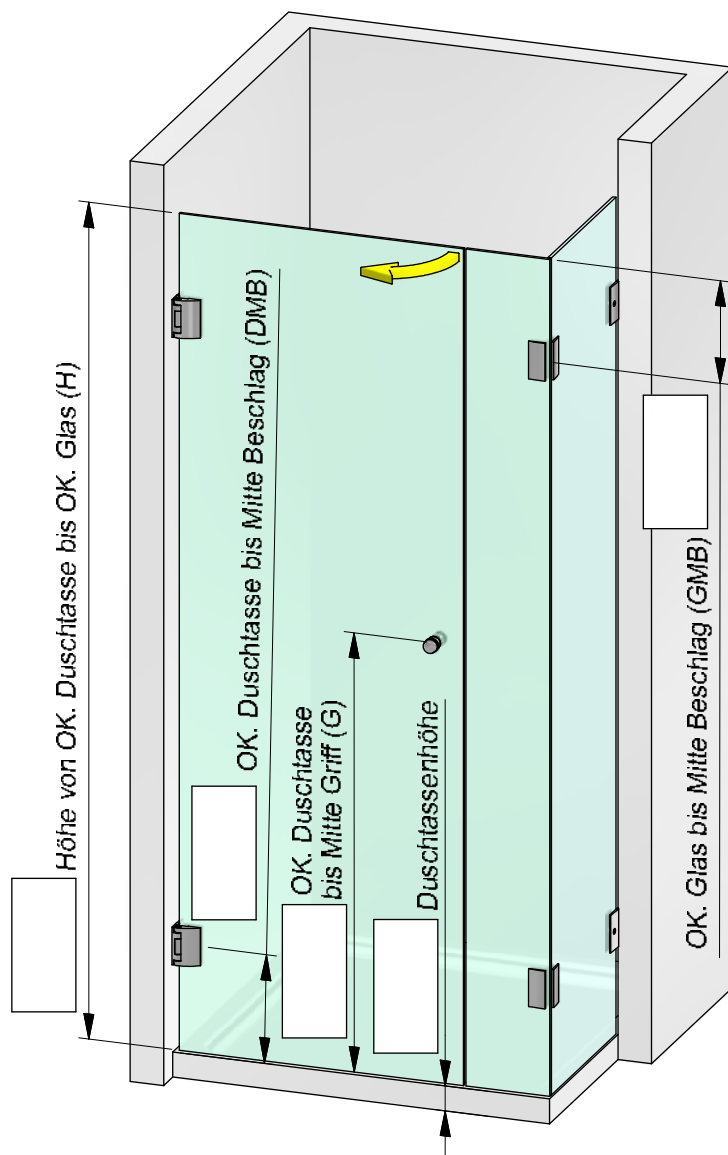

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

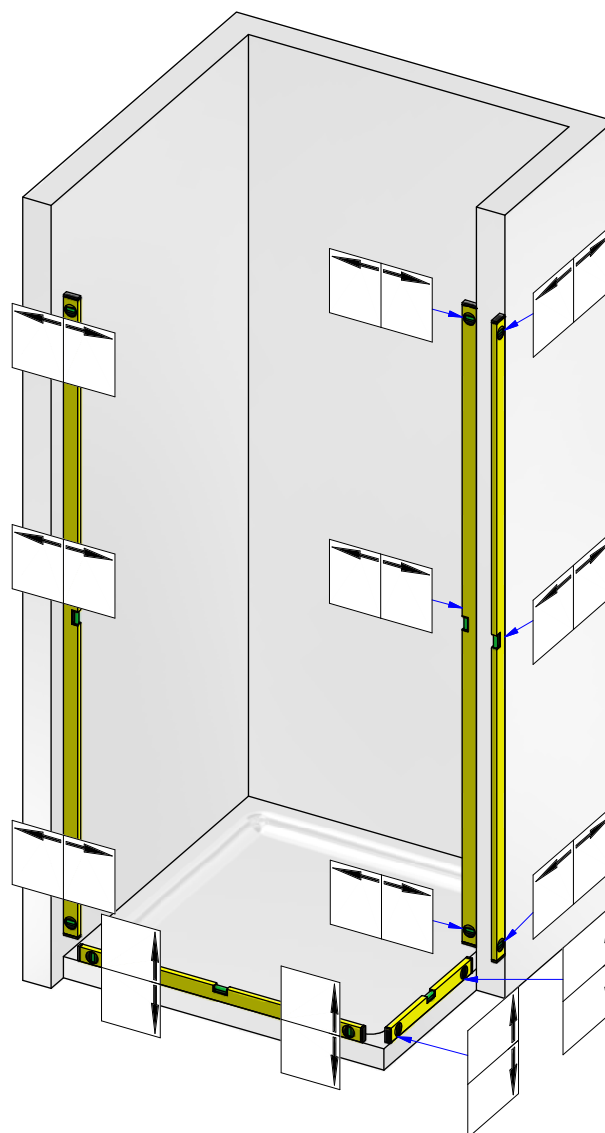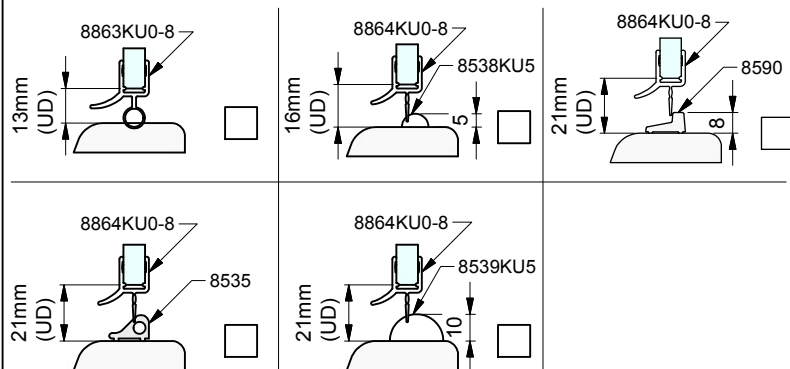



Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-221

Zur Anwendung mit:



8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8


2/4

Dichtungslösung Bandseite:

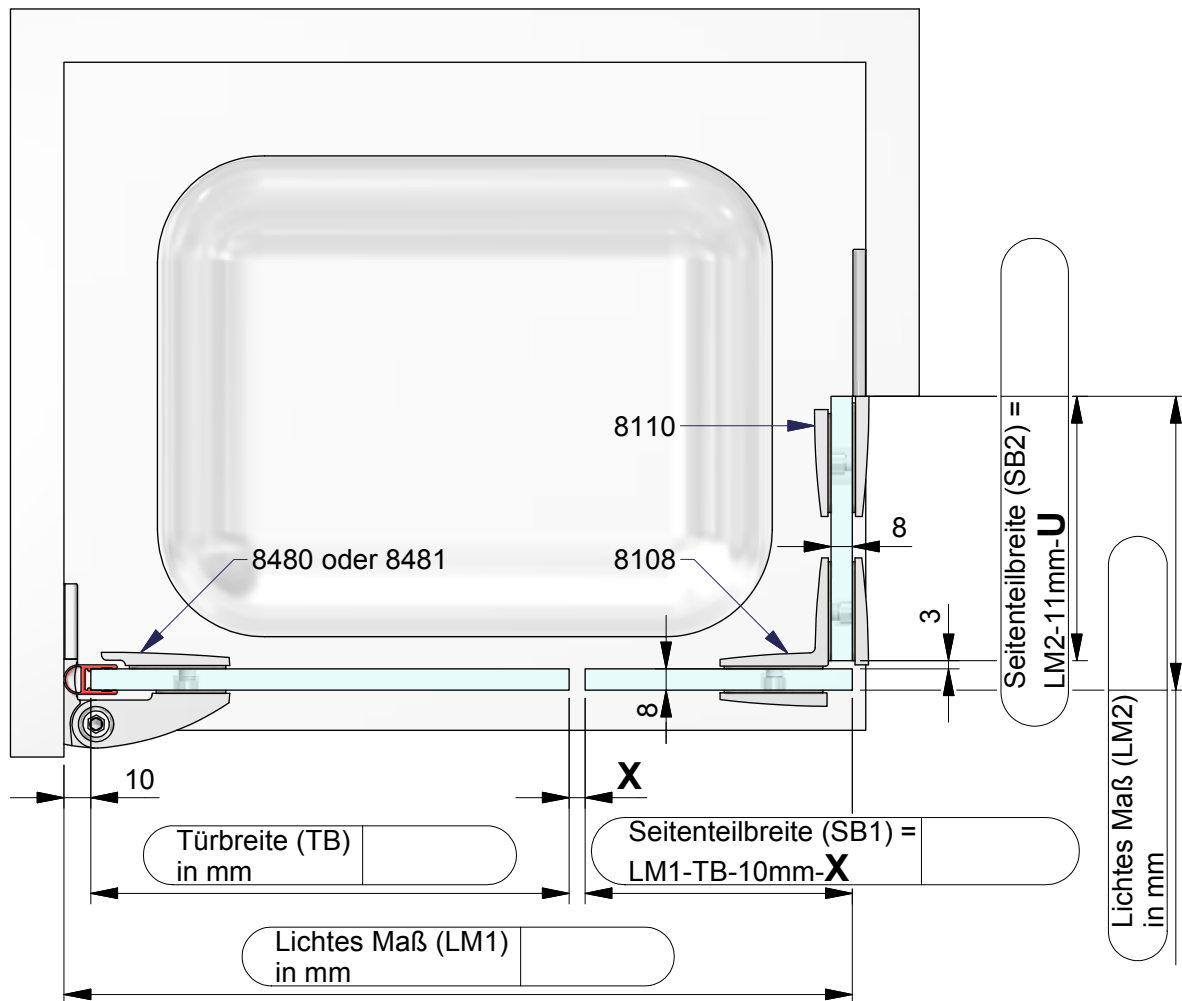


Montagefälle 8110

I) Innen
u= 0 mm




II) Außen
u= 3 mm




Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8852KU0-8
x= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0
x= 6 mm





Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

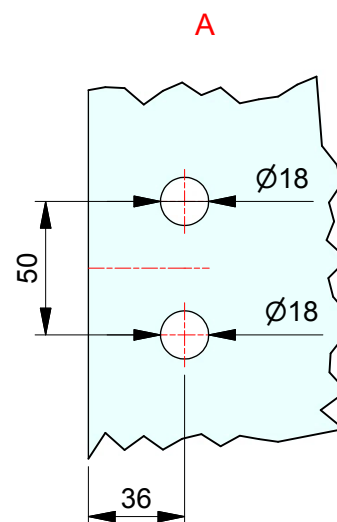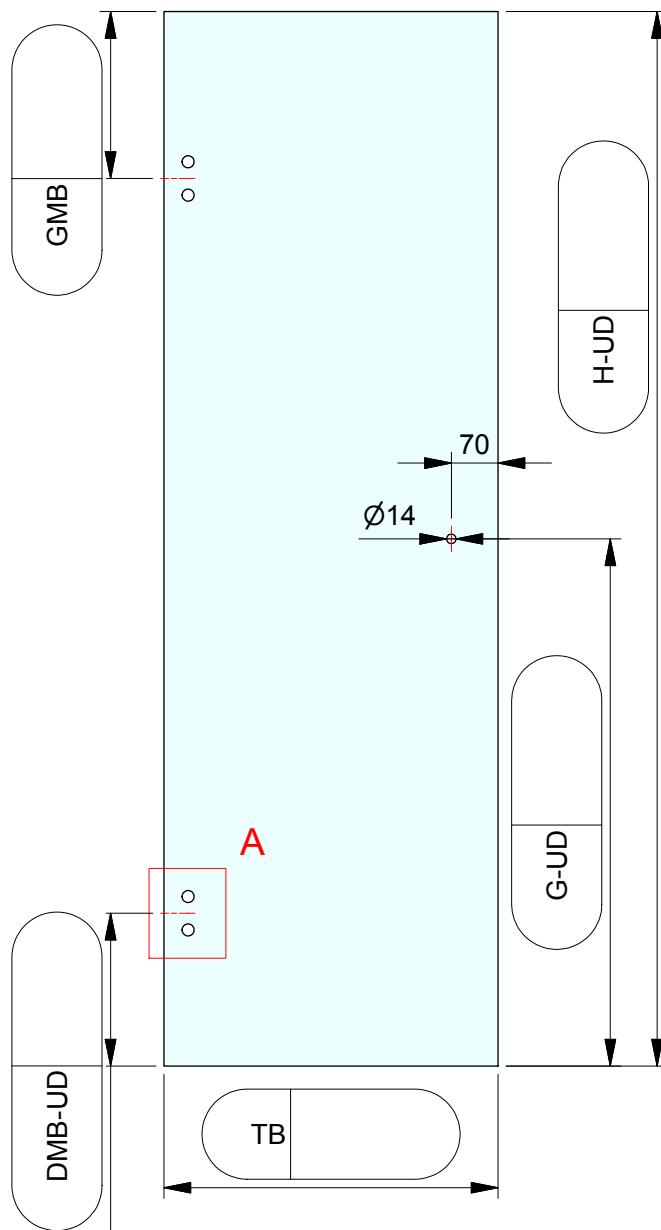Für Anwendung mit Beschlag: **8480 oder 8481**Dichtprofil an Bandseite: **8861KU0-8**

ESG 8mm klar gefertigt nach
 DIN EN14428 (Duschenglas).
 Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
 ist erforderlich.
 Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
 Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8108 /

Für Anwendung mit Beschlag: 8110

- /


Dichtprofil an Bandseite: -

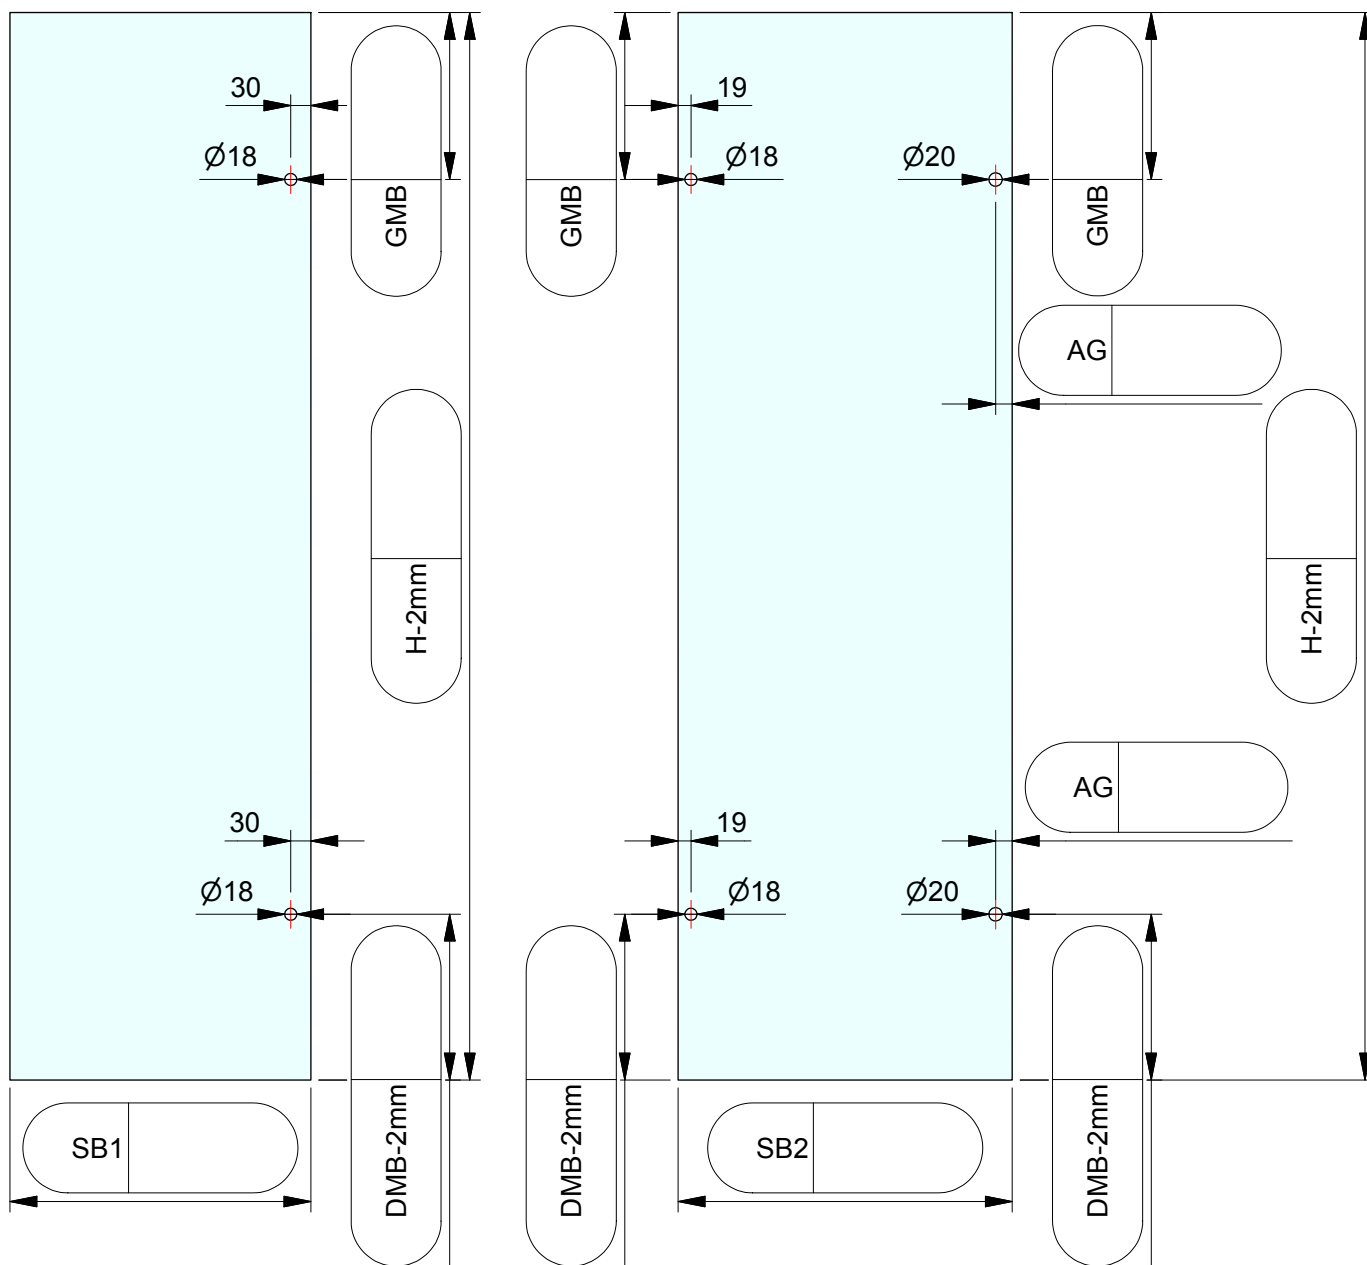

Montagegefälle 8110


I) Innen

AG= 25 mm



II) Außen

AG= 22 mm



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.