# AUFMASS zu Set-Nr. 5-302-R

| Zur Anwendung mit: | Dichtprofil-Bandseite: |
|---|---|
| 8480 oder 8481 / 8486 oder 8487 | 8861KU0-8 / 8860KU0-8 |

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

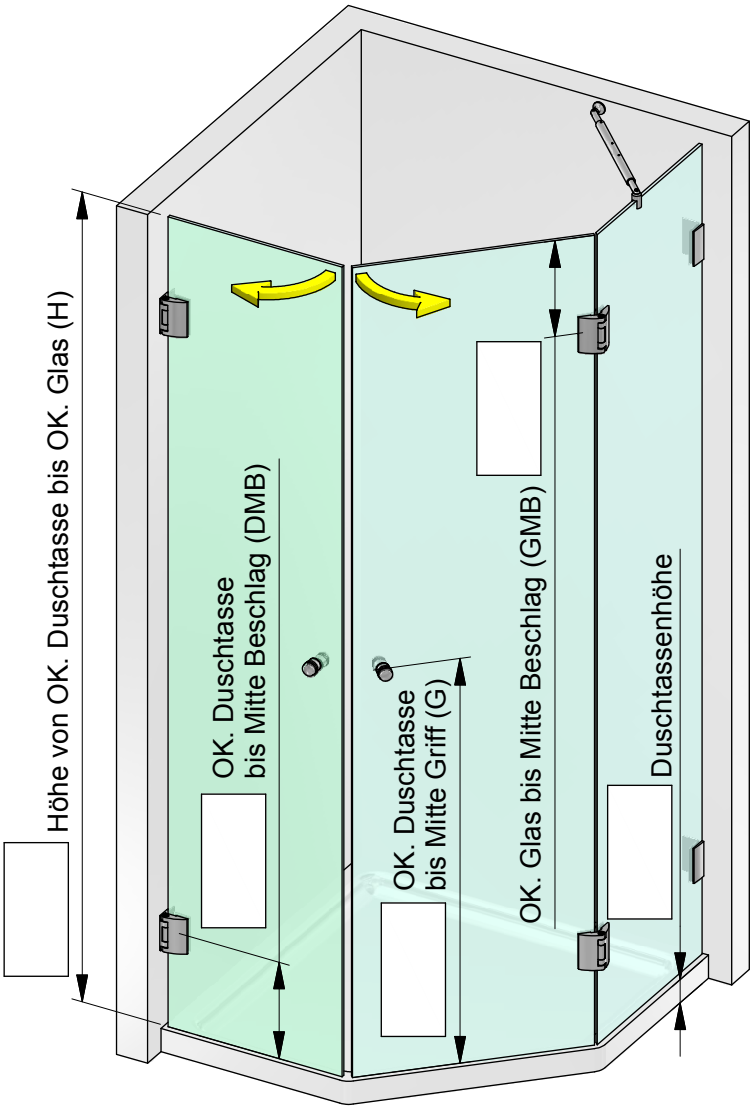


Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

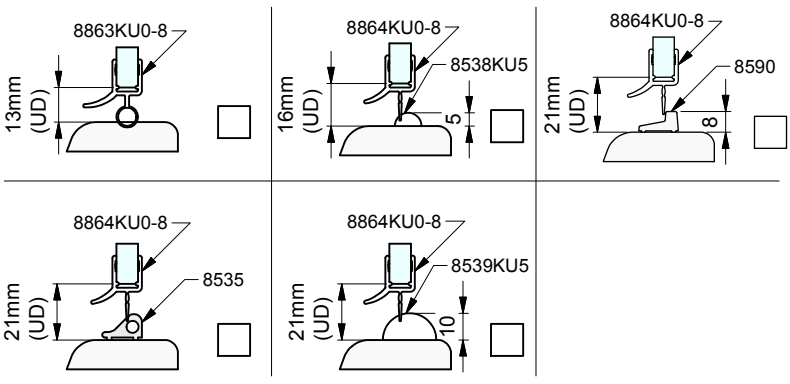


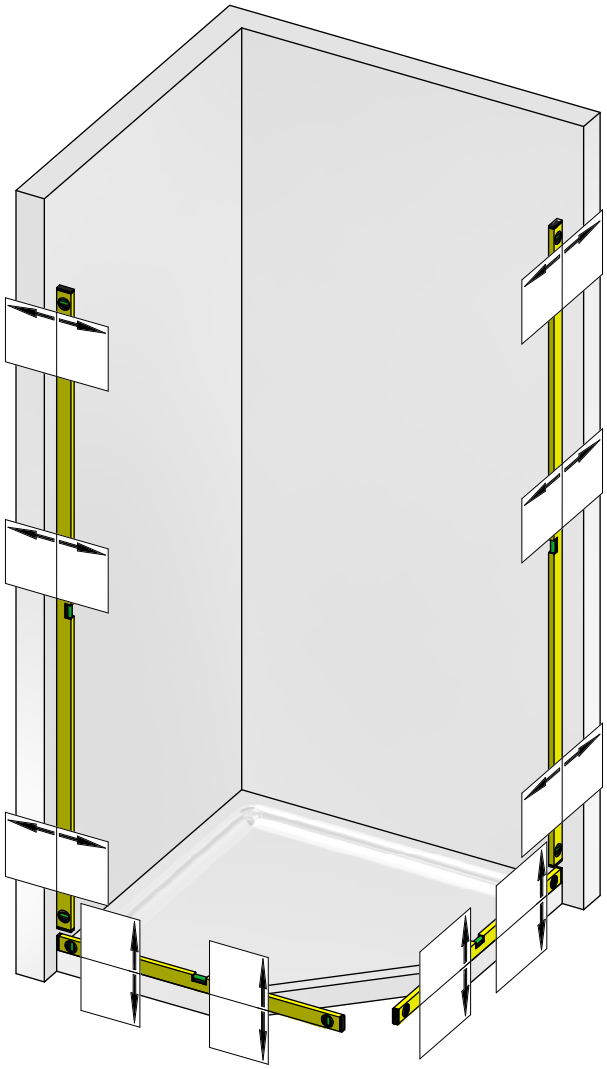

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

# AUFMASS zu Set-Nr. 5-302-R



| Zur Anwendung mit: | Dichtprofil-Bandseite: |
|---|---|
| 8480 oder 8481 / 8486 oder 8487 | 8861KU0-8 / 8860KU0-8 |

## Dichtungslösung Bandseite:







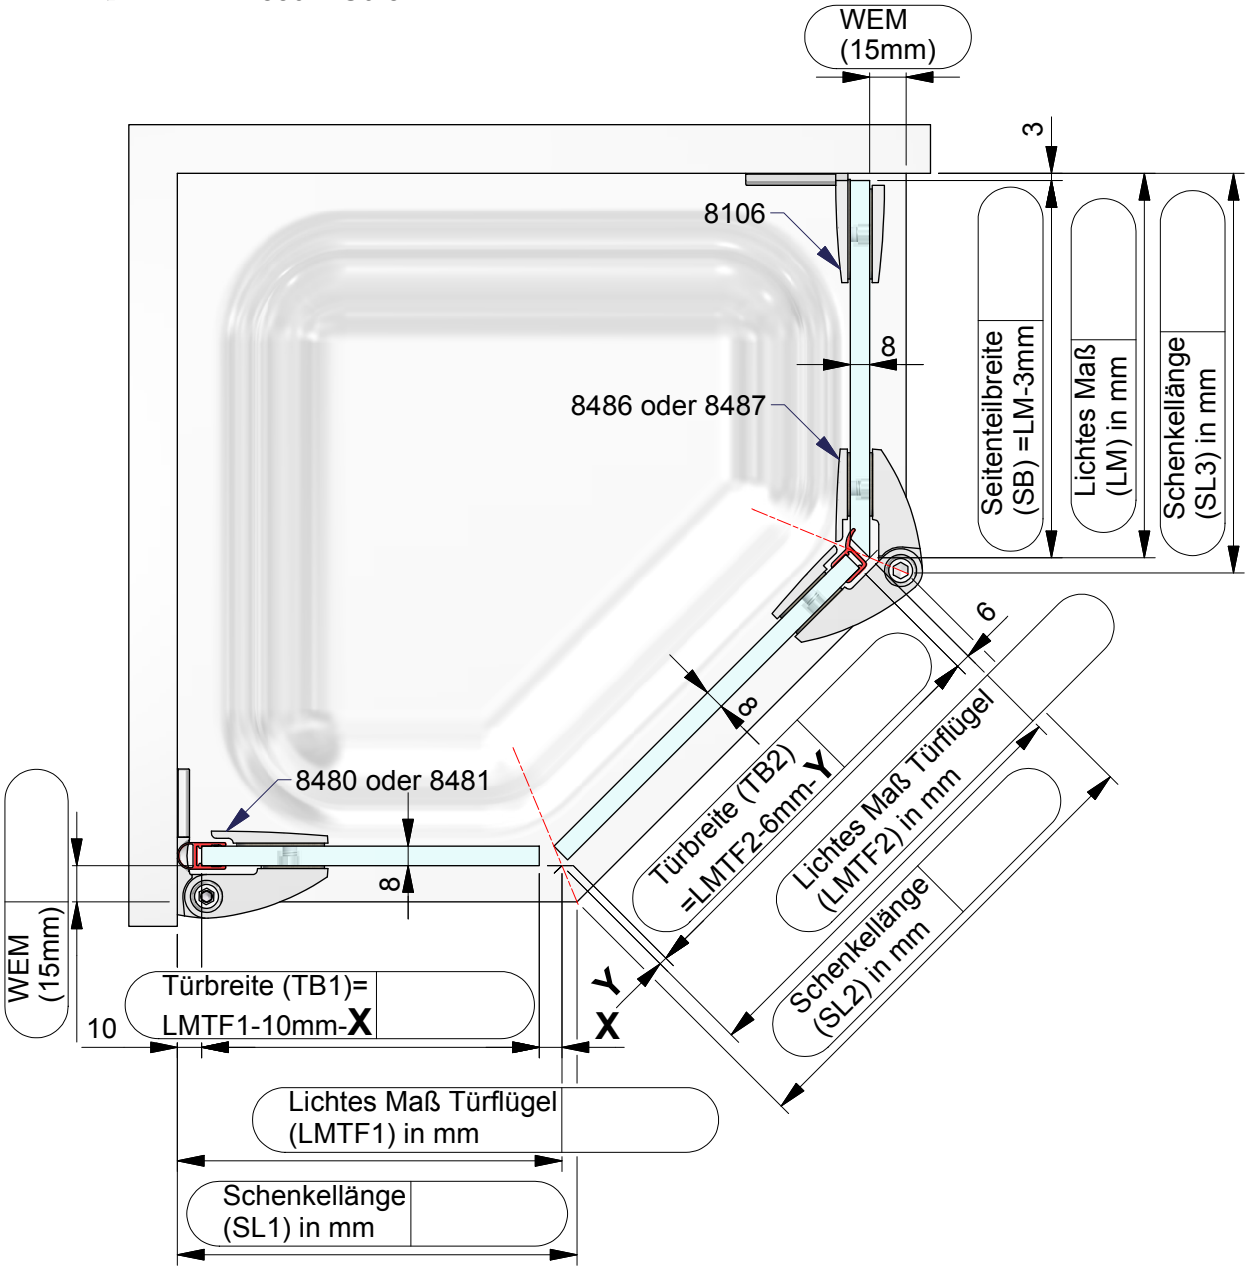


## Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8853KU0

**x**= 13 mm
**y**= 13 mm
**z**= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8860KU0-8

**x**= 7 mm
**y**= 6 mm
**z**= 0 mm




**Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden um das Lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen:**

| WEM: | Abzugsmaß für SL2: | Abzugsmaß für SL1 und SL3: |
|---|---|---|
| 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 5 mm | 4 mm | 2 mm |
| 10 mm | 8 mm | 4 mm |
| 15 mm | 12 mm | 6 mm |
| 20 mm | 16 mm | 8 mm |

# GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 5-302-R

Pillango

Firmenstempel:

| | |
|---|---|
| Kommission: | Liefertermin: |
| Bestellnr.: | Glasart: ESG 8mm<br>Kanten umlaufend geschliffen und poliert |

Für Anwendung mit Beschlag: 8480 oder 8481

Dichtprofil an Bandseite: 8861KU0-8

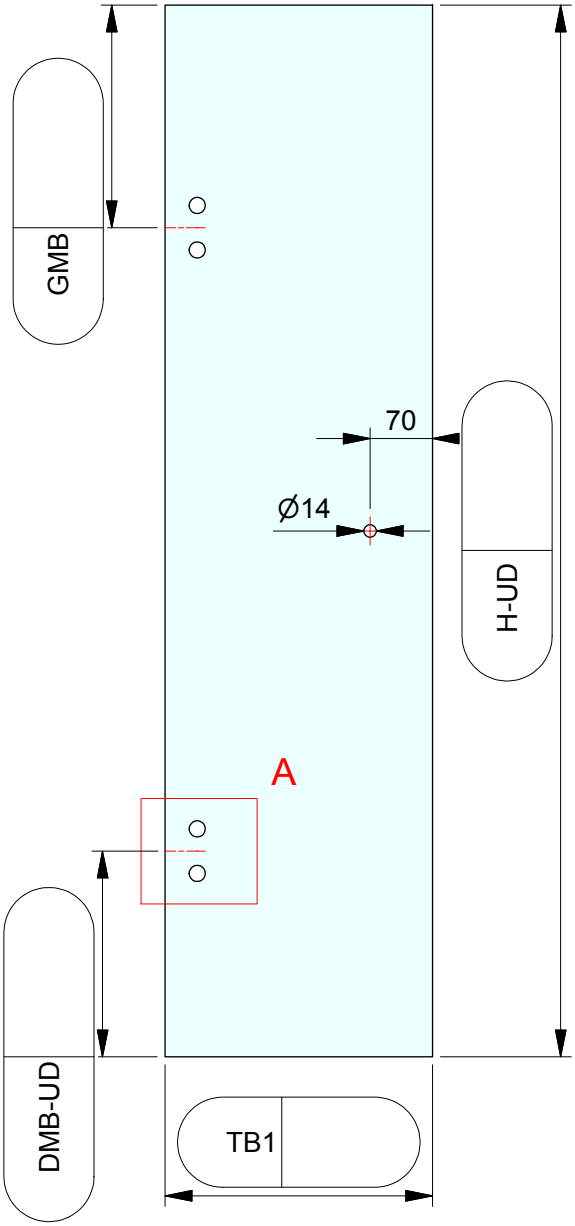


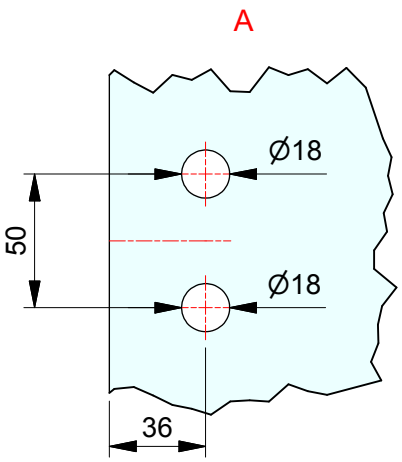


ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Pillango

# GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 5-302-R



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8486 oder 8487 / 8106

Dichtprofil an Bandseite: 8860KU0-8 / -

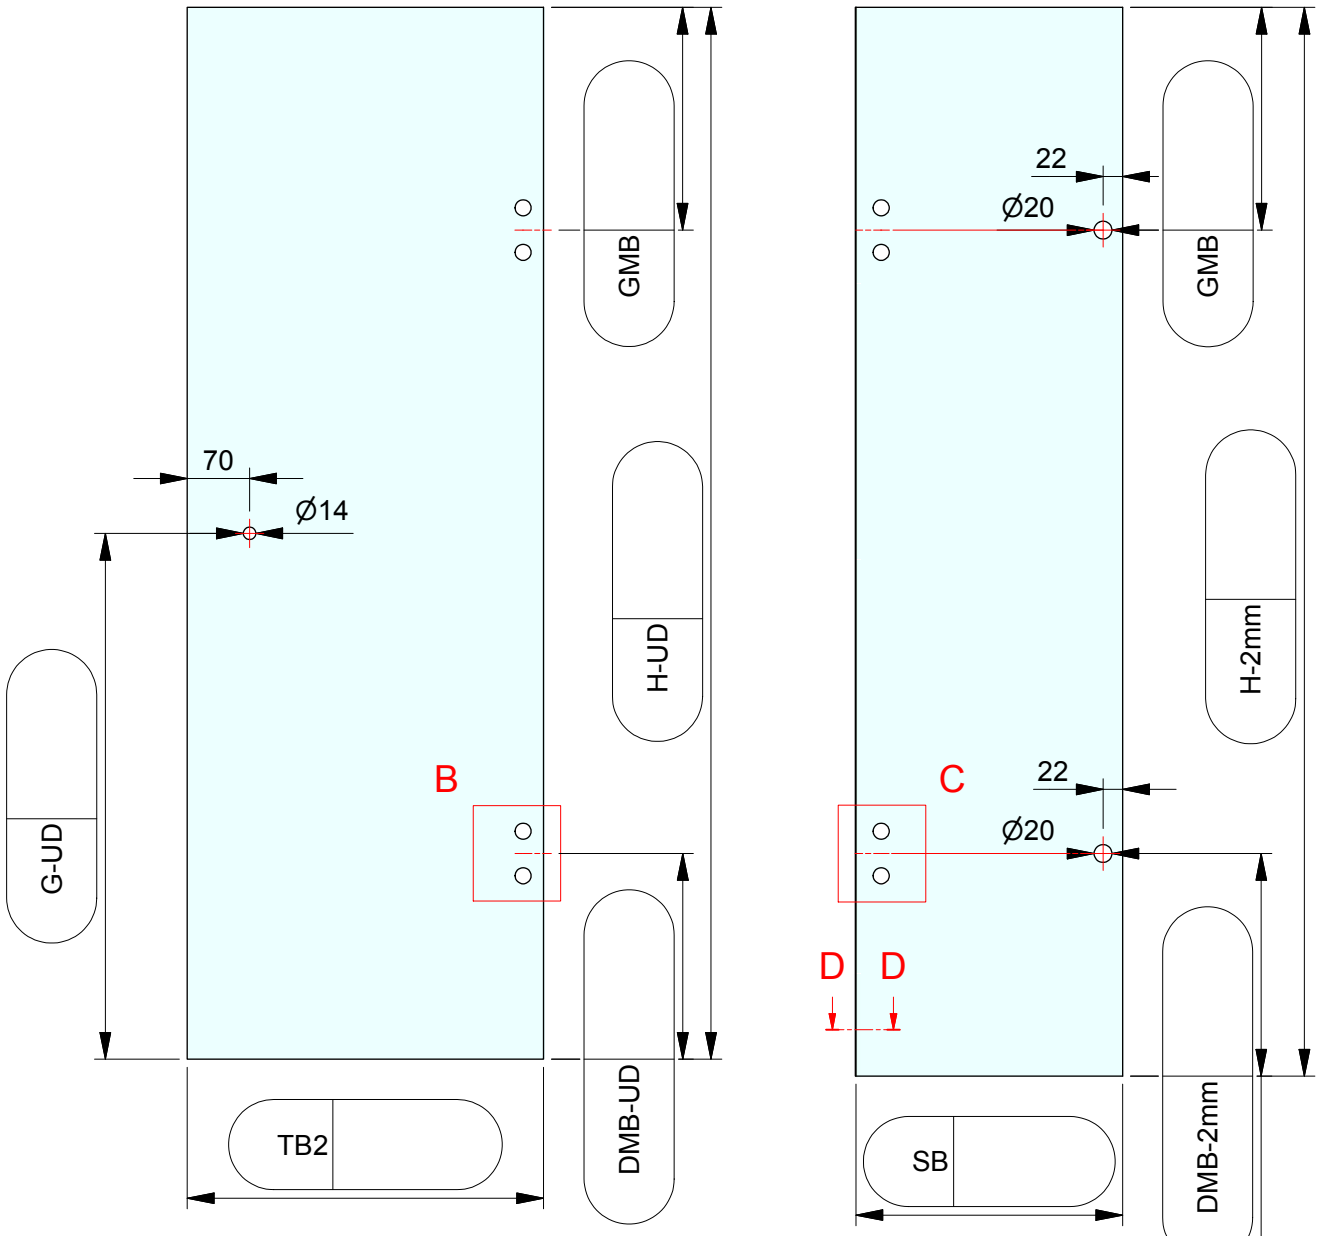


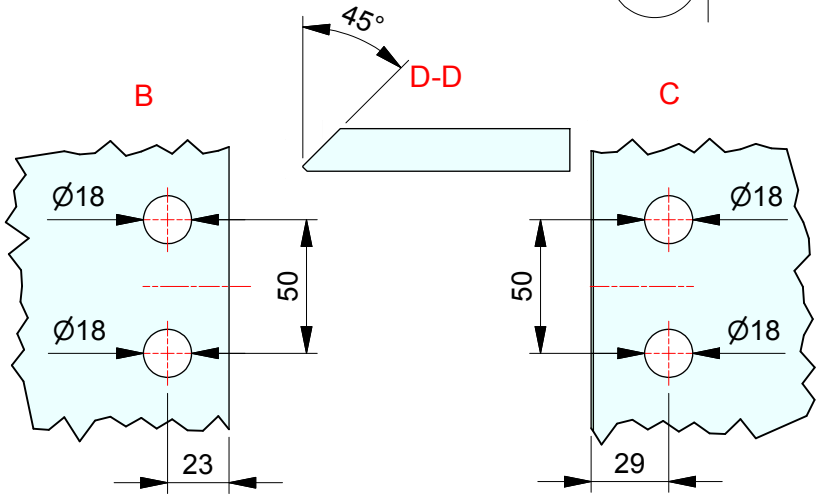


ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.