

AUFMASS zu Set-Nr. 5-615

Zur Anwendung mit:


8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:


8861KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

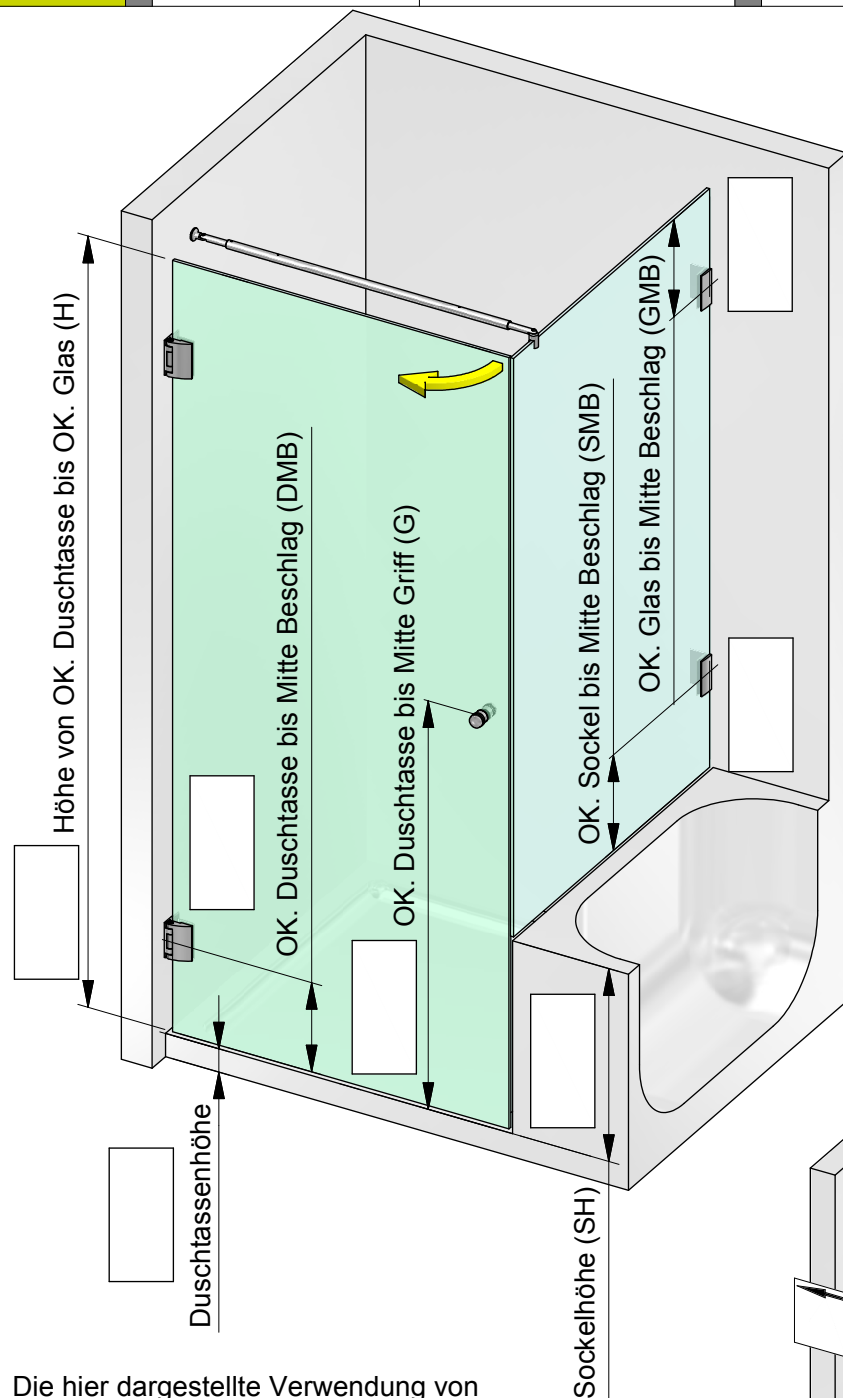

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

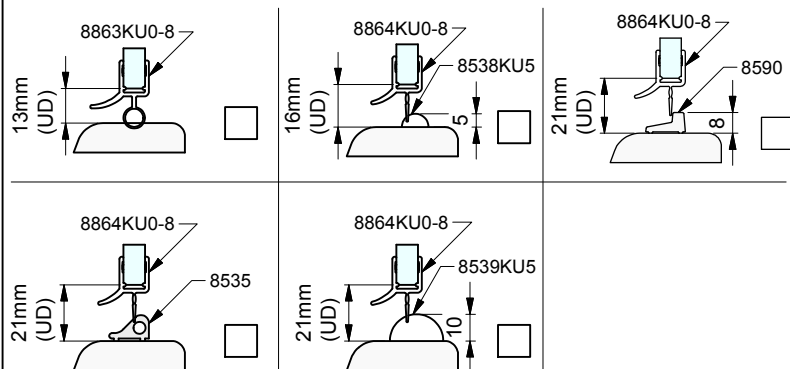

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

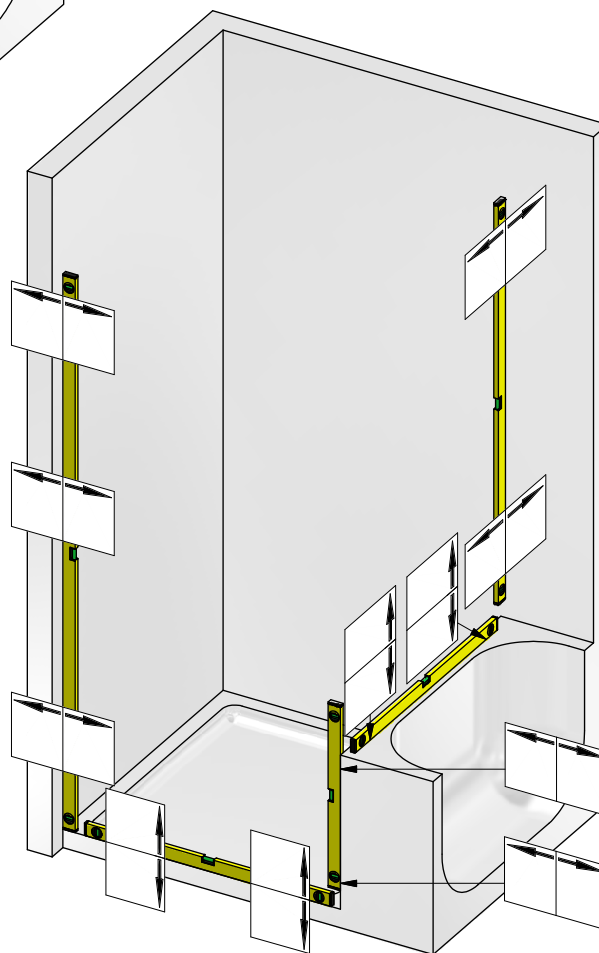



Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-615

Zur Anwendung mit:


8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:


8861KU0-8

2/3

Dichtungslösung Bandseite:




8861KU0-8

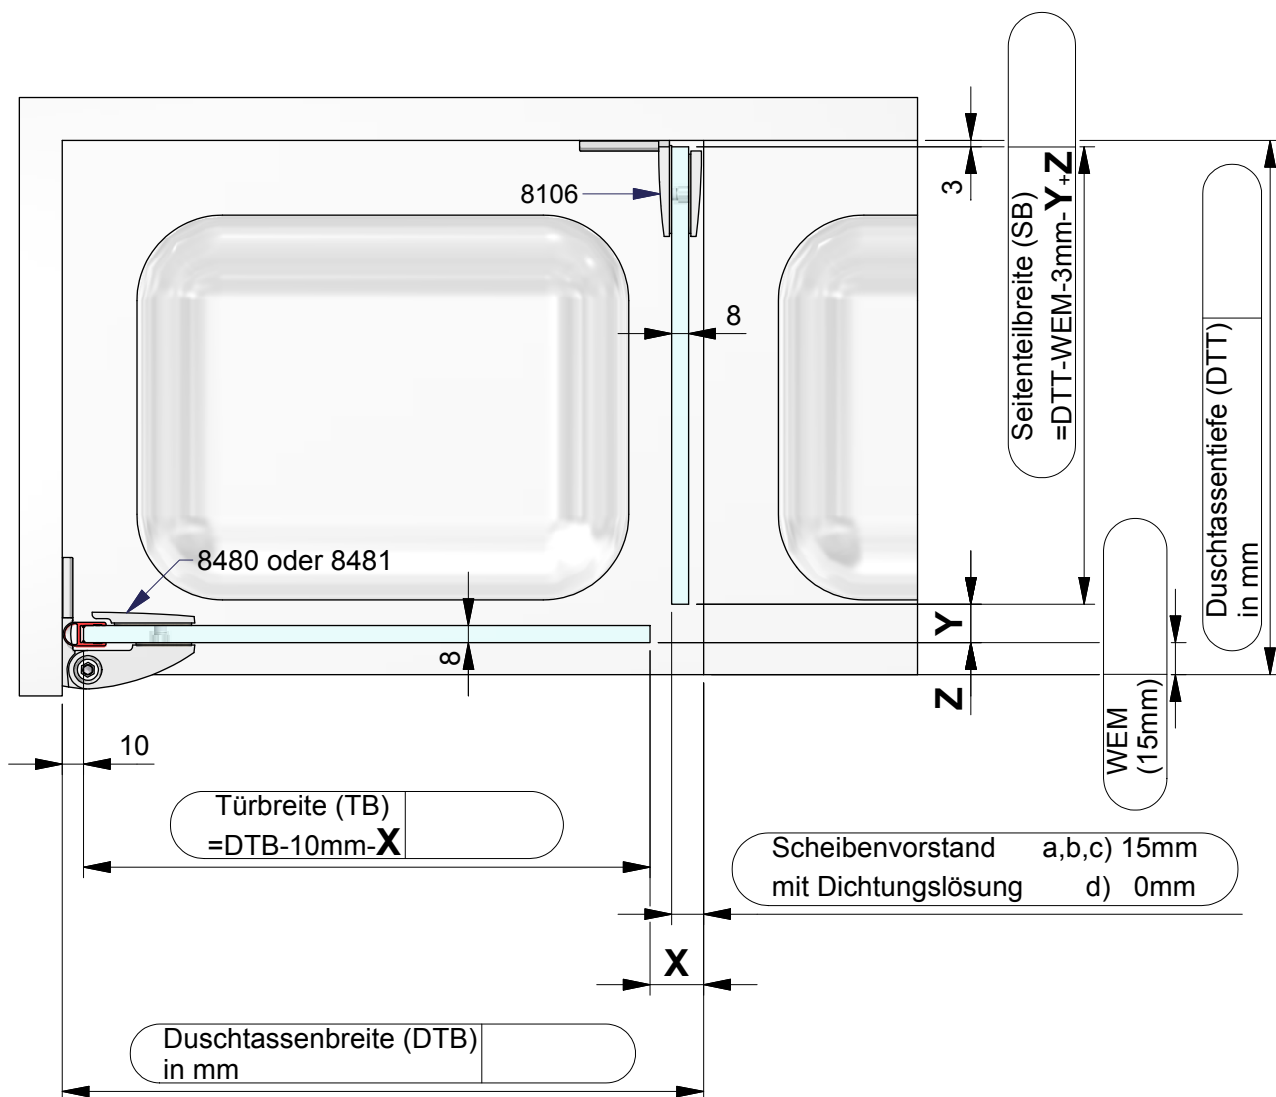

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 25 mm
y= 18 mm
z= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8855KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 20 mm
y= 1 mm
z= 0 mm




c) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 7 mm
y= 15 mm
z= 0 mm



d) mit Dichtprofil 8861KU0
und Türanschlag z.B. 8440

x= 9 mm
y= 0 mm
z= 5 mm



GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-615



Pillango

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert




8480 oder 8481 /

8861KU0-8 /



Für Anwendung mit Beschlag: 8106

Dichtprofil an Bandseite: -

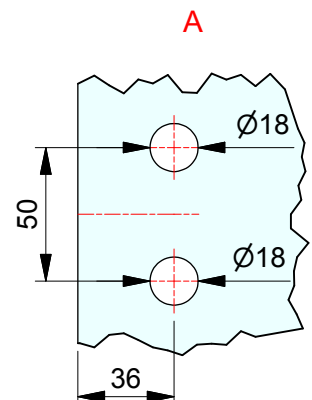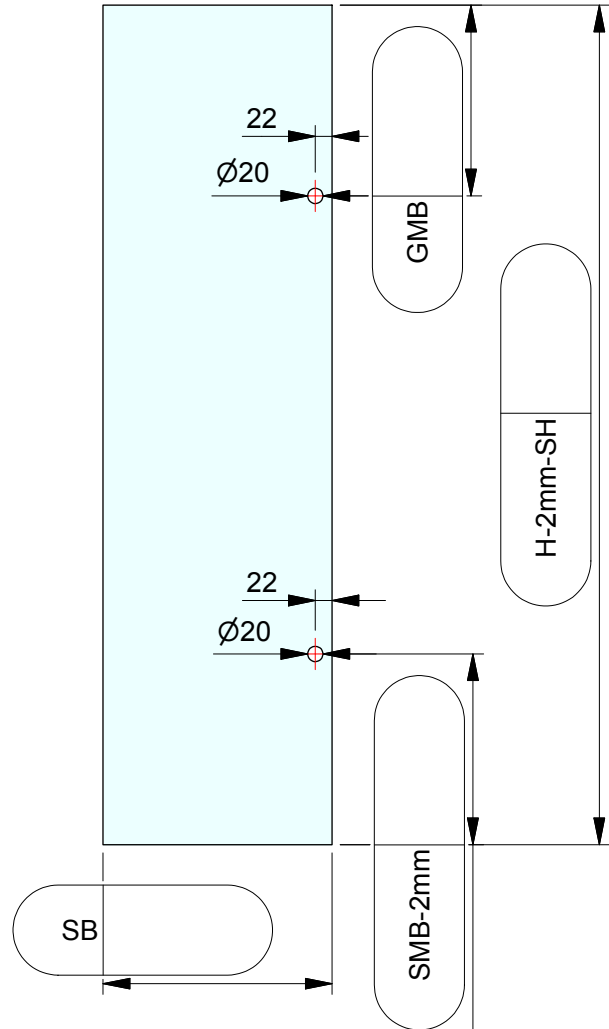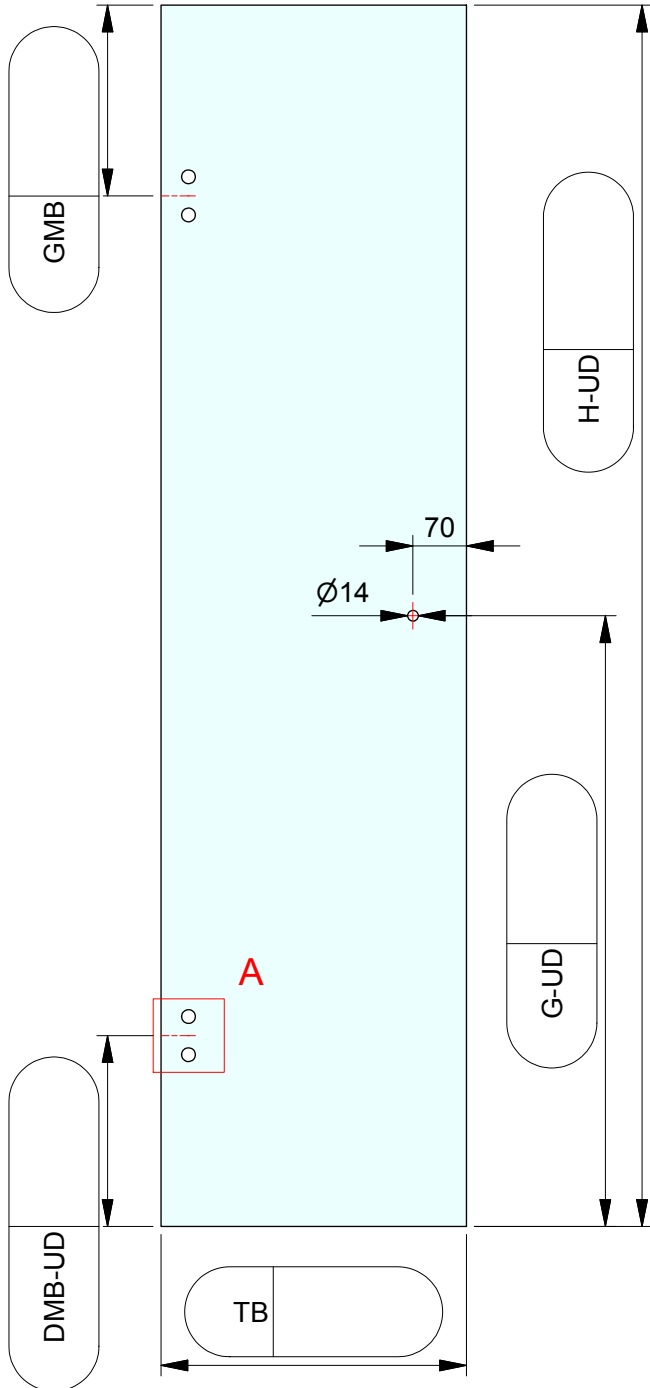

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.