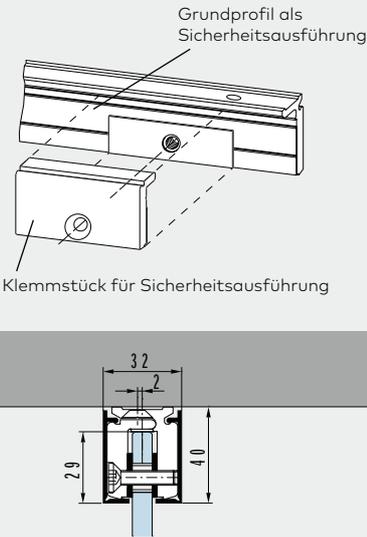
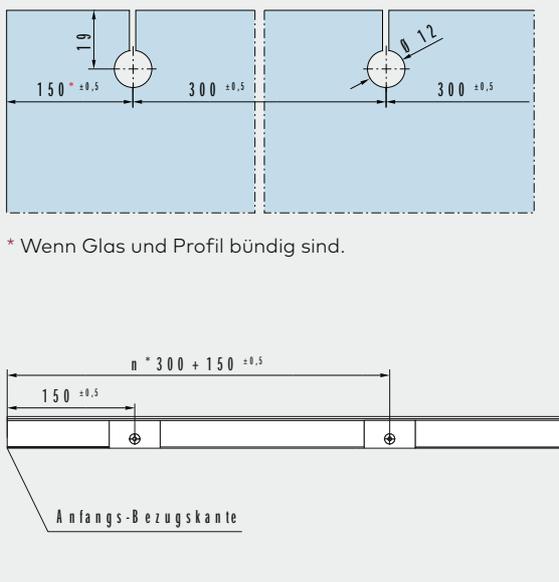


Sicherheitsausführung	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	<p>Grundprofil als Sicherheitsausführung 6.000 mm Lagerlängen</p>	<p>8 mm 10 mm</p>	<p>07.060 07.061</p>
	<p>Fixlängen</p>	<p>8 mm 10 mm</p>	<p>07.066 07.067</p>
 <p>* Wenn Glas und Profil bündig sind.</p>	<p>Gewicht in kg/m: LM 1,200</p>	<p>8 mm 10 mm</p>	<p>07.063 07.064</p>
	<p>Klemmstück (Zusatz/Ersatz) für Sicherheitsausführung 60 mm lang, mit Schraube und Zwischenlage</p>	<p>Glasbearbeitung für Sicherheitsausführung</p>	