



gral
SYSTEME

DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM


BH 200

ANSCHLAGTÜRSYSTEM
MIT HEBE-SENK-FUNKTION
SINGLE-ACTION DOOR
SYSTEM WITH LIFT-LOWER
FUNCTION



| | | | |
|---|--|--|---|
| Materialien Beschläge (Messing), Profile (Aluminium) | | Materials Fittings (Brass), Profiles (Aluminium) | |
| Verwendete Beschlagetechnik Anschlagtürbeschläge mit Hebe-Senk-Funktion | | Fitting type Single-action door fittings with lift-lower-function | |
| Systemmerkmale - nach außen öffnend - Glasbefestigung mit Gegenplatte - Hebe-Senk-Funktion (+/- 5 mm) - selbstschließend ab 90° - durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten - Wandbefestigung mit Langlöcher - Verschraubungen verdeckt - Band Glas/Wand werksseitig umbaubar mit Anschraublasche nach außen (auf Anfrage) - Winkel Glas/Wand 90° eigenständig drehbar mit Anschraublasche nach außen | | System features - outward opening - glass fixing with counterplate - lift-lower-function (+/- 5 mm) - self-closing from 90° - continuous seals along all glass edges - wall fixing with elongated holes - concealed screw connections - hinge glass/wall factory-modifiable with reversible external fixing plate (on request) - bracket glass/wall 90° self-rotatable with reversible external fixing plate | |
| Glasstärke | | Glass thickness | |
| Fixteile | 8 mm | Fixed panels | 8 mm |
| Plane Türgläser | 6/8 mm | Flat door panels | 6/8 mm |
| Gebogene Türgläser | 6 mm | Curved door panels | 6 mm |
| Max. Türgewicht | 40 kg | Max. door weight | 40 kg |
| Max. Türbreite | 1.000 mm (H: 2.000 mm, 6 mm) 1.000 mm (H: 2.000 mm, 8 mm) | Max. door width | 1 000 mm (h: 2 000 mm, 6 mm) 1 000 mm (h: 2 000 mm, 8 mm) |
| Verstellmöglichkeit | | Adjustability | |
| Band Glas/Wand | +2/-2 mm | Hinge glass/wall | +2/-2 mm |
| Band Glas/Glas 135° | +2/-2 mm | Hinge glass/glass 135° | +2/-2 mm |
| Band Glas/Glas 180° | +2/-2 mm | Hinge glass/glass 180° | +2/-2 mm |
| Winkel Glas/Wand 90° | +2/-2 mm | Bracket glass/wall 90° | +2/-2 mm |
| Winkel Glas/Glas 90° | +2/-2 mm | Bracket glass/glass 90° | +2/-2 mm |
| Profil | +8/-8 mm | Profile | +8/-8 mm |
| Standardoberflächen Glanzverchromt (501) Velour verchromt (513) RAL Sonderfarbe (399) | Sonderoberflächen Sondergalvanik (599) (auf Anfrage) | Standard surfaces polished chromed (501) velour chromed (513) RAL special colour (399) | Special surfaces special surface (599) (on request) |

Einbausituationen | Installation situation

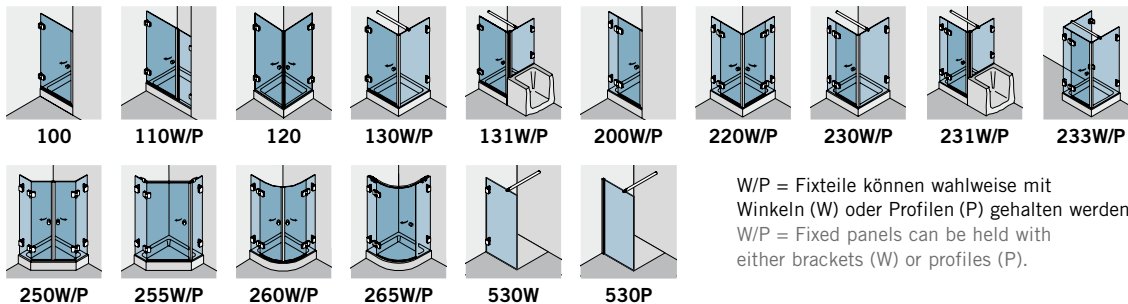

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
** long life product **

Gral Systeme GmbH
Niederlassung Rietberg

Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0
Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de



Klare Linien, weiche Radien – bewährte Technik

Das System BH 200 vereint ansprechende Optik, hohen Komfort und praxisergebe Flexibilität. Die Türbeschläge sind mit einer Hebe-Senk-Funktion ausgestattet, womit das Duschsystem ideal für ebenerdige Installationen ohne Duschtasse geeignet ist. Denn bei Einstieg in die

Dusche heben bzw. senken die Duschtüren sich um jeweils 5 mm. So werden die unteren Türdichtungen geschont, da sie in der Bewegung keinen Bodenkontakt haben. Im geschlossenen Zustand schließt die untere Dichtung wieder sicher auf dem Boden ab. Die Schwerkraft sorgt für eine automatische Schließung der Türen ab einem Öffnungswinkel

von 90°. Durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten sorgen für eine bestmögliche Dichtigkeit.

Systemmerkmale

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Hebe-Senk-Funktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°

- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- Wandbefestigung mit Langlöcher
- Verschraubungen verdeckt
- max. Türgewicht 40 kg
- Band Glas/Wand werkseitig umbaubar mit Anschraub-lasche nach außen
- Winkel Glas/Wand 90° eigenständig drehbar mit Anschraub-lasche nach außen



6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

** long life product **

Clear lines, soft radii – proven technology

The BH 200 system combines attractive design and excellent convenience with practical flexibility. The door fittings are designed with a lift-lower function, making the shower system ideal for floor-level installations without a shower tray. The shower doors rise and

fall by 5 mm each time they are opened, thus protecting the bottom door seals from wear due to floor contact. When closed, the lower seal closes securely on the floor again. Gravity ensures automatic closing of the doors from a opening angle of 90°. Continuous seals along all the glass edges ensure the best possible tightness.

System features

- outward opening
- glass fixing with counter plate
- lift-lower-function (+/- 5 mm)
- self-closing from 90°
- continuous seals along all glass edges
- wall fixing with elongated holes

- concealed screw connections
- max. door weight 40 kg
- hinge glass/wall factory-modifiable with reversible external fixing plate
- bracket glass/wall 90° self-rotatable with reversible external fixing plate