

Anfrageblatt für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B



für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B mit Verbauung nach abP 40-003-22-05*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Kontaktinformationen

Firma	Telefon
Ansprechpartner	E-Mail
Kunden-Nr.	Bauprojekt/Kommission

(nur eine Brüstung pro Blatt)

Bebauungsbereich

Innenbereich Außenbereich

Bebauung

gemäß Prüfzeugnis (abP)

nicht relevant

geplante Glasart und -abmessungen / Produktauswahl

<input type="checkbox"/> 7072VA Stück: _____ <input type="checkbox"/> VSG* aus ESG oder ESG-H 21,52 mm (abP)	<input type="checkbox"/> 7068VA Stück: _____ <input type="checkbox"/> VSG* aus ESG oder ESG-H 21,52 mm (abP) <input type="checkbox"/> VSG* aus ESG oder ESG-H 25,52 mm (abP)
<input type="checkbox"/> 7012VA-20 Stück: _____ <input type="checkbox"/> VSG* aus ESG oder ESG-H 21,52 mm (abP) <input type="checkbox"/> VSG* aus ESG oder ESG-H 25,52 mm (abP)	<input type="checkbox"/> 7069VA Stück: _____ <input type="checkbox"/> VSG* aus ESG oder ESG-H 21,52 mm (abP) <input type="checkbox"/> VSG* aus ESG oder ESG-H 25,52 mm (abP)

VSG* = mit 1,52mm SentryGlas®-Folie

Grundrisse (für die Punkthalter bzw. die Lochabstände, siehe Prüfzeugnis 40-003-22-05)

(Bitte wie folgt markieren) = Handlauf angeschlossen = Handlauf nicht angeschlossen

b = links
 b = rechts

b = links
 b = rechts

eigene Skizze:

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.

Anfrageblatt für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B



für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B mit Verbauung nach abP 40-003-22-05*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!


geplante Glasabmessungen

Rechteckformat


H min 650 mm
H max 1670 mm
B min 500 mm
B max 2000 mm

H= * _____ mm

Eine projektbezogene Statik muss erstellt werden.

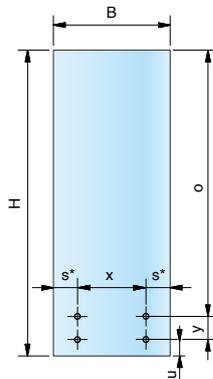

Stück

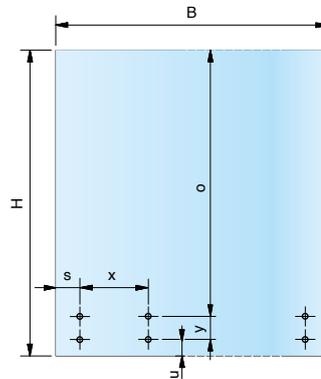

Stück

Glasbreite [mm]		Abstand seitlich [mm]		Abstand seitlich [mm]		Punkthalterabstand horizontal		Auskrägung unten [mm]		Punkthalterabstand vertikal [mm]		Auskrägung oben [mm]	
B		$s \leq 0,5 \cdot x$		$s^* \leq 0,5 \cdot x$		x		u		y		o	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
500	2000	75	175	75	100	200	350	70	250	80	250	500	1170


Parallelogrammformat

H min 681,9 mm
H max 1865 mm
B min 500 mm
B max 2000 mm


H= * _____ mm

$\alpha =$ _____ °

Eine projektbezogene Statik muss erstellt werden.

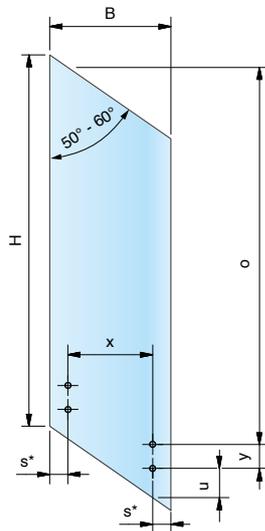

Stück

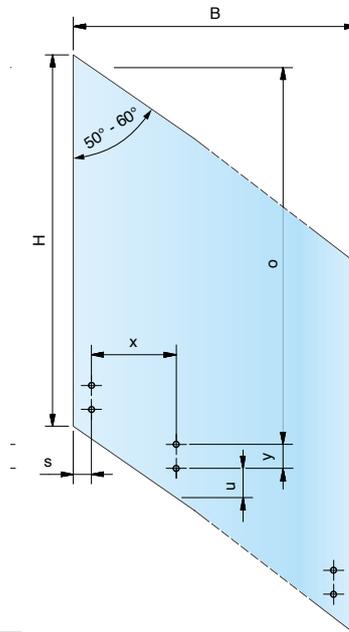

Stück

Glasbreite [mm]		Abstand seitlich [mm]		Abstand seitlich [mm]		Punkthalterabstand horizontal		Auskrägung unten [mm]		Punkthalterabstand vertikal [mm]		Auskrägung oben [mm]	
B		$s \leq 0,5 \cdot x$		$s^* \leq 0,5 \cdot x$		x		u		y		o	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
500	2000	75	175	75	100	200	350	81,9	250	100	250	500	1365

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.

Anfrageblatt für Brüstungsverglasung mit Punkthalter nach DIN 18008 Kategorie B



3/3

Zubehör



Nutrohr rund Ø 42,4 x 1,5mm

 10242642A2 - Länge 2500 mm

Stück

 10242542A2 - Länge 5000 mm

Stück

Nutrohr rund Ø 48,3 x 1,5mm

 10242648A2 - Länge 2500 mm

Stück

 10242548A2 - Länge 5000 mm

Stück

 10242548A4 - Länge 5000 mm

Stück



Holz-Handlauf Ø 42,4 mm, genutet 24 mm

 10242942BU - Länge 2500 mm

Stück

 10242942EI - Länge 2500 mm

Stück



Holz-Handlauf Ø 55 mm, genutet 30 mm für Kantenschutz

 10242855BU - Länge 2500 mm

Stück

 10242855EI - Länge 2500 mm

Stück



Kantenschutz-Profil

 5022VA4-2500 - Länge 2500 mm (für 17,52/21,52 mm Glas)

Stück

 5022VA4-5M - Länge 5000 mm (für 17,52/21,52 mm Glas)

Stück

 5029VA4-2500 - Länge 2500 mm (für 25,52 mm Glas)

Stück

 5029VA4-5M - Länge 5000 mm (für 25,52 mm Glas)

Stück



Ecke verschweißt, zu Kantenschutzprofil

 5022VA4-90H (für 17,52/21,52 mm Glas)

Stück

 5029VA4-90H (für 25,52 mm Glas)

Stück



Wandanschluss für Nutrohr

 10233842A2 - für Handlauf Ø 42,4 mm

Stück

 10233842A4 - für Handlauf Ø 42,4 mm

Stück



Wandflansch

 10242742A2 - für Handlauf Ø 42,4 mm


Stück

 10242748A2 - für Handlauf Ø 48,3 mm

Stück

 10242748A4 - für Handlauf Ø 48,3 mm

Stück



Elastomer für Handlauf

 10214642KU (für 12 - 16,76 mm Glas)

Stück

 10214742KU (für 17,52 mm Glas)

Stück

 10214842KU (für 21,52 mm Glas)

Stück

 10245448KU (für 25,52 mm Glas)

Stück