



EASY GLASS® SMART



red dot winner 2020
innovative product

MONTAGE IN REKORDZEIT

Unschlagbar einfache Installation

Easy Glass® Smart beinhaltet das revolutionäre Q-disc® System. Die Kombination aus Inlay und Q-disc ermöglicht eine extrem schnelle Glasmontage. Installieren Sie das Bodenprofil, positionieren Sie das Glas und fixieren Sie anschließend mit nur einer einzigen Handbewegung jede Scheibe sicher im Profil. Mit der justierbaren Variante des Q-disc® Systems können Sie zudem jede einzelne Glasscheibe in der Vertikalen ausrichten. Ein zusätzliches Feature sind die Easy Glass Bauanschlussleisten für eine nahtlose Verbindung mit dem angrenzenden Boden. Diese sorgen für ein stilvolles Finish und einen erhöhten Materialschutz. Verwenden Sie zur einfachen Montage der Abdeckleiste den dazugehörigen Gummieinsatz.

Alle Bodenprofile sind mit dem justierbarem oder nicht justierbarem Q-disc System erhältlich.



Easy Glass[®] Smart

- Beanspruchung:** Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Variante: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone
Material: Aluminium (roh oder gebürstet anodisiert)
Glasstärke: 12 bis 21,52 mm

Projektinspiration:




Easy Glass Smart Montageoptionen




Smart Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage

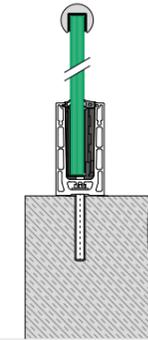


Smart F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

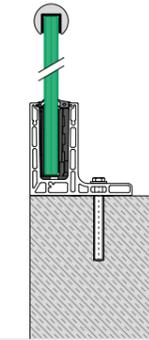


Smart Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich

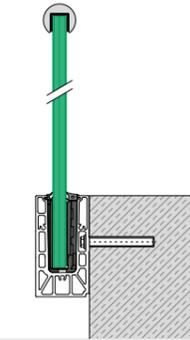

Smart Y Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich

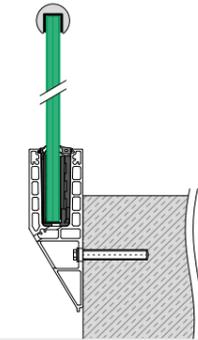

Max. Holmlast (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:



TVG zugelassen (AT)

Optionen

Füllung
 Glas


Glasabschluss und Handlauf
 Kantenschutz
 Glasleistenrohr, rund
 Glasleistenrohr, eckig
 Handlauf, rund
 Handlauf, eckig

Materialien
 Aluminium
 Edelstahl
 Holz

LED-Beleuchtung
 Spotlight
 Linear Light


Extras
 Bauanschlussleisten (Verkleidung)
 Bauanschlussleisten (Bodenbelag)
 Drainageleisten
 Unterlegscheiben

Vorfertigungen
 Zuschnitte
 2D-Biegen
 Pulverbeschichtung

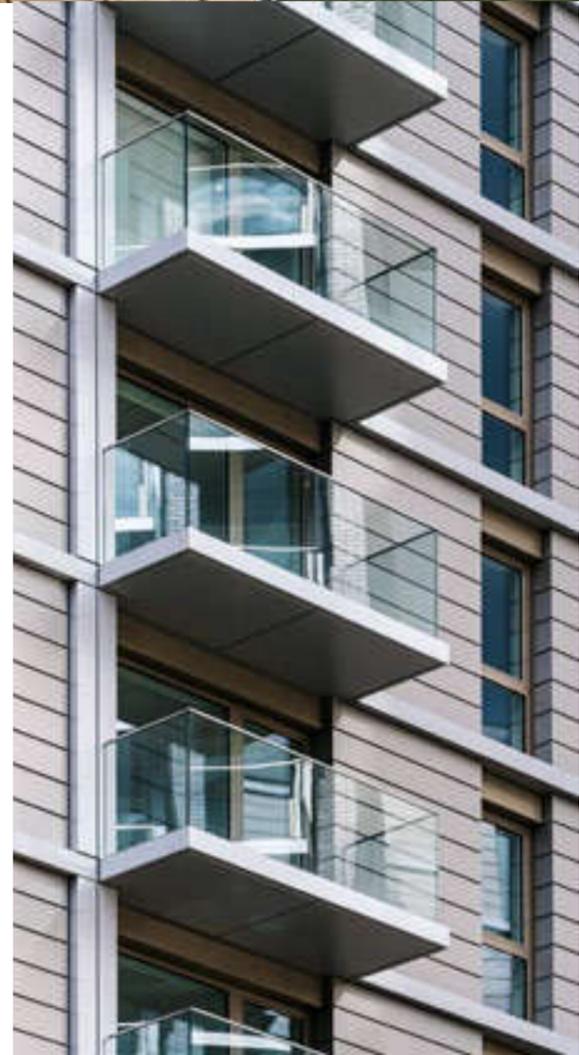

Das verstellbare Q-disc System – schieben und ausrichten!

Montageinformationen:

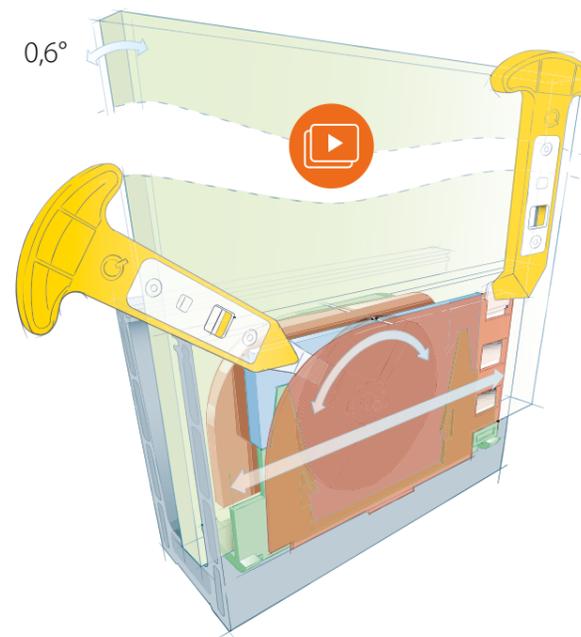

Easy Glass Smart – Empfohlene Verwendung

	MOD 8210	MOD 8220	MOD 8230	MOD 8240	Verbund-sicherheitsglas	
INDOOR	✓	✓	✓	✓	17,52 mm	← Privat 0,50 kN/m
OUTDOOR	✓	✓	✓	✓		
Windlast (kN/m²)	1,4	1,0	1,0	1,0		
OUTDOOR	✓	✓	✓	✓	21,52 mm	← Öffentlich 1,00 kN/m
OUTDOOR	✓	✓	✓	✓		
Windlast (kN/m²)	1,6	1,6	2,0	1,7		
INDOOR	✓	✓	✓	✓	21,52 mm	← Öffentlich 1,00 kN/m
OUTDOOR	✓	✓	✓	✓		
Windlast (kN/m²)	0,6	0,8	1,5	1,0		

Alle Werte beziehen sich auf eine Geländerhöhe von 1100mm