



Suggested _____
Suggerito _____
Empfohlen _____



Tools Required
Strumenti Richiesti
Benötigtes Werkzeug




CH-3

GLASS
VETRO
GLAS




8-10-12




$[5/16"] - [3/8"] - [1/2"]$

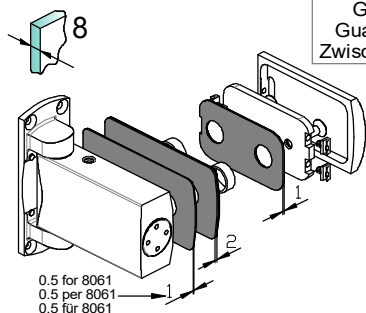




Gasket
Guarnizioni
Zwischenlagen



CLOSING SPEED ADJUSTING
REGOLAZIONE TEMPO DI CHIUSURA
EINSTELLUNG SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT
Non per la versione SQL
Not for SQL version
Nicht für SQL version

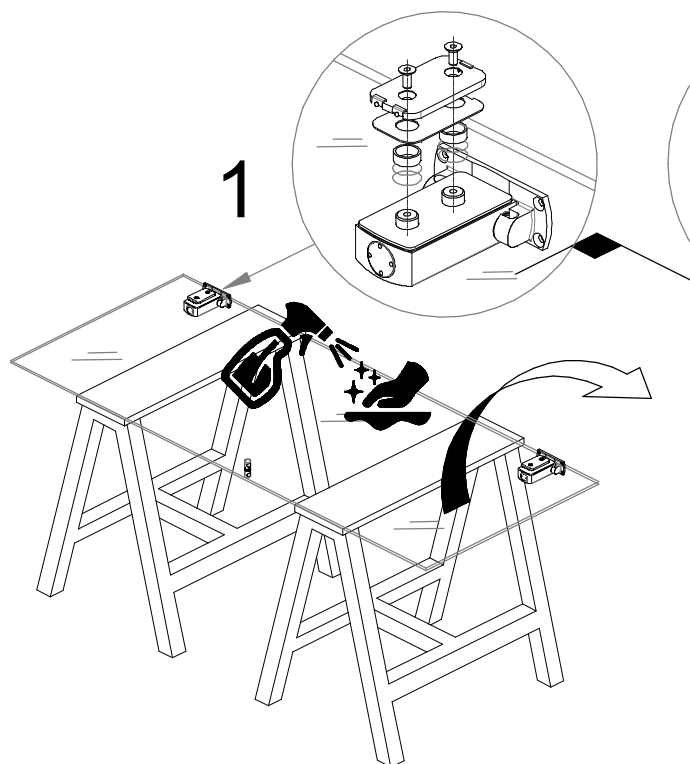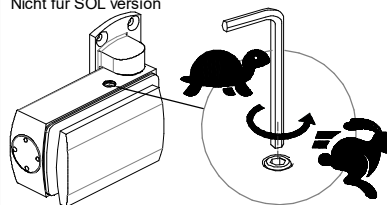


10 Nm
CH-4

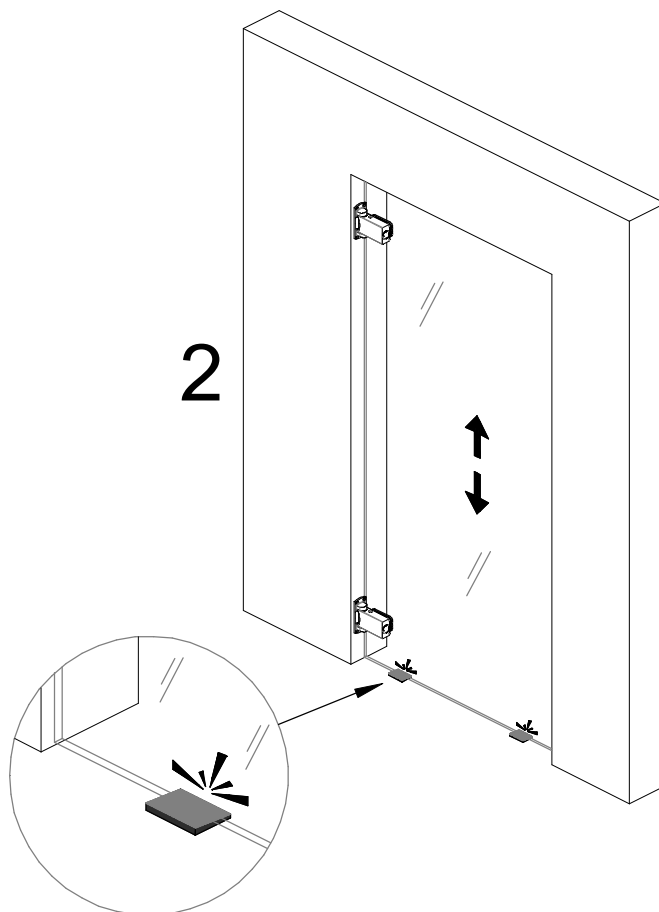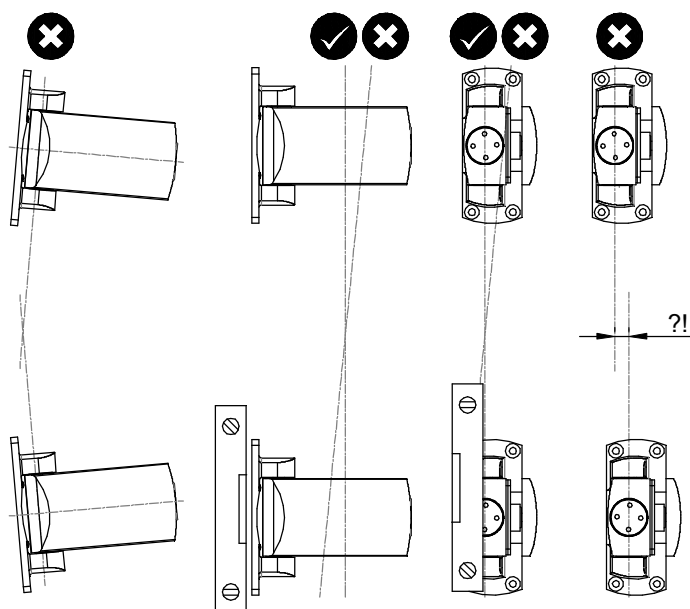





3

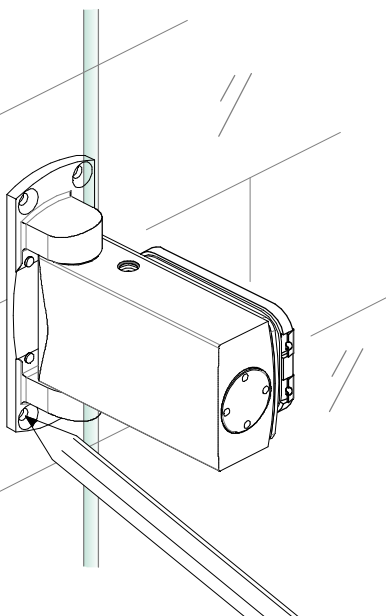


4

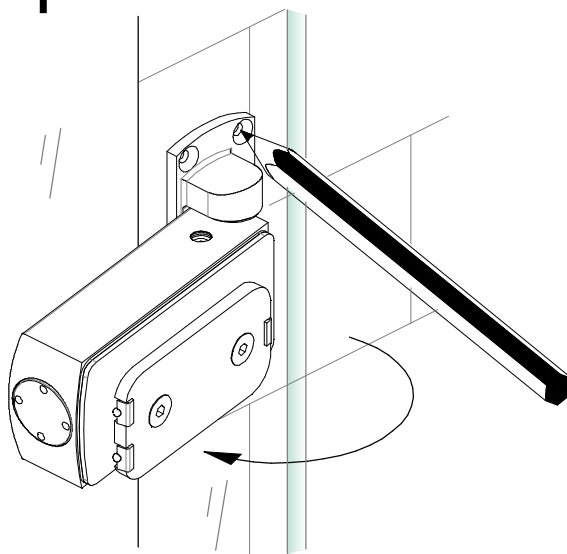

5

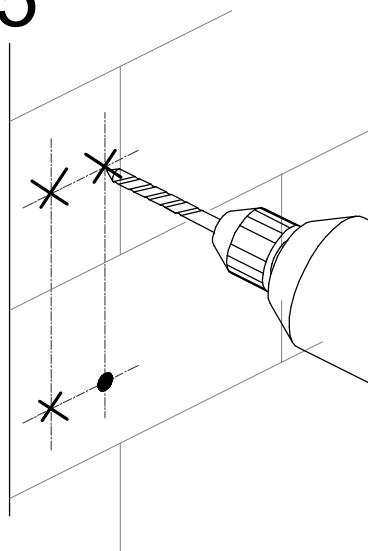


6

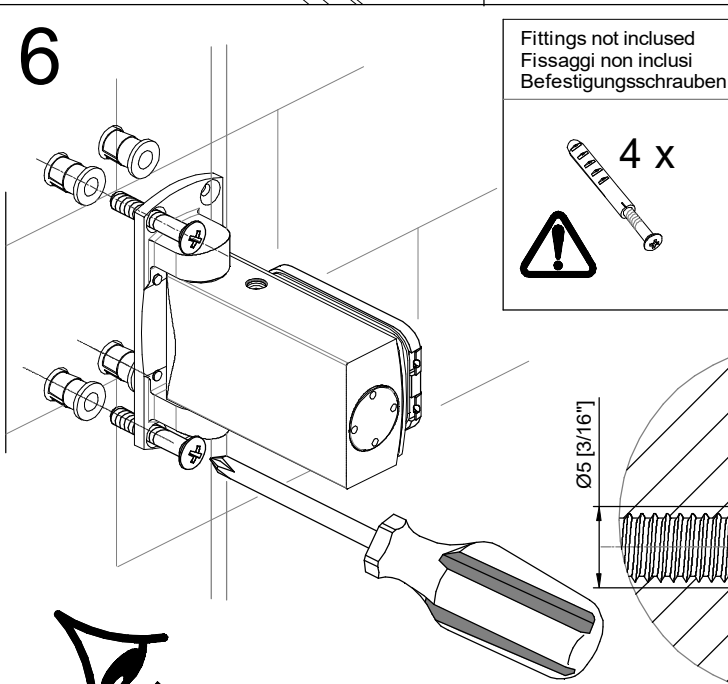

MIN 7.5 [5/16"]

MIN 2.4 [1/8"]


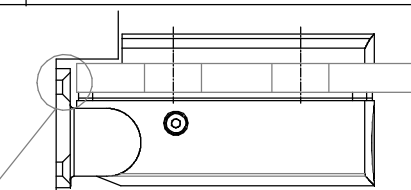


The screw head must remain
under the cover
La testa della vite deve
rimanere sotto il coperchio
Der Schraubenkopf muss unter
der Abdeckung bleiben

Ø5 [3/16"]

90°

7

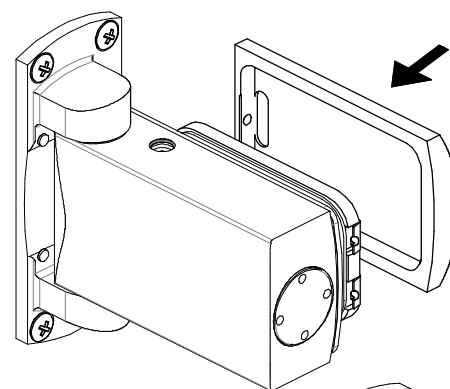

94 [3 11/16"]

29 [1 1/8"]

