


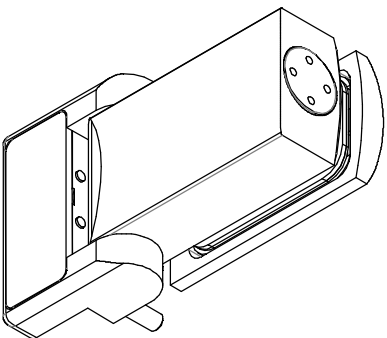


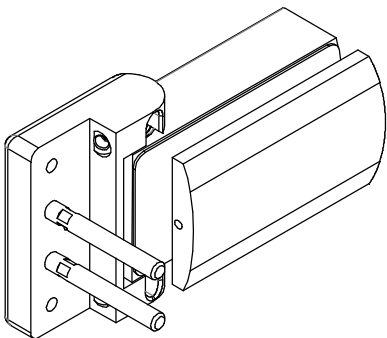



8060WD

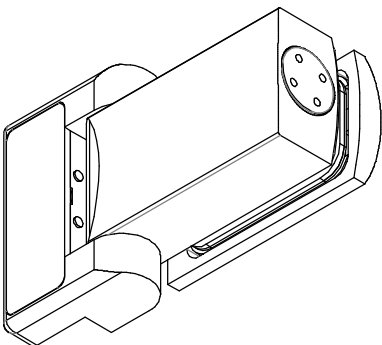


8060GEA

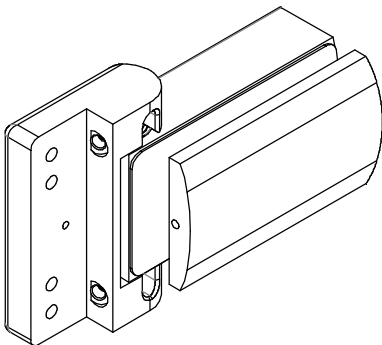

8060GES

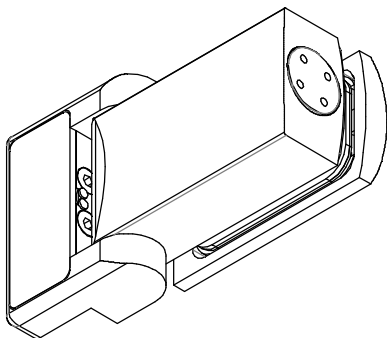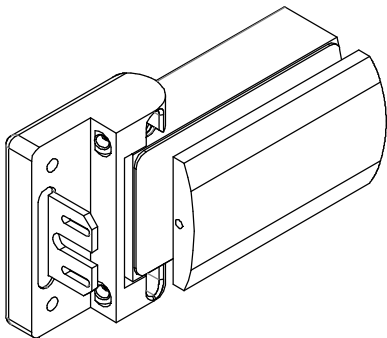


GLASS - VETRO - GLAS




8-10
[5/16"] - [3/8"]

Tools Required
Strumenti Richiesti
Benötigtes Werkzeug

CH-3
CH-4

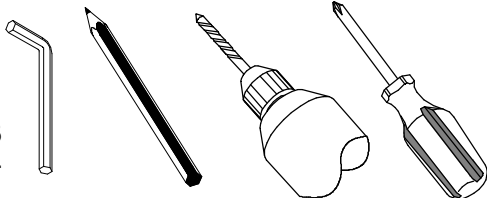


Aria del telaio
Frame clearance
Zargen Luft

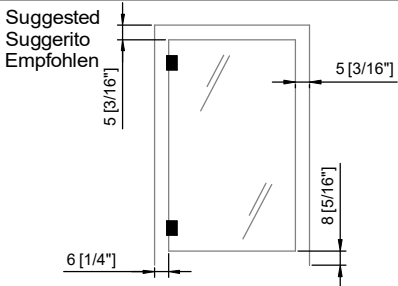




Gasket - Guarnizioni - Zwischenlagen

8
[5/16"]

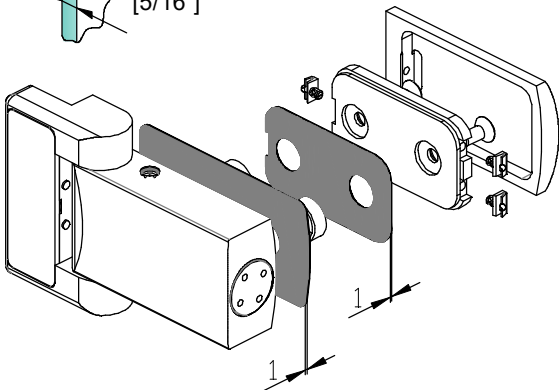

10
[3/8"]

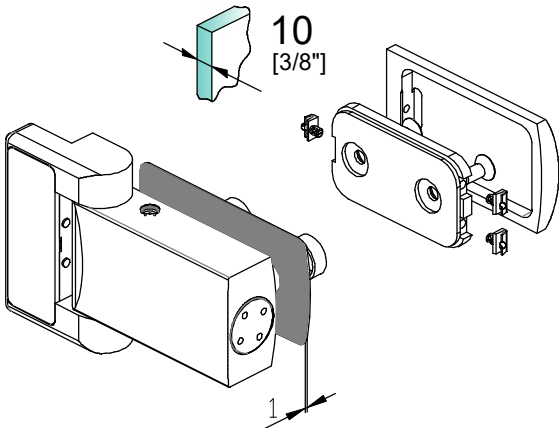

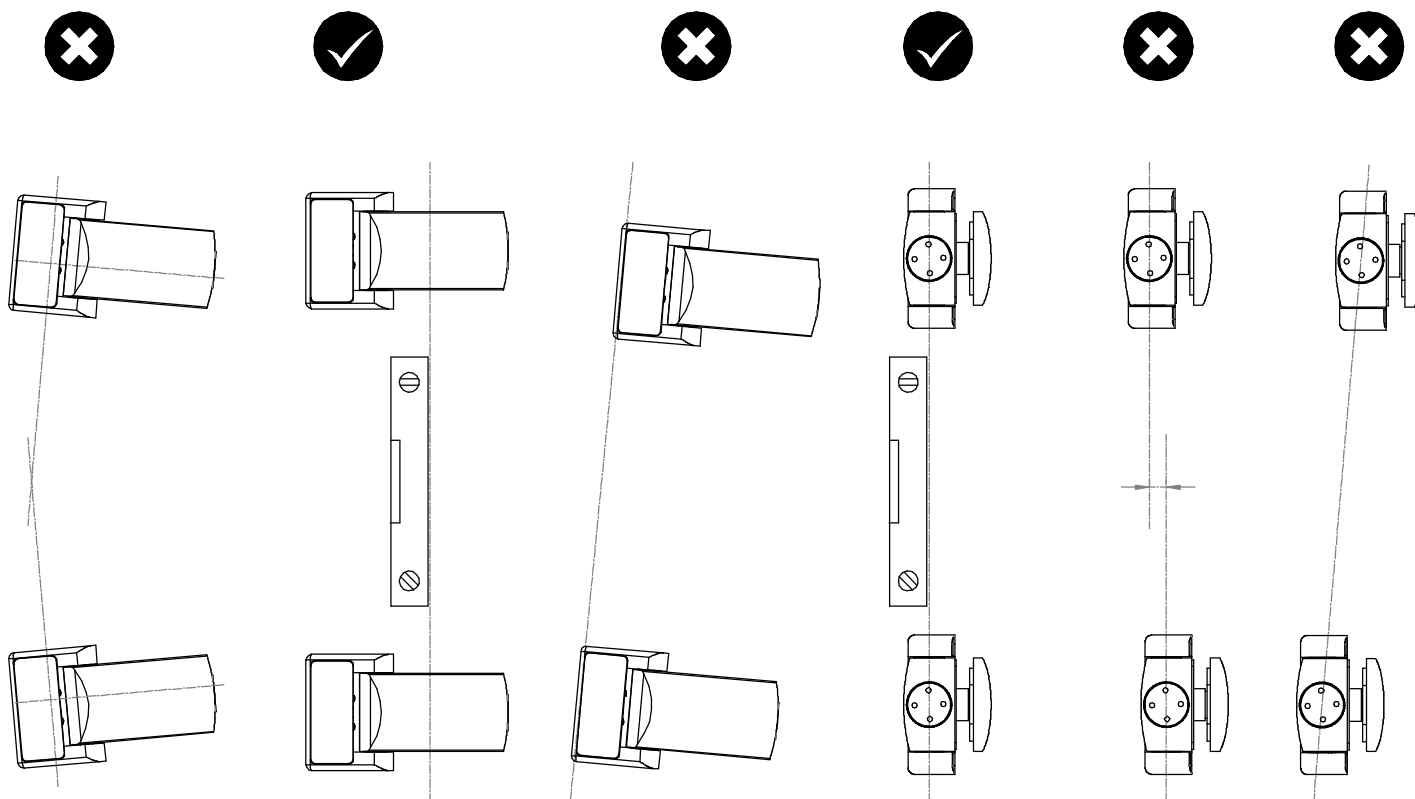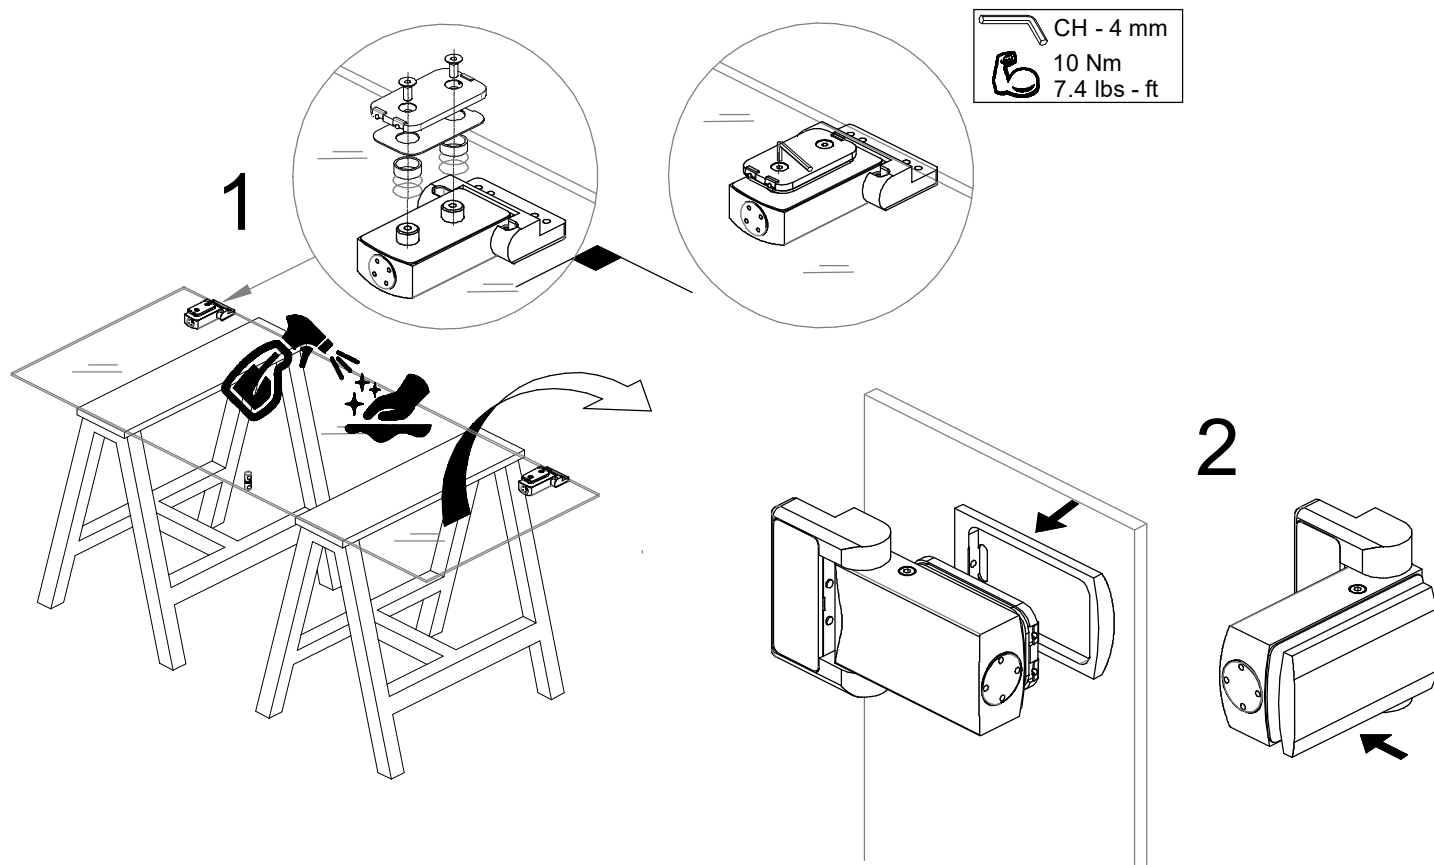






Note: The basic requirement for long-term, flawless function is the firm and stable connection of the door hinges to a load-bearing and torsion-resistant frame

Nota: Requisito fondamentale per un funzionamento ottimale e a lunga durata è il collegamento stabile delle cerniere della porta ad un telaio portante e resistente alla torsione


Hinweis: Grundvoraussetzung für eine dauerhafte einwandfreie Funktion ist die feste und stabile Verbindung der Türbänder an einem tragfähigen und torsionssteifen Rahmen

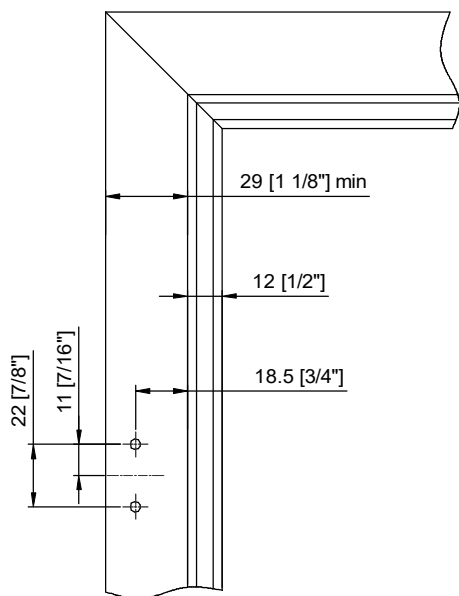




NO !

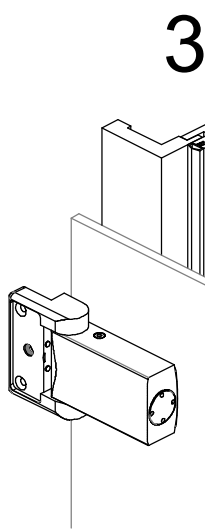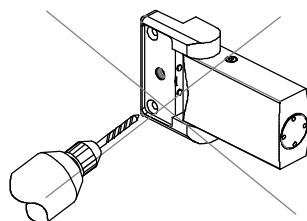




4

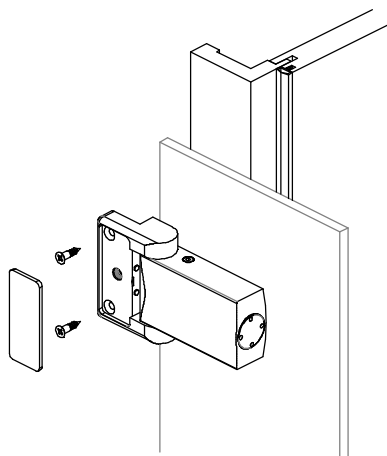

5

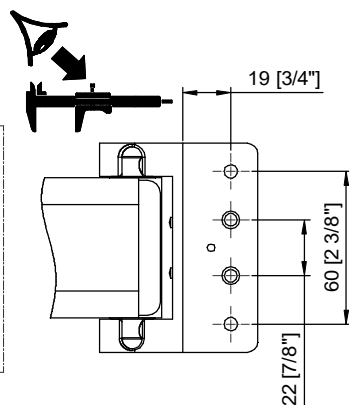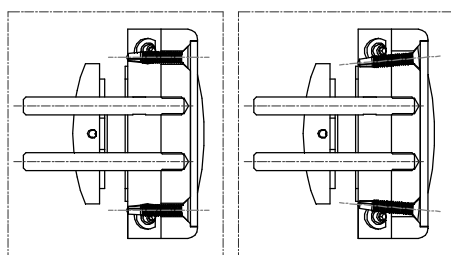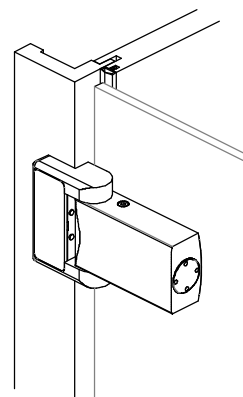

6

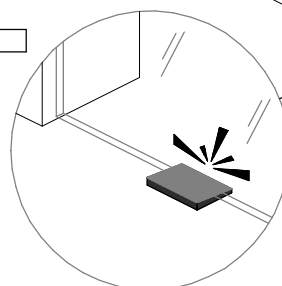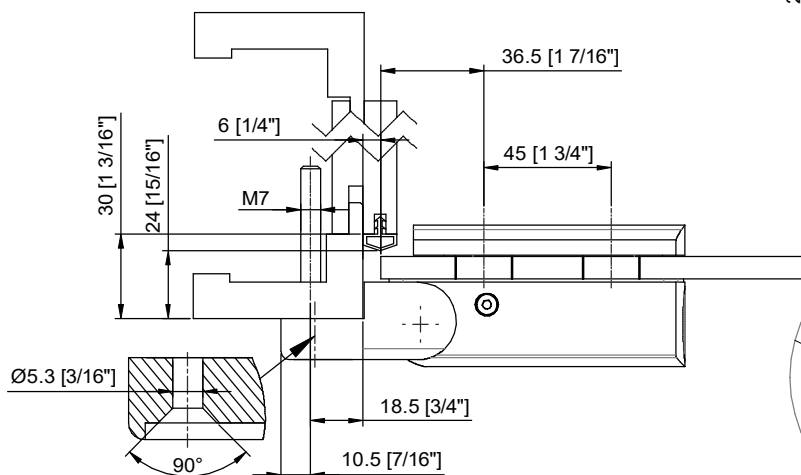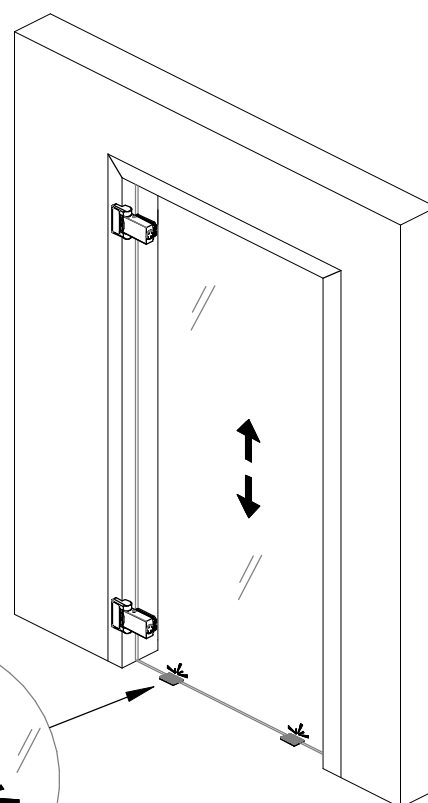










Note: The basic requirement for long-term, flawless function is the firm and stable connection of the door hinges to a load-bearing and torsion-resistant frame

Nota: Requisito fondamentale per un funzionamento ottimale e a lunga durata è il collegamento stabile delle cerniere della porta ad un telaio portante e resistente alla torsione




Hinweis: Grundvoraussetzung für eine dauerhafte einwandfreie Funktion ist die feste und stabile Verbindung der Türbänder an einem tragfähigen und torsionssteifen Rahmen

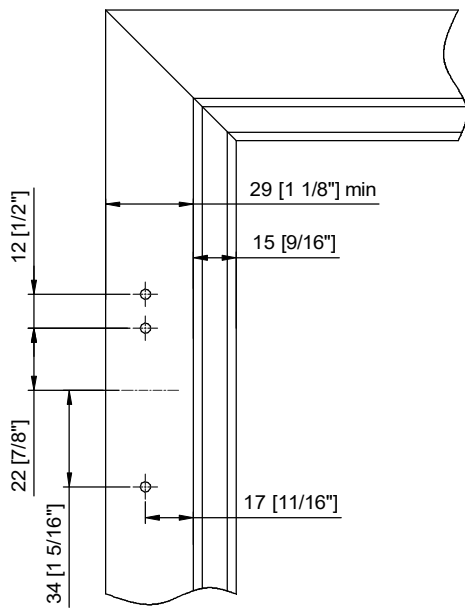

NO !

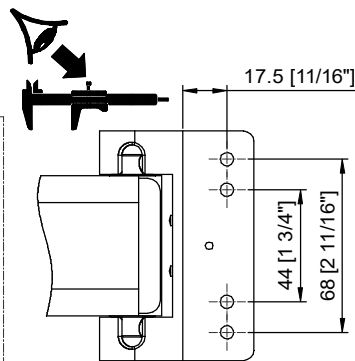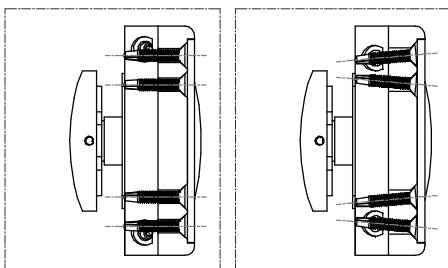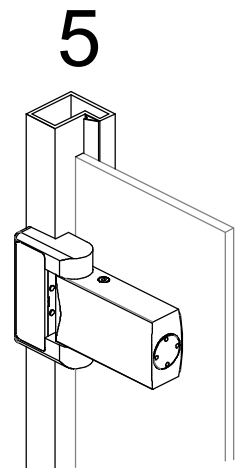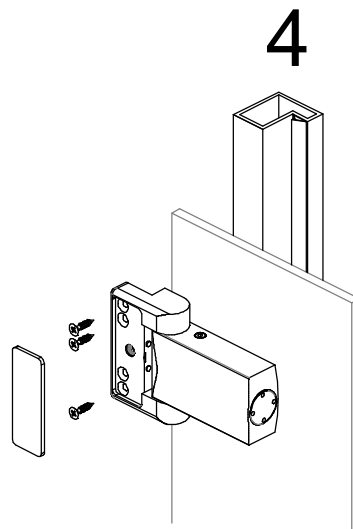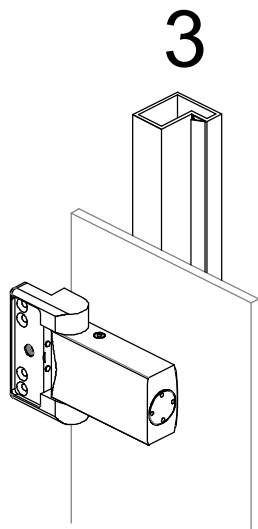

6

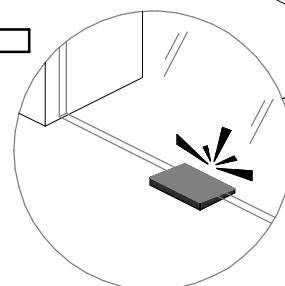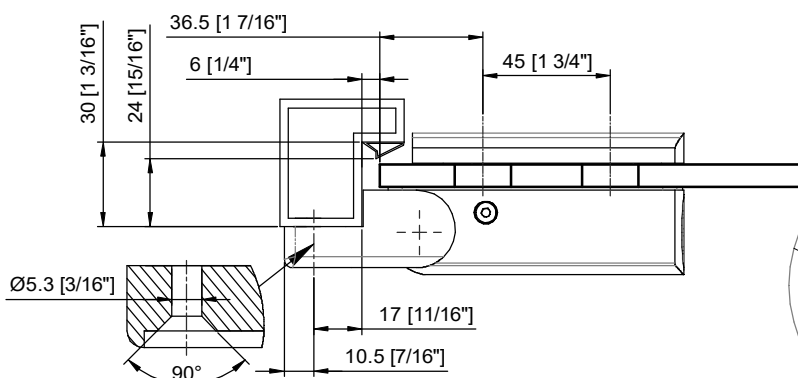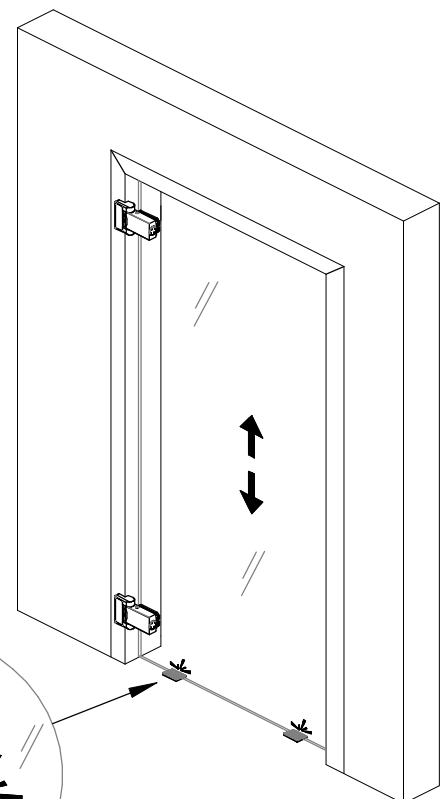





Note: The basic requirement for long-term, flawless function is the firm and stable connection of the door hinges to a load-bearing and torsion-resistant frame

Nota: Requisito fondamentale per un funzionamento ottimale e a lunga durata è il collegamento stabile delle cerniere della porta ad un telaio portante e resistente alla torsione


Hinweis: Grundvoraussetzung für eine dauerhafte einwandfreie Funktion ist die feste und stabile Verbindung der Türbänder an einem tragfähigen und torsionssteifen Rahmen

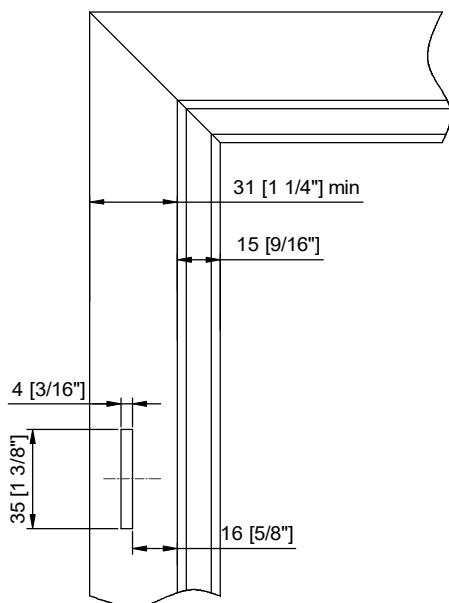


NO !

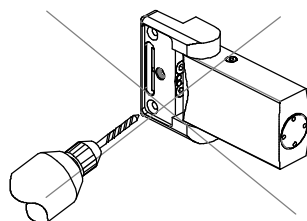




3

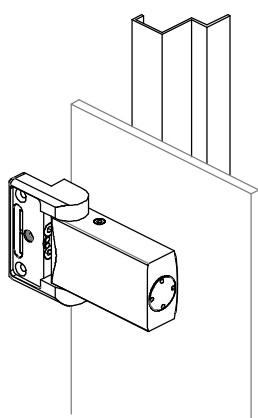




4

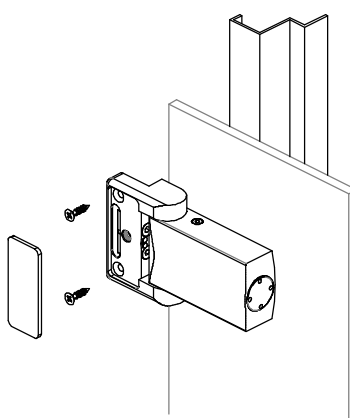

5

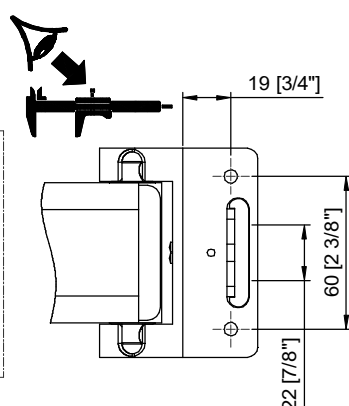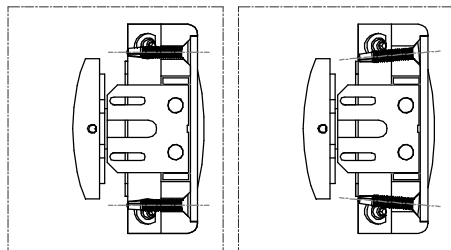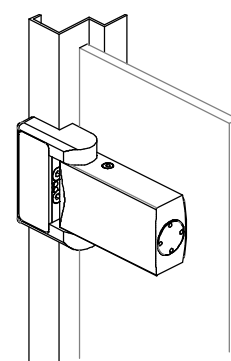

6

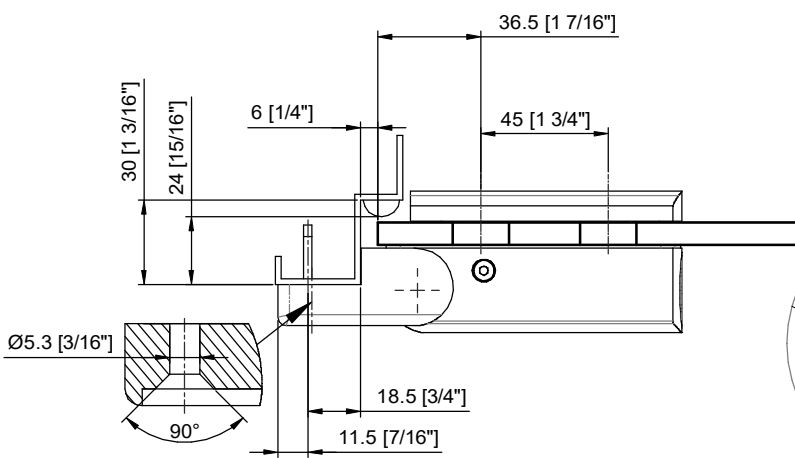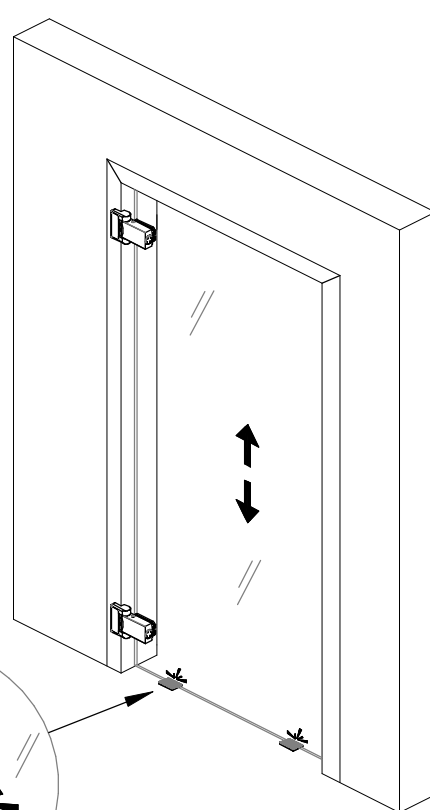



6

Closing speed adjustment


Factory settings: average pre-set

Regolazione della velocità di chiusura



Impostazioni di fabbrica: media
preimpostata

Einstellung Schließgeschwindigkeit

Werkseitige Konfiguration:
mittlere Geschwindigkeit

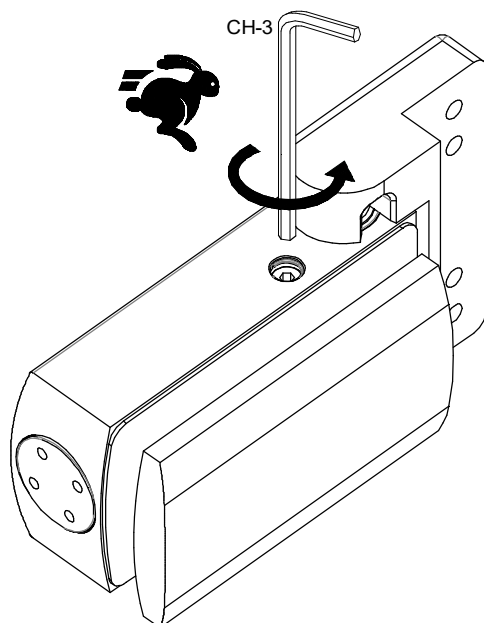

FAST - VELOCE - SCHNELL

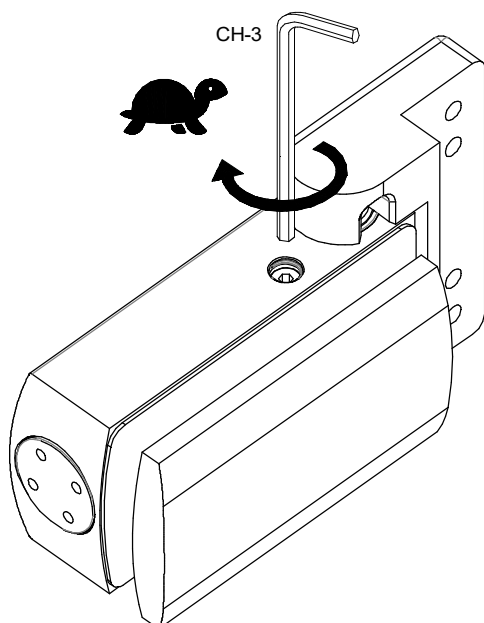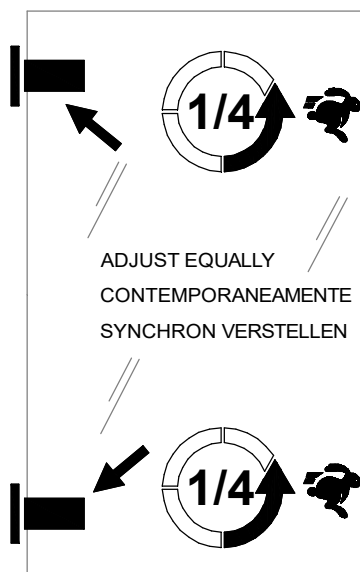

SLOW - LENTO - LANGSAM

