

Montageanleitung:
Anschlagtürband BH 112
Band Glas/Glas 180°,
mit Hebe-Senk-Funktion
Art.-Nr.: 70.154 (links) | 70.156 (rechts)



Mounting instruction:
Single-action hinge BH 112
Hinge glass/glass 180°,
with lift-lower-function
Art.-No.: 70.154 (left) | 70.156 (right)



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder)
40 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.


Important information:

Glass thickness
8 mm


Load capacity (2 hinges)
40 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.


Lieferumfang:
Scope of delivery:

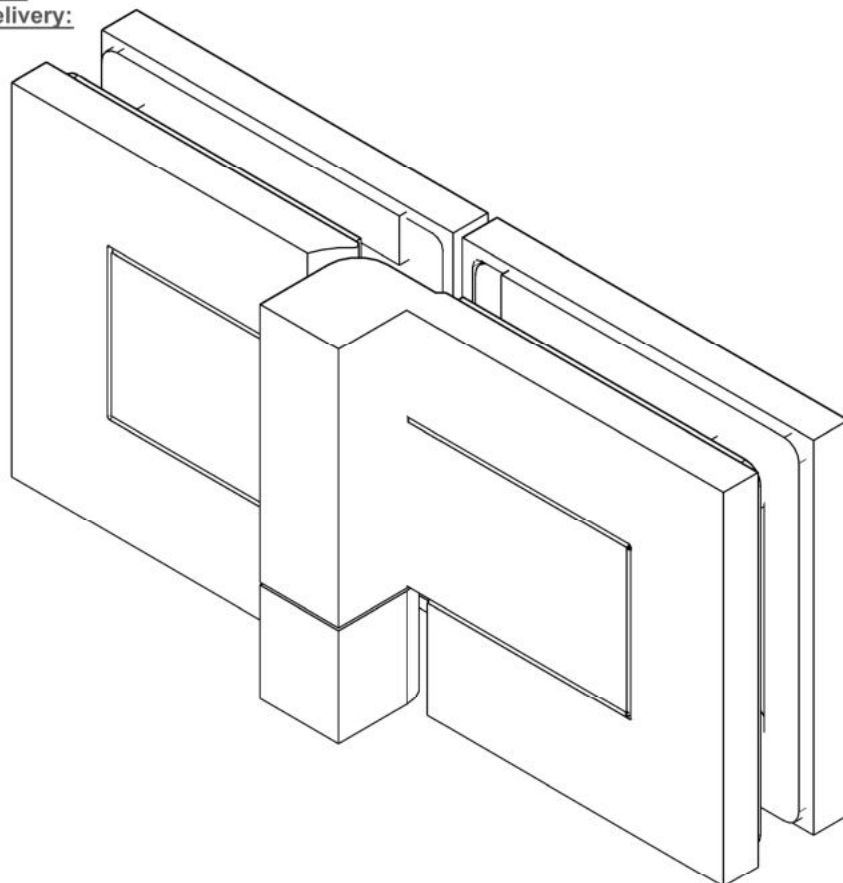


- i.** Bandteil 1 = Fixteil, Bandteil 2 = Tür:
Hinge part 1 = fixed panel, hinge part 2 = door:

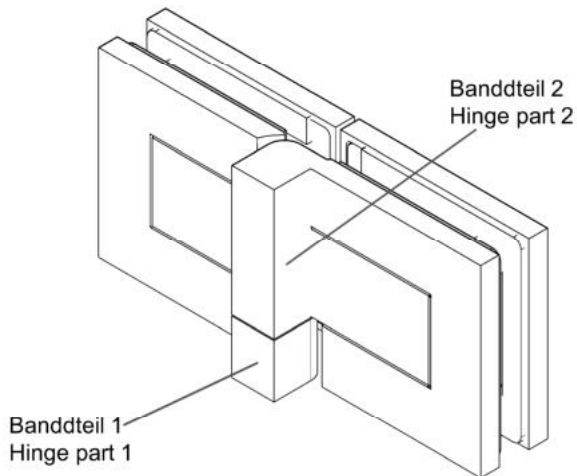


- 1.** Vorbereitung des Anschlagraürbandes:
Preparing the single action door hinge:

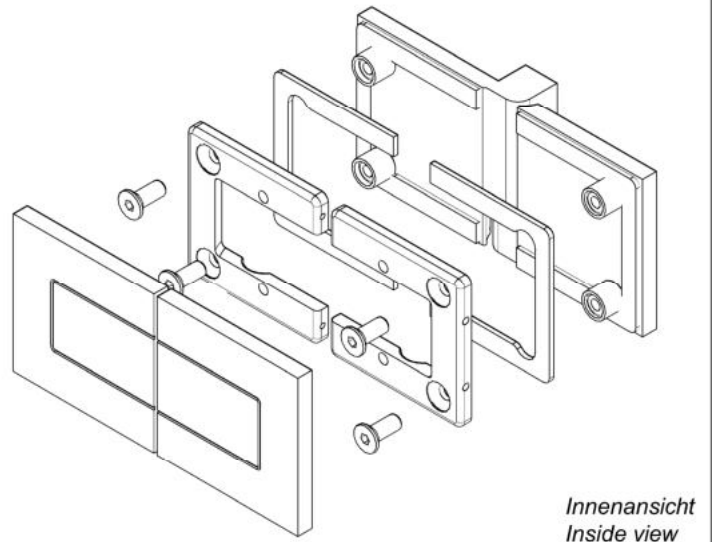


- 2.** Montage Bandteil 1 an der Fixteil:
Assemble hinge part 1 on fixed panel:

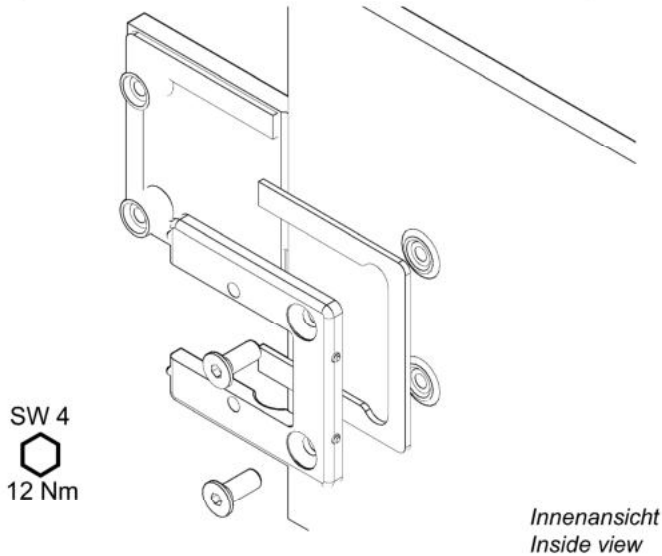


- 3.** Montage Bandteil 2 an der Tür:
Assemble hinge part 2 on door:

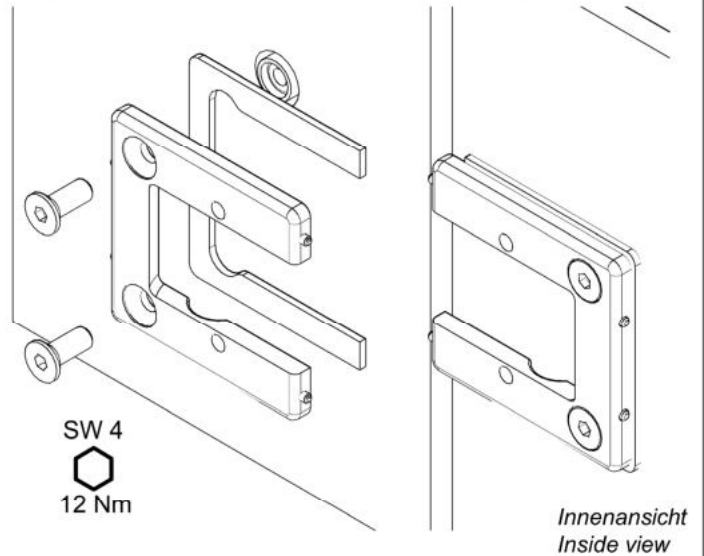

- 4.** Abdeckkappen aufclippen:
Clip on the covers:


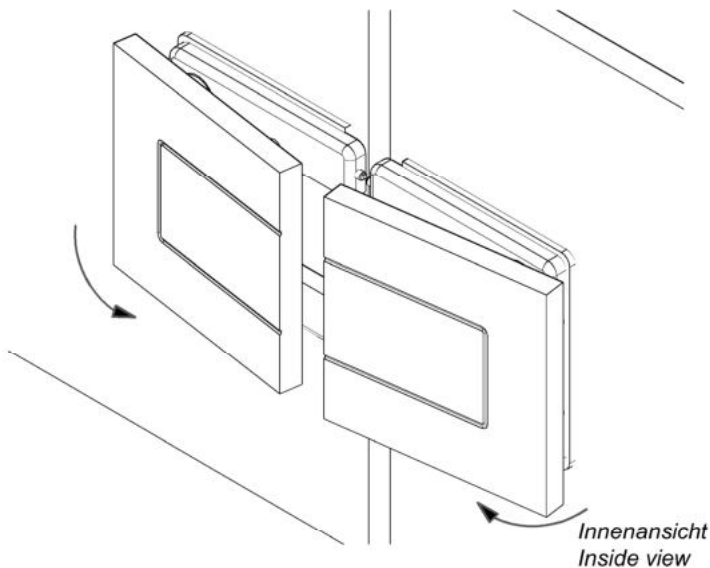


- 5.** Schlauchdichtung auf Fixteil aufstecken:
Attach soft nose seal on fixed panel 2:

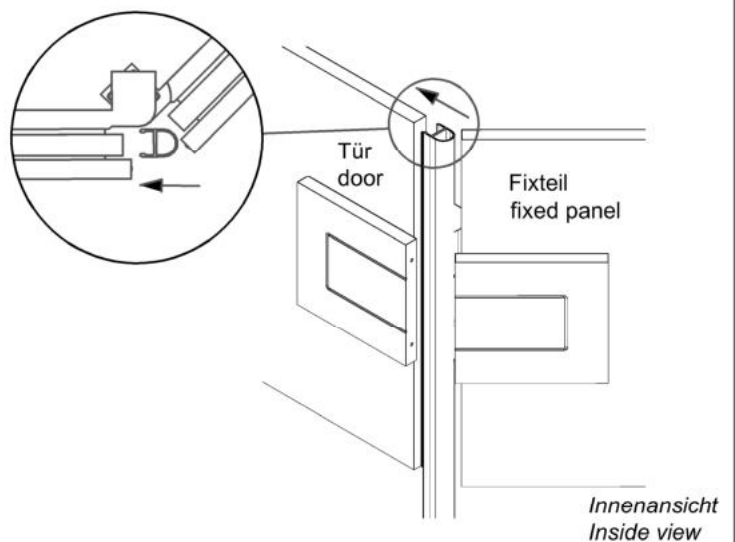

Glasbearbeitungen: Glass preparations:

Glasstärke | glass thickness: 8mm
70.154 DIN L

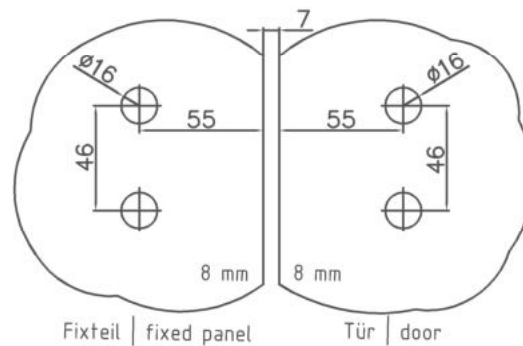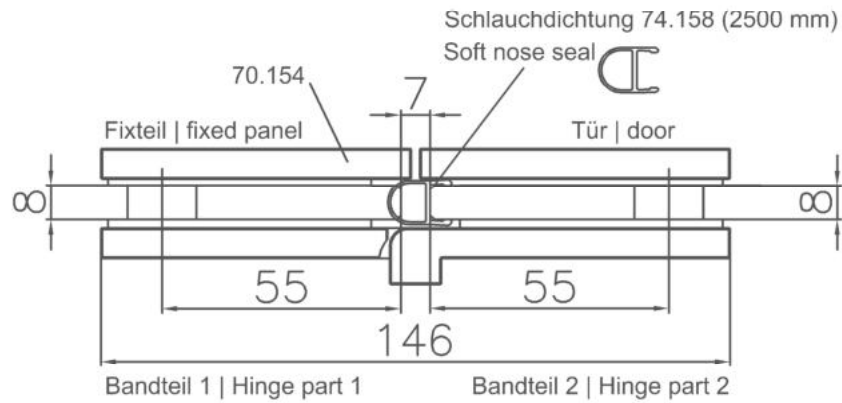

Glasstärke | glass thickness: 8mm
70.156 DIN R

