


Glasbearbeitung OBJEKT/OFFICE / Studio Standard

Türblatt mit Glasbearbeitung für STUDIO Schlösser und Standard OBJEKT Türbänder bei Verwendung von Standard-Zargen nach DIN 18101

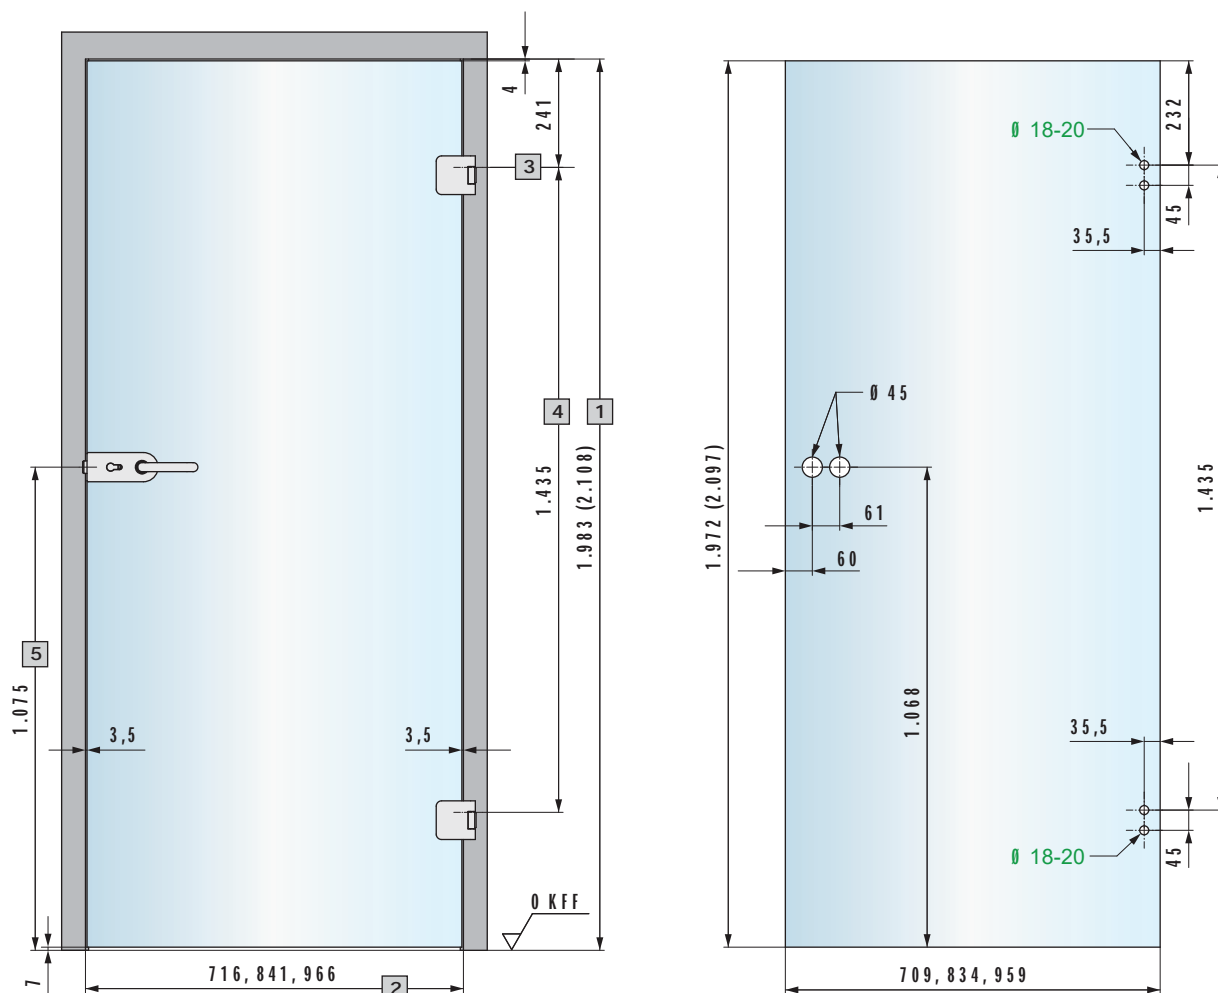

Erläuterungen:

- 1 Zargenfalzmaß/Höhe
- 2 Zargenfalzmaß/Breite
- 3 Band-Bezugsmaß nach DIN 18268
- 4 Band-Abstandsmaß nach DIN 18111
- 5 Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Mitte Türdrücker

Hinweis:

Bei Verwendung von 3 Türbändern empfehlen wir das dritte Türband im oberen Drittel zu platzieren (ca. 350 mm unter der ersten Bezugslinie). Bitte stimmen Sie die Positionierung auch mit dem Zargen- und Türenhersteller ab.

Hinweis von GLASundBESCHLAG.de:

Die meisten Glashersteller bohren Glastüren standardmäßig mit einem Bohrdurchmesser im Bandbereich von 18 mm. Die WSS Standard OBJEKT-Türbänder passen mit ihrem M8-Gewinde und dem Glasschutz auch für eine solche Glastürrvorrichtung.

Bei Verwendung der Bänder mit VSG-Glas (aus z.B. 2x ESG) raten wir zu einem Bohrdurchmesser von 20 mm im Bandbereich.