


# Glasbearbeitung STUDIO / STUDIO

Türblatt mit Glasbearbeitung für STUDIO Schösser und STUDIO Türbänder bei Verwendung von Standard-Zargen nach DIN 18101

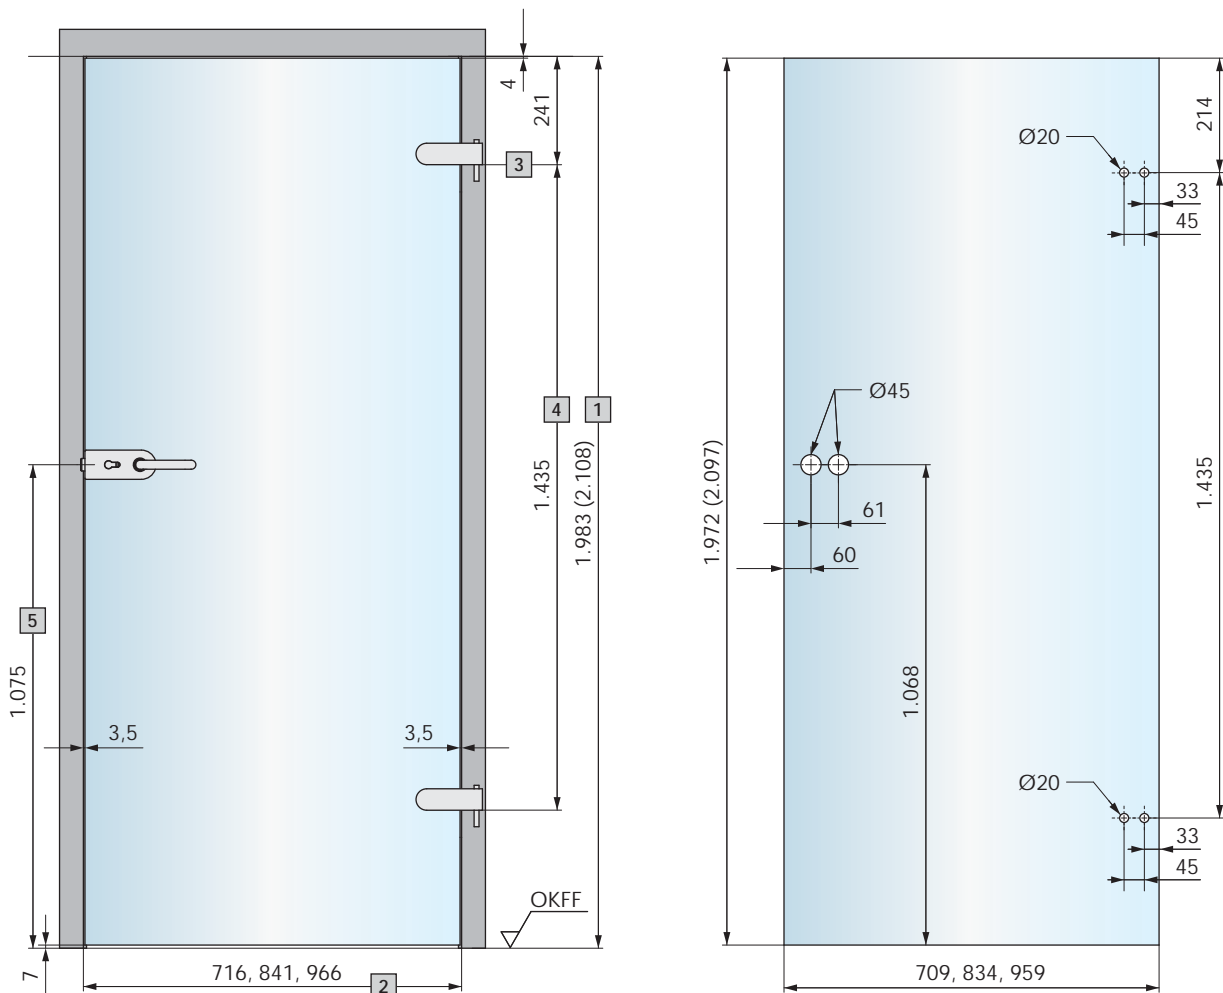

## Erläuterungen:

- 1 Zargenfalzmaß/Höhe
- 2 Zargenfalzmaß/Breite
- 3 Band-Bezugsmaß nach DIN 18268
- 4 Band-Abstandsmaß nach DIN 18111
- 5 Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Mitte Türdrücker

## Hinweis von GLASundBESCHLAG.de:

Die meisten Glashersteller bohren Glastüren standardmäßig mit einem Bohrungsdurchmesser im Bandbereich von 18 mm. WSS STUDIO Glastürbänder passen mit Ihren Schrauben und Glasschutzringen auch in eine solche Vorrichtung der Glastür.