




Ergänzende Produkte

Umfangreiche Auswahl an Zubehör –
vielfältige Möglichkeiten, mehr Komfort.

Türdrücker

Vielfältige Möglichkeiten durch unterschiedliche Formen. Das umfangreiche Lieferprogramm wurde durch weitere Modelle ergänzt. Türdrücker und Schloss – eine Einheit die verbindet.


.....Details siehe Seiten 32–35



Rahmenteile

Bei uns finden Sie für jeden Anwendungsfall eine Lösung. Rahmenteile für den Einsatz im Privat- oder Objektbereich. Die geprüften und in der Praxis bestätigten Belastungswerte haben wir in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst.


..... Details siehe Seiten 36–37 und Seiten 48–49



Türdichtungen

Mehr Komfort durch den Einsatz von Türdichtungen. Die Funktion der Türdichtungen „SCHALL-EX®“. Das Dichtungsprofil senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür und schützt vor Lärm, Kälte und Zugluft.


.....Details siehe Seite 39



Türschließer

Türschließer bewirken das sichere und selbsttätige Schließen einer Tür und sind geeignet für 1-flügelige Anschlagtüren bis zu einer max. Flügelbreite von 1.100mm. Die Türschließer verfügen über eine stufenlos einstellbare Feststellung von 80° bis 130° und einer stufenlos einstellbaren Schließkraft nach DIN EN 1154.


..... Details siehe Seiten 40–41

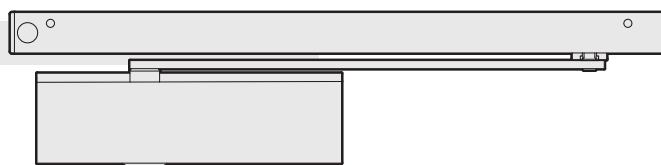

Ecktürbänder

Die Ecktürbänder mit Boden- und Deckenlager zum Aufschrauben sind geeignet für 8–12 mm starke Glastüren bis zu einem max. Türgewicht von 80kg. Die Ecktürbänder sind links und rechts verwendbar.

.....Details siehe Seite 43




Elektro-Türöffner


Bei Elektro-Türöffnern mit Arbeitsstrom erfolgt die Öffnung der Tür nur während der Kontaktgabe. Bei Elektro-Türöffnern mit Ruhestrom bleibt die Tür verschlossen, solange der Türöffner mit Strom versorgt wird. Erst nach Abschalten des Stroms oder bei Stromausfall wird der Türöffner beweglich und die Tür lässt sich öffnen. Die Elektro-Türöffner sind auch mit Rückmeldekontakt lieferbar.

.....Details siehe Seite 45




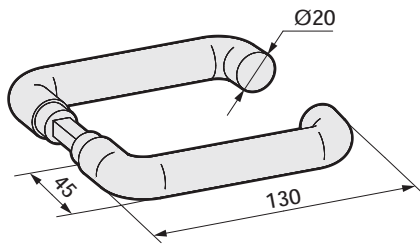


mit Ansatzführung

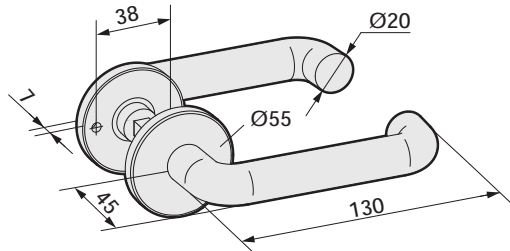


mit Drückerrosetten

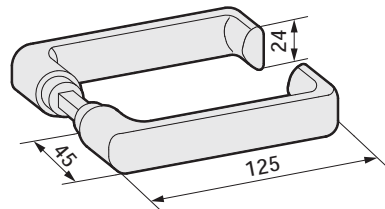


mit Ansatzführung

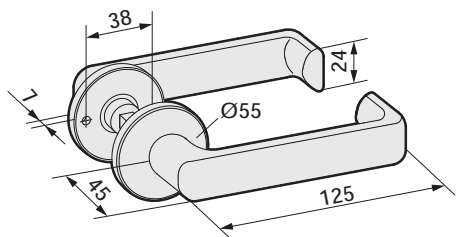

mit Drückerrosetten

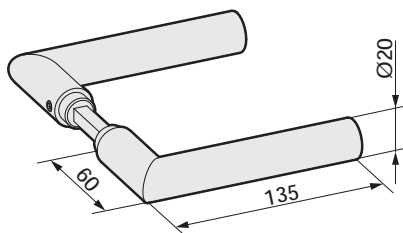

mit Ansatzführung

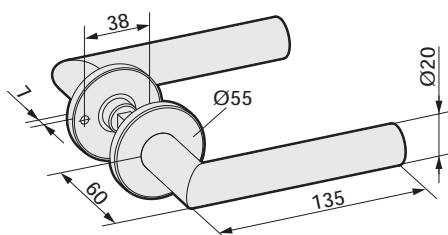

mit Drückerrosetten

Türdrücker, runde Form¹

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.100.0000.---	Klasse 3
22.101.0000.---	Klasse 4

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.200.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet
- .416 Edelstahl V2A poliert
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet

Türdrücker, flachovale Form

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.104.0000.---	Klasse 3
22.105.0000.---	Klasse 4

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.204.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

Türdrücker, Gehrungsform¹

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.108.0000.---	Klasse 3
22.109.0000.---	Klasse 4


mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.208.0000.---	Klasse 3


Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet
- .416 Edelstahl V2A poliert
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet


¹ Die Türdrücker können in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) und Edelstahl V2A poliert (---.416) mit den Schlössern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) und Al glanzverchromt (---.174) kombiniert werden.

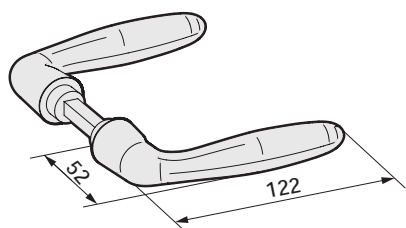


mit Ansatzführung

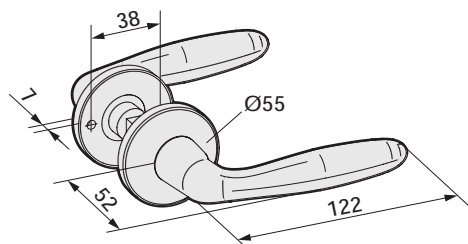


mit Drückerrosetten

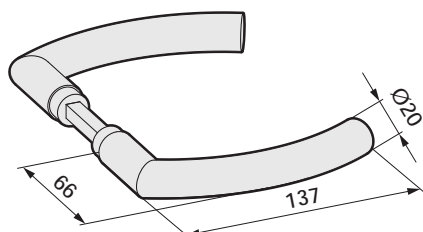


mit Ansatzführung

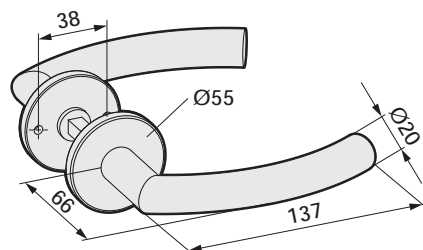

mit Drückerrosetten

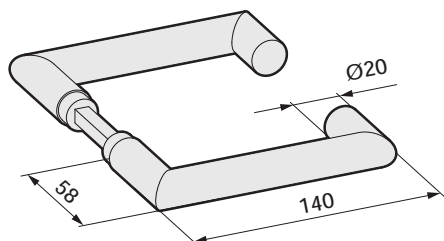

mit Ansatzführung

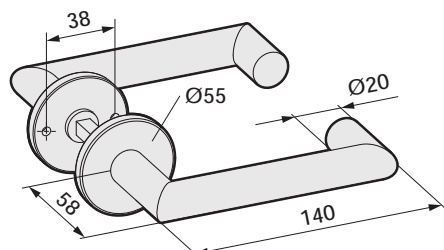

mit Drückerrosetten

Türdrücker, ballige Form

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.112.0000.---	Klasse 3

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.212.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

Türdrücker, gebogene Form²

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.130.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.230.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

Türdrücker, Rechteckform²


mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.134.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet


mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.234.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet


² Die Türdrücker in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) können mit den Schließern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) kombiniert werden.

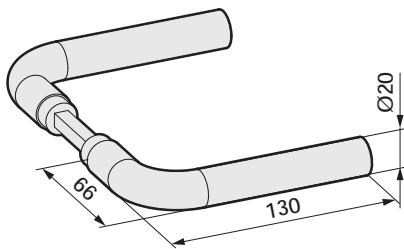


mit Ansatzführung

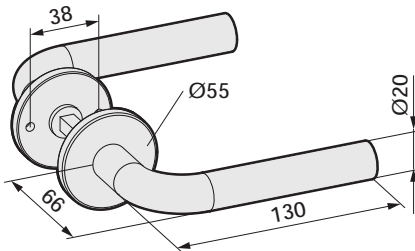


mit Drückerrosetten

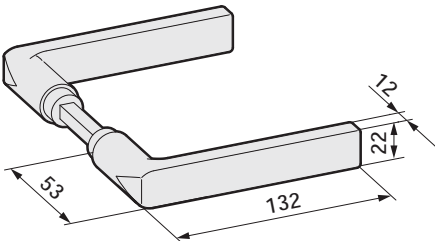


mit Ansatzführung

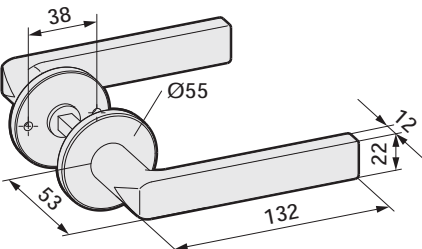

mit Drückerrosetten



mit Ansatzführung

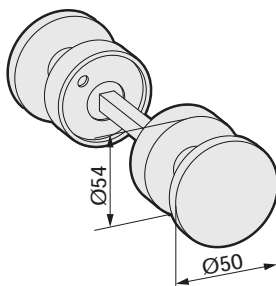

mit Drückerrosetten

Türdrücker, Stabform²

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.138.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.238.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

Türdrücker, kantige Form²

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.142.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.242.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

Drehknopf

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.150.0000.---	Klasse 3


mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.250.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

² Die Türdrücker in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) können mit den Schließern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) kombiniert werden.

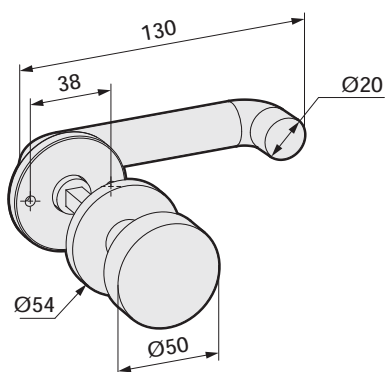

mit Drückerrossetten


Türdrücker, runde Form und feststehender Knopf

mit Drückerrossetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.254.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet

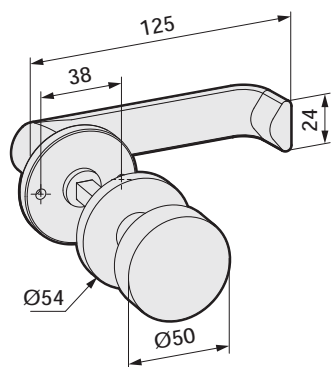

mit Drückerrossetten


Türdrücker, flachovale Form und feststehender Knopf

mit Drückerrossetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.256.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

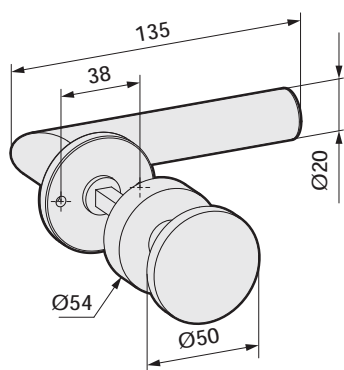

mit Drückerrossetten


Türdrücker, Gehrungsform und feststehender Knopf

mit Drückerrossetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.258.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:


- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet



Rahmenteil für Holzzargen

- für Anschraubtasche V 3614


Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.400.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

- zum Aufschrauben


Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.402.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

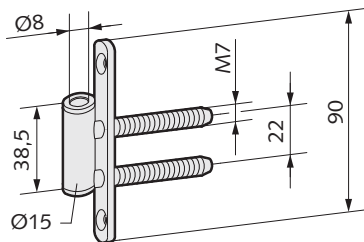

Rahmenteil für Holzzargen

- zum Aufschrauben für Anschraubtasche V 3614


Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.404.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Stahlzargen

- für Hinterschweißtasche V 8600


Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.420.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt
21.620.0000.405	Klasse 4	V2A blank



Rahmenteil für Stahlzargen

- zum Aufschrauben für Hinterschweißtasche V 8600

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.422.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

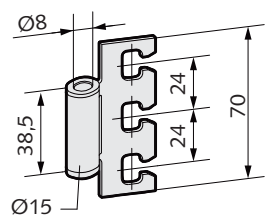


Rahmenteil für Stahlzargen

- für Aufnahmeelement VN 7608/120 3D

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.424.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

Hinweis: abweichende Bandbezugslinie (=Mitte Band)




Rahmenteil für Stahlzargen

- für Aufnahmeelement VN 7608/160 3D

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.426.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

Hinweis: abweichende Bandbezugslinie (=Mitte Band)




Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

- für Aufnahmeelemente VX

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.440.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

Hinweis: abweichende Bandbezugslinie (=Mitte Band)

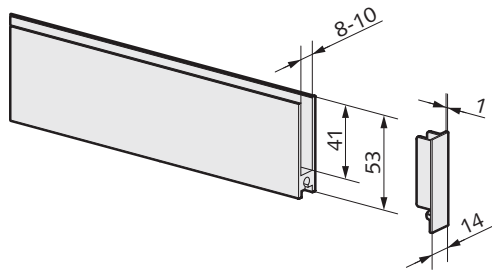

Türschiene

- 53 mm Profilhöhe
- beidseitig mit Kunststoff-Endkappen
- mit PVC-Zwischenlage
- 30 mm Glaseinstand

Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.102.0400.---	8 mm	834 mm	Klasse 4
26.104.0400.---	8 mm	959 mm	Klasse 4
26.106.0400.---	8 mm	auf Maß	Klasse 4


Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

Hinweis:

Die Türschiene kann ohne PVC-Zwischenlage und mit gekürzten Kunststoff-Endkappen auch bei 10 mm Glas verwendet werden. Die Türschiene muss zusätzlich am Glastürblatt mit Silikon verklebt werden.

Bei Bestellungen auf Maß bitte die genaue Flügelbreite angeben (max. 1.200 mm).

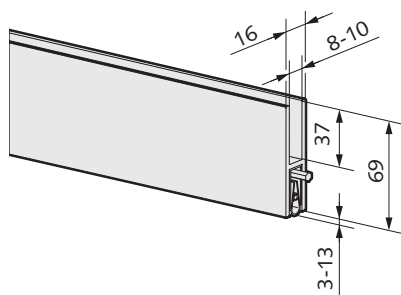

Türschiene mit automatischer Anpressdichtung

- 69 mm Profilhöhe
- mit PVC-Zwischenlage
- 30 mm Glaseinstand

Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.132.0400.---	8 mm	834 mm	Klasse 0
26.134.0400.---	8 mm	959 mm	Klasse 0
26.136.0400.---	8 mm	auf Maß	Klasse 0


Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

Hinweis:

Die Türschiene kann ohne PVC-Zwischenlage auch bei 10 mm Glas verwendet werden. Die Türschiene muss zusätzlich am Glastürblatt mit Silikon verklebt werden.

Bei Bestellungen auf Maß bitte die genaue Flügelbreite angeben (max. 1.200 mm).

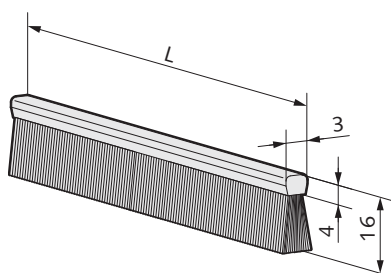


Dichtungsbürste

- für Türschiene mit 53 mm Profilhöhe
- Kunststoff natur

Art.-Nr.	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.162.0000.505	834 mm	Klasse 0
26.164.0000.505	959 mm	Klasse 0
26.166.0000.505	auf Maß	Klasse 0

Hinweis:

Bei Bestellungen auf Maß bitte die genaue Flügelbreite angeben (max. 1.200 mm).

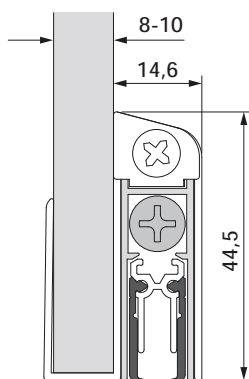

Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-8 / GS-10

- mit automatisch absenkbarer Türdichtung
- einseitige Auslösung
- max. 11 mm Hub
- Türdichtung max. um 125 mm kürzbar


Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.170.0400.---	8 mm	834 mm	Klasse 0
26.172.0400.---	8 mm	959 mm	Klasse 0
26.174.0400.---	8 mm	1.084 mm	Klasse 0
26.176.0900.---	10 mm	834 mm	Klasse 0
26.178.0900.---	10 mm	959 mm	Klasse 0
26.180.0900.---	10 mm	1.084 mm	Klasse 0

Lieferbare Oberflächen:

- .114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
- .139 Al E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert

Hinweis:

Die Türdichtung muss am Glastürblatt mit Silikon verklebt werden.

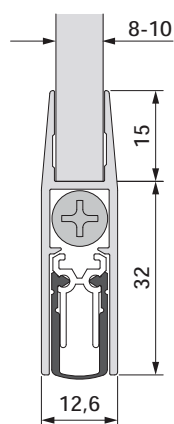

Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-H8 / GS-H10

- mit automatisch absenkbarer Türdichtung
- einseitige Auslösung
- max. 11 mm Hub
- Türdichtung max. um 125 mm kürzbar
- 15 mm Glaseinstand


Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.182.0400.---	8 mm	834 mm	Klasse 0
26.184.0400.---	8 mm	959 mm	Klasse 0
26.186.0400.---	8 mm	1.084 mm	Klasse 0
26.188.0900.---	10 mm	834 mm	Klasse 0
26.190.0900.---	10 mm	959 mm	Klasse 0
26.192.0900.---	10 mm	1.084 mm	Klasse 0

Lieferbare Oberflächen:

- .114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
- .139 Al E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert

Hinweis:

Die Türdichtung muss am Glastürblatt mit Silikon verklebt werden.

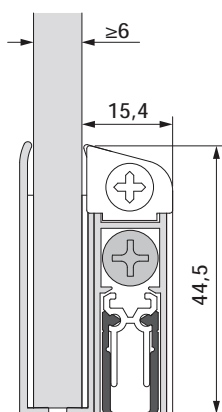


Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-A

- mit automatisch absenkbarer Türdichtung
- einseitige Auslösung
- selbstklebend
- max. 11 mm Hub
- Türdichtung max. um 125 mm kürzbar

Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.194.0000.---	≥ 6 mm	834 mm	Klasse 0
26.196.0000.---	≥ 6 mm	959 mm	Klasse 0
26.198.0000.---	≥ 6 mm	1.084 mm	Klasse 0

Lieferbare Oberflächen:

- .114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
- .139 Al E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert

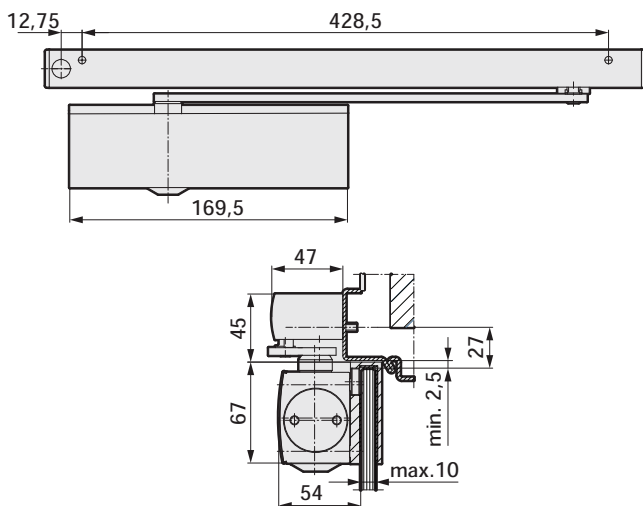

Türschließer GEZE TS 3000 V mit Glasklemmschuh

- obenliegender Türschließer mit Gleitschiene
- für 1-flügelige Anschlagtüren
- max. Flügelbreite: 1.100 mm
- stufenlos einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (Größe 1-4)


Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.700.0500.---	8-10 mm	Klasse 4

Lieferbare Oberflächen:

- .035 St silberfarbig nasslackiert
- .037 St edelstahlfarbig nasslackiert

Hinweis:

Bei Verwendung von Türschließern empfehlen wir den Einsatz von 3 Türbändern. Details auf Seite 46 bitte beachten.

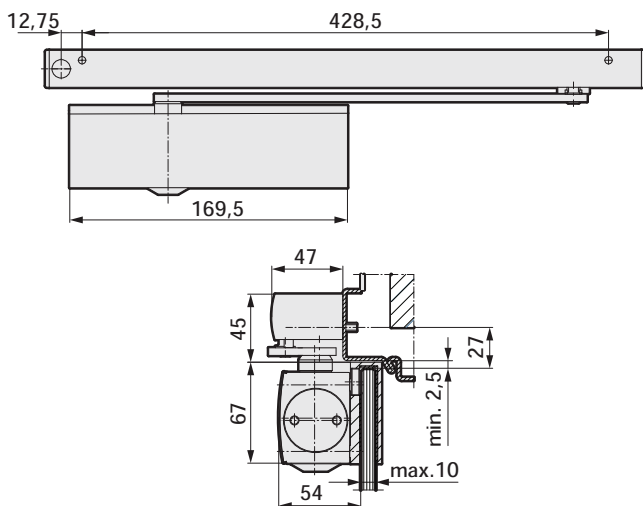

Türschließer GEZE TS 3000 RF mit Glasklemmschuh

- obenliegender Türschließer mit Gleitschiene
- **mit mechanischer Feststelleinheit**
- **Feststellung: 80° bis 130°** (stufenlos einstellbar)
- für 1-flügelige Anschlagtüren
- max. Flügelbreite: 1.100 mm
- stufenlos einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (Größe 1-4)

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.702.0500.---	8-10 mm	Klasse 4

Lieferbare Oberflächen:

- .035 St silberfarbig nasslackiert
- .037 St edelstahlfarbig nasslackiert


Hinweis:

Bei Verwendung von Türschließern empfehlen wir den Einsatz von 3 Türbändern. Details auf Seite 46 bitte beachten.

Erläuterung zur Einstellung der Schließkraft/Größe

Die Schließkraft wird über die Vorspannung der Federkraft des Türschließers gesteuert. Diese lässt sich durch eine Einstellschraube stufenlos fixieren. Die Schließkraft muss passend zur Türbreite gewählt werden. Details können der Tabelle entnommen werden.

Schließkraft/Größe	Türbreite
1	bis 750 mm
2	> 750 bis 850 mm
3	> 850 bis 950 mm
4	> 950 bis 1.100 mm

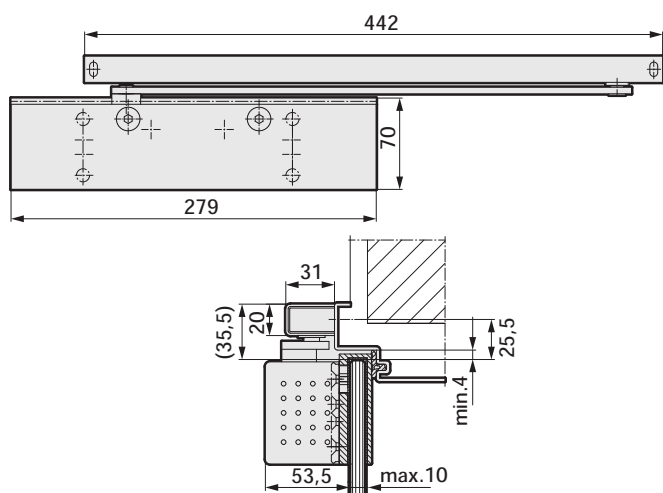

Türschließer DORMA TS 92 mit Glastürschuh

- obenliegender Türschließer mit Gleitschiene
- für 1-flügelige Anschlagtüren
- max. Flügelbreite: 1.100 mm
- stufenlos einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (Größe 1-4)

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.710.0500.---	8-10 mm	Klasse 3


Lieferbare Oberflächen:

---.035 St silberfarbig nasslackiert

---.038 St Edelstahl Design

Hinweis:

Bei Verwendung von Türschließern empfehlen wir den Einsatz von 3 Türbändern. Details auf Seite 46 bitte beachten.

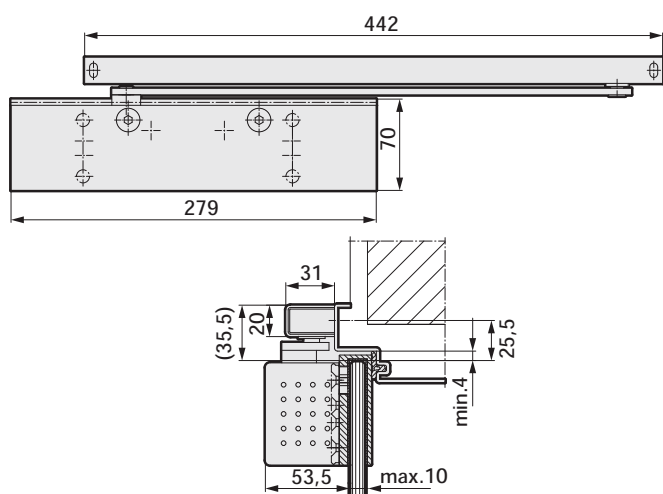

Türschließer DORMA TS 92 RF mit Glastürschuh

- obenliegender Türschließer mit Gleitschiene
- mit **mechanischer Feststelleinheit**
- **Feststellung: 80° bis 130°** (stufenlos einstellbar)
- für 1-flügelige Anschlagtüren
- max. Flügelbreite: 1.100 mm
- stufenlos einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (Größe 1-4)

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.712.0500.---	8-10 mm	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.035 St silberfarbig nasslackiert

---.038 St Edelstahl Design





Hinweis:

Bei Verwendung von Türschließern empfehlen wir den Einsatz von 3 Türbändern. Details auf Seite 46 bitte beachten.

Erläuterung zur Einstellung der Schließkraft/Größe

Die Schließkraft wird über die Vorspannung der Federkraft des Türschließers gesteuert. Diese lässt sich durch eine Einstellschraube stufenlos fixieren. Die Schließkraft muss passend zur Türbreite gewählt werden. Details können der Tabelle entnommen werden.

Schließkraft/Größe	Türbreite
1	bis 750 mm
2	> 750 bis 850 mm
3	> 850 bis 950 mm
4	> 950 bis 1.100 mm

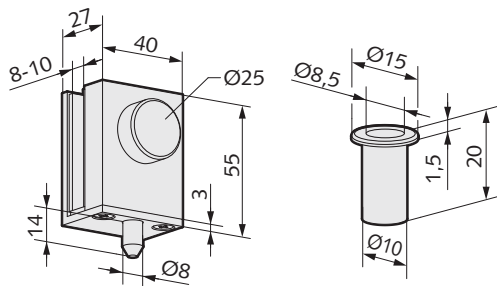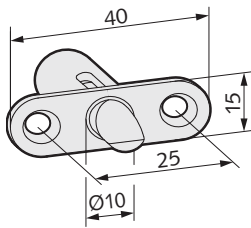

Türschnäpper

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.200.0000.114	Klasse 3	Al E6/C-0 silberf. elox.

Türschnäpper mit Rollfalle

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.201.0000.550	Klasse 0	Kunststoff weiß

Überschub-Feststeller

- mit matt vernickelter Messing-Bodenbuchse

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.202.0400.---	8 mm	Klasse 2
26.202.0900.---	10 mm	Klasse 2

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .174 Al glanzverchromt
- .198 Al Edelstahl-Effekt
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

Überschub-Gegenkasten

- für Überschub-Feststeller


Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.204.0400.---	8 mm	Klasse 3
26.204.0900.---	10 mm	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .174 Al glanzverchromt
- .198 Al Edelstahl-Effekt
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

Hinweis:


Bei Verwendung des Überschub-Gegenkastens mit dem Überschub-Feststeller muss eine Luft von mind. 10 mm gegeben sein.

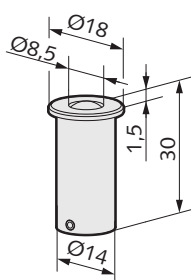

Bodenbuchse mit federndem Staubverschluss

- für Rundriegel Ø 8 mm

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.206.0000.010	Klasse 2	St galv. verzinkt

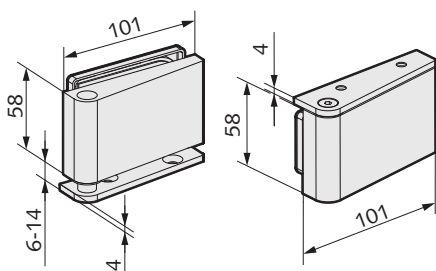

Ecktürbänder

- mit Boden- und Deckenlager zum Aufschrauben
- geeignet bis 80 kg Türgewicht
- max. 1.100 mm Türbreite


Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.300.0600.---	8-12 mm	Klasse 2

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
- .174 Al glanzverchromt
- .198 Al Edelstahl-Effekt
- .199 Al in Sonderfarbe eloxiert
- .250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet

Hinweis:


Die Glasbearbeitung auf Seite 47 bitte beachten.



Wandanschraubwinkel für Ecktürbänder

- geeignet bis 40 kg Türgewicht


Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.301.0000.426	Klasse 4	V2A matt gebürstet



Drückerführung

- zur Montage von Türdrückern mit 16mm Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.310.0000.565	Klasse 4	Kunststoff schwarz




Bodenfeststeller

- V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.400.0500.426	8-10 mm	Klasse 2

Hinweis:

Zum Feststellen der Tür ist der Auslöseknopf zu drücken. Durch Herunterdrücken des Feststellkeiles wird die Tür wieder freigegeben.



Türpuffer

- mit schwarzem Gummipuffer
- geeignet bis 50 kg Türgewicht


Art.-Nr.	Korrosionsschutz
06.400.0000.---	Klasse 2

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet


Hinweis:

Der Türpuffer sollte mit dem größtmöglichen Abstand zur Bandseite auf den Boden geschraubt werden.

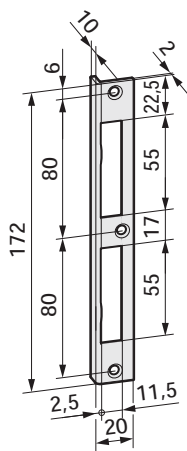

Schließblech


Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.406.0000.426	Klasse 4	V2A matt gebürstet



Profilzylinder

- nach DIN 18252 / EN 1303
- mit 3 Schlüsseln
- 63 mm Länge (31,5 / 31,5 mm)
- Ms matt vernickelt

Art.-Nr.	Schließung	Korrosionsschutz
01.901.3131.325	verschiedenschließend	Klasse 3
01.903.3131.325	gleichschließend	Klasse 3




Profil-Knaufzylinder

- nach DIN 18252 / EN 1303
- mit Drehknauf (Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert)
- mit 3 Schlüsseln
- 63 mm Länge (31,5 / 31,5 mm)

Art.-Nr.	Schließung	Korrosionsschutz
01.913.3131.325	verschiedenschließend	Klasse 3
01.914.3131.325	gleichschließend	Klasse 3

Hinweis:

Die Profil-Knaufzylinder können nicht bei den Panikschlössern eingesetzt werden.

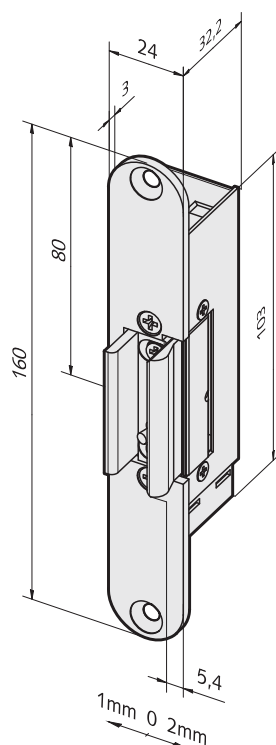

Elektro-Türöffner

- Spannung: 12/24 Volt (AC/DC)
- mit Schließblech in Edelstahl V2A matt gebürstet
- waagerechte und senkrechte Montage möglich
- DIN links / DIN rechts verwendbar

ohne Rückmeldekontakt

Art.-Nr.	Funktion	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.800.1000.426	Arbeitsstrom	10-12 mm	Klasse 0
26.801.1000.426	Ruhestrom	10-12 mm	Klasse 0

mit Rückmeldekontakt

Art.-Nr.	Funktion	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.802.1000.426	Arbeitsstrom	10-12 mm	Klasse 0
26.803.1000.426	Ruhestrom	10-12 mm	Klasse 0


Hinweis:

Elektro-Türöffner mit Arbeitsstrom:

Die Öffnung der Türe erfolgt nur während der Kontaktgabe.

Elektro-Türöffner mit Ruhestrom:

Die Tür bleibt verschlossen, solange der Türöffner mit Strom versorgt wird. Erst nach Abschalten des Stroms oder bei Stromausfall wird der Türöffner beweglich und die Tür lässt sich öffnen.

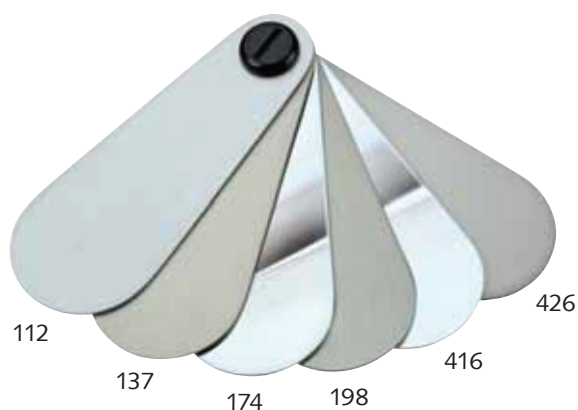

Farbfächer

- Aluminium:
 - E4/C-0 silberfarbig eloxiert ---.112
 - E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert ---.137
 - glanzverchromt ---.174
 - Edelstahl-Effekt ---.198
- Edelstahl:
 - V2A poliert ---.416
 - V2A matt gebürstet ---.426

Art.-Nr.

99.110.0000.999

Hinweis:

Der Farbfächer dient als unverbindliches Ansichtsmuster.

Drucktechnisch bedingt kann die Oberflächendarstellung vom Original abweichen.