

Duschpendeltürband Fardello
shower swing door hinge
Fardello


Tragfähigkeit (2 Bändern) - 42 kg
load capacity (2hinges) - 42 kg
maximale Türflügelbreite - 1000 mm
maximum door panel width - 1000 mm

Modell: Glas-Glas 90°
model: glass-glass 90°

beidseitig öffnend 90°
opening in both directions 90°

Glasdicke | glass thickness:
6/8/10 mm

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. | The shower fixtures may only be cleaned with warm water and wiped with a soft wet cloth (e.g. Microfibre). Aggressive cleaning solvents containing alkaline or chlorine should not be used nor should abrasives (e.g. steel wool).




Pauli + Sohn GmbH
Industriestraße 20
51597 Morsbach
Telefon: +49(0)2294-9803-0

Eisenstraße 2 • 51545 Waldbröl
Telefon: +49(0)2291-9206-0






Stand: 09/2019
www.pauli.de
info@pauli.de

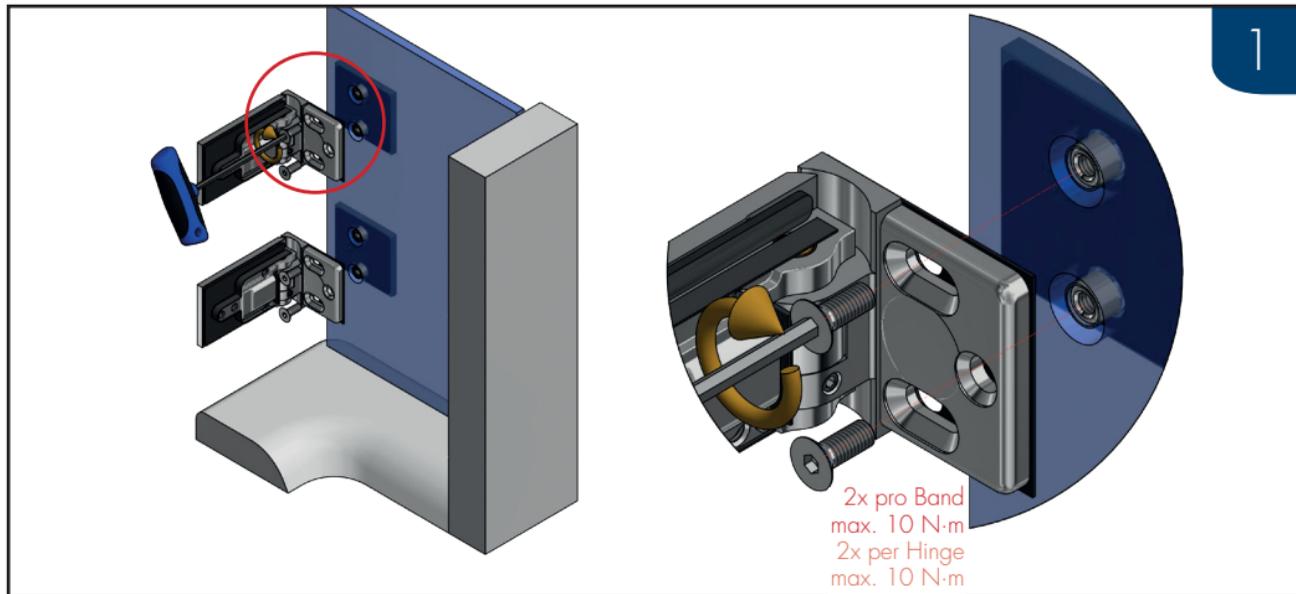

 Bitte bei der Montage die Zapfen der Gegenplatten mittig im Glasausschnitt positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten. Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10Nm anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen. Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel SW4mm Achtung: Für die Seitenteilbefestigung an 6mm Glas liegen dem Beschlag zwei Schrauben M6x14 bei, die montierten Schrauben sind für 8 und 10mm Glas.

 During assembly, position the pegs of the counterplates in the center of the glass cutout to ensure the greatest possible adjustment range for setting the shower. Alternatively until reaching the max. Tighten to a torque of 10Nm. After about 15 minutes again alternately on the max. Tighten tightening torque. Required tools: Allen key SW4mm Attention: For mounting the side parts to 6mm glass, there are two screws M6x14 included, the screws are for 8 and 10mm glass

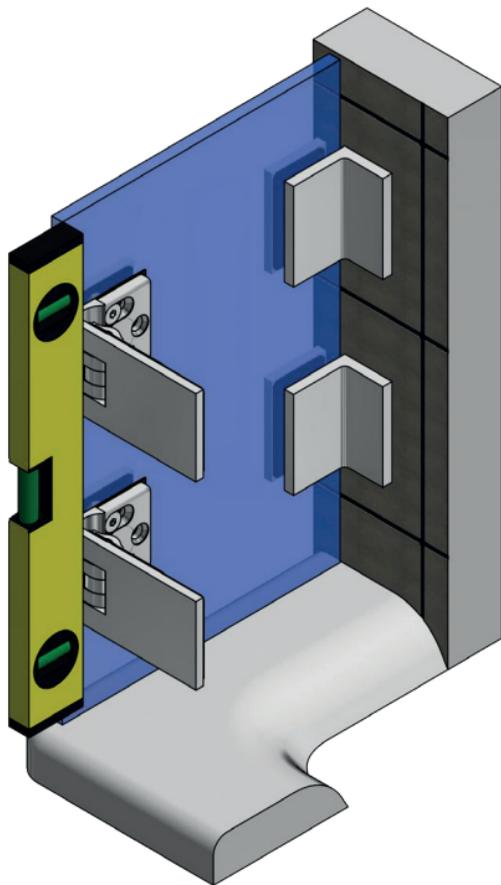


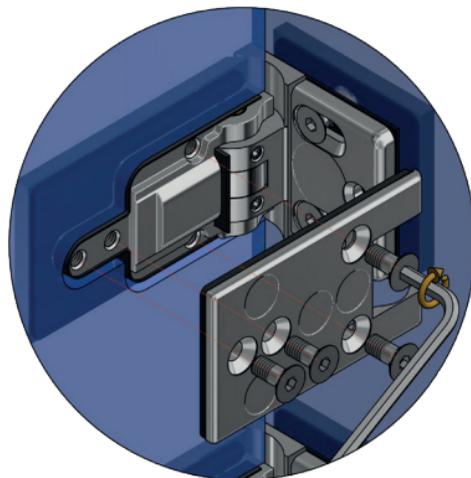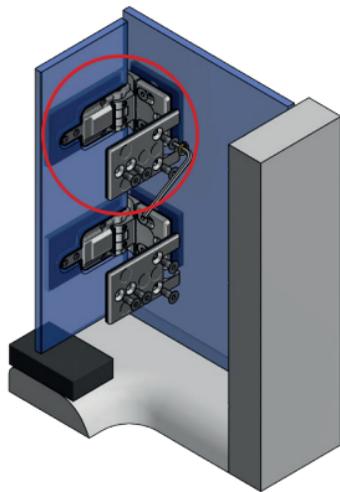

4x pro Band
max. 10 N·m
4x per Hinge
max. 10 N·m

 Das Duschbandgehäuse mittig im Glasausschnitt positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden. Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10Nm anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen. Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel SW4mm



 Position the shower tape housing in the middle of the glass cut-out to ensure the greatest possible adjustment range for setting the shower. In order to ensure the later clearance for the lower sealing solution, the door leaf should be padded with mounting blocks at the level of the intended extraction mass. Alternatively until reaching the max. Tighten to a torque of 10Nm. After about 15 minutes again alternately on the max. Tighten tightening torque. Required tools: Allen key SW4mm

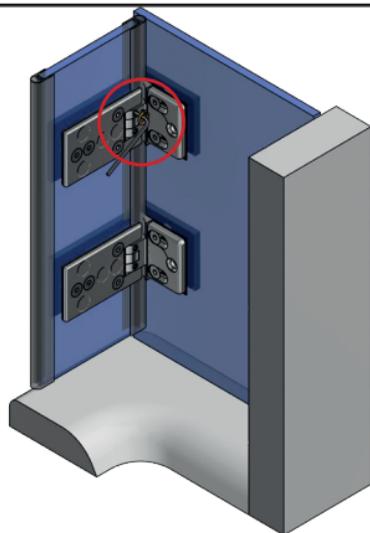

2x pro Band
max. 10 N·m
2x per Hinge
max. 10 N·m

 Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage eingestellt werden. Dabei sind die Gewindestifte wechselweise auf das angegebene Anzugsmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen. Der zu benutzende abgewinkelte Sechskantschlüssel SW2,5, Art.Nr. 8129ST8, liegt dem Duschband bei. ACHTUNG: dieser Schlüssel sollte nur für 2 Montagen verwendet werden!

 If the door leaf is aligned and all sealing profiles have been attached, the Zero position to be set. The setscrews must be alternately tightened to the specified torque and retightened after approx. 15 minutes. The angled hex key SW2.5 to be used, article no. 8129ST8, enclosed with the shower tape. ATTENTION: this key should only be used for 2 Mondays become!

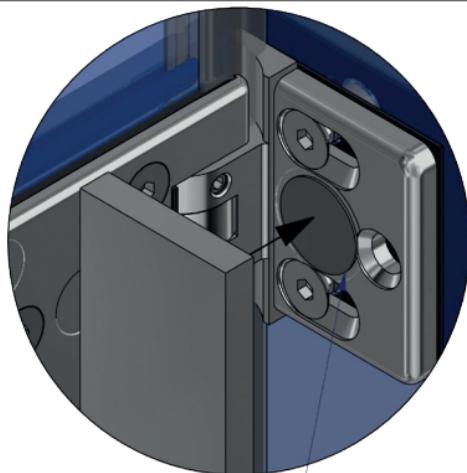
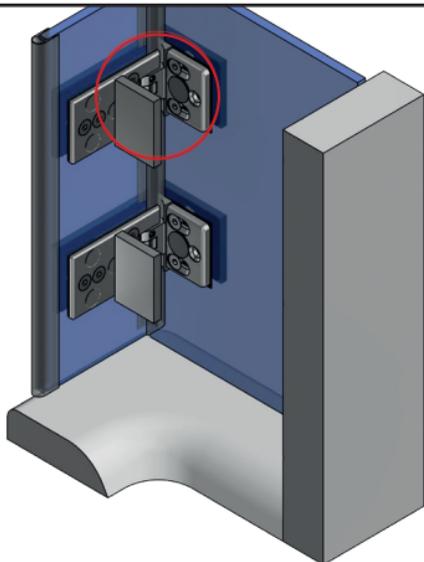


501592

Doppelseitiger Klebepunkt Ø20mm
1x pro Band
double sided adhesive tag Ø20mm

 Zur Fixierung der Abdeckkappen 8900-18ZN liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Art.-Nr. 501592, bei. Diese kleben Sie bitte vor dem Aufsetzen der Kappe 8900-18ZN in die dafür vorgesehene Vertiefung.

 For fixing the cover caps 8900-18ZN, the fittings have double-sided adhesive dots, Article no.501592, at. Please glue these into the recess provided before fitting the cap 8900-18ZN.

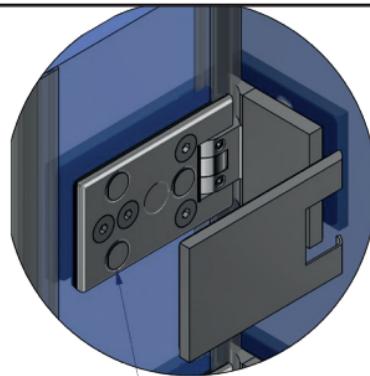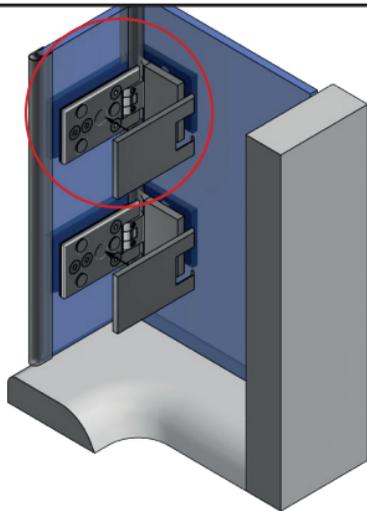


502332
doppelseitiger Klebepunkt klein
3x pro Band
double sided adhesive tags small
3x per band

 Die Abdeckkappe 8900-19ZN wird ebenfalls mit Klebepunkten Best.-Nr. 502332 am Duschtürband fixiert. Diese kleben Sie bitte vor dem Aufsetzen der Kappe 8900-19ZN in die dafür vorgesehenen Vertiefungen.

 The cover cap 8900-19ZN is also supplied with adhesive tags Article no. 502332 and are to be attached to the shower door hinge. Before placing the cap 8900-19ZN on to hinge, place the adhesive tags into the recesses provided.


Glasbearbeitung mit Dichtprofil 8861KU0-8

Glass processing with seal 8861KU0-8

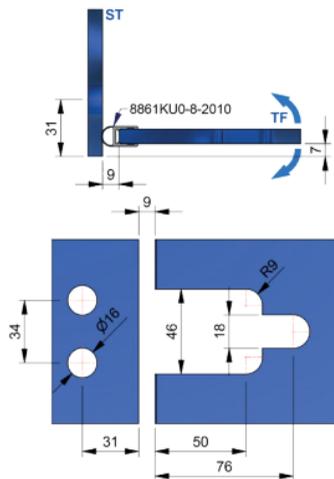

Glasbearbeitung ohne Dichtprofil

Glass processing without seal

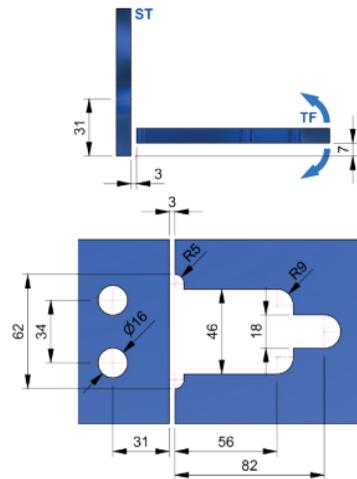

7



Pauli + Sohn GmbH
Industriestraße 20
51597 Morsbach
Telefon: +49(0)2294-9803-0

Eisenstraße 2 • 51545 Waldbröl
Telefon: +49(0)2291-9206-0



Stand: 09/2019
www.pauli.de
info@pauli.de