

Zur Anwendung mit:  
8361ZN-R+ 8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861/8857KU0-8

Nivello

Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_


Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_



**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

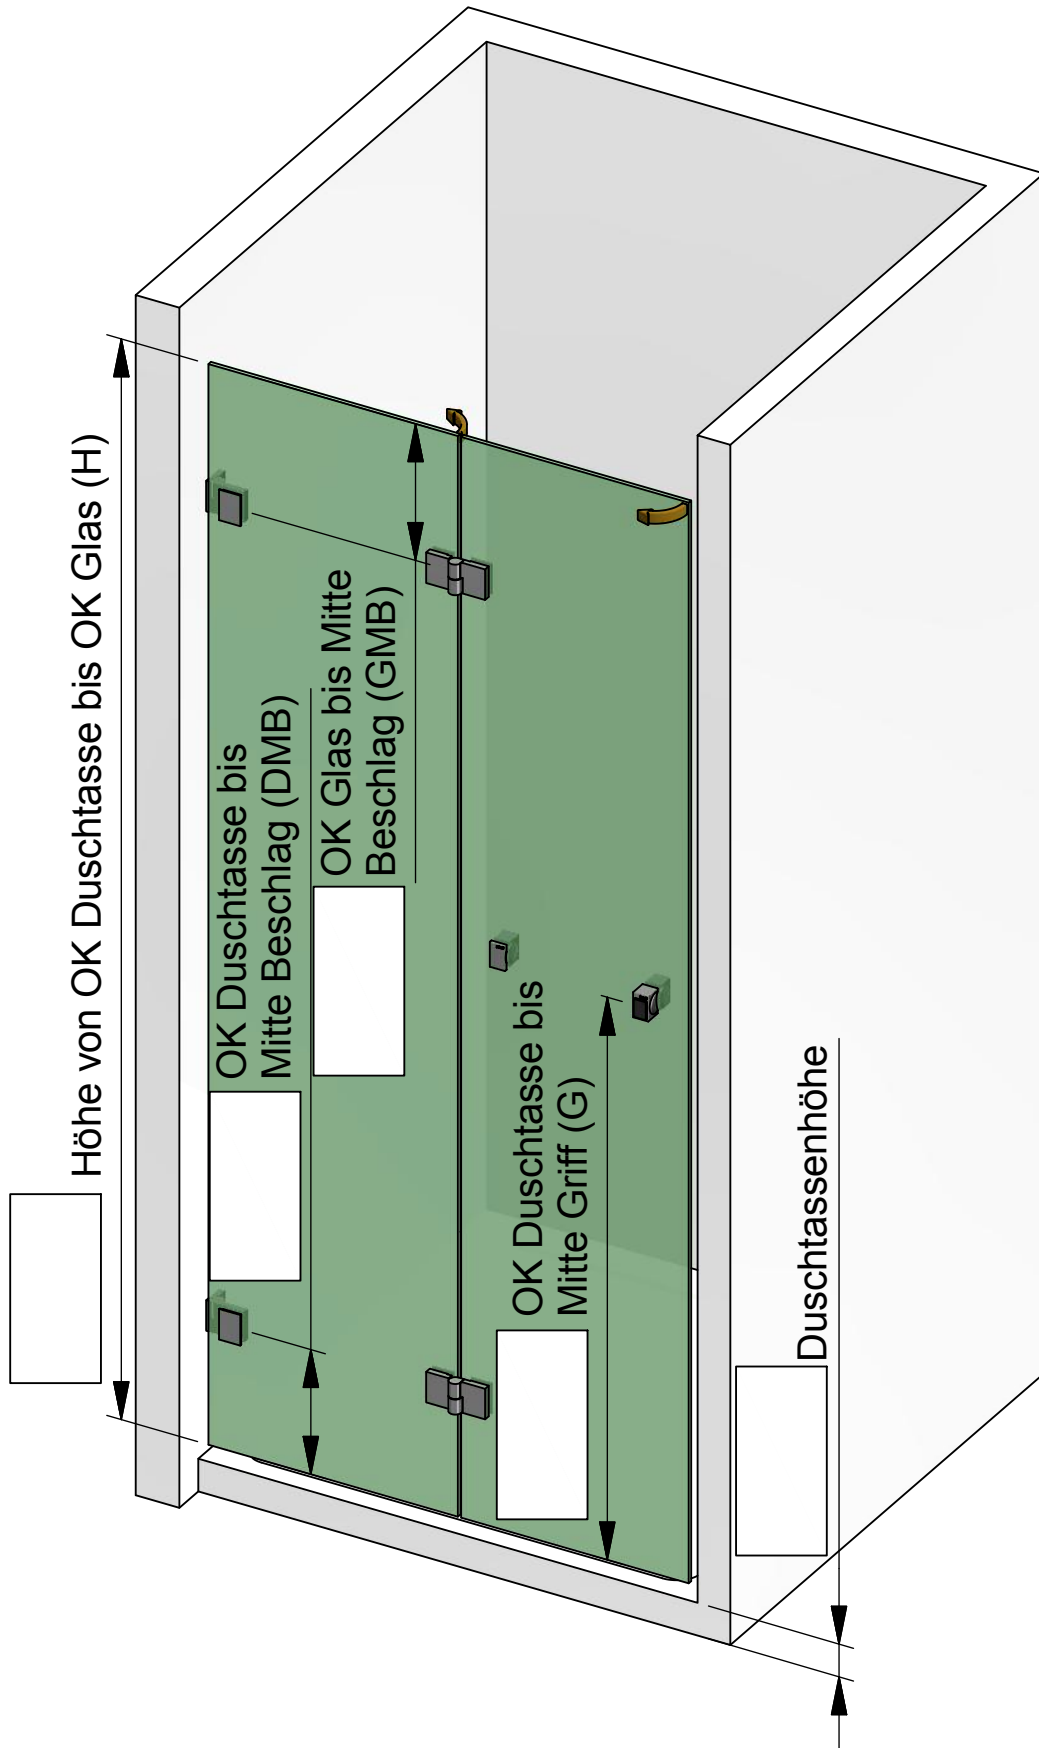

**Achtung: Bei nicht lotrechten Wänden mit Winkeln zwischen Boden und Wand von unter 90° können mit Nivello keine Falttüren gebaut werden! Im gefalteten Zustand bleibt der erste Türflügel nicht in dieser Position.**

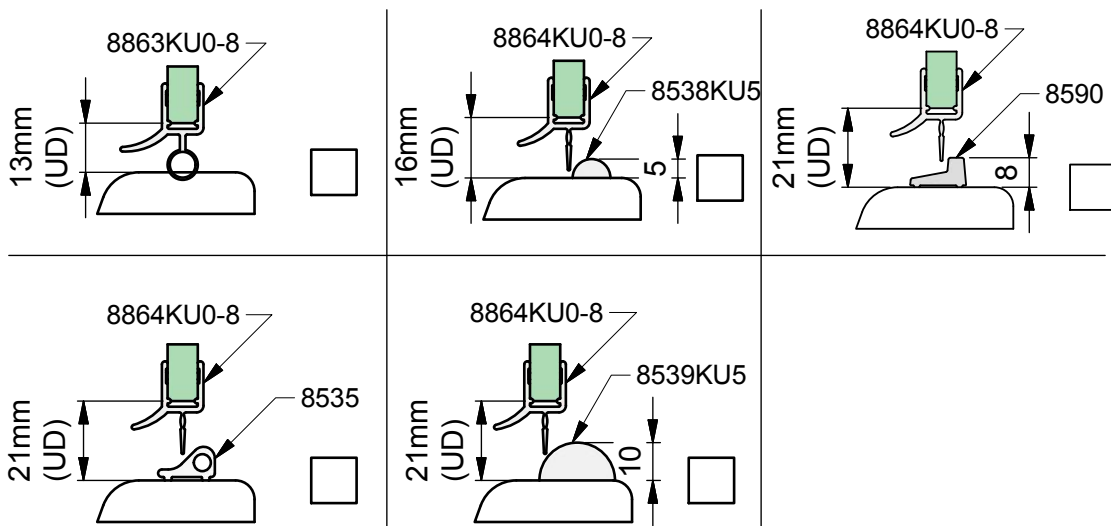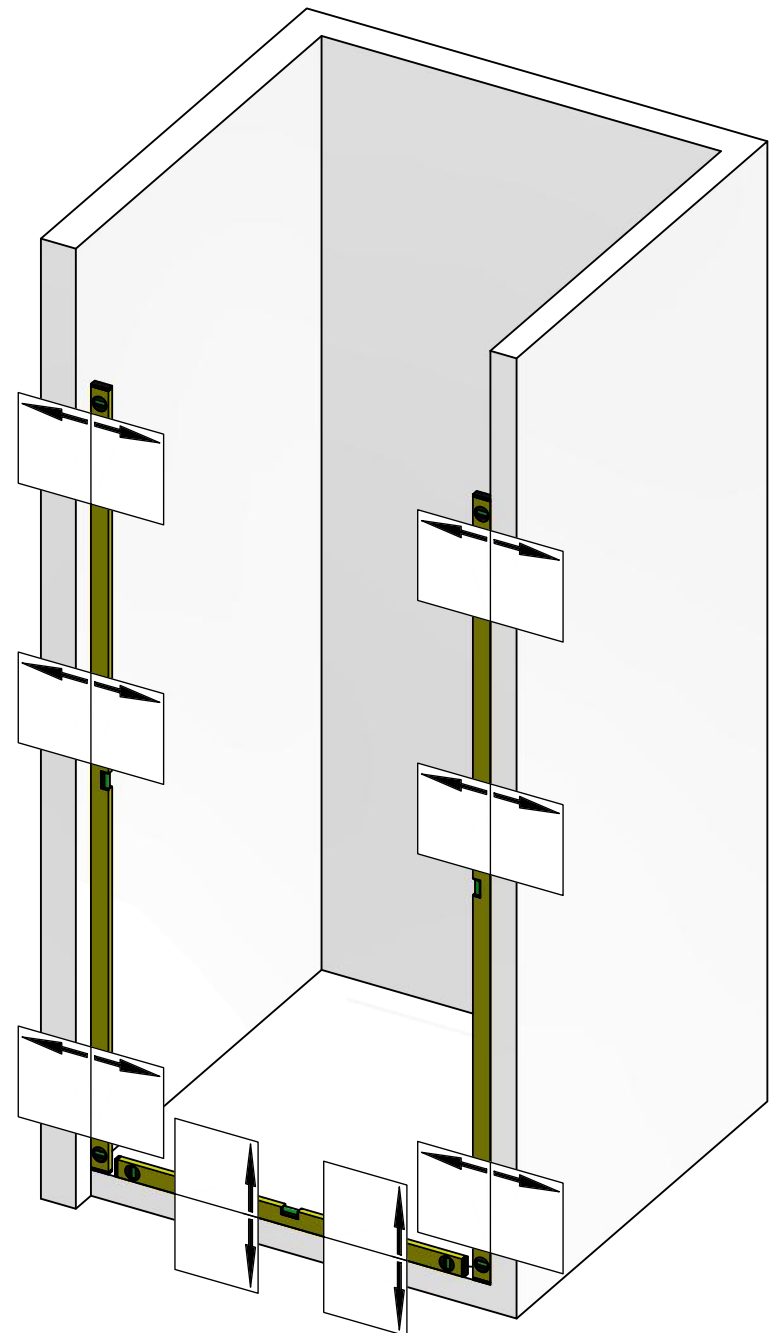



Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-107L

2 / 3

Zur Anwendung mit:  
8361ZN-R+ 8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861/8857KU0-8

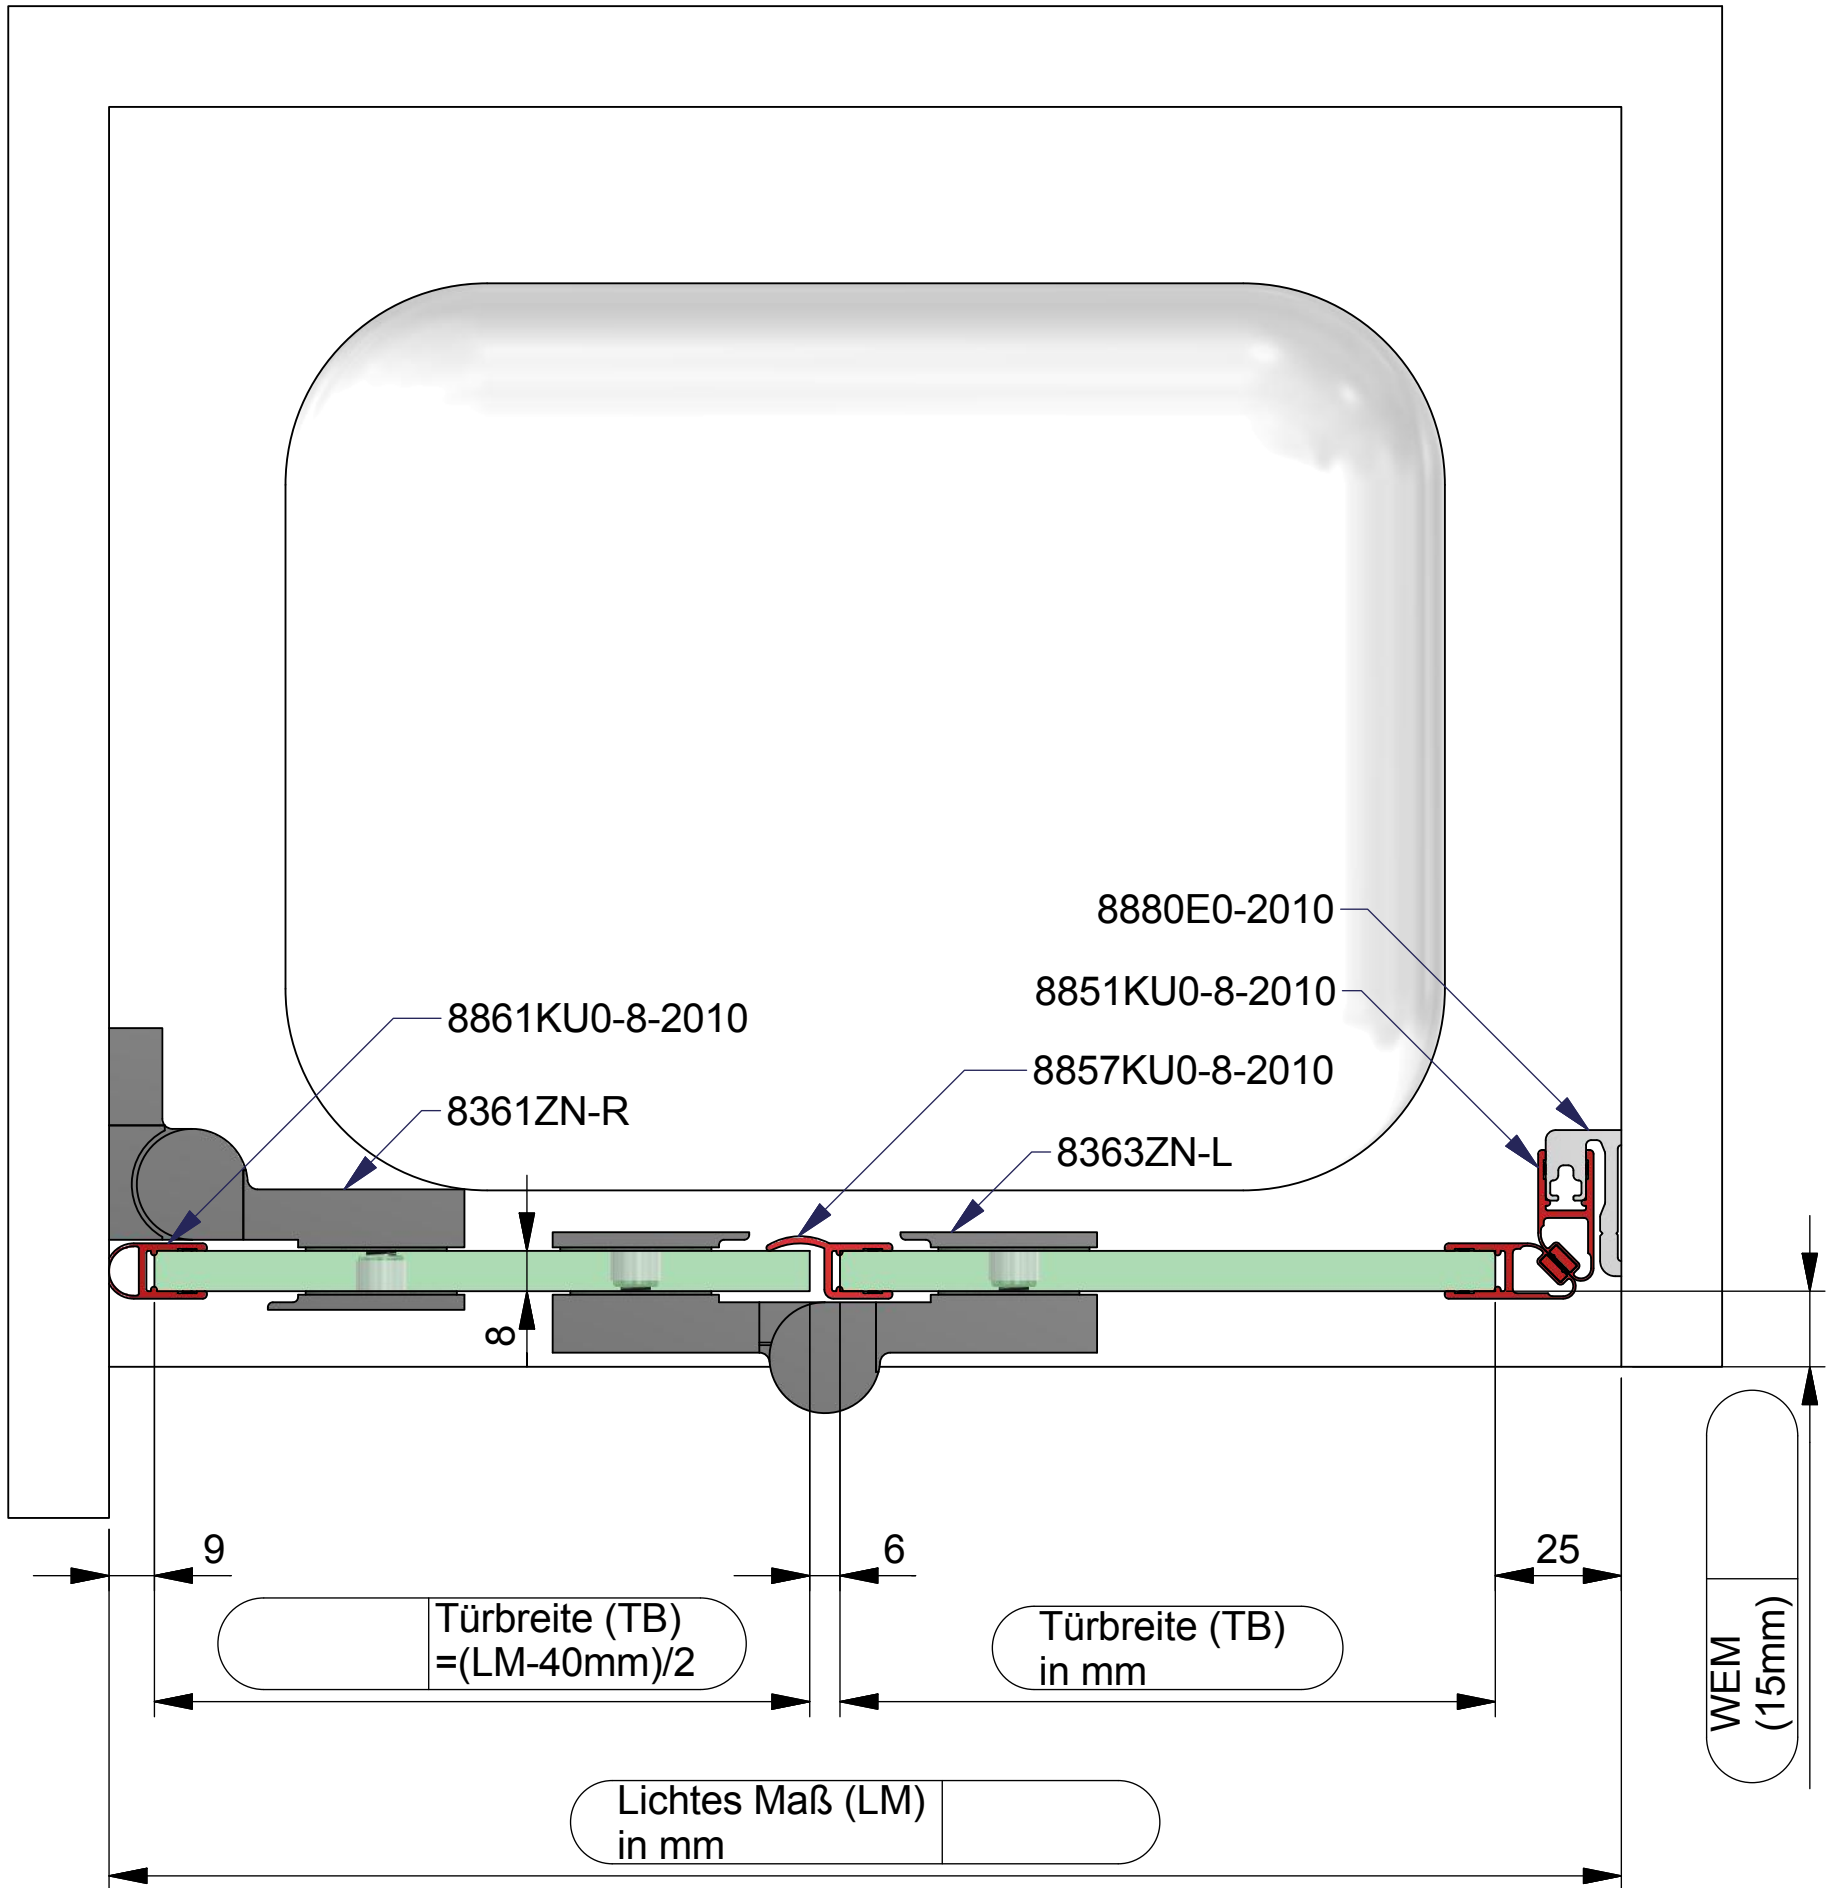



Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8361ZN-R+ 8363ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8861/8857KU0-8**

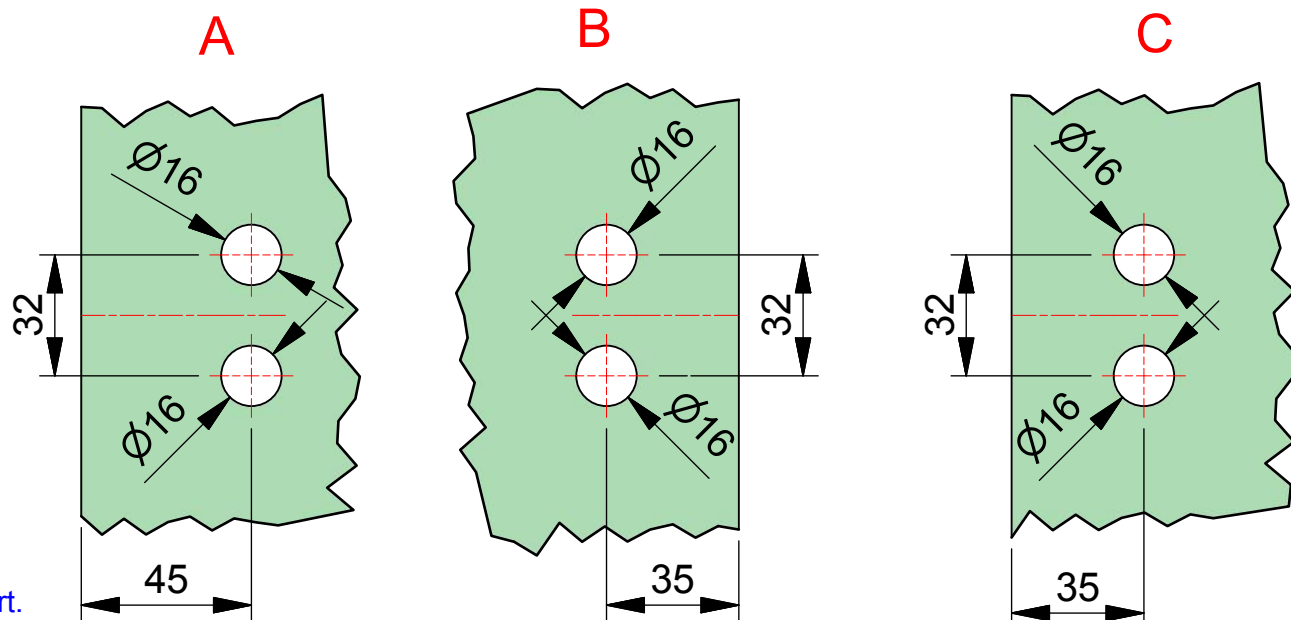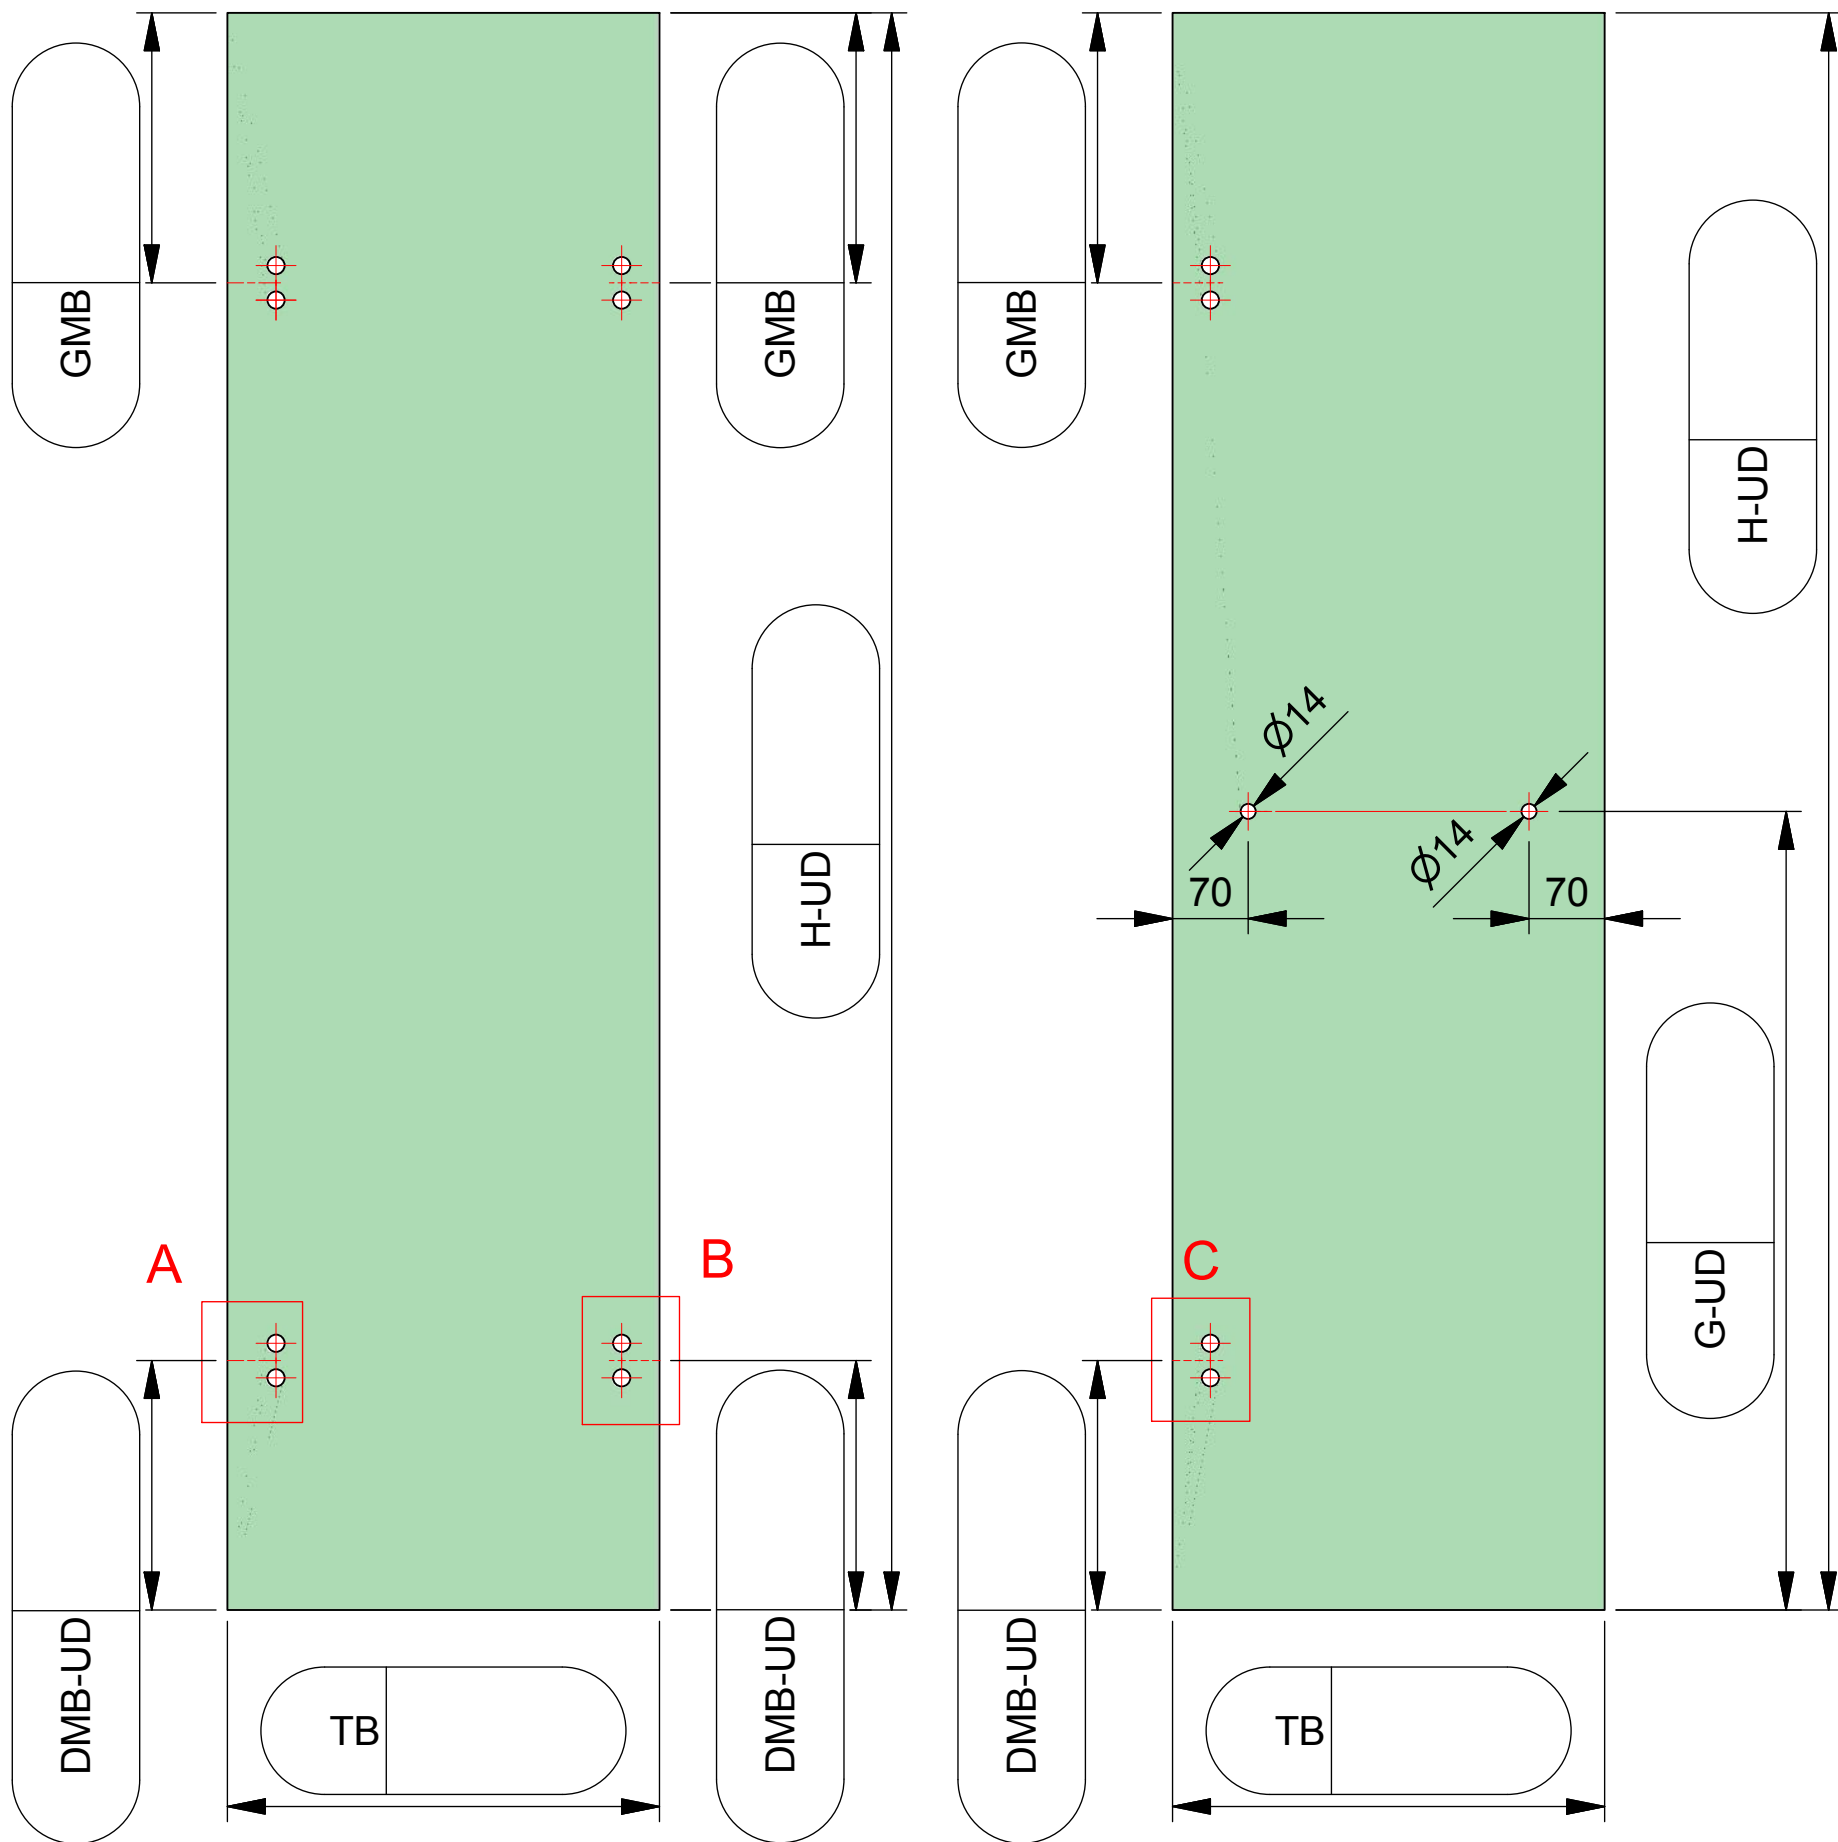

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.