



Zur Anwendung mit:
8361ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____




Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

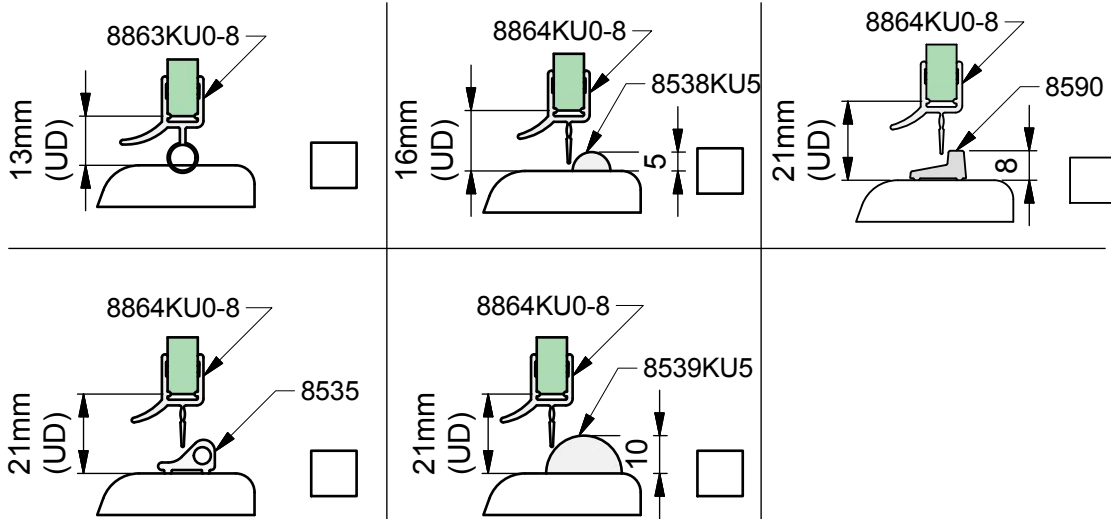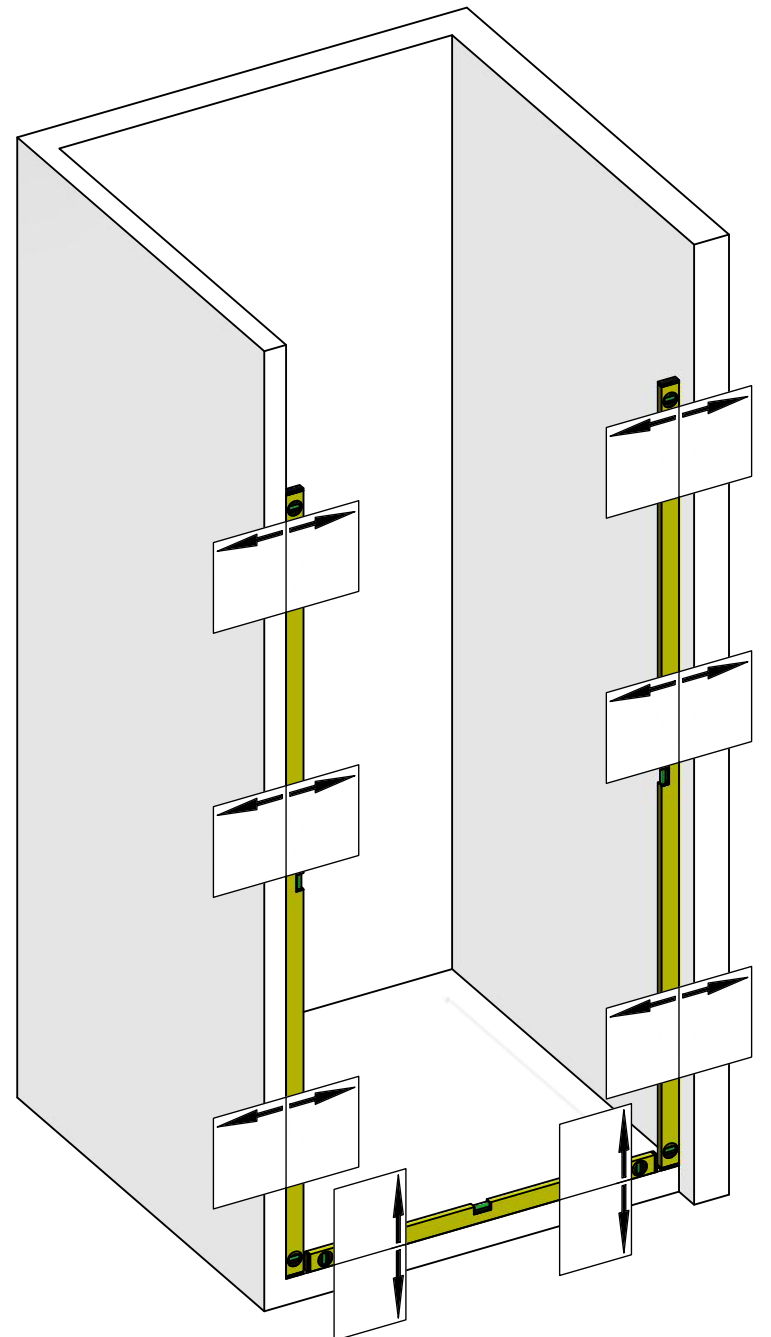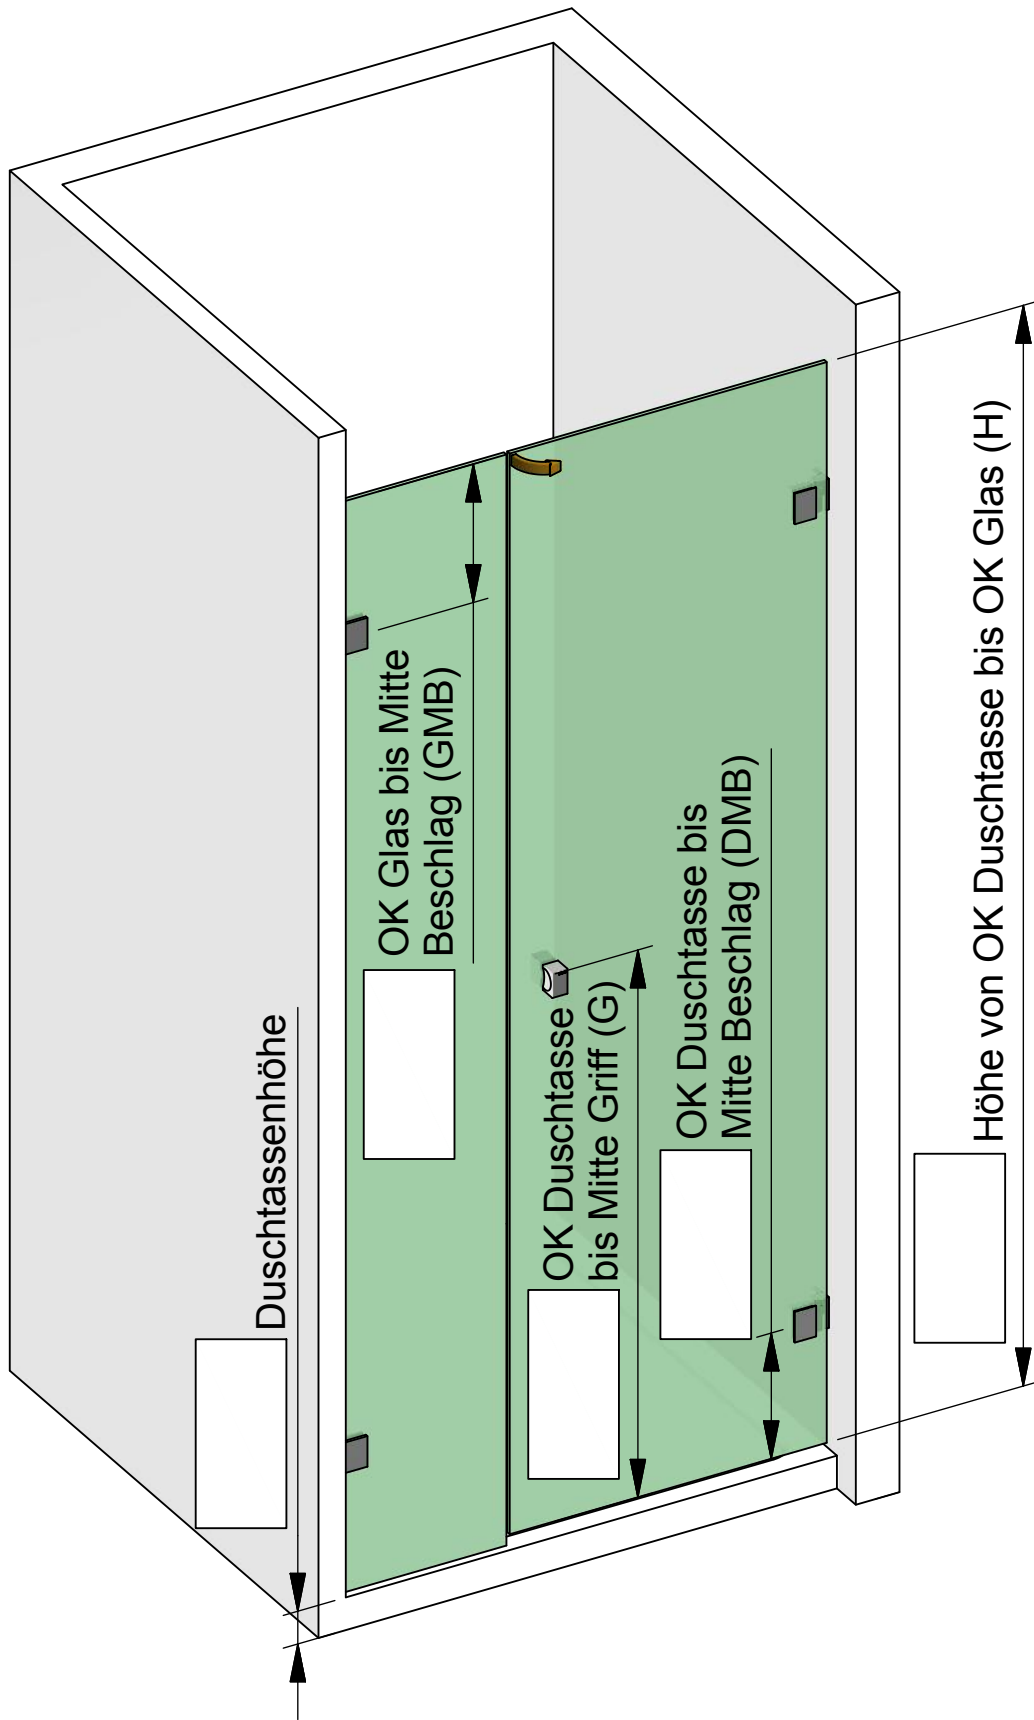



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-108R

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8361ZN-R


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

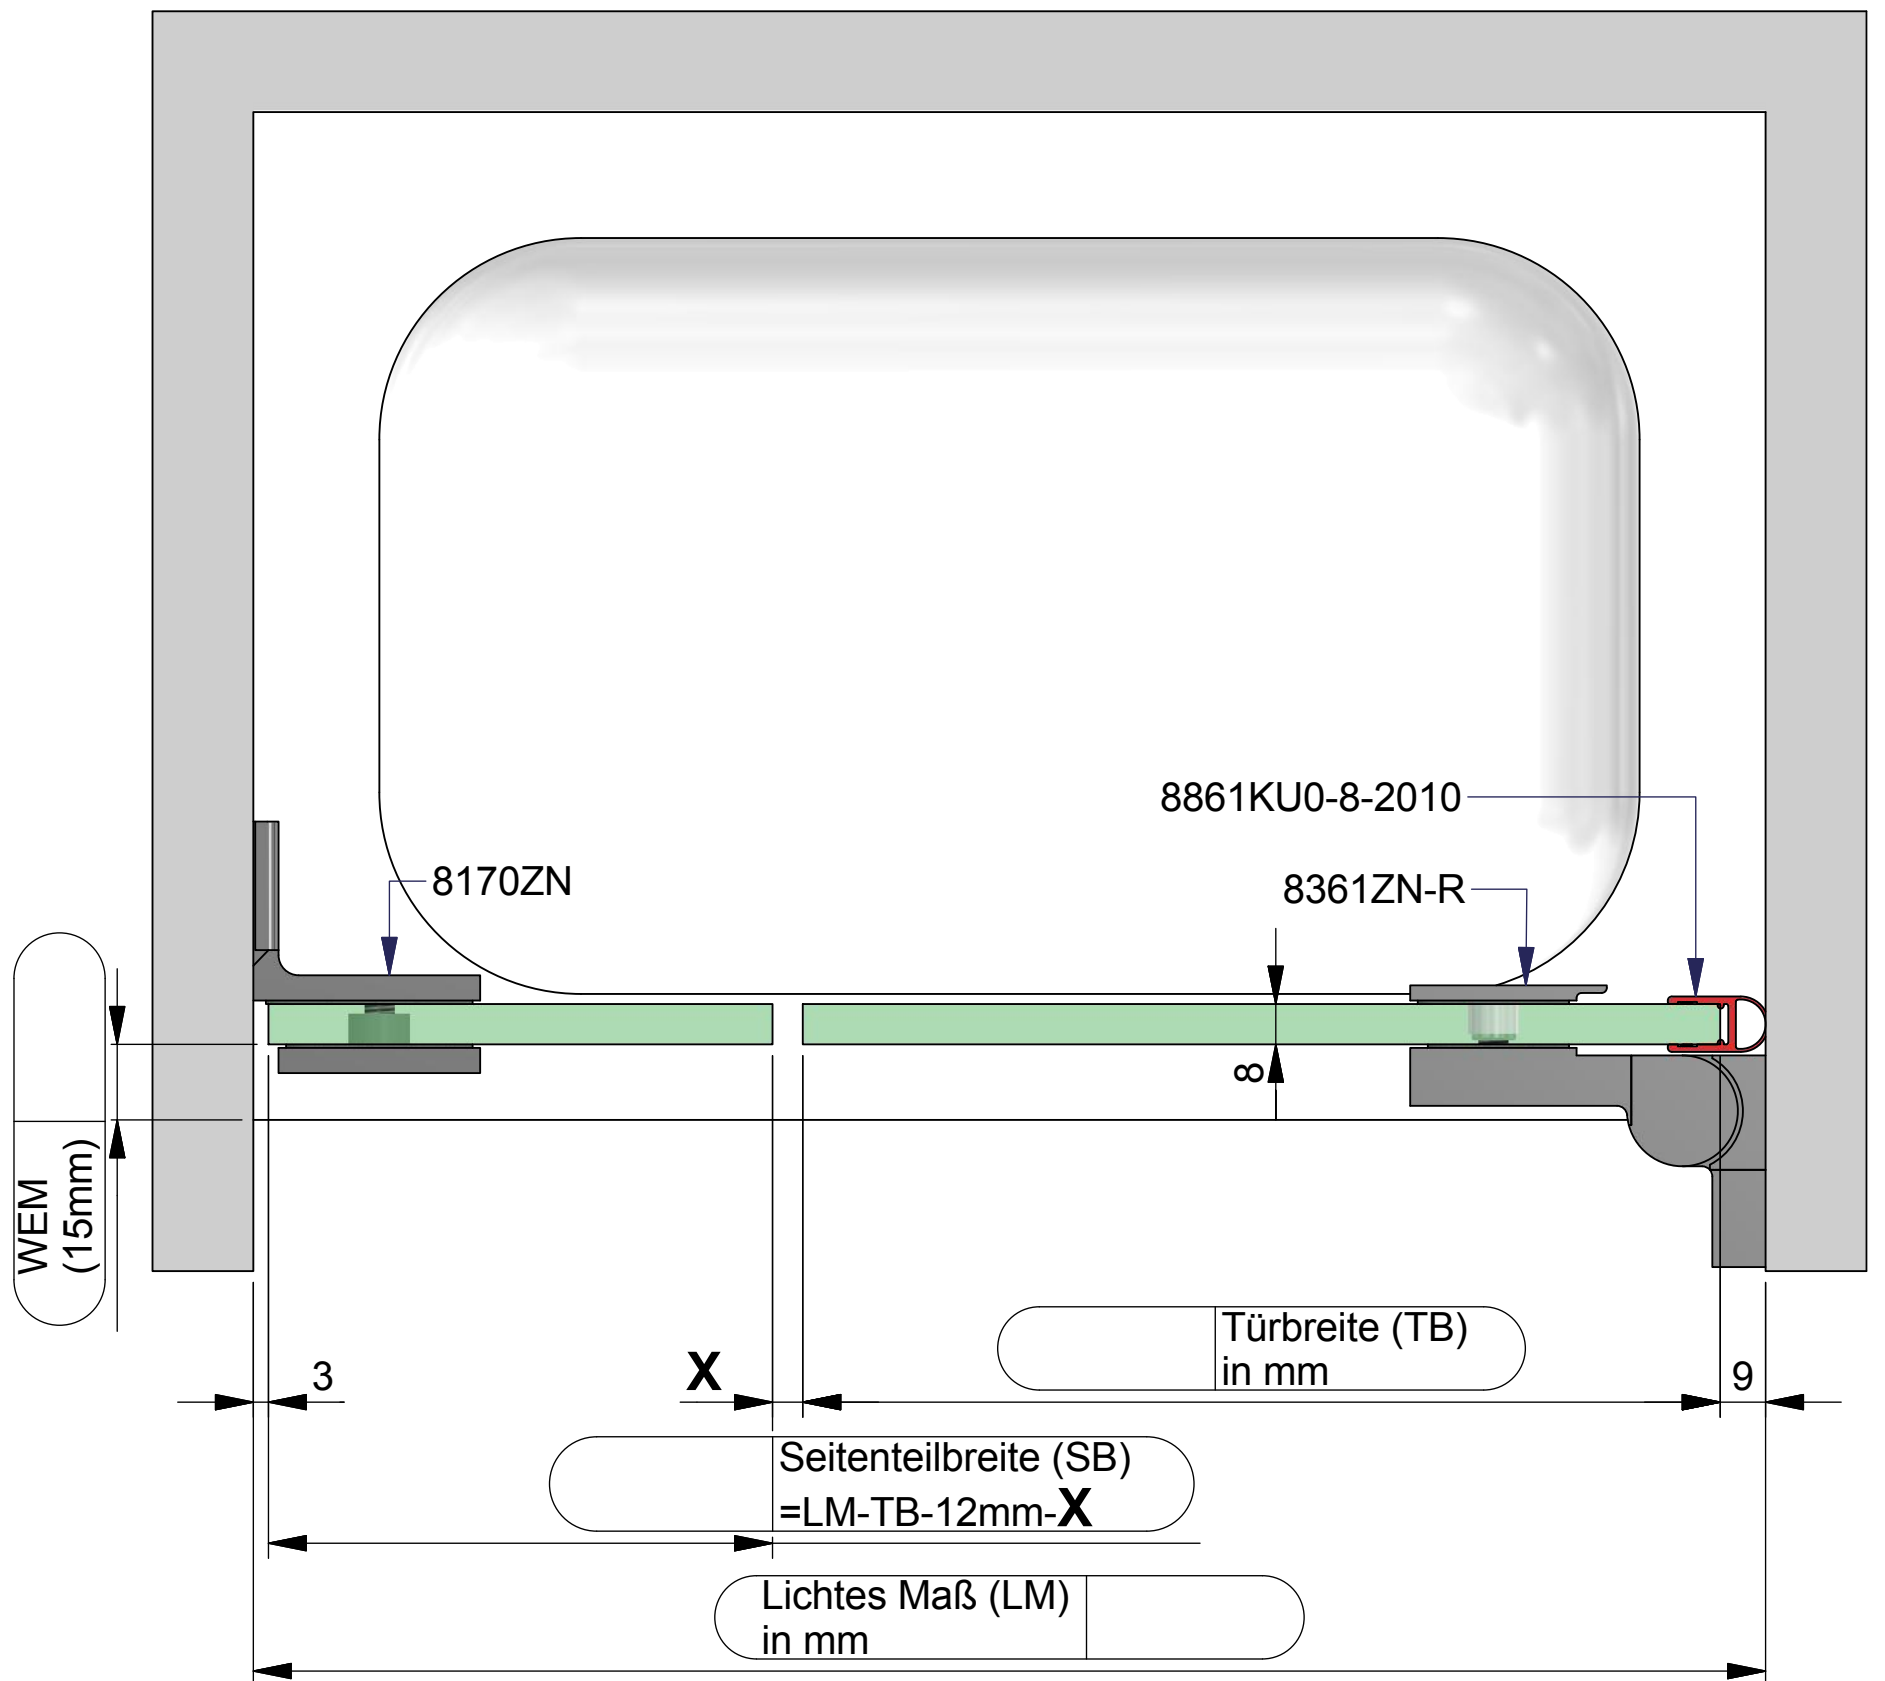

Dichtungslösung Griffseite:


b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm

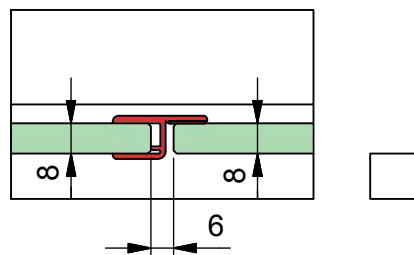





Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

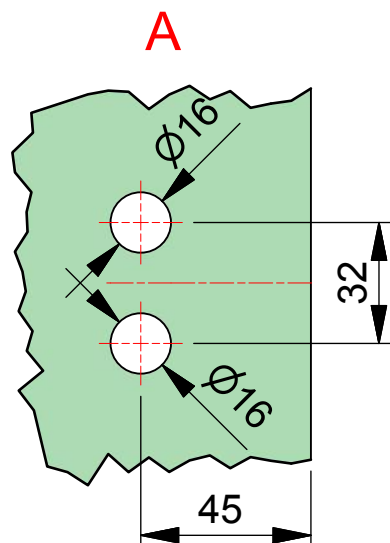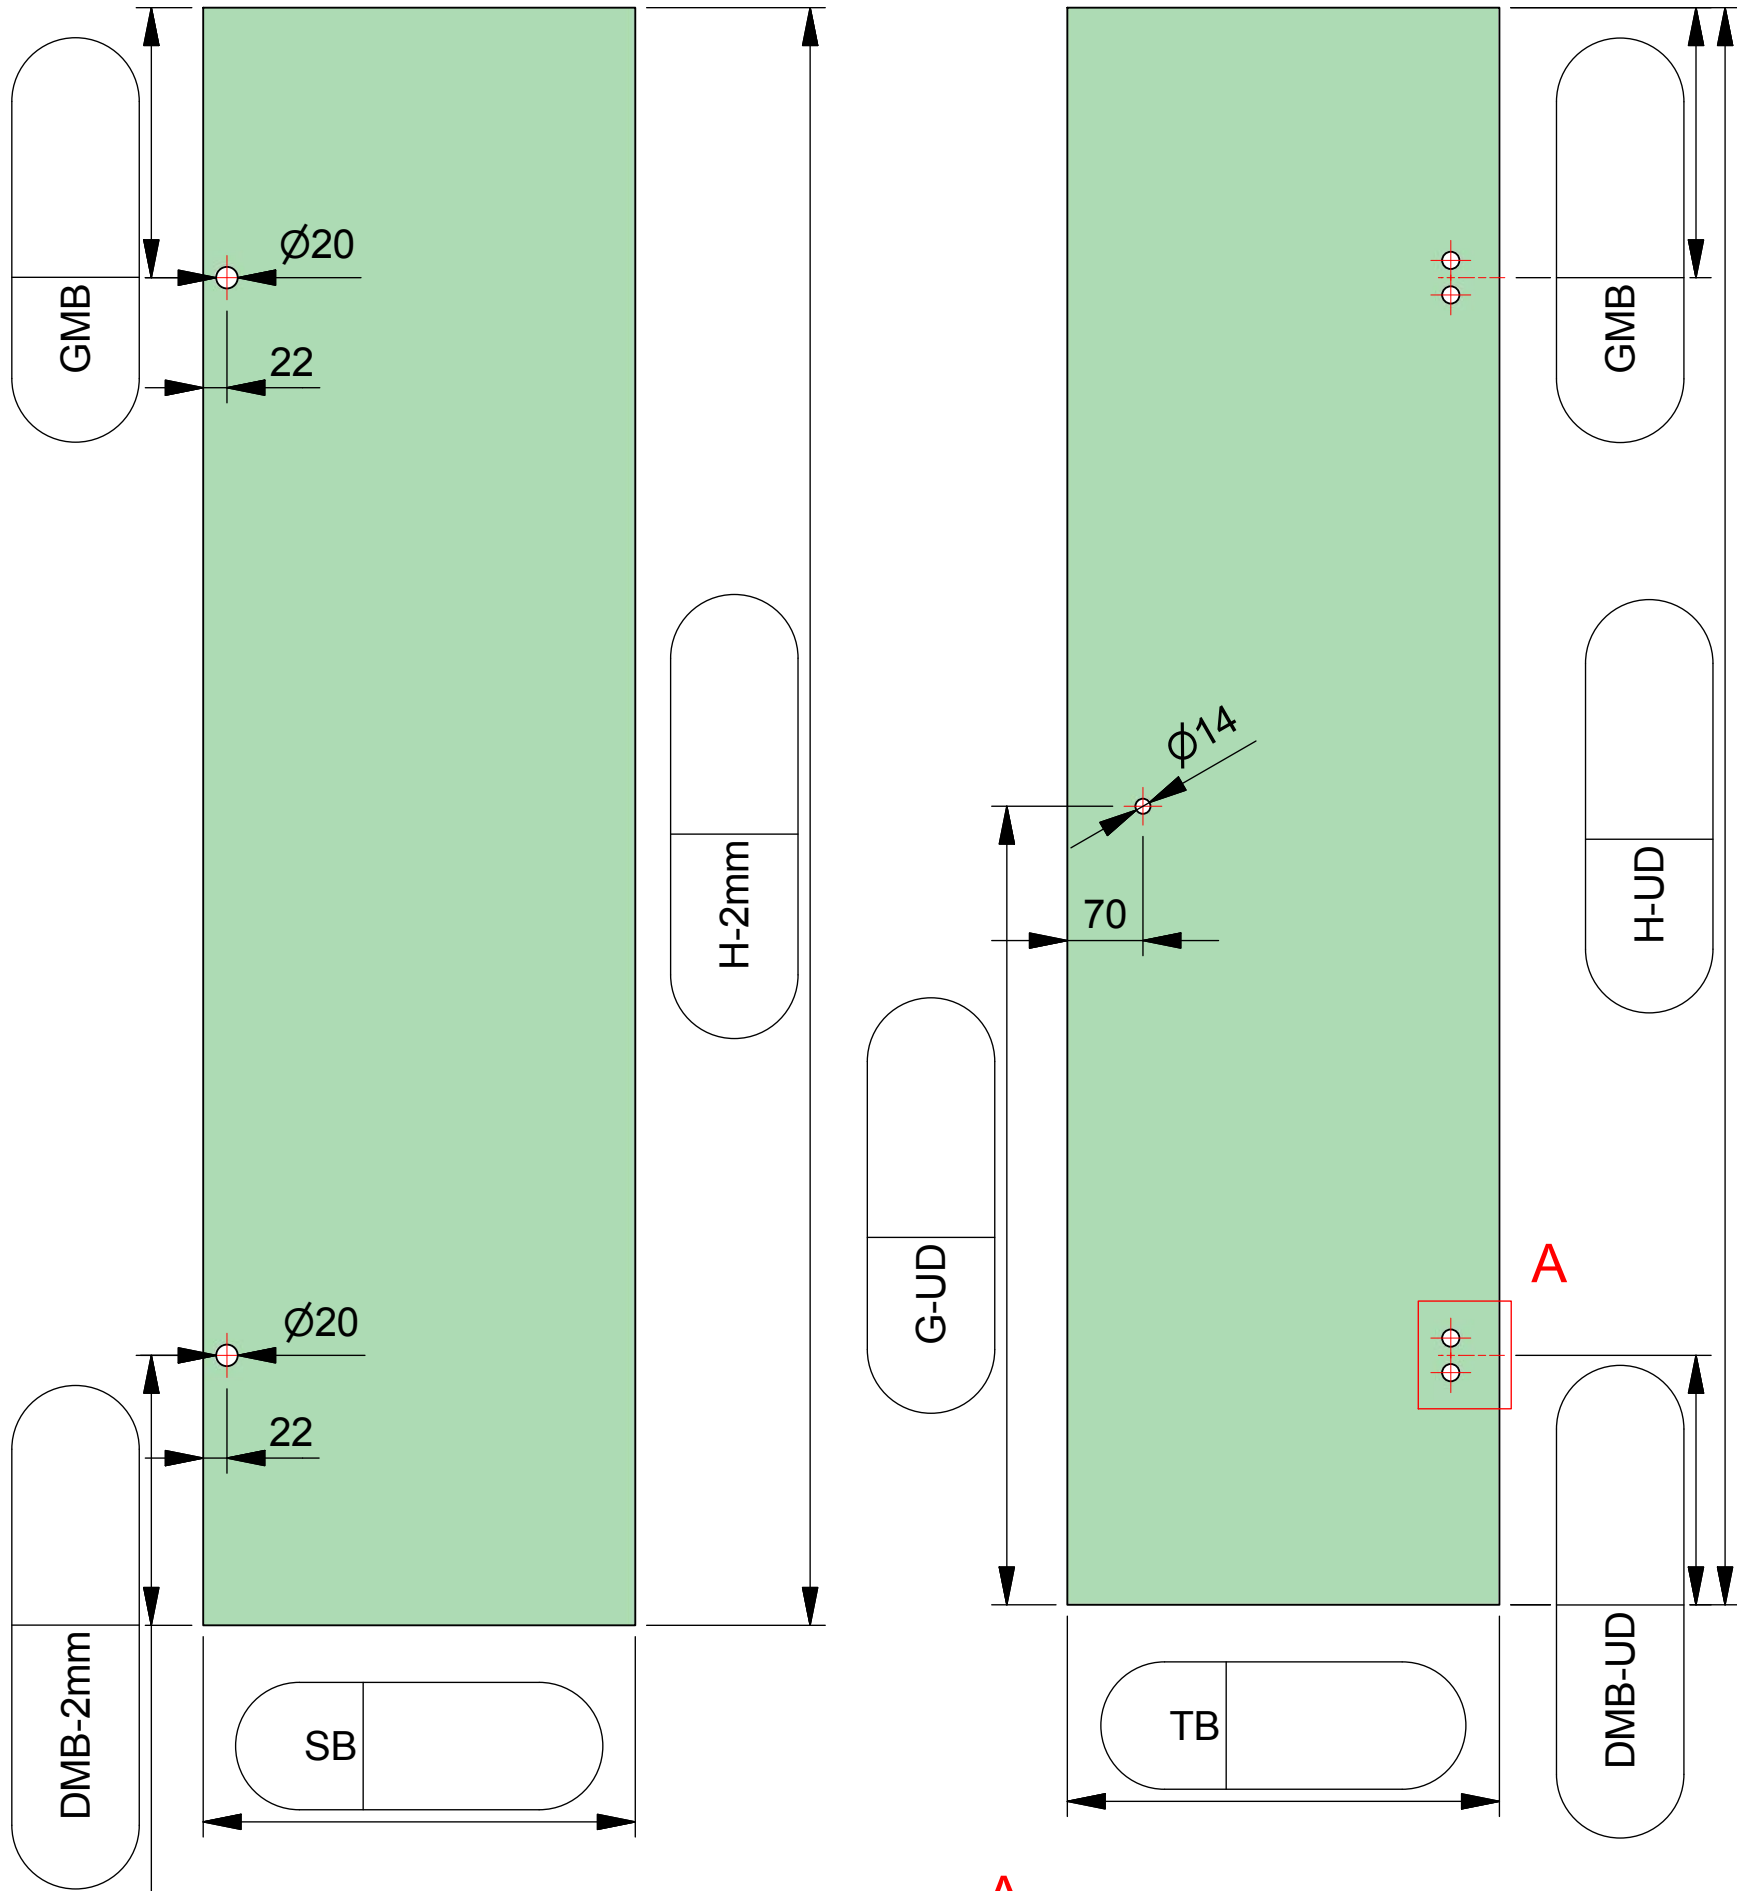Für Anwendung mit Beschlag: **8361ZN-R**Dichtprofil an Beschlagseite: **8861KU0-8-2010**

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.