



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:



Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

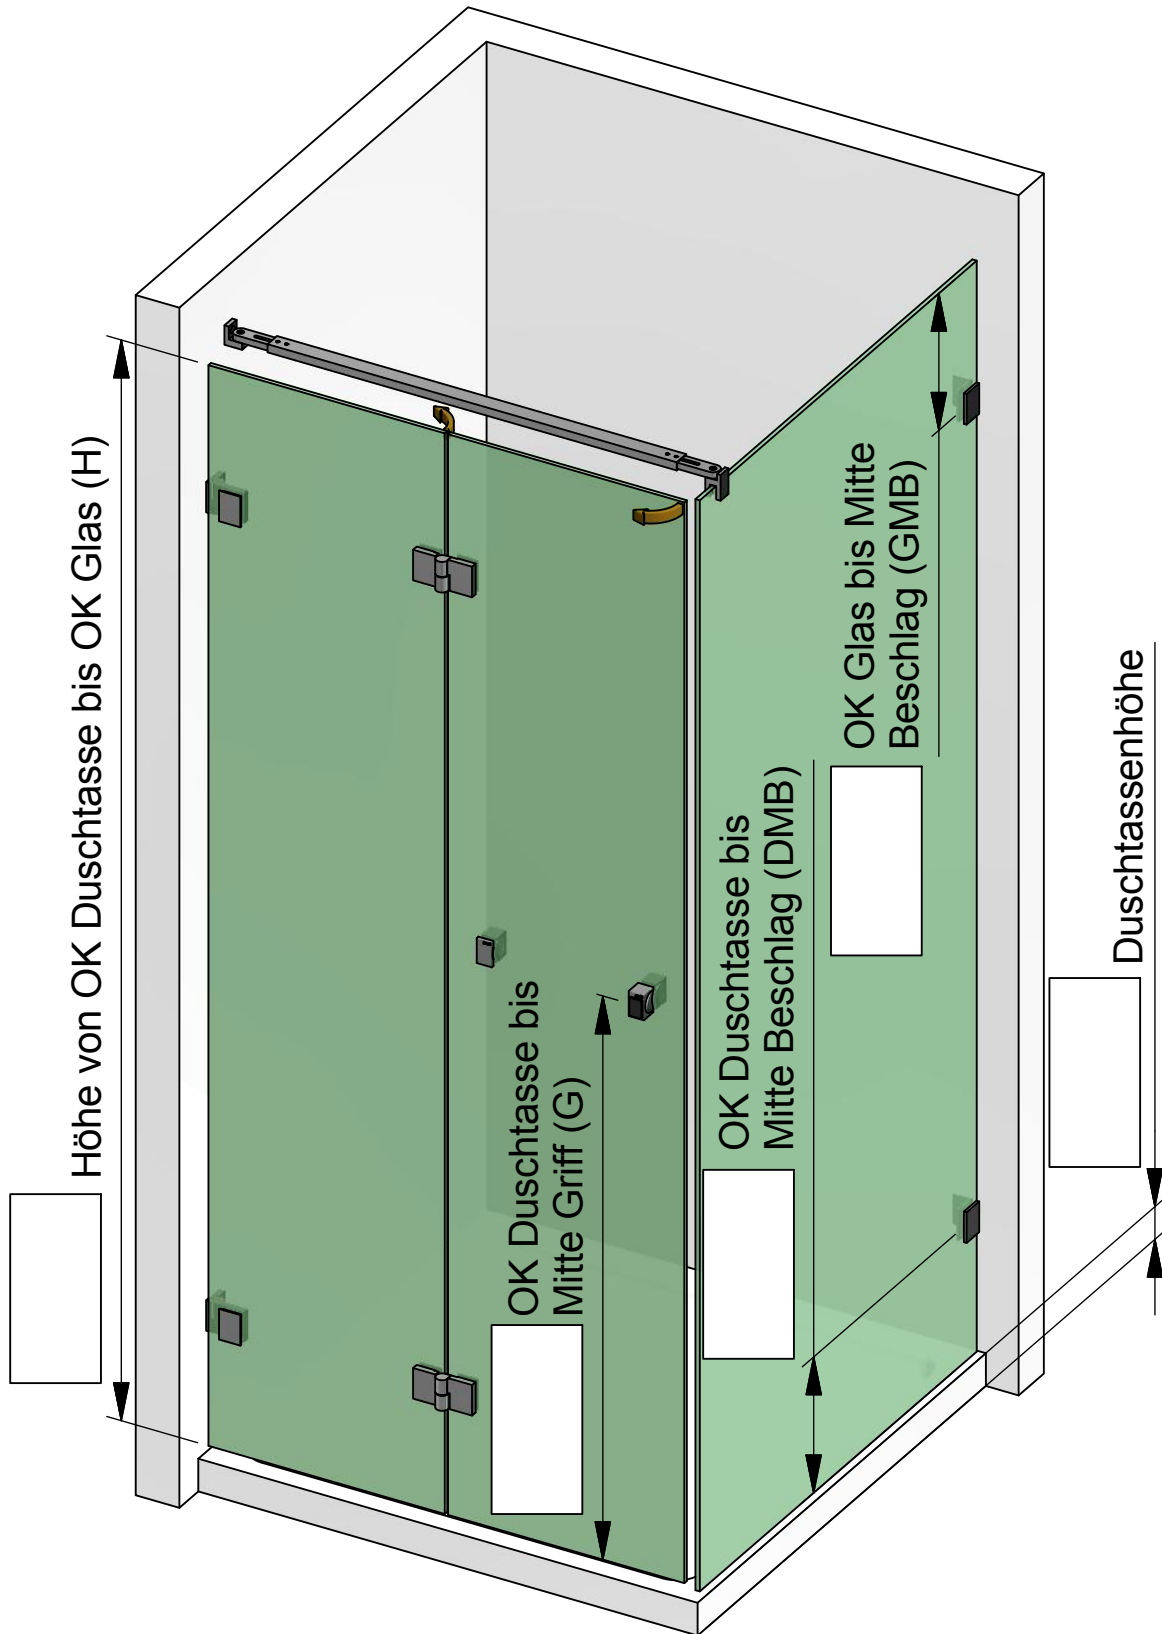

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Achtung: Bei nicht lotrechten Wänden mit Winkeln zwischen Boden und Wand von unter 90° können mit Nivello keine Falttüren gebaut werden!
Im gefalteten Zustand bleibt der erste Türflügel nicht in dieser Position.

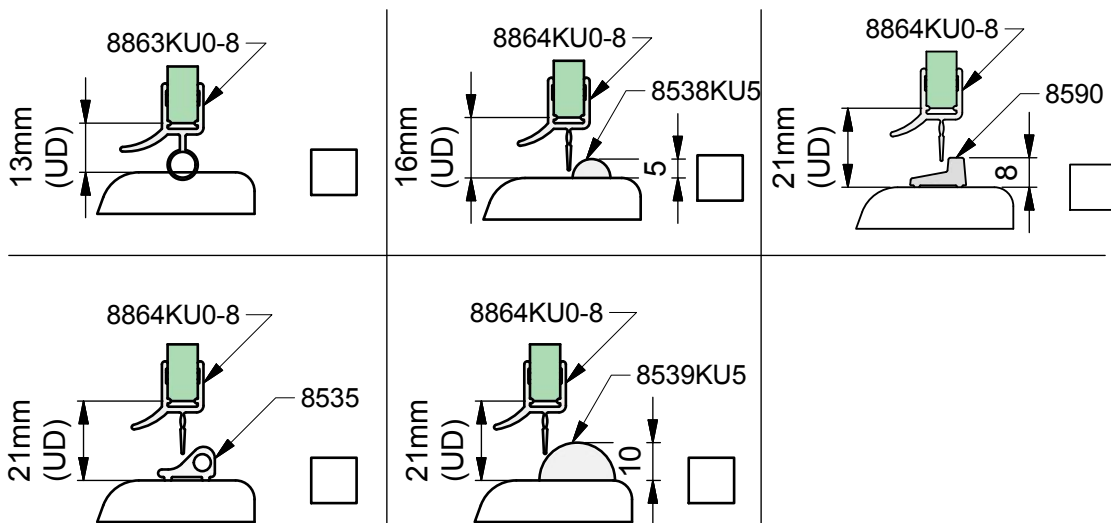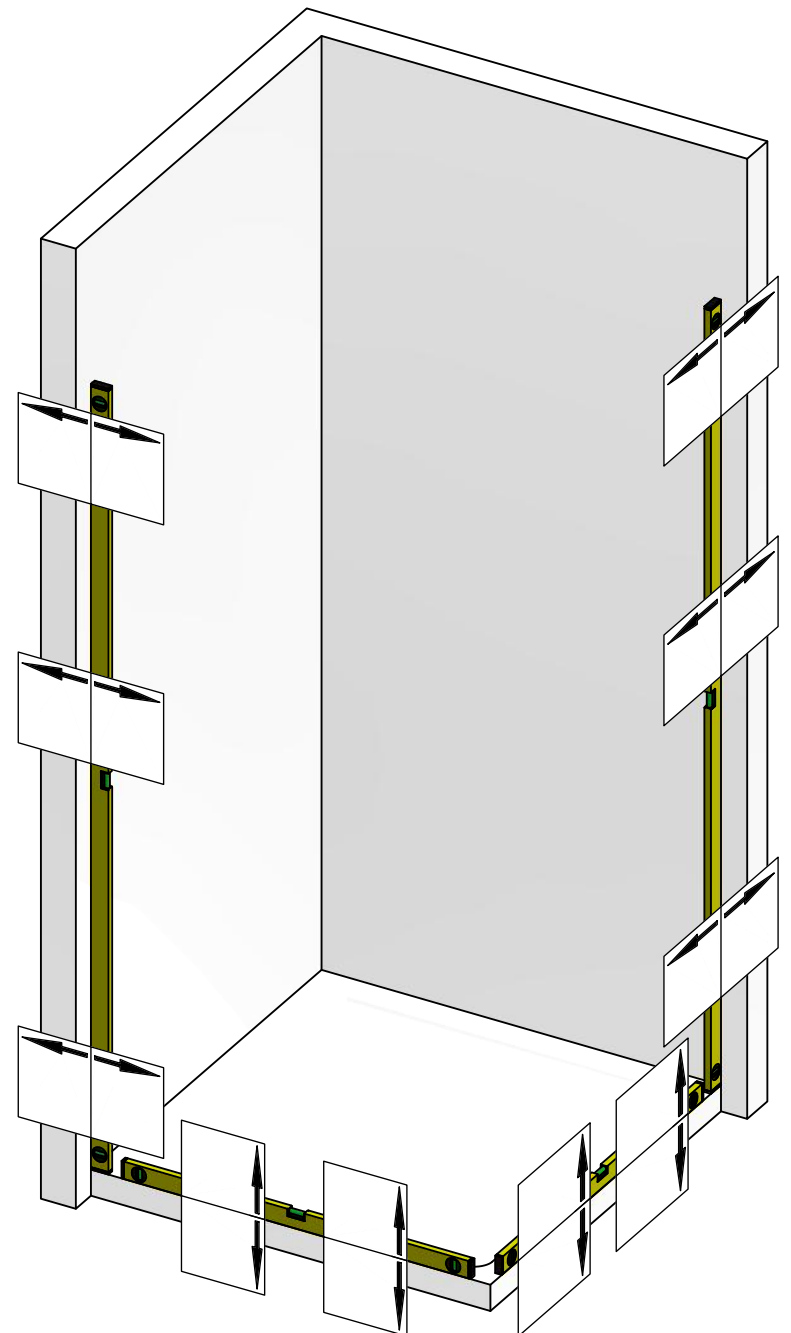



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-215L

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8361ZN-R+ 8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8861/8857KU0-8

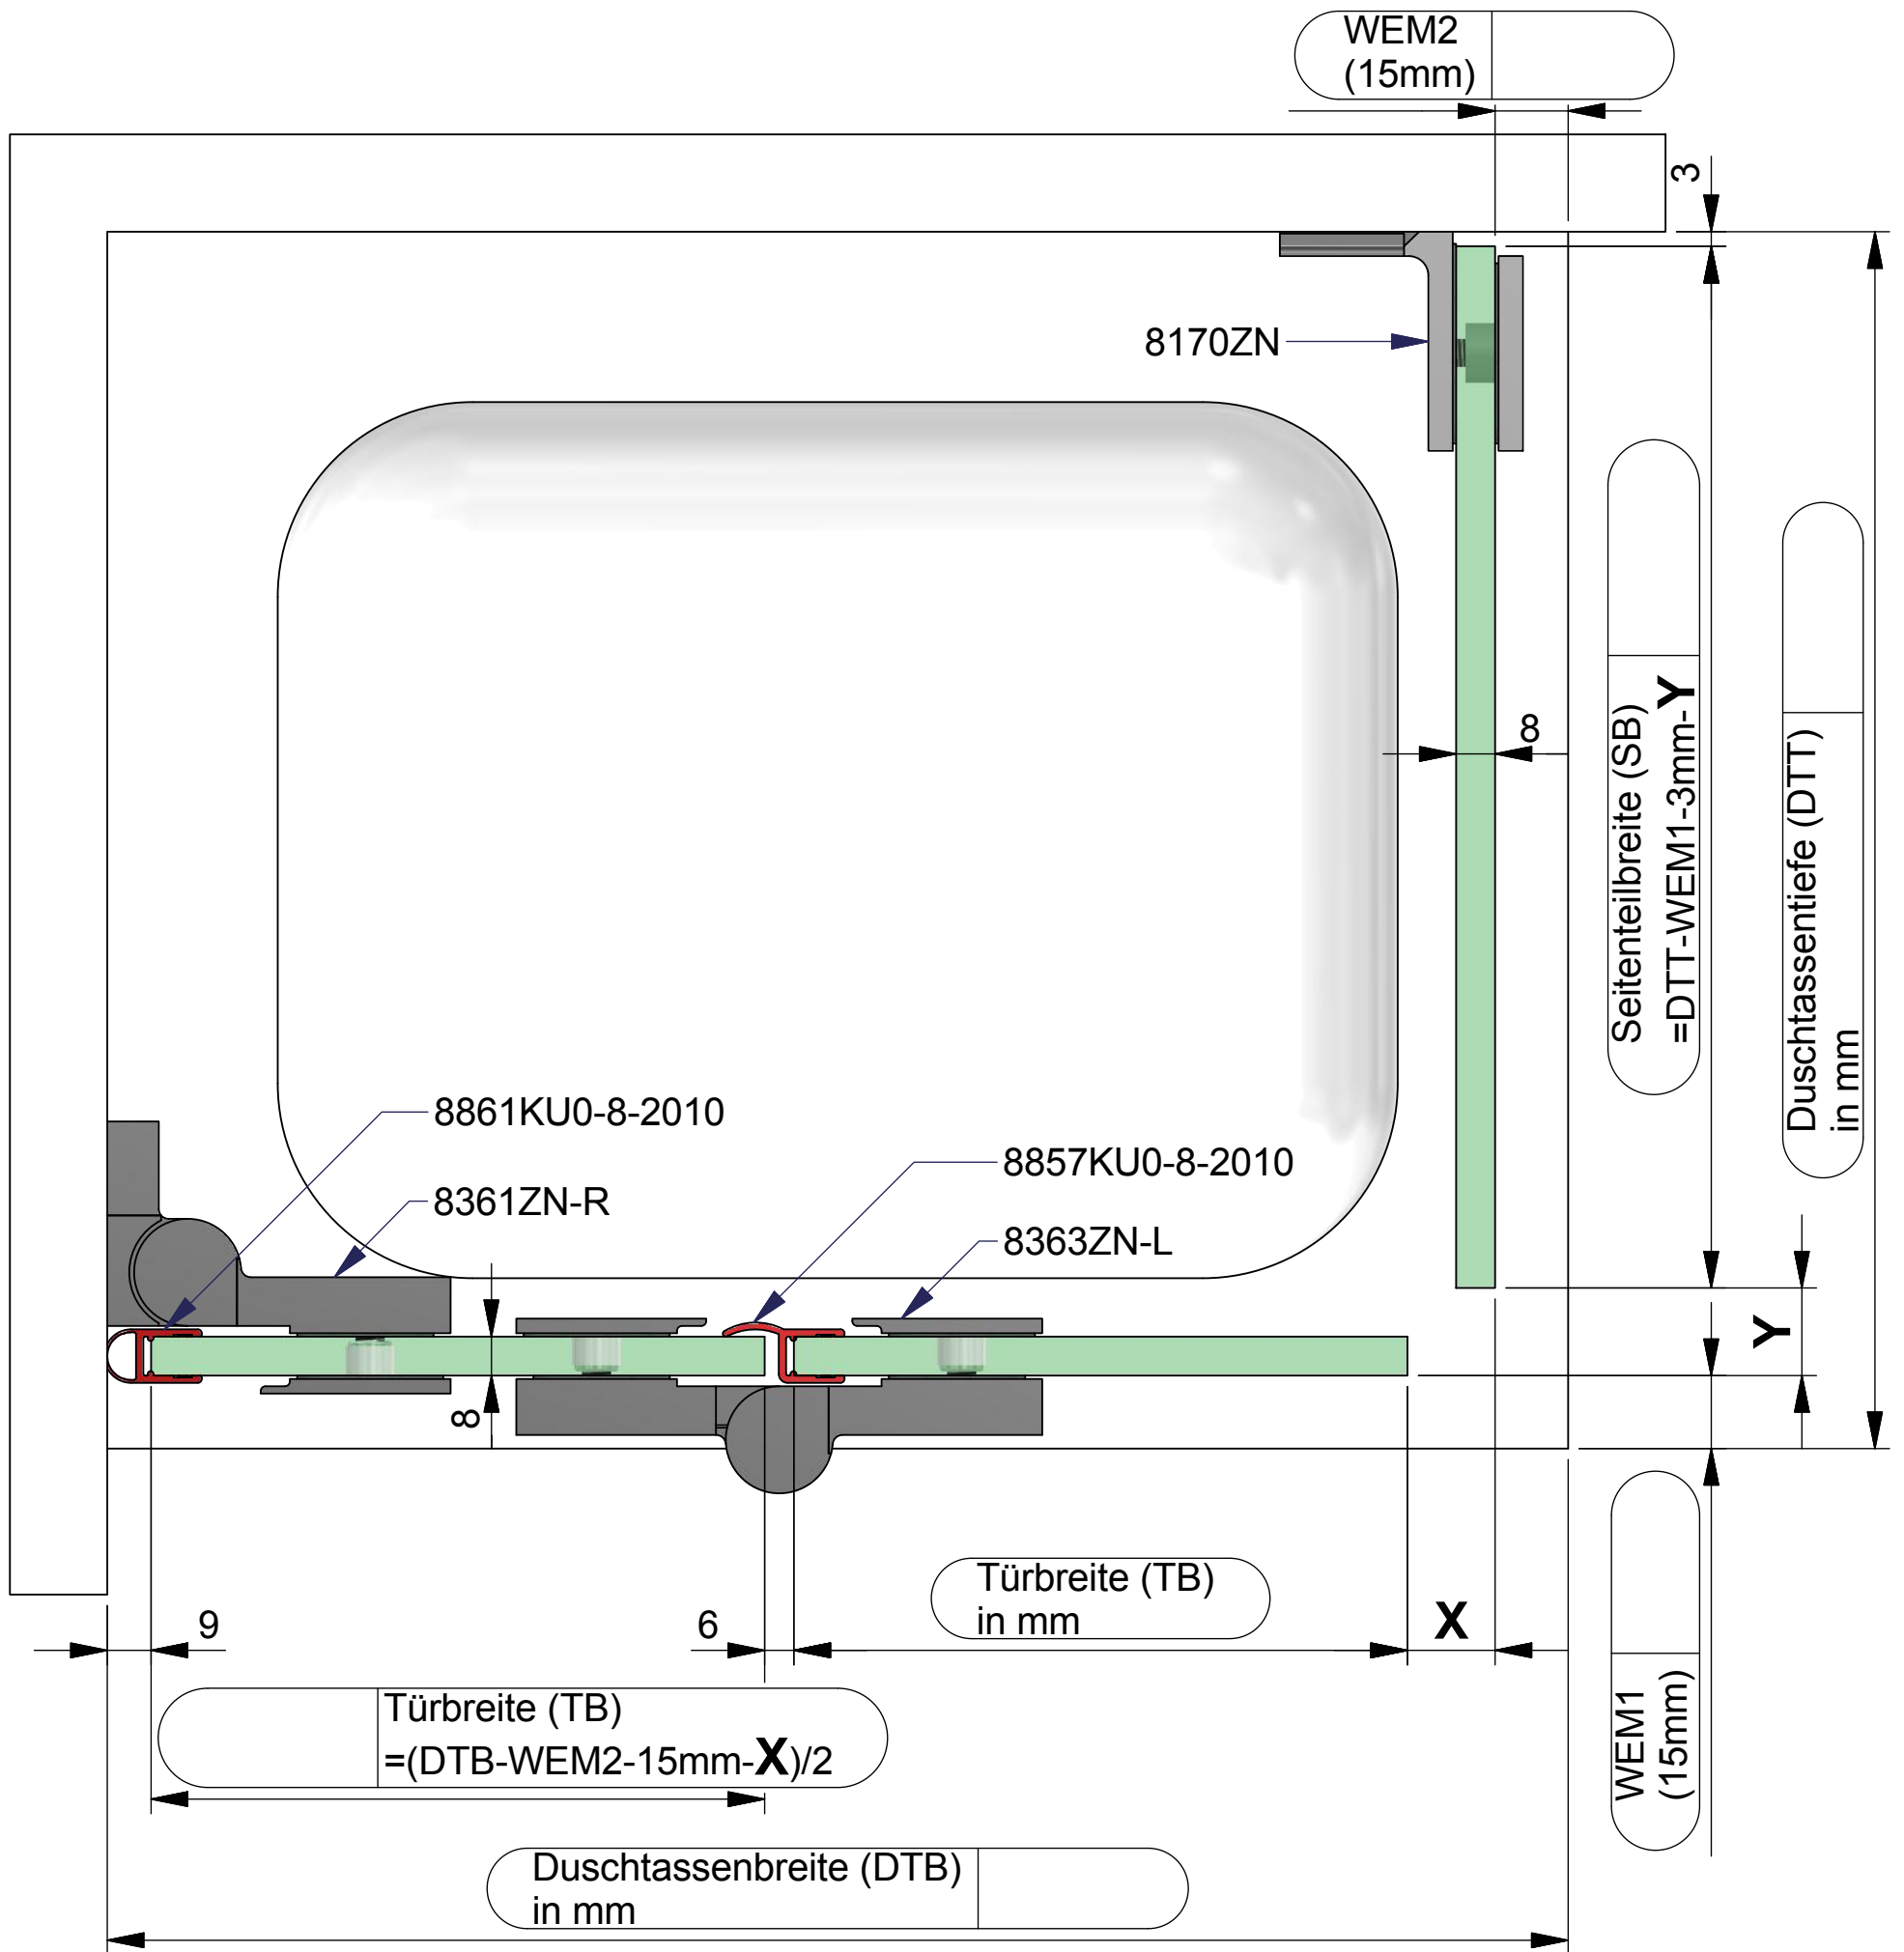


Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x = 18 mm


y = 18 mm



b) mit Dichtprofil 8874KU0-8

x = 22 mm

y = 22 mm

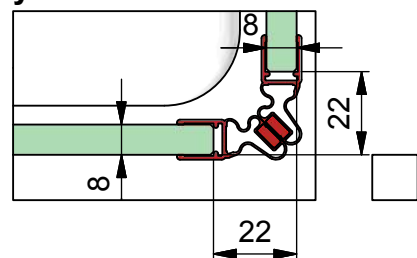





Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

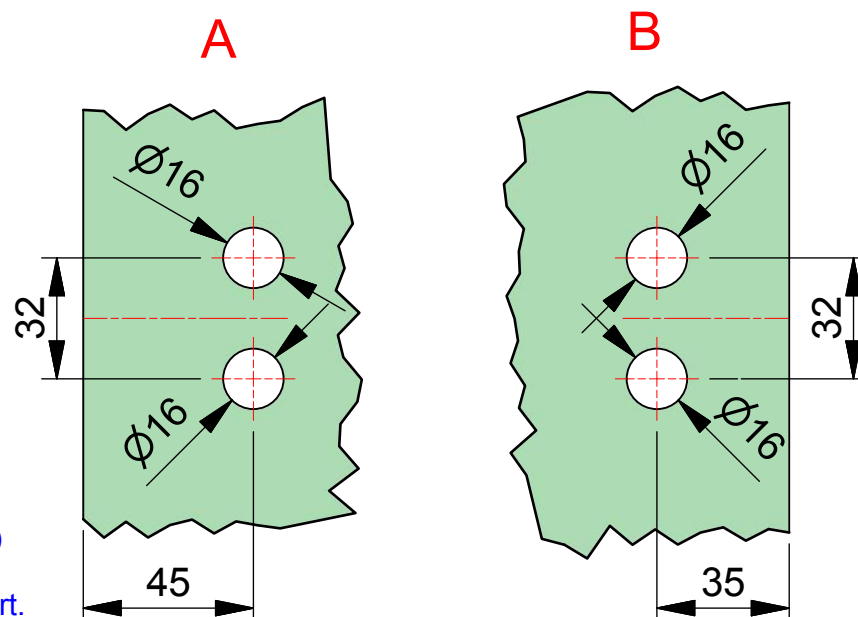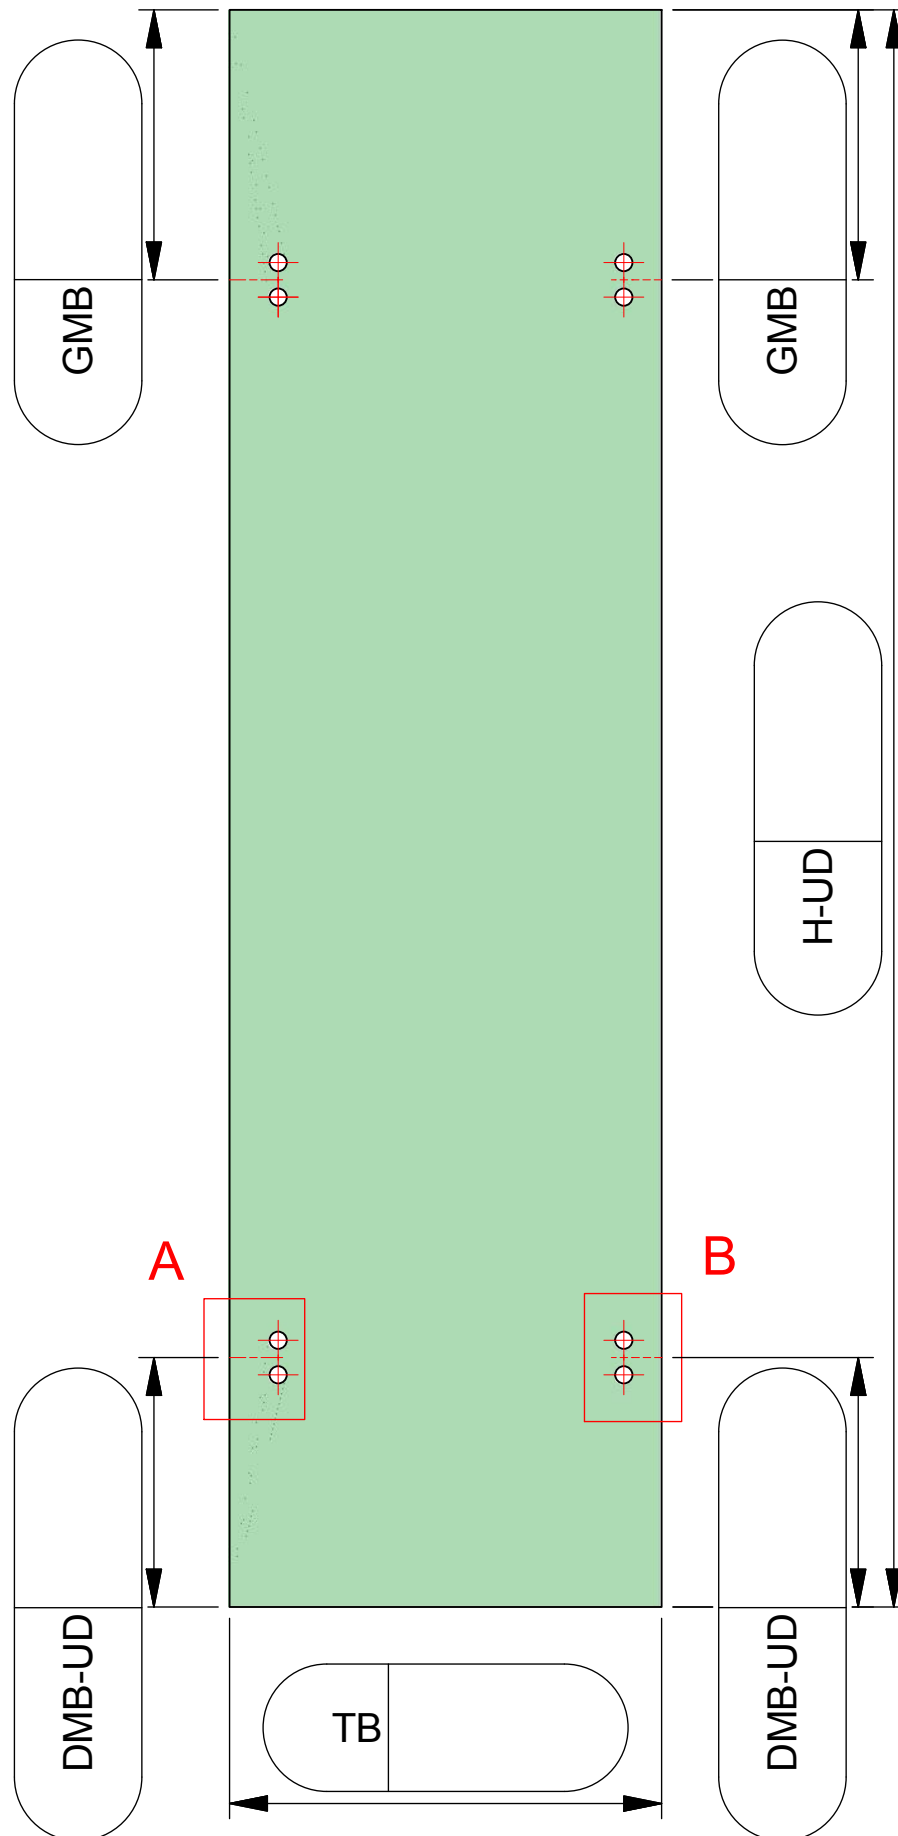Für Anwendung mit Beschlag: **8361ZN-R+ 8363ZN-L**Dichtprofil an Beschlagseite: **8861/8857KU0-8**

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8361ZN-R+ 8363ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8861/8857KU0-8**

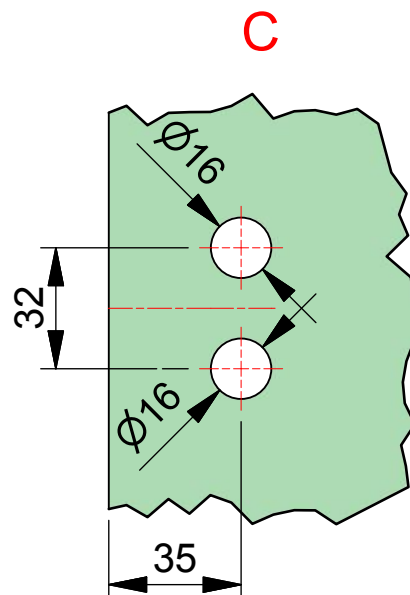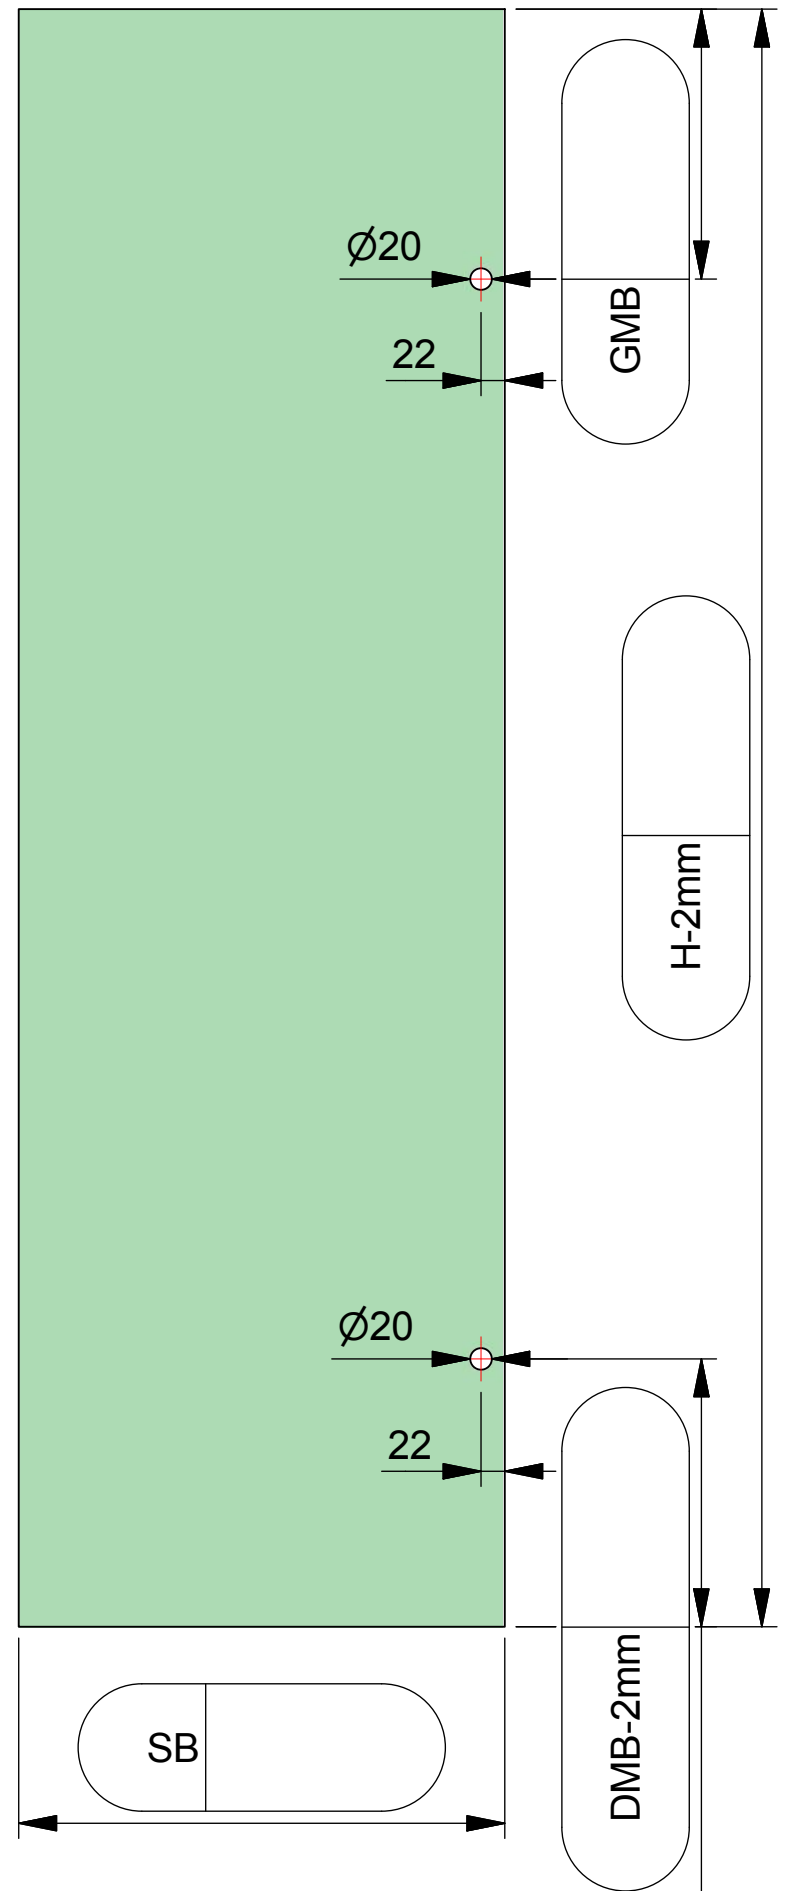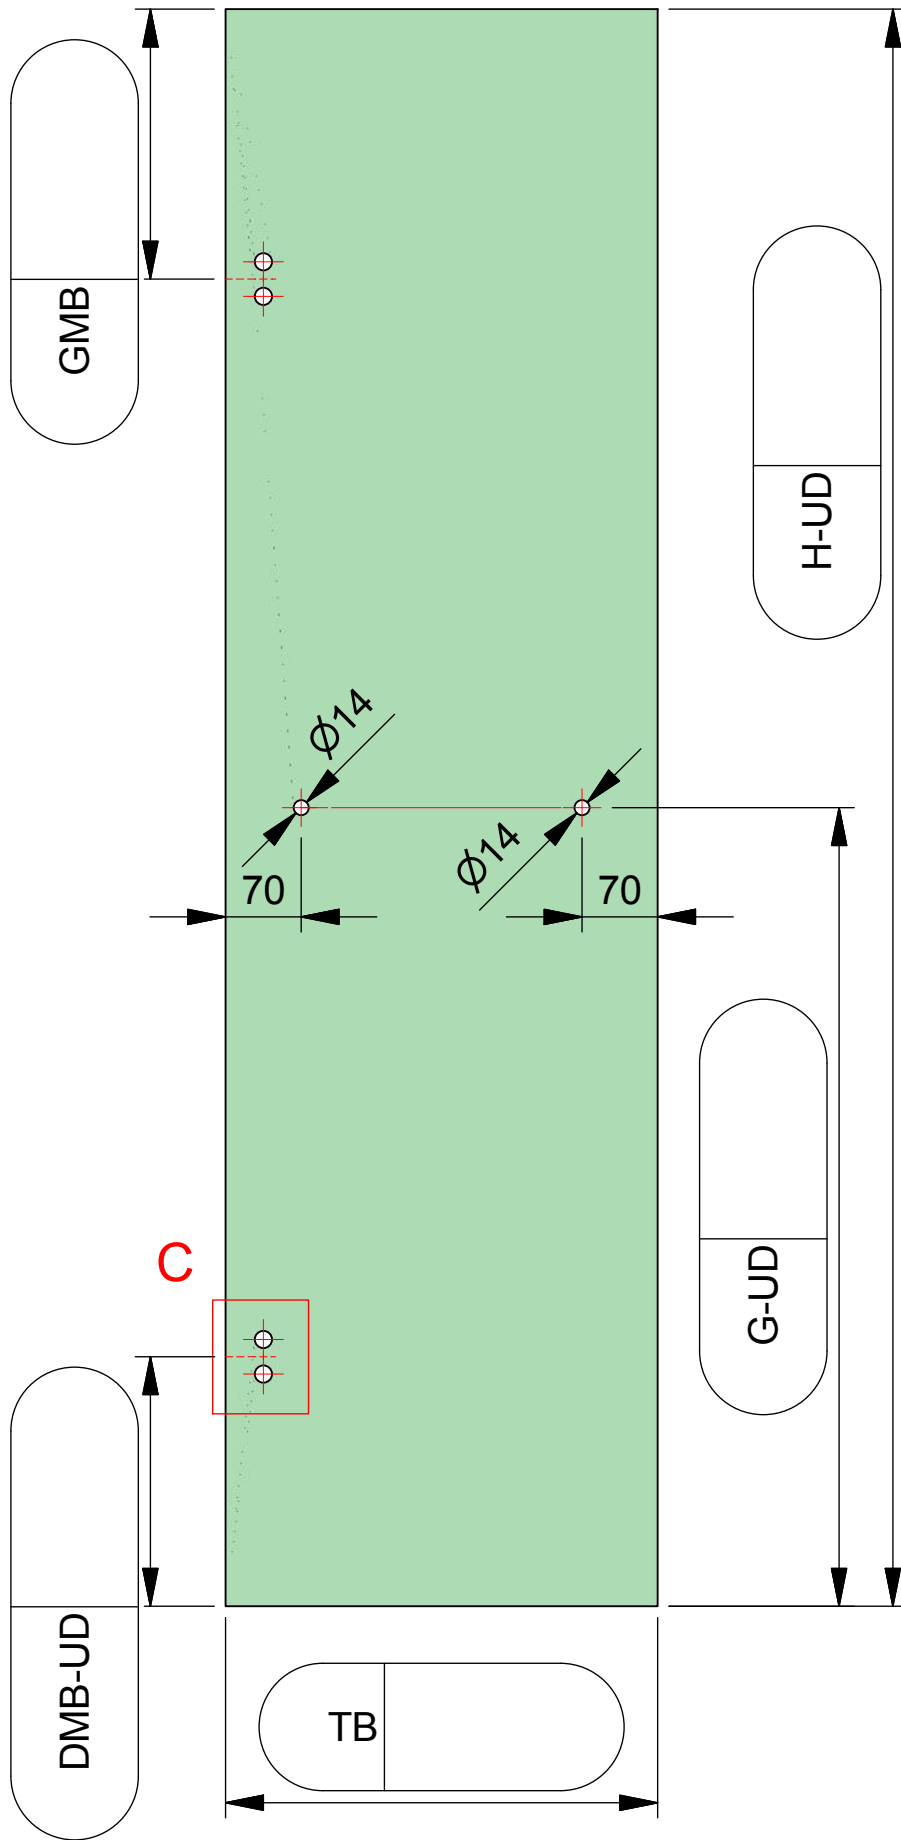

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.