

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_



**Zutreffendes bitte ankreuzen:**


Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

**Achtung: Bei nicht lotrechten Wänden mit Winkeln zwischen Boden und Wand von unter 90° können mit Nivello keine Falttüren gebaut werden!**  
**Im gefalteten Zustand bleibt der erste Türflügel nicht in dieser Position.**

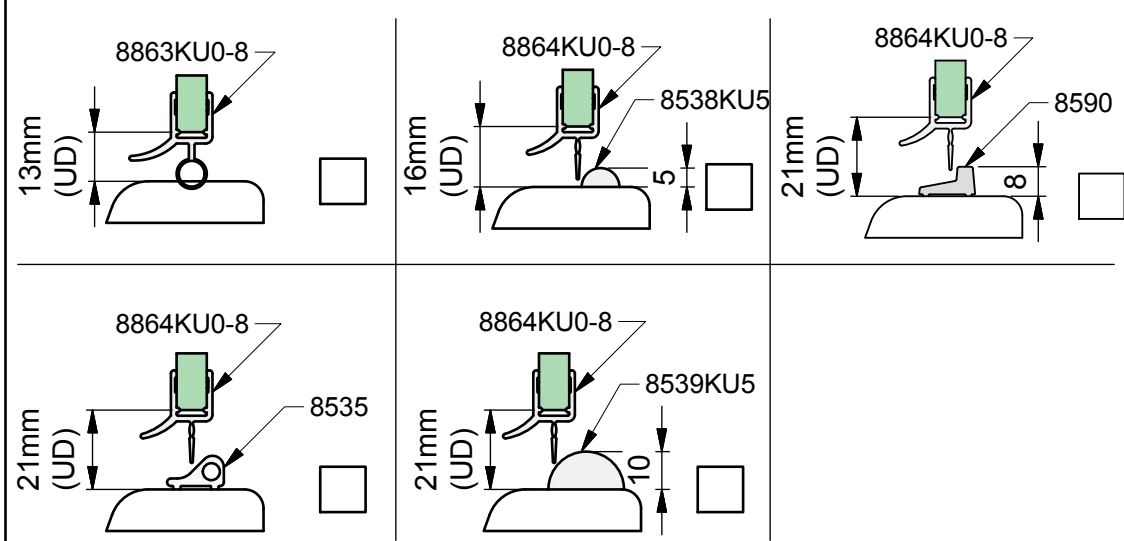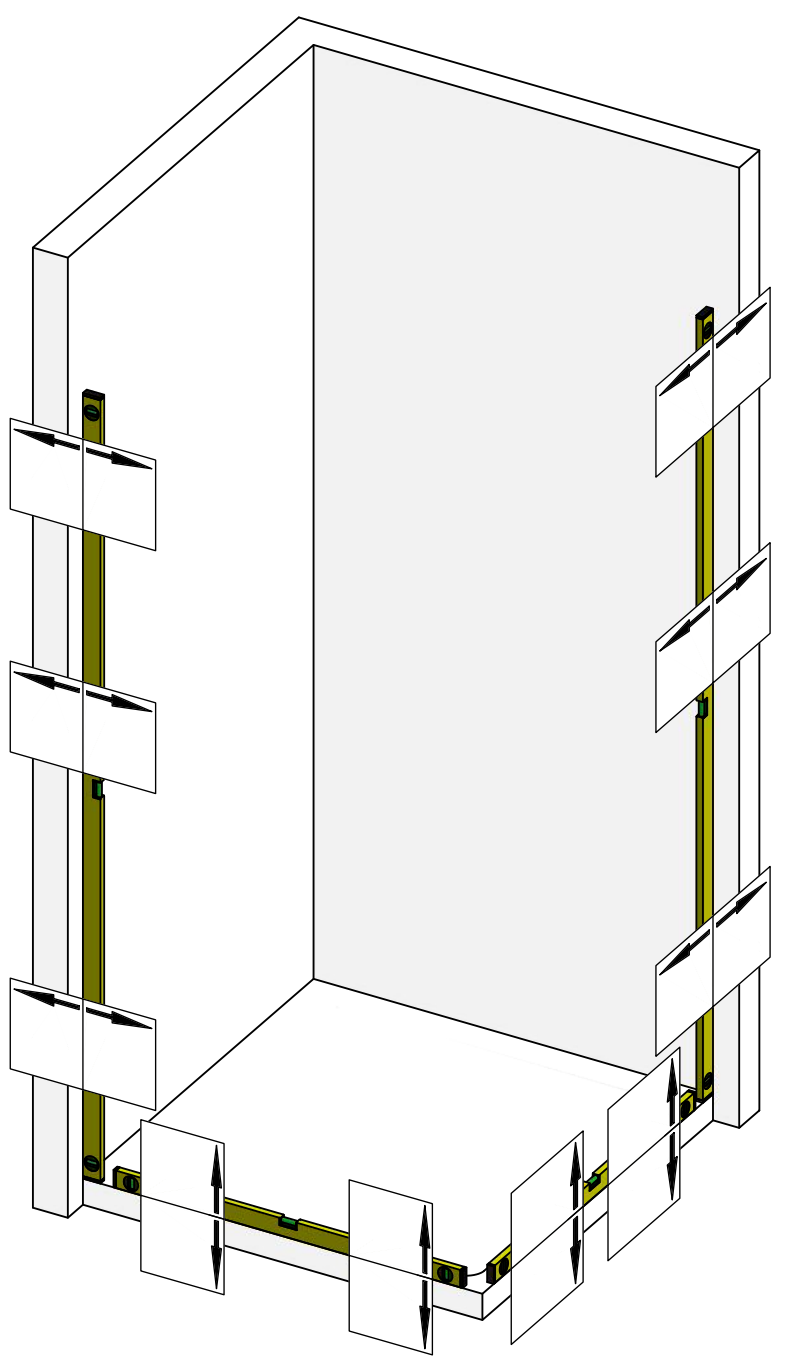


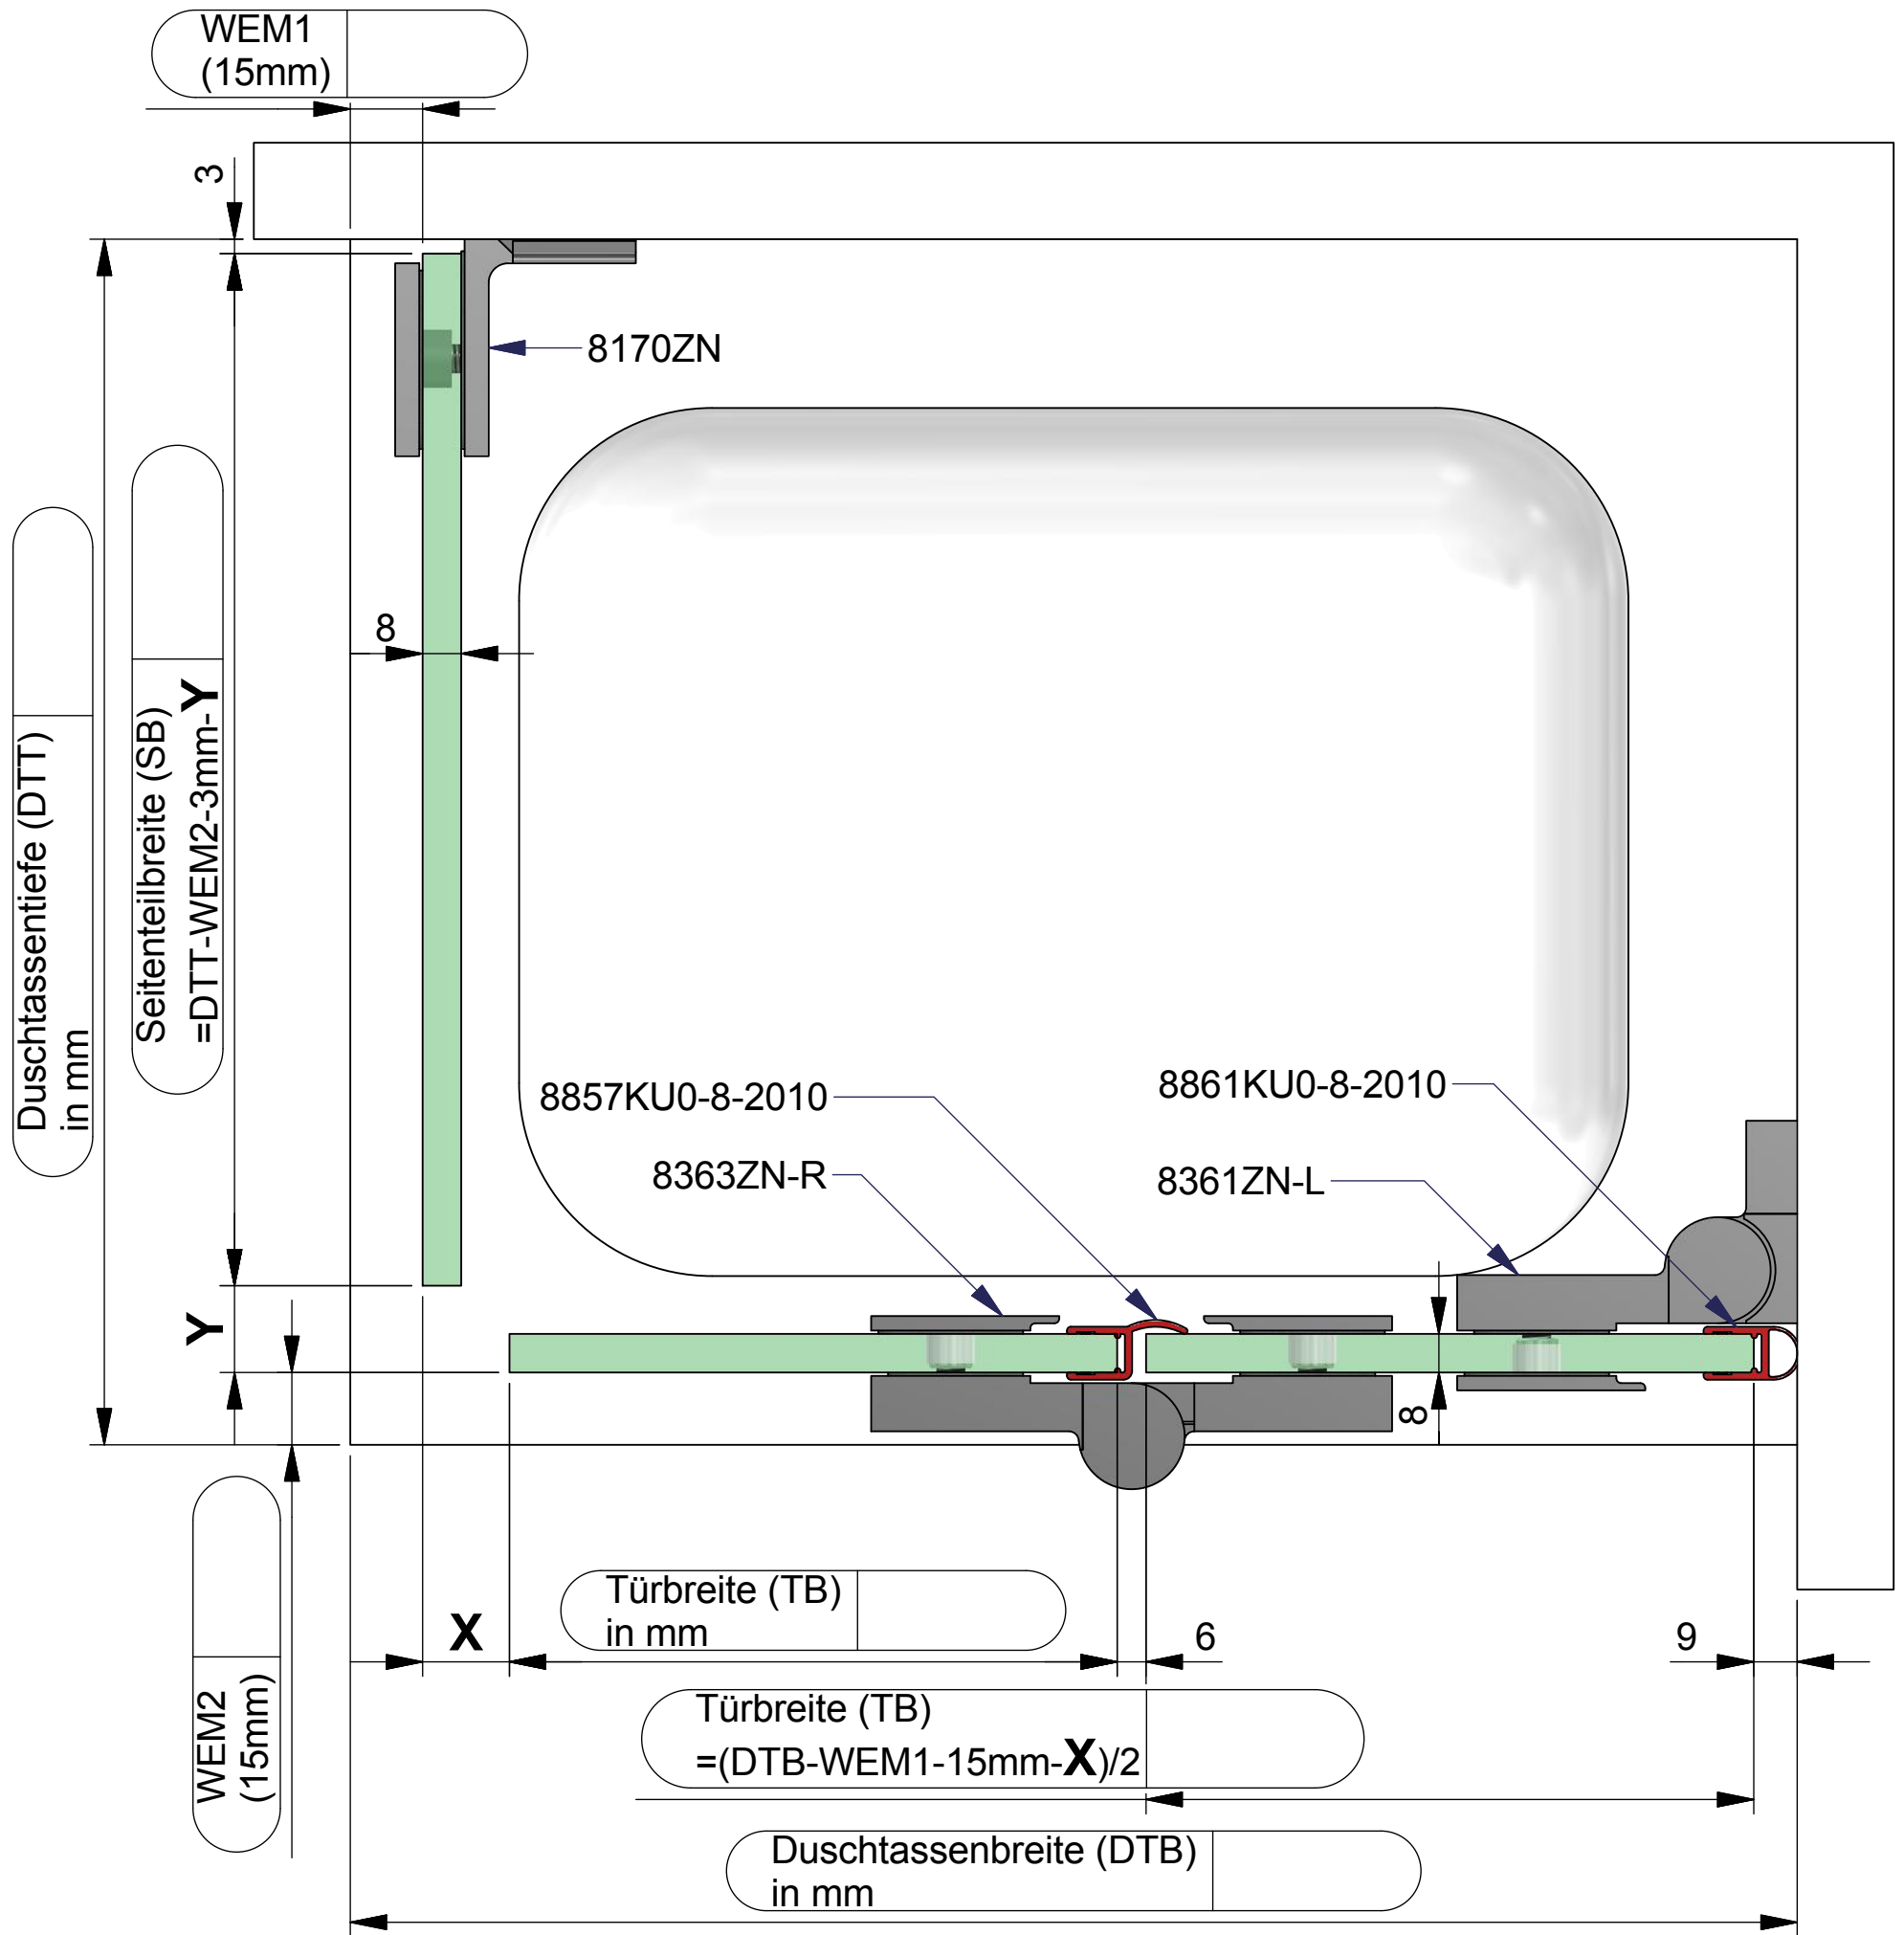

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x = 18 mm  
 y = 18 mm

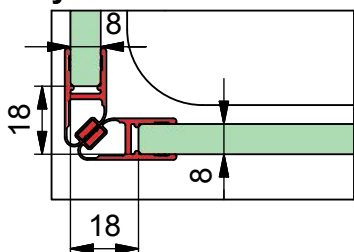

b) mit Dichtprofil 8874KU0-8

x = 22 mm  
 y = 22 mm

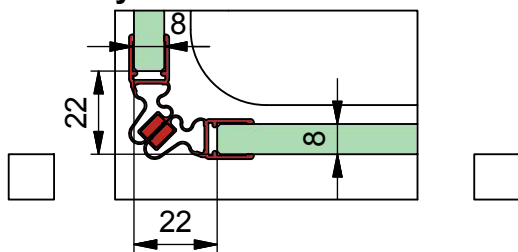





Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

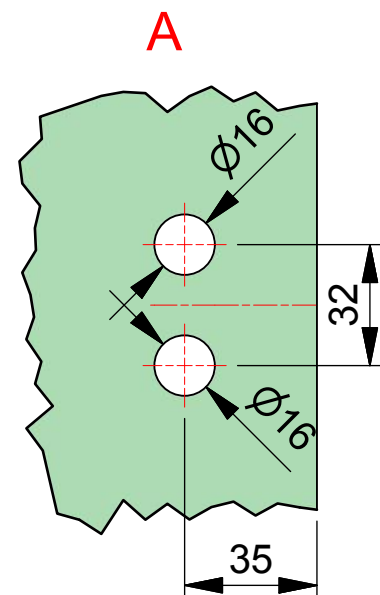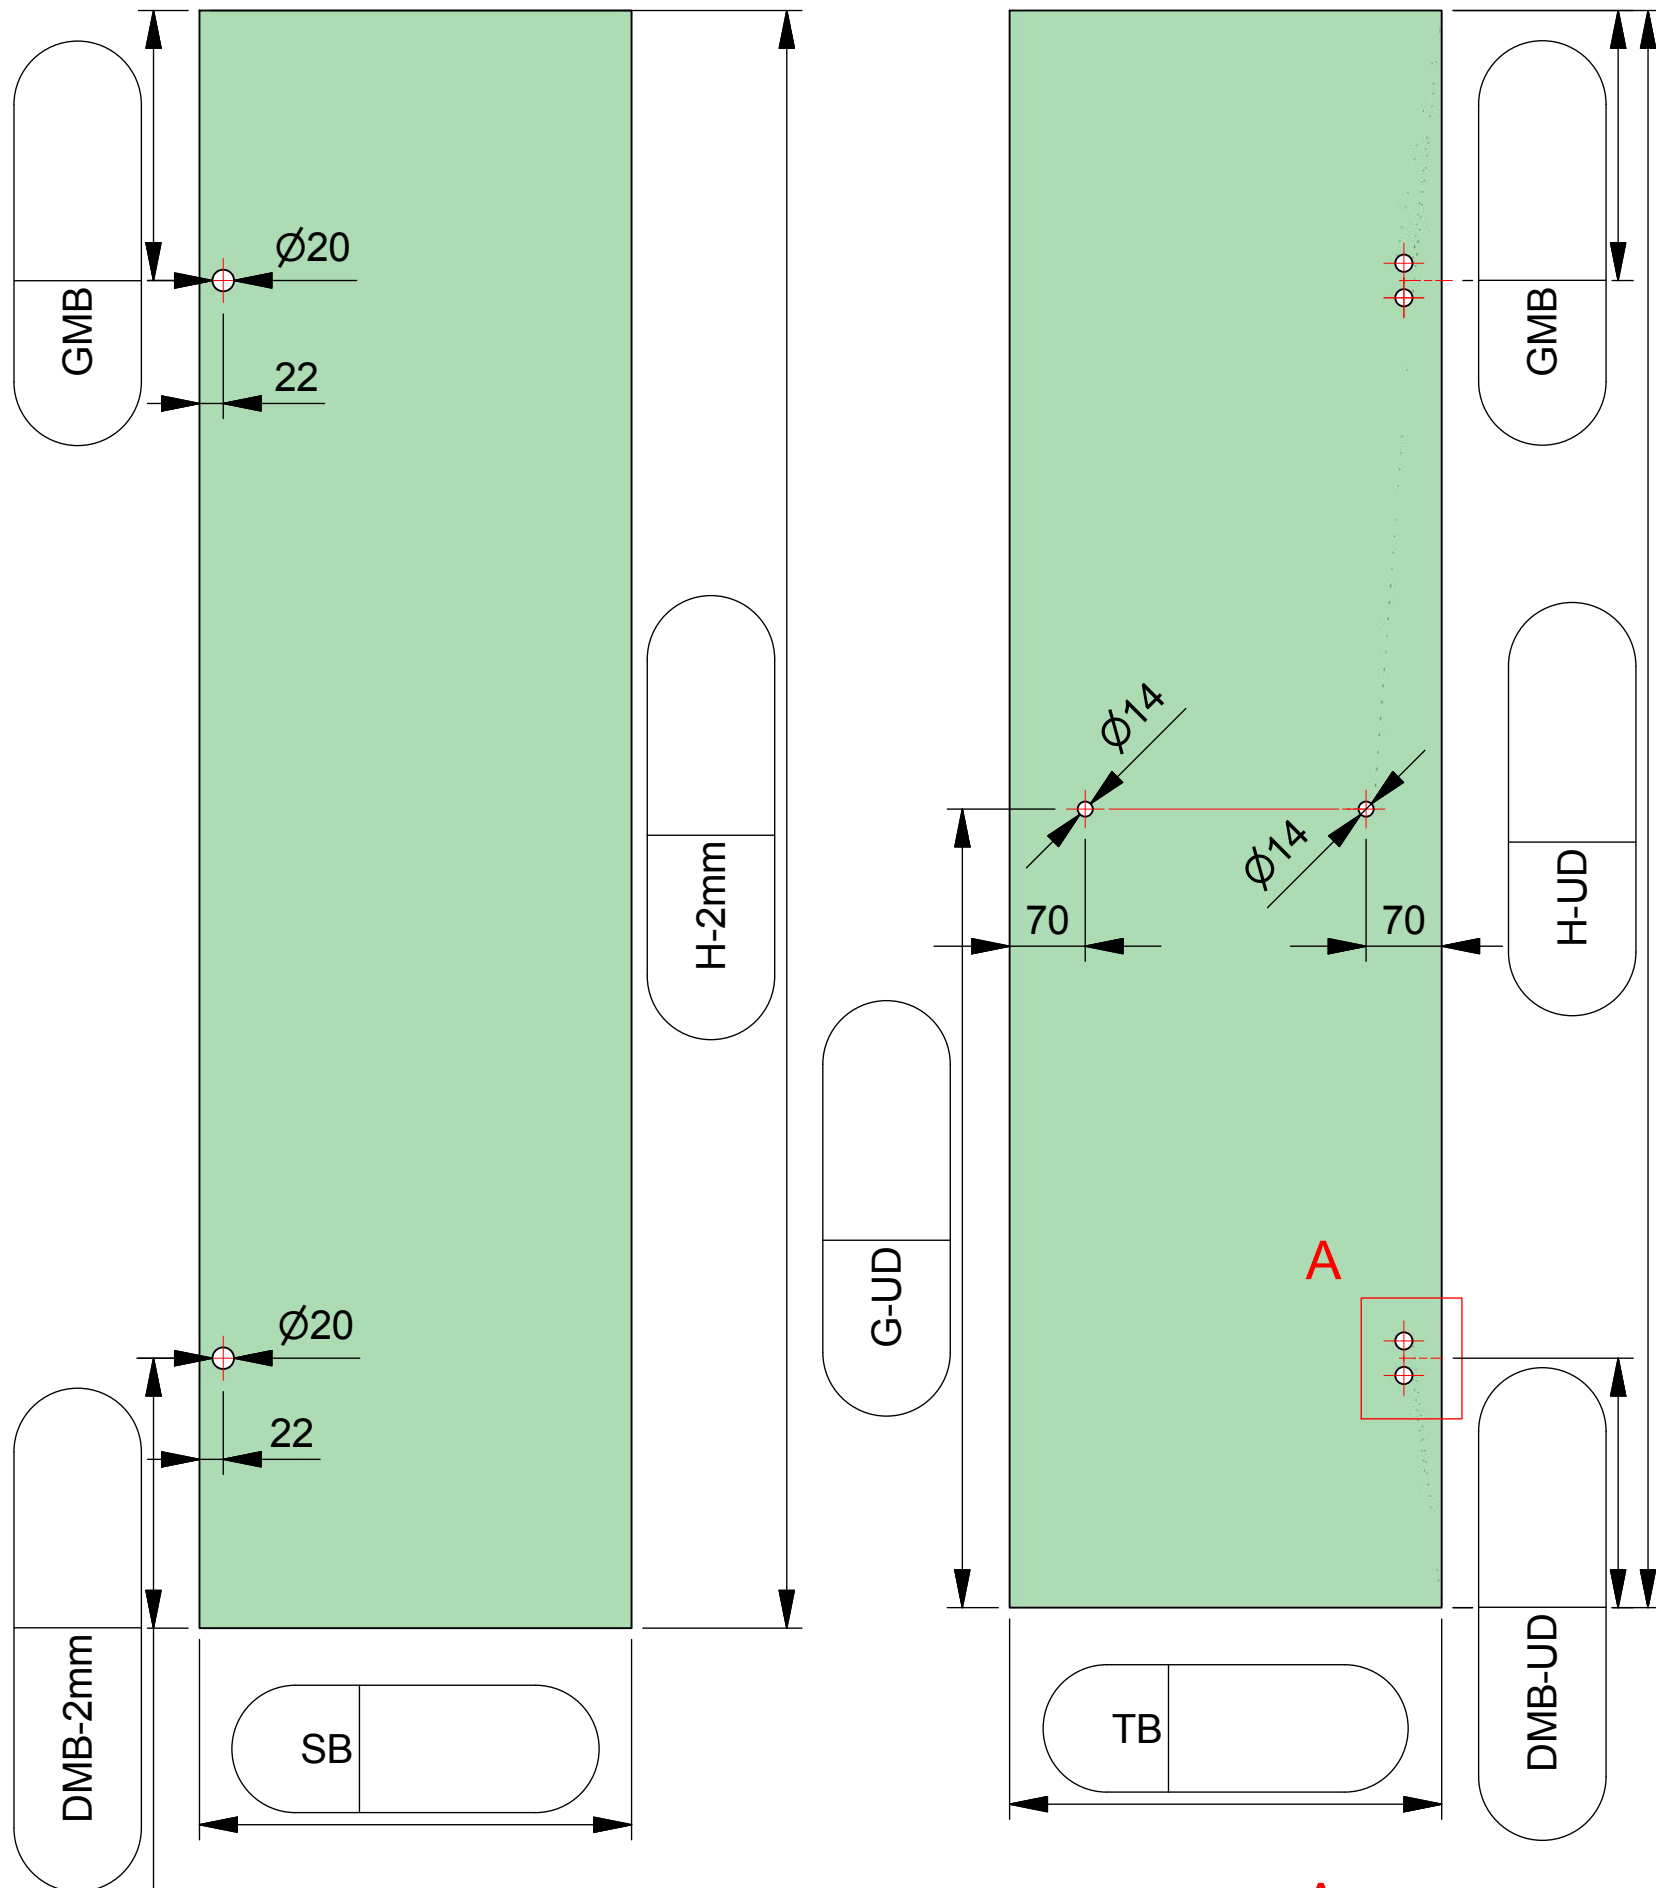Für Anwendung mit Beschlag: **8363ZN-R+8361ZN-L**Dichtprofil an Beschlagseite: **8857/8861KU0-8**

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8363ZN-R+8361ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8857/8861KU0-8**

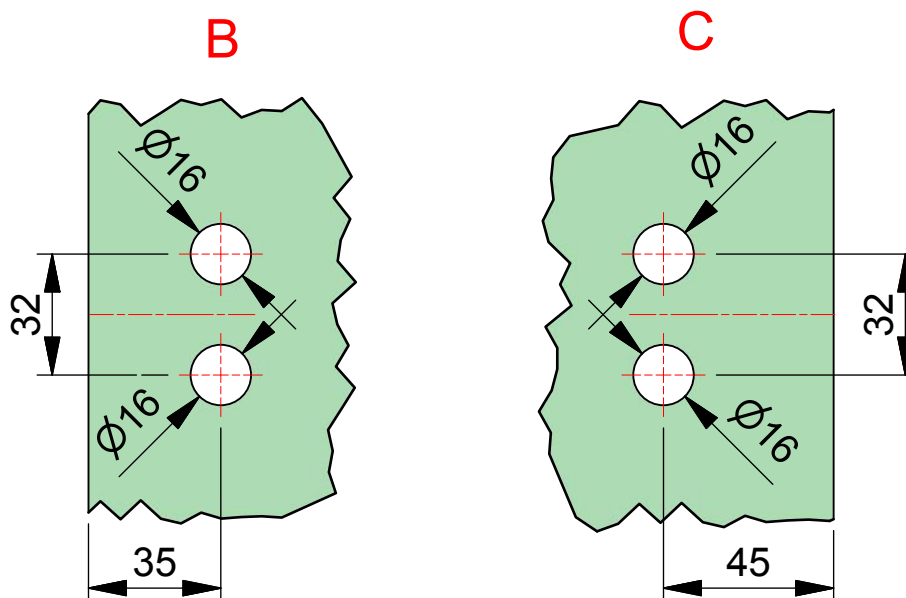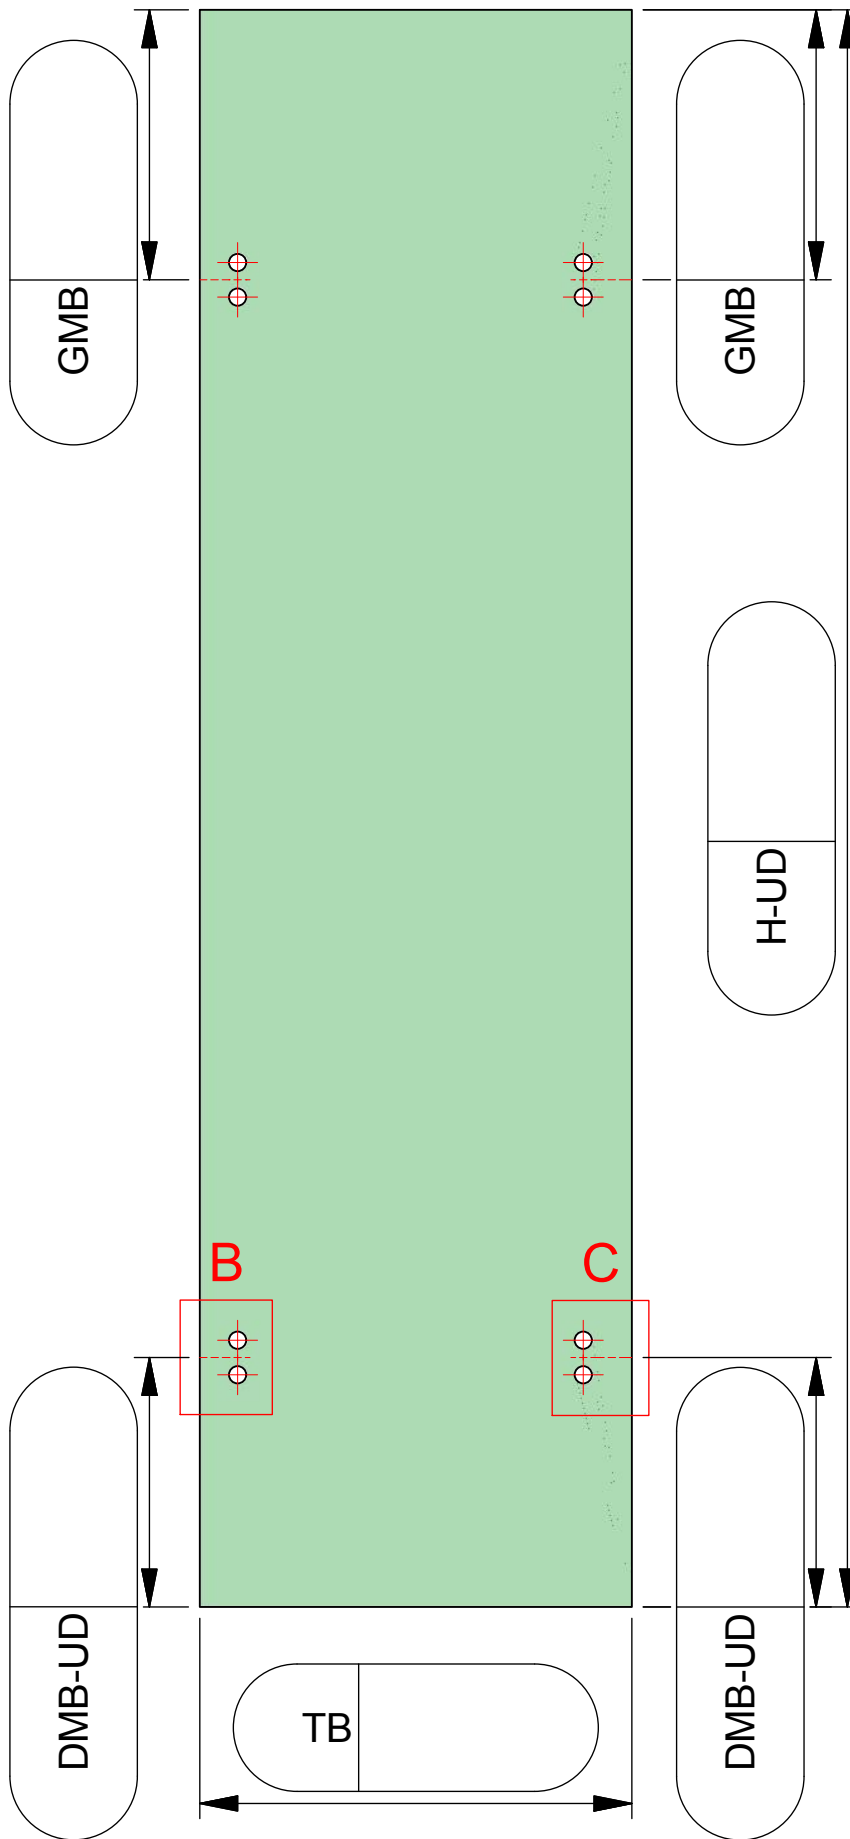

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.