




Zur Anwendung mit:  
**8192ZN-BS**

Glasstärke Seitenteil: 8 mm  
 Glasstärke Türflügel: 6 mm

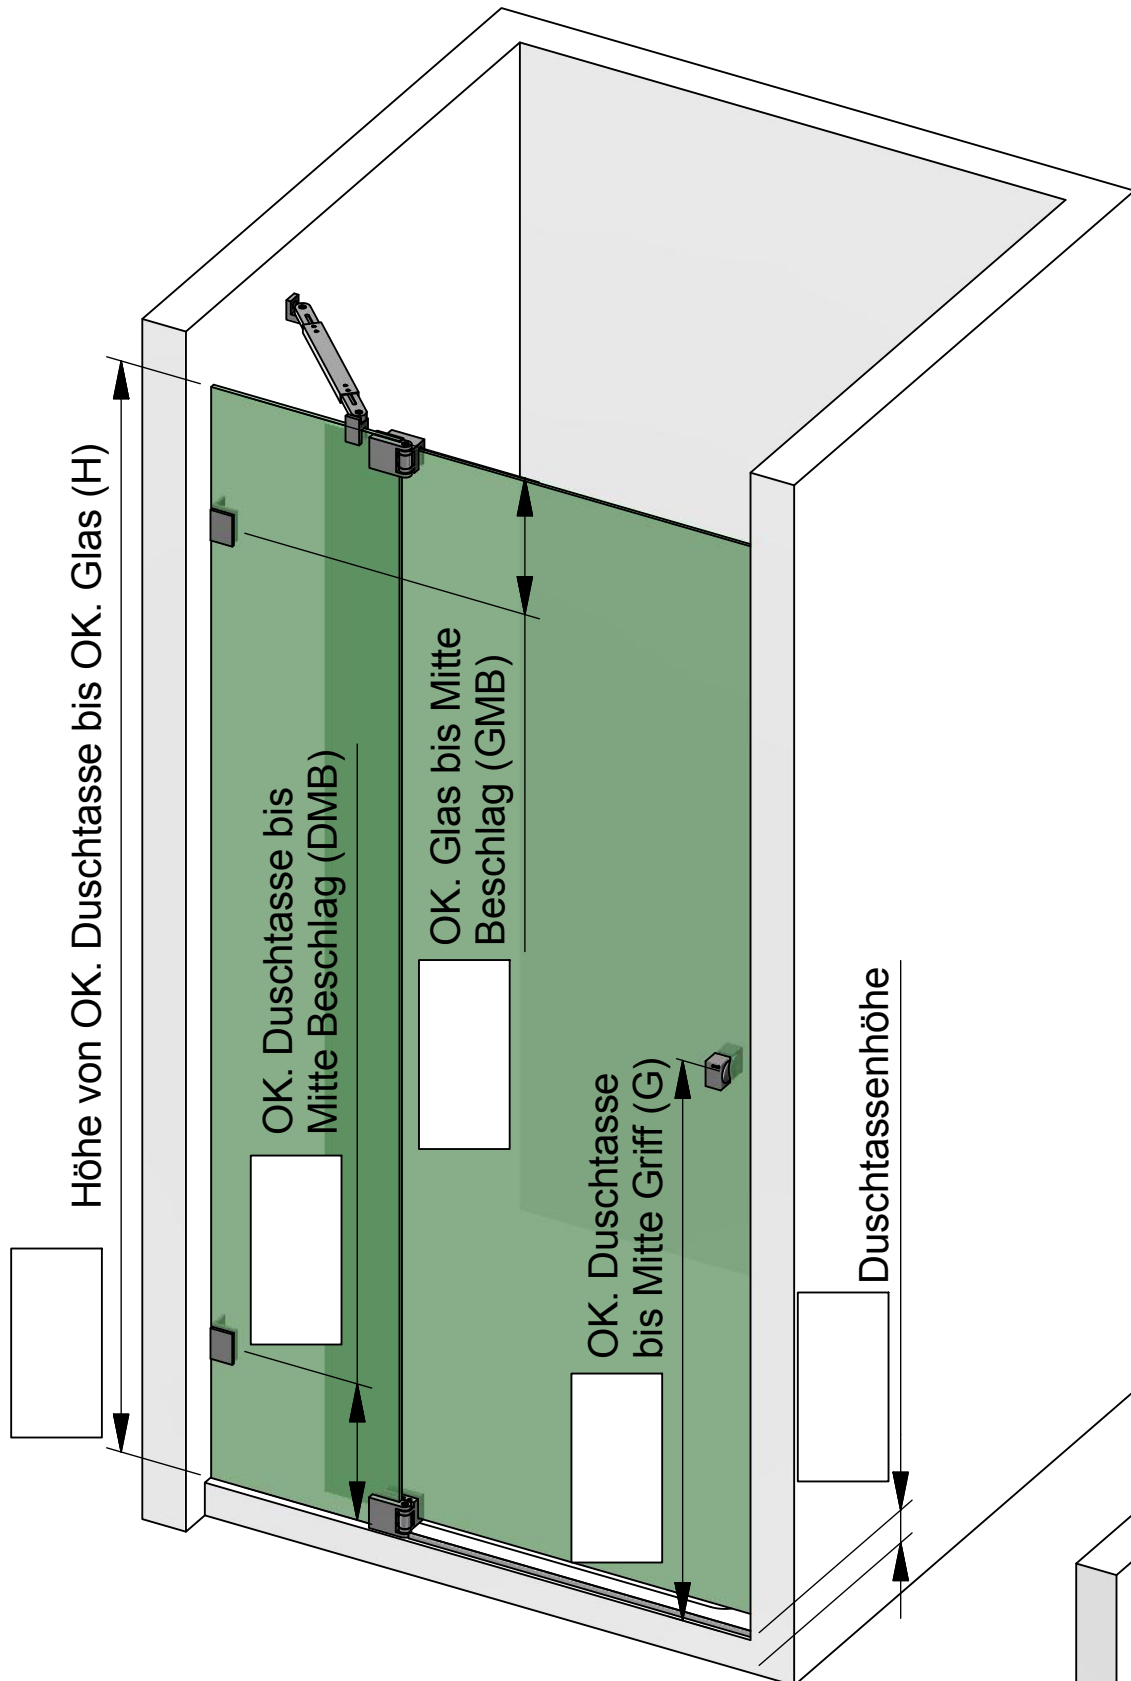

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_



Glasart \_\_\_\_\_


**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

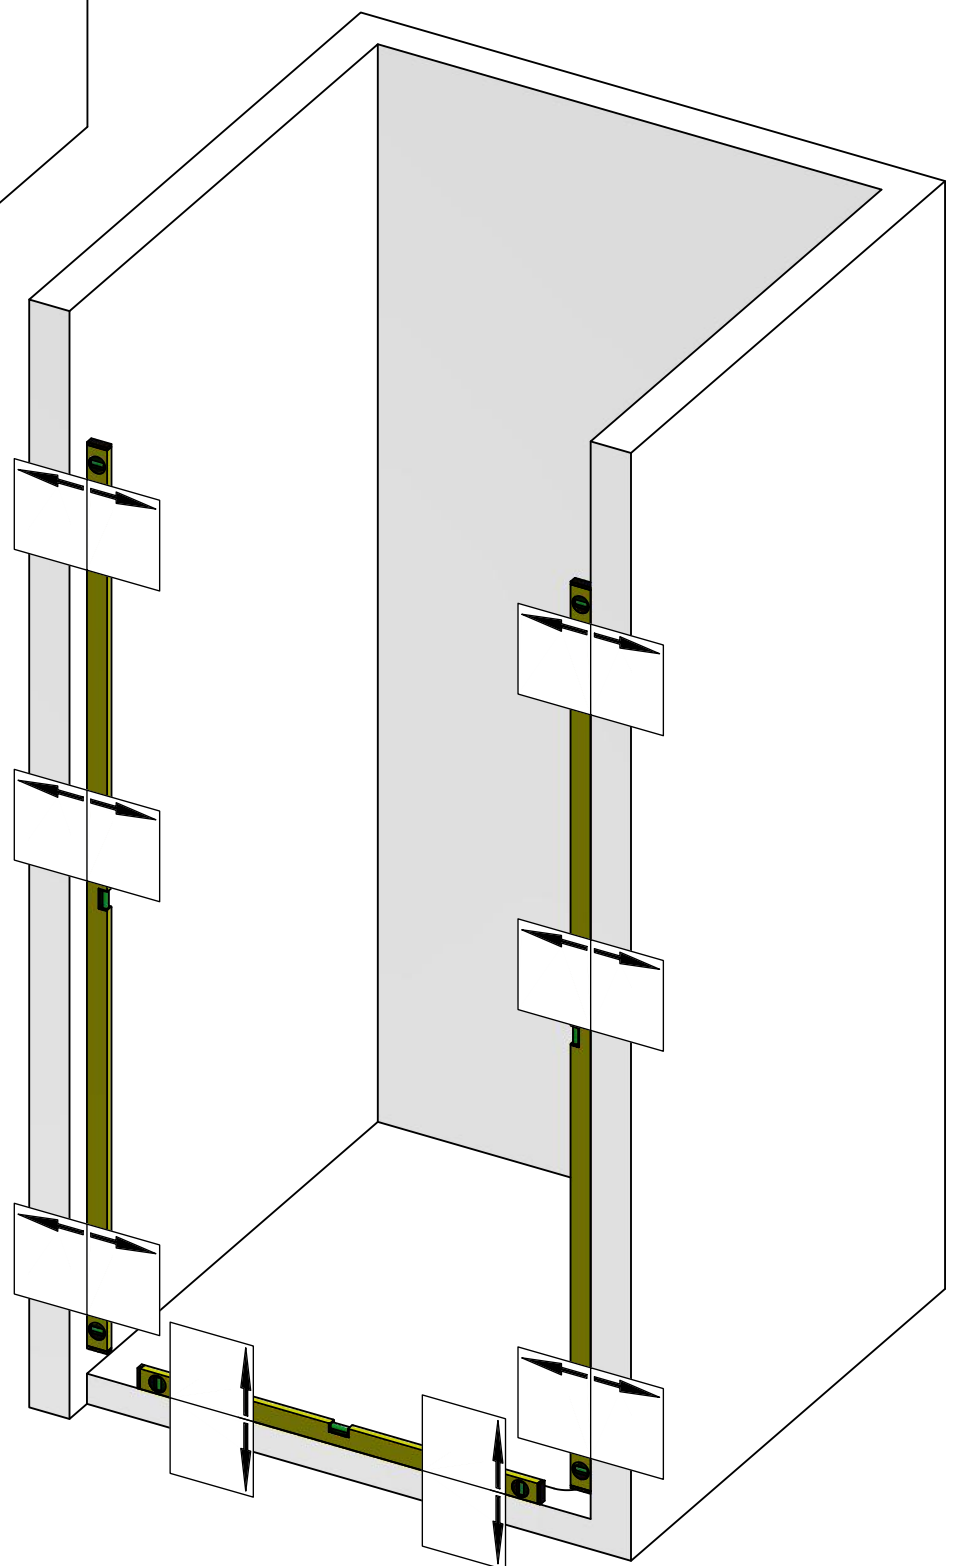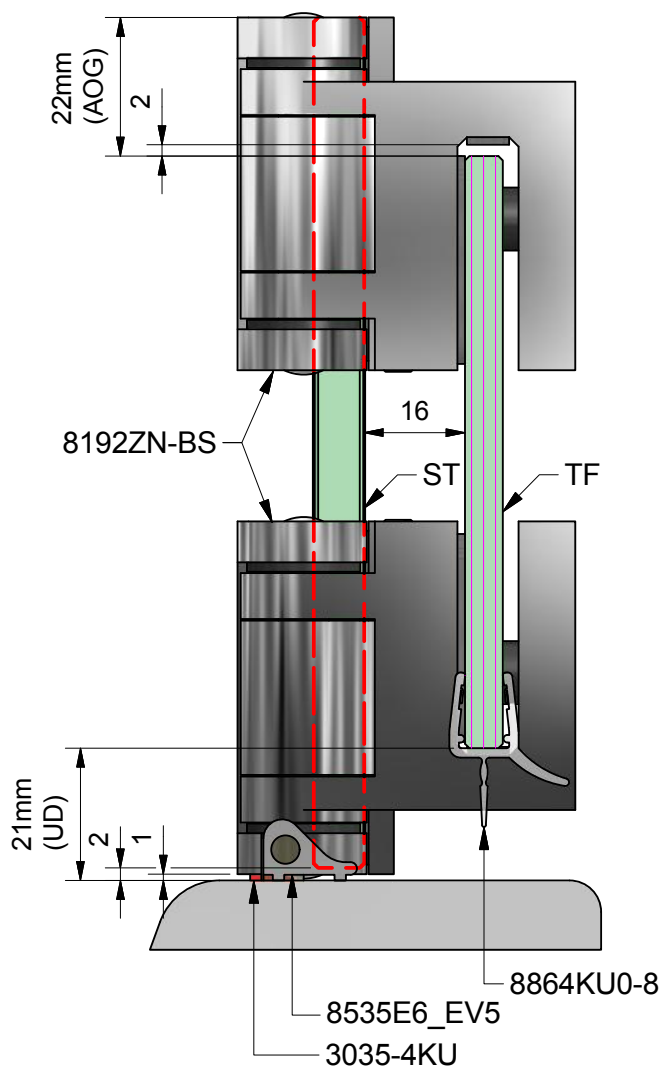


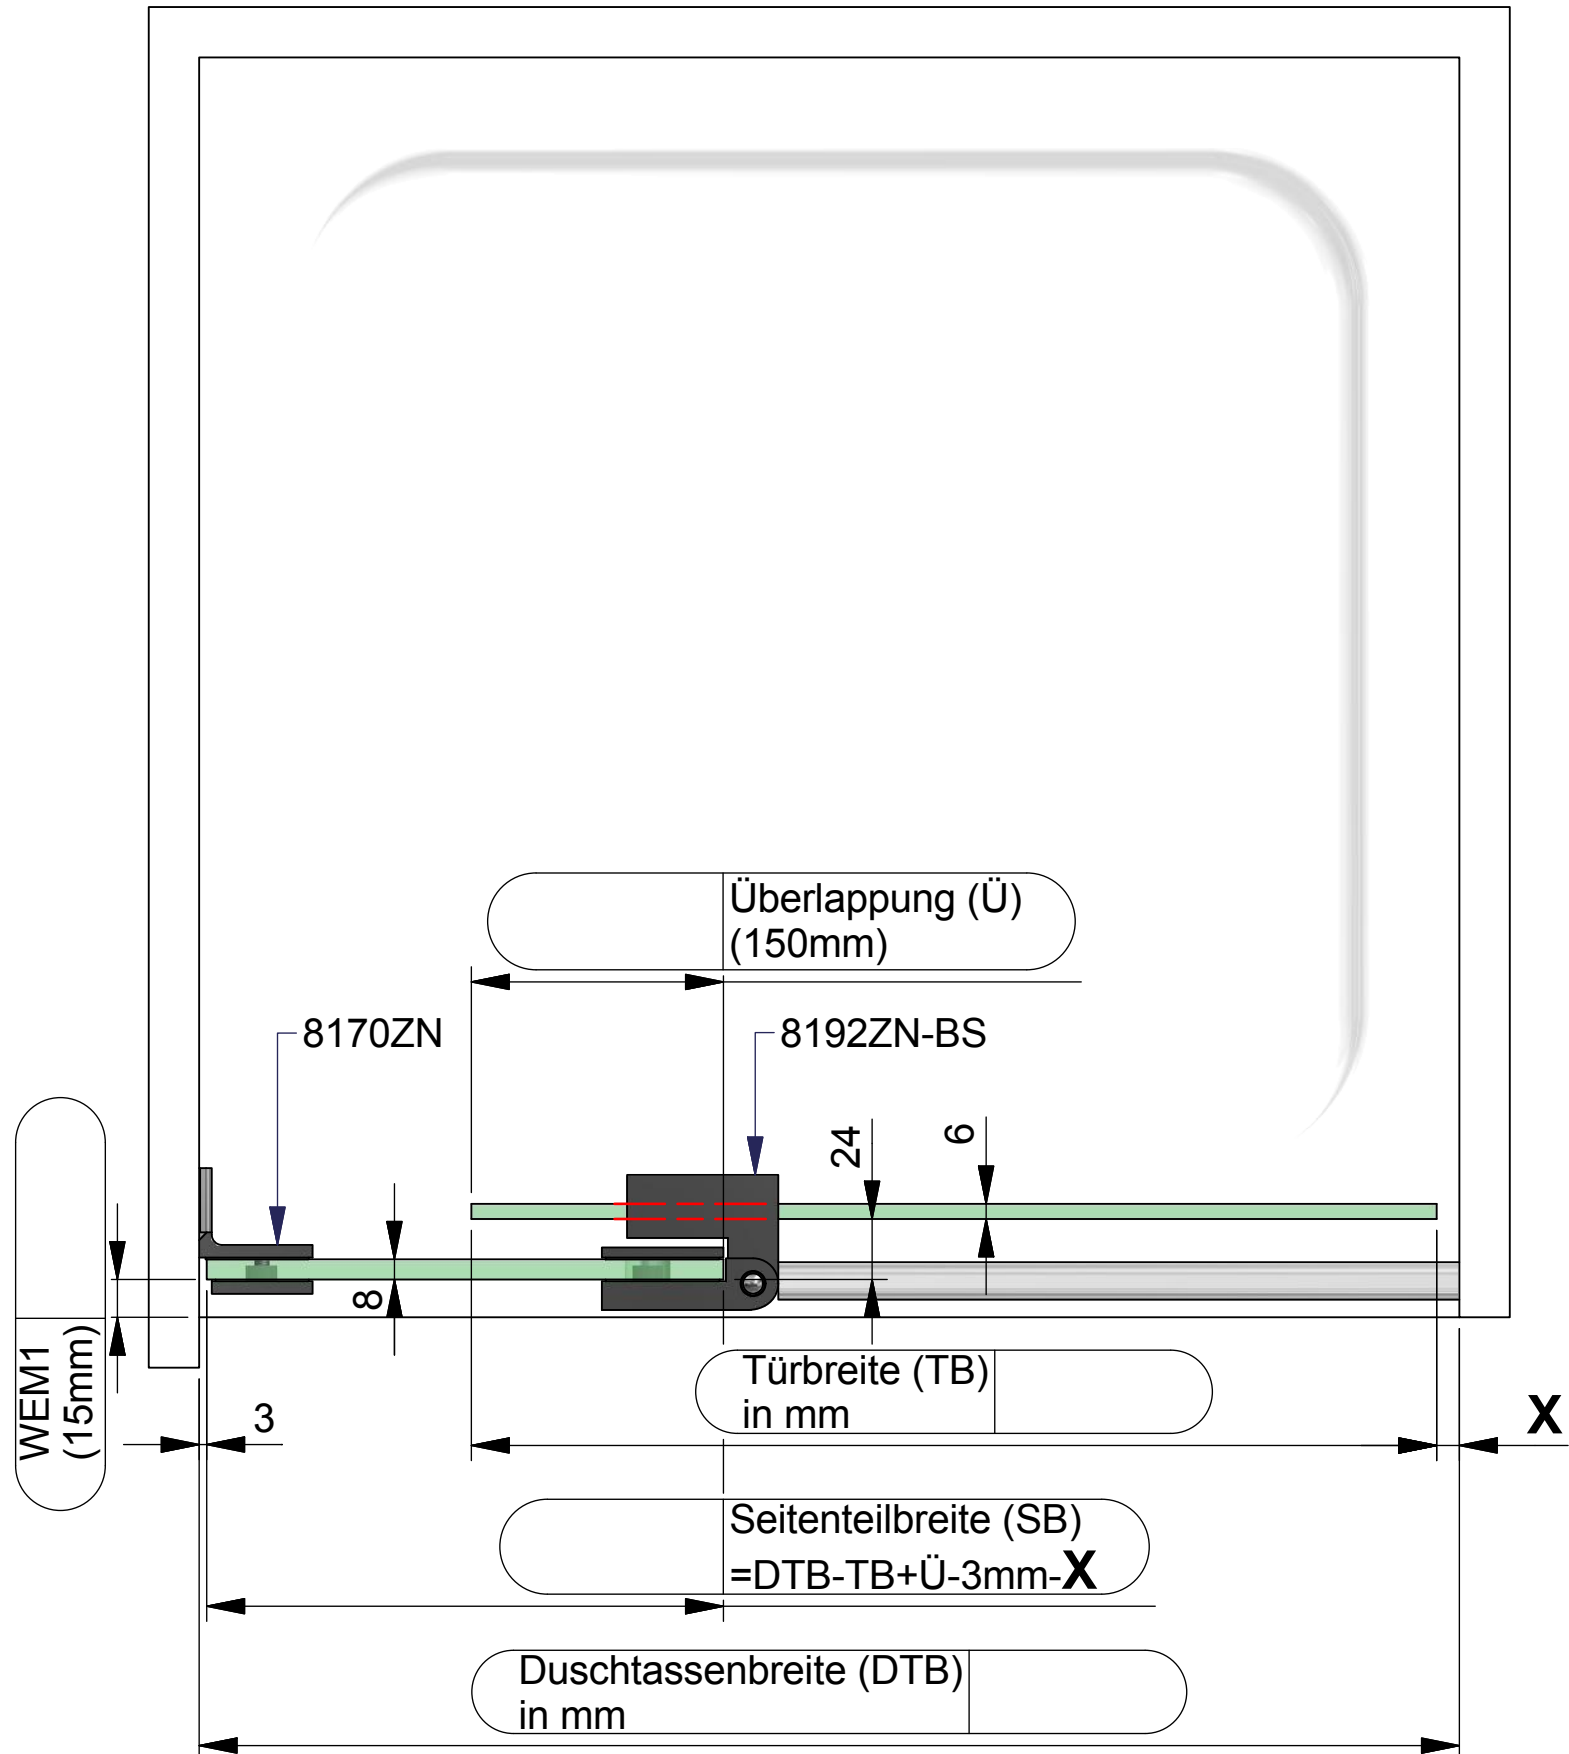

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag z.B. 8440

x = 8 mm

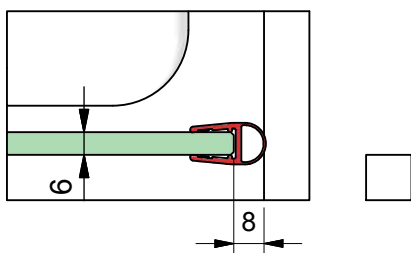

b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880


x = 24 mm

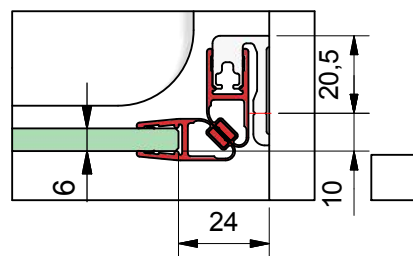

**Achtung:** Vorallem bei kleinen Türflügeln ist durch den aussen liegenden Drehpunkt die Kompression des Dichtprofils erhöht. Beim Schließen und Öffnen ist mehr Kraftaufwand erforderlich.


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x = 20 mm

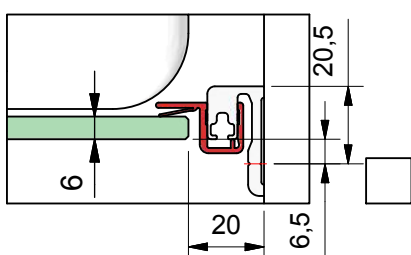

d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x = 7 mm

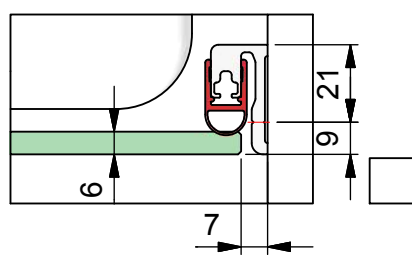

**HINWEIS:** Als Standard empfohlene Dichtungsvariante

Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Mindestüberlappung sollte aus Gründen der Dichtigkeit nicht unterschritten werden.

Überlappung (Ü) in mm	Verstellbereich in mm
(mindestens) 80	±10
100	±30
120	±50
(empfohlen) 150	±80
180	±110
200	±130
250	±180



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:


Glasart: ESG klar

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8192ZN-BS**

Glasstärke Seitenteil: 8mm

Glasstärke Türflügel: 6mm

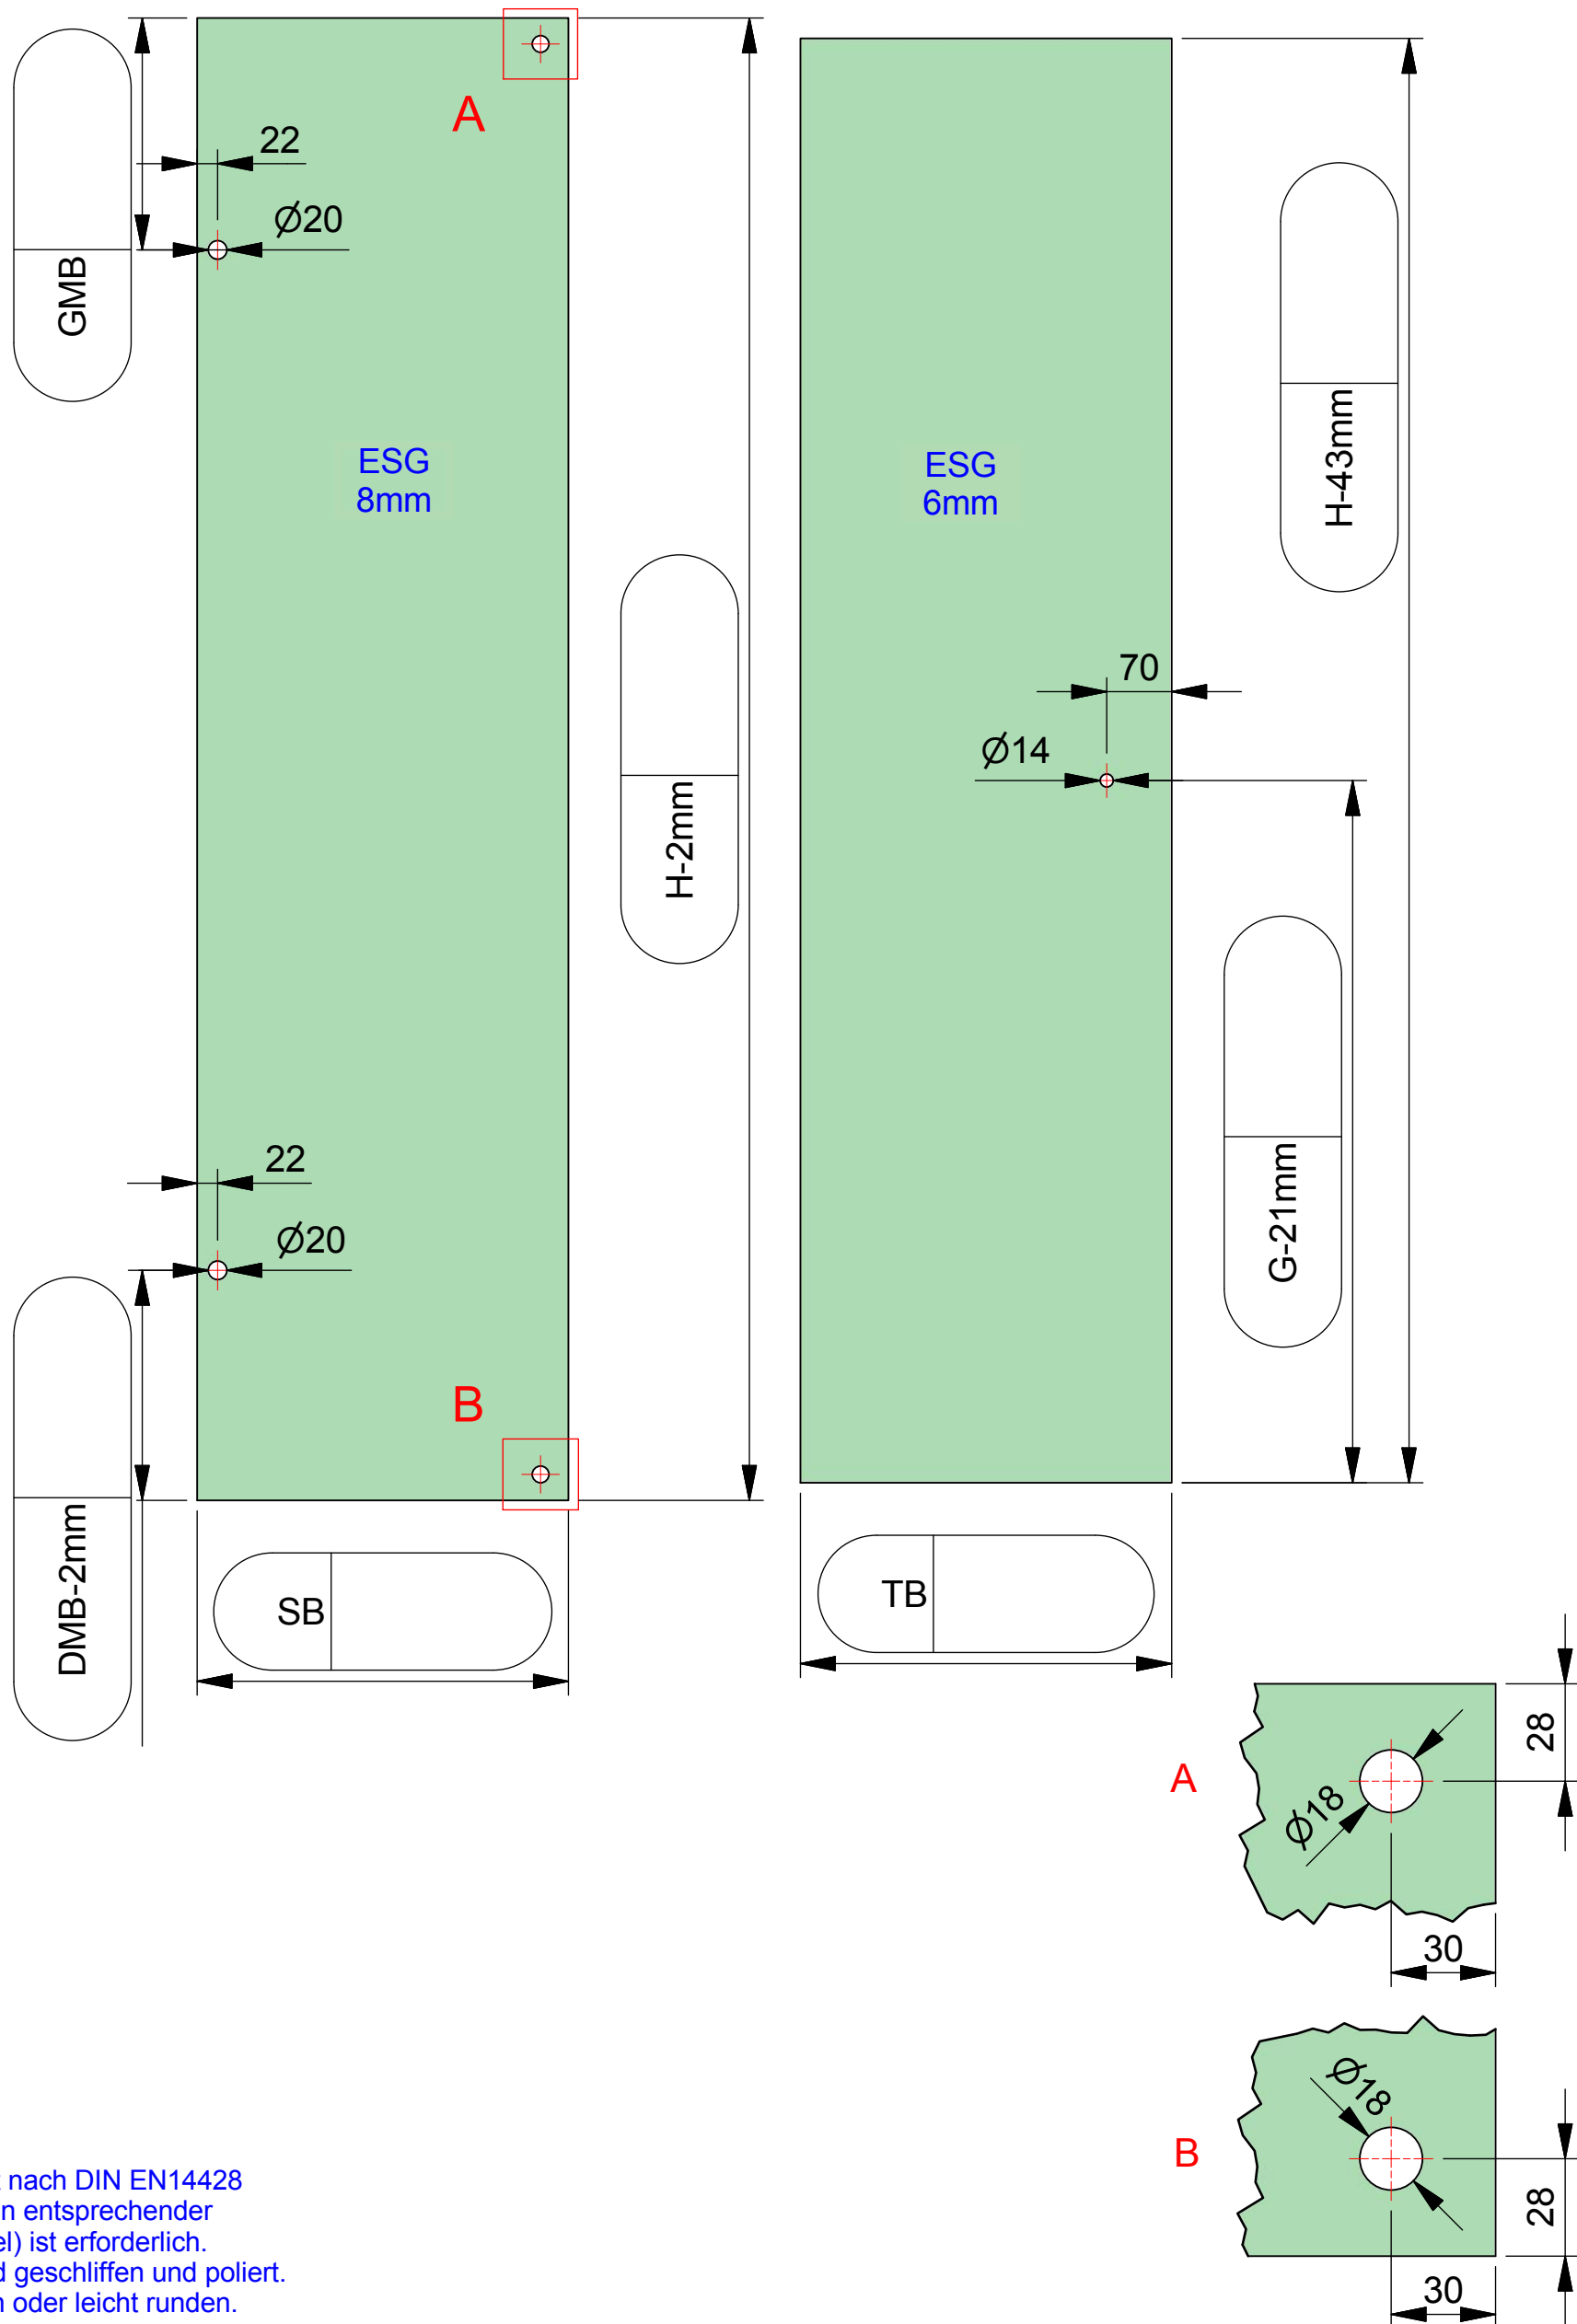

ESG klar gefertigt nach DIN EN14428  
(Duschglas). Ein entsprechender  
Nachweis(Stempel) ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.