



Zur Anwendung mit:
8192ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8 mm
 Glasstärke Türflügel: 6 mm

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:


Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
 ZN1 (mattverchromt)
 ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

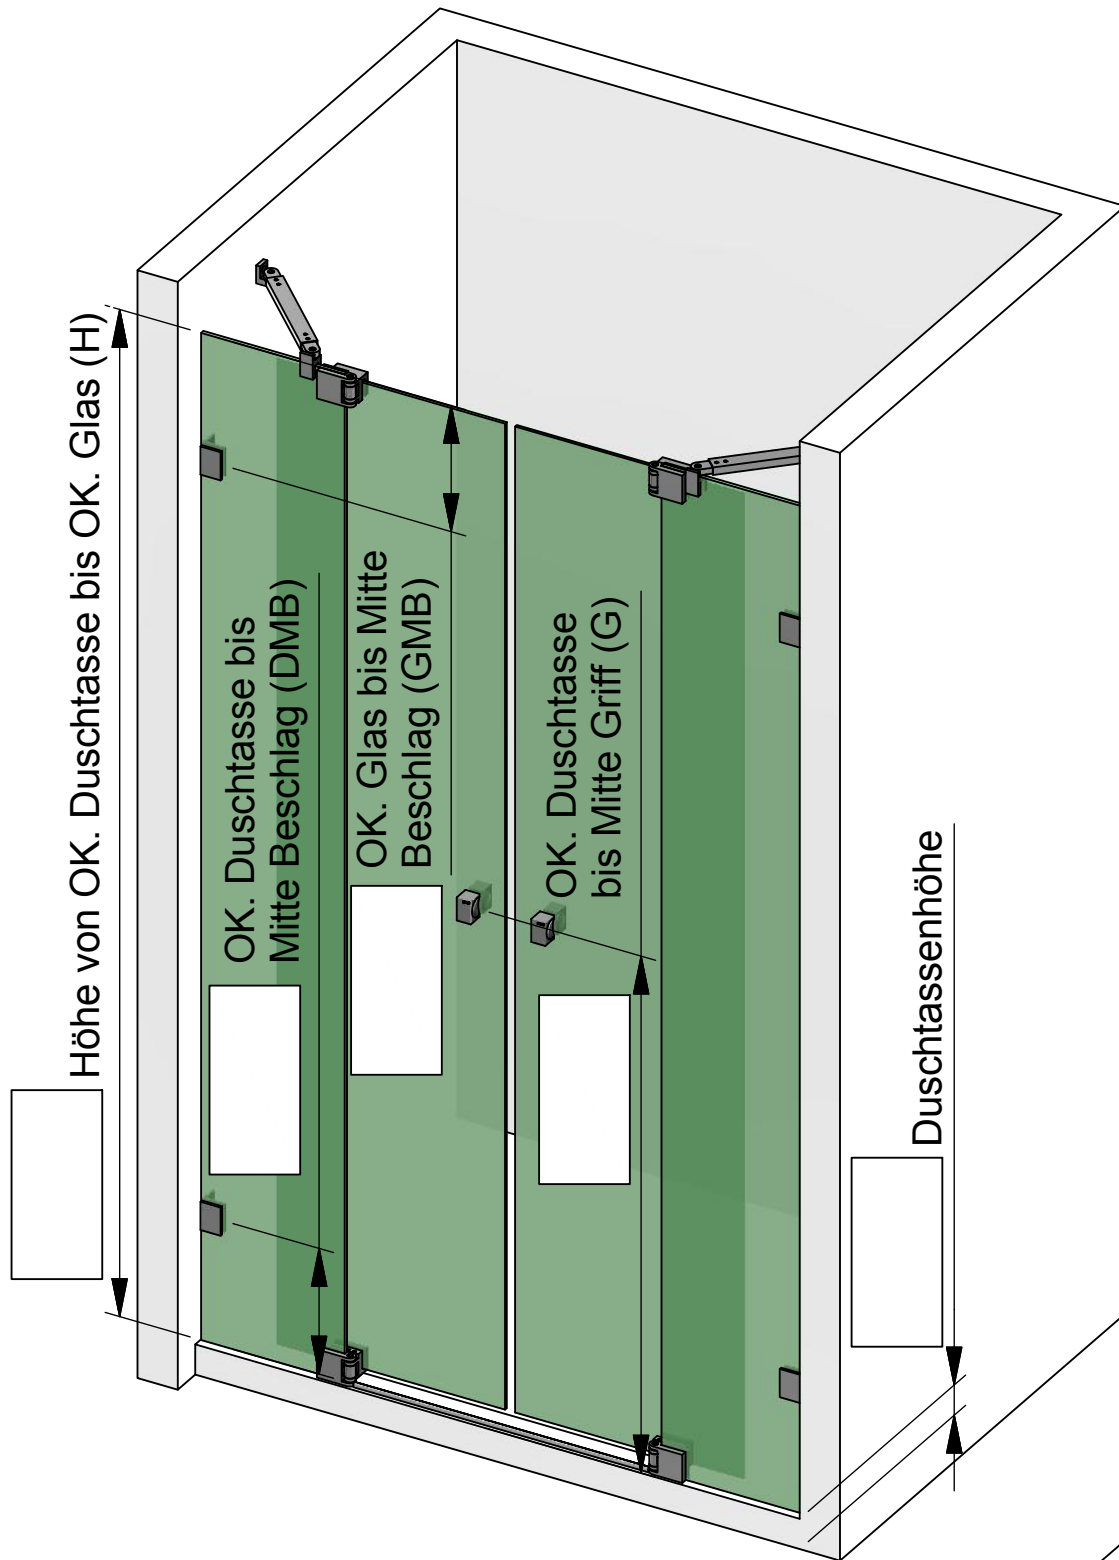

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

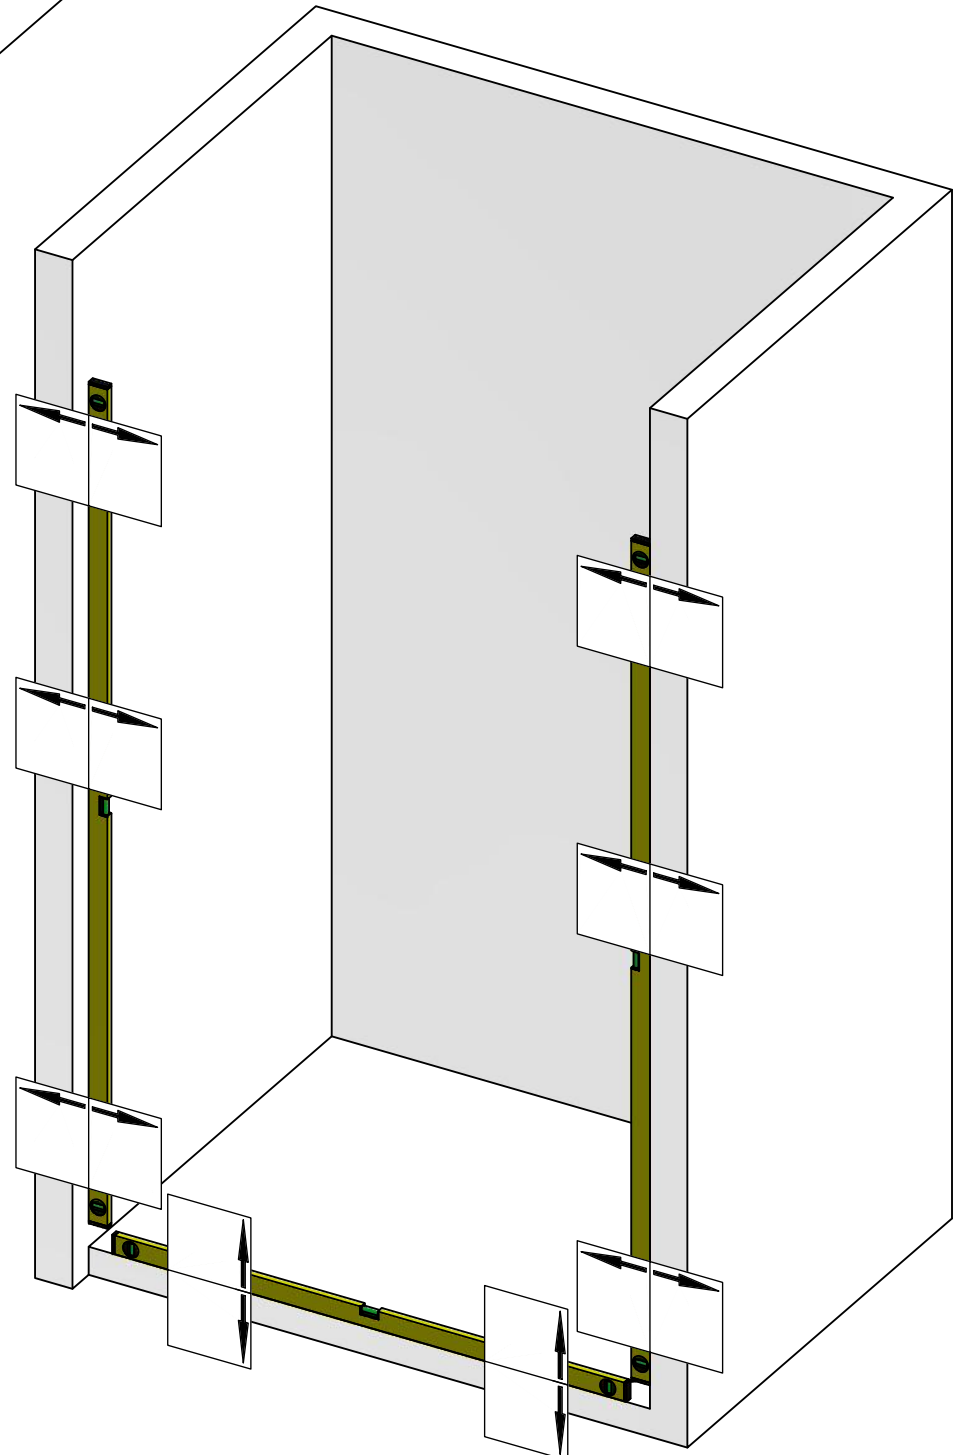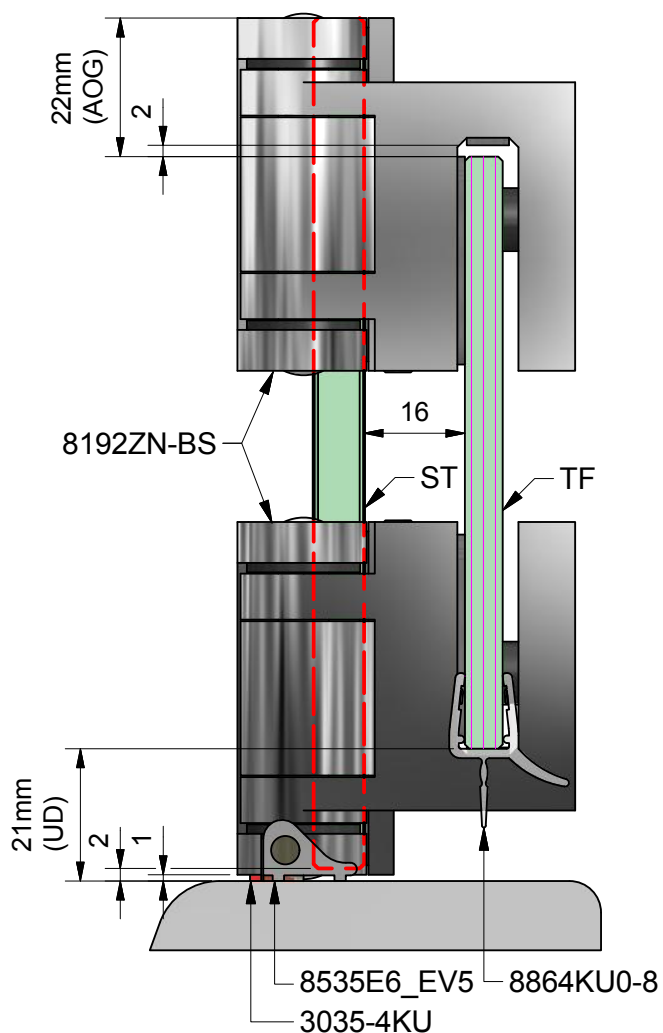


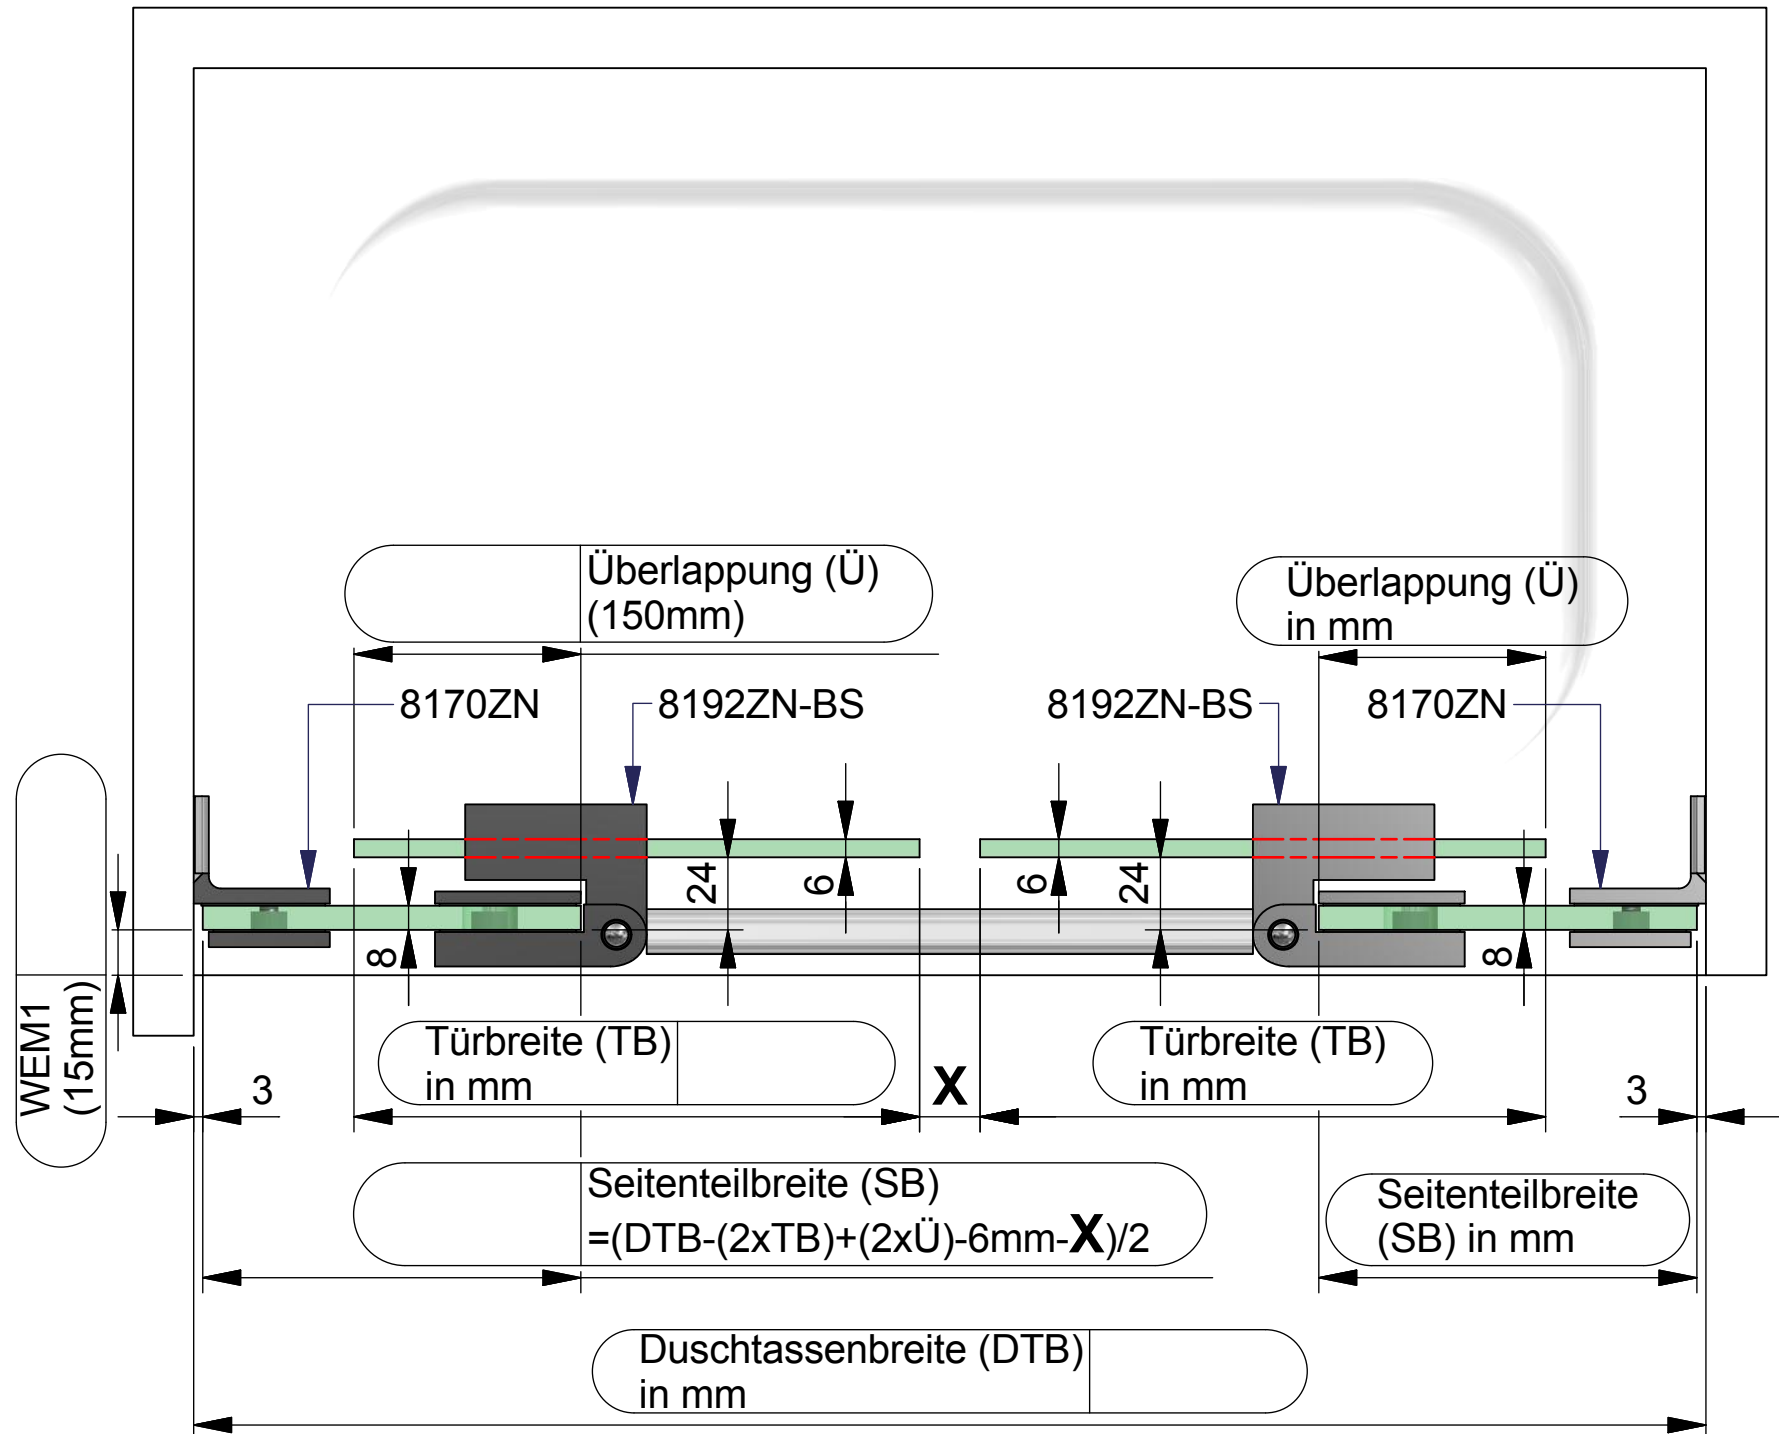

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 18 mm




b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 23 mm




c) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 5 mm



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X= 5 mm



Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Mindestüberlappung sollte aus Gründen der Dichtigkeit nicht unterschritten werden.

| Überlappung (Ü) in mm | Verstellbereich in mm |
|-----------------------|-----------------------|
| (mindestens) 80 | ±10 |
| 100 | ±30 |
| 120 | ±50 |
| (empfohlen) 150 | ±80 |
| 180 | ±110 |
| 200 | ±130 |
| 250 | ±180 |



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:


Glasart: ESG klar

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8192ZN-BS**

Glasstärke Seitenteil: 8mm

Glasstärke Türflügel: 6mm

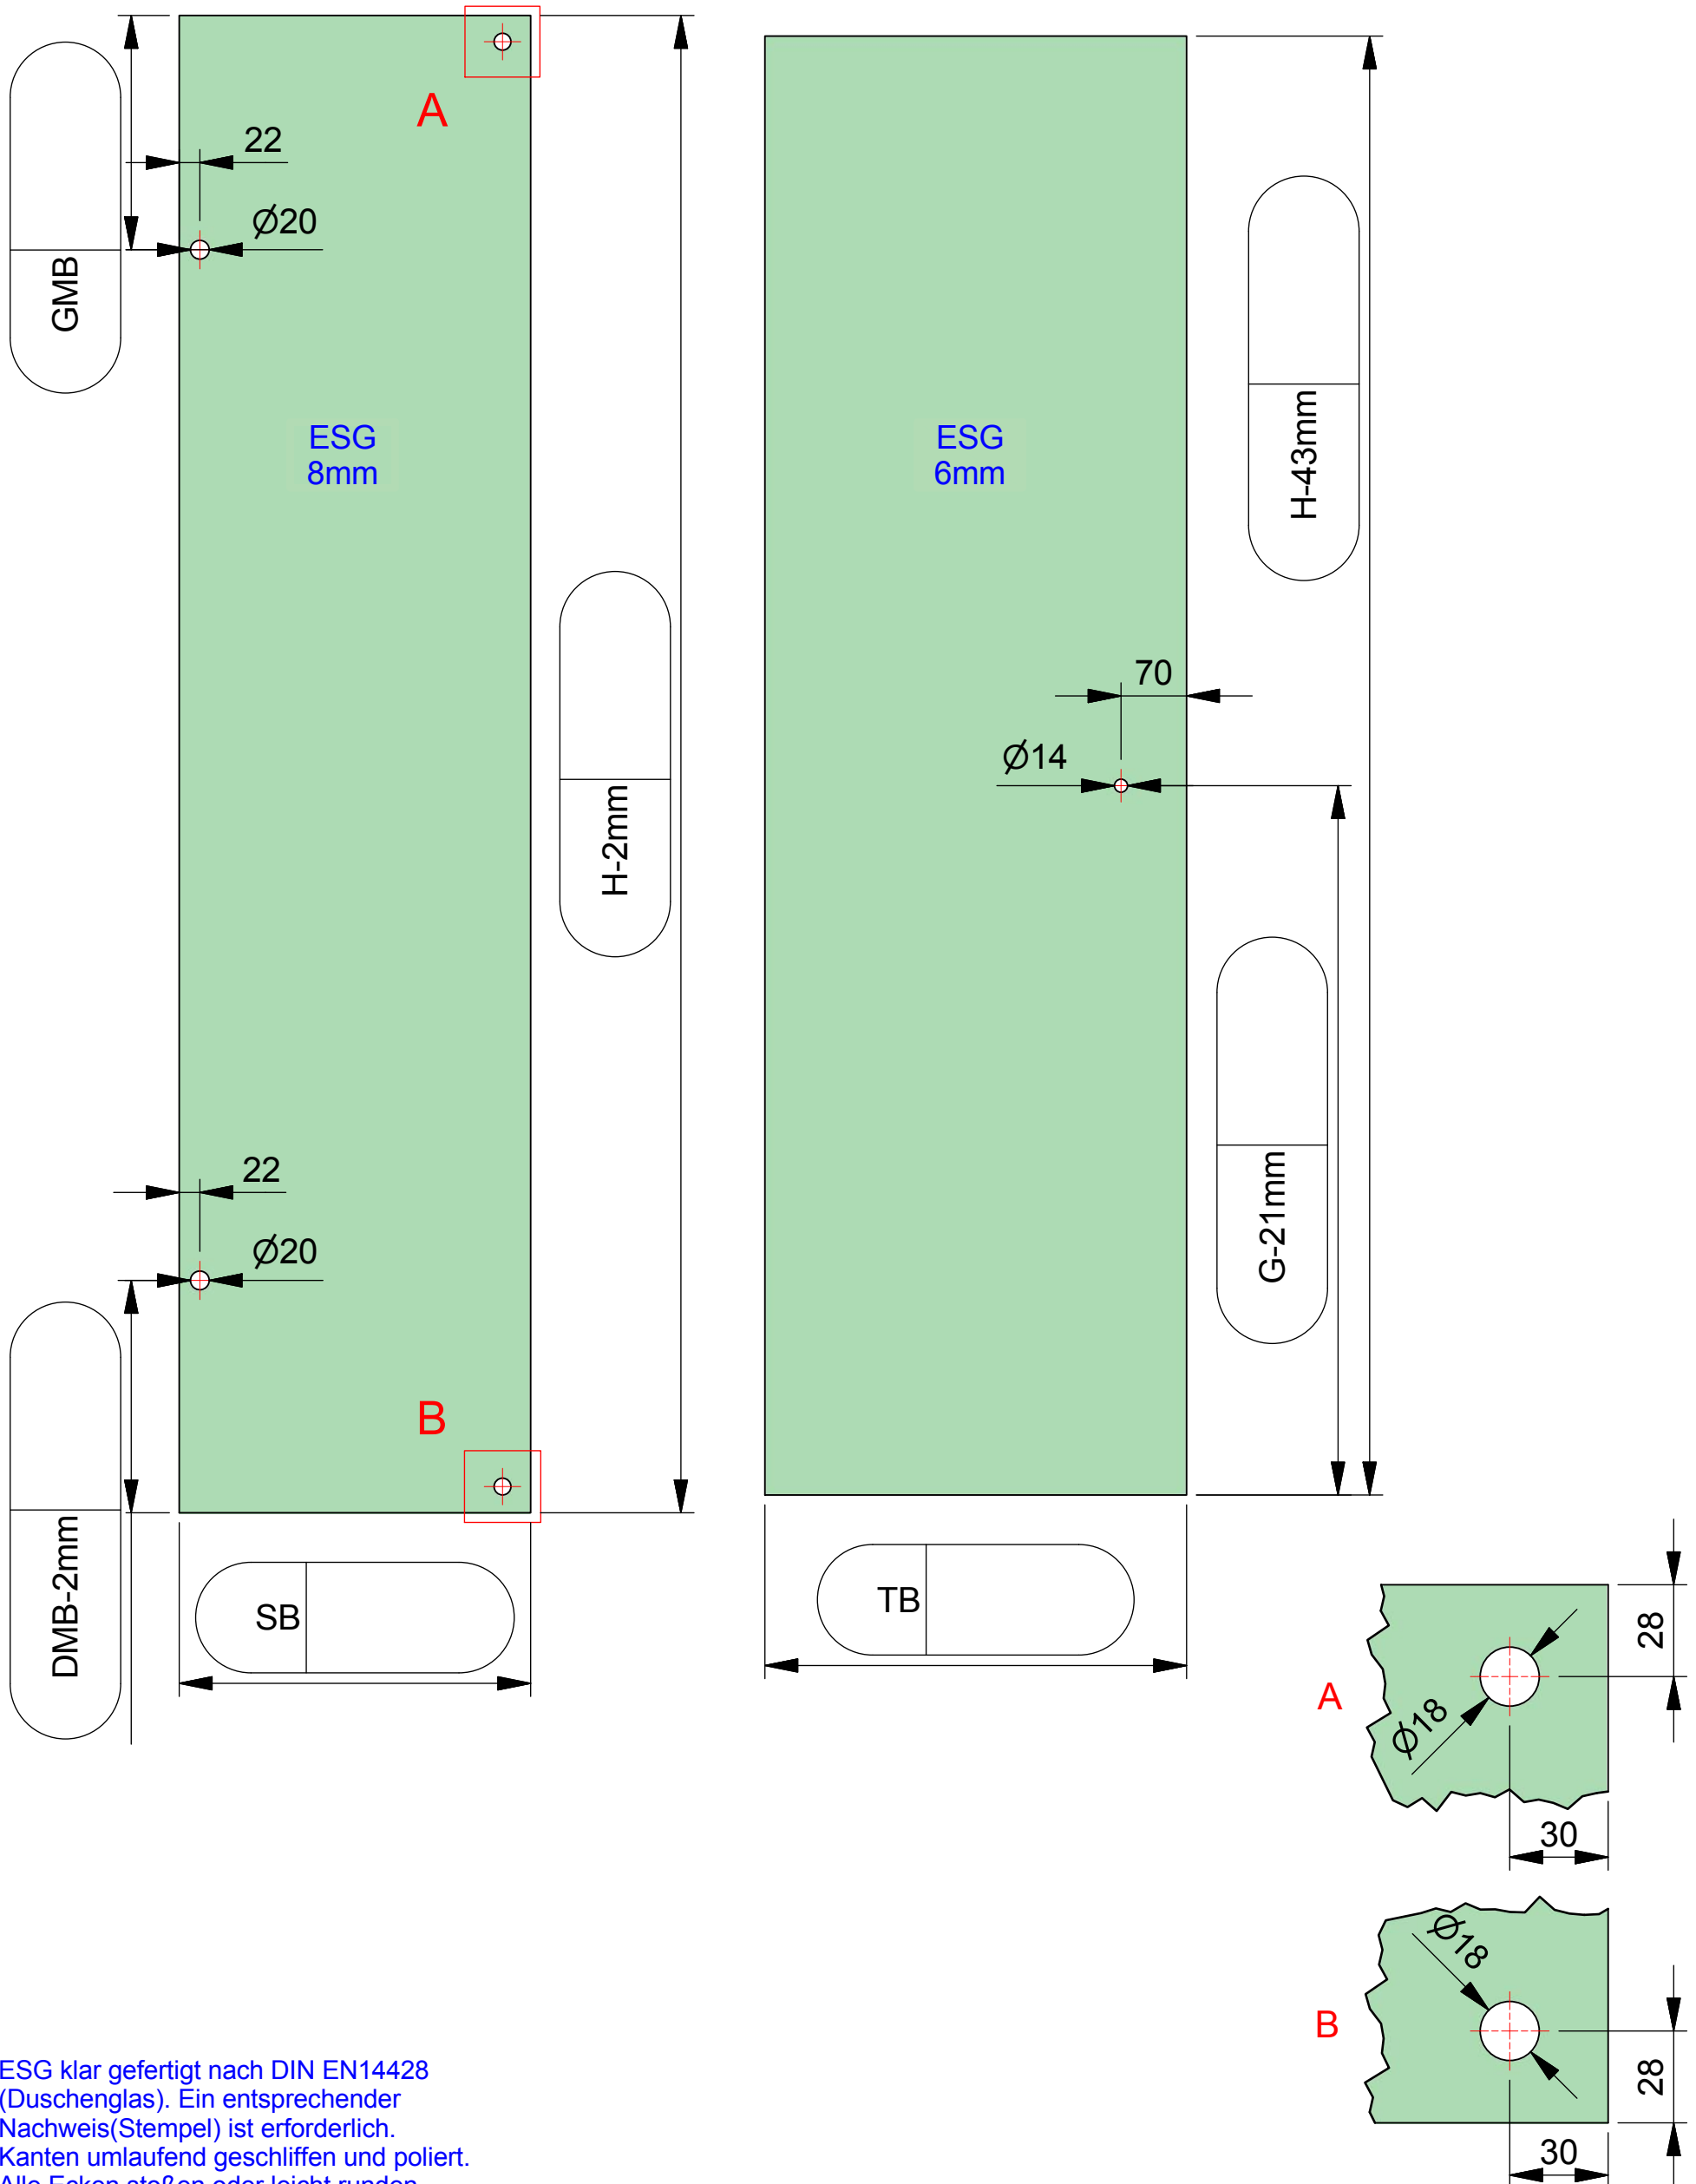

ESG klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:


Glasart: ESG klar

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8192ZN-BS**

Glasstärke Seitenteil: 8 mm

Glasstärke Türflügel: 6 mm

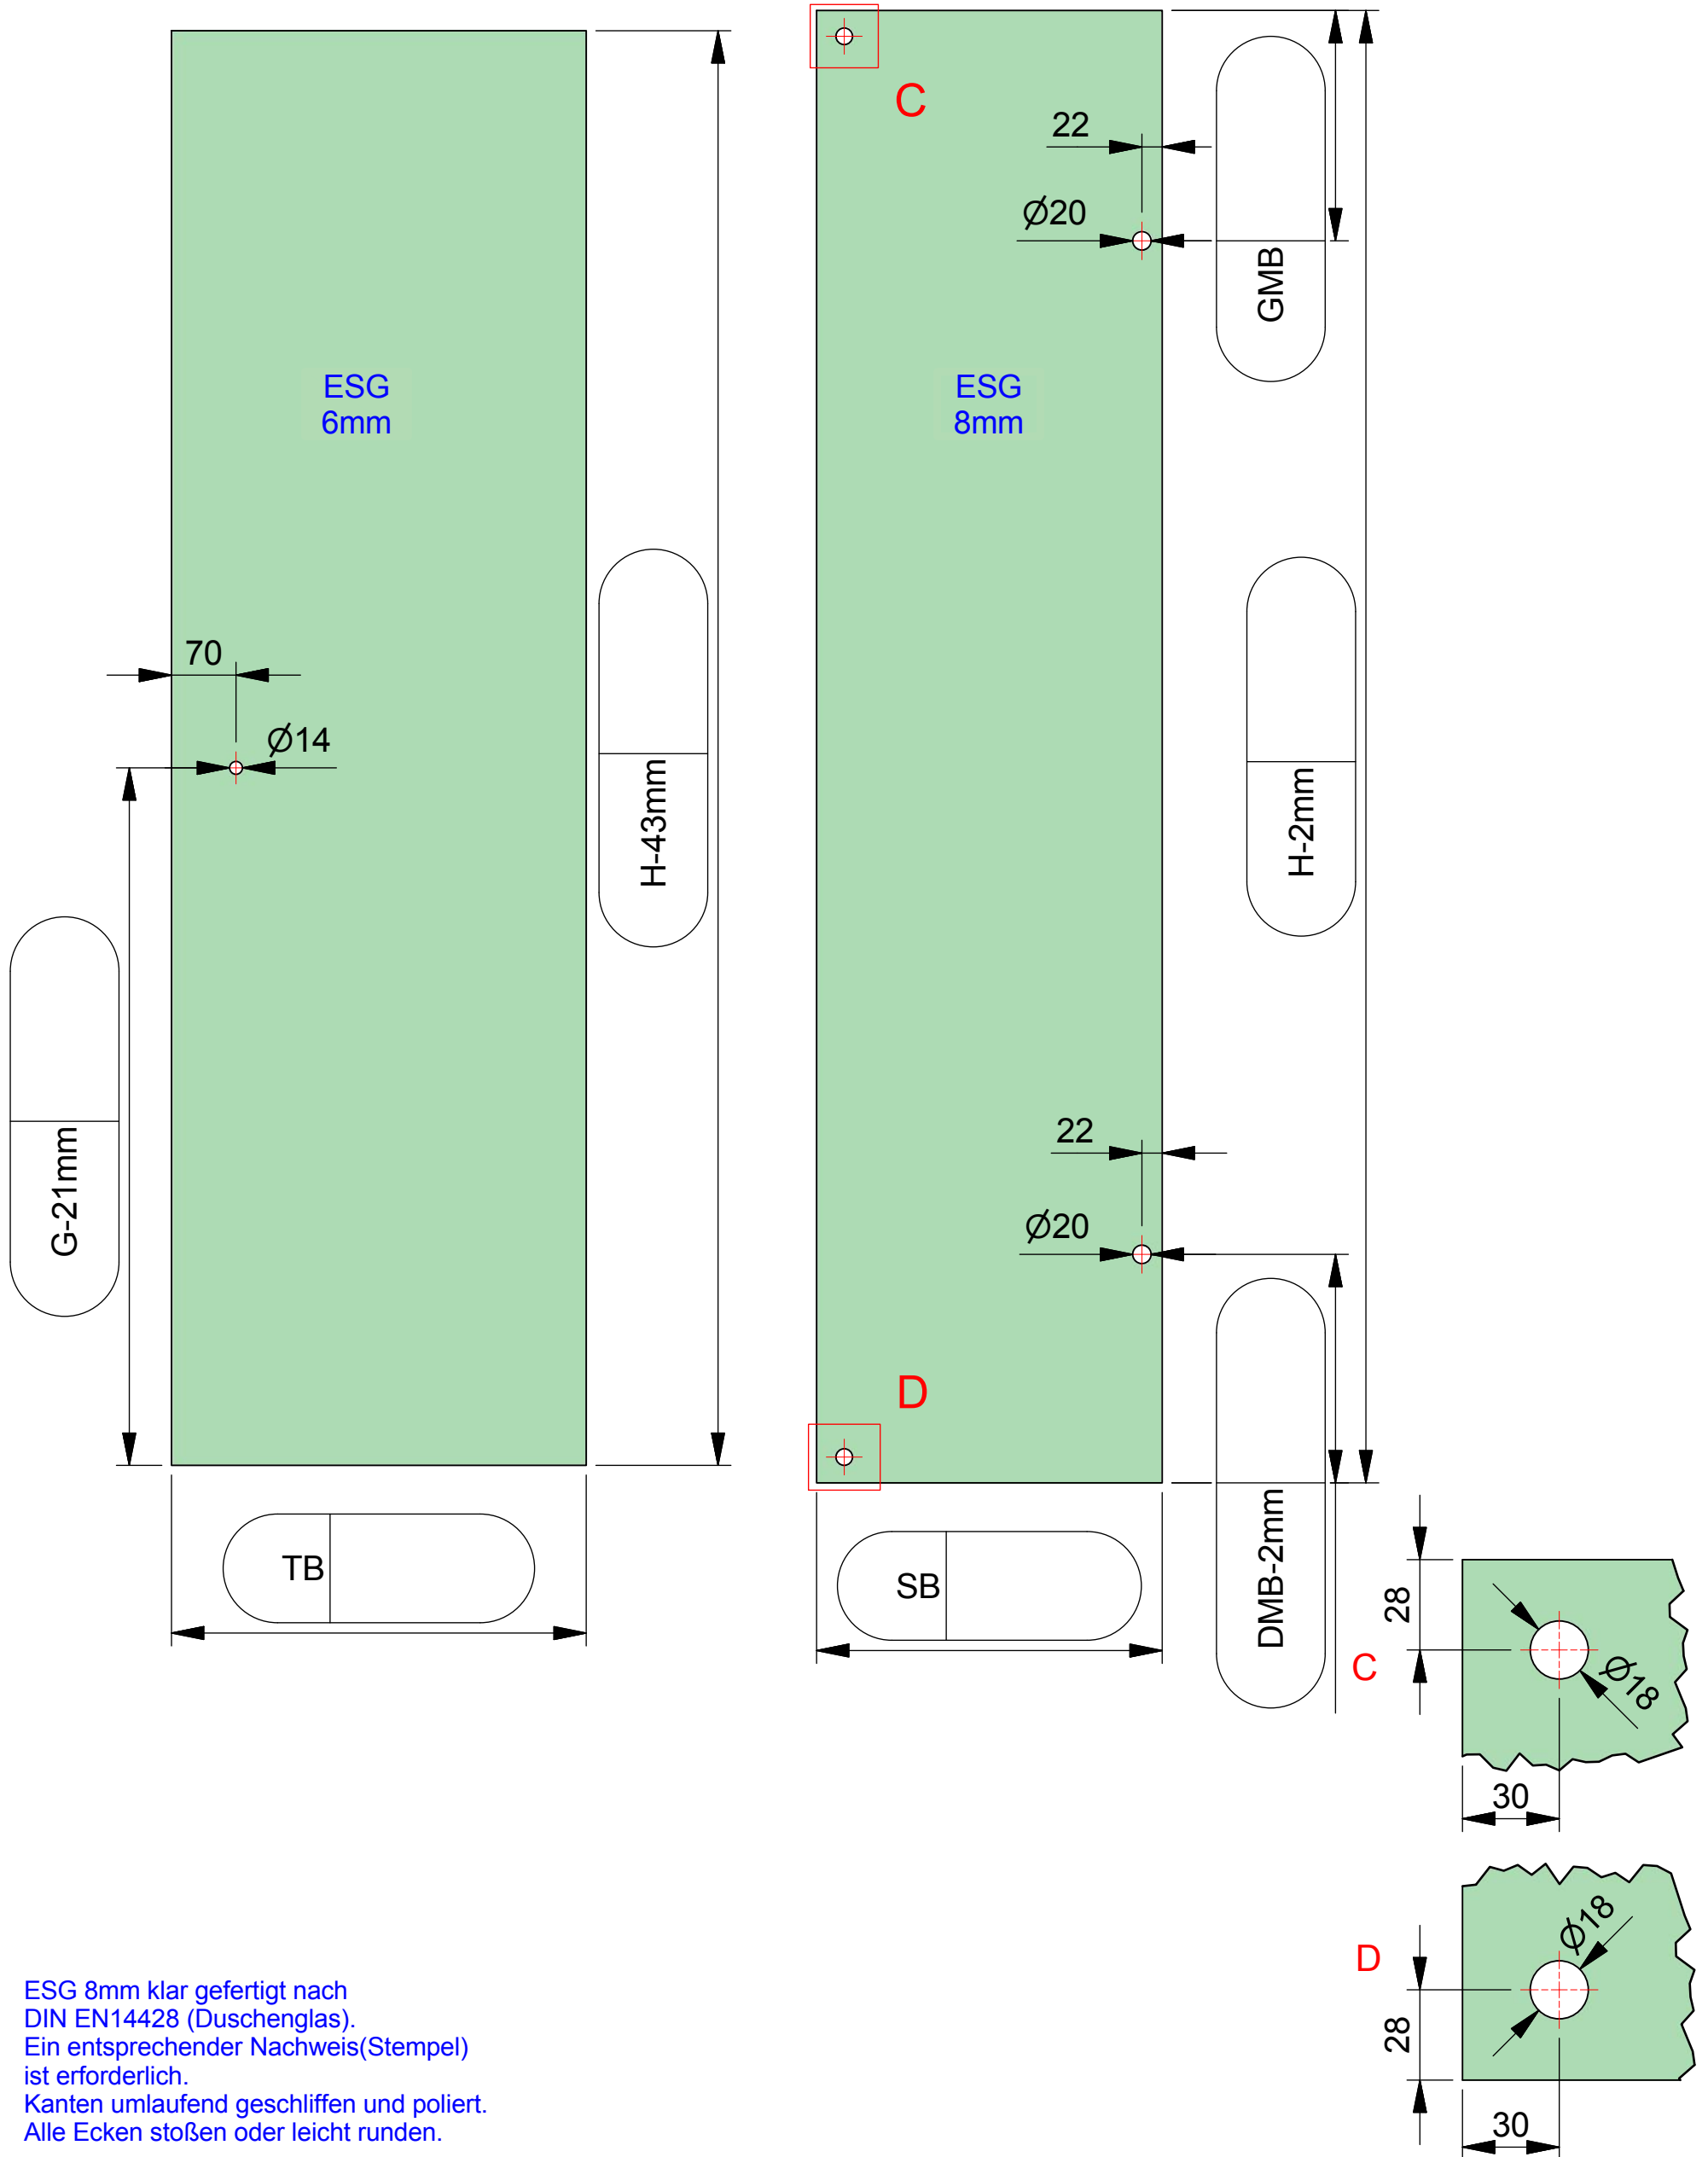

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.