

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_



Liefertermin \_\_\_\_\_


Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:


- MS7 (glanzverchromt)
- MS10 (mattverchromt)
- MSPVD22 (Edelstahlfinish)

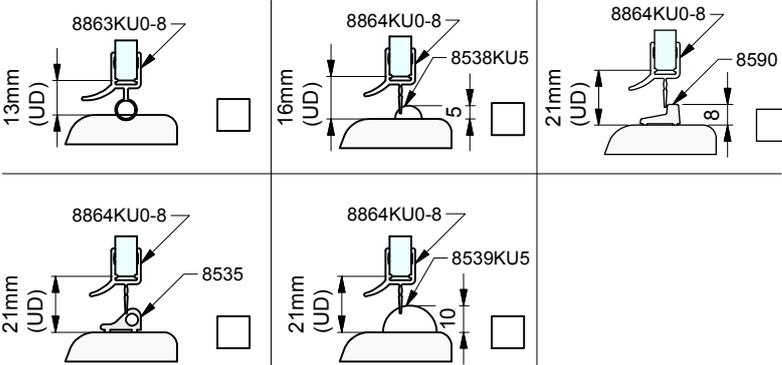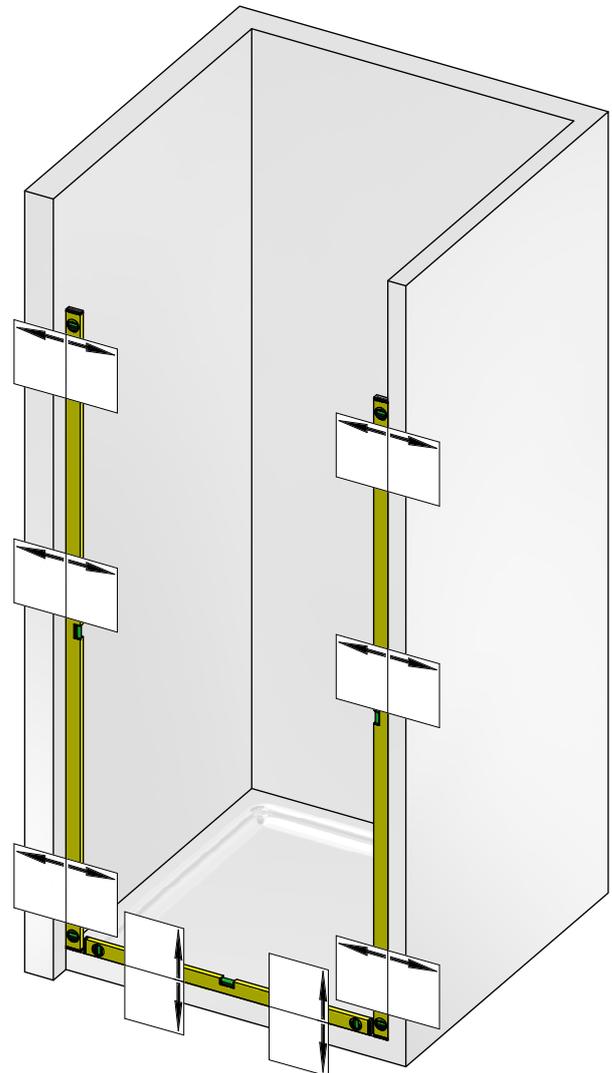

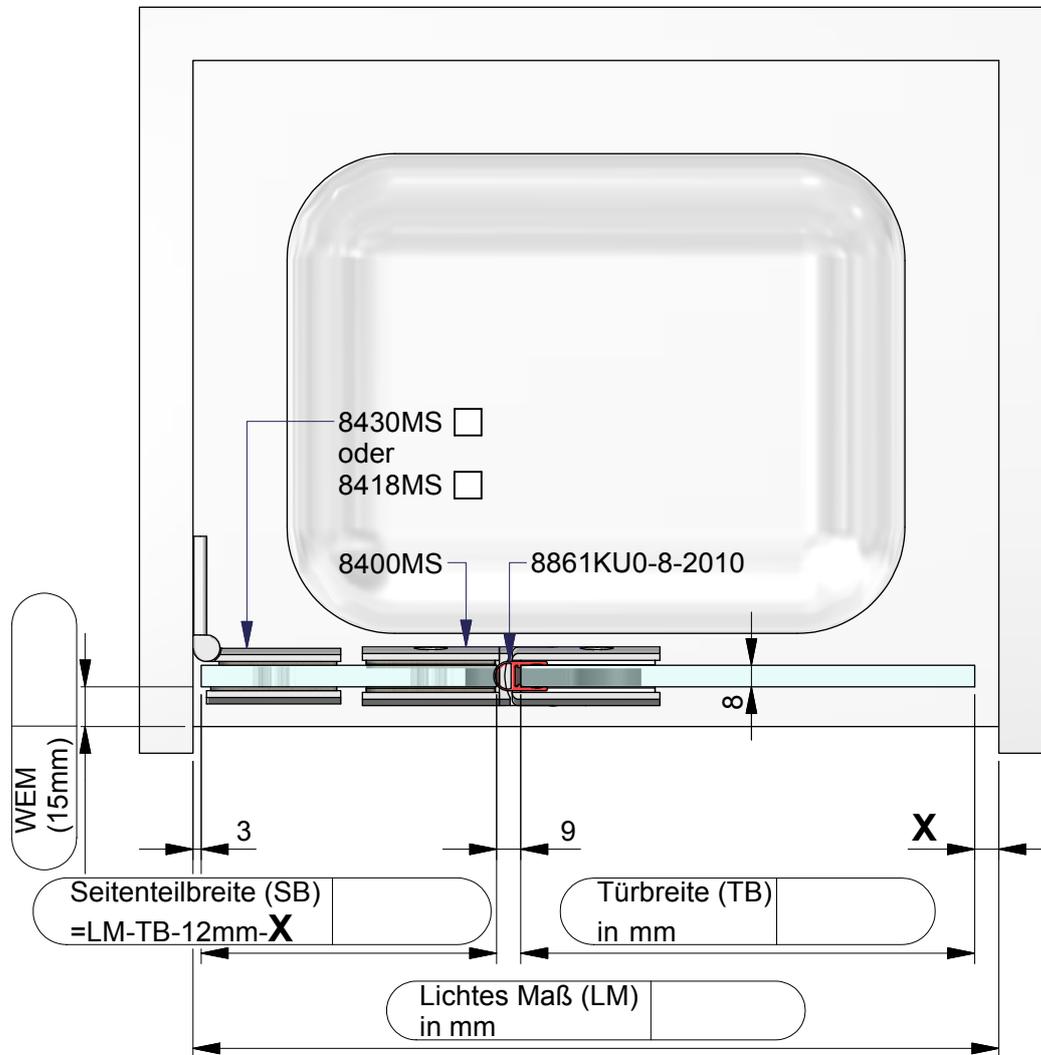


Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
 X = 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8  
 und Türanschlag-Trägerprofil 8880  
 X = 25 mm




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8  
 und Türanschlag-Trägerprofil 8880  
 X = 20 mm



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
 und Türanschlag-Trägerprofil 8880  
 X = 7 mm



e) ohne Dichtprofil  
 X = 3 mm



Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8400

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8

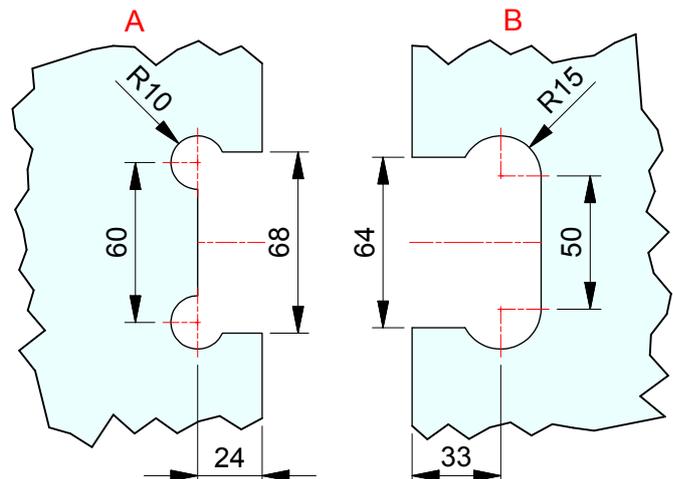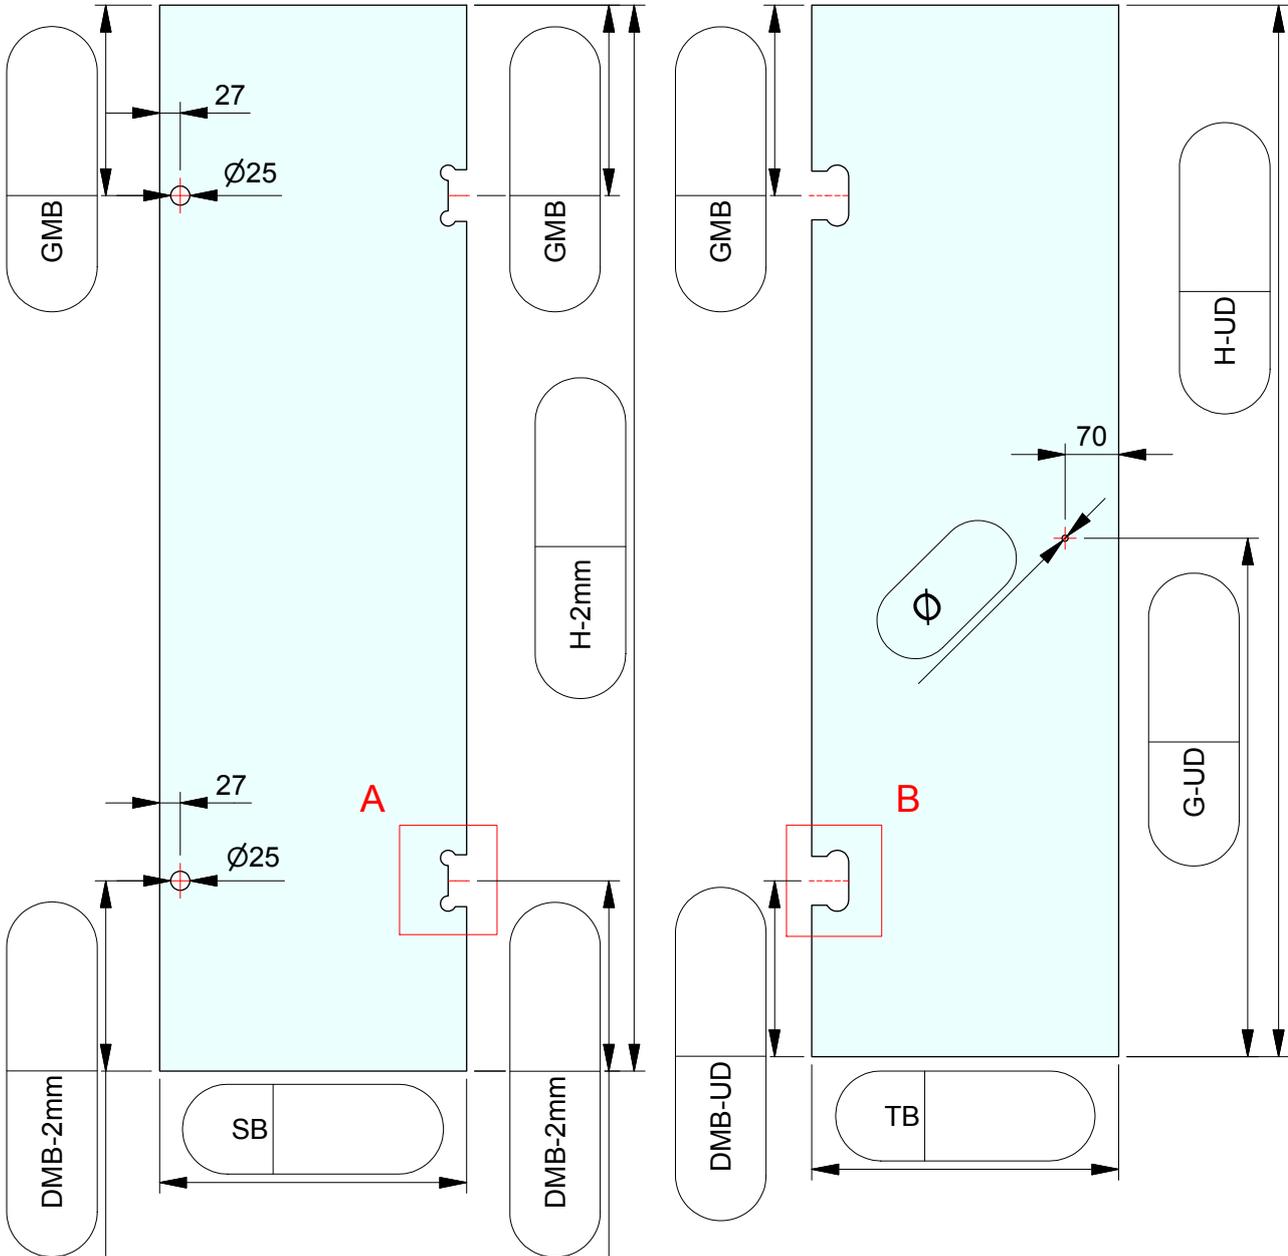

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.