

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

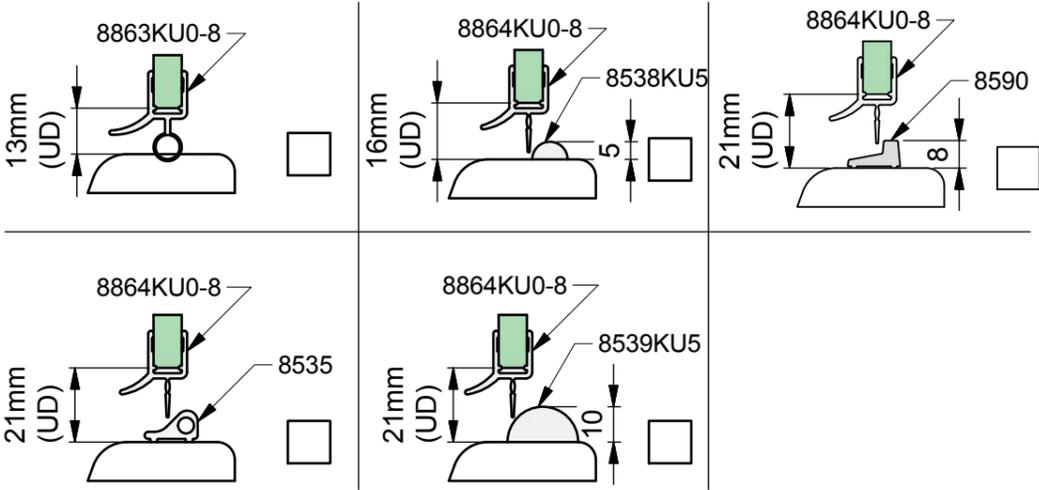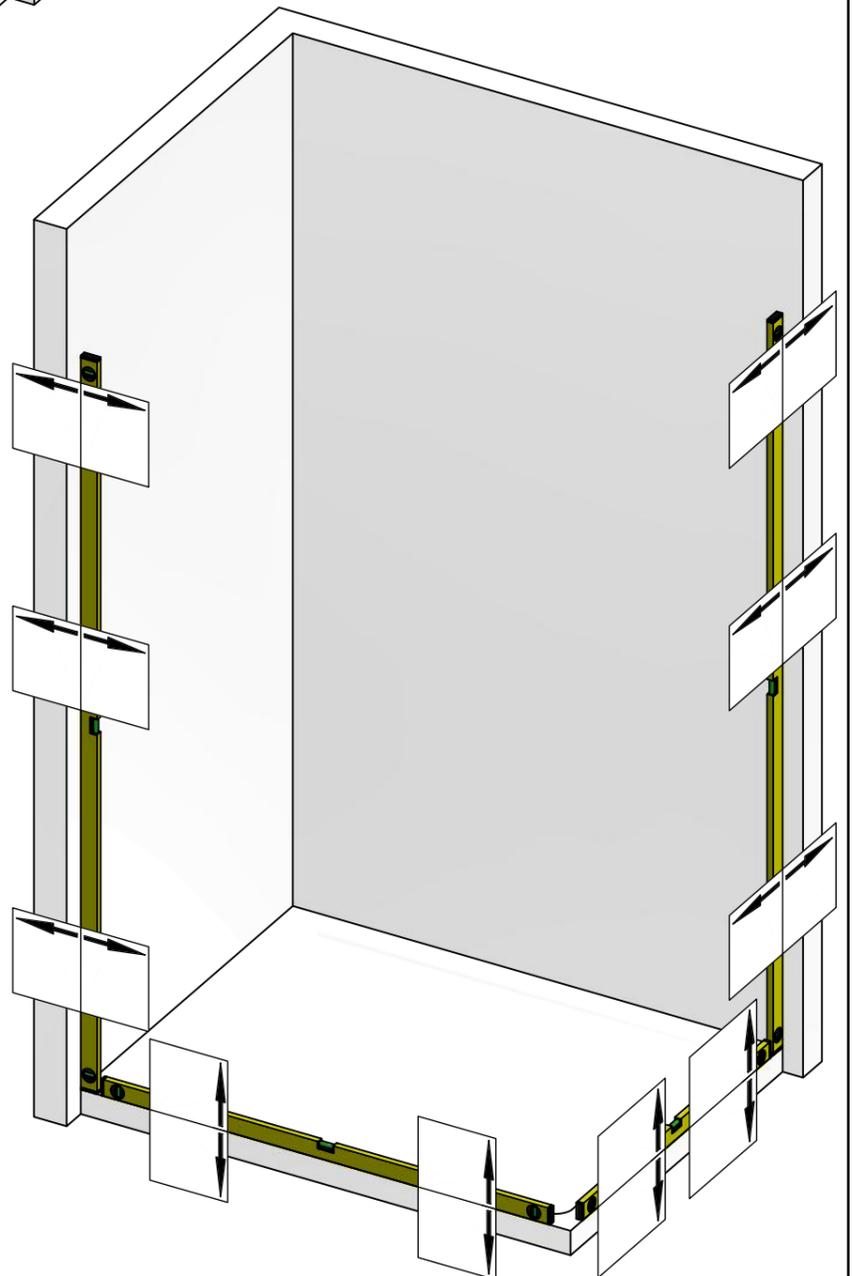



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+

AUFMASS


zu Set-Nr. 10-208L

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8360ZN-L o. 8368ZN-L


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

8360ZN-L




A = 9mm

8368ZN-L




A = 10mm

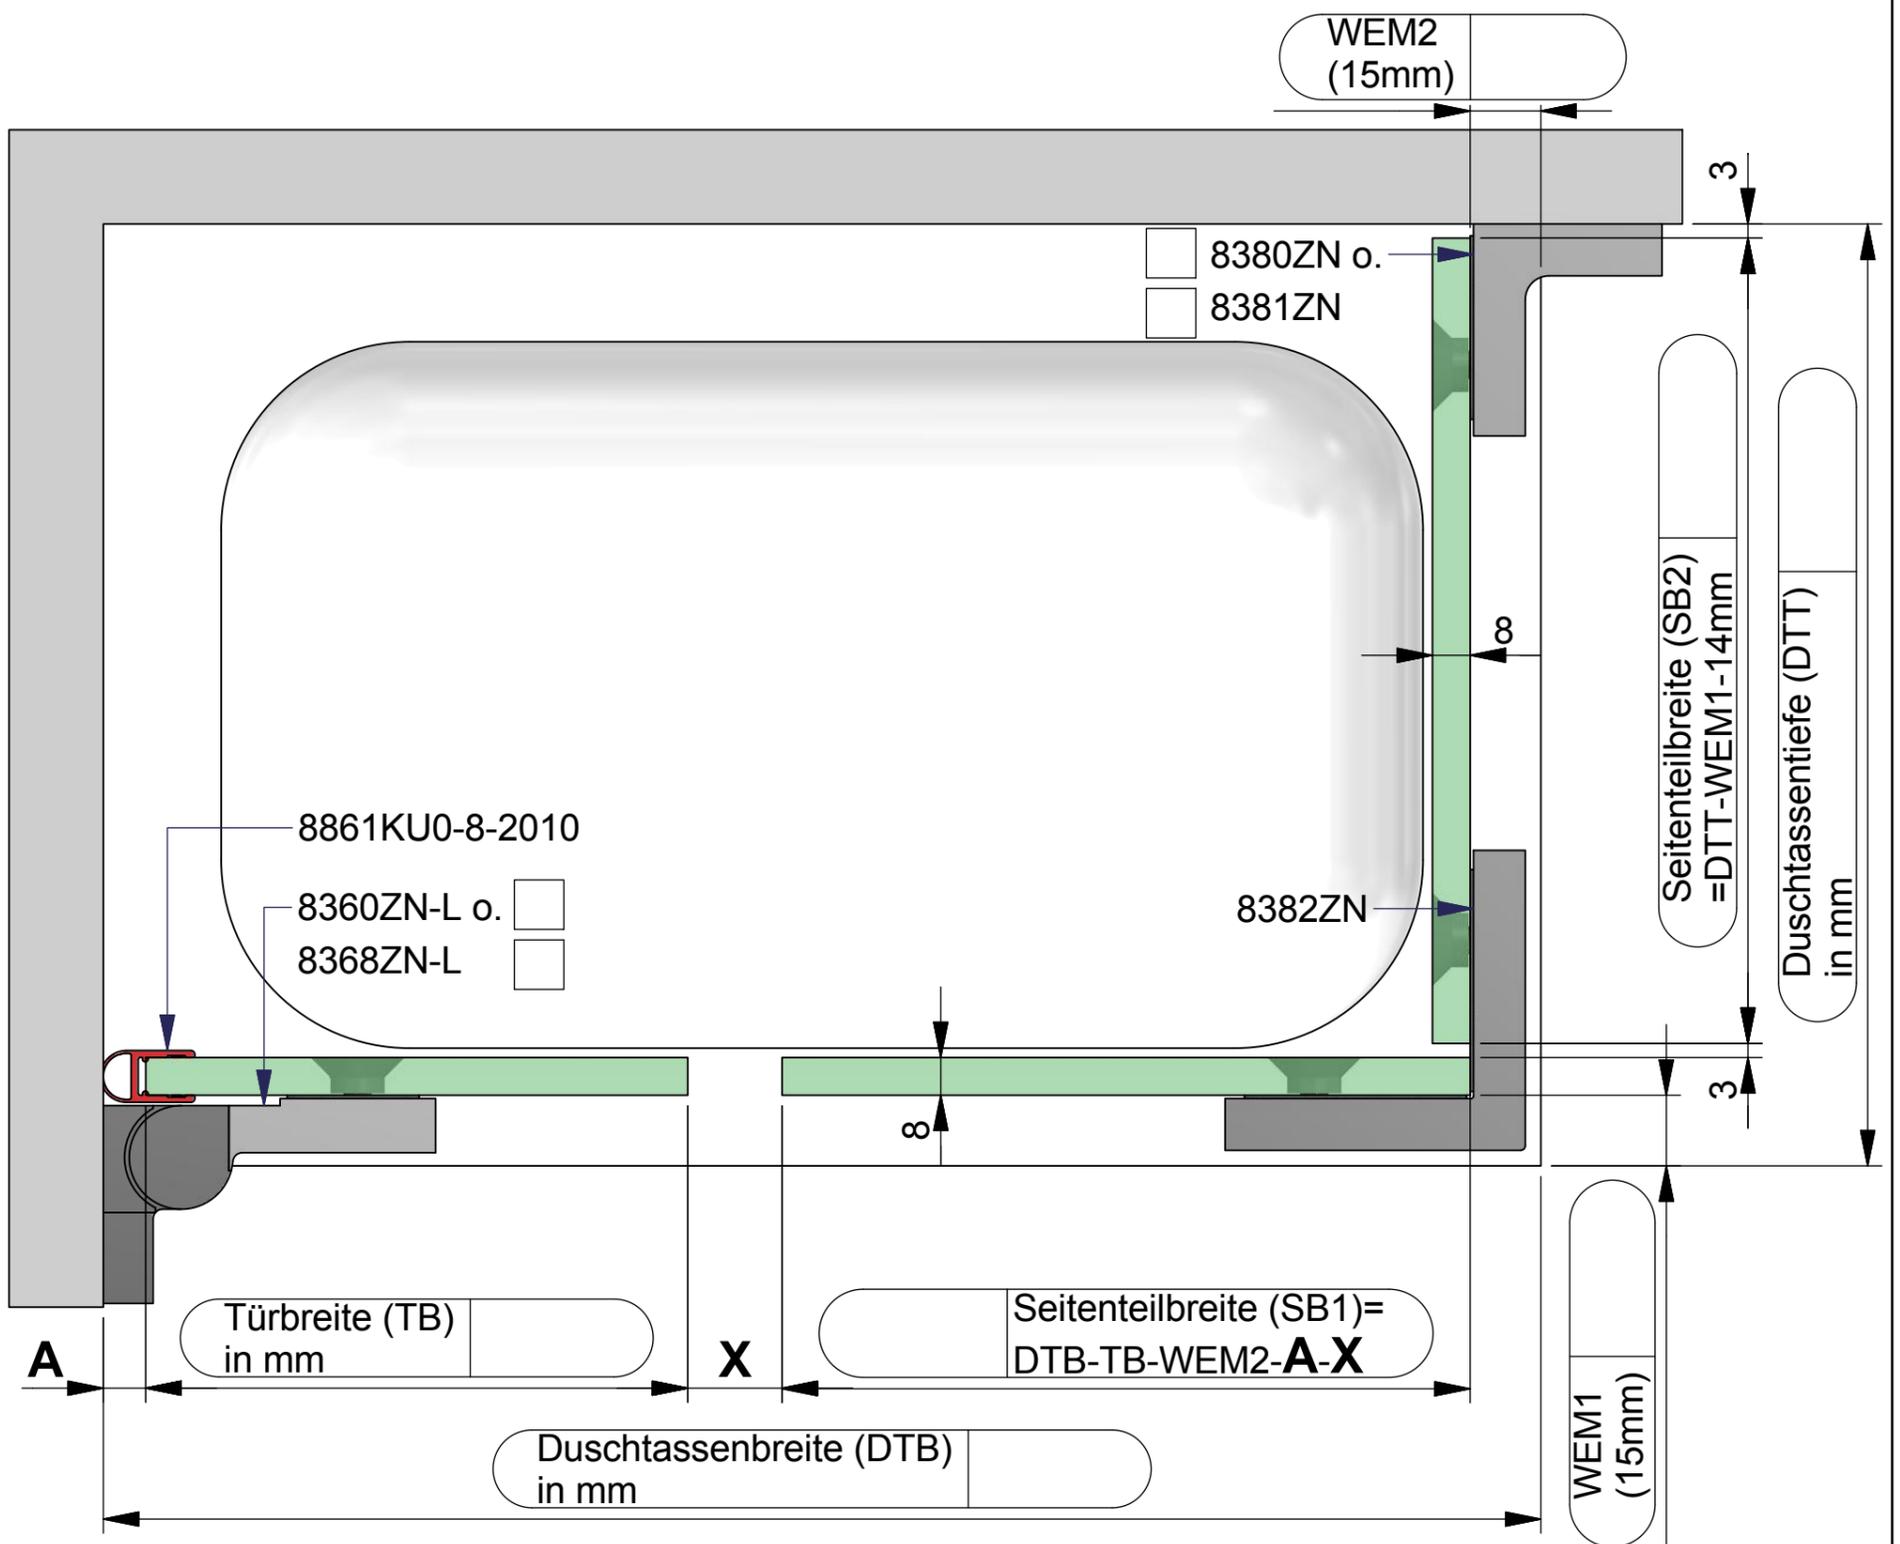

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm





Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert





Für Anwendung mit Beschlag: **8360ZN-L o. 8368ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8861KU0-8-2010**

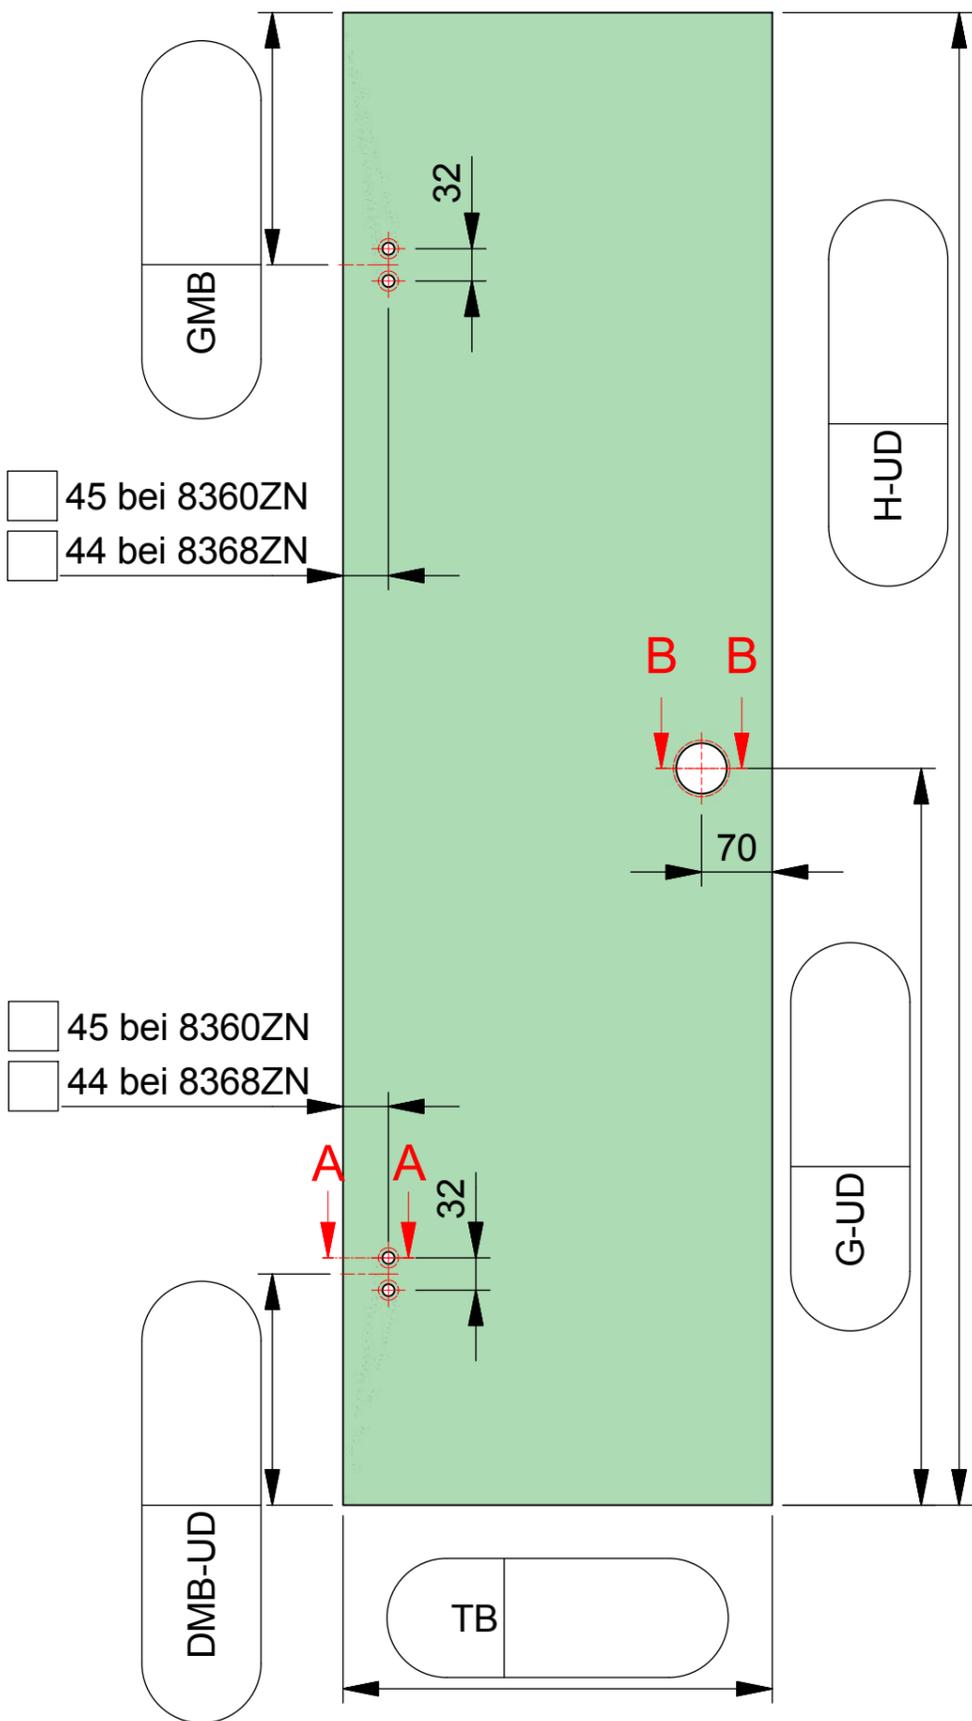

45 bei 8360ZN
44 bei 8368ZN

45 bei 8360ZN
44 bei 8368ZN

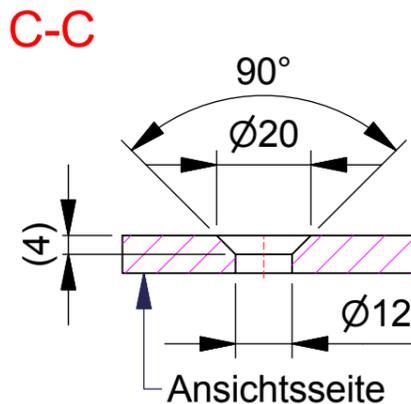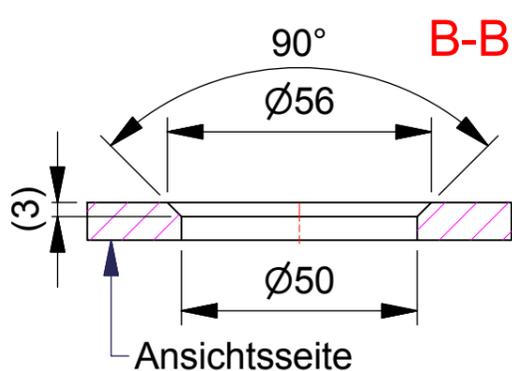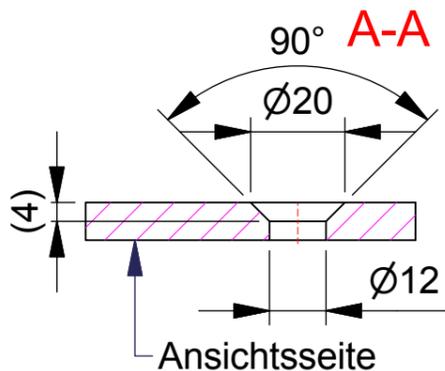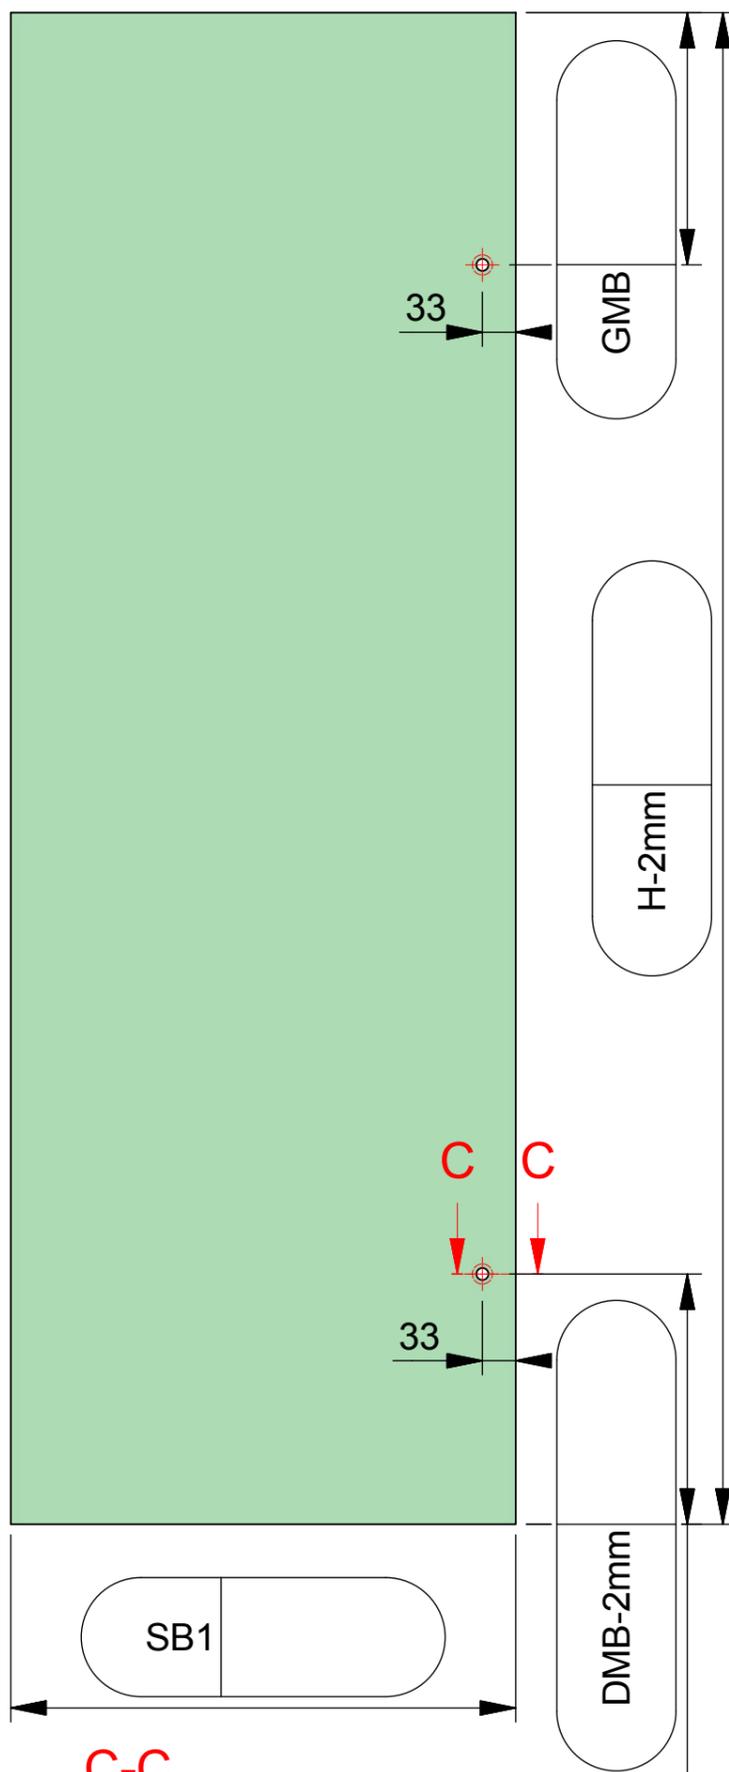

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8360ZN-L o. 8368ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

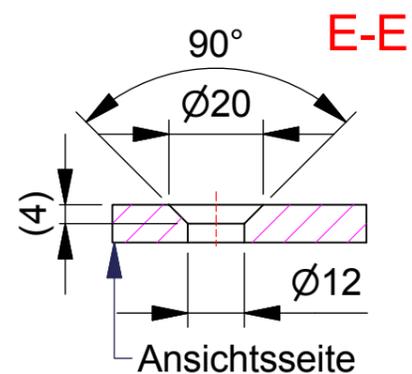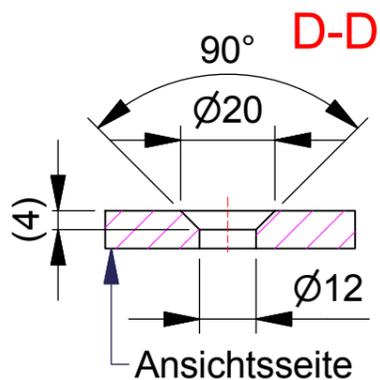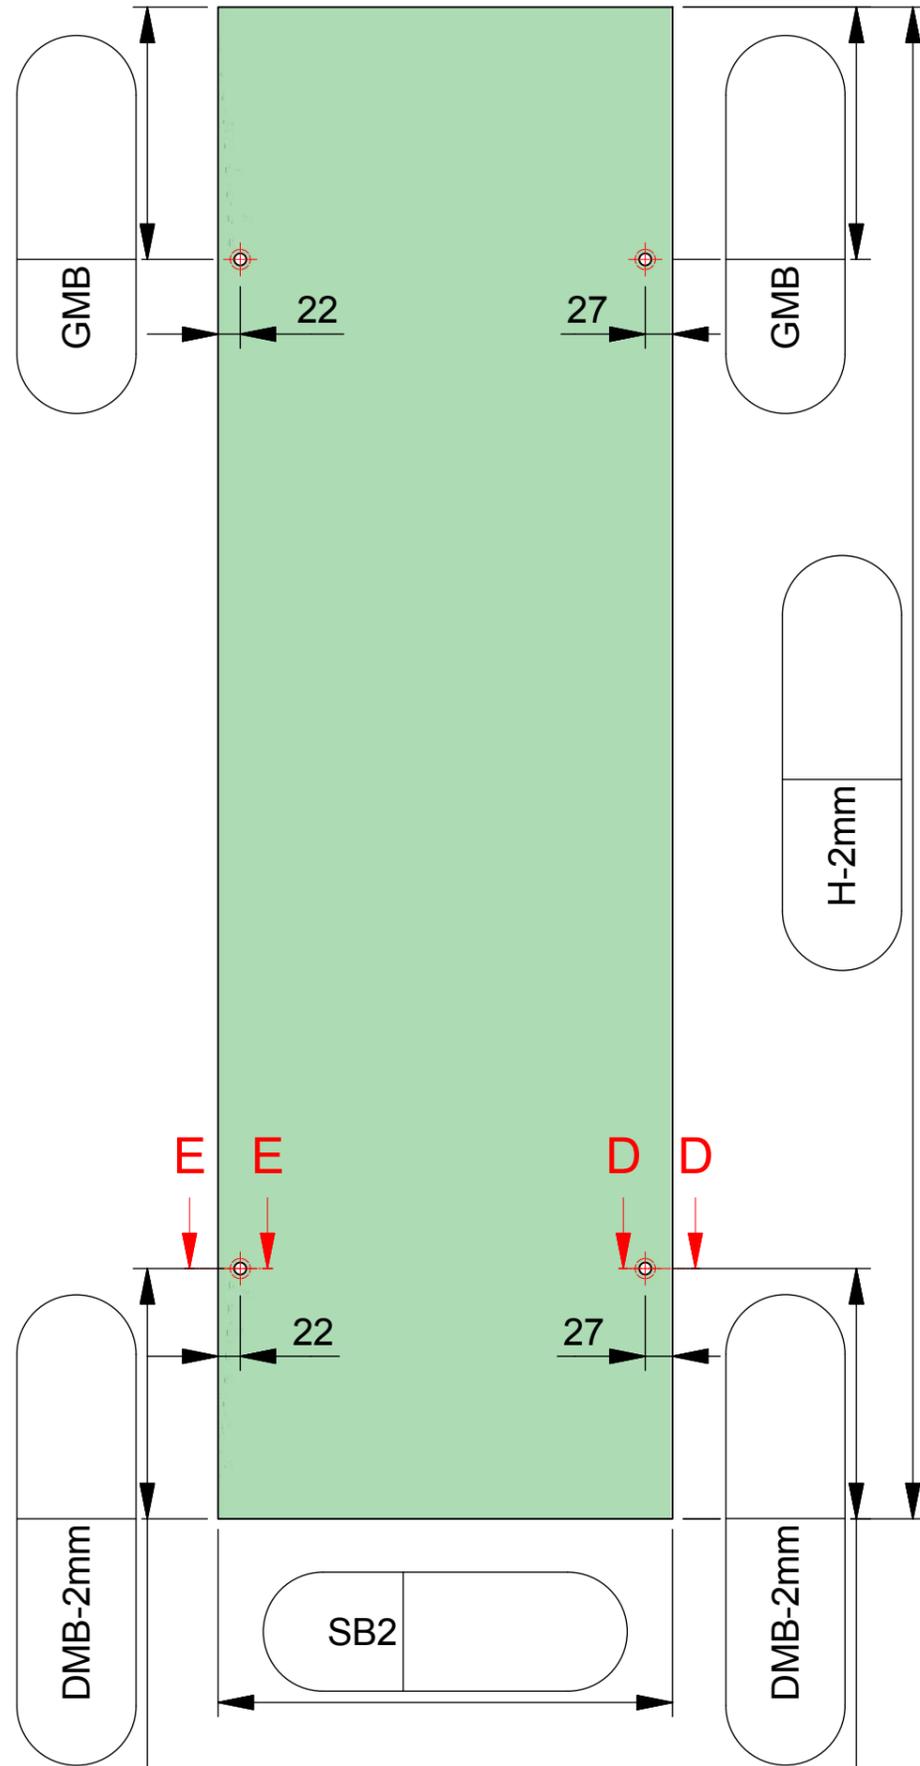

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.