




Zur Anwendung mit:
 8192ZN-BS

Glasstärke Seitenteil: 8 mm
 Glasstärke Türflügel: 8 mm

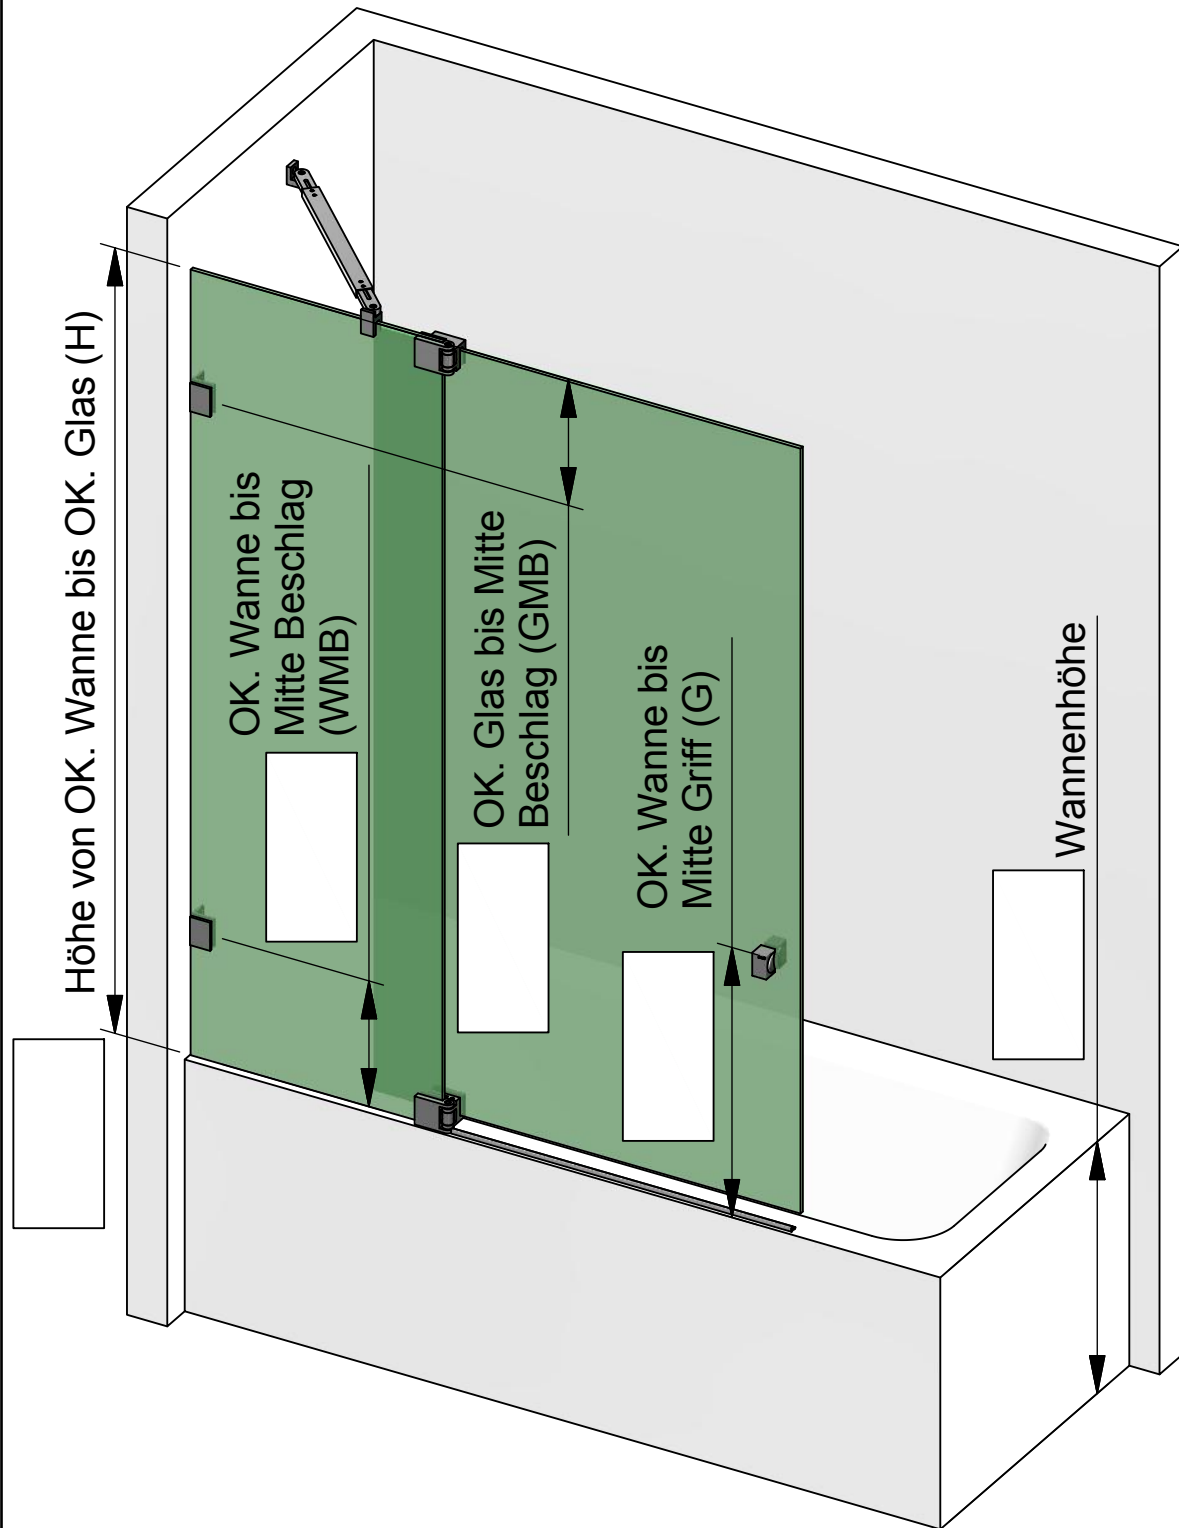

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
 ZN1 (mattverchromt)
 ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

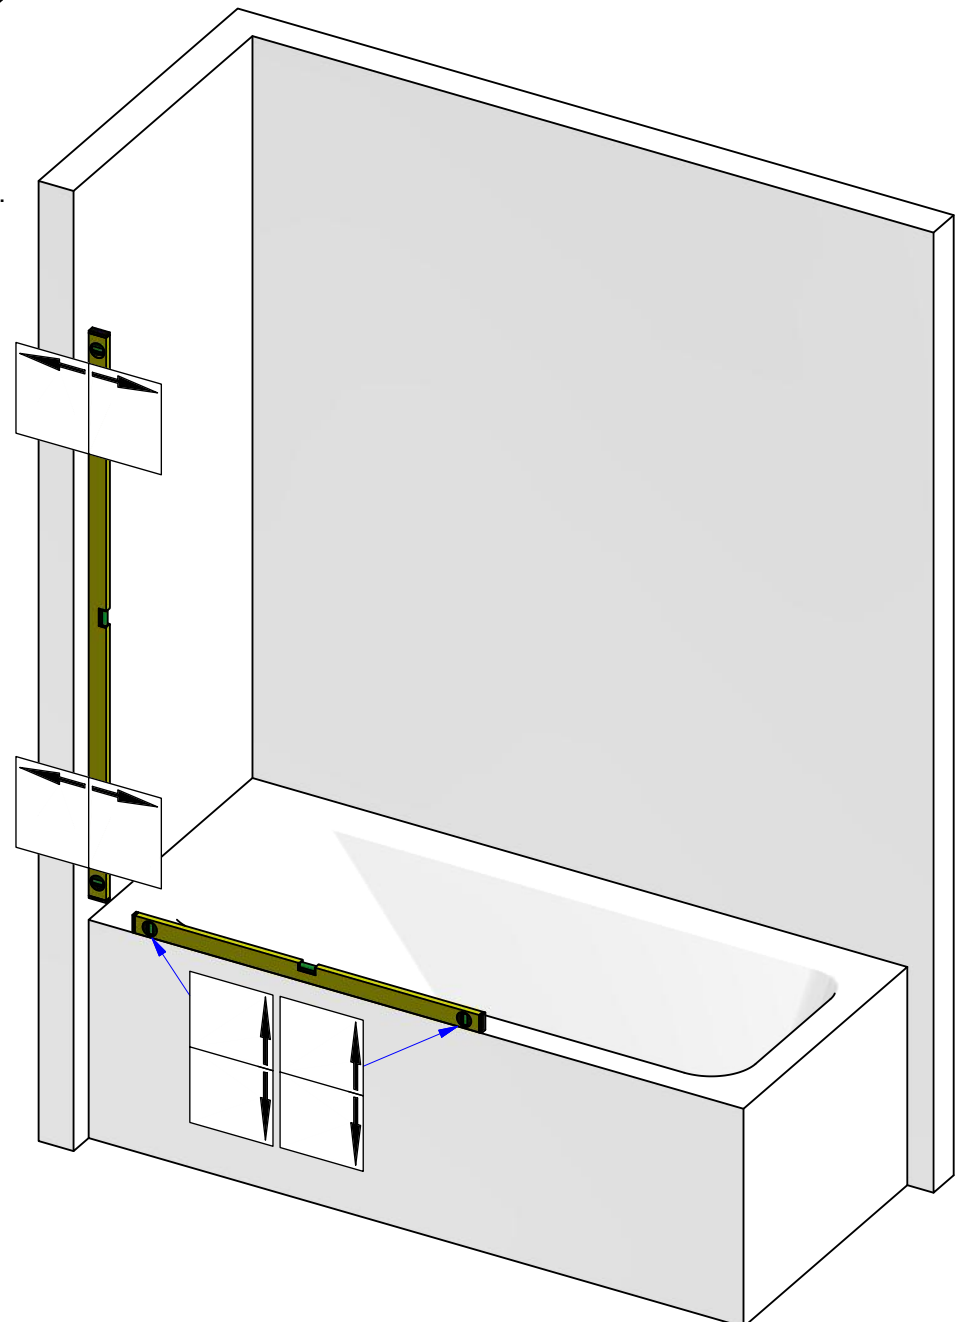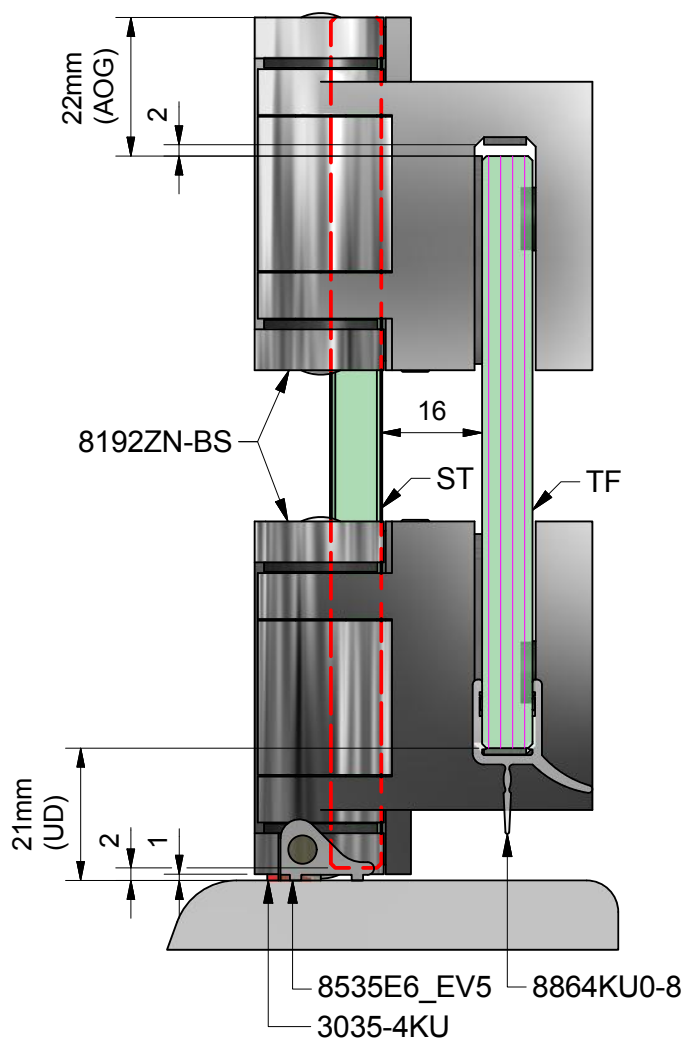

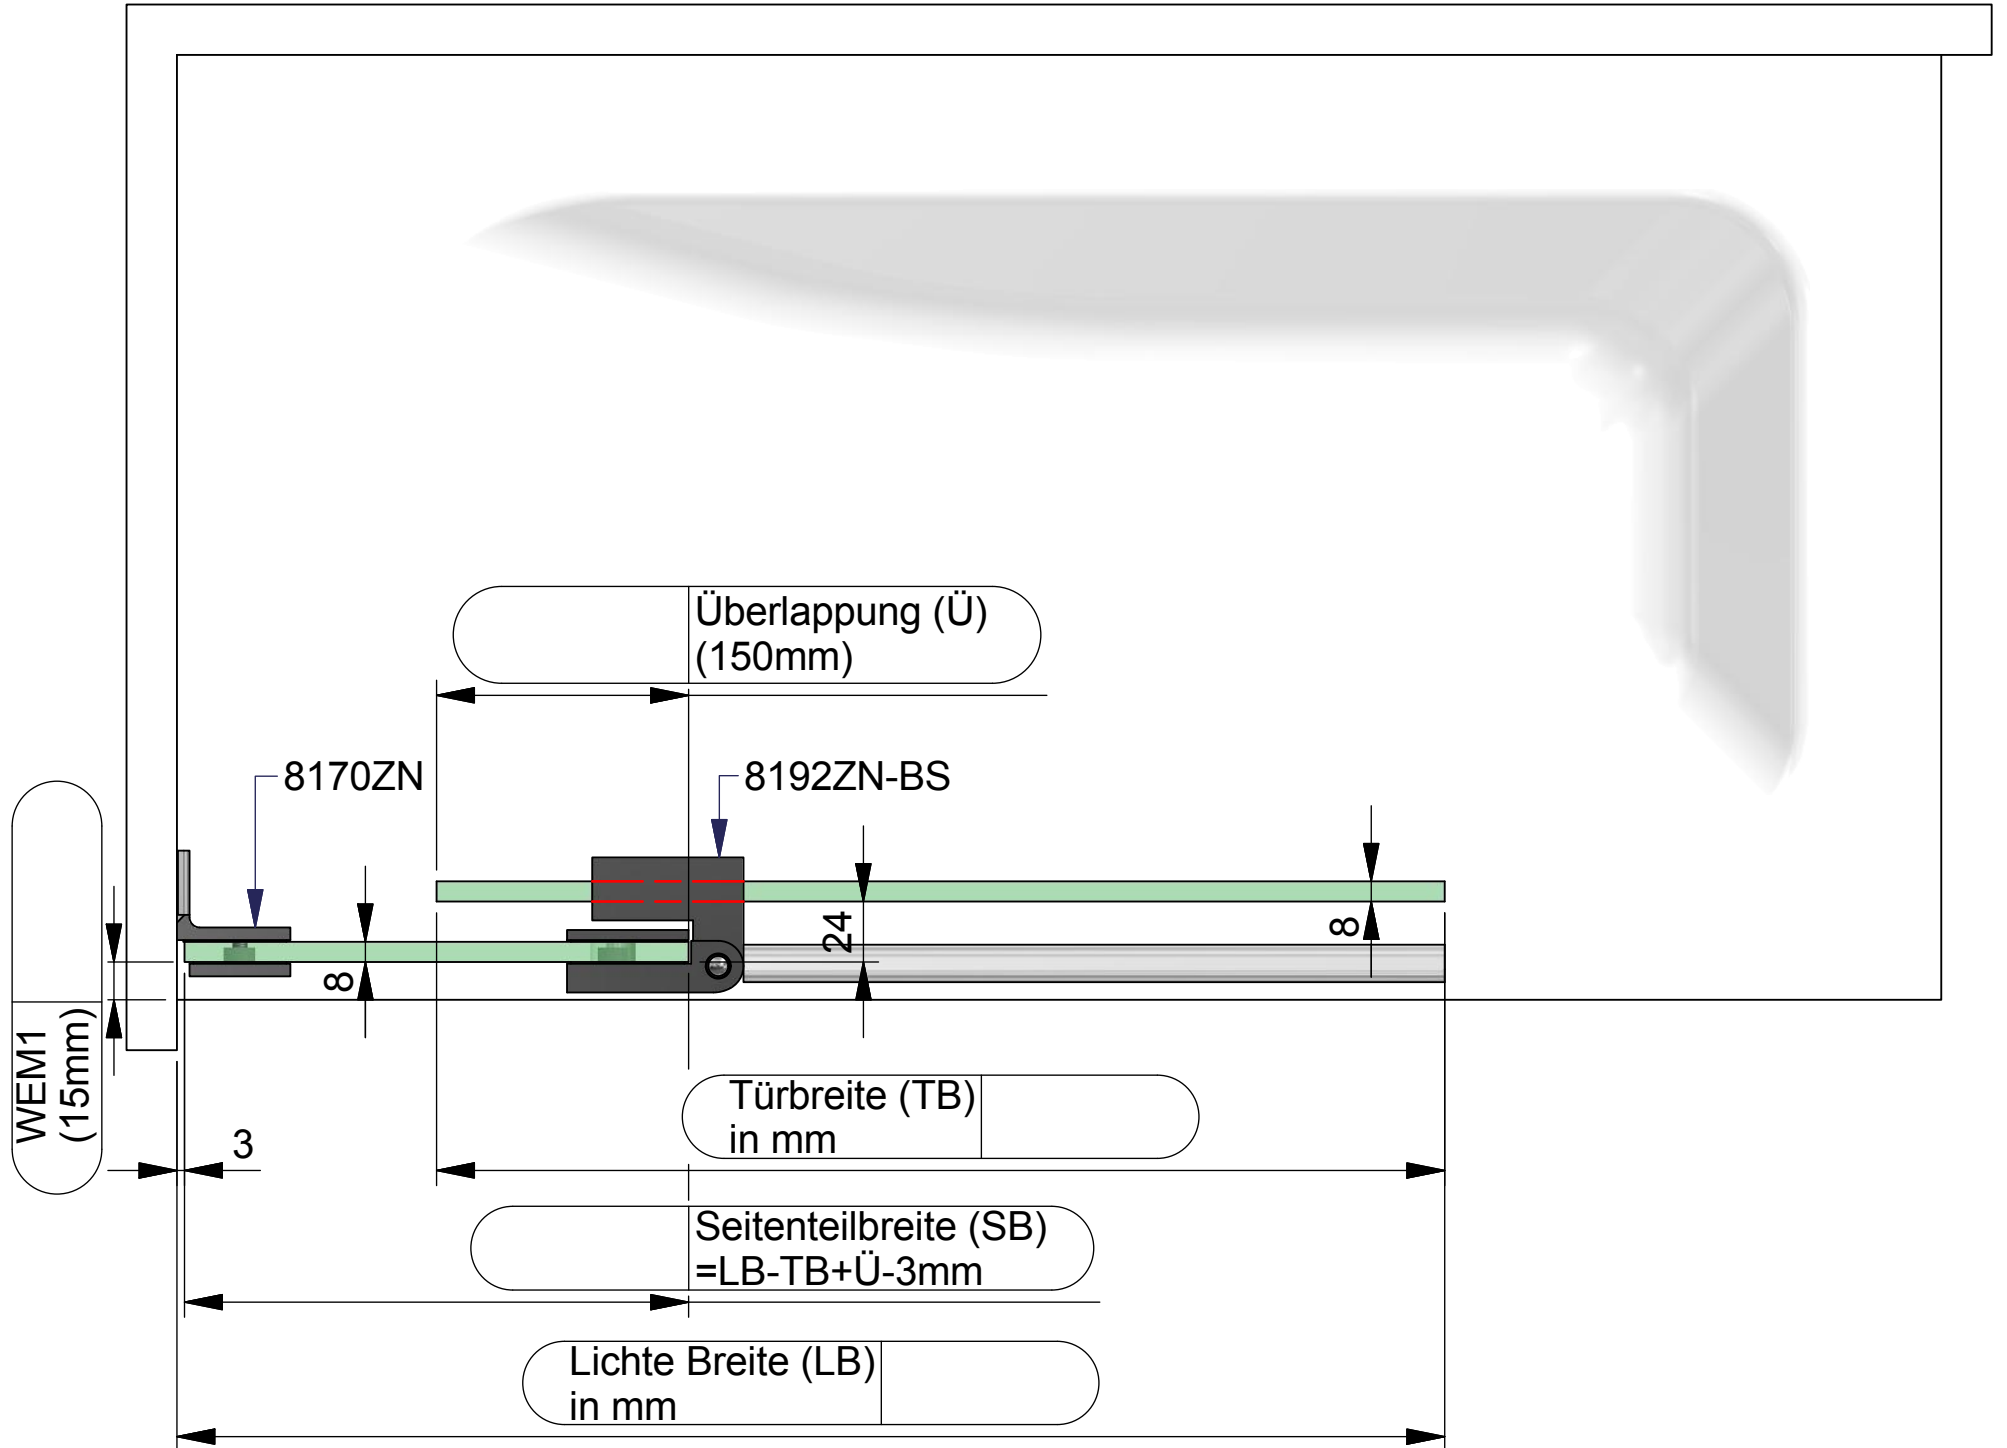

Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Mindestüberlappung sollte aus Gründen der Dichtigkeit nicht unterschritten werden.

| Überlappung (Ü) in mm | Verstellbereich in mm |
|-----------------------|-----------------------|
| (mindestens) 80 | ±10 |
| 100 | ±30 |
| 120 | ±50 |
| (empfohlen) 150 | ±80 |
| 180 | ±110 |
| 200 | ±130 |
| 250 | ±180 |

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 6-603



Fluture

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:


Glasart: ESG klar

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8192ZN-BS**

Glasstärke Seitenteil: 8mm

Glasstärke Türflügel: 8mm

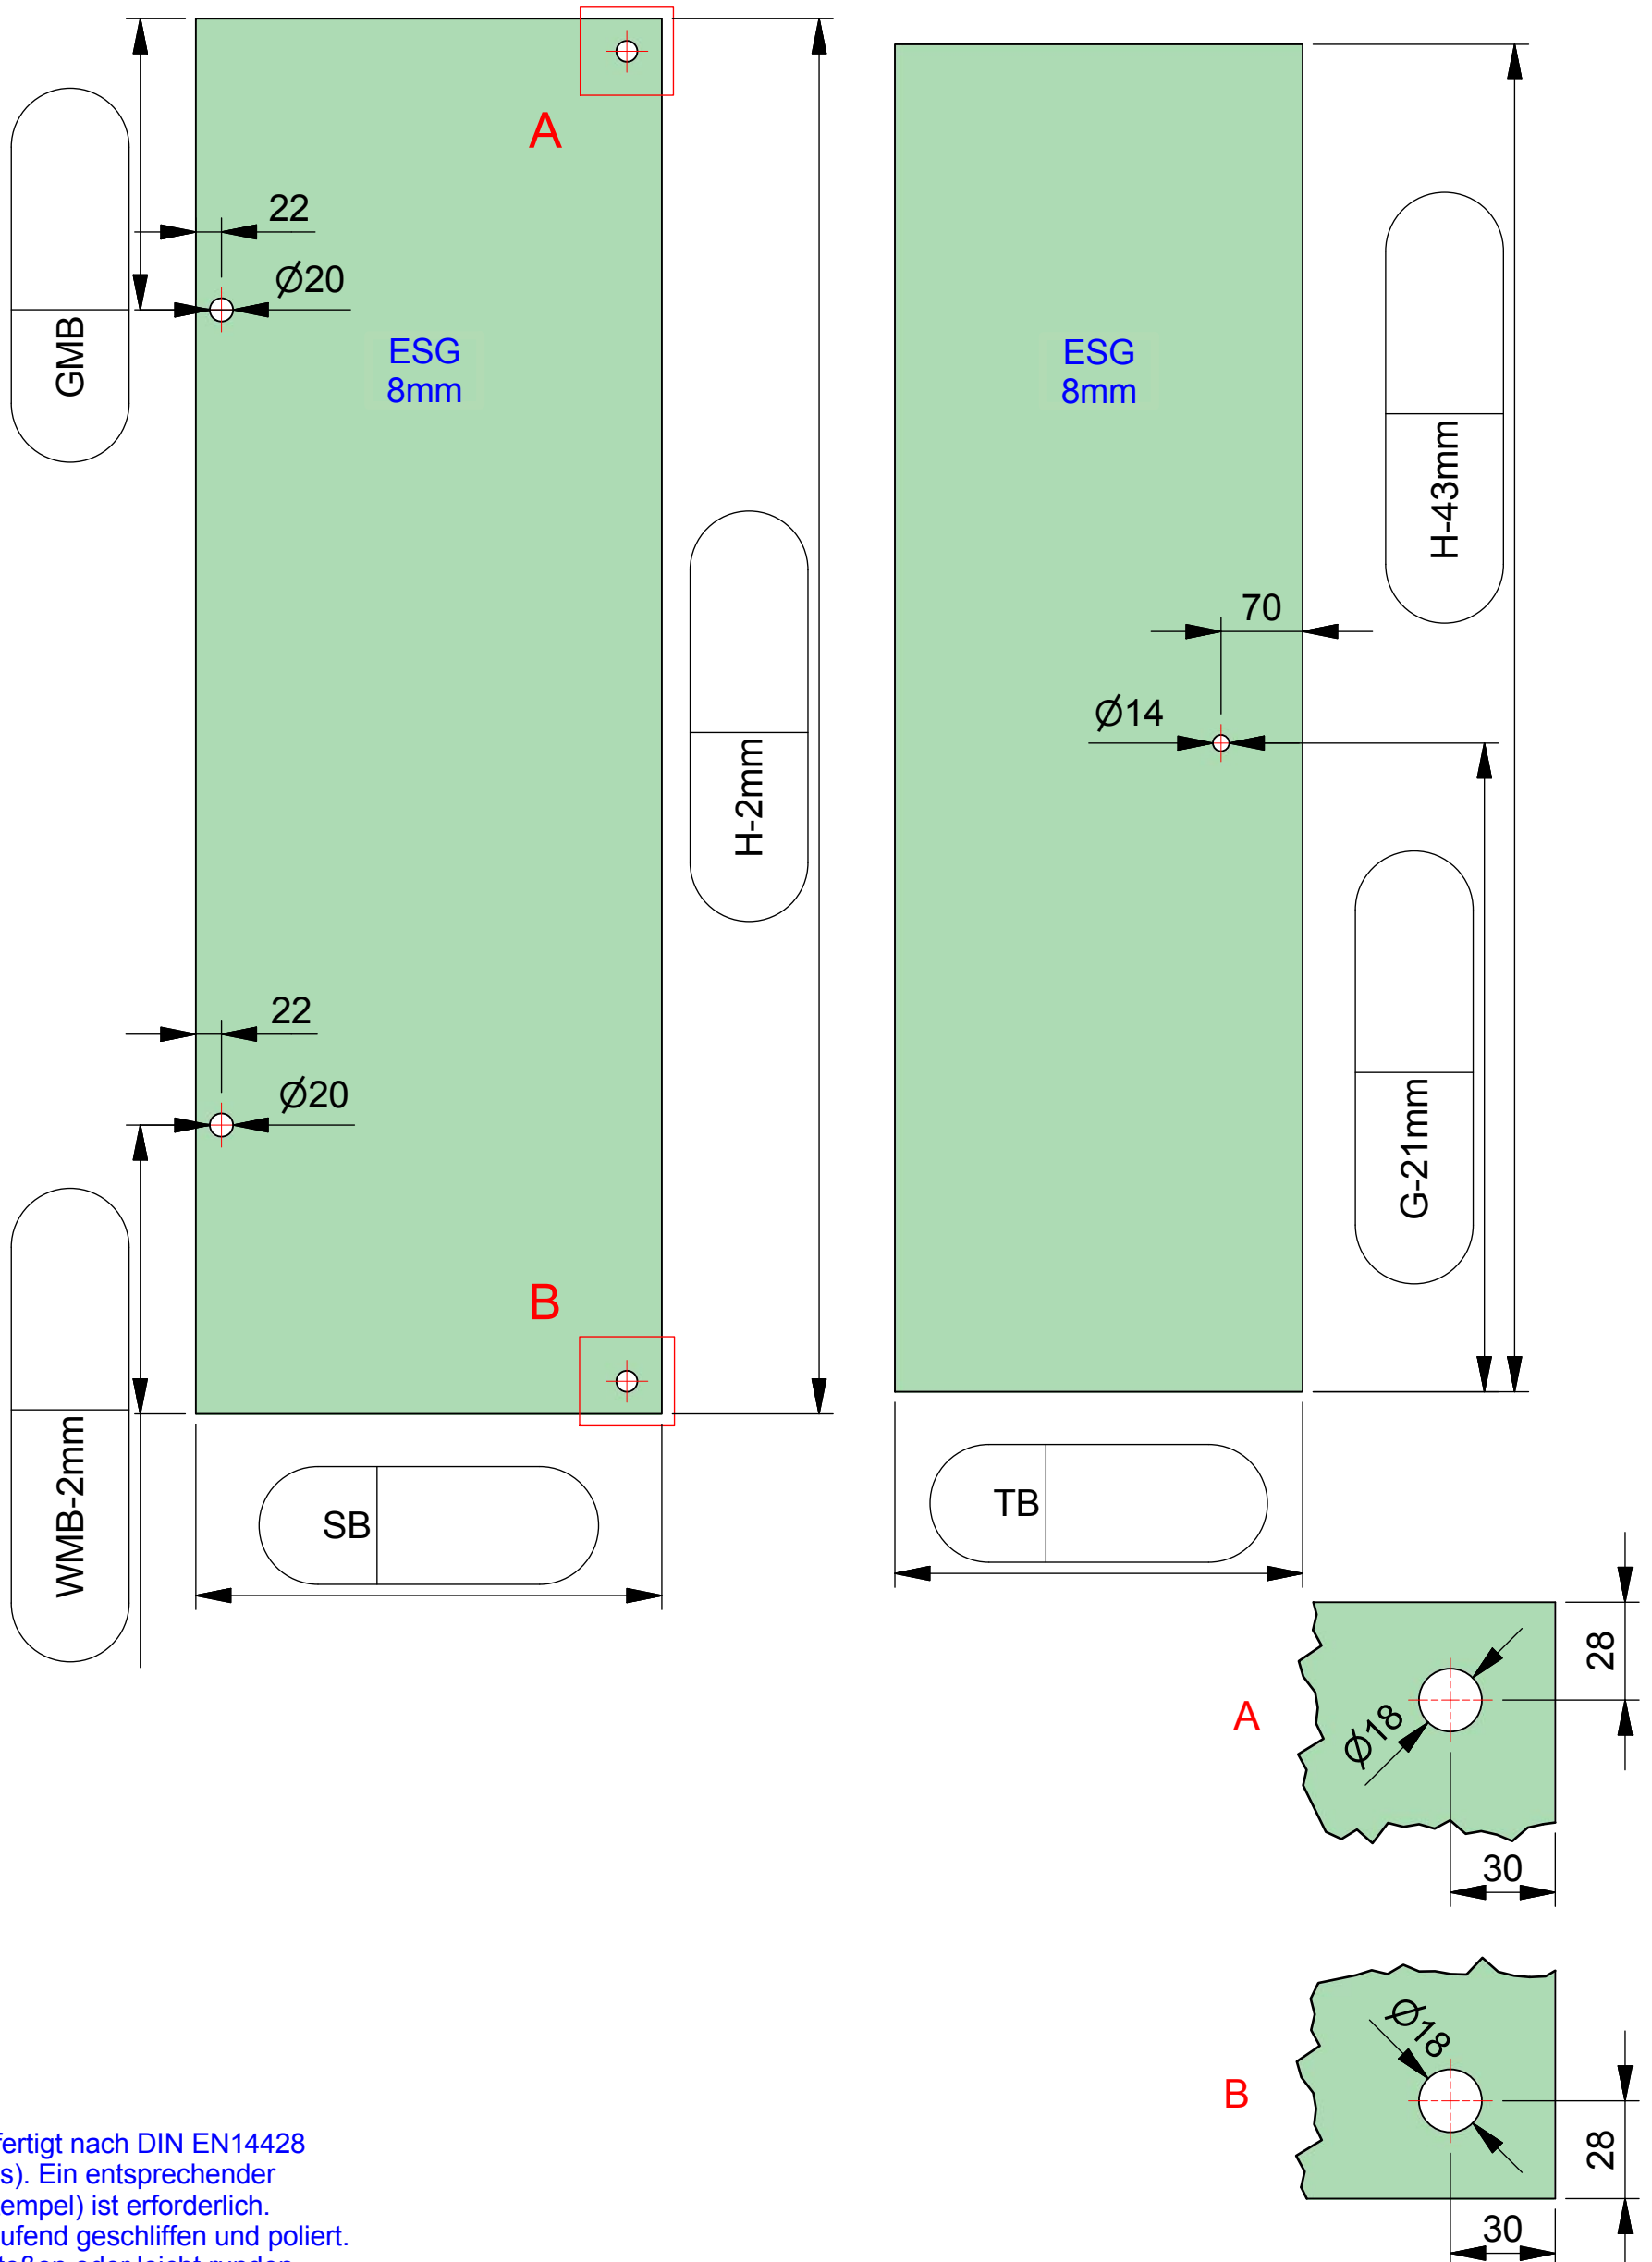

ESG klar gefertigt nach DIN EN14428
 (Duschglas). Ein entsprechender
 Nachweis(Stempel) ist erforderlich.
 Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
 Alle Ecken stoßen oder leicht runden.