



gral
SYSTEME

DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM

SF 740
PREMIUM


SCHIEBETÜRSYSTEM
MIT DÄMPFUNGS- UND
EINZUGS-FUNKTION
SLIDING DOOR SYSTEM
WITH DAMPING AND
SELF-CLOSING FUNCTION




Materialien Beschläge, Profile (Aluminium)		Materials Fittings, profiles (Aluminium)	
Verwendete Beschlagtechnik verdeckte Schiebetürklemmbeschläge		Fitting type concealed sliding door fittings	
Systemmerkmale - verdeckte Schiebetürklemmbeschläge (ohne Glasbearbeitung) - beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion - stufenlos einstellbare Dämpferposition (Einzugsweg 55 mm) - vormontierte Funktionselemente - einfache Höhenverstellung - Türflügel einfach zum Einhängen - teilbare Bodenführung für einfache Reinigung - Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm) - selbstklebende Griffleiste, auf Anfrage Türknopf »Trapez« (mit Glasbearbeitung – Lochbohrung Ø 12 mm) - Wand- und Deckenmontage - wandseitig auch ohne Profile (auf Wunsch) - raumsparend		System features - concealed sliding door fittings (no glass preparation) - damping and self-closing on both door sides - infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm) - pre-fitted functional elements - easy height adjustment - easy to hang the door - separable floor guide for easy cleaning - overlapping glass elements for seal-free design (40 mm) - self-adhesive handle bar, on request door knob »Trapez« (with glass preparation – hole drilling Ø 12 mm) - wall and ceiling fixing - sidewall without profiles (upon request) - space saving	
Glasstärke	8/10 mm	Glass thickness	8/10 mm
Max. Türgewicht	50 kg	Max. door weight	50 kg
Max. Türbreite	individuell je Einbausituation (siehe technische Dokumentation)	Max. door width	individual each installation situation (see technical documentation)
Min. Türbreite	400 mm (8/10 mm)	Min. door width	400 mm (8/10 mm)
Höhen-/Breitenverhältnis Schiebeflügel	max. 5:1	Height-/width ratio Sliding panels	max. 5:1
Verstellmöglichkeit		Adjustability	
Höhenverstellung	+3/-3 mm	Hinge glass/wall	+3/-3 mm
Seitenteilaufnahme	-10 mm	Side element holder	-10 mm
Verfügbare Oberflächen	verchromt (LM gegläntzt) silber EV1 (LM eloxiert) RAL Sonderfarbe weitere Oberflächen auf Anfrage	Available surfaces	pol. chromed (Alu visual effect chrome) silver EV1 (Alu anodised) RAL special coated colour further surfaces on request

Einbausituationen | Installation situation

Wandmontage | Wall fixing



Deckenmontage | Ceiling fixing



DT Duschtasse | Shower tray (ü) überlappende Glaselemente
 BW Badewanne | Bath tub overlapping glass elements

Gral Systeme GmbH Niederlassung Rietberg

Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0
Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de





Die nächste Generation von Schiebetürduschen

The next generation of sliding door showers

Schnell montiert für dauerhaften Duschkomfort

Ein Hingucker im Bad, der mit vielfältigen Komfortfunktionen ausgestattet ist – und dazu noch so spielend leicht und sauber montiert wird wie kaum eine Dusche zuvor: gral SF 740 PREMIUM steht nicht umsonst für eine ganz neue Generation von Schiebetürduschen. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf Mehrwerte für den montierenden Handwerker und für den Endkunden gelegt.

Jeder Einbausituation souverän gewachsen

Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele Einbausituationen. Mit dem flexiblen Schiebetürsystem meistern Sie diese spielend. Selbstverständlich können auch barrierefreie Lösungen mit Türöffnungen über 900 mm realisiert werden.

Das System ist geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Round or square – the choice is yours

An eye-catcher in the bathroom that not only offers a wide range of convenience functions, but can also be installed more easily and straightforwardly than almost any previous shower system. The gral SF 740 PREMIUM ushers in a completely new generation of sliding door showers. When developing this system, the designers paid particular attention to ensuring value added both for the installer and for the customer.

Perfectly designed for any installation situation

There are a wealth of creative ideas for the modern bathroom – and just as many potential installation situations. With the flexible sliding door system, you can cope easily with these challenges. Barrier-free solutions with door openings in excess of 900 mm are of course also possible.

The system is suitable for wall and ceiling fixing.

Nischenduschen Niche showers



Eckduschen Corner showers




Eckduschen an Badewanne Corner showers on bathtub



U-Kabinen U-shaped showers



Badewannenduschen Bathtub showers

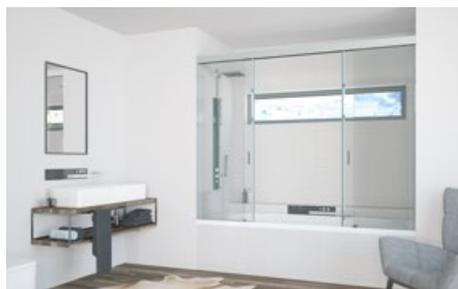

Weitere Anwendungsbeispiele, die sich mit dem Schiebetürsystem SF 740 PREMIUM realisieren lassen, finden Sie unter www.gral-systeme.de

Further application examples to realize with folding door system SF 740 PREMIUM you can see on www.gral-systeme.de

Systemmerkmale

- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion
- stufenlos einstellbare Dämpfer
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung
- teilbare Bodenführung
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffleiste
- Wand- u. Deckenmontage
- wandseitig auch ohne vertikale Profile (auf Wunsch)

System features

- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- damping and self-closing on both door sides
- infinitely variable damper position
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment
- separable floor guide
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- self-adhesive handle bar
- wall and ceiling fixing
- sidewall without vertical profiles (upon request)



6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

** long life product **

ebenbüdige Eckverbindung
flush corner connection



Deckenanbindung
Ceiling connection



teilbare Bodenführung
separable floor guide





Eckdusche auf Badewanne | Corner shower on bathtub



Nischendusche auf Badewanne | Niche shower on bathtub



U-Kabine | U-cabin shower

einfache Reinigung
easy cleaning



Griffleiste, selbstklebend
Handle bar, self-adhesive



Türknoh »Trapez«, auf Anfrage
Door knob »Trapez«, on request



Sanft und leise mit Dämpfungs- und Einzugsfunktion

Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen werden beide Türflügel in ihrer Bewegung per Dämpfungs-funktion leise und ohne Aufprall sanft gebremst.

Die Türen werden dank Einzugsfunktion sicher ohne Zurückfedern in die Endposition gezogen.

Hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit

SF 740 PREMIUM wird sorgfältig aus hochwertigen, korrosions-beständigen Materialien gefertigt, die für eine lange Lebensdauer mit voller Funktionsfähigkeit sorgen. Die technischen Komfortfunktionen wie das Dämpfungs- und das Einzugs-system sind so konstruiert, dass kein Wasser eintreten kann und sie dauerhaft funktionsfähig bleiben.

Gentle, quiet operation thanks to damping and self-closing function

When opening or closing the door panels, their movement is slowed gently by the damping function and without impact.

Thanks to self-closing unit the doors are securely drawn to their closed end position without fallback.

High-quality materials for a long service life

The SF 740 PREMIUM is precisely manufactured from high-quality, corrosion-resistant materials to ensure a long lifetime with full functionality. The technical convenience functions, e.g. the damping and self-closing systems, are designed so that no water can penetrate and that they remain functional.



Einfache Montage und Einstellmöglichkeiten des Duschsystems SF 740 PREMIUM

Easy installation and adjustment of SF 740 PREMIUM shower systems

vormontierte Funktionselemente
pre-fitted functional elements



Einhängen des Türflügels
easy to hang the door





Der Dauerläufer unter den Schiebesystemen


SF 740 PREMIUM erfreut mit leisem Lauf der Türen sowie minimalem Widerstand beim Öffnen – und überzeugt mit guten Testergebnissen. Mit mehr als 20.000 Zyklen im Dauerlauftest wurden die Anforderungen der Norm EN 14428 bei weitem übertroffen.

The marathon runner among sliding systems


The SF 740 PREMIUM delights shower users with the quiet operation of its doors and the minimal resistance when opening. It also boasts outstanding test results. With more than 20,000 cycles completed in a continuous operation test, it far exceeded the requirements laid down in the EN 14428 standard.

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
** long life product **

stufenlos einstellbare Dämpfer
infinitely variable damper position

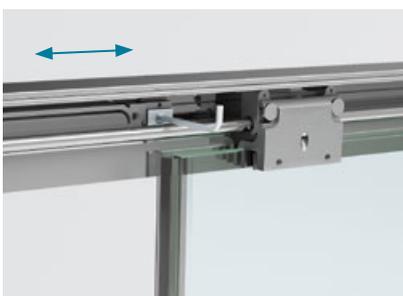

Höhenverstellung
height adjustment

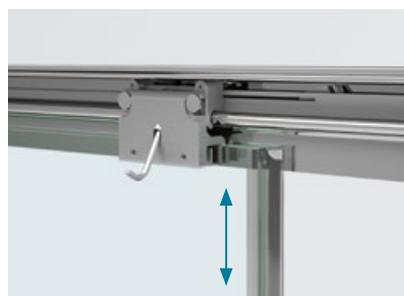

großzügiger Duscheinstieg
wide shower entry

