


MUNDUS – DIE TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK

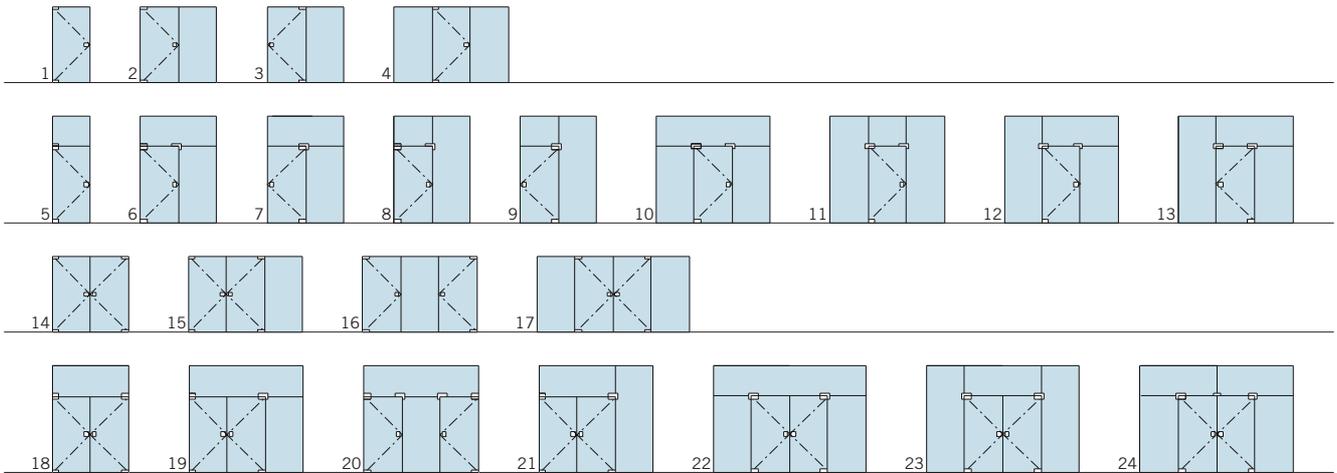

MUNDUS	MUNDUS Premium 200	MUNDUS Comfort 150
Max. Traggewicht	200 kg	150 kg
Mögl. Glasdicken	8–12 mm 12–15 mm 15–19 mm 19–22 mm	8–12 mm
Max. Türbreite	1300 mm	1100 mm
Verwendung von VSG**	●	–
Unterstützte Drehpunkte	55, 65, 70 mm	55, 65, 70 mm
Verstellbarkeit der Drehpunkte	Stufenlos (+/- 3 mm); 52–73 mm	Stufenlos (+/- 3 mm); 52–73 mm
Einstellbarkeit der Tür/des Einsatzes	Mehrdimensional	Mehrdimensional
Covermaterialien	Edelstahl, Aluminium, Glas etc.	Edelstahl, Aluminium
Testzyklen nach EN 12400	1.000.000	500.000
Korrosionsklasse nach EN 1670	4	4

Werkstoffe und Oberflächen

Trend Kollektion

Weiß P 100 Halbglanz	●	●
Silber P 600 Halbglanz*	●	–
Cast P 612 Effekt*	●	–
Champagner P 718 Halbglanz*	●	–
Bronco P 740 Halbglanz*	●	–
Havanna dunkel P 280 Halbglanz*	●	–

Exklusiv Kollektion

Silber N 600 Satin	●	●
Niro S 700 Satin	●	●
Niro dunkel 701 Satin*	●	–
Niro S 700 Hochglanz	●	●
Messing antik 744 Satin*	●	–
Schwarzbronze N 790 Satin*	●	–

Glas Kollektion

Glas weiß G 810 Hochglanz	●	–
Glas schwarz G 880 Hochglanz	●	–

● Standard – nein

* In der Entwicklung, voraussichtlich verfügbar ab 2016.

** VSG aus 2 x ESG.