


2023

# Duschenwelt Gesamtprogramm



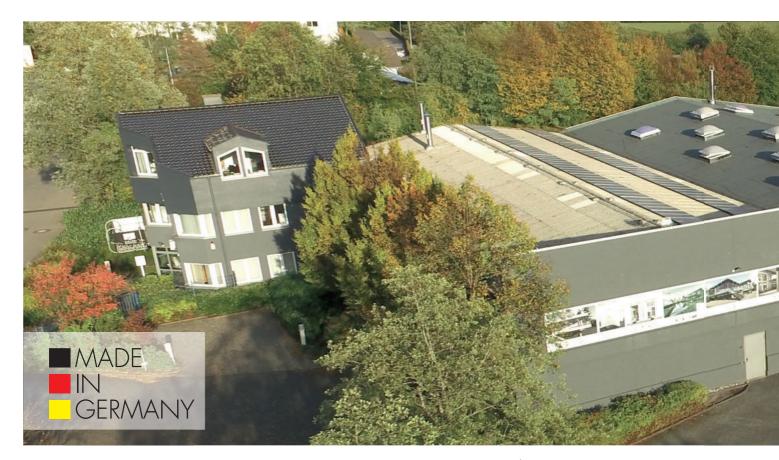

# Duschbeschläge von Pauli + Sohn Manufaktur in Deutschland

Pauli + Sohn mit Sitz im oberbergischen Land ist auf die Entwicklung und Produktion von Beschlägen für Glaskonstruktionen spezialisiert. Als Familienunternehmen in zweiter Generation ist stetige Entwicklung und konsequente Kundenorientierung unser höchstes Ziel. Die Materialien und die besondere Verarbeitung machen die Duschbeschläge zu einem langlebigen und nachhaltigen Produkt.





Gleichzeitig legt Pauli + Sohn großen Wert auf Innovation und moderne Fertigungstechniken. Zur Verwendung kommen nur hochwertige Materialien, die detailgenau verarbeitet und ausschließlich von Hand montiert werden. Auch Nachhaltigkeit nimmt Pauli + Sohn ernst: Abfälle von Rohmaterialien werden recycelt und zur Produktion benötigtes Wasser wird in einer hauseigenen Filteranlage wiederaufbereitet.




## Pauli + Sohn - Manufaktur in Deutschland









# Duschtürbänder und -systeme im Vergleich

■MADE ■IN ■ GERMANY								1
	PONTERE Seite 33	PAVONE Seite 55	FLAMEA <sup>+</sup> Seite 71	FLAMEA <sup>+</sup> SN <b>Seite 91</b>	FLAMEA Seite 101	FARDELLO Seite 109	FARDELLO SN Seite 123	FLINTER Seite 131
Basismaterial	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®
Tragkraft von zwei Bändern	50 kg *2	36 kg <sup>*4</sup>	45 kg <sup>*3</sup>	30–36 kg	36 kg	42 kg	30-32 kg	36 kg
maximale Türbreite *7	1000 mm	900 mm	1000 mm	750- 900 mm	900 mm	1000 mm	750- 900 mm	900 mm
Hebe-Senk-Funktion		1						
Pendeltür	/	1	1	1	1	1	1	
Anschlagtür								1
Duschtürband überlappend								
Schiebetür								
für Saunabereich geeignet				1			<b>/</b>	
durchgehende Dichtung im Bandbereich								1
ohne Dichtungen montierbar	/	1	<b>/</b>	1	<b>/</b>	1	<b>/</b>	
einstellbare Nulllage	/	1	1	1	1	1	1	
auf den letzten Zentimetern selbstschließend	/	<b>/</b>	<b>/</b>	1	1	1	<b>/</b>	1
verdeckte Wandbefestigung	*1	1	1	1	1	1	1	1
verdeckte Verschraubung am Glas		1	<b>/</b>	1		1	1	1
flächenbündige Verschraubung		1						
Wandbefestigung mit Langlöchern	*1	1	<b>/</b>	<b>/</b>	1	1	<b>/</b>	1
verstellbare Winkelverbinder	<b>/</b>		<b>/</b>		1	<b>/</b>		1
mit gebogenen Türflügeln möglich								1

<sup>\*7=</sup> bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas



<sup>\* 1 =</sup> bis auf 8408MS

<sup>\*2 =</sup> bis auf 8404MS (35kg bei 2 Bändern)

<sup>\*3 =</sup> bis auf 8133ZN (40kg bei 2 Bändern/ max. TF-Breite: 900 mm)
\*4 = bis auf 8393ZN-L/R (30 kg bei 2 Bändern/max. TF-Breite: 750 mm)

## Duschtürbänder und -systeme im Vergleich



<sup>\*5</sup> = mit Anschlag

Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.





<sup>\*6 =</sup> nur Wandhalter




# Passende Winkelverbinder

für PAPILLON finden Sie ab Seite 222.



#### Unser Service für Sie!

Auf www.pauli.de finden Sie viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.















# **Duschtürband PAPILLON**







## PAPILLON - Einfach anziehend



Ausdrucksstarke Eleganz und innovative Magnettechnologie: PAPILLON ist der State of the Art von Pauli + Sohn. Das einseitig nach außen öffnende Anschlagtürband überzeugt durch seine innovative Schließtechnik. Die wartungsfreie Magnettechnologie schließt das Band aus jeder Position.

- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- lacktriangledown einseitig nach außen hin öffnendes Anschlagtürband
- besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Duschtür und Badtür aneinanderstoßen können

- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- mit selbstschließender Mechanik ohne den üblichen
   Federmechanismus (auch ohne Magnetschließung möglich)
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 1000 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.











■ PAPILLON mit Magnet ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen die Türen aneinanderstoßen können. Durch die Magnettechnik schließt sich die Tür immer selbstständig aus jeder Position.



mit selbstschließender Mechanik ohne den üblichen Federmechanismus und daher ohne mechanische Reibung.



■ PAPILLON-Beschläge auch ohne Magnetschließung möglich – Magnet wird durch einen Blindstopfen ersetzt



■ der Einbauwinkel von 90° (bei 8100ZN) darf nicht unterschritten werden.




Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden. Bitte beachten Sie unsere Montagehinweise ab Seite 382.














Glasbearbeitung für 8 mm

Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Schließfunktion	Merkmale	VE/Stück
8100ZN5 8100ZN1 8100ZNPVD22	glanzverchromt mattverchromt Edelstahloptik	6/8/10 mm	Duschtürband PAPILLON Glas-Wand 90°	selbstschließend durch Magnettechnik	90° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen	1/2
8101ZN5 8101ZN1 8101ZNPVD22	glanzverchromt mattverchromt Edelstahloptik			ohne selbstschließende Magnettechnik		



■ Befestigungslasche 8100ZN/8101ZN





















Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Schließfunktion	Merkmale	VE/Stück
8102ZN5 8102ZN1 8102ZNPVD22	glanzverchromt mattverchromt Edelstahloptik	6/8/10 mm	Duschtürband PAPILLON Glas-Glas 180°	selbstschließend durch Magnettechnik	90° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen	1/2
8103ZN5 8103ZN1 8103ZNPVD22	glanzverchromt mattverchromt Edelstahloptik			ohne selbstschließende Magnettechnik		








					<u> </u>	
Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Schließfunktion	Merkmale	VE/Stück
	mattverchromt	6/8 mm	Duschtürband PAPILLON Glas-Glas 135°	selbstschließend durch Magnettechnik	90° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen	1/2
	glanzverchromt mattverchromt			ohne selbstschließende Magnettechnik		




## Winkelverbinder für FARFALLA, PILLANGO und PAPILLON








Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35




Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8107ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder	Wandbefestigung mit Langlochverstellung,	1/2
8107ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8107ZNPVD22	Edelstahloptik				
8107ZN35*	RAL9005 schwarz matt				
8107ZN135	tiefschwarz matt				








Glasbearbeitung für 8 mm




Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8109ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8109ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 90°		
8109ZNPVD22	Edelstahloptik				
8109ZN35*	RAL9005 schwarz matt				
81097N135	tiefschwarz matt				






Glasbearbeitung für 6/8/10 mm







Glasbearbeitung für 6/8/10 mm



Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8110ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Längsverbinder	-	1/2
8110ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 180°		
8110ZNPVD22	Edelstahloptik				* Artikel auf Auslauf

\* Artikel auf Auslauf










# Winkelverbinder für FARFALLA, PILLANGO und PAPILLON











# Wie es Ihnen gefällt – Edle Oberflächen und Farben

Darf's ein bisschen anders sein? Außer Edelstahl und Chrom bieten wir Ihnen eine Auswahl an attraktiven Trendfarben und Oberflächen für unsere Beschläge an, wie zum Beispiel Gold oder schwarz glänzend. Noch individueller und exklusiver geht's mit unseren Sonderfarben, wie Kupfer, Bronze oder Roségold – unser Geheimtipp gegen Einheitschrom.



# Standardfarben



ZN5glanzverchromt





ZN10 glanzvernickelt



ZNPVD22 Edelstahloptik



ZNPVD20 Goldoptik



ZNPVD35 schwarz matt



ZN135 tiefschwarz matt



ZN134 weiß matt

C88 Muster-Platte mit allen Standard-Oberflächen

### Sonderfarben auf Anfrage



Roségold glänzend



Bronze glänzend



Kupfer glänzend



Roségold matt



Bronze matt



Kupfer matt







407



Pauli + Sohn GmbH

Werk I:

Eisenstraße 2

D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 (0) 22 91–92 06–0 Fax: +49 (0) 22 91–92 06–681

Werk II:

Industriestraße 20 D-51597 Morsbach

Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0 Fax: +49 (0) 22 94-98 03-881

www.pauli.de info@pauli.de